KWC

Professional

Katalog 2025



Platnost

Vyobrazení a popisy odpovídají technickému stavu v okamžiku před tiskem.
Změny produktů vyhrazeny.

Dodávky se provádějí výlučně v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

KWC Aquarotter GmbH I Parkstrasse 1–5 I 14974 Ludwigsfelde I Německo
Tel. +49 3378 818-0 I kwc-export.de@kwc.com I www.kwc-professional.com

Obsah

Umyvadlové armatury **14**



Umyvadla z ušlechtilé oceli **64**



Umyvadla z minerální žuly **86**



Sanitární produkty pro zdravotnictví **110**



Instalační prvky pro umyvadla **134**



Sprchové armatury **138**



AQUA 3000 open **210**



Splachovací armatury **222**



Pisoáry a WC **236**



Instalační prvky pro splachovací zařízení **242**



Doplňky **250**



Doplňky pro hotelovou koupelnu **304**



Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů **316**



Bezbariérové zařizovací prvky **322**



Bezpečnostní řada **334**



Úklidové dřezy **366**



Živnostenské dřezy z ušlechtilé oceli **390**



Nouzová sprchová zařízení **400**



Příslušenství a funkční díly **412**



Obecné informace **422**

KWC Professional



KWC Professional
Experience perfection

Společnost KWC Professional je specializovaným dodavatelem systémů a řešení pro vybavení sanitárních místností a inteligentních systémů hospodaření s vodou pro komerční, veřejný a poloveřejný sektor. Splňujeme nejvyšší požadavky na bezpečnost, hygienu a udržitelnost a můžeme zákazníkům nabídnout i řešení na míru.

Mezi naše hlavní segmenty patří veřejná infrastruktura, jako jsou zdravotnická zařízení, školy, doprava a věznice, a také restaurace, hotely a průmyslové a kancelářské budovy.

Společnost KWC Professional kombinuje mezinárodní výrobní a prodejní místa ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Velké Británii, Finsku a Spojených arabských emirátech.

KWC Professional spojuje více než 150 let tradice a inovací s velkými technologickými a materiálovými znalostmi.

Navrhujeme estetické, nezaměnitelné výrobky z vysoce kvalitních materiálů, jako je 100% recyklovatelná ušlechtilá ocel nebo osvědčená minerální žula (MIRANIT).

Naše elektronické komponenty zajišťují bezdotykovou bezpečnost, hygienické používání a energetickou účinnost.

Ušlechtilé a odolné: armatury s chromovaným povrchem

Sanitární armatury s leštěným chromovaným povrchem nabízejí potřebnou robustnost při současně ušlechtilém vzhledu pro každý druh veřejných, komerčních a poloveřejných zařízení. Pokud se umyvadlové, sprchové a splachovací armatury odborně a šetrně čistí a pravidelně udržují, vydrží vysoké namáhání v silně frekventovaných zařízeních dlouhou řadu let. Interval údržby je závislý na kvalitě vody v objektu, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace.

Při čištění armatur obecně platí, že se musejí používat vhodné čisticí prostředky, které dle údajů výrobce nenarušují povrch. Uchování hodnoty neporušených armatur je možné zaručit jen správně prováděným čištěním. Na poškození povrchu, ke kterému dojde neodborným zacházením, se naše záruka nevztahuje. Dodržujte proto naše pokyny košetřování.



Metoda čištění

- Řiďte se návodem k použití od výrobce čisticího prostředku.
- Dávkování čističe a dobu působení přizpůsobte specifickým požadavkům objektu.
- Po vyčištění dostatečně opláchněte čistou vodou a zcela odstraňte zbytky produktu (v opačném případě budou viditelná malá černě zbarvená místa > dlouhodobé poškození).
- Usazeniny v žádném případě neodstraňujte mechanicky.
- Usazování vodního kamene předcházejte pravidelným čištěním.
- U čisticích prostředků s rozprašovačem roztok nikdy nestříkejte na armaturu, ale na čisticí textilii, protože aerosol může vniknout do otvorů a štěrbin armatur a způsobit jejich poškození.
- Zbytky tekutého mýdla, šamponu a sprchového gelu mohou způsobit poškození a musejí se po použití odstranit.

Čisticí a pracovní prostředky

- Používejte jen takové čisticí prostředky, které jsou určeny pro tuto oblast použití.
- Nesmějí se používat čistidla obsahující kyseliny, jako např. kyselinu solnou, mravenčí, octovou, fosforečnou a chlornan sodný.
- Čističe pro keramické povrchy (např. na obkladačky a dlaždice, WC a pisoáry) obsahují obvykle kyselé složky, nejsou proto vhodné a vedou po určité době ke zničení lesklého povrchu.
- Míchání čisticích prostředků se nedoporučuje.
- Abrazivně působící čisticí pomůcky a nástroje, jako jsou tekuté písky, houby s drsným povrchem a utěrky z mikrovlákna se nesmějí používat.
- Je zakázáno používat vysokotlaké čističe.



Kvalitní a robustní: ušlechtilá ocel

Používání chromniklové oceli jako výchozího materiálu pro vybavení veřejných a poloveřejných sanitárních prostor je dnes běžný standard, a to z dobrého důvodu. Materiál je robustní, nenáročný na údržbu a díky tomu obzvlášť hospodárný. Snadno čistitelné sanitární vybavení zamezující vandalizmus minimalizuje náklady na údržbu a opravy.

Používá se materiál číslo 1.4301 (AISI 304) podle DIN EN 10088. Označení 18/10 znamená až 18 % chromu a až 10 % niklu. Toto složení propůjčuje materiálu jeho mimořádné vlastnosti: Je odolný vůči vlhkosti a většině kyselin a vyznačuje se tvrdostí, houževnatostí, hygieničností a také velkou odolností vůči vysokým a nízkým teplotám. Z hladkého povrchu bez pórů se snadno smývá nečistota a mastnota. Škrábance a rýhy na krytech rychle ztratí ostré okraje a splynou s povrchem.



Ušlechtilá ocel s vysoce lesklým povrchem
Povrch s vysokými požadavky na kvalitu



Ušlechtilá ocel s hedvábně matným povrchem
Neleštěná, robustní závěrečná úprava povrchu

INOX PLUS

Zušlechtěný povrch InoxPlus
Při zušlechťování osvědčenou technologií InoxPlus se nanočástice spojí s molekulami povrchu kovu a vyplní mikroskopicky drobné nerovnosti. Na vzniklé jemné struktuře jsou otisky prstů téměř neviditelné.

Čištění a ošetřování

Nedoporučuje se použití ocelové vlny, abrazivních, brusných a leštících prášků ani brusného papíru. Může dojít k poškrábání a poškození materiálu. Silnější znečištění lze dobře odstranit pomocí:

- kartáčů s přírodními nebo umělými štětinami
- textilií z umělých a přírodních vláken
- utěrek z mikrovlákna, netkaných textilií z umělých vláken, přírodní kůže, houbiček
- vysokotlakých čističů, parních čističů
- zubní pasty
- čisticích prostředků pro domácnost a na čištění oken
- přírodních prostředků, jako např. octová voda (20 % octa / 80 % vody)

Prostředky na čištění a ošetřování KWC Professional:

- RoChromol Přípravek na čištění a ošetřování, 500 ml (Číslo položky 2000105091)
- Sada na ošetřování: RoChromol a 2 brusné houbičky (Číslo položky 2000109019)

Ušlechtilá ocel – přehled výhod

Odolná vůči korozi: koroze vzniká pouze vnějšími vlivy

Acidorezistentní: v maximální míře odolná vůči všem v domácnosti běžně používaným kyselinám

Hygienická: optimální možnosti dezinfekce proti bakteriím a virům

Nenáročná na údržbu: snadno čistitelná i při silném znečištění

Odolná proti úderům a prasknutí: odolná proti mechanickému namáhání


Odolná vůči vysoké teplotě a nehořlavá: cigarety anebo horké předměty nezpůsobují spálená místa

100% recyklovatelná: nová ušlechtilá ocel se vyrábí min. z 65 % recyklované ušlechtilé oceli



Stabilní a elegantní: MIRANIT

Objekty z MIRANITu vyrobené z jednoho kusu odlitku bez švů nadchnou svými vlastnostmi jako vysokou stabilitou, elegantní ladností a díky hladkému, hygienickému a snadno udržovatelnému povrchu z gelcoatu také mimořádnou odolností. MIRANIT představuje stabilní kombinaci cca 80 % přírodních minerálů, jako jsou mramorový prášek, pískovec a křemičitý písek, a cca 20 % vysoce kvalitní nenasycené polyesterové pryskyřice. Díky své vynikající tekutosti lze z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí vytvarovat i při malé tloušťce materiálu téměř jakýkoli tvar. Mimo barevného odstínu alpská bílá lze na přání dodat i jiné barvy.
Jako standardní nebo na míru vyrobené řešení pro optimální využití prostoru přesvědčivě zaujme široká nabídka výrobků z minerálního materiálu v umývárnách veřejných a poloveřejných institucí, jako jsou sportoviště, hotely, gastronomie, školy a mateřské školky až po kliniky, pečovatelské ústavy a také průmyslové a komerční provozy.

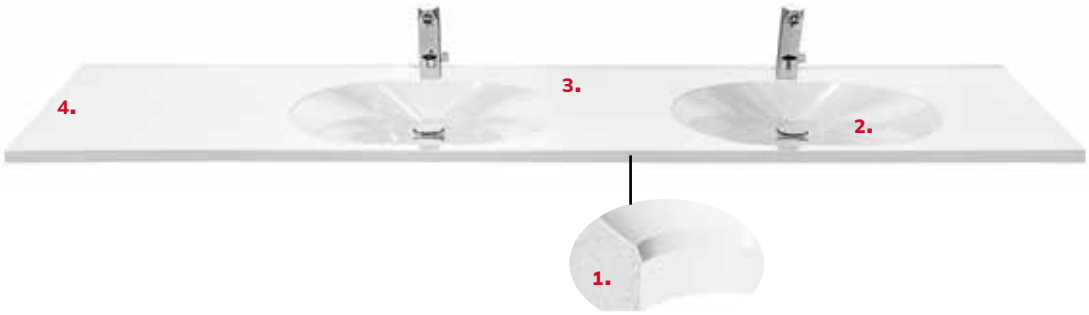

Čištění a ošetřování

Povrch z gelcoatu odpuzuje nečistotu a je nenáročný na údržbu. K čištění umyvadel, řadových mycích zařízení a výlevek stačí ve většině případů pouze vlhká utěrka. Silnější znečištění je možné odstranit jemnými, neabrazivními čisticími prostředky.

To platí i pro stopy po pastelkách, krém na boty, inkoust, jodovou tinkturu nebo rtěnku. Skvrny, které vzniknou například od žhavého popela z cigaret, se dají odstranit lešticí pastou.

Pro dlouhodobý lesk se doporučuje na výrobky z MIRANITu občas nanést lešticí prostředek ze sortimentu KWC Professional nebo běžnou leštěnku na karoserie a ihned přeleštit.

Prostředek k ošetřování:
Lešticí prostředek na výrobky z MIRANITu s povrchem z gelcoatu (lesklý) obsah 125 ml - číslo položky 2000110575


MIRANIT – výhody v porovnání se sanitární keramikou

1 Spojení materiálů s odolností proti nárazům a prasknutí pro velkou stabilitu při malé tloušťce materiálu
2 Čisté tvary díky velmi rovným plochám a malým poloměrům
3 Hygienický povrch bez pórů z gelcoatu s vysokým leskem, ve standardní barvě alpská bílá, odolný vůči teplotám do 80 °C
4 Přizpůsobení délky u umyvadel do výklenků, které lze vyrobit až do celkové délky 3,60 m, je možné provést na místě instalace úhlovou bruskou


- Povrchová vrstva z gelcoatu je odolná proti chemickému i fyzickému namáhání, např. při používání dezinfekčních prostředků
- Poškození povrchu lze odstranit pomocí zvláštní opravné sady a mechanicky opracovat




Symboly – Přehled a význam




Bateriový provoz
- Na síti nezávislá funkce
- Baterie součástí dodávky




Síťový zdroj se zástrčkou
- Součástí dodávky




Síťový zdroj
- Součástí dodávky
- Montáž pod omítku např. do instalační krabice nebo sady pro hrubou stavbu nástěnných armatur




Samostatné elektrické napájení
- Síťový zdroj jako nezbytné příslušenství
- Centrální napájení, např. pro několik armatur




Volba napájení
- Nezbytná baterie nebo síťový zdroj z programu příslušenství



Ukládání statistických údajů
- Funkce relevantní pro hygienu, se automaticky ukládají v elektronice s datem, časem a častostí použití
- Načítání pomocí obousměrného dálkového ovládání ze sortimentu volitelného příslušenství



Kompatibilní s AQUA 3000 open
- Možnost kombinace s vhodným elektronickým modulem k připojení do AQUA 3000 open - systému řízení spotřeby vody armatur F5E




AQUA 3000 open
- Armatura s možností připojení do systému
- Elektronický modul součástí dodávky
- Systémové příslušenství AQUA 3000 open se musí objednat zvlášť podle specifikace objektu

---




Kompatibilní s C-modulem
- Možnost kombinace s C-modulem k ovládání a nastavení parametrů kompatibilních armatur, také skupinově (až 100) pomocí příslušné aplikace KWC Smart Connect




C-modul
- Součástí dodávky
- Funkce armatur lze skupinově řídit a nastavovat parametry
- Aplikace KWC Smart Connect umožňuje bezdrátově propojit až 100 armatur


---




Vyvrtání otvoru pro armaturu možné uprostřed




Vyvrtání otvoru pro armaturu možné vpravo nebo vlevo




Libovolné umístění otvoru pro armaturu



Vyvrtání otvoru pro armaturu možné pouze vlevo



Vyvrtání otvoru pro armaturu možné pouze vpravo




Možnost vyvrtat otvor pro dávkovač mýdla




Ochrana proti vandalizmu
- Speciální produktová řešení, ohledně způsobu montáže a materiálu, pro zařízení ohrožená vandalizmem



Těleso Safe Touch
- Ochrana před popálením při kontaktu s tělesem armatury



Hygienické proplachování
- Aktivované hygienické proplachování, nastavení z výroby



Termická dezinfekce
- Možnost provádění termické dezinfekce
- Ruční nebo automatická (podle provedení armatury)




FRAMIC inside

Fitting **Ra**nge with **M**odular **I**nnovation **C**artridge


- Patentovaná, první keramická samouzavírací kartuše pro hydraulické armatury F5S
- Funguje nezávisle na dynamickém tlaku, bez stagnace vody




THERM inside
- První keramická termostatická kartuše pro pákové směšovací baterie řady F5LT a F4LT-Med
- Na dynamickém tlaku nezávislá, konstantní teplota dodávané vody
- Zabezpečená proti zpětnému toku studené a teplé vody



Oddělené vedení vody
- F4LT-Med Pákové směšovací nástěnné baterie jsou vybaveny tepelněizolačními prvky, které snižují přenos tepla z tělesa armatury na vedení studené vody.
- Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody je vyrobeno z mosazi s nízkým obsahem olova (obsah olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem.



Posuvná lepicí příruba
- Systémový box s patentovanou posuvnou lepicí přírubou zajišťuje bezpečné utěsnění stavby při instalaci armatur pod omítku
- Plynule nastavitelná s pružnou těsnicí manžetou
- Vodotěsná, trvale elastická, přemosťující trhliny



Integrované těsnění
- Těsnění integrované ve spodním okraji se postará o rychlou a čistou montáž umyvadla na nosnou desku
- Dodatečné utěsnění silikonem už není nutné



Zušlechtěný povrch InoxPlus
- Zušlechtění povrchu ušlechtilé oceli
- Nanočástice se spojí s molekulami povrchu kovu a vyplní mikroskopicky drobné nerovnosti
- Na jemné struktuře jsou otisky prstů téměř neviditelné



Samouzavírací, elektronické, pákové směšovací baterie

Ve veřejných, poloveřejných a komerčních umývárnách s vysokou návštěvností a často se měnícími uživateli pomáhají automatické armatury různých řad a designu šetřit vodu a energii. Spolehlivé technologie zajišťují komfort a bezpečnost.

Sortiment zahrnuje samouzavírací a elektronické armatury, které lze pomocí příslušenství propojit do sítě, pákové směšovací baterie s přídavnými hygienickými možnostmi a armaturové jednotky.

Umyvadlové armatury

F7 Samouzavírací ventil a baterie	16
F5 Samouzavírací ventil a baterie	21
F5 Elektronické ventily a baterie	24
F5 Pákové směšovací baterie	36
F5 Hybridní kuchyňská armatura	38
F5 Hybridní umyvadlová armatura	41
F3 Samouzavírací ventily a baterie	42
F3 Elektronické ventily a baterie	44
Samouzavírací armatury, elektronické armatury	48
Armaturové jednotky	51
FX-M Mycí jednotka	56
Příslušenství	60

Termostatické pákové směšovače F4LT-Med pro použití ve zdravotnictví, pečovatelství a na operačních sálech najdete v kapitole „Sanitární produkty pro zdravotnictví“.

KWC F7E Elektronická umyvadlová armatura - provedení s C-modulem



Modulární systém
Takzvaný Connectivity-Modul (C-modul) z nabídky příslušenství umožňuje ovládání a nastavení parametrů armatur nezávisle na napájení baterií nebo síťovým zdrojem.

Přímé spojení mezi armaturou a aplikací
C-modul zajišťuje přímé spojení mezi armaturou a aplikací. Pomocí svorky integrované do tělesa lze modul připojit přímo ke kabelu armatury pod umyvadlem.

Aplikace KWC Smart Connect
Pomocí nové aplikace KWC Smart Connect lze bezdrátově propojit až 100 armatur, a to bezpečně, protože jsou chráněny heslem. Již na úrovni sanitární místnosti jsou tak možné skupinové funkce armatur bez nutnosti dalších investic do řídicího hardwaru vyšší úrovně. Individuální parametry, jako je doba průtoku nebo dosah senzorů, lze nastavovat. Zobrazují se obecné informace, např. o stavu baterie.



Aplikace KWC Smart Connect

Vlastnosti produktu

- Vhodný pro externí bateriový a síťový provoz nebo se systémem AQUA 3000 open
- Komponenty se skrytou instalací pro uživatele
- S možností nastavení parametrů prostřednictvím C-modulu a příslušné aplikace KWC Smart Connect nebo pomocí obousměrného dálkového ovládání
- Přednastavené hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití
- Ukládání statistických údajů



Provedení se síťovým zdrojem



Provedení s baterií




C-modul



KWC F7 Samouzavírací ventil



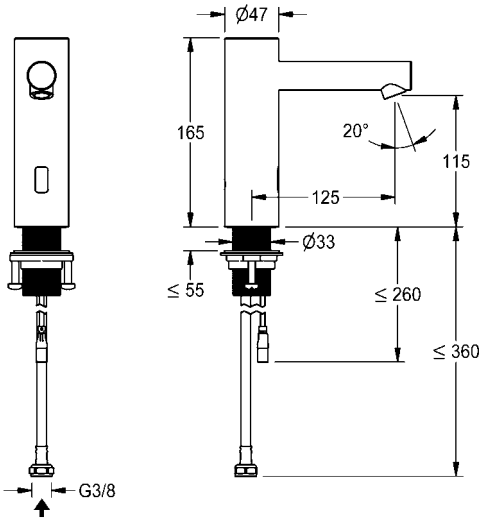

Typ	Číslo položky

F7E Elektronický stojánkový ventil

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, v**ýška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm**. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EV1001	3600001255

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020	3600001331

Elektronický modul EM5 s ID 02130

ACEV1004	2030068759

Elektronický modul EM5 s ID 02130, s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEX1007	3600004310


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F7 Samouzavírací ventil



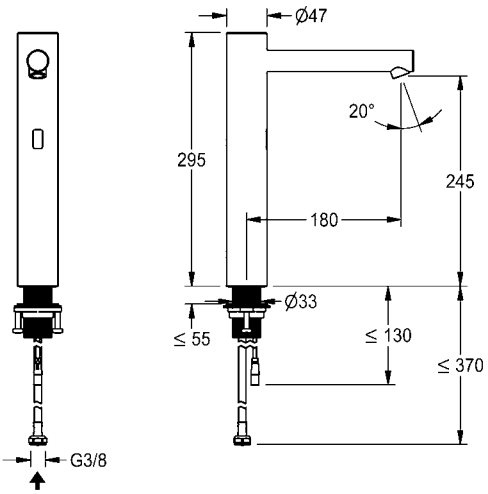

Typ	Číslo položky

F7E Elektronický stojánkový ventil

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 245 mm a rozpětí 180 mm**. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EV1002	3600001258

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020	3600001331

Elektronický modul EM5 s ID 02140

ACEX1008	3600004311

Elektronický modul EM5 s ID 02140, s pouzdrem k montáži pod omítku


ACEX1009	3600004313

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F7 Elektronické baterie

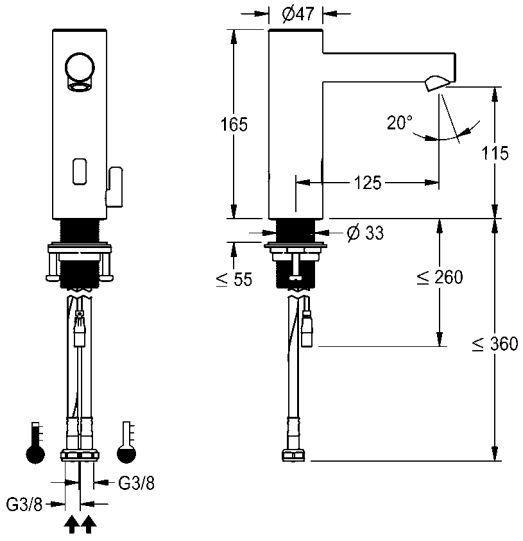

Typ	Číslo položky

F7E Elektronická stojánková baterie

F7E-Mix Stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítkem. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm**. Směšovací páčka z ušlechtilé oceli s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EM1001	3600001257

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020	3600001331

Elektronický modul EM5 s ID 02130

ACEV1004	2030068759

Elektronický modul EM5 s ID 02130, s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEX1007	3600004310


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F7 Elektronické baterie



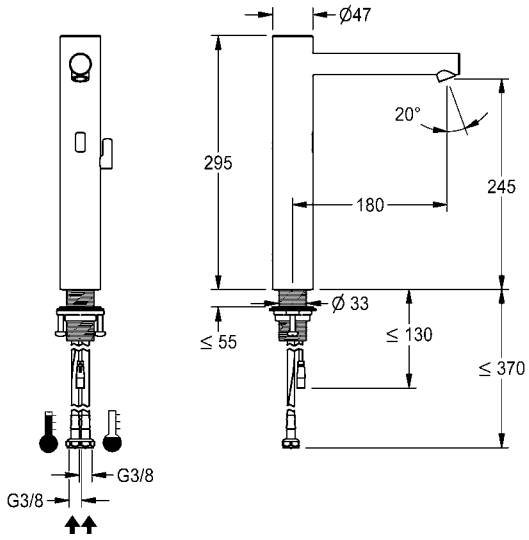

Typ	Číslo položky

F7E Elektronická stojánková baterie

F7E-Mix Stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítkem. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 245 mm a rozpětí 180 mm**. Směšovací páčka z ušlechtilé oceli s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 odin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EM1002	3600001259

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020	3600001331

Elektronický modul EM5 s ID 02140

ACEX1008	3600004311

Elektronický modul EM5 s ID 02140, s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEX1009	3600004313


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Samouzavírací ventil a baterie



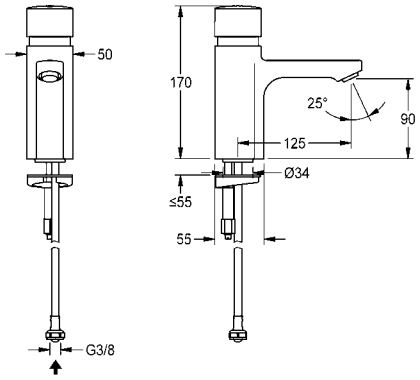

Typ	Číslo položky

FRAMIC INSIDE

F5S Samouzavírací stojánkový ventil

F5S - samouzavírací stojánkový ventil DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice včetně sítkového těsnění. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

F5SV1001	2030036165
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min	
F5SV1002	2030039426


Volitelné příslušenství

Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie

ACSX1001	2030041519
Pojistka proti přetočení	
ACXX1001	2030035383

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



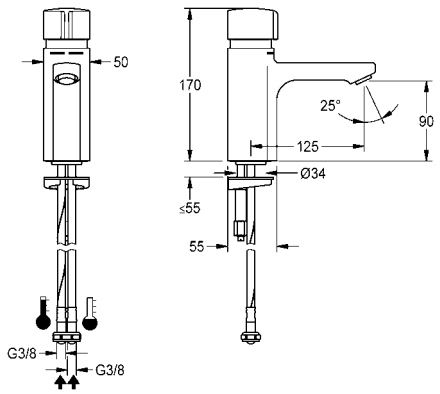

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Samouzavírací stojánková baterie

F5S-Mix - samouzavírací stojánková směšovací baterie DN 15 pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

F5SM1001	2030036163

Volitelné příslušenství

Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie


ACSX1001	2030041519
Pojistka proti přetočení	
ACXX1001	2030035383

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



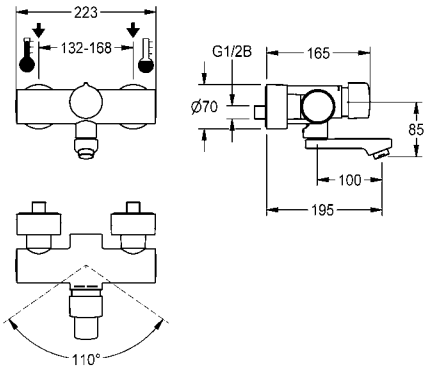

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F5S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku se zajistitelným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Rozpětí 195 mm

F5SM1004	2030032992

Rozpětí 135 mm

F5SM1003	2030032991

Rozpětí 255 mm

F5SM1005	2030032993

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 135 mm

F5SM1008	2030040314

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 195 mm

F5SM1009	2030040316

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 255 mm

F5SM1010	2030040317

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru


ZTAPS0005	2000104778

Další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství" od strany 61



F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku, termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 195 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

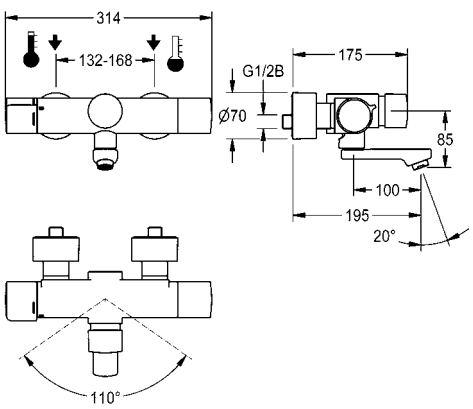

Rozpětí 195 mm

F5ST1105	3600008420

Rozpětí 135 mm

F5ST1104	3600008409

Rozpětí 255 mm

F5ST1106	3600008421

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005	2000104778


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Samouzavírací baterie

Typ	Číslo položky





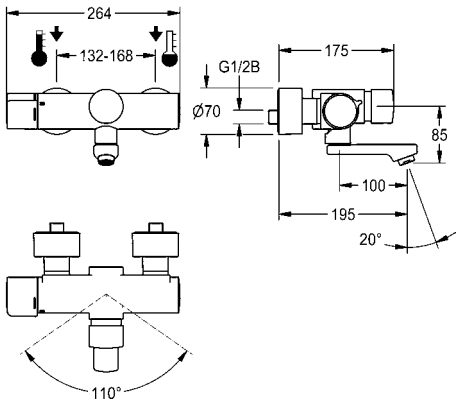

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem k provádění automatického hygienického proplachování a načtení statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Rozpětí 195 mm

F5ST1102	3600008676

Rozpětí 135 mm

F5ST1101	3600008675

Rozpětí 255 mm

F5ST1103	3600008677


Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru


ZTAPS0005	2000104778

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC

ACST9002	3600008376





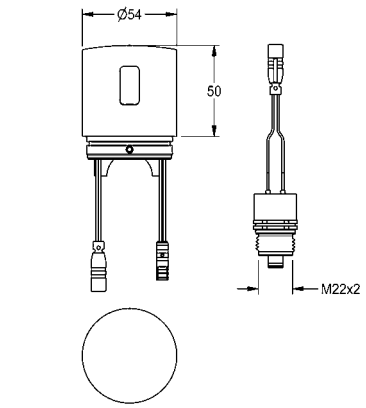

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.


ACST9002	3600008376

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky







F5E Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5EV1001	2030027922

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EV1005	2030039435

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001	2030040334

Pojistka proti přetočení


ACXX1001	2030035383

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.





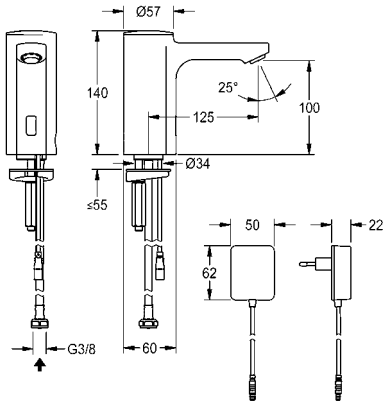

F5E Elektronický stojánkový ventil na síťový provoz

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F5EV1002	2030035330

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EV1006	2030039436

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001	2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Elektronické ventily

Typ	Číslo položky





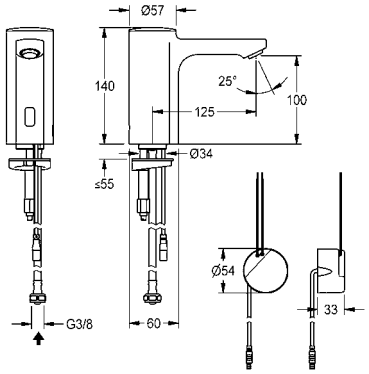

F5E Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F5EV1003	2030035331
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min	
F5EV1007	2030039437

Volitelné příslušenství


Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm	
ACEX1001	2030040334
Pojistka proti přetočení	
ACXX1001	2030035383
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.







F5E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

F5EV1004	2030036158
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min	
F5EV1008	2030039438

Nezbytné příslušenství

Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm	
ACEX1001	2030040334
Pojistka proti přetočení	
ACXX1001	2030035383
Elektronický modul EM5 s ID 02010	
ACEX1002	2030041520
Elektronický modul EM5 s ID 02010 s pouzdrem k montáži pod omítku	
ACEX1004	2030059118

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





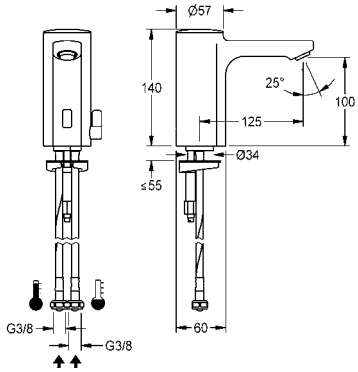

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5EM1001	2030027923

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1007	2030039427

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001	2030040334

Pojistka proti přetočení


ACXX1001	2030035383

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.





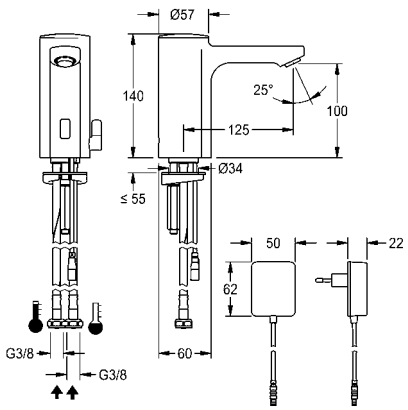

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F5EM1002	2030035328

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1008	2030039431

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001	2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Elektronické baterie

Typ	Číslo položky





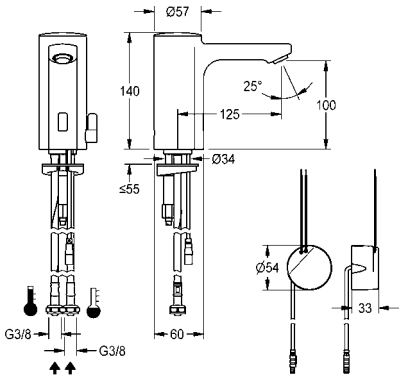

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F5EM1003	2030035329

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1009	2030039432

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001	2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383

Prodlužovací kabel 5 m


ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.





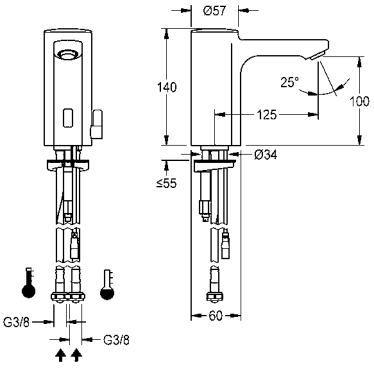

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

F5EM1004	2030036159

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1010	2030039434

Nezbytné příslušenství

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001	2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383

Elektronický modul EM5 s ID 02010

ACEX1002	2030041520

Elektronický modul EM5 s ID 02010 s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEX1004	2030059118

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“


Upozornění: Provedení s připojovací trubkou na vyžádání.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





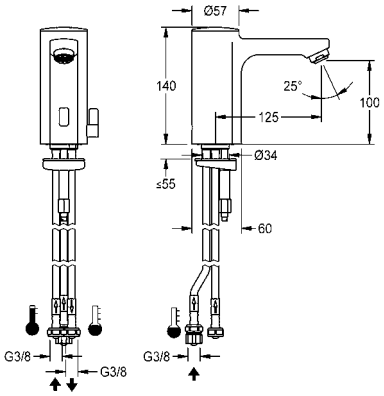

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz pro zásobníkový ohřívač

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na otevřený podumyvadlový zásobníkový ohřívač pomocí hadic. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. S regulátorem proudu vody. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5EM1005	2030031350

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřívač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001	2000109145


Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63





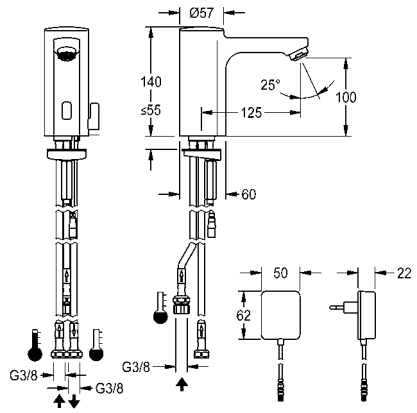

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem pro zásobníkový ohřívač

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na otevřený podumyvadlový zásobníkový ohřívač pomocí hadic. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. S regulátorem proudu vody. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F5EM1006	2030035332

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřívač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001	2000109145

Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Elektronické baterie

Typ	Číslo položky



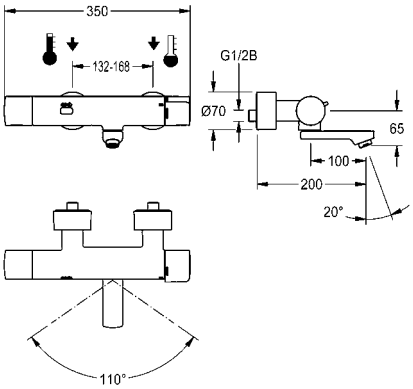

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem a předmontovanou jednotkou C-modulu

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. Předmontovaná jednotka C-modulu pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů.


F5ET1117	3600008356
Rozpětí 145 mm	
F5ET1116	3600008354
Rozpětí 260 mm	
F5ET1118	3600008357

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005	2000104778



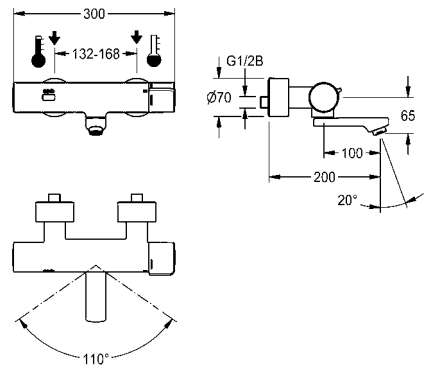

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem


F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací.

F5ET1102	3600004010
Rozpětí 145 mm	
F5ET1101	3600004009
Rozpětí 260 mm	
F5ET1103	3600004011

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005	2000104778
Modul C pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC	
ACET9003	3600008377

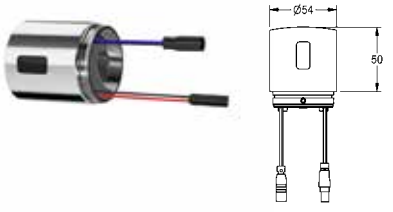


Modul C pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC

Jednotka C-modulu pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy. Pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Pouzdro adaptéru leštěná chromovaná mosaz.

ACET9003	3600008377

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



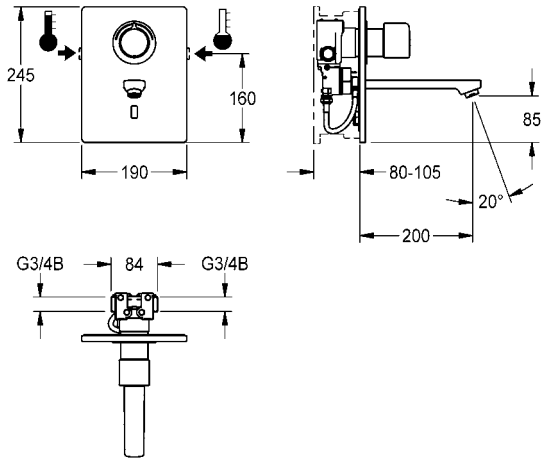

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie pro samostatné elektrické napájení

F5E-Therm - termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. S optoelektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítek. Vývod s regulátorem laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Rozpětí 200 mm, nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozpětí 200 mm	
F5ET1014	2030038682
Rozpětí 140 mm	
F5ET1013	2030038681
Rozpětí 260 mm	
F5ET1015	2030038683

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R5 Systémový box pro podomítkové baterie	
F5BX1001	2030028992
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814
Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m	
ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem DN 5, 6 V DC	
ACXX9002	2030045522
Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm	
ACET9002	2030044782
Elektronický modul EM5 s ID 02030 pro F5ET1014	
ACET1003	2030041916
Elektronický modul EM5 s ID 02020 pro F5ET1013	
ACET1002	2030041915
Elektronický modul EM5 s ID 02040 pro F5ET1015	
ACET1004	2030041917
Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“


Upozornění: Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC R5 Systémový box, F5 Umyvadlová armatura

Typ	Číslo položky



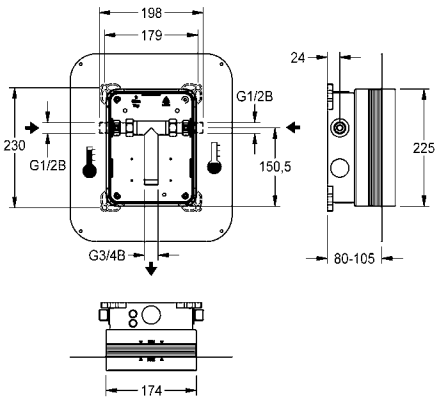

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

R5 - sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směšováním, pro umývárny. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s flexibilní těsnicí manžetou o šířce 70 mm připojenou k obvodové hraně. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale elastického termoplastického elastomeru odolného proti alkáliím se schopností přemostit trhliny, s polypropylenovou textilií ke spojení s izolací stěny při suché nebo mokré výstavbě.


F5BX1001 2030028992

Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006 2000106019



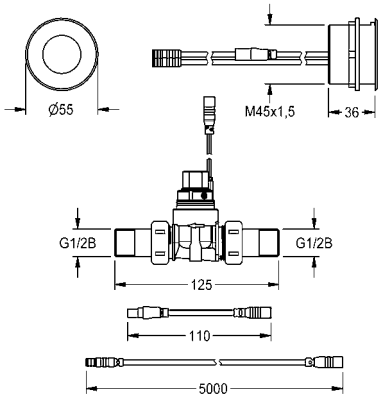

F5E Umyvadlová armatura

F5E - umyvadlová armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EV1013 2030062315

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj
ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 02090
ACEV1002 2030065092

Kulatá krycí deska z ušlechtilé oceli, ø 136 mm, k uchycení senzoru
ZAQUA084 2000101054

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, nástěnné vývody„Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Termostatické pákové směšovací baterie

Typ	Číslo položky



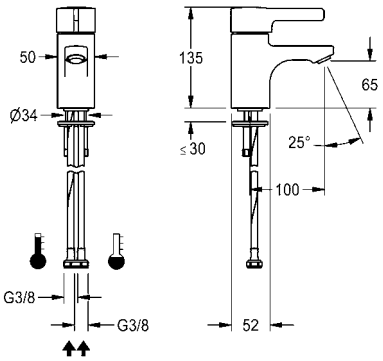

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek.Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 100 mm.

F5LT1001	2030066480

Volitelné příslušenství

Nástavec pro F5L pákové stojánkové baterie


ACLM1010	2030041325

Pojistka proti přetočení

ACLM1009	2030041324

Hygienická jednotka ACLX1001 k montáži na omítku a ACLX1005 k montáži pod omítku viz strana 37



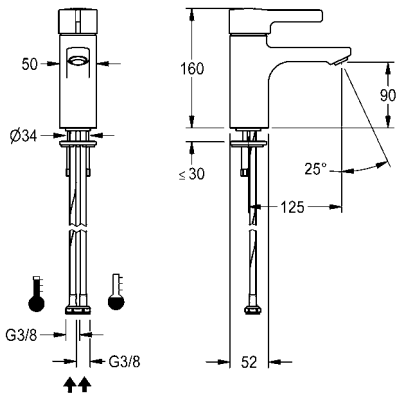

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm.

F5LT1002	2030066481

Volitelné příslušenství

Nástavec pro F5L pákové stojánkové baterie

ACLM1010	2030041325

Pojistka proti přetočení

ACLM1009	2030041324


Hygienická jednotka ACLX1003 k montáži na omítku a ACLX1007 k montáži pod omítku viz strana 37

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Termostatické pákové směšovací baterie

Typ	Číslo položky



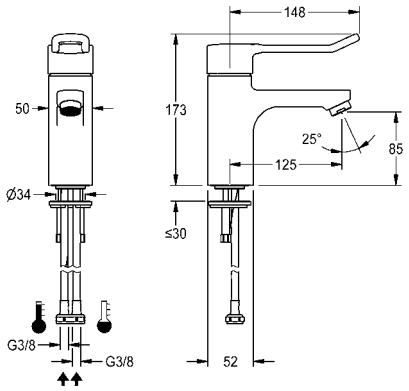

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie, bezbariérová

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro bezbariérové umývárny, délka páky 150 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min, rozpětí 125 mm.


F5LT1010	2030066301
s připojovacími trubkami	
F5LT1011	2030066489

Volitelné příslušenství

Nástavec pro F5L pákové stojánkové baterie	
ACLM1010	2030041325
Pojistka proti přetočení	
ACLM1009	2030041324
Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778

Hygienická jednotka ACLX1003 k montáži na omítku a ACLX1007 k montáži pod omítku viz strana 37



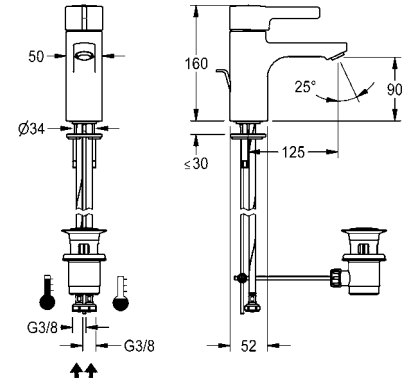

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie s táhlem

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm. S chromovanou odtokovou sadou s táhlem G 1 1/4.

F5LT1003	2030066482


Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení	
ACLM1009	2030041324

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Termostatické pákové směšovací baterie



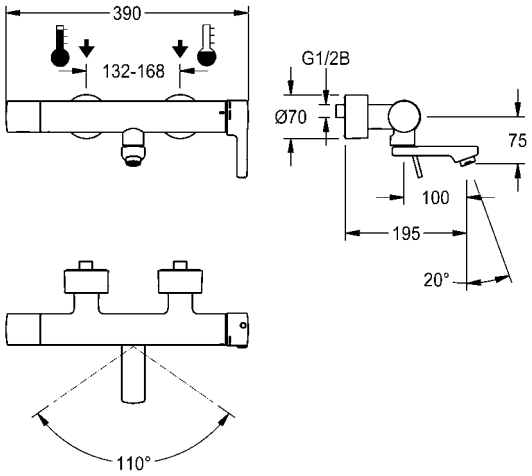

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem, k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 195 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

Rozpětí 195 mm	
F5LT1113	3600003807
Rozpětí 135 mm	
F5LT1112	3600003809
Rozpětí 255 mm	
F5LT1114	3600003852

Volitelné příslušenství


Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Termostatické pákové směšovací baterie

Typ	Číslo položky



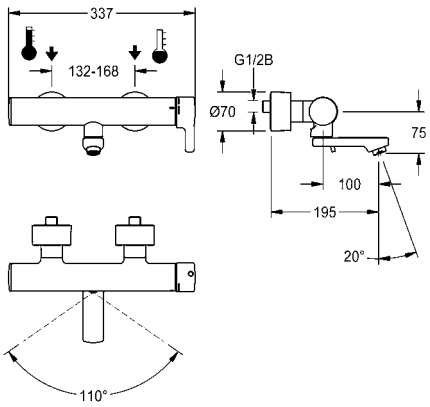

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem pro automatické hygienické proplachování a načtení statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Rozpětí 195 mm

F5LT1105	3600003854

Rozpětí 135 mm

F5LT1104	3600003855

Rozpětí 255 mm

F5LT1106	3600003856

Volitelné příslušenství


Těleso perlátoru

ZTAPS0005	2000104778

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

ACLT9001	3600003861






Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatickou pákovou nástěnnou baterii KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

ACLT9001	3600003861

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Pákové směšovací baterie

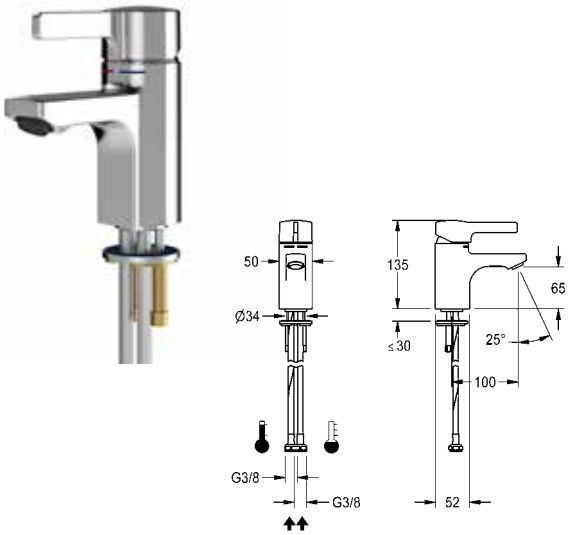

Typ	Číslo položky

F5L-Mix Páková stojánková baterie

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 100 mm.


F5LM1033 2030066466

Volitelné příslušenství

Nástavec pro F5L pákové stojánkové baterie
ACLM1010 2030041325

Pojistka proti přetočení
ACLM1009 2030041324

Hygienická jednotka ACLX1001 k montáži na omítku a ACLX1005 k montáži pod omítku viz strana 37

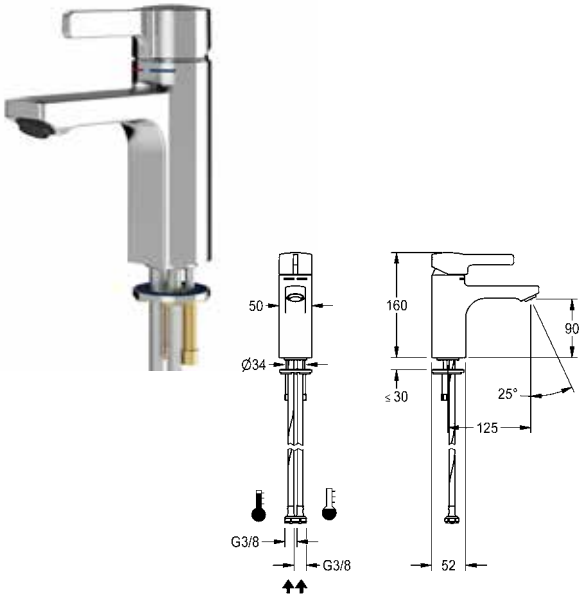

F5L-Mix Páková stojánková baterie

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm.


F5LM1034 2030066467

Volitelné příslušenství

Nástavec pro F5L pákové stojánkové baterie
ACLM1010 2030041325

Pojistka proti přetočení
ACLM1009 2030041324

Hygienická jednotka ACLX1003 k montáži na omítku a ACLX1007 k montáži pod omítku viz strana 37

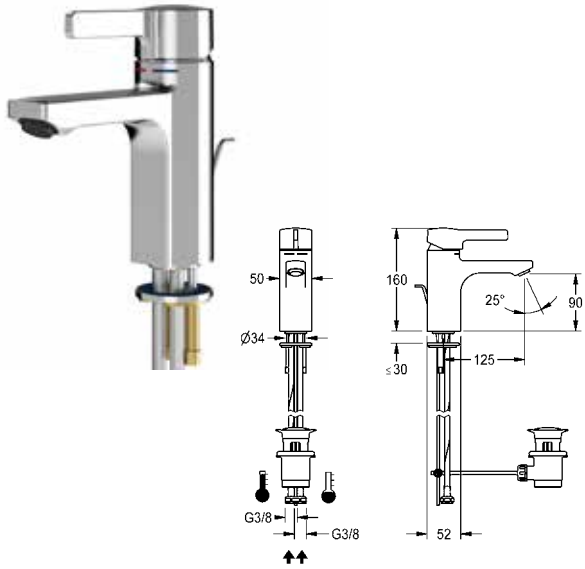

F5L-Mix Páková stojánková baterie s táhlem

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm. S chromovanou odtokovou sadou s táhlem G 1 1/4.

F5LM1035 2030066468

Volitelné příslušenství


Pojistka proti přetočení
ACLM1009 2030041324

KWC Hygienická jednotka

Typ	Číslo položky





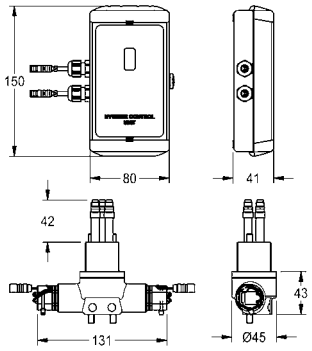

Hygienická jednotka pro F5L pákovou stojánkovou baterii

Hygienická jednotka pro pákové směšovací baterie F5L, rozpětí 100 mm, k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem. Funkční blok s dvěma kartušemi s elektromagnetickým ventilem a elektronickou řídicí jednotkou v umělohmotném pouzdru k montáži na omítku, pro bateriový nebo síťový provoz, 6 V DC. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

ACLX1001 2030068985
Hygienická jednotka pro F5L pákovou stojánkovou baterii s rozpětím 125 mm
ACLX1003 2030068986

Nezbytné příslušenství (volitelně)


Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063
Síťový zdroj se zástrčkou
ACEX9022 3600002062

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Upozornění: Páková směšovací baterie F5L-Mix se musí objednat samostatně. Nelze kombinovat s nástavcem k prodloužení tělesa armatury.





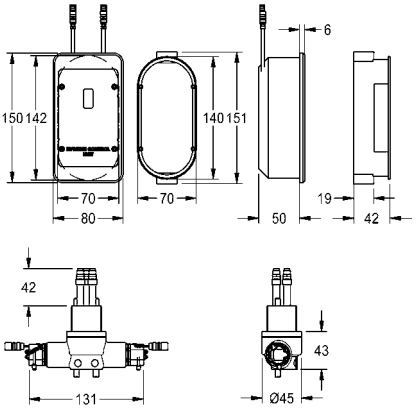

Hygienická jednotka k podomítkové montáži pro F5L pákovou stojánkovou baterii

Hygienická jednotka pro pákové směšovací baterie F5L, rozpětí 100 mm, k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem. Funkční blok s dvěma kartušemi s elektromagnetickým ventilem a elektronickou řídicí jednotkou k montáži pod omítku v umělohmotném pouzdru s krytem 150 x 80 mm, pro bateriový nebo síťový provoz, 6 V DC. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

ACLX1005 2030068987
Hygienická jednotka pro F5L pákovou stojánkovou baterii s rozpětím 125 mm
ACLX1007 2030068988

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063
Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m
ACEX9003 2030039825

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Upozornění: Páková směšovací baterie F5L se musí objednat samostatně. Nelze kombinovat s nástavcem k prodloužení tělesa armatury.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Hybridní kuchyňská armatura



Ve většině kuchyněk na jednotlivých patrech kancelářských budov se dnes často nacházejí běžné kuchyňské armatury s ovládací pákou. Nová hybridní kuchyňská armatura F5 od KWC Professional spojuje výhody elektronické armatury s jednoduchým používáním pákové směšovací baterie.


S novou hybridní kuchyňskou armaturou F5 včetně příslušenství lze nyní optimálně začlenit i tato odběrná místa do systému managementu vody AQUA 3000 open. To umožňuje s armaturami F5 pravidelné automatické hygienické proplachování celého potrubí pitné vody v budově, od umýváren a toalet přes případné sprchy až po kuchyňku.

Celokovové těleso z chromniklové oceli s kartáčovaným povrchem představuje další příspěvek k hygieně a obsahuje všechny důležité komponenty armatury, jako směšovací kartuši, elektromagnetický ventil, senzor a řídicí elektroniku.

Na kuchyňském dřezu lze armaturu otevírat jako obvykle pomocí ovládací páky a nastavit požadovanou teplotu a velikost průtoku. Alternativně stačí pro spuštění proudu vody s přednastavenou teplotou bezdotykový pohyb ruky před optoelektronickým senzorem. Vysoký vývod je otočný a lze ho aretovat ve střední poloze.

KWC F5 Hybridní kuchyňská armatura



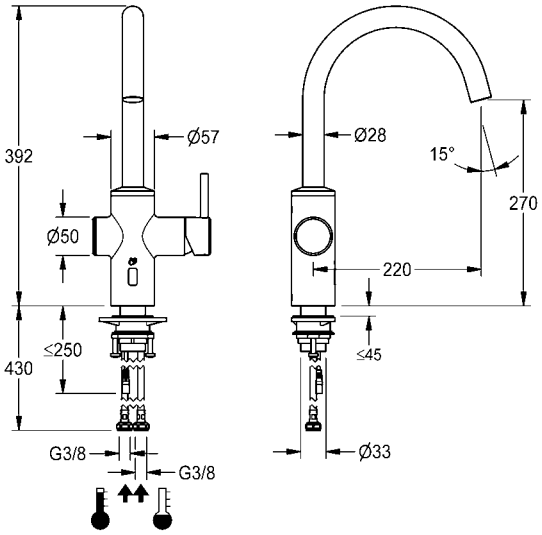

Typ	Číslo položky

F5LME Hybridní kuchyňská armatura

F5LME hybridní kuchyňská armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic se sítky. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaně k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody s přednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min. Rozpětí 220 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LME001	2030061048

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 02160

ACEM1001	3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEM1002	3600000505


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola “AQUA 3000 open”

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Hybridní kuchyňská armatura



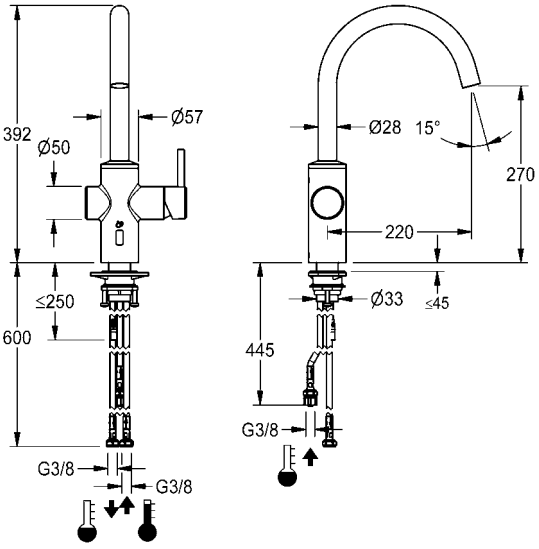

Typ	Číslo položky

F5LME Hybridní kuchyňská armatura pro zásobníkový ohřívač

F5LME hybridní kuchyňská armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na otevřené podumyvadlové zásobníkové ohřivače pomoci hadic. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaně k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody střednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. S regulátorem proudu vody. Rozpětí 220 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LME002	2030061065

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřívač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001	2000109145

Elektronický modul EM5 s ID 02160

ACEM1001	3600000504


Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEM1002	3600000505


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola “AQUA 3000 open”

KWC F5 Hybridní umyvadlová armatura

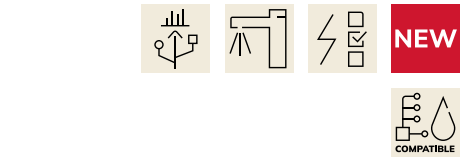



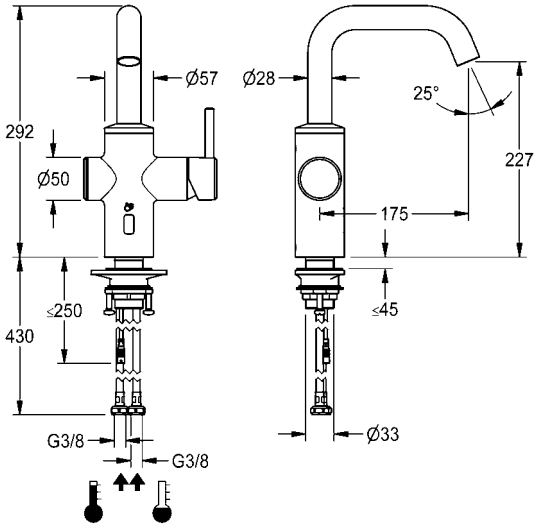

Typ	Číslo položky

F5LME Hybridní umyvadlová armatura

F5LME hybridní umyvadlová armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic se sítky. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaně k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody s přednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min. Rozpětí 220 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LME005	3600008404

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022	3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003	2030039825

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 02160

ACEM1001	3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdrem k montáži pod omítku


ACEM1002	3600000505

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola “AQUA 3000 open”

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F3 Samouzavírací ventily

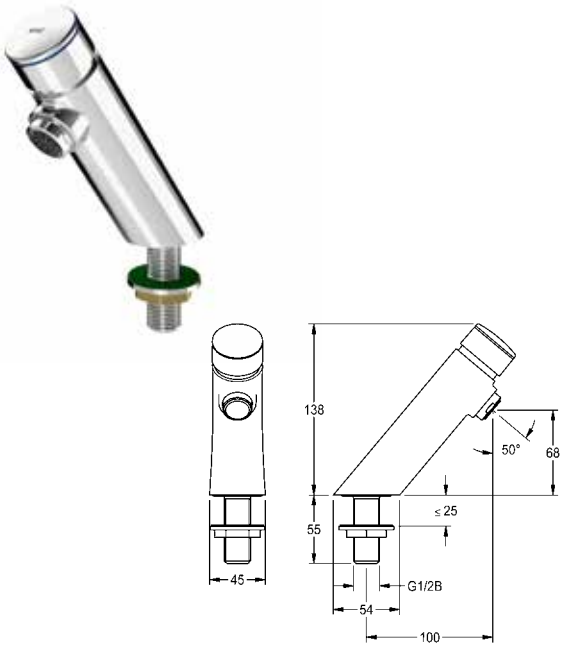

Typ	Číslo položky

F3S Samouzavírací stojánkový ventil

F3S - samouzavírací stojánkový ventil DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.


F3SV1101	3600001423
s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu	
F3SV1004	2030049135

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778
Pojistka proti přetočení	
ACSV1001	2030041946

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



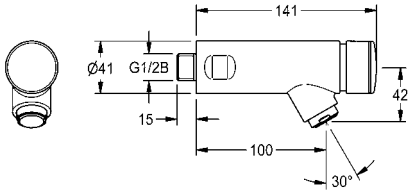

F3S Samouzavírací nástěnný ventil

F3S - samouzavírací nástěnný ventil DN 15 k montáži na omítku, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.


F3SV1102	3600001424
s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu	
F3SV1005	2030049137

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778
Prodlužovací adaptér, nastavovatelný (30 mm)	
ZAQUA002	2000101433
Rozeta k vyrovnání délky	
ZAQUA003	2000101432
Prodloužení vývodu	
AQRM909	2000101463

Další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství” od strany 61



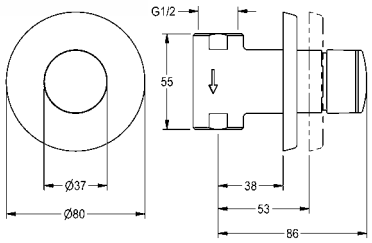


F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 k montáži pod omítku, se zvukově izolačním opláštěním z polystyrenu, pro umývárny. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelná hloubka 15 mm.

F3SV1003	2030048760

KWC F3 Samouzavírací baterie



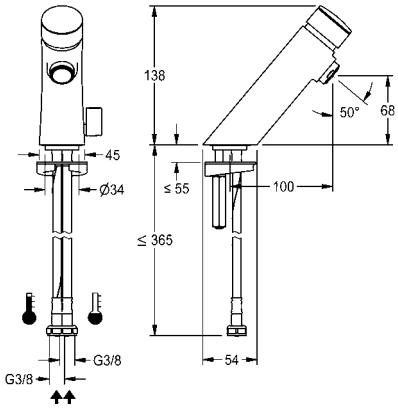

Typ	Číslo položky

F3S-Mix Samouzavírací stojánková baterie

F3S-Mix - samouzavírací stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.

F3SM1101	3600001425
s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu	
F3SM1008	2030049136


Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACXX1001	2030035383
Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



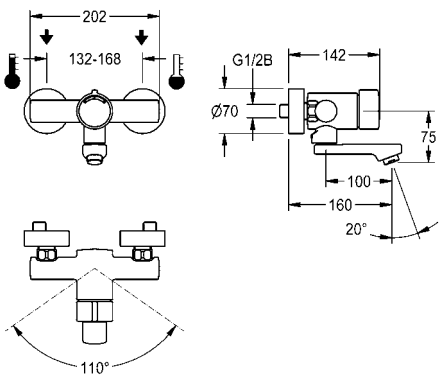

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajistitelným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami. Rozpětí 160 mm.

F3SM1003	2030036196
Rozpětí 100 mm	
F3SM1002	2030036195
Rozpětí 220 mm	
F3SM1004	2030036197
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 100 mm	
F3SM1005	2030039562
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 160 mm	
F3SM1006	2030040037
Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 220 mm	
F3SM1007	2030040038

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru


ZTAPS0005	2000104778
Nastavitelné a uzavíratelné šroubení přípojky DN 15	
ACXX9001	2030041416

Další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství” od strany 61

Typ	Číslo položky





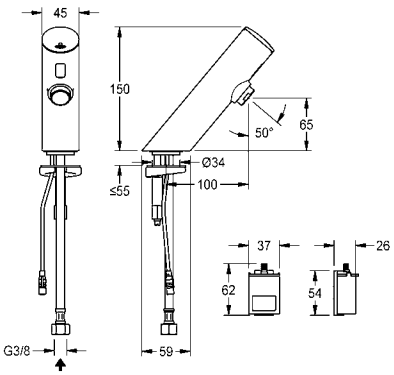

F3E Elektronický stojánkový ventil s přihrádkou na baterii

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. S přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) k montáži pod umyvadlo.

F3EV1001	2030033385


Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1006	2030039462

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 57





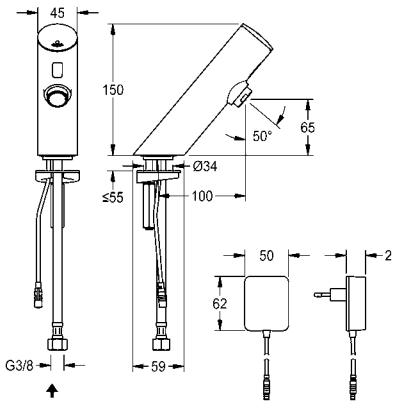

F3E Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F3EV1002	2030033387

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1007	2030039463

Volitelné příslušenství


Prodlužovací kabel 5 m


ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F3 Elektronické ventily

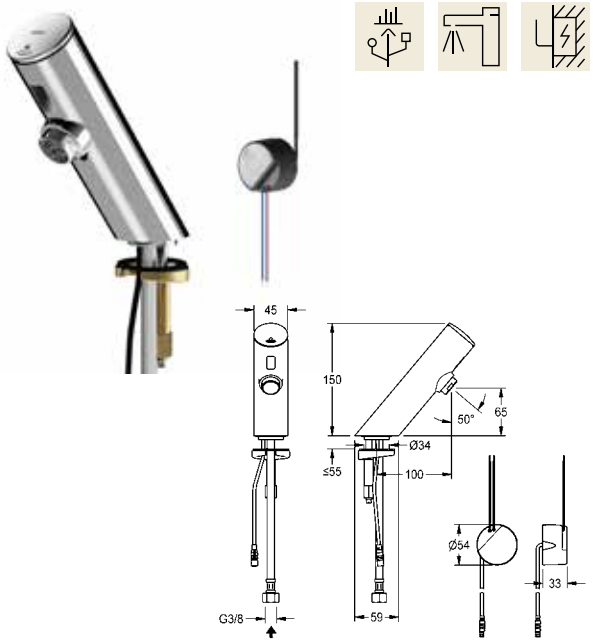

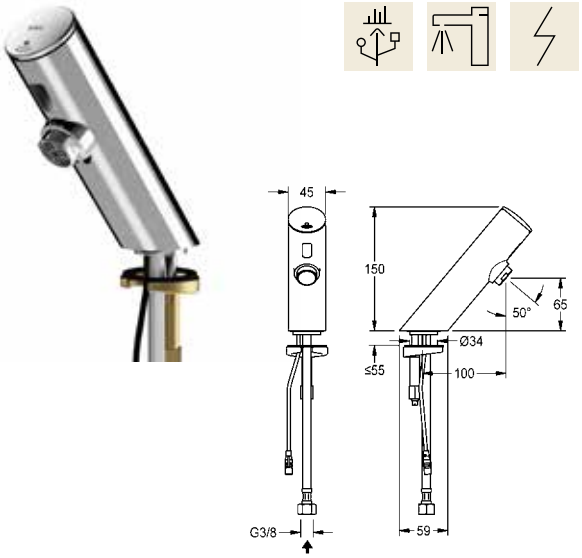



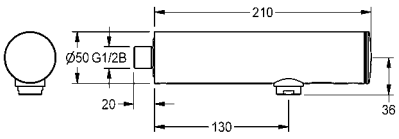

Typ	Číslo položky

F3E Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F3EV1003	2030033544

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1008	2030039464

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

F3E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení síťovým zdrojem 6,75 V / 12 V DC.

F3EV1005	2030039459

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1009	2030039465

Nezbytné příslušenství

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

F3E - nástěnný ventil DN .15 k montáži na stěnu pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F3EV1004	2030036177

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1022	2030040224

Volitelné příslušenství

Prodlužovací adaptér, 30 mm, 1x nastavitelný, mosaz leštěná chromovaná

ACEV1001	2030043823


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





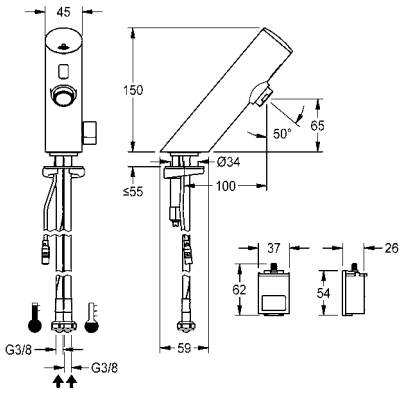

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie s přihrádkou nabaterii

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. S přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) k montáži pod umyvadlo.

F3EM1001	2030033388


Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1006	2030039470

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61





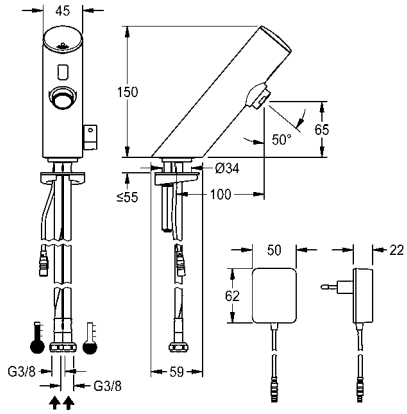

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F3EM1002	2030033389

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1007	2030039471

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F3 Elektronické baterie

Typ	Číslo položky





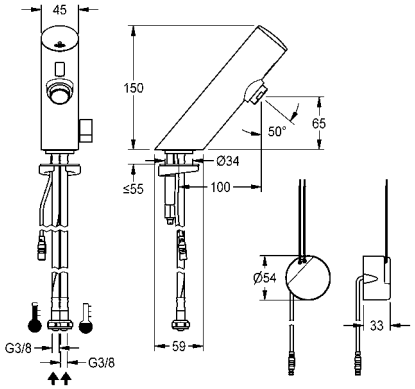

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F3EM1003	2030033545

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1008	2030039472

Volitelné příslušenství


Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61





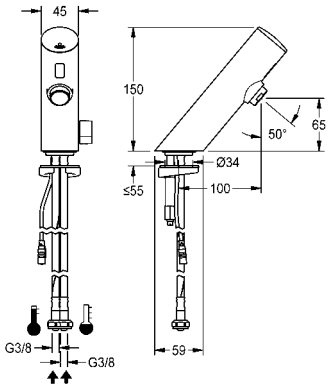

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení síťovým zdrojem 6,75 V / 12 V DC.

F3EM1005	2030039469

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1009	2030039473

Nezbytné příslušenství

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477


Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

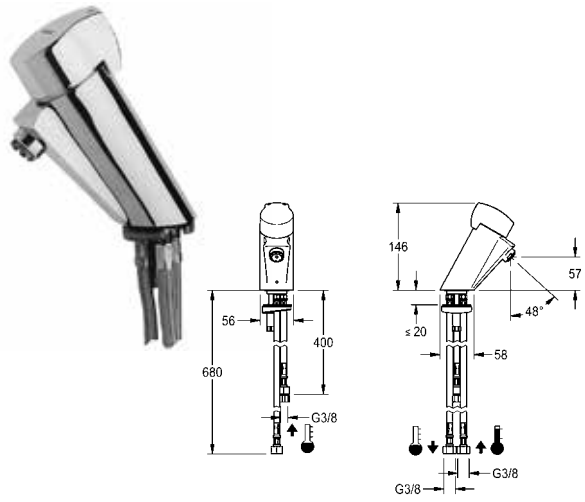


AQUAMIX ZERO Samouzavírací stojánková baterie pro zásobníkový ohřívač

AQUAMIX ZEROCOMB – samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako stojánková baterie k připojení na otevřené podumyvadlové zásobníkové ohřívače, k připojení na studenou vodu, nastavitelná doba průtoku, leštěná chromovaná mosaz, kovová tlačná nebo páková krytka.

AQRM176 2000101062

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřívač, 5 litrů, beztlakový
ACXM1001 2000109145

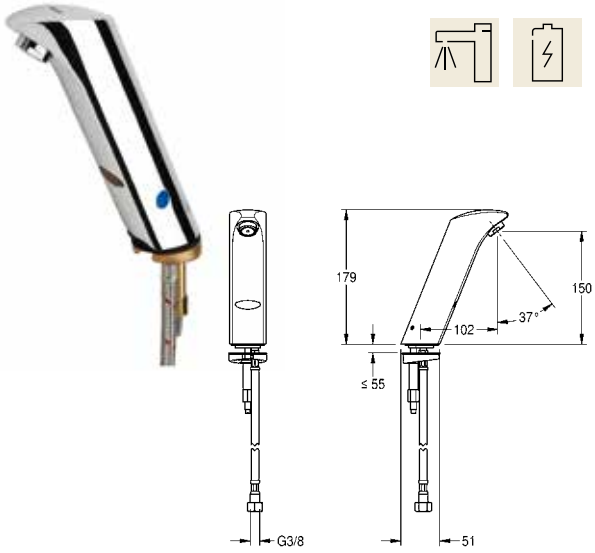

PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz


PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu, napájení lithiovou baterií 6 V, leštěná chromovaná mosaz.

AQUA131 2000067774

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů
ZAQUA091 2000101087

Podumyvadlový termostat, další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

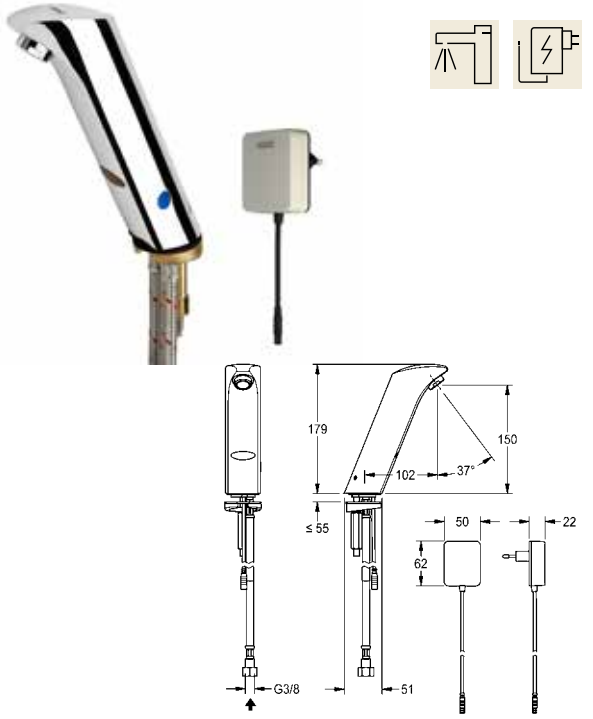

PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

PROTRONIC-S optoelektronicky řízená umyvadlová baterie DN 15, armaturová
skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na smíchanou teplou nebo na studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Síťový zdroj s EU zástrčkou, 230 V AC.

PRTRS0011 2030025088

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů
ZAQUA091 2000101087


Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



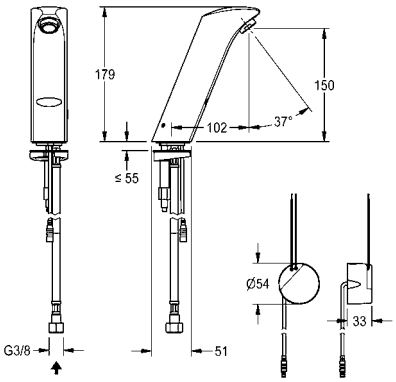

PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. Leštěná chromovaná mosaz, se síťovým zdrojem k montáži pod omítku 230 V AC.

AQUA135 2000102697


Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů
ZAQUA091 2000101087

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



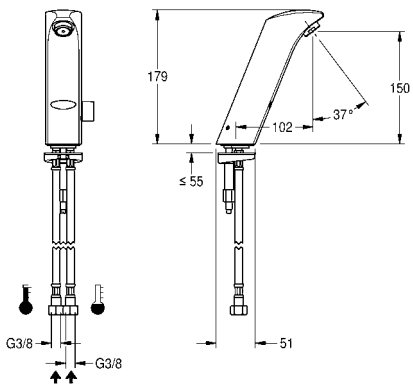

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová směšovací armatura DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou s krytkou otvoru na páčku, napájení lithiovou baterií 6 V.

AQUA130 2000067773


Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů
ZAQUA091 2000101087

Podumyvadlový termostat, další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Typ	Číslo položky



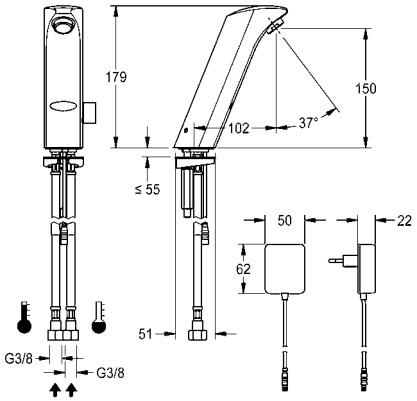

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová baterie DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou a krytkou otvoru na páčku, síťový zdroj s EU zástrčkou, 230 V AC.

PRTRS0009 2030025078


Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů
ZAQUA091 2000101087

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



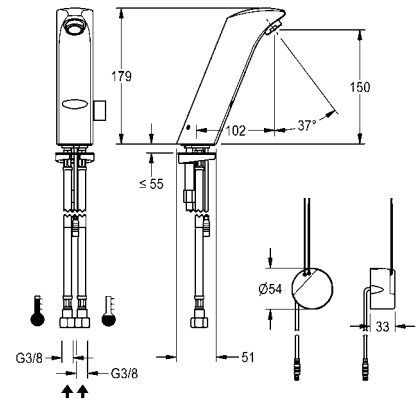

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová směšovací armatura DN 15, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou a krytkou otvoru na páčku, se síťovým zdrojem k montáži pod omítku 230 V AC.

AQUA134 2000102693

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů
ZAQUA091 2000101087


Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Armaturové jednotky



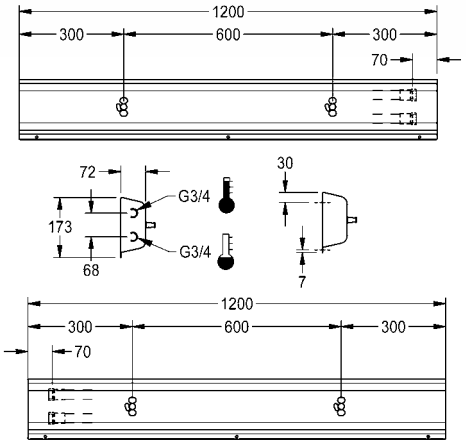

Typ	Číslo položky

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli, závěsná lišta a upevňovací materiál.


Rozměry krytu 1200 x 173 x 72 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 600 mm

AQFU0216	2030064892
s 3 místy k mytí, šířka krytu 1800 mm	
AQFU0217	2030064895
se 4 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm	
AQFU0218	2030064897
s 5 místy k mytí, šířka krytu 3000 mm	
AQFU0219	2030064898
se 6 místy k mytí, šířka krytu 3600 mm	
AQFU0220	2030064899

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil	
F5SM1011	2030058991
F5L-Therm Pákový termostat	
F5LT1033	2030065268
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie	
F5EM1015	2030058995



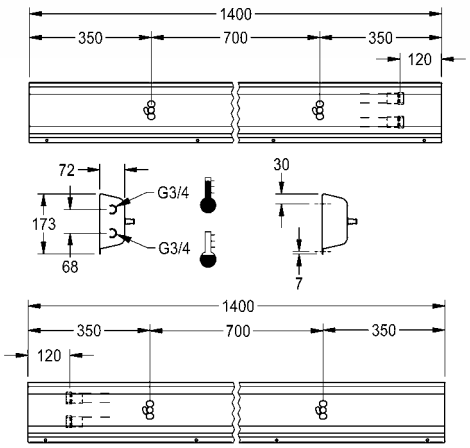

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli, závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 1400 x 173 x 72 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 700 mm

AQFU0221	2030064904
se 3 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm	
AQFU0222	2030064903
se 4 místy k mytí, šířka krytu 2800 mm	
AQFU0223	2030064907
s 5 místy k mytí, šířka krytu 3500 mm	
AQFU0224	2030064912
se 6 místy k mytí, šířka krytu 4200 mm	
AQFU0225	2030064917

Nezbytné příslušenství (volitelně)


F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil	
F5SM1011	2030058991
F5L-Therm Pákový termostat	
F5LT1033	2030065268
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie	
F5EM1015	2030058995

Typ	Číslo položky

Armaturová jednotka k montáži na stěnu



Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli, závěsná lišta a upevňovací materiál.

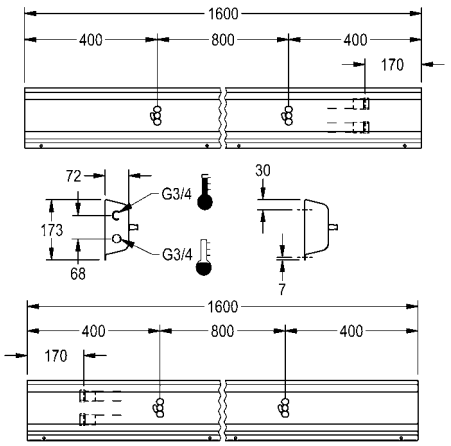

Rozměry krytu 1600 x 173 x 72 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 800 mm

AQFU0226	2030064918
se 3 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm	
AQFU0227	2030064919
se 4 místy k mytí, šířka krytu 3200 mm	
AQFU0228	2030064920
s 5 místy k mytí, šířka krytu 4000 mm	
AQFU0229	2030064921


Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil	
F5SM1011	2030058991
F5L-Therm Pákový termostat	
F5LT1033	2030065268
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie	
F5EM1015	2030058995

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení



Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi připojení pro napájení elektronických armatur a potrubím z ušlechtilé oceli.

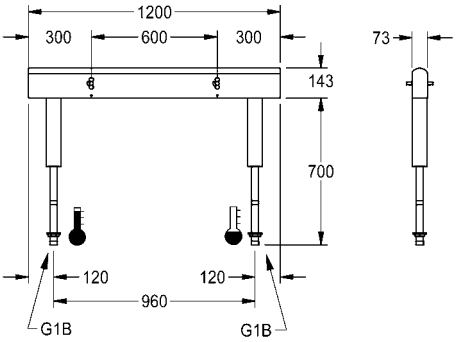

Rozměry krytu 1200 x 470 x 73 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 600 mm

AQFU0230	2030064965
se 6 místy k mytí, šířka krytu 1800 mm	
AQFU0231	2030064966
s 8 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm	
AQFU0232	2030064967
s 10 místy k mytí, šířka krytu 3000 mm	
AQFU0233	2030064969
s 12 místy k mytí, šířka krytu 3600 mm	
AQFU0234	2030064971

Nezbytné příslušenství (volitelně)


F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil	
F5SM1011	2030058991
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie	
F5EM1015	2030058995
F5L-Therm Pákový termostat	
F5LT1033	2030065268

Volitelné příslušenství

Distanční pouzdro, balení 2 kusy	
ZAQFU0002	2030021234
Montážní adaptér pro střední podpěrný sloupek, mosaz leštěná, chromovaná, pro řadová mycí zařízení PRESTIGE od 8 mycích míst	
ZAQFU0001	2030021225

KWC Armaturové jednotky



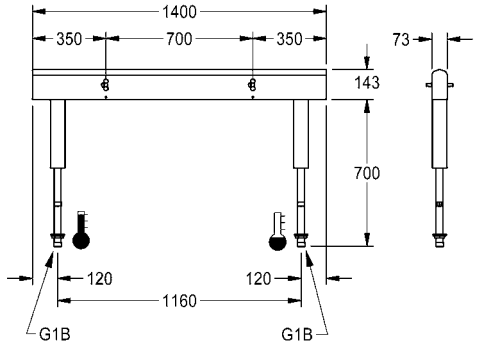

Typ	Číslo položky

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur a potrubím z ušlechtilé oceli.

Rozměry krytu 1400 x 470 x 73 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 700 mm

AQFU0235	2030064973
s 6 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm	
AQFU0236	2030064974
s 8 místy k mytí, šířka krytu 2800 mm	
AQFU0237	2030064977
s 10 místy k mytí, šířka krytu 3500 mm	
AQFU0238	2030064979
s 12 místy k mytí, šířka krytu 4200 mm	
AQFU0239	2030064984


Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil	
F5SM1011	2030058991
F5L-Therm Pákový termostat	
F5LT1033	2030065268
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie	
F5EM1015	2030058995

Volitelné příslušenství

Distanční pouzdro, balení 2 kusy	
ZAQFU0002	2030021234
Montážní adaptér pro střední podpěrný sloupek, mosaz leštěná, chromovaná, pro řadová mycí zařízení PRESTIGE od 8 mycích míst	
ZAQFU0001	2030021225



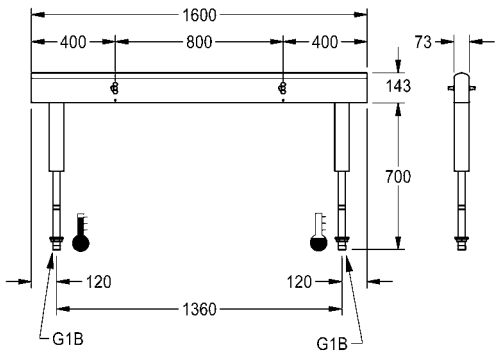

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur a potrubím z ušlechtilé oceli.

Rozměry krytu 1600 x 470 x 73 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 800 mm

AQFU0240	2030064986
s 6 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm	
AQFU0241	2030064987
s 8 místy k mytí, šířka krytu 3200 mm	
AQFU0242	2030064988
s 10 místy k mytí, šířka krytu 4000 mm	
AQFU0243	2030064992

Nezbytné příslušenství (volitelně)


F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil	
F5SM1011	2030058991
F5L-Therm Pákový termostat	
F5LT1033	2030065268
F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie	
F5EM1015	2030058995

Volitelné příslušenství

Distanční pouzdro, balení 2 kusy	
ZAQFU0002	2030021234
Montážní adaptér pro střední podpěrný sloupek, mosaz leštěná, chromovaná, pro řadová mycí zařízení PRESTIGE od 8 mycích míst	
ZAQFU0001	2030021225

Typ	Číslo položky



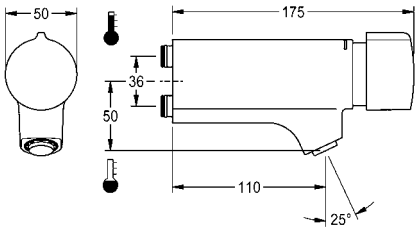

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

F5S-Mix - samouzavírací směšovací ventil DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Nad sebou umístěné přípojky se zábranou zpětného toku.

F5SM1011 2030058991

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnná příruba
ACXM1002 2030058762


Jednoduchá svorka k montáži na potrubí vedená nad sebou
ACXM1003 2030058826

Dvojitá svorka k montáži na potrubí vedená vedle sebe
ACXM1004 2030059971

Volitelné příslušenství

Další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



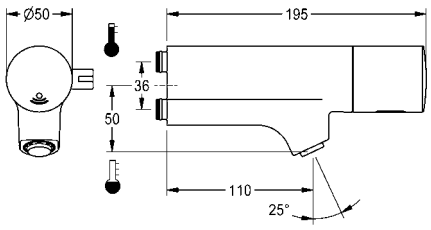

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

F5E-Mix - umyvadlová baterie DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Optoelektronicky řízená, spuštění
přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Nad sebou umístěné přípojky se zábranou zpětného toku. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5EM1015 2030058995

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnná příruba
ACXM1002 2030058762

Jednoduchá svorka k montáži na potrubí vedená nad sebou
ACXM1003 2030058826

Dvojitá svorka k montáži na potrubí vedená vedle sebe
ACXM1004 2030059971


Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Armatury pro armaturové jednotky



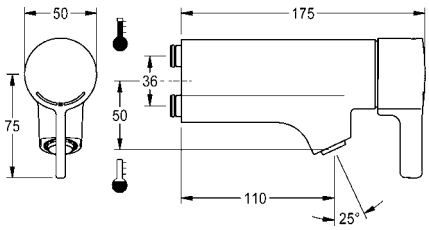

Typ	Číslo položky

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

F5L-Therm Pákový termostat DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Přípojky se zábranou zpětného toku umístěné nad sebou.

F5LT1033	2030065268

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnná příruba

ACXM1002	2030058762

Jednoduchá svorka k montáži na potrubí vedená nad sebou

ACXM1003	2030058826


Dvojitá svorka k montáži na potrubí vedená vedle sebe

ACXM1004	2030059971

Volitelné příslušenství

Další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



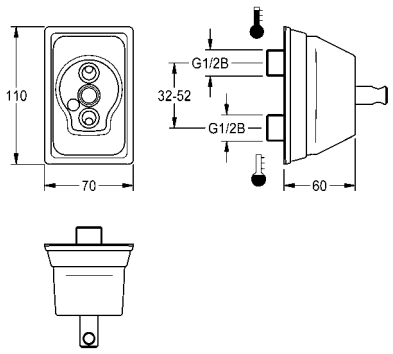

Nástěnná příruba

Nástěnná příruba pro umyvadlové baterie s přípojkami vody umístěnými nad sebou. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz, nastavitelné přípojky vody.


ACXM1002	2030058762

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC FX-M Mycí jednotka



Každý host je přivítán decentním osvětlením funkčních piktogramů pro mýdlo, vodu a osoušení rukou (vzduch nebo papírové ručníky).









KWC FX-M Mycí jednotka

FX-M je kompaktní a modulárně navržená mycí jednotka pro veřejné a poloveřejné sanitární prostory budoucnosti. Moderní osvětlená obsluha mycí jednotky je pro uživatele zcela intuitivní a bezdotyková.



DESIGN AWARD 2022

FX-Modulární mycí jednotka + QUADRO-FX Umyvadlo
Všechny technické komponenty jsou integrovány do moderní skříně.

Bezešvý design
Uzavřený a zjednodušený tvar skříně podporuje pohodlné čištění a hygienu

Bezdotykové ovládání
Hygienická a intuitivní obsluha díky zcela bezdotykové aktivaci vody, mýdla a vzduchu


Funkce přivítání
Osvětlení umyvadla signalizuje přiblížení uživatele

Automatické osvětlení
Přivítá a provádí uživatele jednotlivými funkcemi

Bodové osvětlení
Bodové světlo soustředěné na ruce zajišťuje optimální osvětlení během mytí rukou

KWC FX-M Mycí jednotka



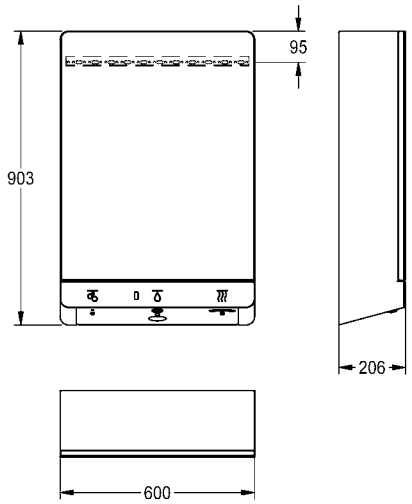

Typ	Číslo položky

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-vzduch

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-vzduch k montáži na stěnu, bezdotykově optoelektronicky řízená. K připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s rohovým ventilem s připojovací sadou pro přednastavený výdej předmíchané teplé vody, pumpička na tekuté mýdlo a osoušeč rukou. Osvětlení piktogramů nad příslušnou polohou senzoru a spuštění osvětlení umyvadla signalizuje rozpoznání uživatele. Piktogram aktivní funkce se zobrazí s maximálním osvětlením. Korpus skříně z ušlechtilé oceli, s bílým práškovým nástřikem, dvířky se zrcadlem s otevíráním doleva a cylindrickým zámkem.

Minimální průtočný tlak 1,0 bar
Objemový průtok 6 l/min při průtočném tlaku 3 bar
Napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Stupeň krytí IPXI
Osoušeč rukou množství vzduchu 80 m3/h = 22 l/s
Osoušeč rukou rychlost vzduchu 95–115 m/s
Rozměry 600 x 900 x 205 mm (š x v x h)

FXCD1001M	2030063219

Volitelné příslušenství

QUADRO-FX Umyvadlo

ANMW0036	2030058091

Obousměrné dálkové ovládání


ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004	2030036849

KWC FX-M Mycí jednotka



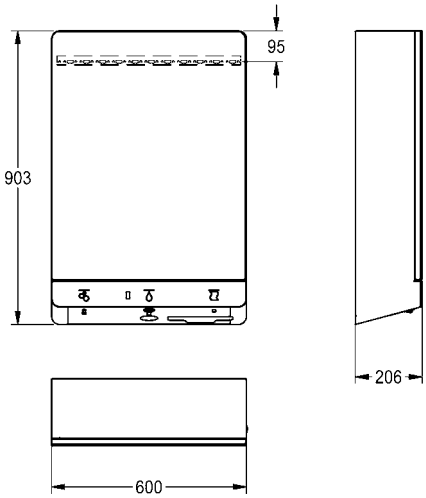

Typ	Číslo položky

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-zásobník papírových ručníků

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, bezdotykově optoelektronicky řízená. K připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s rohovým ventilem s připojovací sadou pro přednastavený výdej předmíchané teplé vody, pumpička na tekuté mýdlo a zásobník papírových ručníků. Osvětlení piktogramů nad příslušnou polohou senzoru a spuštění osvětlení umyvadla signalizují rozpoznání uživatele. Piktogram aktivní funkce se zobrazí s maximálním osvětlením. Korpus skříně z ušlechtilé oceli, s bílým práškovým nástřikem, dvířky se zrcadlem s otevíráním doleva a cylindrickým zámkem.

Minimální průtočný tlak 1,0 bar
Objemový průtok 6 l/min při průtočném tlaku 3 bar
Napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Celkový výkon 100 W
Stupeň krytí IP20 plnicí množství
Zásobník papírových ručníků 300-400 kusů (formát H2 se skladem do Z)
Rozměry 600 x 900 x 205 mm (š x v x h)

FXCT1001M	2030065018

Volitelné příslušenství

QUADRO-FX Umyvadlo

ANMW0036	2030058091

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání


ACEX9004	2030036849

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 180 kusů v balíku, 21 balíků v balení

ZACCS0001	2030067925



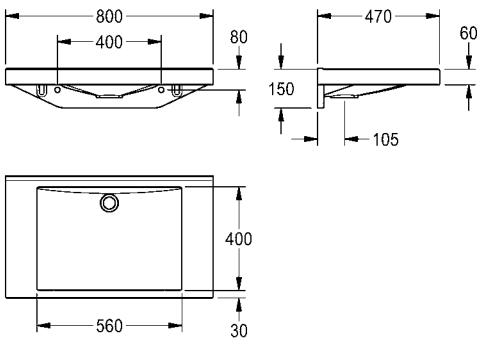

QUADRO-FX Umyvadlo

QUADRO-FX Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, bez plochy pro baterii. Lem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 800 x 150 x 470 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 560 x 90 x 400 mm (š x v x h)

ANMW0036	2030058091

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339

Sifon


XINX140	2000057417

Typ	Číslo položky

Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 s regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení, úhel sklonu 10°, leštěná chromovaná mosaz, rozpětí 234 mm.



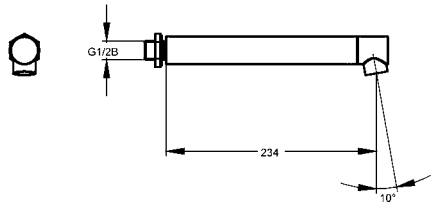


AQRM905	2000100805
Rozpětí 165 mm	
AQRM906	2000100806
Rozpětí 78 mm	
AQRM907	2000100809

Nástěnný ventil

Vývod ze stěny, DN 15, s perlátorem a rozetou. Leštěná pochromovaná mosaz, vyčnívá 75 mm.



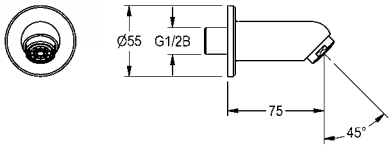


AQRM908	2000101048

Nástěnný vývod DN 15

Nástěnný vývod DN 15, leštěná chromovaná mosaz, protisuicidní provedení pláště, s regulátorem průtoku 0,063 l/s s ochranou proti odcizení, úhel sklonu 50°, rozpětí 28 mm.






ZTAPS0004	2000107291

Nástavec


Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm, pro elektronické stojánkové ventily a baterie F5E. Leštěná chromovaná mosaz.




ACEX1001	2030040334
provedení pro F5L pákové stojánkové baterie	
ACLM1010	2030041325
Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie	
ACSX1001	2030041519



ACEX1001

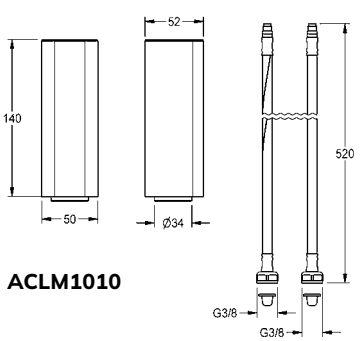


ACLM1010



ACSX1001

Typ	Číslo položky







Prodloužení vývodu

Prodloužení vývodu s připojovacím závitem M 24 x 1, nastavovatelné, pro umyvadlové armatury, leštěná chromovaná mosaz, délka 30 mm.

AQRM909 2000101463








Regulátor proudu vody

Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 0,10 l/s, s vnějším závitem M 24 x 1, včetně speciálního klíče.

ZAQUA087 2000101160






Regulátor proudu vody 3,0 l/min

Regulátor proudu vody M 24 x 1, s integrovaným regulátorem průtoku 3 l/min, 10 ks v balení.

ASXX1008 2030041424






Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení M 24 x 1, nastavitelný úhel sklonu +/- 6° do všech stran, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min a montážním klíčem.

ACXX1002 2030041326


Typ	Číslo položky

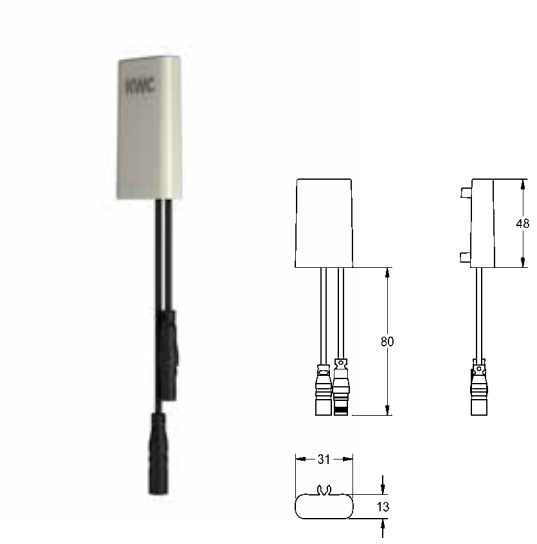

C-modul

C-modul pro kompatibilní elektronické armatury KWC pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.


ACEX9020 3600001331

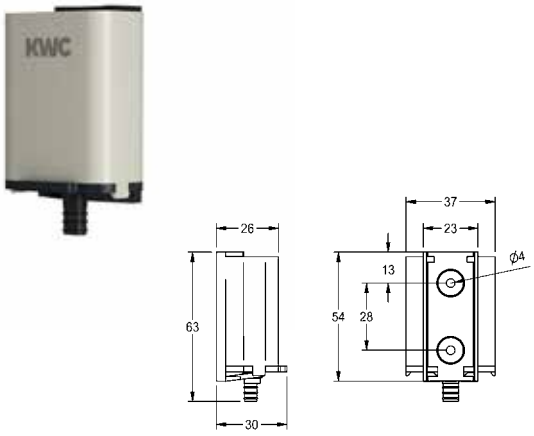

Přihrádka na baterii

Přihrádka na baterii s držákem a lithiovou baterií 6 V (CR-P2).

ACEX9023 3600002063

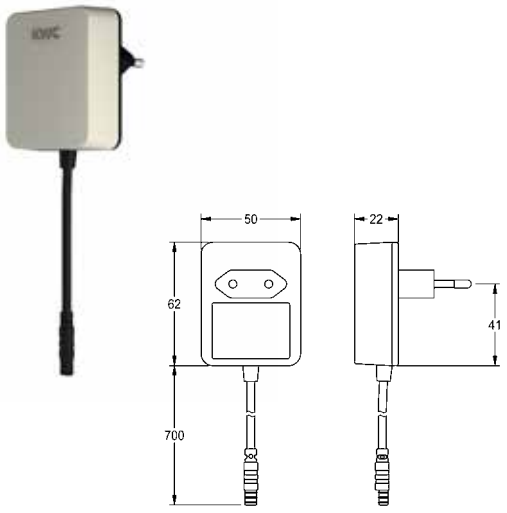

Síťový zdroj se zástrčkou

Síťový zdroj s EU zástrčkou, 100-240 V AC – 6,75 V DC, s výkonovou rezervou pro bezpečnostní vypnutí připojené armaturové techniky v případě výpadku síťového napětí.

ACEX9022 3600002062


Typ	Číslo položky



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Obousměrné dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů, ukládání nastavení armatur a statistických údajů u elektronických armatur F3 a F5, jakož i hygienických jednotek. Zobrazení parametrů na barevném displeji obsluhovaném pomocí menu. S interní dobíjecí baterií, rozhraním USB k přenosu statistických dat armatur jako souboru CSV do pc. S možností načtení souborů firmwaru. Včetně ochranného pouzdra a připojovacího kabelu USB.


ACEX9005 2030036654

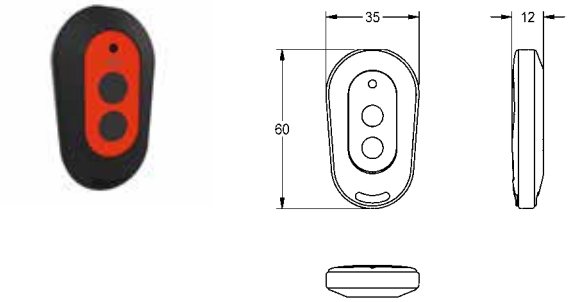

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5 k aktivaci vypnutí kvůli čištění na 1 minutu a deaktivaci/aktivaci hygienického proplachování.


ACEX9004 2030036849

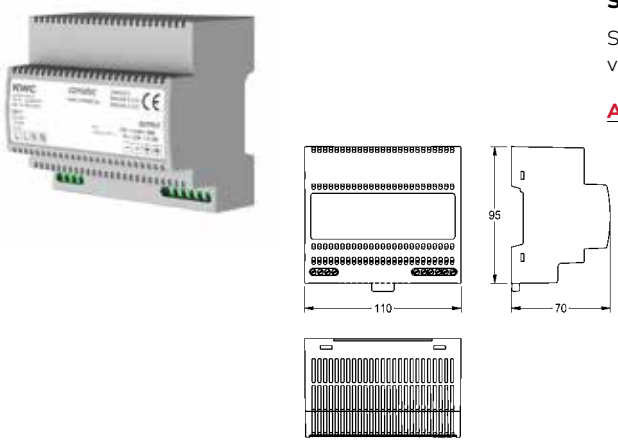

Síťový zdroj

Síťový zdroj pro centrální napájecí systém, provozní napětí 100-240 V AC, výstupní napětí nastavitelné na 7 V DC, 31,5 W nebo 12 V DC, 50 W.

ACEX9001 2030039477

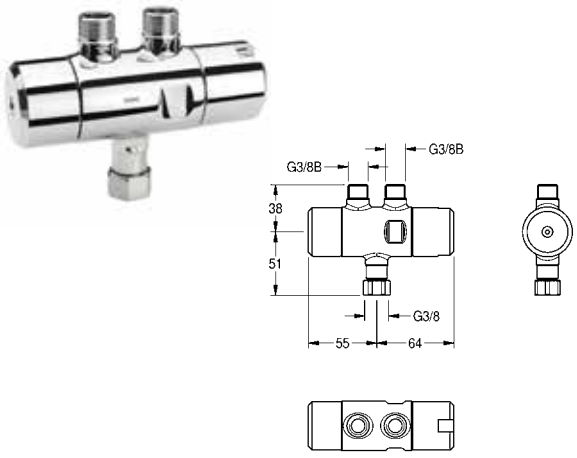

PURETHERM Podumyvadlový termostat

PURETHERM - podumyvadlový termostat DN 10 jako tepelná ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody k umyvadlovým armaturám, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Výstupy G 3/8 B, převlečná matice G 3/8, k montáži na rohový ventil teplé vody.

Upozornění:
Připojovací sadu pro podumyvadlový termostat PURETHERM je nutné objednat zvlášť.

PURE0031 2030012758

Nezbytné příslušenství

Připojovací sada pro PURETHERM Podumyvadlový termostat DN 10
ZPURE0003 2030021893




Umyvadla, vestavná umyvadla, pítka


Používání chromniklové oceli jako výchozího materiálu pro vybavení veřejných a komerčních sanitárních prostor je dnes běžný standard. Materiál je robustní, nenáročný na údržbu, je 100% recyklovatelný a díky tomu obzvlášť hospodárný. Díky dobrým čisticím a hygienickým vlastnostem umožňují umyvadla k montáži na stěnu, vestavná umyvadla a pítka z chromniklové oceli bezpečné a čisté sanitární vybavení.

Umyvadla z ušlechtilé oceli

ANIMA Umyvadla	66
Příslušenství	74
ANIMA Pítka	75
ANIMA Pítkové armatury	78
PLANOX Mycí jednotka	79
PLANOX Mycí žlaby	81
PLANOX Příslušenství	82
PRESTIGE mycí zařízení	84

Typ	Číslo položky

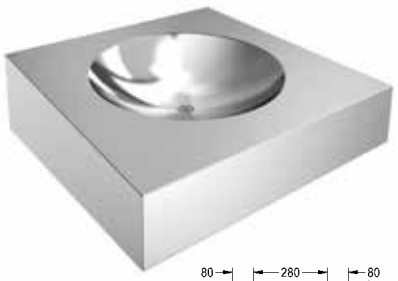

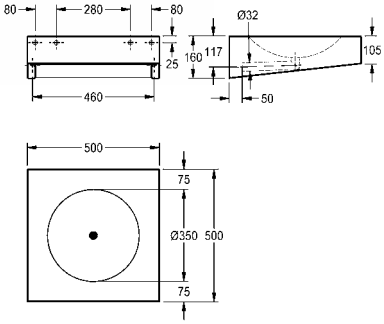


ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň s průměrem 350 mm, s plochou pro baterii, beze spár přivařený sítkový odtok a odtoková trubka DN 32, montáž sifonu pod omítku - není přiložen, dole uzavřené umyvadlo s revizní klapkou, integrované montážní konzoly s roztečí 280 mm podle EN 31, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 500 x 160 x 500 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii

ANMX500	2000056724
s otvorem pro baterii Ø 35 mm	
ANMX501	2000056774
šířka 600 mm, bez otvoru pro baterii	
ANMX600	2000100022
s otvorem pro baterii Ø 35 mm	
ANMX601	2000100023



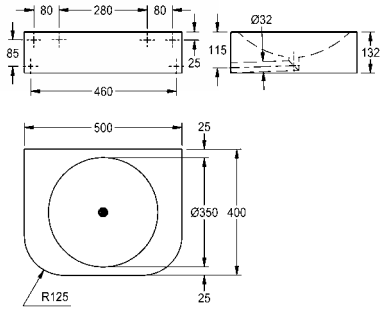


ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, bezbariérové podle SIA 500, beze spár vevařená prohlubeň s průměrem 350 mm, hranatý tvar umyvadla se zaobleným předními rohy, bez plochy pro baterii, beze spár přivařené odtokové sítko a odtoková trubka DN 32, sifon k montáži pod omítku - není součástí dodávky, integrovaná zesílená montážní deska s roztečí 280 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 500 x 132 x 400 mm (š x v x h)

ANMX502	2030029755



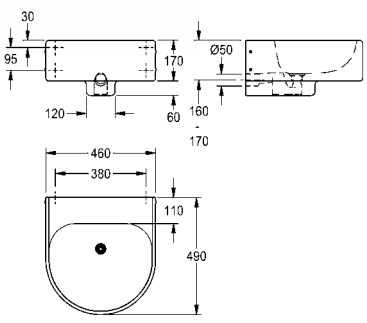

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo beze spár z jednoho kusu se zaoblenými hranami, s plochou pro baterii, sítkový odtokový ventil se sifonem DN 40/50, bez přepadu. Upevnění zepředu, včetně upevňovacího materiálu. Umyvadlo je vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem.


Rozměry 460 x 170 x 490 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii

ANMX460	2000102710
s otvorem pro baterii Ø 35 mm	
ANMX461	2000102711
provedení bez místa pro baterii, rozměry 460 x 170/230 x 410 mm	
ANMX462	2000102712

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



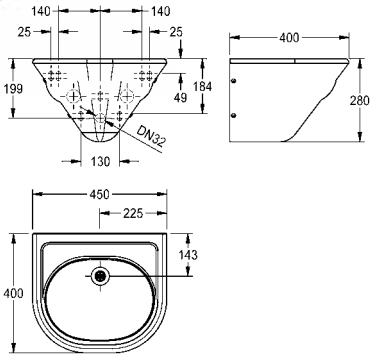


ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň, plocha pro baterii 40 mm, bez přepadu, sítkový ventil G 1 1/2 B včetně zakrytého sifonu G 1 1/4 B, s vylisovanou odkládací plochou pro mýdlo, upevnění pomocí montážní desky, upevňovací rozteč podle EN 31, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 450 x 280 x 400 mm (š x v x h)

ANMX450 2000071857



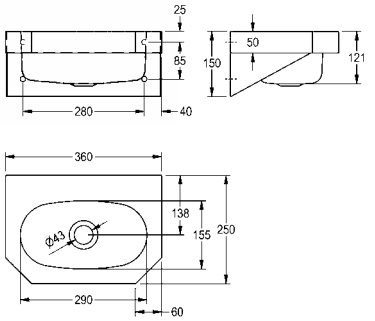


ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená oválná prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, s plochou pro baterii, bez přepadu, sítkový ventil G 1 1/4 B, odtok uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, s přivařenými nástěnnými konzolami, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 360 x 150 x 250 mm (š x v x h)

WT360C 203.0500.578



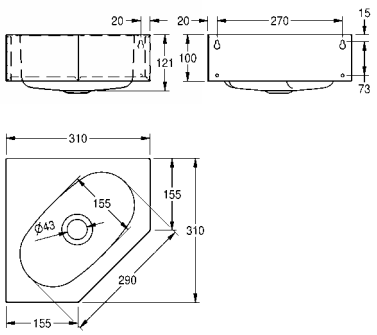

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu do rohu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, s plochou pro baterii, bez přepadu, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, včetně vrutů a hmoždinek.


Rozměry 310 x 100 x 310 mm (š x v x h)


WT310E 203.0499.146

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky







ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 120 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.


Rozměry 400 x 150 x 452 mm (š x v x h)


WT400C 203.0499.147
s otvorem pro baterii ø 35 mm
WT400C-M 2000103763

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli, rozměry 400 × 200 mm (š x v)
SB400 2000100065







ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 105 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.


Rozměry 500 x 150 x 446 mm (š x v x h)


WT500C 203.0499.148
s otvorem pro baterii ø 35 mm
WT500C-M 2000103094

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT500A a WT500C, rozměry 500 x 200 mm (š x v)
SB500 2000100066







ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 90 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 600 x 150 x 480 mm (š x v x h)

WT600C 203.0500.572
s otvorem pro baterii ø 35 mm
WT600C-M 2000103766


Volitelné příslušenství


Kryt sifonu, rozměry 160 x 401 x 322 mm (š x v x h)
ANMX210 2000056723
Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT600A a WT600C, rozměry 600 x 250 mm (š x v)
SB600 2000100067

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



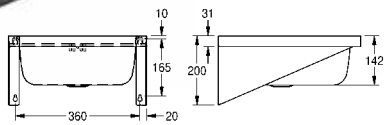



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 80 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 400 x 200 x 412 mm (š x v x h)


WT400A	203.0500.577
s otvorem pro baterii ø 35 mm	
WT400A-M	2000103762


Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli, rozměry 400 × 200 mm (š x v)

SB400	2000100065







ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 70 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 500 x 200 x 402 mm (š x v x h)


WT500A	203.0000.154
s otvorem pro baterii ø 35 mm	
WT500A-M	2000103764


Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT500A a WT500C, rozměry 500 x 200 mm (š x v)

SB500	2000100066







ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 75 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 600 x 200 x 440 mm (š x v x h)

WT600A	203.0000.155
s otvorem pro baterii ø 35 mm	
WT600A-M	2000103765

Volitelné příslušenství


Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT600A a WT600C, rozměry 600 x 250 mm (š x v)

SB600	2000100067

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 0,9 mm, povrch hedvábně matný, kulatá prohlubeň s průměrem 356 mm, s přepadem a otvorem pro baterii vpravo, se sadou odtokové zátky a přepadu G 1 1/4 B, zadní lem, včetně vrutů a hmoždinek.


Rozměry 450 x 175 x 450 mm (š x v x h)

WT450 2000100365

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)
SB450 2000100338






ANIMA Umyvadlo

ANIMA Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená kulatá prohlubeň s průměrem 240 mm, půlkruhový tvar umyvadla, plocha pro baterii 55 mm, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, středový odtok, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 345 x 118 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 260 x 118 mm (p x v)

WB260WM 2030072330






ANIMA Umyvadlo na mytí rukou

Umyvadlo na mytí rukou k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, oválný tvar umyvadla, plocha pro baterii 90 mm, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými nástěnnými konzolami, vylisovaná odkládací plocha pro mýdlo, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 550 x 155 x 450 mm (š x v x h)

BS204 2000090016
s otvorem pro baterii Ø 35 mm
BS204-M 2000103078
provedení s přepadem, bez otvoru pro baterii
BS205 2000090017
provedení s přepadem, s otvorem pro baterii Ø 35 mm
BS205-M 2000103080





ANIMA Kryt sifonu

Kryt sifonu vhodný pro umyvadla na mytí rukou BS204/205, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, nástěnná montáž, kryt dole uzavřený, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 542 x 410 x 244 mm (š x v x h)

BS206 2000058442

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



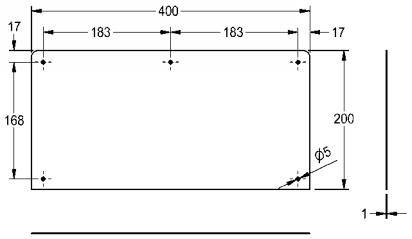

ANIMA Zadní stěna

Zadní stěna z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, nasouvací. Vhodná k umyvadlům WT400C a WT400A, horní rohy zaoblené. Včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 400 x 200 mm (š x v)

SB400	2000100065


Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT500A a WT500C, rozměry 500 x 200 mm (š x v)

SB500	2000100066

Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT600A a WT600C, rozměry 600 x 250 mm (š x v)

SB600	2000100067



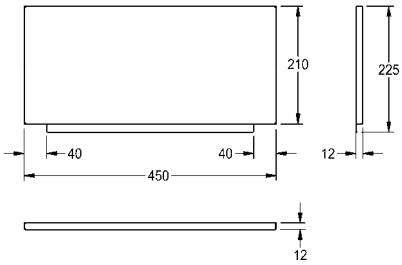


ANIMA Zadní stěna

Zadní stěna z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, nasouvací. Vhodná k umyvadlům WT450, LP20, LP21.

Rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)

SB450	2000100338



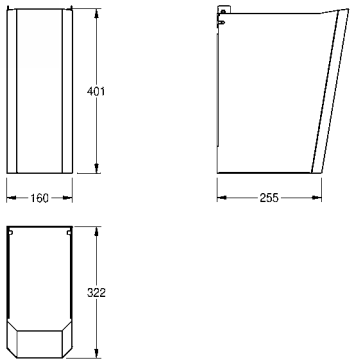

ANIMA Kryt sifonu

Kryt sifonu bez zadní stěny, k montáži na stěnu, vhodný pro umyvadla WT 400/500/600 C, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, kryt dole otevřený, včetně upevňovacího materiálu a nástěnných lišt.

Rozměry 160 x 401 x 322 mm (š x v x h)

ANMX210	2000056723

Typ	Číslo položky




ANIMA Umyvadlo k ovládání kolenem

Hygienické umyvadlo s ovládáním kolenem, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, hranatý tvar umyvadla, spouštění na čelní desce, teplota vody regulovatelná pomocí integrovaného směšovacího ventilu, včetně vývodu. Upevňovací materiál není součástí dodávky.

Rozměry 460 x 520 x 380 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 410 x 265 mm (š x h)

ANMX206 2000101025

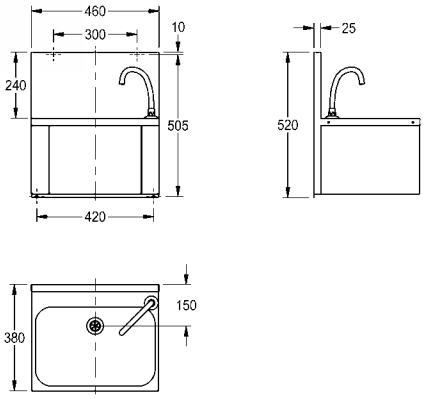




ANIMA Umyvadlo k ovládání kolenem

Hygienické umyvadlo s ovládáním kolenem, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, kulatý tvar umyvadla, spouštění na čelní desce, teplota vody regulovatelná pomocí integrovaného směšovacího ventilu, včetně vývodu. Upevňovací materiál není součástí dodávky.


Rozměry 305 x 501 x 268 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 240 x 125 mm (š x h)

ANMX216 2000101028

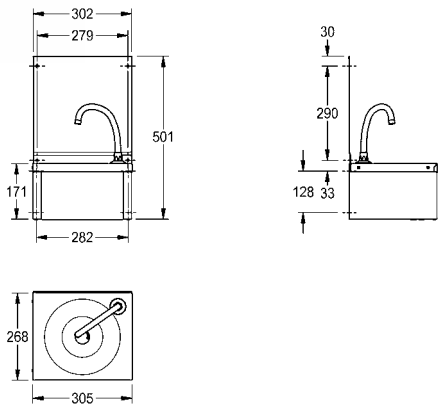

Typ	Číslo položky



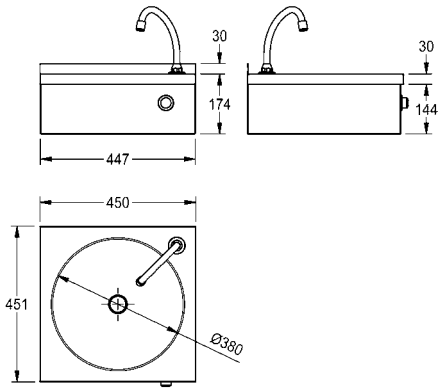

Umyvadlo se samouzavírací armaturou k ovládání kolenem

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená kulatá prohlubeň s průměrem 385 mm, odtok uprostřed, hranatý tvar umyvadla, bez plochy pro baterii, s otvorem na baterii vpravo a předmontovaným stojánkovým vývodem, přední stěna se samouzavírací armaturou k ovládání kolenem nebo bokem, teplota vody regulovatelná pomocí směšovacího ventilu. Se sítkovým odtokovým ventilem G 1 1/4 B, bez přepadu, včetně vrutů a hmoždinek.


Rozměry 450 x 204 x 451 mm (š x v x h)

LP20 2000100059

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)
SB450 2000100338



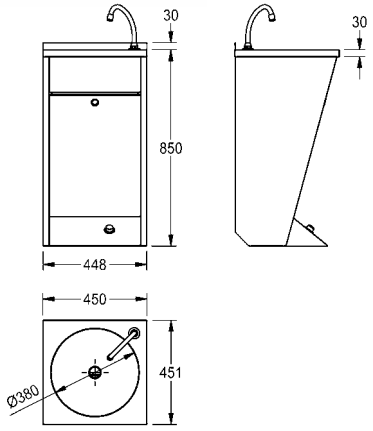

Umyvadlo se samouzavírací armaturou k ovládání nohou

Umyvadlo k montáži na podlahu nebo stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená kulatá prohlubeň s průměrem 385 mm, odtok uprostřed, hranatý tvar umyvadla, s otvorem pro baterii vpravo a předmontovaným vývodem, na podlaze stojící kryt sifonu se samouzavírací armaturou k ovládání nohou, teplota vody regulovatelná pomocí směšovacího ventilu, zepředu odnímatelná čelní stěna. Se sítkovým odtokovým ventilem G 1 1/4 B, bez přepadu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 450 x 850 x 450 mm (š x v x h)


LP21 2000057084

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)
SB450 2000100338

Typ	Číslo položky





Sifon

Sifon, chromovaná mosaz, povrch leštěný do vysokého lesku, výsuvný, výškově nastavitelný, směrem dolů max. 320 mm, směrem dozadu max. 360 mm.

XINX140 2000057417



Sifon

Sifon 5/4“ pro umyvadla RONDO, chromovaná mosaz, Ø 32 mm.

E-RNDX-SIPHON 2000101371



Odtokový ventil

Odtokový ventil DN 32, s kulatým matně broušeným závěrem Click, chromovaná mosaz, uzavíratelný. Pouze pro umyvadla s přepadem.

E-XINH-VALVE-SS 2000101361

Odtokový ventil DN 32, s kulatým závěrem Click s vysokým leskem, uzavíratelný. Použitelný pouze pro umyvadla s přepadem.

E-XINH VALVE 2000101365

Nezbytné příslušenství

Odtoková sada pro umyvadla

ERNDX003 2000103551

Volitelné příslušenství

Redukce z G 1 1/2 na G 1 1/4 B, chromovaná. Šroub není součástí dodávky.

E-REDUKTION 2000101362



Odtoková sada

Odtoková sada G 1 1/4 B pro umyvadla. Zátkové sítko, tělo ventilu z šedé umělé hmoty, sítko z ušlechtilé oceli, včetně těsnění a zátky z černé umělé hmoty.


EANMX002 2000103407


Volitelné příslušenství

Odtoková sada pro umyvadla

ERNDX003 2000103551







Typ	Číslo položky

ANIMA Nástěnné pítko

ANIMA Nástěnné pítko, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň bez přepadu, s obvodovým lemem, plocha pro baterii 55 mm s otvorem pro baterii, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B, včetně upevňovacího materiálu.
Rozměry 345 x 118 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 260 x 118 mm (p x v)
Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX35L	2030072219

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU	213.0654.085


Samouzavírací pítková armatura

AQRM304	2000101118

Armatura pro plnění láhví

ANMX-BT	213.0654.086



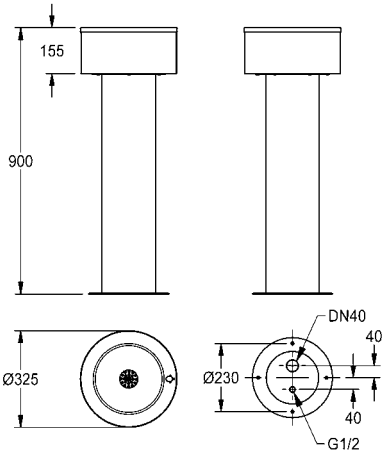

ANIMA Sloupové pítko

ANIMA Sloupové pítko, volně stojící, k montáži na hotovou podlahu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm , beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň bez přepadu, s otvorem pro baterii, obvodový lem, výška 155 mm, s kulatým podstavcem, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B se sifonem DN 40, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 325 x 900 mm (p x v)
Rozměry prohlubně 235 x 62 mm (p x v)
Podlahová příruba 270 mm (p)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX32L	213.0651.857

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU	213.0654.085


Samouzavírací pítková armatura


AQRM304	2000101118

Armatura pro plnění láhví


ANMX-BT	213.0654.086




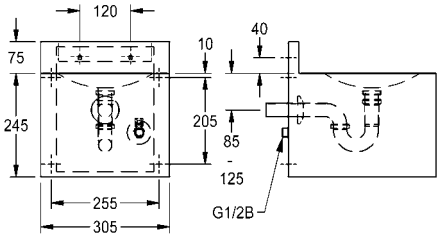





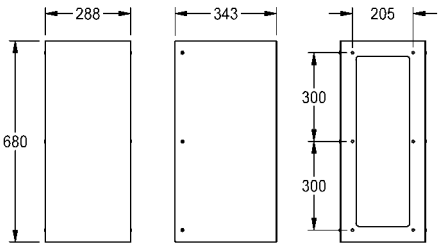



Typ	Číslo položky

ANIMA Nástěnné pítko

ANIMA Nástěnné pítko, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň bez přepadu, s otvorem pro baterii, uzavřená konstrukce s přišroubovaným revizním krytem a obvodovým lemem, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B se sifonem DN 32, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 305 x 320 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 220 x 33 mm (p x v)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX33L 213.0649.011

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem
ANMX-BU 213.0654.085

Samouzavírací pítková armatura
AQRM304 2000101118

Armatura pro plnění láhví
ANMX-BT 213.0654.086

Volitelné příslušenství

Lem pro nástěnné pítko ANMX33L
ANMX-S2 213.0651.922


ANIMA Lem

ANIMA Lem pro nástěnné pítko ANMX33L, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, délka až na zem.

Rozměry 288 x 680 x 343 mm (š x v x h)

ANMX-S2 213.0651.922



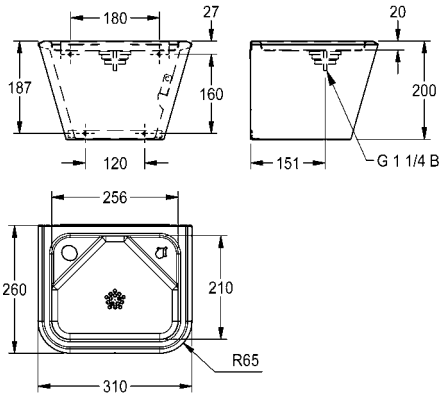

Typ	Číslo položky

ANIMA Nástěnné pítko

ANIMA Nástěnné pítko, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze švů vytvarovaná mělká prohlubeň bez přepadu, hranatý tvar pítka se zaoblenými hranami, dva otvory pro baterii včetně krytů, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 310 x 200 x 260 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 256 x 20 x 210 mm (š x v x h)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX30U	213.0648.990

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU	213.0654.085

Samouzavírací pítková armatura

AQRM304	2000101118

Armatura pro plnění láhví


ANMX-BT	213.0654.086

Volitelné příslušenství

Lem pro nástěnné pítko ANMX30U

ANMX-S1	213.0651.921



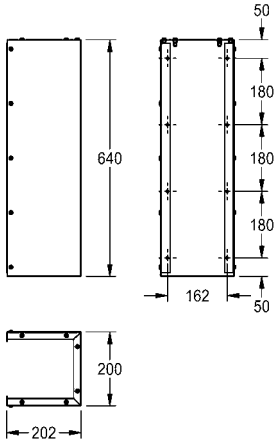


ANIMA Lem

ANIMA Lem pro nástěnné pítko ANMX30U, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, délka až na zem.

Rozměry 200 x 640 x 202 mm (š x v x h)

ANMX-S1	213.0651.921

Typ	Číslo položky

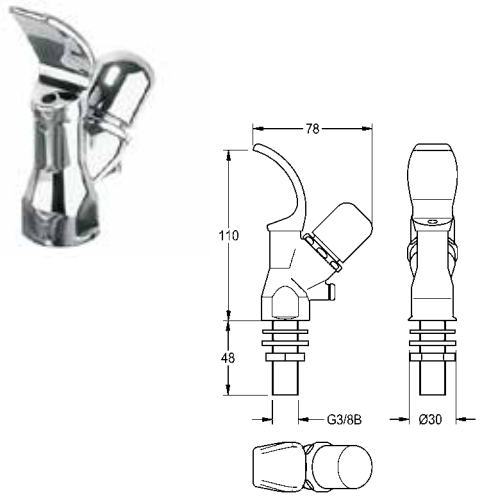


Samouzavírací pítková armatura

Samouzavírací pítková armatura DN 15, s tlačítkem a zajištěním proti přetočení, leštěná chromovaná mosaz, přípojka G 3/8 B.

AQRM304 2000101118

Volitelné příslušenství


Chromovaná rozeta pro pítkovou baterii
AQRM940 2000101429

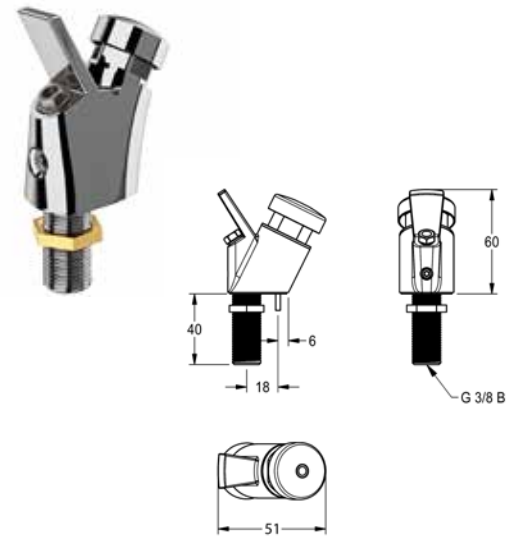

ANIMA Pítková armatura

ANIMA Pítková armatura pro pítko z ušlechtilé oceli nebo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s tlačítkem, nastavitelný proud vody, těleso chromovaná mosaz s pojistkou proti přetočení, připojení G 3/8 B.

ANMX-BU 213.0654.085

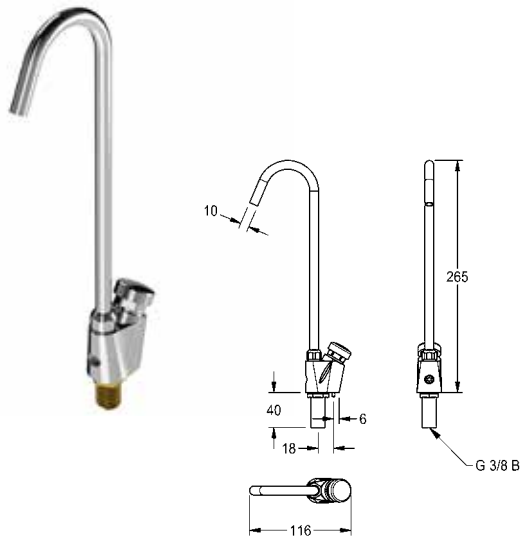


ANIMA Armatura pro plnění láhví

ANIMA Armatura pro plnění láhví pro pítko z ušlechtilé oceli nebo minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s tlačítkem, těleso chromovaná mosaz s pojistkou proti přetočení, připojení G 3/8 B.

ANMX-BT 213.0654.086

KWC PLANOX Mycí jednotka



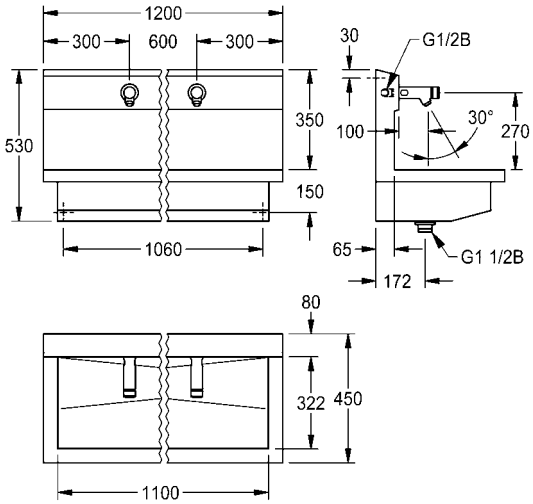

Typ	Číslo položky

NEW

PLANOX Mycí jednotka se samouzavíracími nástěnnými ventily

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným samouzavíracím nástěnným ventilem F3S, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání, plynule nastavitelná doba průtoku, těleso leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.

Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)
Šířka mycího místa 600 mm

PL12USV	3600004024

s jedním mycím místem
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6USV	3600004023

se třemi mycími místy
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18USV	3600004025

se čtyřmi mycími místy
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)


PL24USV	3600004026



Typ	Číslo položky

NEW



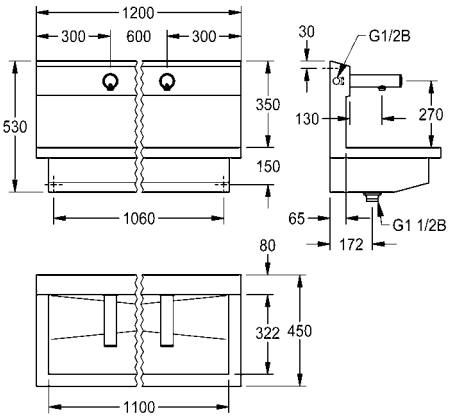

PLANOX Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným elektronickým nástěnným ventilem F3E, optoelektronicky řízený, řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)
Šířka mycího místa 600 mm

PL12UEV	3600004028

s jedním mycím místem
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6UEV	3600004027

se třemi mycími místy
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18UEV	3600004029

se čtyřmi mycími místy
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24UEV	3600004040

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání


ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004	2030036849

NEW



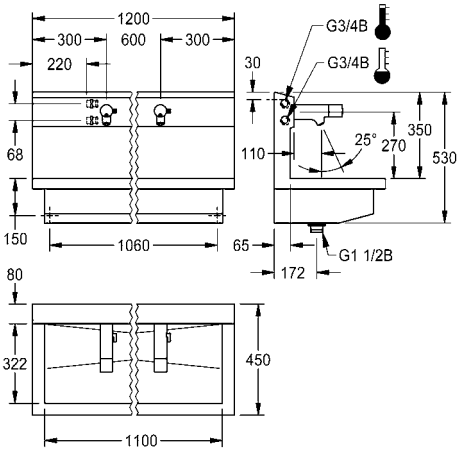

PLANOX Mycí jednotka s elektronickými umyvadlovými baterie mi

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovanou elektronickou umyvadlovou baterií F5E-Mix, optoelektronicky řízená, aktivace pohybem ruky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)
Šířka mycího místa 600 mm

PL12UEM	3600004043

s jedním mycím místem
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6UEM	3600004041

se třemi mycími místy
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18UEM	3600004044

se čtyřmi mycími místy
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24UEM	3600004045

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání


ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004	2030036849

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



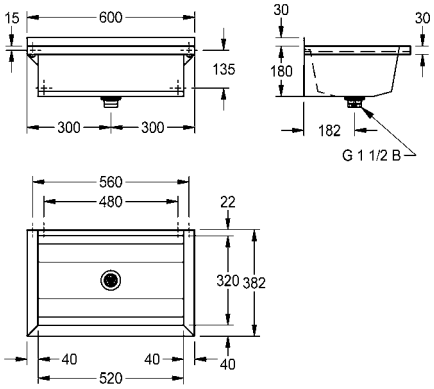

Typ	Číslo položky


PLANOX Mycí žlab

PLANOX mycí žlab beze spár svařený, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu: žlab 0,8 mm / boční stěny 1,2 mm, boční stěny s integrovanými nástěnnými konzolami, bez plochy pro baterie, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Od délky 1800 mm je součástí dodávky přídavná konzola. Speciální délky na vyžádání.

Rozměry 600 x 210 x 382 mm (š x v x h)

PL6	2030043777
délka 800 mm	
PL8	2030043778
délka 1000 mm	
PL10	2030046721
délka 1200 mm	
PL12	2030043779
délka 1400 mm	
PL14	2030046728
délka 1600 mm	
PL16	2030043780
délka 1800 mm	
PL18	2030043781
Lengte 2100 mm	
PL21	2030046734
délka 2400 mm	
PL24	2030043782
Lengte 2800 mm	
PL28	2030046736
délka 3000 mm	
PL30	2030043783



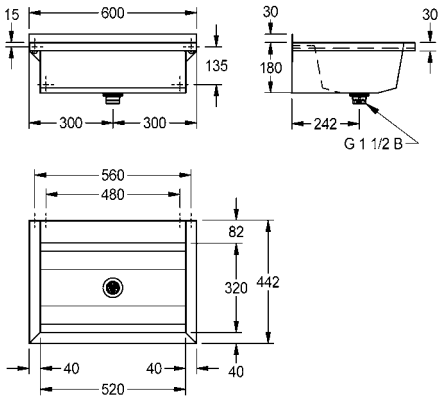

PLANOX Mycí žlab


PLANOX mycí žlab beze spár svařený, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu: žlab 0,8 mm / boční stěny 1,2 mm, boční stěny s integrovanými nástěnnými konzolami, snížená plocha pro baterie 80 mm, bez otvoru na baterii, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Od délky 1800 mm je součástí dodávky přídavná konzola. Speciální délky na vyžádání.

Rozměry 600 x 210 x 442 mm (š x v x h)

PL6T	2030043784
délka 800 mm	
PL8T	2030043785
délka 1000 mm	
PL10T	2030052439
délka 1200 mm	
PL12T	2030043786
Lengte 1400 mm	
PL14T	2030046737
délka 1600 mm	
PL16T	2030043787
délka 1800 mm	
PL18T	2030043788
délka 2100 mm	
PL21T	2030046739
délka 2400 mm	
PL24T	2030043789
délka 2800 mm	
PL28T	2030054627
délka 3000 mm	
PL30T	2030043790

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



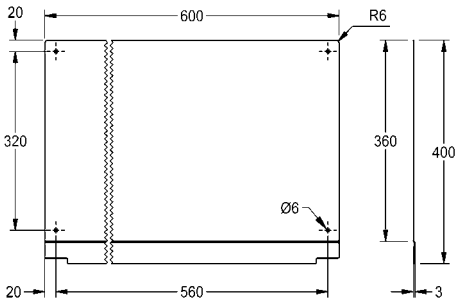

Typ	Číslo položky


PLANOX Zadní stěna

Zadní stěna pro mycí koryta PLANOX, chromniklová ocel, povrch broušený matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 400 x 3 mm (š x v x h)

PL6SB	2030043805
délka 800 mm	
PL8SB	2030043806
délka 1000 m	
PL10SB	2030053706
délka 1200 mm	
PL12SB	2030043807
délka 1400 mm	
PL14SB	2030049941
délka 1600 mm	
PL16SB	2030043808
délka 1800 mm	
PL18SB	2030043809
délka 2100 mm	
PL21SB	2030054630
délka 2400 mm	
PL24SB	2030043810
délka 2800 mm	
PL28SB	2030053391
délka 3000 mm	
PL30SB	2030043811



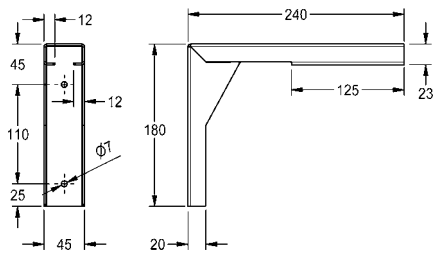


Konzola

Konzola pro mycí koryta PLANOX, montáž na omítku, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 45 x 180 x 240 mm (š x v x h)

PL18SU	2030043812



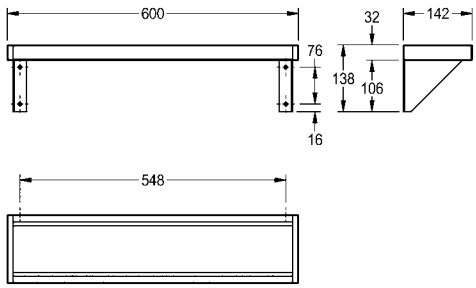

Typ	Číslo položky


SATURN Polička

Polička k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, k poličce přivařené konzoly, boční zakončení pomocí přišroubovaných plastových krytů. Od délky 1800 mm je součástí dodávky samostatná střední konzola jako přídavný nosník.

Rozměry 600 x 138 x 142 mm (š x v x h)

BXSV6	2000056952
délka 1000 mm	
BXSV10	2000056944
délka 1200 mm	
BXSV12	2000056946
délka 1400 mm	
BXSV14	2000056948
délka 1600 mm	
BXSV16	2030046197
délka 1800 mm	
BXSV18	2000056950
délka 2100 mm	
BXSV21	2000056951
délka 2400 mm	
BXSV24	2000100088
délka 3000 mm	
BXSV30	2030046195



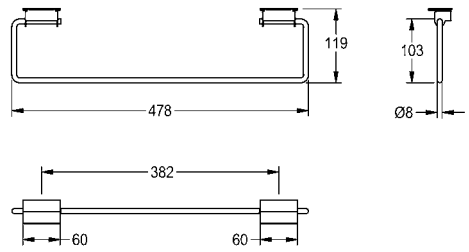

SATURN Sada tyčového vešáku na ručníky


Sada tyčového věšáku na ručníky k mycím korytům KWC, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 8 mm (p), k montáži pod přední okraj, poddajná tyč s možností dodatečné montáže. Na každé mycí místo je potřeba 1 sada. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 478 x 119 mm (š x v)

TB60	2000101452
délka 728 mm	
TB80	2030046200

KWC PRESTIGE mycí zařízení



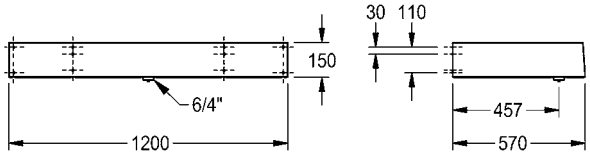



Typ	Číslo položky

PRESTIGE Řadové mycí zařízení

Řadové mycí zařízení PRESTIGE k jednořadé montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, hloubka žlabu 570 mm, obvodový lem 150 mm, ražený sítkový odtok, odtokový ventil G 1 1/2 B. Upevnění pomocí vrutů a hmoždinek. Bez rozvodného potrubí, bez připojovacího příslušenství. Provedení s **šířkou mycího místa 600 mm**.

Rozměry 1200 x 150 x 570 mm (š x v x h)

PRES212	2000100790
šířka 1800 mm	
PRES318	2000100791

Šířka mycího místa 700 mm

šířka 1400 mm	
PREL214	2000100787
šířka 2100 mm	
PREL321	2000100789

Šířka mycího místa 800 mm

Width 1600 mm	
PRES216	2030017823
Width 2400 mm	
PRES324	2030022472

Upozornění: Armaturové jednotky k montáži na stěnu pro přívod vody vizkapitola „Umyvadlové armatury“.





Umyvadla, dětská umyvadla, řadová mycí zařízení

Elegantní umyvadla, řadová a na desku, vyrobená také na míru nebo v bezbariérovém provedení, řadová mycí zařízení, umyvadla pro děti a pítka z MIRANITu přinášejí do moderních sanitárních prostor flexibilitu a rozmanitost.


MIRANIT je stabilní materiál z minerální žuly pojený syntetickou pryskyřicí, odolný proti nárazům a prasknutí. Má hladkou vrstvu bez pórů z gelcoatu s vysokým leskem, která se snadno čistí. Umyvadla z MIRANITU vytvářejí čisté prostředí a přispívají k co nejlepšímu udržování frekventovaných sanitárních prostor.

Umyvadla z minerální žuly

QUADROtop / RONDAtop Umyvadlo na desku	88
EXOS. Umyvadla	90
QUADRO a RONDA Umyvadla	92
VARIUS Program umyvadel / přehled prohlubní	96
VARIUScare Bezbariérová umyvadla	102
Pítko	103
WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby	104
FUTURA exklusiv Řadová mycí zařízení	106

KWC QUADROtop / RONDAtop Umyvadlo na desku



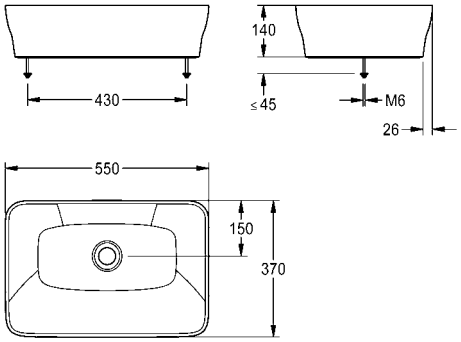

Typ	Číslo položky

QUADROtop Umyvadlo na desku

QUADROtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Pravoúhlý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 550 x 140 x 370 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 535 x 100 x 355 mm (š x v x h)

ANMT4001	2030054382

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337


Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339

Sifon

XINX140	2000057417



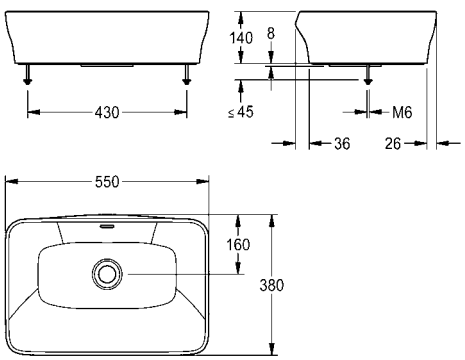

QUADROtop Umyvadlo k montáži na desku

QUADROtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Pravoúhlý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, s přepadem. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 550 x 140 x 380 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 535 x 100 x 355 mm (š x v x h)

ANMT4002	2030054383

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339


Sifon

XINX140	2000057417

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



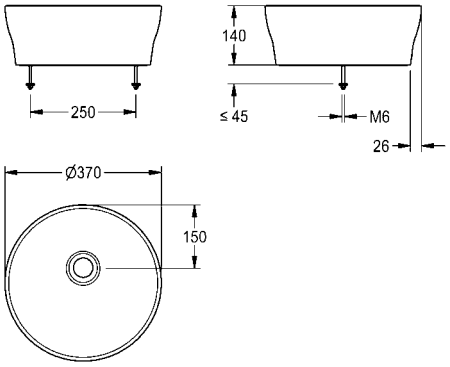

RONDAtop Umyvadlo na desku

RONDAtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Kulatý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 370 x 140 mm (průměr x výška)
Rozměry prohlubně 355 x 100 (průměr x výška)

ANMT2001	2030054380

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337


Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339

Sifon

XINX140	2000057417



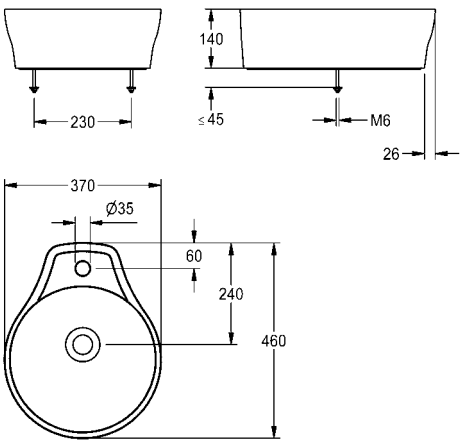

RONDAtop Umyvadlo na desku

RONDAtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Kulatý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s vytvarovanou plochou pro baterii a otvorem pro baterii 35 mm (průměr), po obvodu se zvýšeným okrajem. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 370 x 140 x 460 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 355 x 100 mm (průměr x výška)

ANMT2002	2030054381

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339


Sifon


XINX140	2000057417

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky







EXOS. Umyvadlo

EXOS. Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 500 mm(š x v x h)
Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm(š x v x h)

ANMW0010N	2030073251

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339


Sifon


XINX140	2000057417

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050	3600001266







EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 500 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

ANMW0001N	2030073252

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337


Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě


ZANMW0031	2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050	3600001266







EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo na mytí rukou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 125 x 400 mm(š x v x h)
Rozměry prohlubně 280 x 98 x 290 mm(š x v x h)

ANMW0003N	2030073250

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě


ZANMW0031	2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050	3600001266

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky






EXOS. multiple washbasin

EXOS. Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, až 6 beze švů vytvarovaných prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla, volitelně s lemem a/nebo zadním lemem, resp. zvýšeným zadním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600–3600 x 125 x 500 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd.,budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).

Ceny na vyžádání.





EXOS. Řadové umyvadlo bezbariérové

EXOS. Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla, volitelně s lemem a/nebo zadním lemem, resp. zvýšeným zadním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 780–3600 x 125 x 500 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)


Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).

Ceny na vyžádání.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



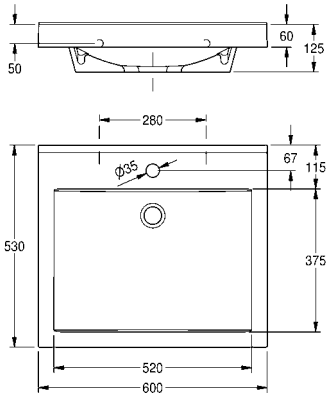

QUADRO Umyvadlo

Umyvadlo QUADRO z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 600 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 520 x 40/90 x 375 (š x v x h)

ANMW411	2000090011
bez otvoru pro baterii	
ANMW410	2000090010

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B	
ZANMW900	2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B	
ZANMW902	2000100932
Sifon	
XINX140	2000057417



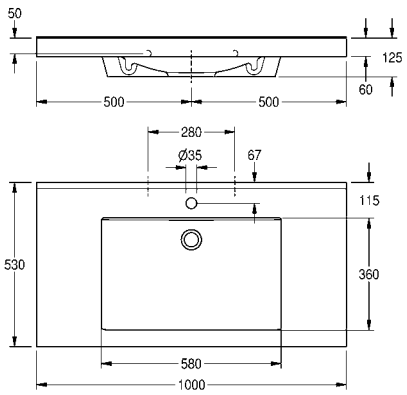

QUADRO Umyvadlo

Umyvadlo QUADRO z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. S hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C). Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1000 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 580 x 40/90 x 360 mm


ANMW416	2000101159
bez otvoru pro baterii	
ANMW417	2030036243


Volitelné příslušenství


Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B	
ZANMW900	2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B	
ZANMW902	2000100932
Sifon	
XINX140	2000057417

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

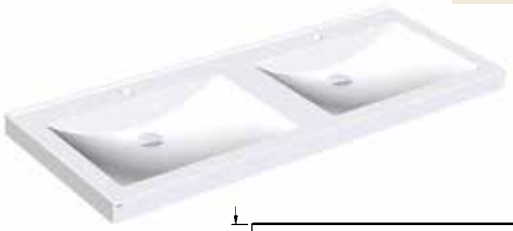



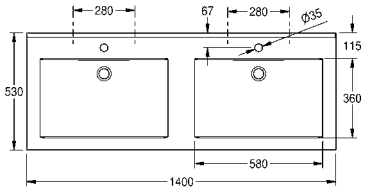

QUADRO Umyvadlo se dvěma místy k mytí


Umyvadlo QUADRO s dvěma místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Dvě beze švů vytvarované prohlubně obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1400 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 580 x 90 x 360 (š x v x h)


ANMW421	2000090013
bez otvorů pro baterie	
ANMW420	2000090012

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B	
ZANMW900	2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B	
ZANMW902	2000100932
Sifon	
XINX140	2000057417

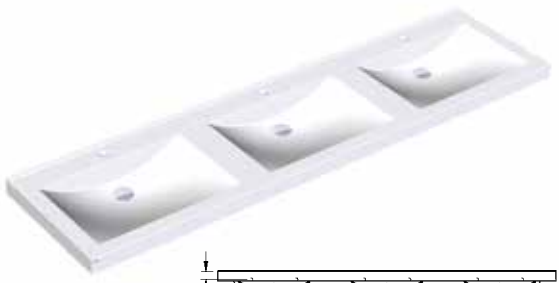



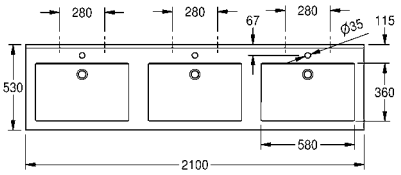

QUADRO Umyvadlo se třemi místy k mytí

Umyvadlo QUADRO s třemi místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Tři beze švů vytvarované prohlubně obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 2100 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 580 x 90 x 360 (š x v x h)


ANMW431	2000090015
bez otvorů pro baterie	
ANMW430	2000090014

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B	
ZANMW900	2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B	
ZANMW902	2000100932
Sifon	
XINX140	2000057417







QUADRO-FX Umyvadlo

QUADRO-FX Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, bez plochy pro baterii. Lem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 800 x 150 x 470 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 560 x 90 x 400 mm (š x v x h)

ANMW0036	2030058091


Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou	
ZANMW0030	2030057337
Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě	
ZANMW0031	2030057339
Sifon	
XINX140	2000057417

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



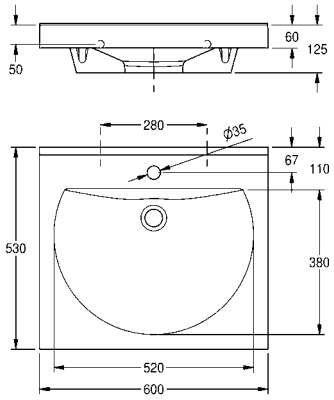

RONDA Umyvadlo

Umyvadlo RONDA z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň, bez přepadu. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Lem 60 mm (v) ze tří stran. S otvorem pro baterii 35 mm (p). Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 600 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 520 x 90 x 380 mm (š x v x h)

ANMW211	2000090005
bez otvoru pro baterii	
ANMW210	2000090004

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B	
ZANMW900	2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B	
ZANMW902	2000100932
Sifon	
XINX140	2000057417



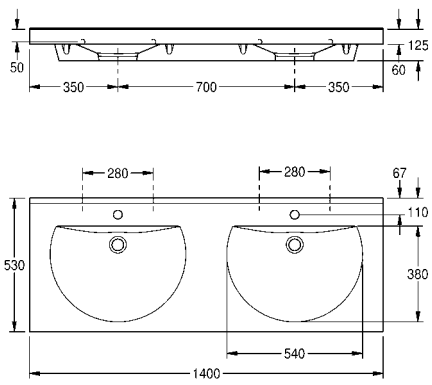

RONDA Umyvadlo se dvěma místy k mytí

Umyvadlo RONDA se dvěma místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Dvě beze švů vytvarované kulaté prohlubně, bez přepadu. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Lem 60 mm (v) ze tří stran. S otvorem pro baterii 35 mm (p), včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1400 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 540 x 90 x 380 mm (š x v x h)

ANMW221	2000090007
bez otvorů pro baterie	
ANMW220	2000090006


Volitelné příslušenství


Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B	
ZANMW900	2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B	
ZANMW902	2000100932
Sifon	
XINX140	2000057417

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





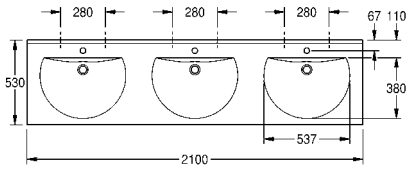

RONDA Umyvadlo se třemi místy k mytí

Umyvadlo RONDA se třemi místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Tři beze švů vytvarované kulaté prohlubně, bez přepadu. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Lem 60 mm (v) ze tří stran. S otvorem pro baterii 35 mm (p), včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 2100 x 125 x 530 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 540 x 90 x 380 mm (š x v x h)


ANMW231	2000090009
bez otvorů pro baterie	
ANMW230	2000090008

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861
Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932
Sifon
XINX140 2000057417







Řadové umyvadlo


Řadové umyvadlo k jednořadé montáži na stěnu, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá, vytvarovaná konzola, plocha bez otvoru na baterii (možnost vyvrtání otvoru, místa k vrtání vyznačena), s přepadem, včetně upevňovacího materiálu, odtokové sady a montážní šablony.

2 mycí místa
Šířka mycího místa 600 mm
Rozměry 1200 x 480 x 170 mm (š x v x h)

SOLX1200	203.0000.217
s otvorů pro baterii	
SOLX1200T	203.0000.226







Řadové umyvadlo s více místy k mytí

Řadové umyvadlo k jednořadé montáži na stěnu, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá, vytvarovaná konzola, plocha bez otvoru pro baterii (možnost vyvrtání otvoru, místa k vrtání vyznačena), s přepadem, včetně upevňovacího materiálu, odtokové sady a montážní šablony.

3 mycí místa
Šířka mycího místa 600 mm
Rozměry 1800 x 480 x 170 mm (š x v x h)

SOLX1800	2030005465
s otvorů pro baterii	
SOLX1800T	203.0000.238

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC VARIUS Program umyvadel / přehled prohlubní

Umyvadlový program VARIUS znamená řešení na míru pro sanitární prostory v komerčních budovách. Do jemně propracované desky umyvadla lze beze švů zasadit prohlubně různých tvarů (VARIUSsign). Mimoto poskytují četné možnosti uspořádání téměř neomezený počet provedení:

- Počet prohlubní a vzdálenost mezi nimi
- Otvory / výřezy pro doplňky
- Bezešvý lem / zvýšený okraj
- Pro různé druhy montáže, např. do výklenku
- Flexibilní rozměry umyvadel a provedení do rohů
- S plochou pro baterii nebo bez ní
- VARIUSsign ETON, ROME, OSLO lze dodat k
- upevnění na zadní straně umyvadla

Kromě mimořádné variability se umyvadla VARIUS vyznačují veškerými výhodami minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí.

Umyvadlo – provedení

Rovné | **Tvar D** | **Tvar L** | **konvexní tvar**

Prohlubně – základní tvary

kulatá | **hranatá** | **oválná**

VARIUSsign: výběr tvaru prohlubně – KULATÁ

bez přepadu

	 *			
❶	ROME	COMO	MUNICH	LINZ
❷	410 x 90 x 410 mm	540 x 100 x 380 mm	400 x 150 x 400 mm	340 x 150 x 340 mm

bez přepadu	s přepadem (OF)		
			
ZURICH	MUNICH OF	LINZ OF	ZURICH OF
585 x 160 x 365 mm	400 x 150 x 400 mm	340 x 150 x 340 mm	585 x 160 x 365 mm

❶ Označení prohlubně | ❷ Rozměry prohlubně š x v x h | * Lze dodat s tvarovanou zadní stěnou (BP)

VARIUSsign: výběr tvaru prohlubně – HRANATÁ

bez přepadu

	 *			
❶ ❷	ETON 560 x 90 x 400 mm	MILAN 500 x 130 x 350 mm	PISA 550 x 127 x 380 mm	BERLIN 400 x 80 x 320 mm
				
❶ ❷	PARIS 530 x 85 x 315 mm	LILLE 600 x 120 x 300 mm	NICE 495 x 120 x 320 mm	BERN 540 x 140 x 310 mm
				
❶ ❷	GRAZ 405 x 200 x 355 mm	PALMA 450 x 140 x 280 mm		

s přepadem (OF)

			
❶ ❷	BERN OF 540 x 140 x 310 mm	GRAZ OF 405 x 200 x 355 mm	PALMA OF 450 x 140 x 280 mm

VARIUSsign: výběr tvaru prohlubně – OVÁLNÁ

bez přepadu

s přepadem (OF)

	 *			
❶ ❷	OSLO 555 x 90 x 395 mm	BILBAO 425 x 120 x 290 mm	LONDON 520 x 145 x 360 mm	LONDON OF 520 x 145 x 360 mm


❶ Označení prohlubně | ❷ Rozměry prohlubně š x v x h | * Lze dodat s tvarovanou zadní stěnou (BP)

Typ **Číslo položky**

Příklad provedení VARIUSsign

s prohlubní ETON



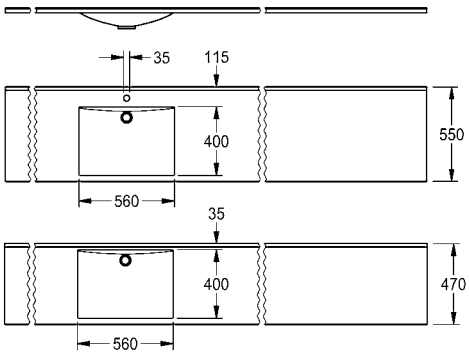

VARIUS Rovné umyvadlo s více místy k mytí

Rovné umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Umyvadlo k individuálnímu uspořádání s beze švů vytvarovanými prohlubněmi.

Variabilní řešení:


- šířka umyvadla max. 3600 mm
- různé tvary prohlubní z programu prohlubní VARIUSsign
- volitelné uspořádání prohlubní
- počet prohlubní se řídí podle velikosti prohlubně
- provedení s otvory pro standardní armatury
- provedení pro nástěnné armatury bez otvoru pro armaturu
- s přepadem nebo bez přepadu
- bez nebo se zvýšeným zadním okrajem 3 mm
- s lemem, celková výška až 150 mm
- se zadní ochranou proti postříkání 10 až 100 mm
- možnosti upevnění

Provedení podle specifikace objektu:


Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.

Ceny na vyžádání.

s prohlubní ROME

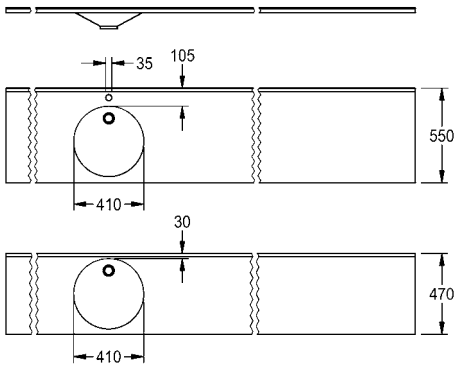

s prohlubní OSLO

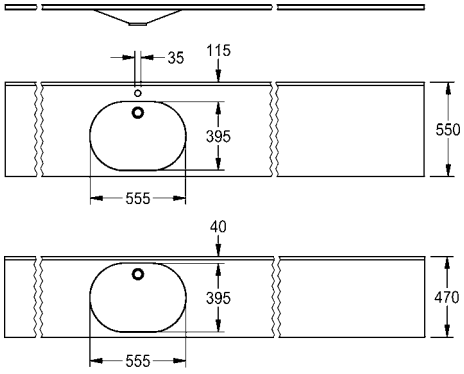

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



VARIUS Umyvadlo ve tvaru D

Umyvadlo VARIUS ve tvaru D z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Až se třemi beze švů vytvarovanými vyčnívajícími prohlubněmi bez přepadu. Variabilní vzdálenost prohlubní, vzdálenost středů prohlubní min. 600 mm. Individuální šířka umyvadla, se zvýšeným zadním okrajem, tloušťka umyvadla 25 mm. Včetně upevňovacího materiálu.

Variabilní řešení:


- šířka umyvadla max. 3600 mm
- 2 různé tvary prohlubní (O, R)
- volitelné uspořádání prohlubní
- až 3 prohlubně pro umyvadlo do výklenku
- hloubka umyvadla 640 mm, s otvory pro standardní armatury
- hloubka umyvadla 470 mm, pro nástěnné armatury
- s lemem, celková výška 60 mm
- se zadní ochranou proti postříkání
- ze všech stran potažené
- upevnění pomocí konzol z ušlechtilé oceli

Provedení podle specifikace objektu:


Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.

Ceny na vyžádání.

VARIUS ve tvaru D s prohlubní R

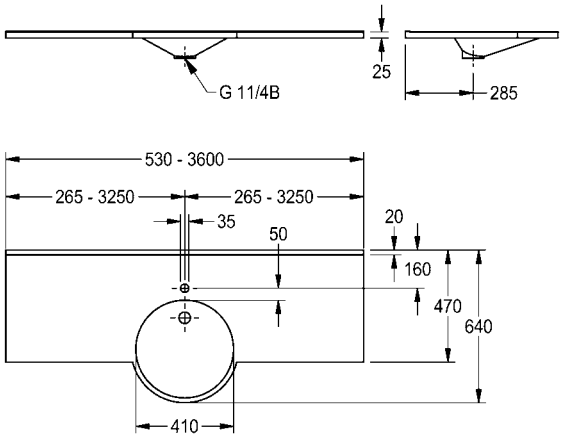

VARIUS ve tvaru D s prohlubní O

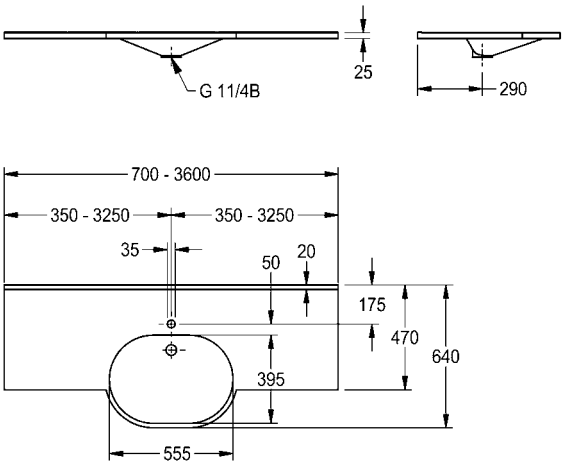

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



VARIUS Rohové umyvadlo ve tvaru L

Umyvadlo VARIUS ve tvaru L z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. S beze švů vytvarovanou prohlubní bez přepadu. Se zvýšeným zadním okrajem, tloušťka umyvadla 25 mm. Včetně upevňovacího materiálu.

Variabilní řešení:


- délka ramena umyvadla levá/pravá strana max. 1500 mm
- 3 různé tvary prohlubní (E, O, R)
- hloubka umyvadla 400 mm s prohlubní R nebo O
- hloubka umyvadla 470 mm s prohlubní E
- včetně nebo bez otvorů pro armaturu
- s lemem, celková výška 60 mm
- se zadní ochranou proti postříkání
- ze všech stran potažené
- upevnění pomocí konzol z ušlechtilé oceli

Provedení podle specifikace objektu:


Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.

Ceny na vyžádání.


VARIUS ve tvaru L s prohlubní E

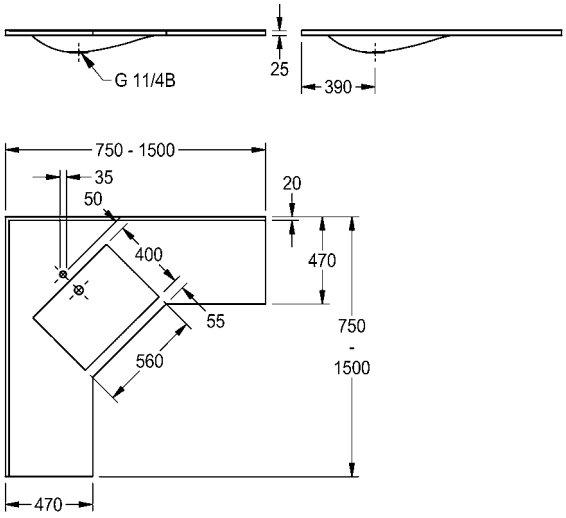

VARIUS ve tvaru L s prohlubní O

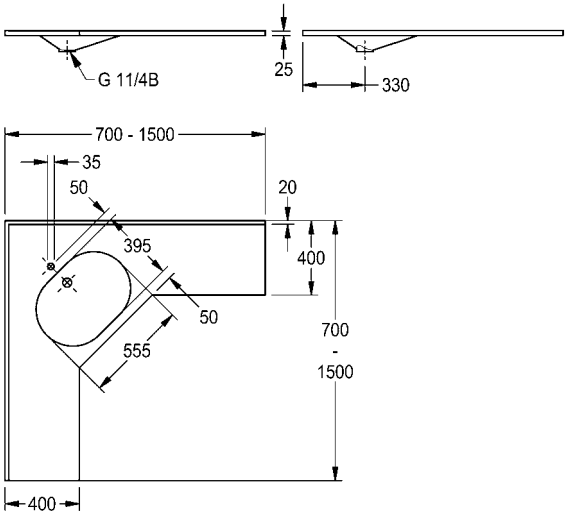

VARIUS ve tvaru L s prohlubní R

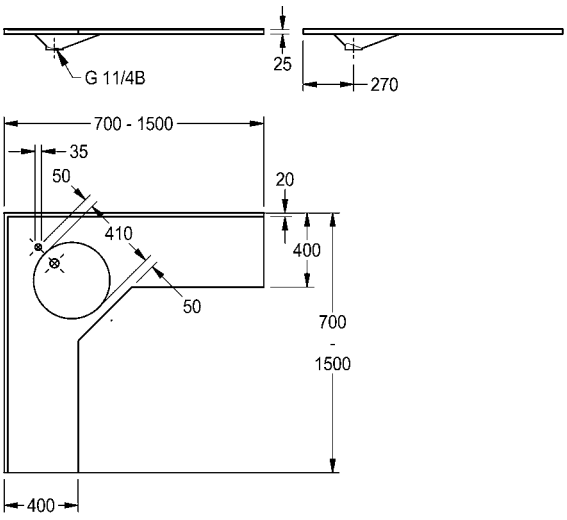

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



Typ	Číslo položky

VARIUS Konvex Rohové umyvadlo

Rohové umyvadlo VARIUS konvexní z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. S beze švů vytvarovanou prohlubní bez přepadu. Se zvýšeným zadním okrajem, tloušťka umyvadla 25 mm. Včetně upevňovacího materiálu.

Variabilní řešení:


- hloubka umyvadla max. 1000 mm
- 2 různé tvary prohlubní (O, R)
- včetně nebo bez otvorů pro armaturu
- s lemem, celková výška 60 mm
- se zadní ochranou proti postříkání
- ze všech stran potažené

Provedení podle specifikace objektu:


Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.

Ceny na vyžádání.

VARIUS Konvex s prohlubní O

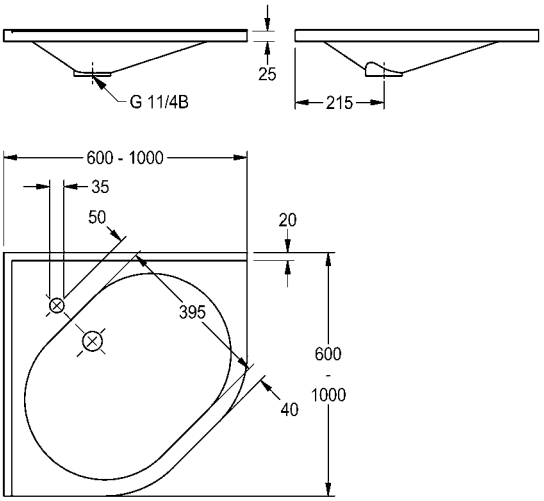


VARIUS Konvex s prohlubní R

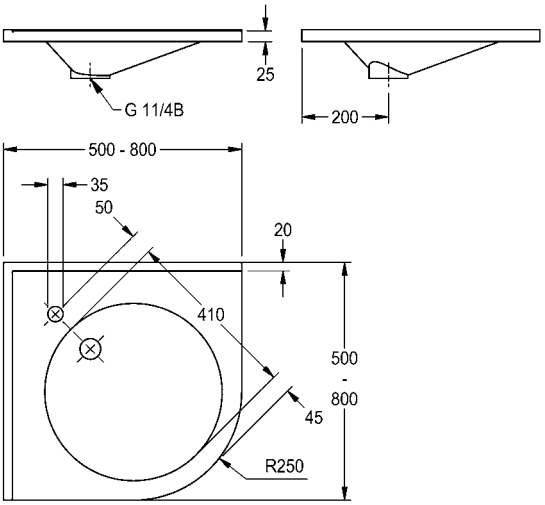

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



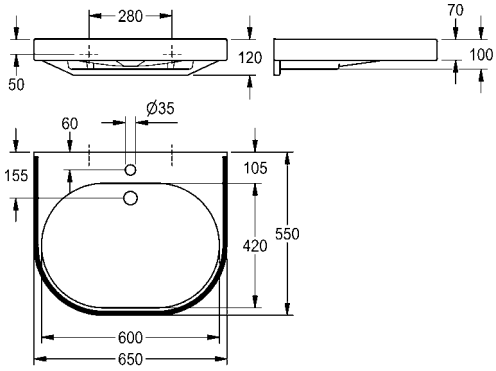

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá s barevným proužkem (RAL 7022). Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW500 2030020956
Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)
ANMW502 2030020959
Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)
ANMW504 2030020962

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861



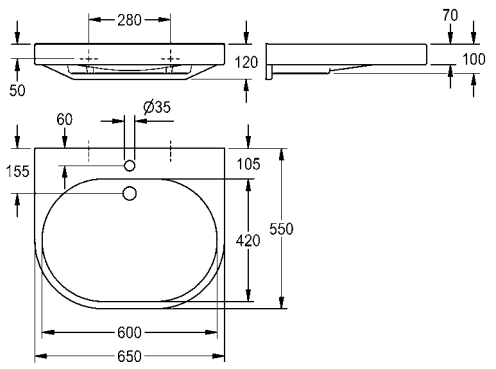

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)


ANMW501 2030020958
Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)
ANMW503 2030020961
Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)
ANMW505 2030020963


Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861

KWC Pítko, WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby



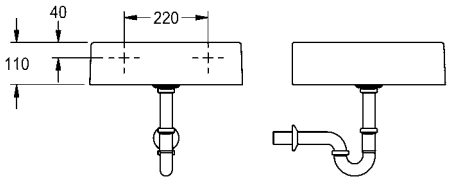



Typ	Číslo položky

ANIMA Pítko

Pítko z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarované umyvadlo, bez přepadu, s otvorem pro baterii 18 mm (p) vpravo. Upevnění na zadní stěně umyvadla. Obvodový lem 110 mm (v). Se sítkovým odtokovým ventilem G 1 1/4 B, sifon G 1 1/4 B, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 400 x 110 x 400 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 290 x 75 mm (p x v)

SIRW24D	2000105177

Nezbytné příslušenství (volitelně)


Pítková armatura s tlačítkem	
ANMX-BU	213.0654.085
Armatura pro plnění láhví	
ANMX-BT	213.0654.086
Samouzavírací pítková armatura	
AQRM304	2000101118




Mycí a hrací korýtka WASHINO (viz následující stránky) jsou nekompromisně přizpůsobena potřebám a velikosti dětí. Tato řada znamená: Ergonomie, robustnost, snadná péče, hygiena, veselost a zábava s vodou.

KWC WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby



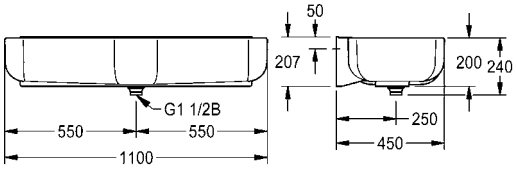



Typ	Číslo položky

WASHINO-2 Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-2 z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Se 2 mycími místy, vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem. Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1100 x 240 x 450 mm (š x v x h)

SANW200	2000103056





WASHINO-3 Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-3 z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Se 3 mycími místy, vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem. Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1600 x 240 x 450 mm (š x v x h)

SANW215	2000106654

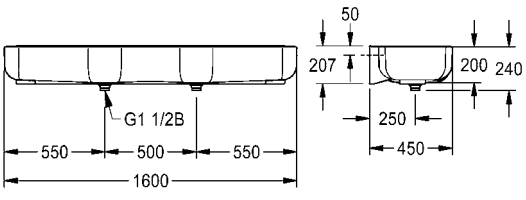


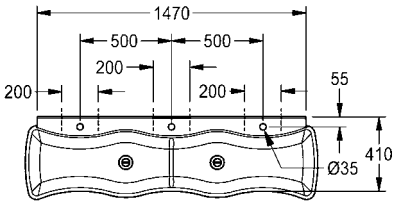


KWC WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby

Typ	Číslo položky



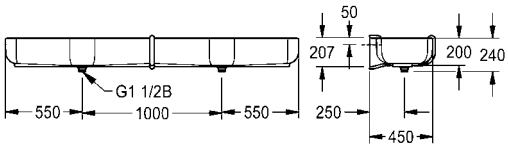

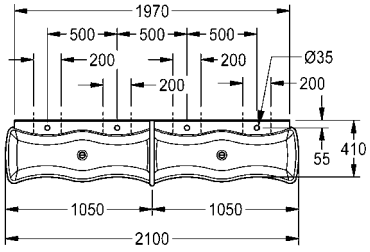


WASHINO-4 Dětský mycí a hrací žlab


Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-4 z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Se 4 mycími místy, vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Integrovaná dělicí stěna s funkcí přepadu z materiálu MIRANIT, barva modrá (RAL 5002). Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem na každá 2 mycí místa, jeden odtok na umyvadlo (vzdálenost mezi odtoky 1000 mm). Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2100 x 240 x 470 mm (š x v x h)

SANW205 2000103057



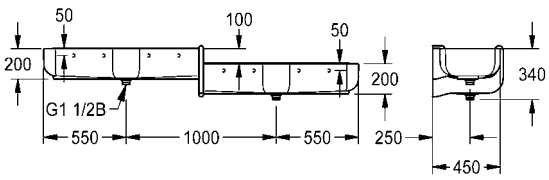

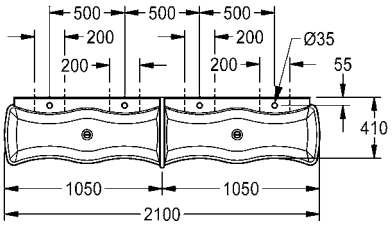

WASHINO-Step Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-Step z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Provedení s umyvadlem vlevo nahoře a vpravo dole. Se 4 mycími místy (po dvou mycích místech s výškovým odstupňováním 100 mm), vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Integrovaná dělicí stěna s funkcí přepadu z materiálu MIRANIT, barva modrá (RAL 5002). Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem na každá 2 mycí místa, jeden odtok na umyvadlo (vzdálenost mezi odtoky 1000 mm). Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2100 x 340 x 470 mm (š x v x h)

SANW211 2000103058

Provedení umyvadlo vpravo nahoře/vlevo dole


SANW212 2000103059




Pohodlné mytí rukou a těla je prvořadým cílem zaměstnanců průmyslových a komerčních provozů po fyzicky náročné práci.

Pro flexibilní, bezpečná a současně uživatelsky přívětivá sanitární řešení jsou k dispozici jednořadová a dvouřadová mycí zařízení, jakož i vhodné armaturové jednotky pro zásobování každého mycího místa vodou.



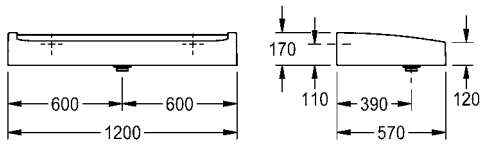



Typ	Číslo položky

FUTURA exklusiv Řadové umyvadlo

FUTURA exklusiv - řadové umyvadlo k montáži na stěnu nebo k dvouřadé instalaci volně v prostoru, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Plocha pro baterii 90 mm bez otvorů na baterii, upevnění na zadní stěnu umyvadla, lem ze všech stran. Včetně odtokového ventilu s krytkou G 2 B a upevňovacího materiálu.

Rozměry 1200 x 170 x 570 mm (š x v x h)


Pro dvouřadou instalaci volně v prostoru je nutné zvlášť objednat nohy s příčníkem.


SANW1200	2030057405
Šířka 1400 mm	
SANW1400	2030057406
Šířka 1600 mm	
SANW1600	2030057407

Volitelné příslušenství

Noha pro horní hranu umyvadla 700 mm	
SANW0117	2000105049
Noha pro horní hranu umyvadla 800 mm	
SANW0118	2000104999
Noha s příčníkem pro horní hranu umyvadla 700 mm	
SANW0119	2030063270
Noha s příčníkem pro horní hranu umyvadla 800 mm	
SANW0120	2030063271



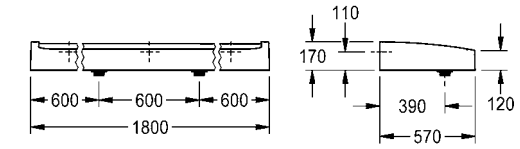



FUTURA exklusiv Řadové umyvadlo

FUTURA exklusiv - řadové umyvadlo k montáži na stěnu nebo k dvouřadé instalaci volně v prostoru, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Plocha pro baterii 90 mm bez otvorů na baterii, upevnění na zadní stěnu umyvadla, lem ze všech stran. Včetně 2 odtokových ventilů s krytkou G 2 B a upevňovacího materiálu.

Rozměry 1800 x 170 x 570 mm (š x v x h)

Pro dvouřadou instalaci volně v prostoru je nutné zvlášť objednat nohy s příčníkem.

SANW1800	2030057408
Šířka 2100 mm	
SANW2100	2030057409
Šířka 2400 mm	
SANW2400	2030057410


Volitelné příslušenství

Noha pro horní hranu umyvadla 700 mm	
SANW0117	2000105049
Noha pro horní hranu umyvadla 800 mm	
SANW0118	2000104999
Noha s příčníkem pro horní hranu umyvadla 700 mm	
SANW0119	2030063270
Noha s příčníkem pro horní hranu umyvadla 800 mm	
SANW0120	2030063271

KWC FUTURA exklusiv Řadová mycí zařízení

Typ	Číslo položky



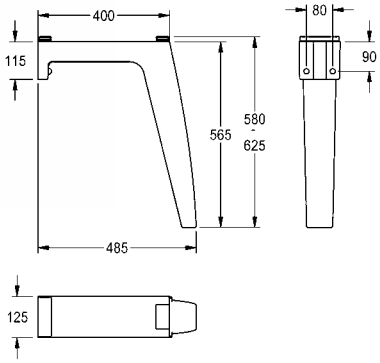


Noha

Noha k montáži na stěnu, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva antracitová, pro řadové umyvadlo FUTURA exklusiv s horní hranou 700 mm.

Rozměry 125 x 565 x 485 mm (š x v x h)

SANW0117	2000105049
pro horní hranu umyvadla 800 mm	
SANW0118	2000104999



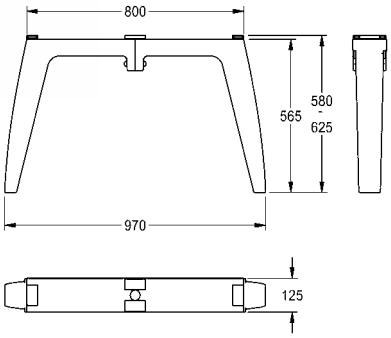

Noha s příčníkem


Noha s příčníkem k dvouřadé instalaci volně v prostoru, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva antracitová, pro řadové umyvadlo FUTURA exklusiv s horní hranou 700 mm.


Rozměry 125 x 565 x 970 mm (š x v x h)

SANW0119	2030063270
pro horní hranu umyvadla 800 mm	
SANW0120	2030063271


Montážní varianty FUTURA exklusiv


Montáž na stěnu







Nástěnná montáž na nohy

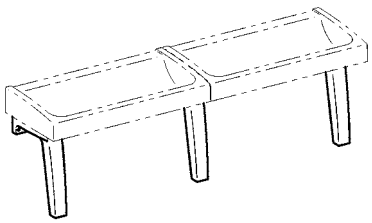




Instalace volně v prostoru na nohách s příčníkem

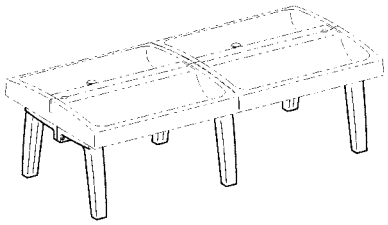




Montáž na stěnu / počet armatur

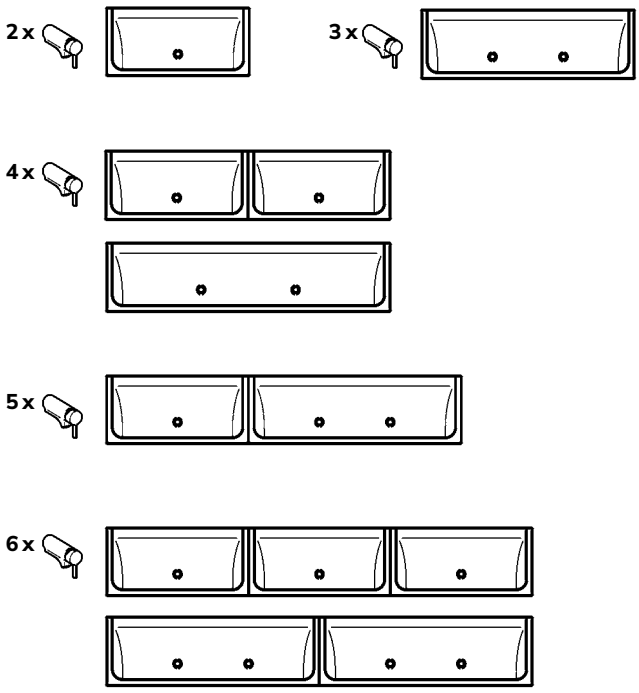


Počet noh

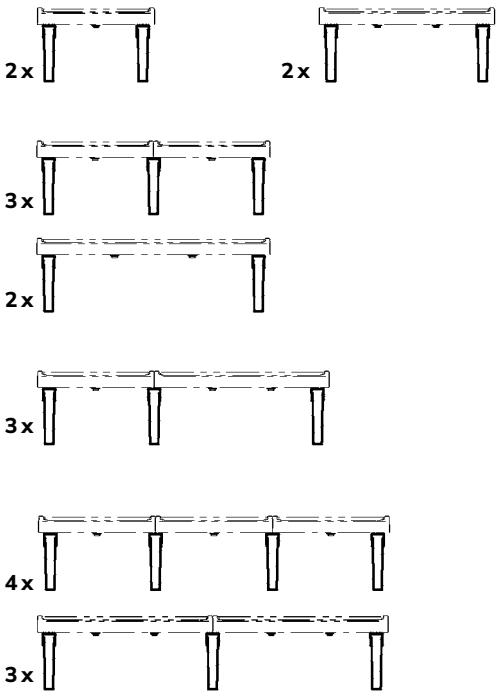


Armaturové jednotky k montáži na omítku pro přívod vody pro mycí žlaby FUTURA exklusiv viz kapitola „Umyvadlové armatury“

Dvouřadá montáž / počet armatur

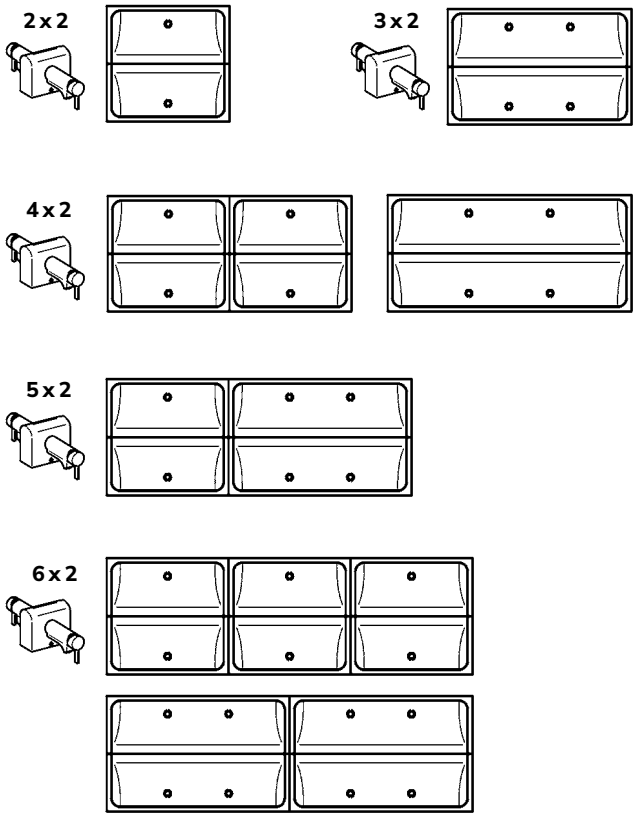

Počet noh s příčníkem

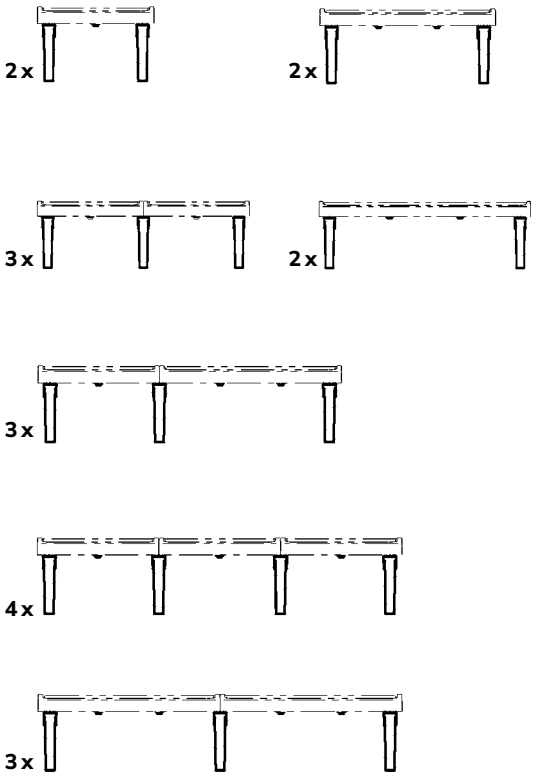

Armaturové jednotky pro přívod vody pro mycí žlaby FUTURA exklusiv, dvouřadé, viz kapitola „Umyvadlové armatury“.



Sanitární produkty pro zdravotnictví

Armatury, umyvadla a doplňkové produkty používané v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních musejí splňovat speciální požadavky. Od koupelny pro pacienty přes operační sály a úklidové místnosti až po umývárny pro návštěvníky – hygiena zachraňuje životy.

Nejmodernější termostatické pákové baterie s rukojetí, kterou lze snadno uchopit i s omezenou motorikou, se dajíkombinovat s bezbariérovými umyvadly z minerální žuly. Díky neporéznímu a snadno čistitelnému povrchu gelcoat jsou umyvadla na operačních sálech a víceúčelové dřezy z tohoto kompozitního materiálu ideální pro použití ve zdravotnictví. Lze je vyrobit v přesných rozměrech a nabízejí maximálnívariabilitu počtu prohlubní a odkládacích ploch.

Také ostatní sanitární produkty z ušlechtilé oceli vykazují nejlepší hygienické a čisticí vlastnosti.


Sanitární produkty pro zdravotnictví

F4LT-Med Termostatická páková baterie	112
MEDCARE, EXOS., VARIUScare Umyvadla	118
VARIUSmed Řadové umyvadlo, hygienické umyvadlo	127
MEDCARE Dávkovač	129
Nástěnný vývod, vanička pro kojence	130
VARIUSmed Víceúčelový dřez	131
SIRIUS Odlučovač sádry, výlevka	132

KWC F4LT-Med Termostatická páková baterie

Typ	Číslo položky



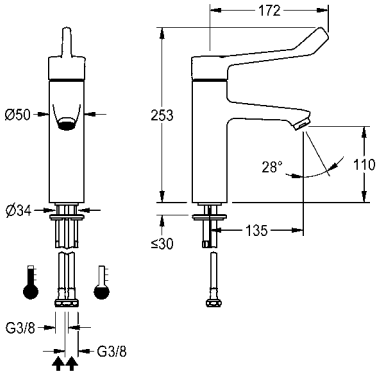

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodupomocí hadic včetně sítek. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm.

F4LT1010	2030072403
s připojovacími trubkami	
F4LT1011	2030072405

Volitelné příslušenství


Pojistka proti přetočení

ACLM1009	2030041324

Těleso perlátoru

ZTAPS0005	2000104778



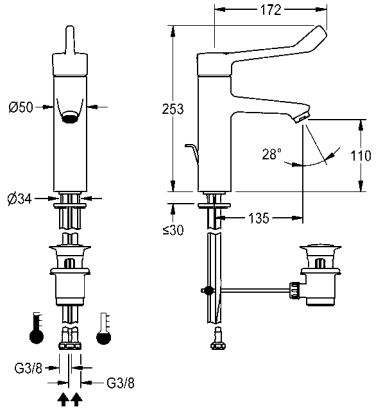

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie s táhlem

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm. S táhlovou odtokovou sadou G 1 1/4 chromovanou.

F4LT1015	2030072404
s připojovacími trubkami	
F4LT1016	2030072406

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009	2030041324


Těleso perlátoru

ZTAPS0005	2000104778

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



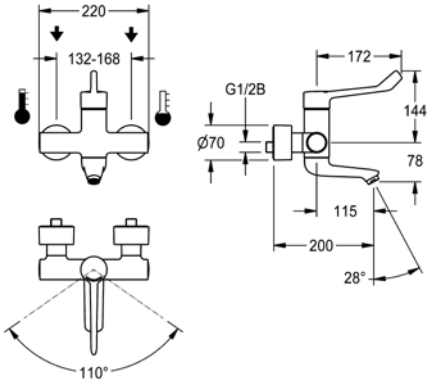

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie


F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, keramickými destičkami a regulátorem průtoku 9,0 l/min. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm.

F4LT1024 2030072407

Volitelné příslušenství

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.
(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)
ASXX1042 2030071309



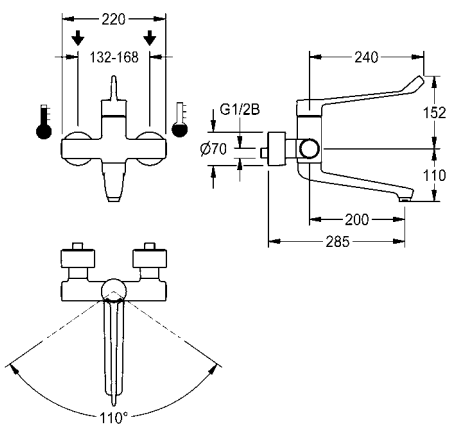

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny na operačních sálech a nečisté pracovní prostory v oblasti zdravotnictví, délka páky 240 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, keramickými destičkami a regulátorem průtoku 9,0 l/min. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 285 mm.


F4LT1025 2030072408

Volitelné příslušenství


Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.
(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)
ASXX1042 2030071309

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F4LT-Med Termostatická páková baterie

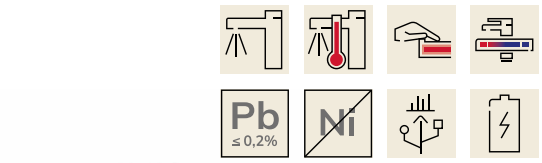



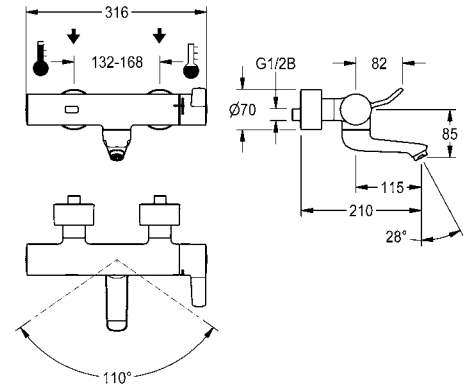

Typ	Číslo položky

F4ET-Med Elektronická termostatická nástěnná baterie

F4ET-Med Termostatická nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelství. Optoelektronicky řízená, aktivace pomocí pohybu rukou s následujícím automatickým přepnutím na detekci těla. Termostat s kovovou rukojetí včetně páky pro ovládání s omezeným dotykem a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ručně prováděné termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, hygienická kartuše s elektromagnetickým ventilem eliminující stagnaci vody, regulátor průtoku 9,0 l/min, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránící před opařením, mosaz leštěná chromovaná. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranami zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 210 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F4ET1001	2030072424

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání


ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání


ACEX9004	2030036849

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení. (V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042	2030071309

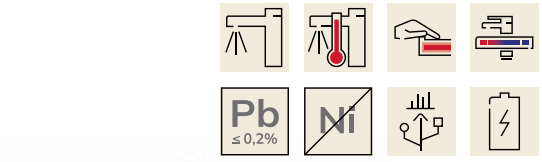



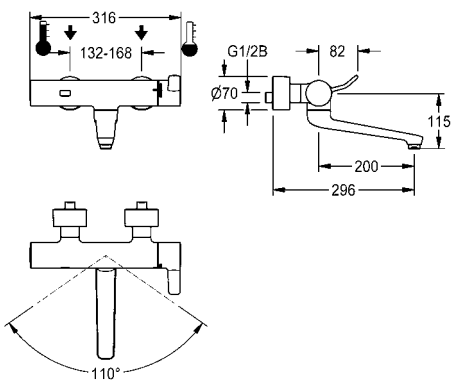

F4ET-Med Elektronická termostatická nástěnná baterie

F4ET-Med Termostatická nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny na operačních sálech a nečisté pracovní prostory v oblasti zdravotnictví. Optoelektronicky řízená, aktivace pomocí pohybu rukou s následujícím automatickým přepnutím na detekci těla. Termostat s kovovou rukojetí včetně páky pro ovládání s omezeným dotykem a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ručně prováděné termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, hygienická kartuše s elektromagnetickým ventilem eliminující stagnaci vody, regulátor průtoku 9,0 l/min, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránící před opařením, mosaz leštěná chromovaná. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranami zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 296 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F4ET1002	2030072425

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004	2030036849


Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení. (V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042	2030071309

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F4MT-Med Termostatická vanová baterie



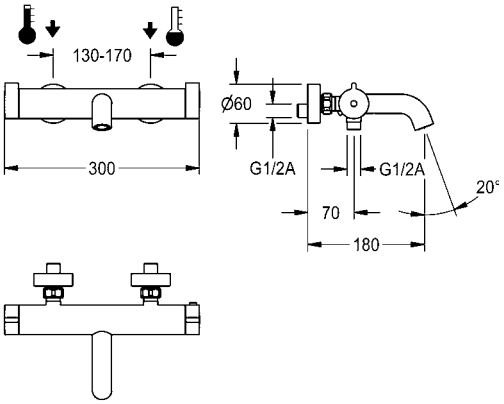

Typ	Číslo položky

F4MT-Med Termostatická vanová baterie

F4MT-Med Termostatická vanová baterie s pevným vývodem jako nástěnná baterie s dvěma kohouty DN 15, skupina armatury I, k montáži na omítku pro koupelny v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, k připojení na teplou a studenou vodu. Keramická ventilová kartuše s otočným kohoutem pro regulaci množství, zajištěním nastavené teploty vody a integrovaným přepínáním mezi vanou a ruční sprchou. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, přednastavená na 38 °C a s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Tvar armatury optimální pro čištění, s ergonomicky tvarovanými kohouty, těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu 13 l/min, G 1/2 B, vanový vývod s regulátorem laminárního proudění 20 l/min a zábranami zpětného toku. Celokovové provedení, leštěné chromované. Dvouvrstvé těleso armatury pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody, s objemově sníženým, přímým vedením vody. S nastavitelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí vanového vývodu 180 mm.

F4MT2001	3600000189

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha


ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

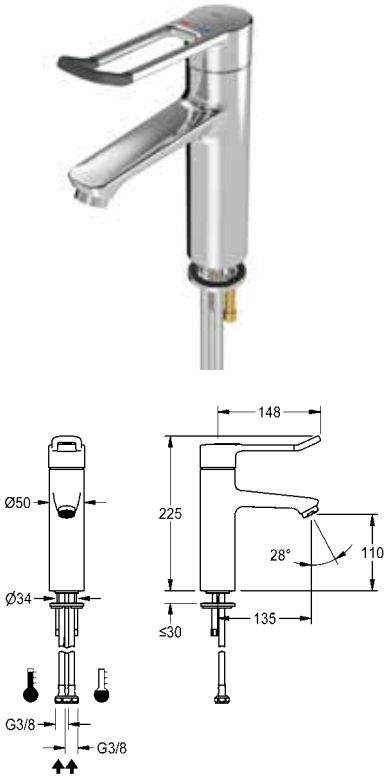


F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, zabezpečená proti zpětnému toku, aktivní ochranou proti opaření, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm.

F4LT1002	2030066749
s připojovacími trubkami	
F4LT1008	2030068119

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení	
ACLM1009	2030041324
Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778

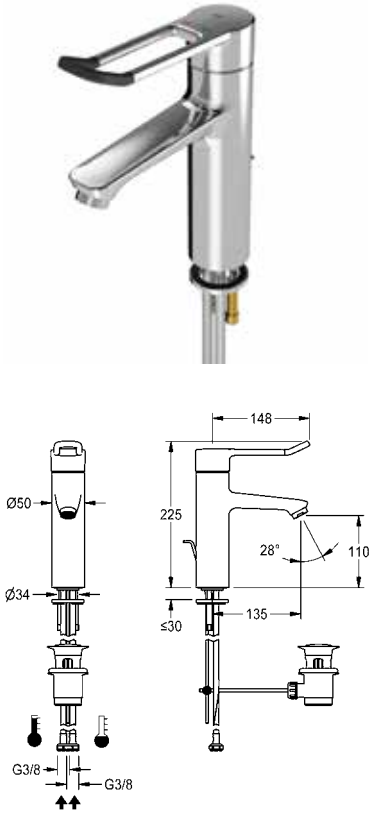

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie s táhlem

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, zabezpečená proti zpětnému toku, aktivní ochranou proti opaření, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítek. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm. S táhlovou odtokovou sadou G 1 1/4 chromovanou.

F4LT1003	2030067801
s připojovacími trubkami	
F4LT1009	2030068120


Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení	
ACLM1009	2030041324
Těleso perlátoru	
ZTAPS0005	2000104778


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F4LT-Med Termostatická páková baterie

Typ	Číslo položky

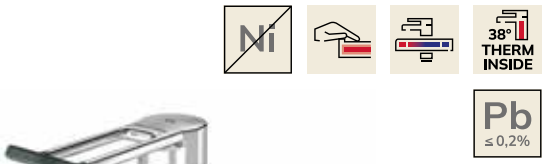



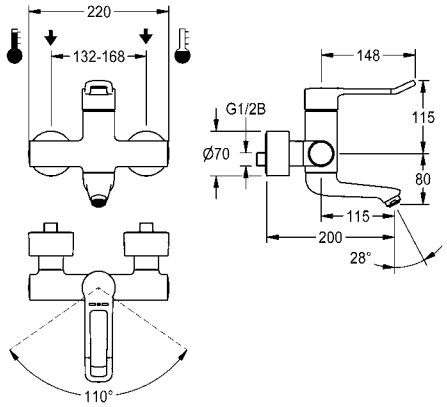

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku se zajistitelným otočným vývodem, pro umývárny v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, aktivní ochranou proti opaření, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem průtoku 9,0 l/min a regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými

F4LT1005	2030066753


Volitelné příslušenství

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení. (V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042	2030071309





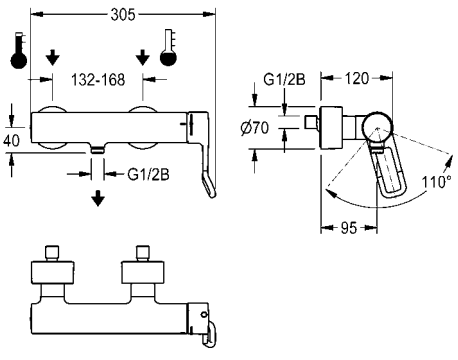

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy v oblasti zdravotnictví a pečovatelství, délka páky 118 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, aktivní ochranou proti opaření, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná pochromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělená, objemově snížená, přímá vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F4LT2003	2030066757

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217


Vypouštěcí ventil pro vyprazdňování hadice sprchy

ACXX2009	2030068123

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



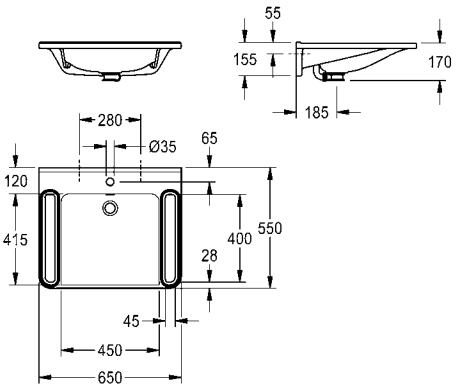

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičově šedé. S beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)


ANMW0038	2030070763

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337



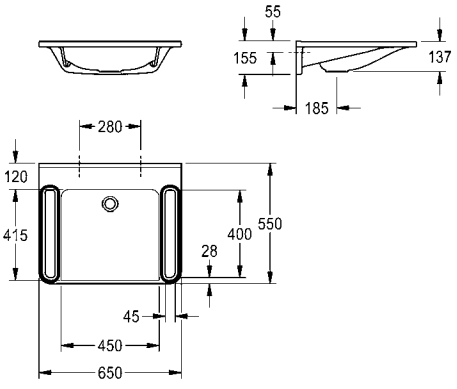

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičové šedé. Beze švů vytvarovaná prohlubeň, bez přepadu, bez otvoru pro baterii. Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0042	2030072428

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337


Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



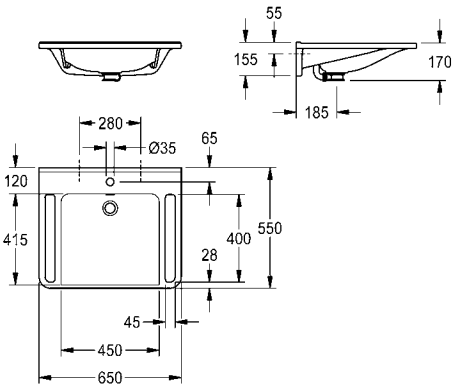

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)


ANMW0039	2030070764
bez otvoru pro baterii	
ANMW0040	2030072426

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337



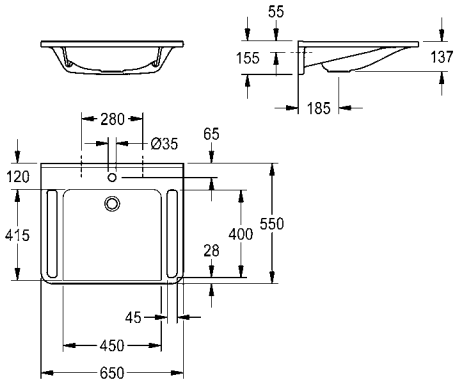

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0041	2030072427
bez otvoru pro baterii	
ANMW0043	2030072429

Volitelné příslušenství


Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337
Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



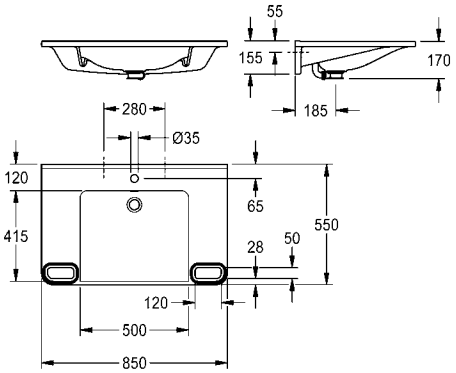

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičové šedé. S odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)


ANMW0046	2030070523
bez otvoru pro baterii	
ANMW0048	2030072432

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337



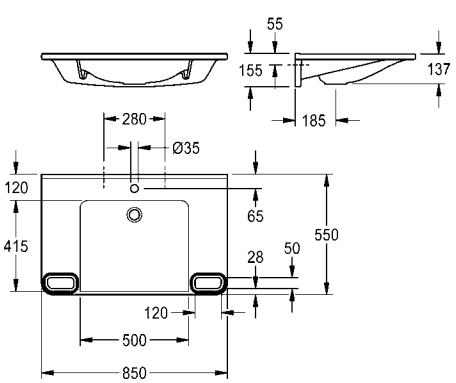

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičové šedé. S odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0050	2030072434
bez otvoru pro baterii	
ANMW0052	2030072436

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337


Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



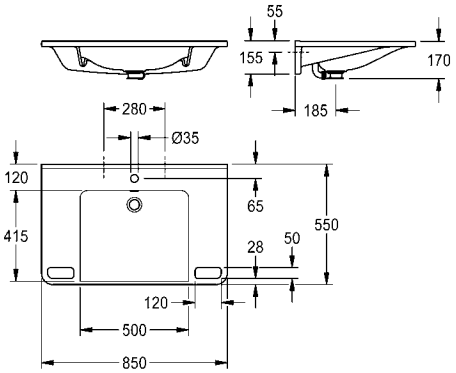

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, s přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0047	2030070524
bez otvoru pro baterii	
ANMW0049	2030072433

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou	
ZANMW0030	2030057337



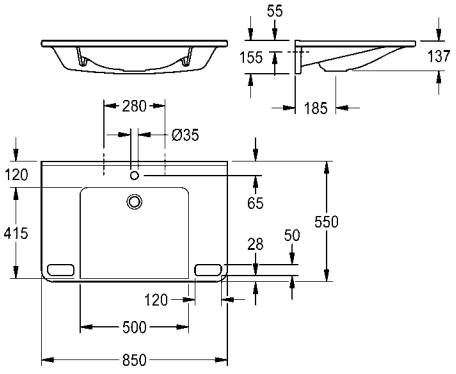

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)


ANMW0051	2030072435
bez otvoru pro baterii	
ANMW0053	2030072437

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou	
ZANMW0030	2030057337
Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



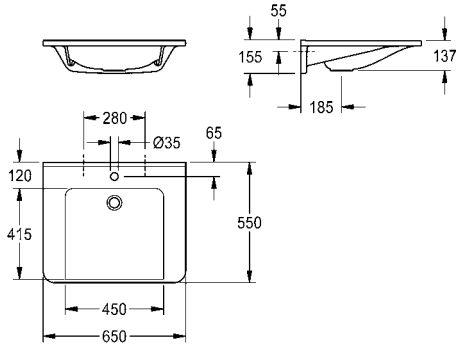

Typ	Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0044	2030072430
bez otvoru pro baterii	
ANMW0045	2030072431

Volitelné příslušenství


Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901	2000100854



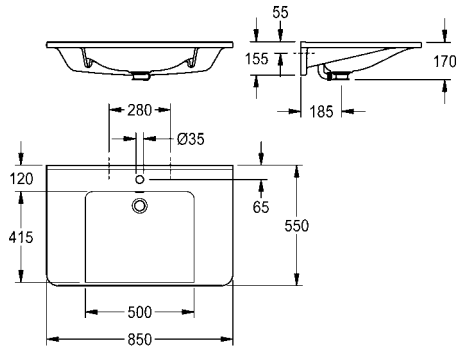

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0054	2030072438
bez otvoru pro baterii	
ANMW0055	2030072439


Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



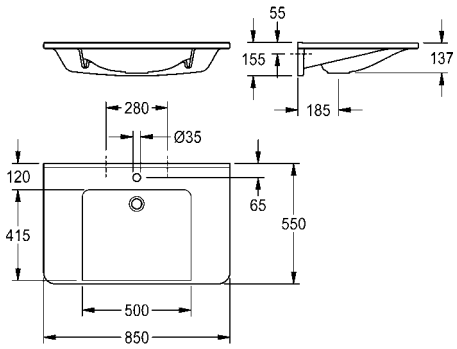

Typ	Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0056	2030072440
bez otvoru pro baterii	
ANMW0057	2030072441

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337
Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
ZANMW901	2000100854

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



MEDCARE Řadové umyvadlo bezbariérové

MEDCARE Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičově šedé. S odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, volitelně s přepadem/bez přepadu, s otvorem/bez otvoru pro baterii. Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 900–3000 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).

Ceny na v yžádání.



MEDCARE Řadové umyvadlo bezbariérové

MEDCARE Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, s odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, volitelně s přepadem/bez přepadu, s otvorem/bez otvoru pro baterii. Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 900–3000 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).

Ceny na v yžádání.



MEDCARE Řadové umyvadlo bezbariérové

MEDCARE Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, volitelně s přepadem/bez přepadu, s otvorem/bez otvoru pro baterii. Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 900–3000 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)


Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).

Ceny na v yžádání.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



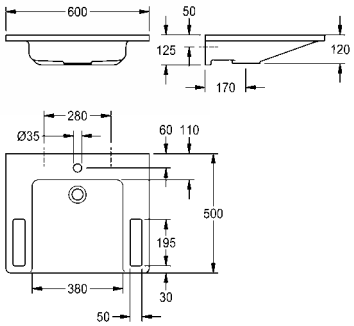

EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 500 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

ANMW0001N	2030073252

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337


Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050	3600001266



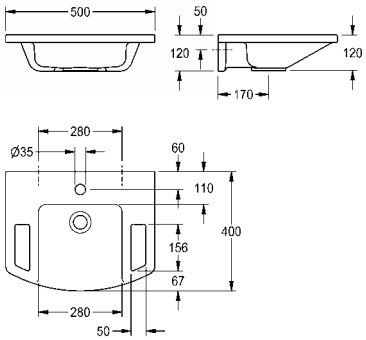

EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo na mytí rukou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 125 x 400 mm(š x v x h)
Rozměry prohlubně 280 x 98 x 290 mm(š x v x h)

ANMW0003N	2030073250

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030	2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031	2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050	3600001266



EXOS. Řadové umyvadlo bezbariérové

EXOS. Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla, volitelně s lemem a/nebo zadním lemem, resp. zvýšeným zadním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 780–3600 x 125 x 500 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)


Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).

Ceny na v yžádání.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC VARIUScare Bezbariérová umyvadla



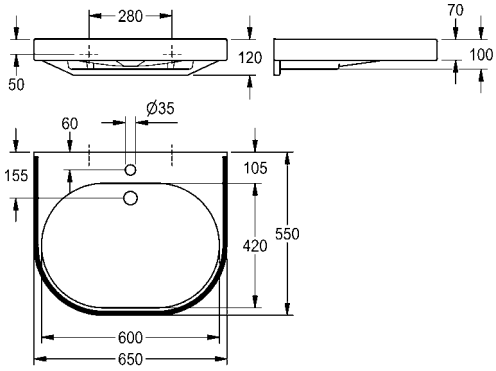

Typ	Číslo položky

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá s barevným proužkem (RAL 7022). Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW500 2030020956
Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)
ANMW502 2030020959
Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)
ANMW504 2030020962

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861



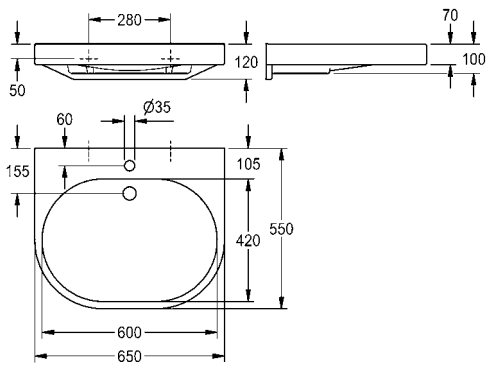

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW501 2030020958
Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)
ANMW503 2030020961
Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)
ANMW505 2030020963

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854
Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861

KWC VARIUSmed Řadové umyvadlo



Typ	Číslo položky

VARIUSmed Umyvadlo s více místy k mytí

Řadové umyvadlo VARIUSmed z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí , celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá. Až se 3 beze švu tvarovanými prohlubněmi bez přepadu. Variabilní rozestupy prohlubní, středová vzdálenost prohlubní min. 700 mm. Ergonomický tvar prohlubní s velkým vnitřním zaoblením a mírným spádem pro zamezení odkapávání vody. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu.

Rozměry 700 - 3200 x 230 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 645 x 205 x 440 mm (š x v x h)
Tloušťka umyvadla 25 mm


Provedení do konkrétních objektů

Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti KWC Professional).

Ceny na v yžádání.


Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854

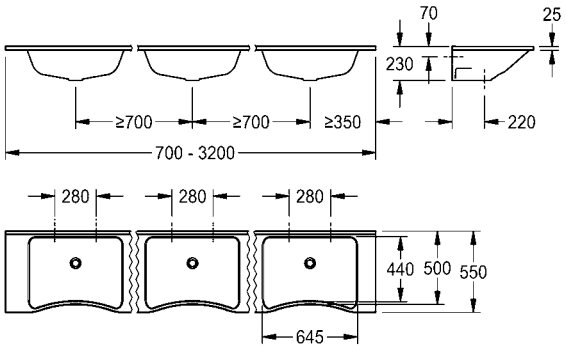

KWC Hygienické umyvadlo



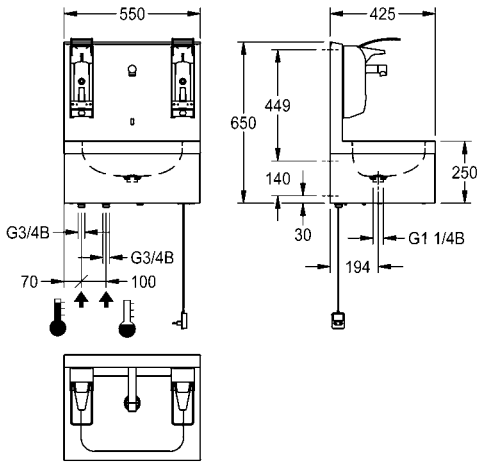

Typ	Číslo položky

SATURN Hygienické umyvadlo

Hygienické umyvadlo k montáži na stěnu, plášť z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, dno s revizním otvorem, beze švů vytvarovaná prohlubeň, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B. S bezdotykovou, optoelektronicky řízenou umyvadlovou armaturou F5E a nástěnným vývodem, leštěná chromovaná mosaz. Se skrytým termostatem DN 15, k připojení na teplou a studenou vodu. Namontované ruční pákové dávkovače vlevo a vpravo, plní se na místě (není součástí dodávky). Připojení elektřiny a vody zdola, včetně upevňovacího materiálu, se síťovým zdrojem 230 V AC.

Rozměry 550 x 650 x 425 mm (š x v x h)

HWTE0001	2030062338


Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005	2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004	2030036849

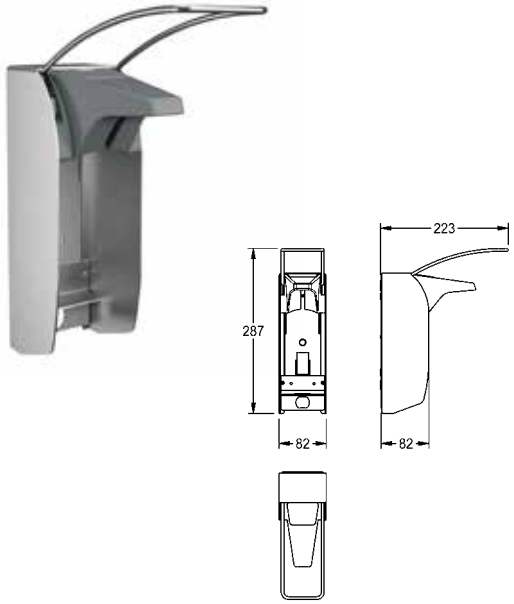

Typ	Číslo položky

MEDCARE Dávkovač tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků

MEDCARE Dávkovač tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků k montáži na omítku, plášť z chromniklové oceli (vhodný pro mytí v myčce do 60 °C), povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,25 mm, kryt vývodu z umělé hmoty, barva šedá, pro standardní eurolahve 500 ml, zajišťuje zákazník, s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 223 mm, včetně nástěnného držáku a upevňovacího materiálu.

Rozměry 82 x 287 x 223 mm (š x v x h)

Jednorázová pumpička se musí objednat zvlášť.


MEDC05L 3600003339
s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 169 mm
MEDC05S 3600003340

Volitelné příslušenství

Odkapávací miska pro MEDCARE dávkovač 500 ml
CMEDC05T 3600003362

Spotřební materiál

Jednorázová pumpička pro MEDCARE dávkovač 500 ml. 250 kusů v balení.
CMEDC05P 3600003360

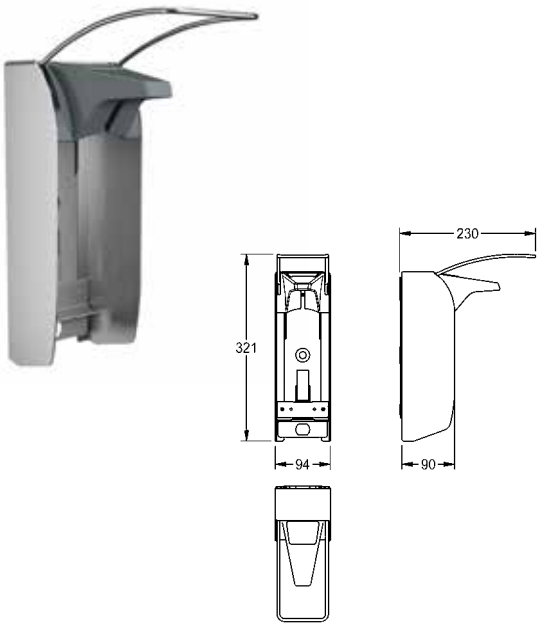

MEDCARE Dávkovač tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků

MEDCARE Dávkovač tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků k montáži na omítku, plášť z chromniklové oceli (vhodný pro mytí v myčce do 60 °C), povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,25 mm, kryt vývodu z umělé hmoty, barva šedá, pro standardní eurolahve 1000 ml, zajišťuje zákazník, s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 230 mm, včetně nástěnného držáku a upevňovacího materiálu.

Rozměry 94 x 321 x 230 mm (š x v x h)

Jednorázová pumpička se musí objednat zvlášť.


MEDC10L 3600003341
s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 170 mm
MEDC10S 3600003343

Volitelné příslušenství

Odkapávací miska pro MEDCARE dávkovač 1000 ml
CMEDC10T 3600003363

Spotřební materiál

Jednorázová pumpička z umělé hmoty pro MEDCARE dávkovač 1000 ml. 200 kusů v balení.
CMEDC10P 3600003361

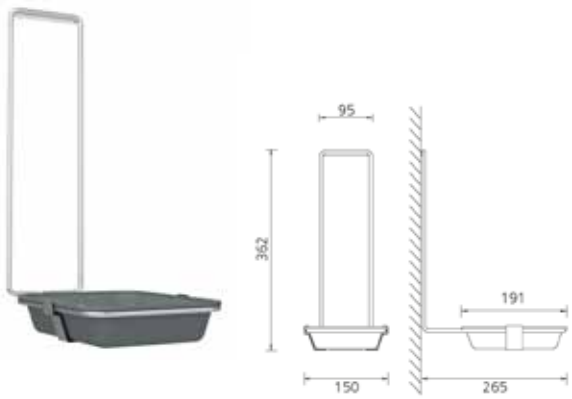

Odkapávací miska pro MEDCARE dávkovač

Odkapávací miska s držákem, k zavěšení na plášť dávkovače, vyjímatelná hranatá miska z umělé hmoty, barva šedá, pro MEDCARE dávkovač 500 ml.


Rozměry 150 x 362 x 265 mm (š x v x h)

CMEDC05T 3600003362
Odkapávací miska pro MEDCARE dávkovač 1000 ml
CMEDC10T 3600003363

KWC Nástěnný vývod, vanička pro kojence

Typ	Číslo položky



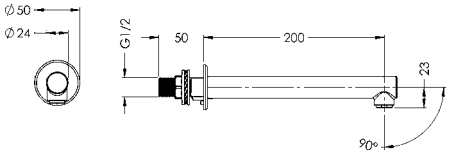


Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 k instalaci za stěnu, odnímatelný za účelem dezinfekce, z chromniklové oceli V4A s regulátorem laminárního proudění vody 5 l/min, rozpětí 200 mm, úhel sklonu 90°.

AT99-102 2030039046



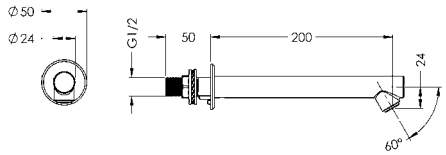


Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 k instalaci za stěnu, odnímatelný za účelem dezinfekce, z chromniklové oceli V4A s regulátorem laminárního proudění vody 5 l/min, rozpětí 200 mm, úhel 60°.

AT99-103 2030039048



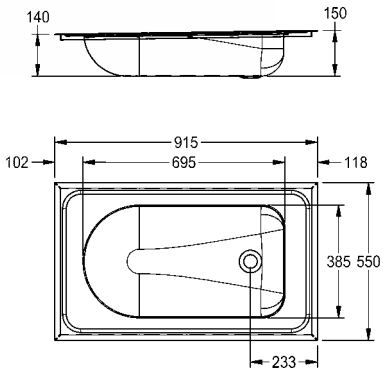

CAMPUS Vanička pro kojence

Vanička pro kojence, k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, se spádem k odtoku, bez přepadu, otvor na ventil vyražený zvnějšku Ø 78 mm - vyvrtaný zevnitř Ø 50 mm, ventil není součástí dodávky.


Rozměry 915 x 150 x 550 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 695 x 150 x 385 mm (š x v x h)

CMPX403 2000090029

KWC VARIUSmed Víceúčelový dřez





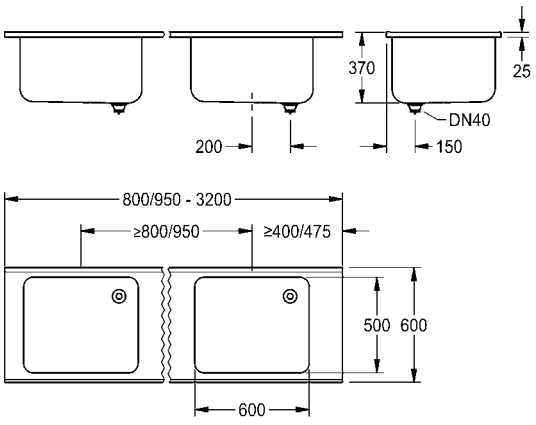

Typ	Číslo položky

VARIUSmed Víceúčelové umyvadlo

Víceúčelový dřez VARIUSmed z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí , celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá. Max. se 2 beze švu tvarovanými prohlubněmi s velkým vnitřním zaoblením, bez přepadu. Zvýšený okraj vpředu a vzadu. Přepadová trubka s ventilem DN 40 x 200 mm. Včetně upevňovacího materiálu (vruty, hmoždinky, nástěnné úhelníky, konzoly).

Rozměry prohlubně 600 x 350 x 500 mm (š x v x h)

Při použití konzol z ušlechtilé oceli:
Rozměry 800 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)
Středová vzdálenost prohlubně min. 800 mm

Při použití konzol z minerálního materiálu MIRANIT:
Rozměry 950 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)
Středová vzdálenost prohlubně min. 950 mm


Provedení do konkrétních objektů

Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti KWC Professional).

Ceny na v yžádání.

KWC SIRIUS Odlučovač sádry, výlevka



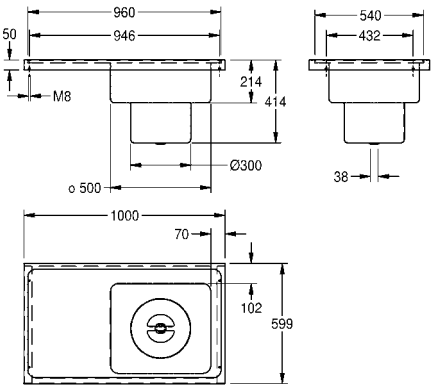

Typ	Číslo položky

SIRIUS Odlučovač sádry

Odlučovač sádry k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň 450 x 500 x 150 mm, prohlubeň a odkapávací plocha po obvodu se zvýšeným okrajem,
odtokový otvor G 1 1/2 B, vyjímatelný koš na sádru s odnímatelným víkem.

Rozměry 1000 x 420 x 600 mm (š x v x h)
Odkapávací plocha vlevo

SIRX835	2000071901

odkapávací plocha vpravo

SIRX836	2000071902

Volitelné příslušenství


Nohy pro odlučovač sádry, ušlechtilá ocel

SIRX838	2000103301

SIRIUS Sada konzol

SIRX837	2000103337



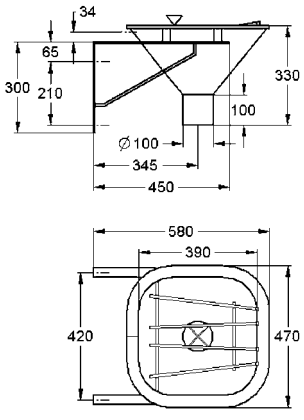

SIRIUS Fekální výlevka

Fekální výlevka z chromniklové oceli, materiál 1.4571, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, k montáži na stěnu, zakrytý splachovací kanál po obvodu, splachovací trubka s nástrčným šroubením k připojení na tlačný splachovač (zajišťuje zákazník), spotřeba vody na spláchnutí 6 l, svislý odtok DN 100, s vyjímatelným odtokovým křížem, sklopný rošt z chromniklové oceli, nástěnné konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 330 x 470 mm (š x v x h)

SIRX370	2000101175

Volitelné příslušenství

Sifon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002	2000102733


Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003	2000102734

KWC SIRIUS Odlučovač sádry, výlevka

Typ	Číslo položky



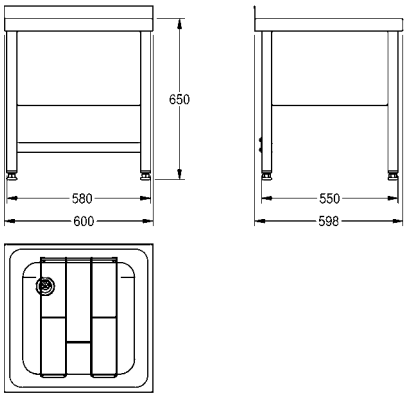


SIRIUS Volně stojící výlevka

Volně stojící výlevka z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň po obvodu se zvýšeným okrajem, bez plochy pro baterii, zvýšený zadní okraj 50 mm, odtok vzadu vlevo, s přepadovou trubkou G 1 1/2 B z chromniklové oceli, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli. Podstavec z chromniklové oceli s plnými stěnami o výšce 300 mm bez ostrých hran, 4 nohy s nastavitelnou výškou do 25 mm pro kompenzaci nerovností podlahy, se zadní příčnou výztuhou, výlevka sešroubovaná s podstavcem.

Rozměry 600 x 700 x 598 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 250 x 450 mm (š x v x h)

F832V	2000100061
Rozměry 600 × 650 × 598 mm (š x v x h), výlevka svařená s podstavcem	
F832V-F	2000057046



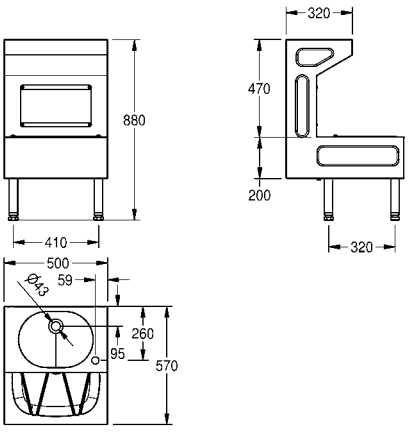

SIRIUS Volně stojící výlevka kombinovaná s umyvadlem

Výlevka kombinovaná s umyvadlem z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, volně stojící nebo k montáži na stěnu, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo s vnitřními rozměry 360 x 135 x 272 mm, bez přepadu, se sítkovým ventilem G 1 1/4, s otvorem pro baterii 35 mm (průměr) vepředu vpravo. Výlevka s vnitřními rozměry 420 x 180 x 350 mm a po obvodu se zvýšeným okrajem, přepadová trubka z chromniklové oceli s ventilem G 1 1/2, odtok uprostřed, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli s gumovými dorazy, servisní otvor s přišroubovaným krytem, nohy s nastavitelnou výškou pro kompenzaci nerovností podlahy.

Rozměry 500 x 880 x 570 mm (š x v x h)

SIRX832	2000071907

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



Instalační prvky pro umyvadla

AQUAFIX: Instalační prvky s certifikátem TÜV pro umyvadla, bezbariérová mycízařízení nebo umyvadla z ušlechtilé oceli představují optimální montážní pomůcku.

Typ	Číslo položky



AQUAFIX Instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli


AQUAFIX - instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, s voděodolnou, několikrát klíženou deskou z vrstveného dřeva, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 700 x 1120 mm (š x v)

CMPX150 2030020067

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení
ZCMPX140 2000100867

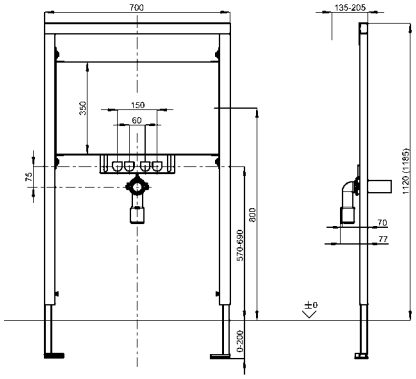



AQUAFIX Instalační prvek pro umyvadla

AQUAFIX - instalační prvek pro umyvadla se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění umyvadla, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.


Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX152 2030019897

Volitelné příslušenství


AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení
ZCMPX140 2000100867

AQUAFIX Upevňovací modul pro montáž nástěnných armatur na omítku
ZCMPX152-1 2000100941

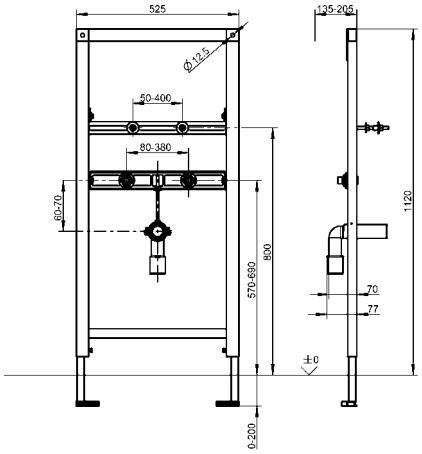

Typ	Číslo položky



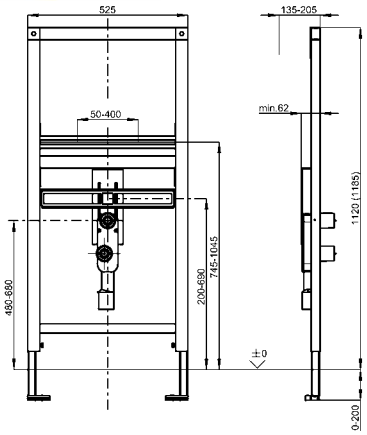

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová umyvadla

AQUAFIX - instalační prvek pro bezbariérová umyvadla se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, sifon DN 50 / DN 40 k montáži pod omítku, závitové tyče k upevnění umyvadla, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)


CMPX151 2030019961


Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení
ZCMPX140 2000100867

AQUAFIX Upevňovací modul pro montáž nástěnných armatur na omítku
ZCMPX152-1 2000100941








AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

AQUAFIX - sada úhelníků k montáži před stěnu, k upevnění instalačních prvků AQUAFIX na zdivu nebo na předstěnové instalaci, plynule hloubkově nastavitelné, k samostatné montáži, pozinkovaná ocel, včetně upevňovacího materiálu, 2 ks v balení.

ZCMPX140 2000100867



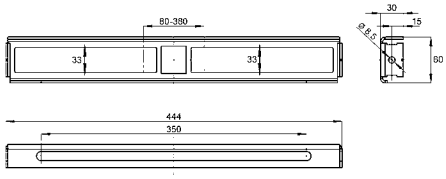

AQUAFIX Upevňovací modul pro nástěnné armatury na omítku

AQUAFIX - upevňovací modul pro nástěnné armatury k montáži na omítku ve spojení s instalačními prvky AQUAFIX pro umyvadla, pozinkovaná ocel, bez stěnových průchodek, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 444 x 60 x 30 mm (š x v x h)

ZCMPX152-1 2000100941



Samouzavírací, elektronické, pákové směšovací baterie

Nejmodernější armaturová technika podporuje úsporné, hygienické a přestopohodlné vybavení profesionálních sprchových zařízení. Kromě funkčníbezpečnosti a hospodárnosti stojí v popředí pohodlí uživatele, bezpečnostsprchujících se osob, jakož i hygienické aspekty.


K dispozici je rozsáhlý sortiment armatur k montáži na omítku a pod omítku a také různá provedení sprchových panelů, sprchové vany a hlavice.

Sprchové armatury

F5 Samouzavírací baterie	140
F5 Elektronické baterie	146
F5 Termostatická páková baterie	150
F3 Samouzavírací ventily	154
F3 Samouzavírací baterie	156
F3 Elektronické baterie	158
F5 Panely z ušlechtilé oceli i z materiálu MIRANIT	160
Stojanová sprcha	196
AQUAPAY Mincovní kontaktní snímače	198
Sprchové hlavice, sprchové vany	203
Sprchové hlavice a příslušenství pro sprchové panely F5	204
Příslušenství	206

Typ	Číslo položky



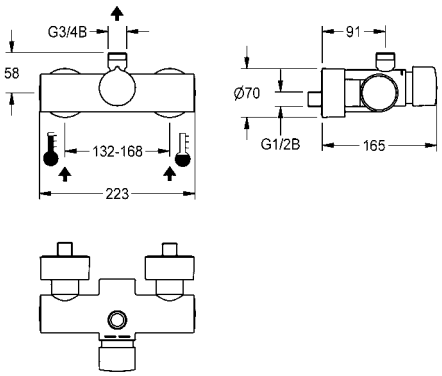

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F5S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.


F5SM2001	2030032998
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5SM2002	2030036685

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm	
ACXX2005	2030050434
Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm	
ACXX2006	2030050435
Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm	
ACSX2002	2030041522
Přepínač pro ruční sprchu	
ACXX2004	2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 200



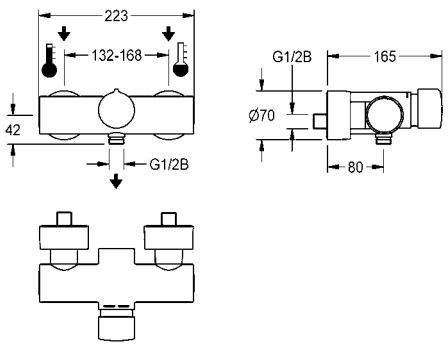

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

F5S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5SM2003	2030036686


Volitelné příslušenství

Ruční sprcha	
ACXX2007	2030051216
Sprchová tyč, délka 900 mm	
ACXX2008	2030051217

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



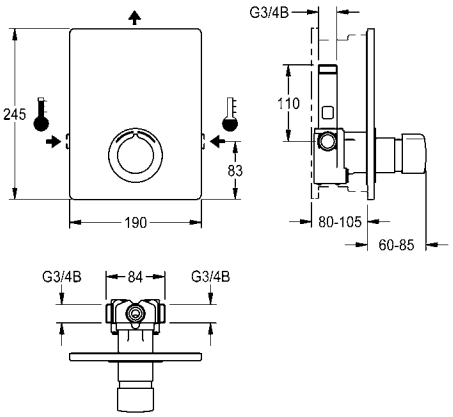

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Samouzavírací podomítková baterie

F5S-Mix - samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná umělohmotná rozeta, zábrana zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5SM2004	2030029012
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5SM2005	2030036693

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie


F5BX2001	2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACSM2001	2030044781



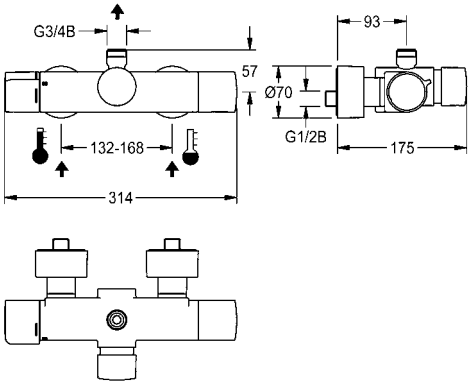

FRAMIC INSIDE NEW

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5ST2109	3600008422

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006	2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002	2030041522

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004	2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 200


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


Typ	Číslo položky



F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu a předmontovanou hygienickou jednotkou

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

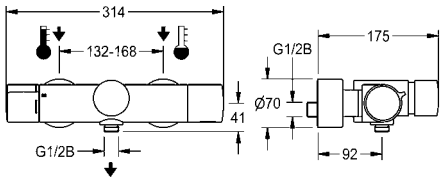




F5ST2111 3600008423

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha
ACXX2007 2030051216


Sprchová tyč, délka 900 mm
ACXX2008 2030051217

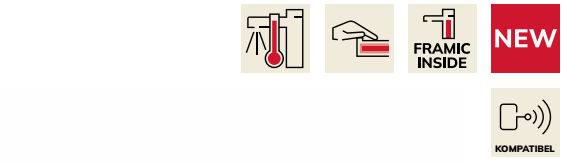



F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem k provádění automatického hygienického proplachování a načtení statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

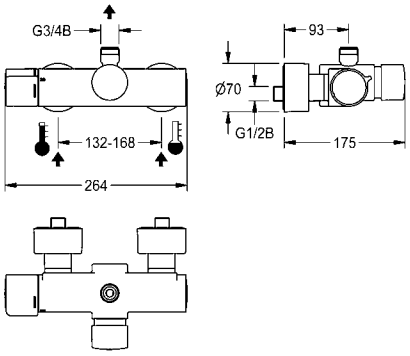

F5ST2101 3600008672

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky
F5ST2102 3600008673

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm
ACSX2002 2030041522

Přepínač pro ruční sprchu
ACXX2004 2030041561

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC
ACST9002 3600008376

Sprchové hlavice viz od strany 200

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


Typ	Číslo položky



F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem k provádění automatického hygienického proplachování a načtení statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5ST2103	3600008674

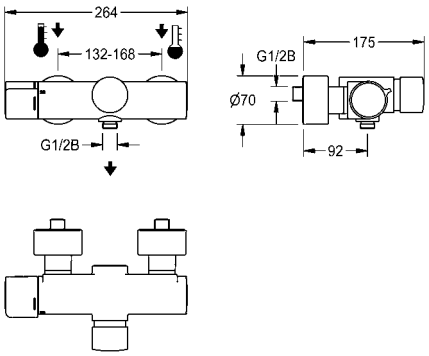

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha


ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC


ACST9002	3600008376

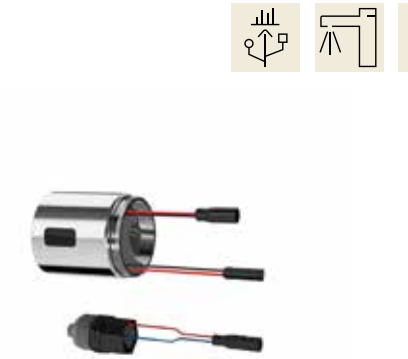

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC


Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

ACST9002	3600008376

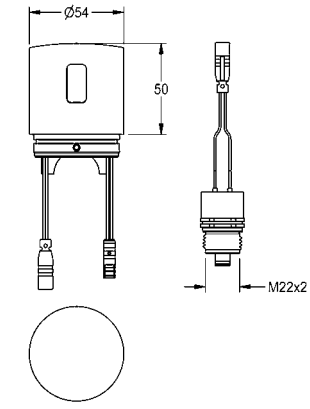

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



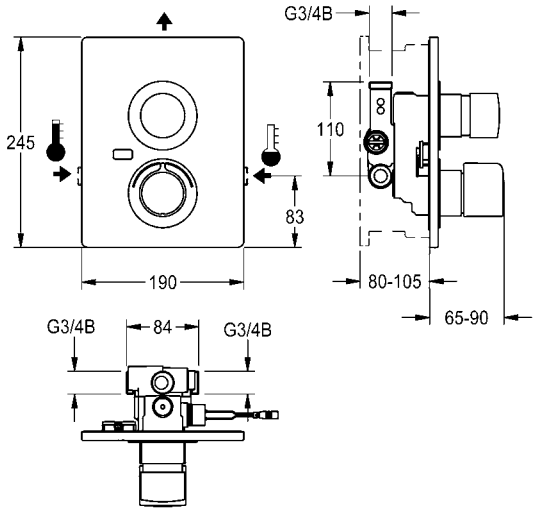

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Samouzavírací termostatická podomítková baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a **předmontovanou hygienickou jednotkou** včetně senzoru s řídicí elektronikou a lithiovou baterií 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Přídavné zařízení pro druhou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k samostatnému proplachování vedení studené vody a k oddělenému odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromované plastové rozety, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5ST2037	2030067164

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001	2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACXT9001	2030067889

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033

Sada pro proplachování vedení studené vody


ACXT2005	2030071564

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 209

Upozornění:
Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



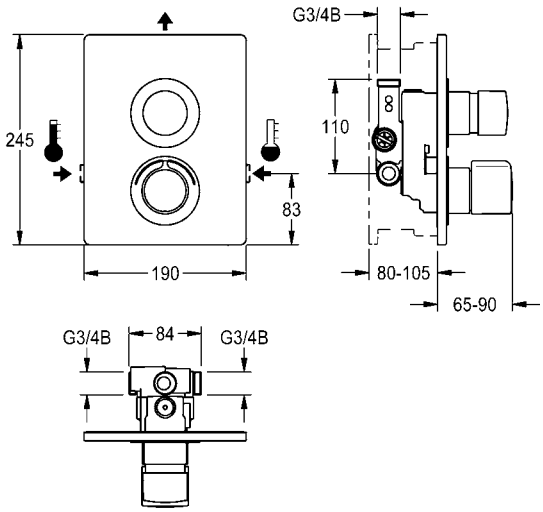

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Přídavné zařízení pro druhou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k samostatnému proplachování vedení studené vody a k oddělenému odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromované plastové rozety, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5ST2032	2030067154
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5ST2036	2030067163

Provedení **bez zařízení pro hygienickou jednotku**

F5ST2034	2030067158
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5ST2039	2030067167

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001	2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm


ACXT9001	2030067889
Hygienická jednotka včetně lithiové baterie 6 V pro F5ST2004 a F5ST2005	
ACST2001	2030041523
Sada pro proplachování vedení studené vody	
ACXT2005	2030071564

Upozornění pro F5ST2032 a F5ST2036:
Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Elektronické baterie



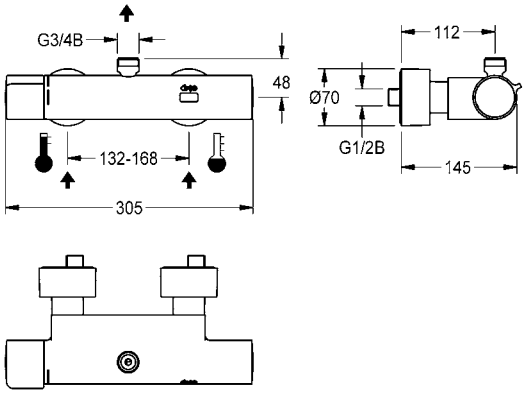

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie na bateriový provoz

F5E-Therm - termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. S optoelektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností provádění termické dezinfekce, ručně nebo automaticky pomocí volitelné dezinfekční jednotky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v tělese Safe Touch chránícím před popálením, s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5ET2001	2030032990
Provedení s p**ředmontovanou jednotkou termické dezinfekce**	
F5ET2007	2030039547


Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm	
ACXX2005	2030050434
Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm	
ACXX2006	2030050435
Sprchová trubka k montáži na omítku, délka 1200 mm, vychýlení 96 mm	
ACXX2003	2030041525
Přepínač pro ruční sprchu	
ACXX2004	2030041561
Jednotka termické dezinfekce pro F5E-Therm	
ACET9001	2030039541

Sprchové hlavice, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 200

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

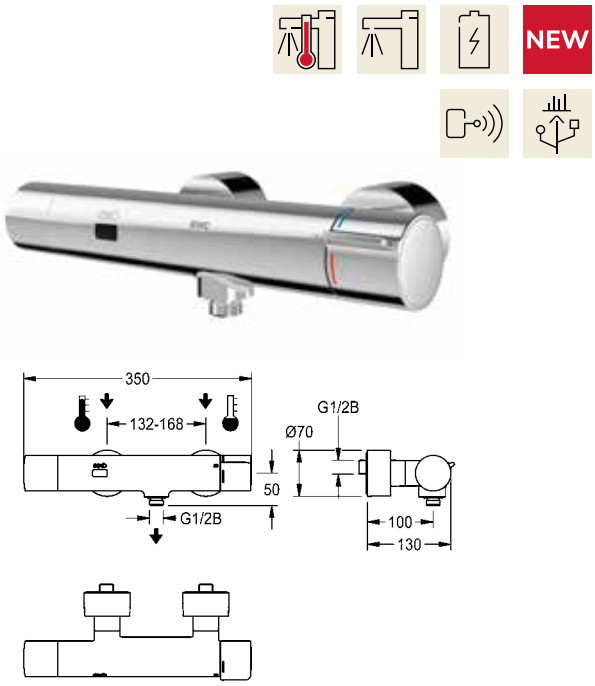

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem a předmontovanou jednotkou C-modulu


F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Optoelektronicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaný C-modul pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v celokovovém tělese s přípojkou ruční sprchy, G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů.

F5ET2108 3600008373

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha
ACXX2007 2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm
ACXX2008 2030051217

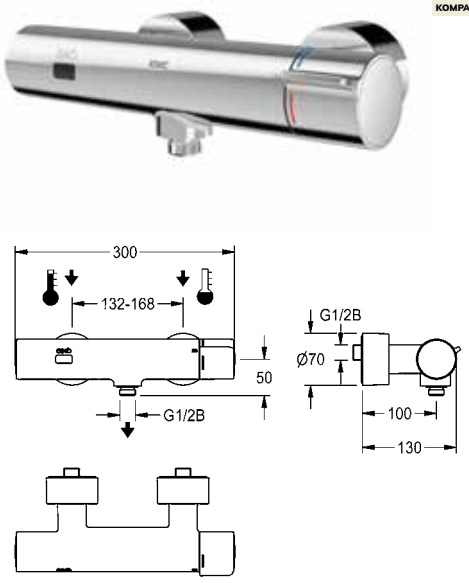

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Optoelektronicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v celokovovém tělese s přípojkou ruční sprchy, G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací.


F5ET2103 3600004013

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha
ACXX2007 2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm
ACXX2008 2030051217

Modul C pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC
ACET9003 3600008377

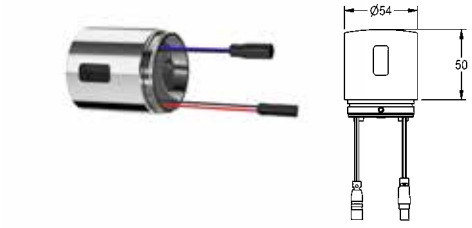

Modul C pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC


Jednotka C-modulu pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy. Pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Pouzdro adaptéru leštěná chromovaná mosaz.

ACET9003 3600008377

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



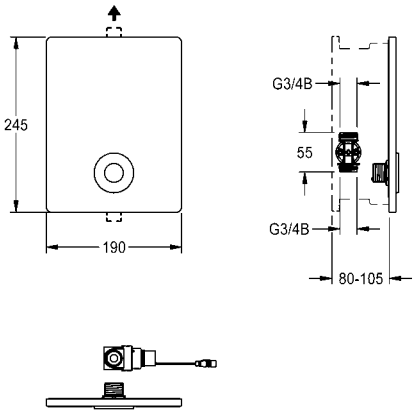

F5E Elektronický vestavný ventil

F5E Průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S optoelektronickým řízením, k připojení na smíšenou teplou nebo studenou vodu. S elektromagnetickým ventilem, upevňovacím rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým připevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, funkcí start/stop a vypínáním při čištění. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EV2005 2030067748

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R5 Systémový box pro vestavné ventily
F5BV2002 2030055925

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj
ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814


Volitelné příslušenství

Electronic module EM5 with ID 07120
ACEV2004 2030049353

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 209

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



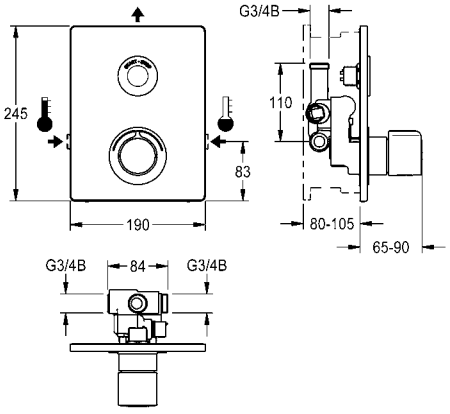

F5E-Therm - A3000 open Elektronická termostatická podomítková baterie

F5E-Therm - A3000 open Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a dvěma kartušemi s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění samostatného proplachování vedení studené vody a termické dezinfekce řízené programem a k oddělenému odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, funkcí start/stop, rozetou, vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení systémového kabelu, zábranou zpětného toku a sítky. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po poslední aktivaci. Externí řízení, jako nastavení armatury, vypínání kvůli čištění, ukládání statistických údajů a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5ET2040 2030071563

Nezbytné příslušenství


R5 Systémový box pro podomítkové baterie
F5BX2001 2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm
ACXT9001 2030067889

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



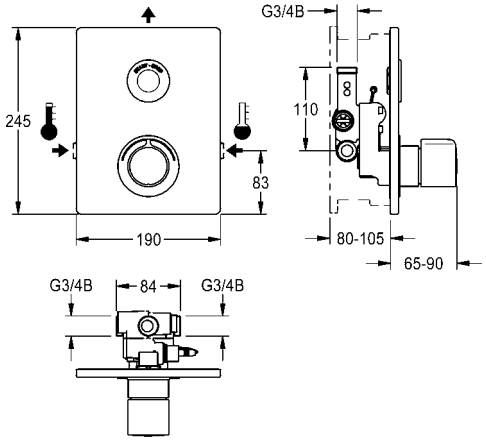

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

F5S-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro dvě volitelné kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění samostatného proplachování vedení studené vody a termické dezinfekce řízené programem a k oddělenému odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítek. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2031	2030067151

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R5 Systémový box pro podomítkové baterie	
F5BX2001	2030028990
Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V	
ACEX9023	3600002063
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm	
ACXT9001	2030067889
Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC	
EAQFU0001	2030003033
Elektronický modul EM5 s ID 07040	
ACET2001	2030041918
Sada pro proplachování vedení studené vody	
ACXT2005	2030071564


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 209
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





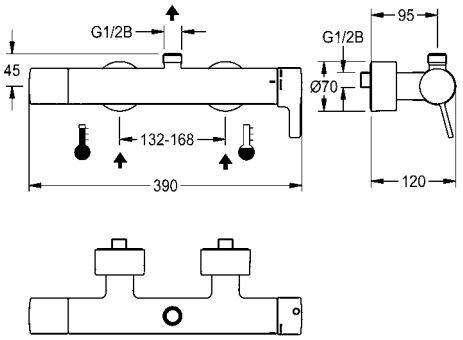

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chránící před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5LT2104	3600003857

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006	2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002	2030041522


Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004	2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 200





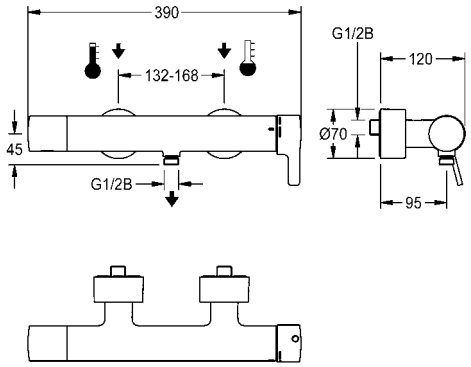

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu a předmontovanou hygienickou jednotkou

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5LT2112	3600003858

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha


ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

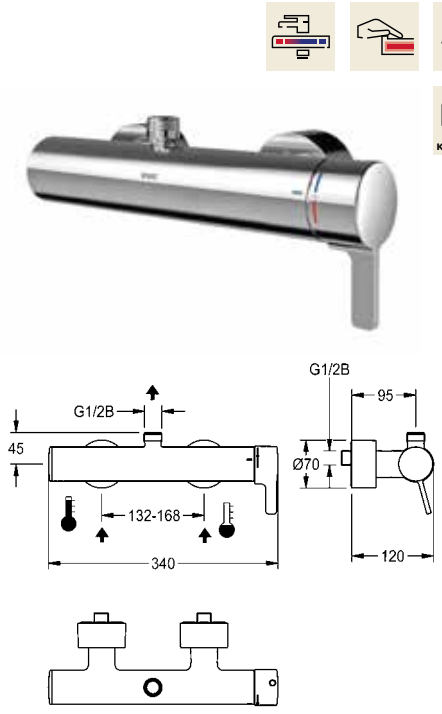

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem pro automatické hygienické proplachování a načtení statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chránící před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5LT2101	3600003859

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005	2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006	2030050435


Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002	2030041522

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

ACLT9001	3600003861

Sprchové hlavice viz od strany 200

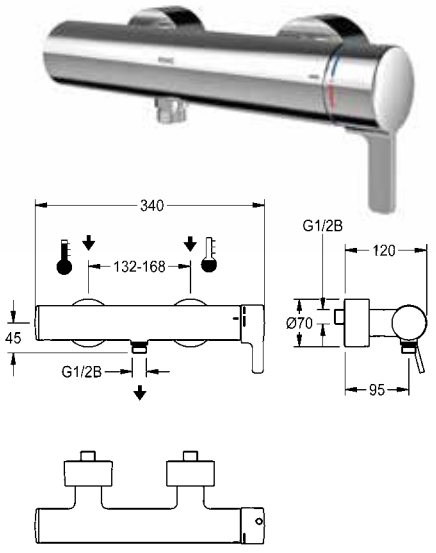

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem pro automatické hygienické proplachování a načtení statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5LT2103	3600003860

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha


ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

ACLT9001	3600003861

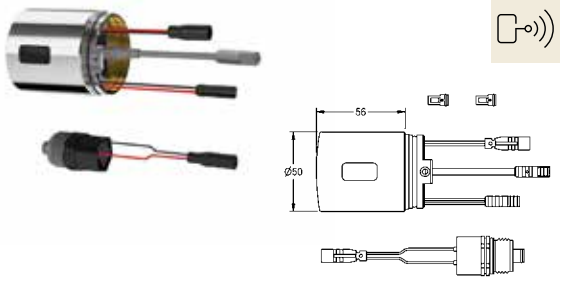

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC


Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatickou pákovou nástěnnou baterii KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

ACLT9001	3600003861

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Termostatická páková baterie



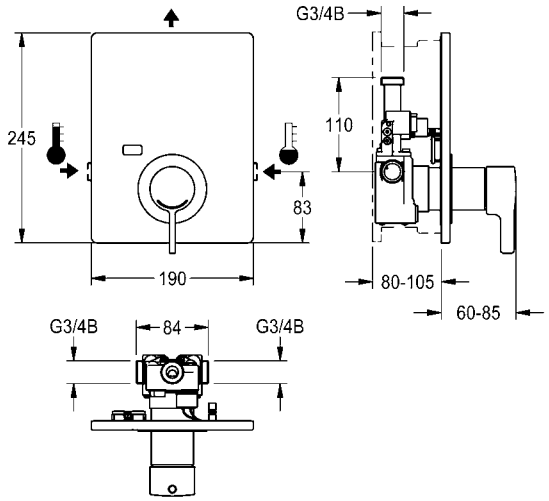

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou termostatickou kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru a lithiové baterie 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná plastová rozeta, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5LT2007	2030066501

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001	2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACLM2002	2030044779

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 209

Upozornění:
Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání.

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



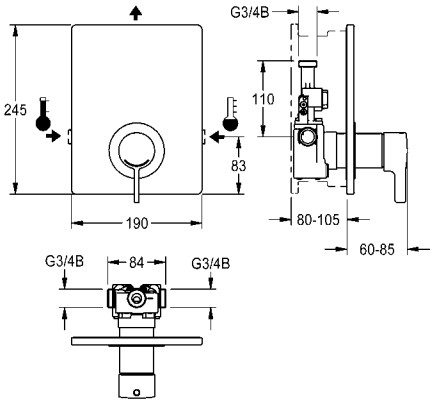

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou termostatickou kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná plastová rozeta, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5LT2005 2030066500

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie
F5BX2001 2030028990


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm
ACLM2002 2030044779

Hygienická jednotka včetně lithiové baterie 6 V
ACLM2001 2030041526

Upozornění:
Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání.



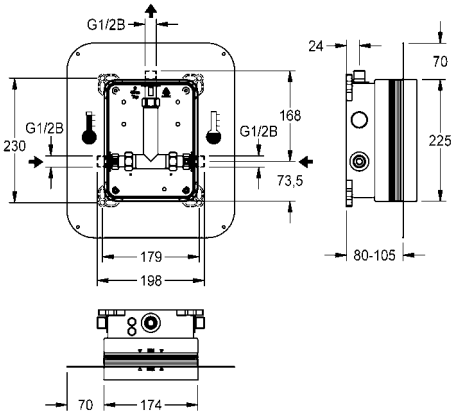

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

R5 - sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směšováním, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s flexibilní těsnicí manžetou o šířce 70 mm připojenou k obvodové hraně. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale elastického termoplastického elastomeru odolného proti alkáliím se schopností přemostit trhliny, s polypropylenovou textilií ke spojení s izolací stěny při suché nebo mokré výstavbě.

F5BX2001 2030028990


Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení
ZCMPX006 2000106019

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



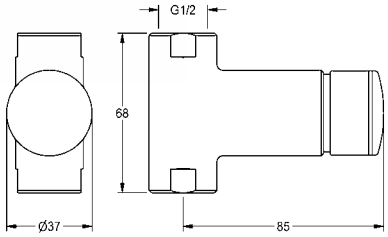


F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 k připojení nadomítkové trubky, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, leštěná chromovaná mosaz.

F3SV2004 2030037525



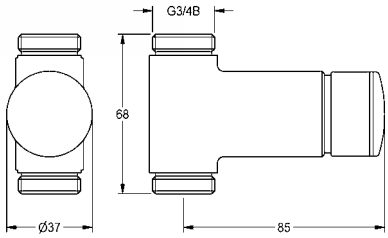

F3S Samouzavírací průtokový ventil


F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 k připojení nadomítkové trubky, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnějším závitem G 3/4 B, leštěná chromovaná mosaz.

F3SV2002 2030034415

Volitelné příslušenství

Šroubení přípojky
ACSV2001 2000105938



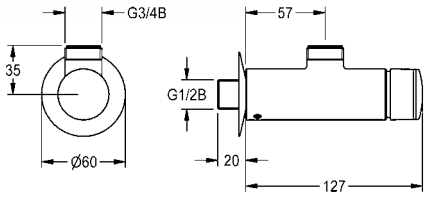

F3S Samouzavírací nástěnný ventil

F3S - samouzavírací nástěnný ventil DN 15 jako nástěnná armatura k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky, leštěná chromovaná mosaz.

F3SV2001 2030034414

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435


Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm
ACSX2001 2030039555

Přepínač pro ruční sprchu
ACXX2004 2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 200

Typ	Číslo položky



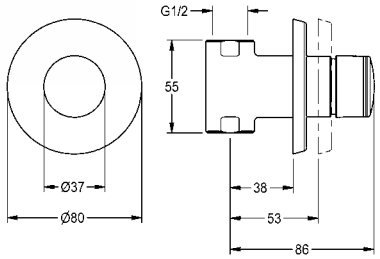

F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 k montáži pod omítku se zvukově izolačním opláštěním z polystyrenu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelnost hloubky 15 mm.


F3SV2003 2030034416

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm
AQRM900 2000101451

Nutný montážní klíč k montáži prodlužovací sady
AQRM967 2000101454



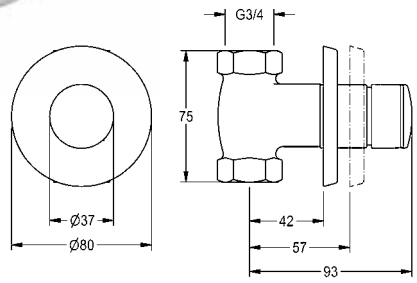

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 20

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 20 k montáži na stěnu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, nastavitelná doba průtoku. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 3/4. Viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelnost hloubky 15 mm.


F3SV2009 2030053188

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm
ACSV2002 2030060823

Nutný montážní klíč k montáži prodlužovací sady
AQRM927 2000105638



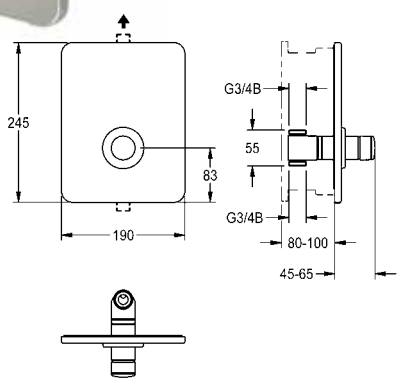

F3S Samouzavírací podomítkový ventil

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním a rozeta. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F3SV2005 2030040072

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové ventily
F3BV2001 2030040069

R5 Systémový box s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami a posuvnou lepicí přírubou, pro ventily k montáži pod omítku
F5BV2002 2030055925


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm
AQRM900 2000101451

nutný montážní klíč k montáži prodlužovací sady
AQRM967 2000101454

KWC F3 Samouzavírací baterie



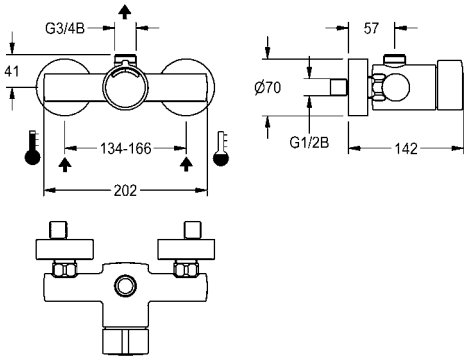

Typ	Číslo položky

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými přípojkami se zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

F3SM2001 2030036198

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435


Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm
ACSX2001 2030039555

Přepínač pro ruční sprchu
ACXX2004 2030041561

Nastavitelné a uzavíratelné šroubení přípojky DN 15
ACXX9001 2030041416

Sprchové hlavice viz od strany 200



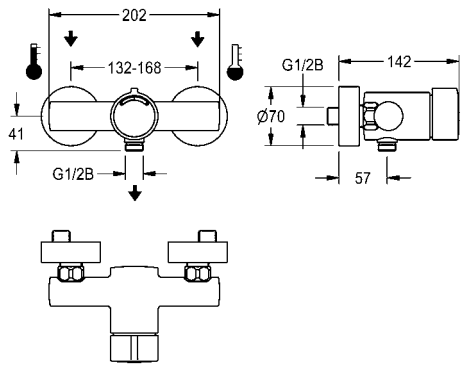

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie s přípojkou ručni sprchy

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými přípojkami se zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

F3SM2002 2030036202

Volitelné příslušenství


Nastavitelné a uzavíratelné šroubení přípojky DN 15
ACXX9001 2030041416

Ruční sprcha
ACXX2007 2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm
ACXX2008 2030051217

KWC F3 Samouzavírací baterie



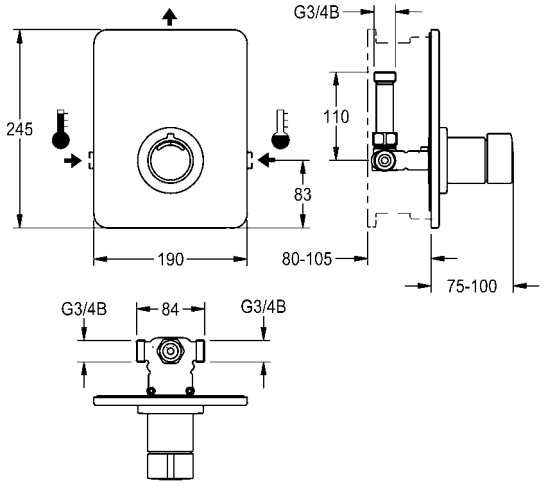

Typ	Číslo položky

F3S-Mix Samouzavírací podomítková baterie

F3S-Mix - samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná umělohmotná rozeta, zábrana zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F3SM2004	2030040074

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové baterie

F3BX2001	2030036141

R5 Systémový box s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami a posuvnou lepicí přírubou, pro ventily k montáži pod omítku

F5BX2001	2030028990


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 30 mm

ACSM2002	2030046031





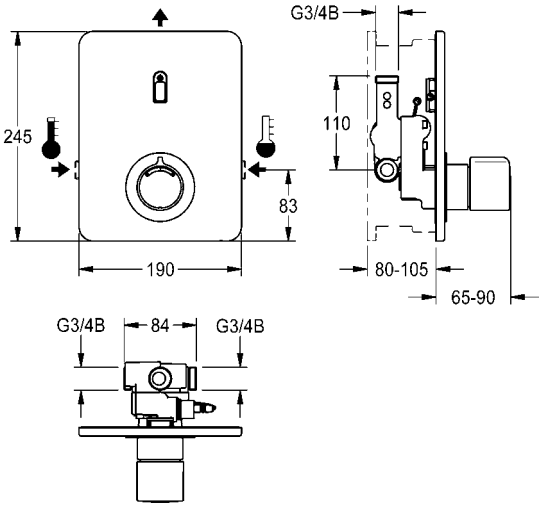

Typ	Číslo položky

F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

F3E-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem a termostatem, s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítek. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F3ET2004	2030067170

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové baterie	
F3BX2001	2030036141
R5 Systémový box s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami a posuvnou lepicí přírubou, pro podomítkové baterie	
F5BX2001	2030028990
Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V	
ACEX9023	3600002063
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm	
ACXT9001	2030067889

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 209

KWC R3 Systémový box



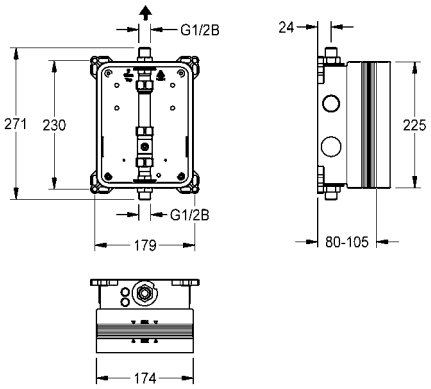

Typ	Číslo položky

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

R3 - sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 bez směšování, pro sprchy. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti, bez uzavíracích ventilů.

F3BV2001 2030040069

Volitelné příslušenství


Posuvná lepicí příruba

ACBX9002 2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006 2000106019



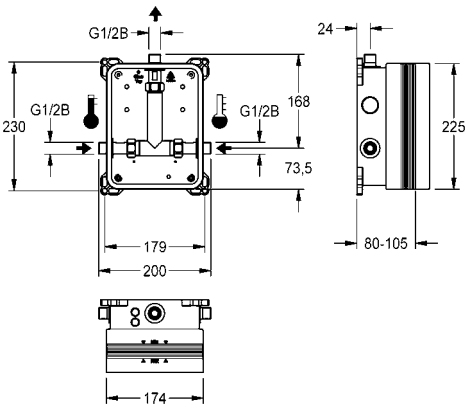

R3 Systémový box pro podomítkové baterie

R3 - sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směšováním, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti.

F3BX2001 2030036141

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002 2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006 2000106019



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

Typ	Číslo položky

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Mix - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5SM2020	2030054248
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5SM2014	2030056581


Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5	
ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 205

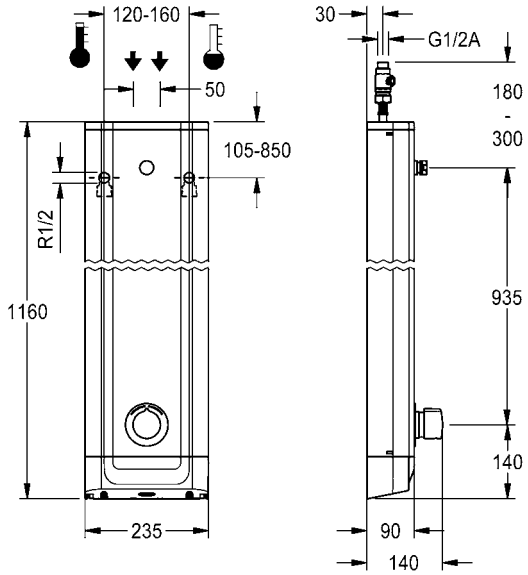

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



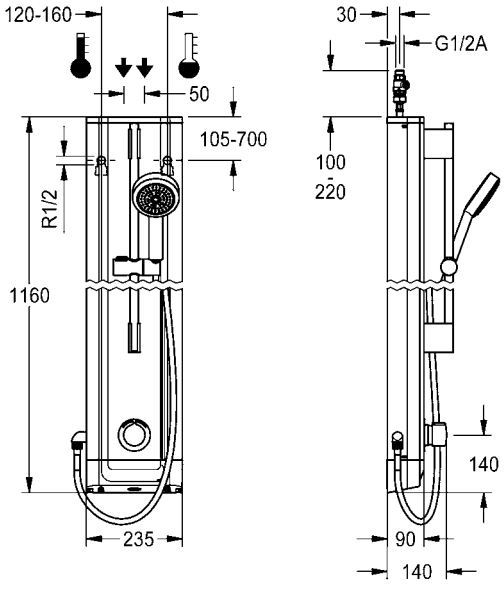

Typ	Číslo položky

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5S-Mix - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5SM2021	2030056548

Volitelné příslušenství

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077


Prodloužení pláště viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely se samouzavírací baterií



SHAS0011 SHAC0011 SHMU0011

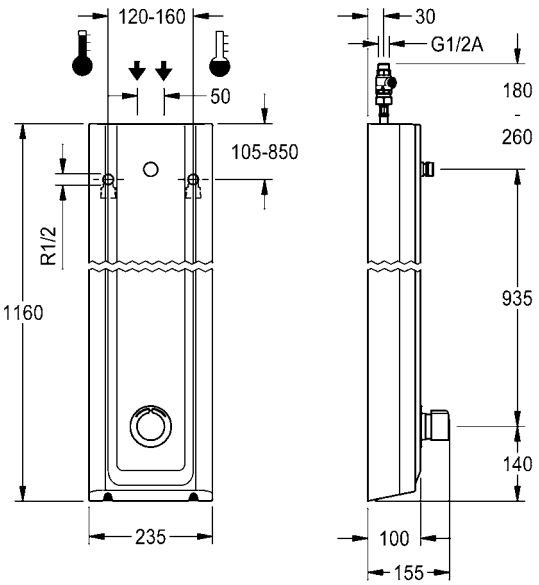

Typ	Číslo položky

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Mix - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5SM2024	2030056549
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5SM2015	2030056584

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783

Prodloužení pláště viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

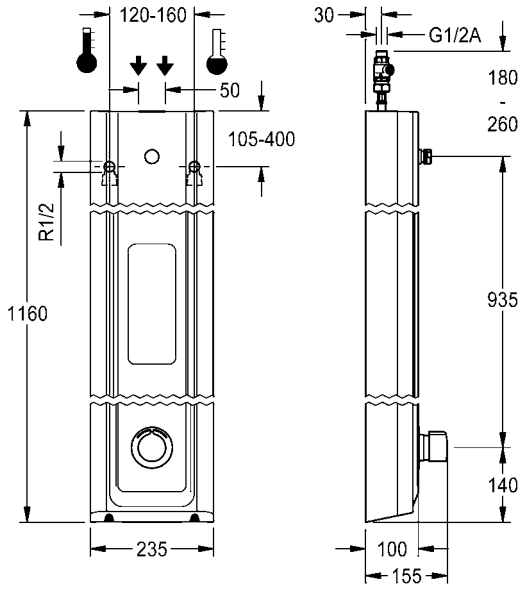

Typ	Číslo položky

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Sprchový panel z materiálu MIRANIT s odkládací poličkou na sprchový gel

F5S-Mix - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5SM2026	2030056552
s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky	
F5SM2016	2030056588

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793


Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783

Prodloužení pláště viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



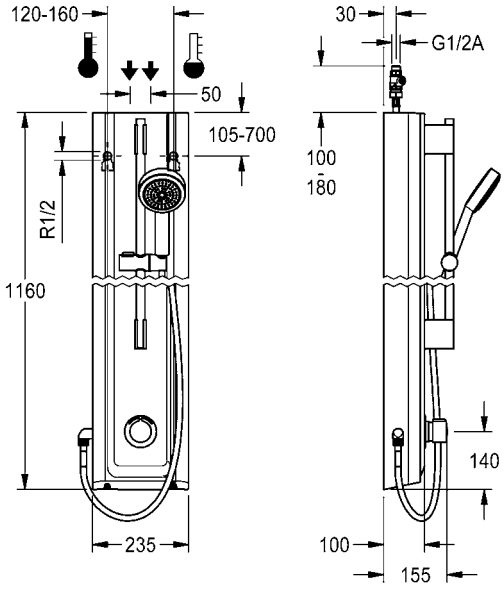

Typ	Číslo položky

FRAMIC INSIDE

F5S-Mix Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5S-Mix - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F5SM2025	2030056550


Prodloužení pláště viz od strany 205


KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

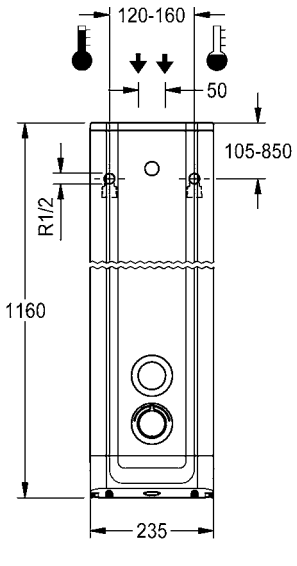

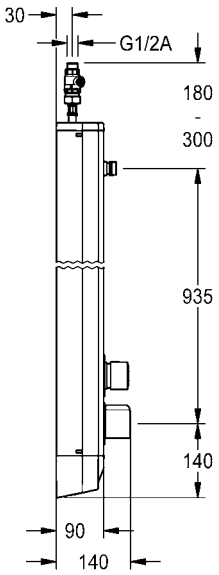

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2020	2030055929

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií







SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

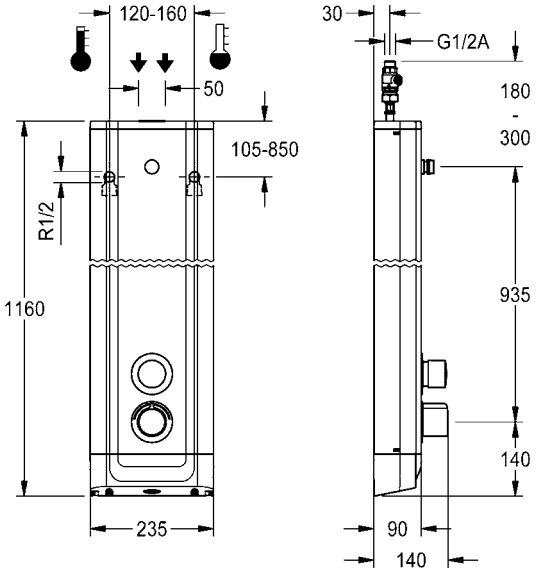

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2022	2030056541

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004	2030057064

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077


Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií



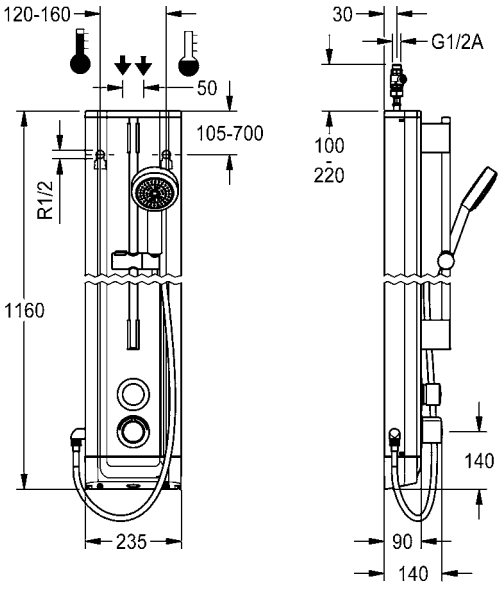

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5S-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2021	2030056539

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5


ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií



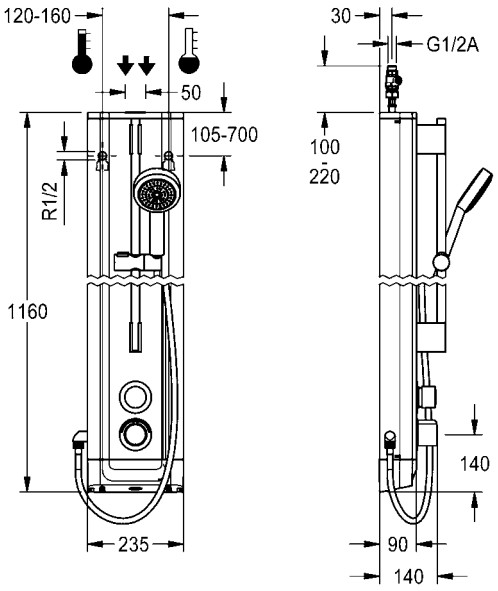

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5S-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5ST2023	2030056542

Volitelné příslušenství

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004	2030057064

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 205


Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

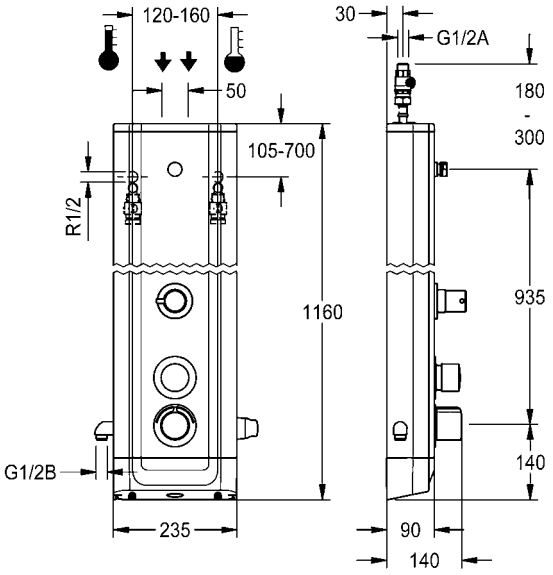

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2046	3600004618

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Ruční sprcha

ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077
ACEM2001	2030051947

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií







SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

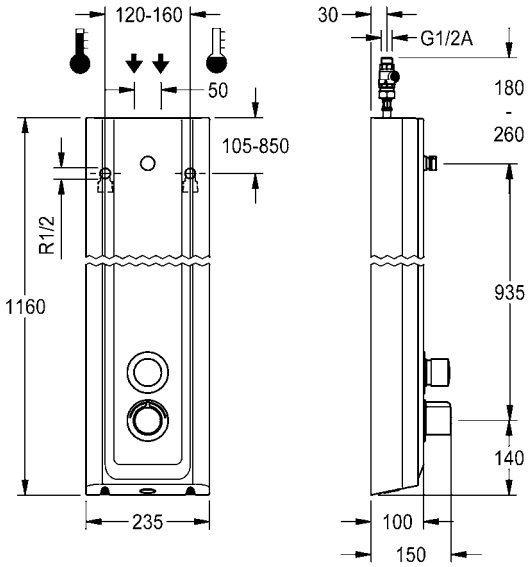

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2024	2030056543

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pro termickou dezinfekci


ACXT2001	2030057940

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

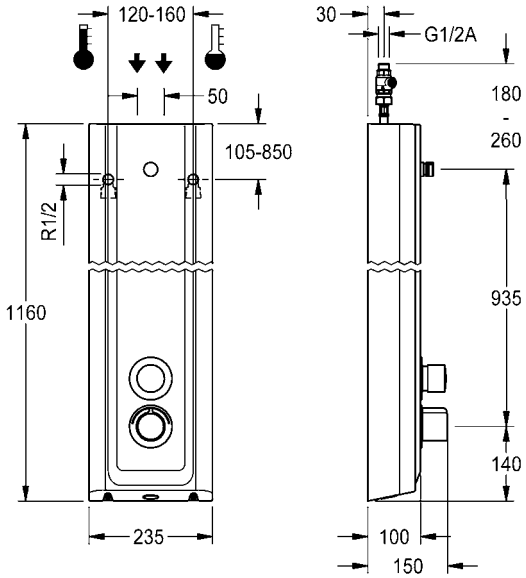

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2027	2030056545

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm	
ACST2004	2030057064

Prodloužení pláště viz od strany 205


Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

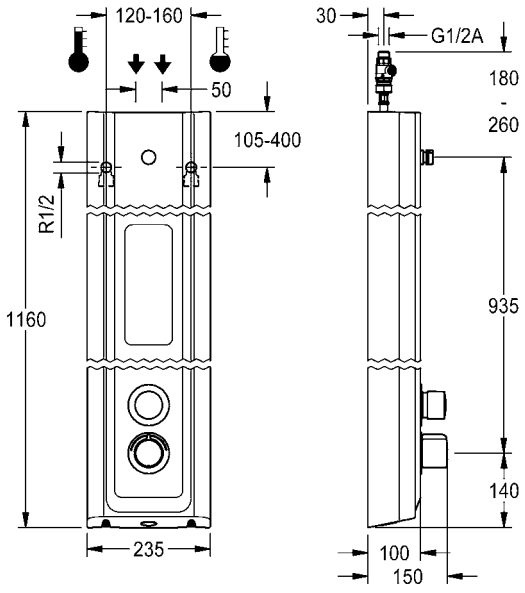

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (je nutná kartuše s dodatečným obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, bezúdržbová a bez stagnace, s keramickou diskovou technikou, se samočinným zavíráním, nezávislá na hydraulickém tlaku díky konstrukci pro oddělování kapalin. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a možností provádění ruční termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkové ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2026	2030054253

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

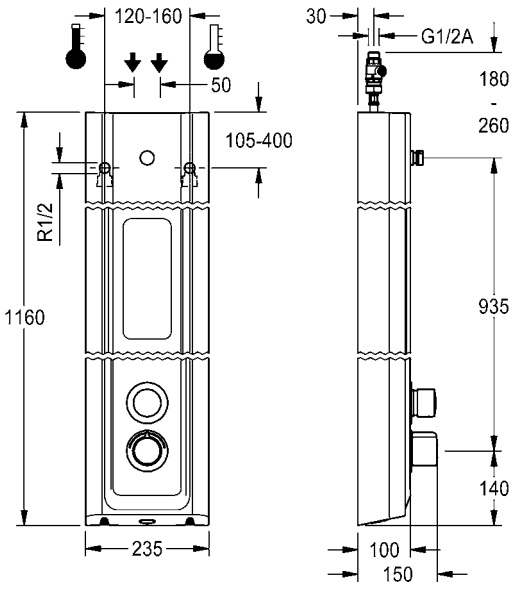

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2029	2030056547

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004	2030057064


Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií



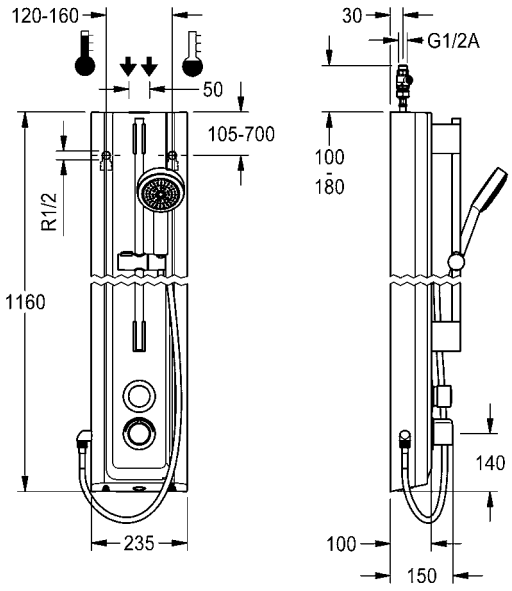

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5S-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2025	2030056544

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství


Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



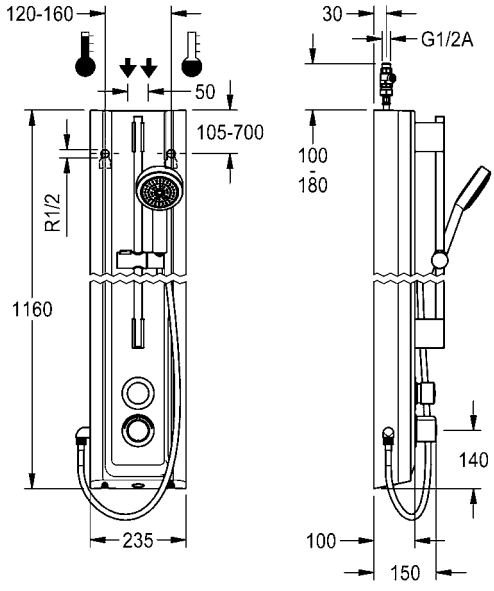

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5S-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zpětným ventilem a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F5ST2028	2030056546

Volitelné příslušenství

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004	2030057064

Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií







SHAC0011 SHAS0011 SHMU0011

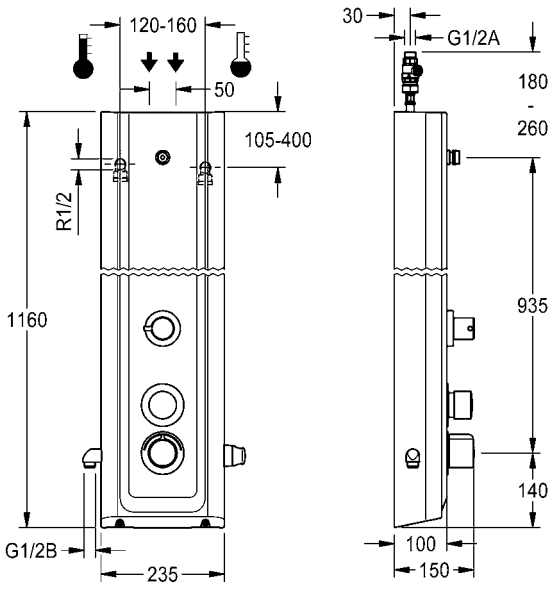

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2047	2030067188

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Ruční sprcha

ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

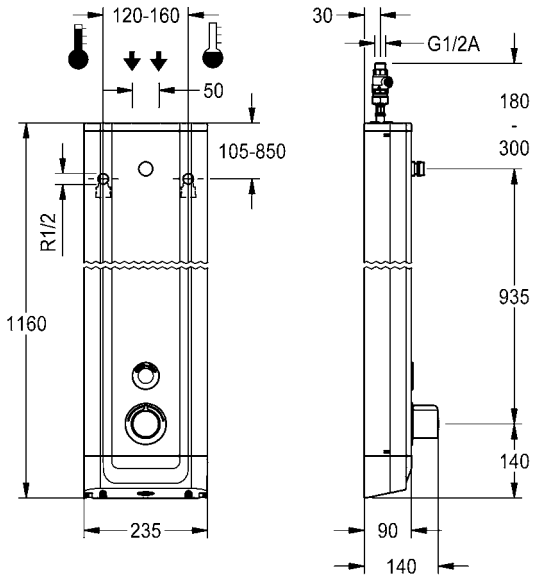

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5E-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2020	2030054250

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793
Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V	
ACEX9023	3600002063
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Sada pro termickou dezinfekci	
ACXT2001	2030057940
Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5	
ACXX2021	2030057077
Elektronický modul EM5 s ID 07040	
ACET2001	2030041918


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s elektronickou baterií



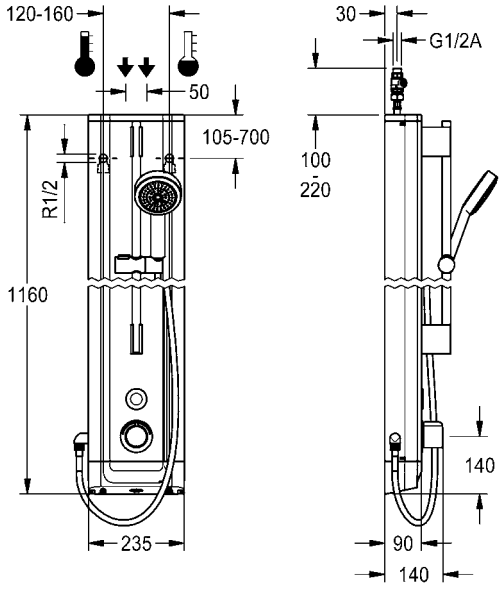

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5E-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a sadou ruční sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým magnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2021	2030056562

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001	2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

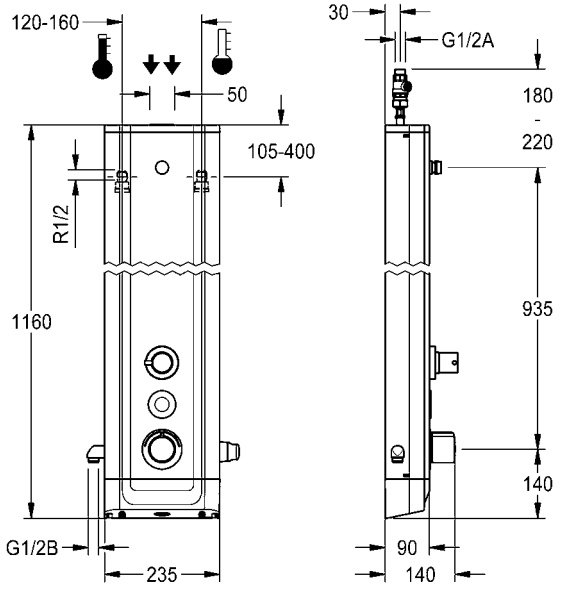

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Elektronicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace prostřednictvím volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2049	2030062971

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Ruční sprcha

ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001	2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola “AQUA 3000 open”


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s elektronickou baterií





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

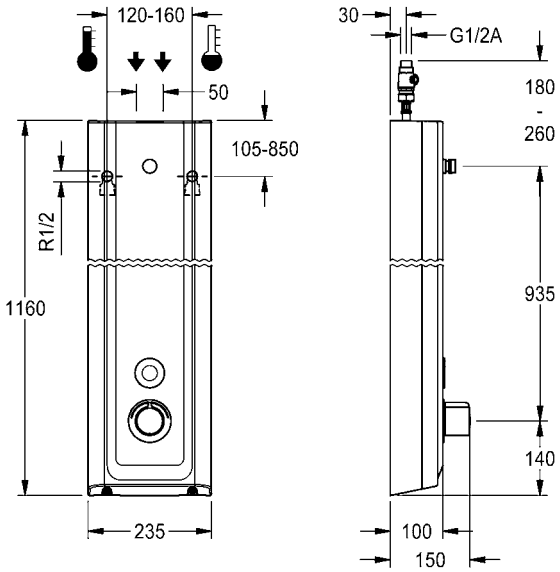

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5E-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2024	2030056563

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793
Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V	
ACEX9023	3600002063
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Sada pro termickou dezinfekci	
ACXT2001	2030057940
Elektronický modul EM5 s ID 07040	
ACET2001	2030041918


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

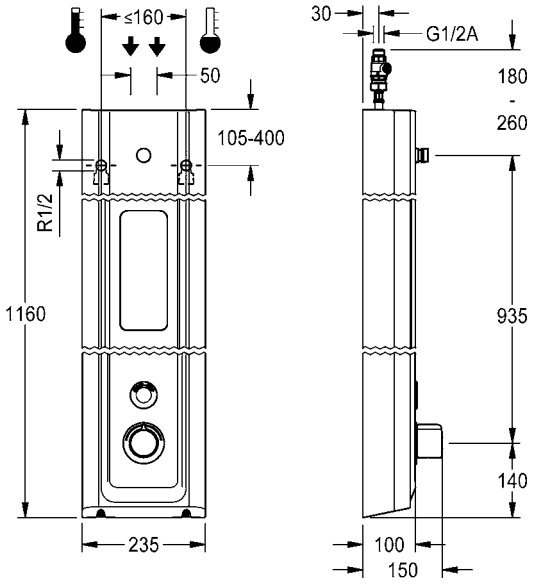

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s odkládací poličkou na sprchový gel

F5E-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2026	2030056574

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Elektronický modul EM5 s ID 07040


ACET2001	2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



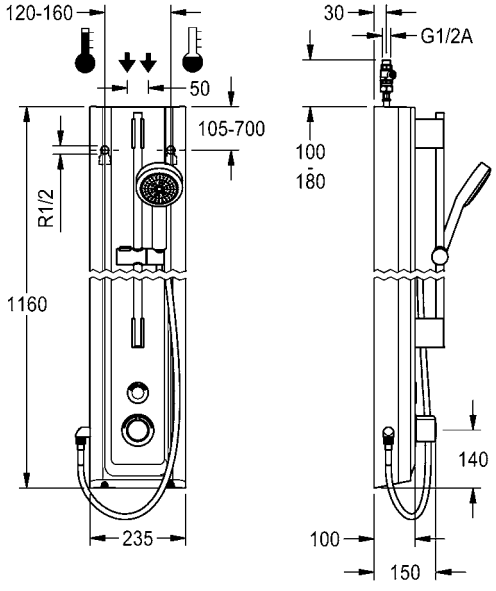

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5E-Therm - sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a sadou ruční sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2025	2030056573

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940


Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001	2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

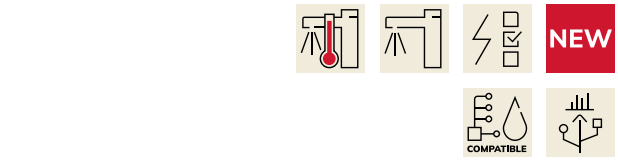



SHAC0011 **SHAS0011** **SHMU0011**

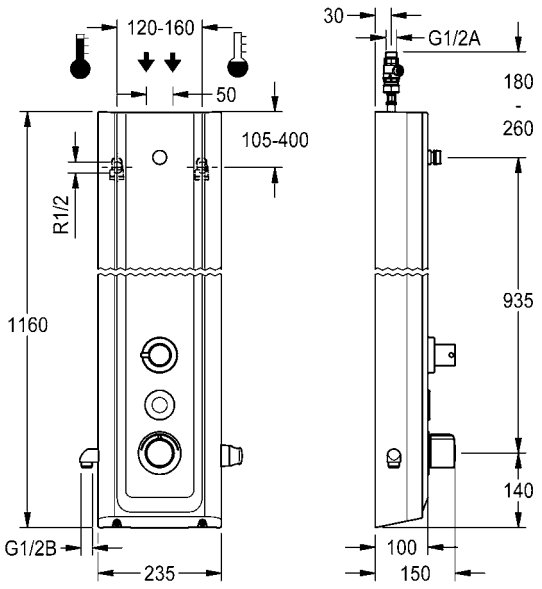

Typ	Číslo položky

F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5E-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Elektronicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2050	2030062975

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Ruční sprcha

ACXX2007	2030051216

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008	2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001	2030057940

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001	2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola “AQUA 3000 open”

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

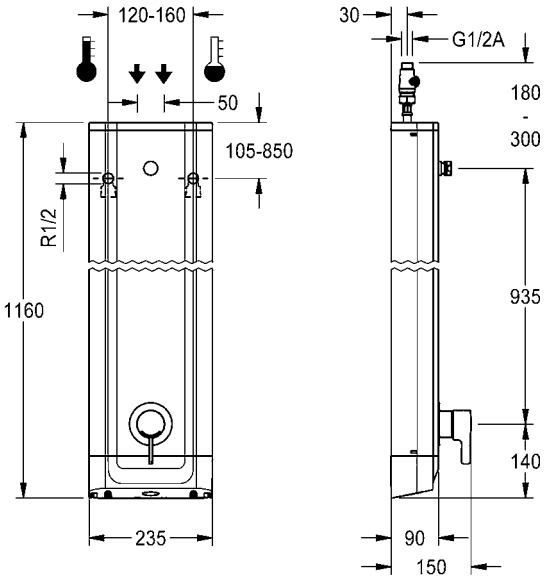

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5L-Therm Sprchový panel z chromniklové oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6 ,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2020	2030066509

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793
Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V	
ACEX9023	3600002063
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814


Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC	
EAQFU0001	2030003033
Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5	
ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

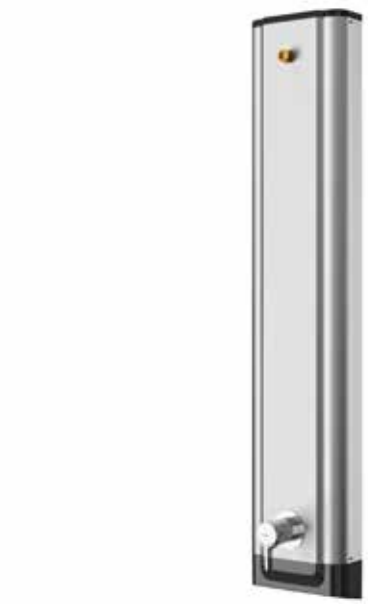









SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

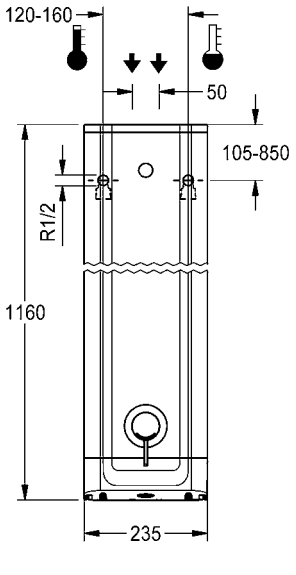

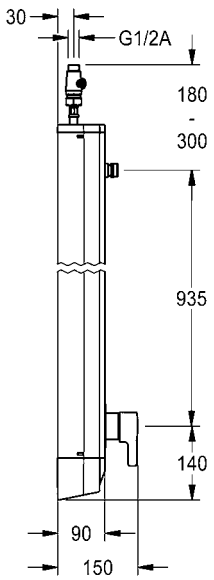

Typ	Číslo položky

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K při pojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provede ní, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5LT2022	2030066541

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L	
ACLM2003	2030057065
Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5	
ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem



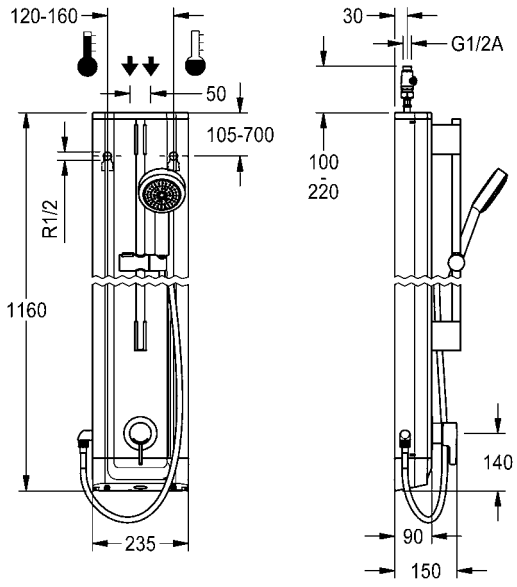

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí el ektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovýmelektromagnetický ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2021	2030066510

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5


ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem



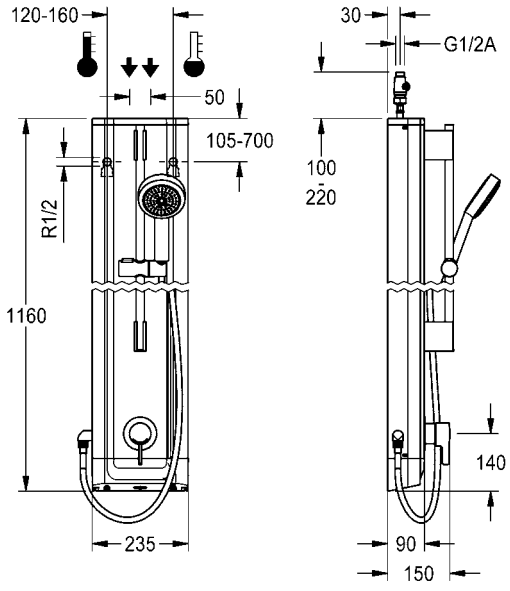

Typ	Číslo položky

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění autom atického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5LT2023	2030066542

Volitelné příslušenství

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003	2030057065

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

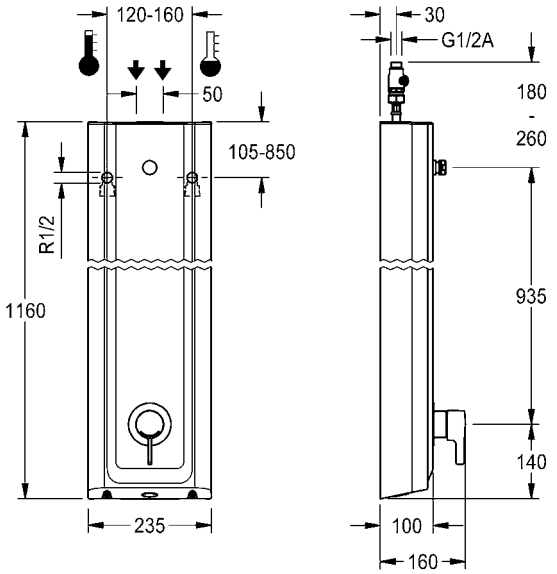

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hy gienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj

F5LT2024	2030066543

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

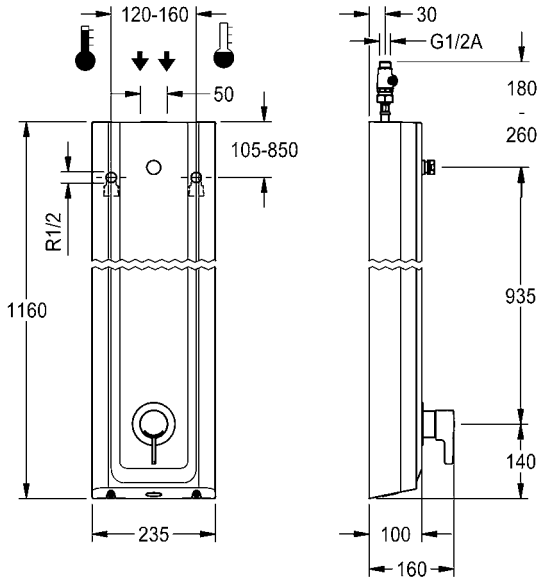

Typ	Číslo položky

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5LT2027	2030066547

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003	2030057065

Prodloužení pláště viz od strany 205


Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

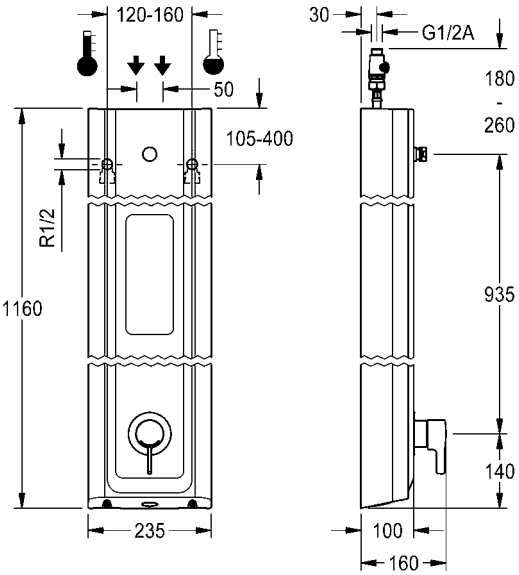

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2026	2030066546

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001	2030003033


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

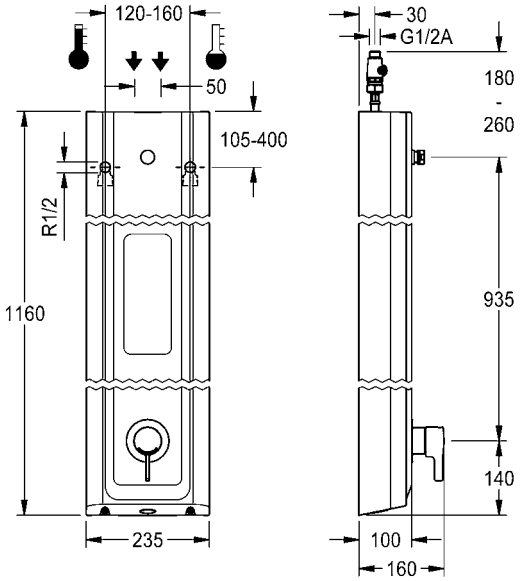

Typ	Číslo položky

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s odkládací poličkou na sprchový gel

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5LT2029	2030066549

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAS0011	2030054255
AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHAC0011	2030054254
MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5	
SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min	
ESHHE0004	2030027586
Regulátor průtoku 12,0 l/min	
ESHHE0002	2000104783
Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L	
ACLM2003	2030057065


Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem



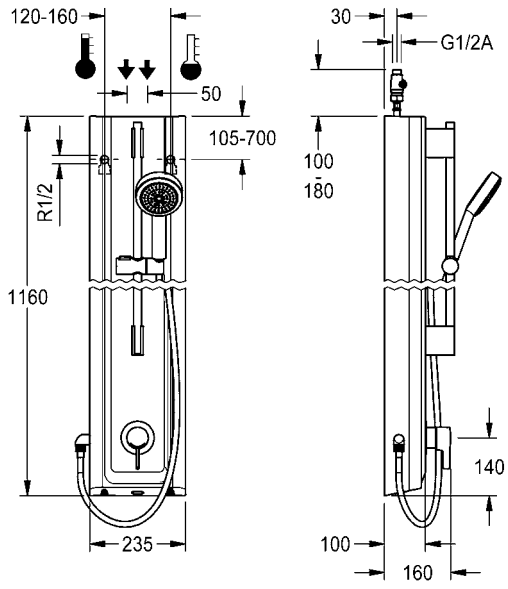

Typ	Číslo položky

F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2025	2030066544

Nezbytné příslušenství

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V	
ACEX9023	3600002063
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814


Volitelné příslušenství

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC	
EAQFU0001	2030003033

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 205

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



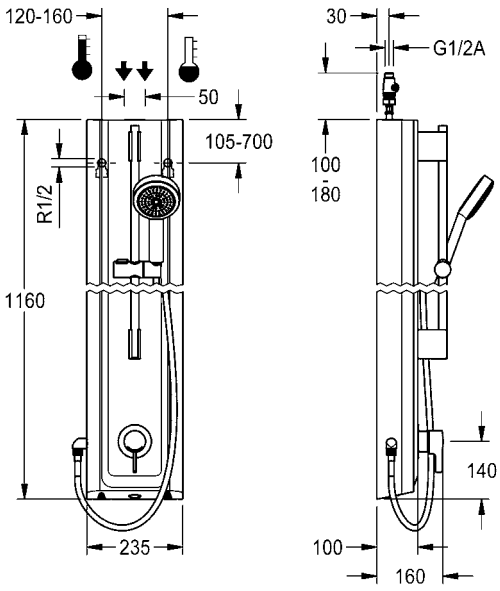

Typ	Číslo položky

38° THERM INSIDE

F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F5LT2028	2030066548

Volitelné příslušenství

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003	2030057065


Prodloužení pláště viz od strany 205

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC F3 Sprchový panel s přívalovou sprchou



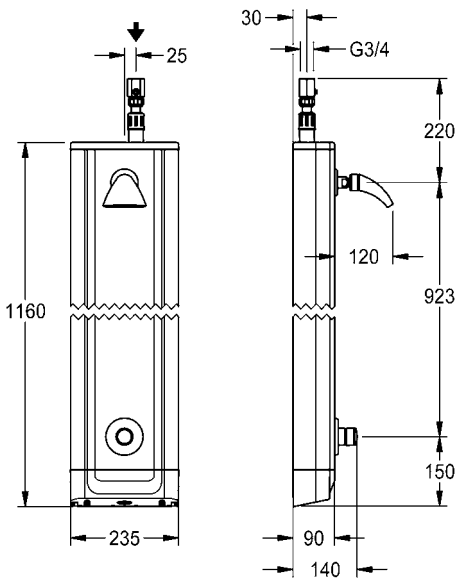

Typ	Číslo položky

NEW

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přívalovou sprchou

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 20 a přívalovou sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu shora. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Přívalová sprcha DN 15 s kulovým kloubem a rozetou. Nastavitelný úhel sklonu proudu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F3SV2015	3600007158

Volitelné příslušenství


Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021	2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 205

KWC F3 Sprchový panel s přívalovou sprchou



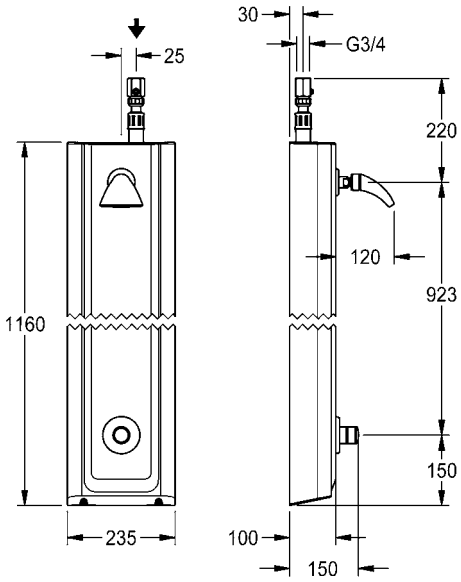

Typ	Číslo položky

NEW

F3S Sprchový panel z materiálu MIRANIT s přívalovou sprchou

F3S Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 20 a přívalovou sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu shora. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Přívalová sprcha DN 15 s kulovým kloubem a rozetou. Nastavitelný úhel sklonu proudu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzamykatelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F3SV2016	3600007159

Prodloužení pláště viz od strany 205

KWC Stojanová sprcha









Typ	Číslo položky


NEW

F3S Stojanová sprcha

F3S Stojanová sprcha z ušlechtilé oceli pro instalaci volně v prostoru, materiál 1.4404, povrch broušený, tloušťka materiálu 3 mm, s montážním podstavcem k montáži do podlahy. Připojení zdola na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Stojan s integrovaným samouzavíracím průtokovým ventilem DN 15, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání, doba průtoku plynule nastavitelná, viditelné části leštěná chromovaná mosaz a sprchová růžice z ušlechtilé oceli se systémem proti usazování vodního kamene, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 207 x 2420 x 630 mm (š x v x h)
Průměr trubky 89 mm


F3SV2014	3600006748

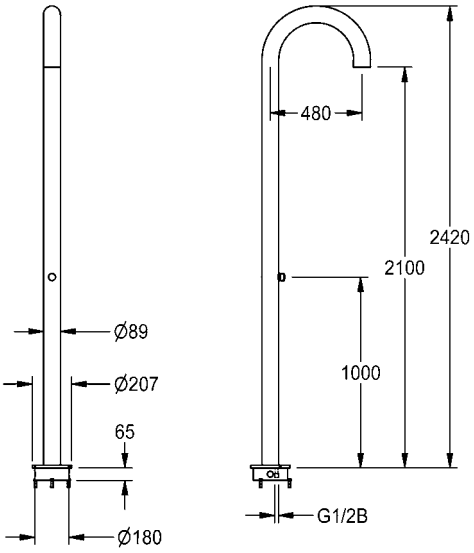




PAY



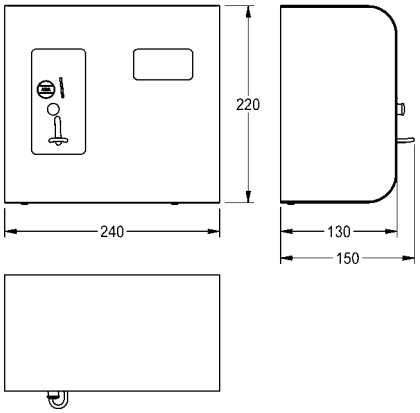

Typ	Číslo položky

AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač

AQUAPAY mincovní kontaktní snímač pro placený výdej vody k ovládání jedné sprchové armatury A3000 open. Doba sprchování na jednu minci nastavitelná v krocích po sekundách až do 8 minut, přednastaveno na 3 minuty. Automatické přerušení doby sprchování, není-li odběr vody. Možnost přepnutí do neplaceného režimu. Odolná skříň z ušlechtilé oceli k montáži na stěnu, s bezpečnostním zámkem. 24 V DC.

Rozměry 240 x 220 x 130 mm (š x v x h)

AQUA800	2000100340
na 0,50 €	
AQUA801	2000100342

Nezbytné příslušenství

Žeton pro AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač, balení 50 kusů

ZAQRP001	2000100751

Upozornění:
Při kombinaci s armaturami F5 se místo elektronického modulu EM5 (ACET2001 a ACEV2004) používá následující elektronický modul:


Elektronický modul EM1 s ID 07080 a elektronický T-rozdělovač. K připojení na systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open ve spojení s mincovním kontaktním snímačem pro jednu sprchovou armaturu k připojení na teplou a studenou vodu, 24 V DC

ACET2006	2030052502

Elektronický modul EM1 s ID 07110 a elektronický T-rozdělovač. K připojení na systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open ve spojení s mincovním kontaktním snímačem pro jednu sprchovou armaturu k připojení na předmíchanou teplou nebo na studenou vodu, 24 V DC.

ACEV2005	2030058735



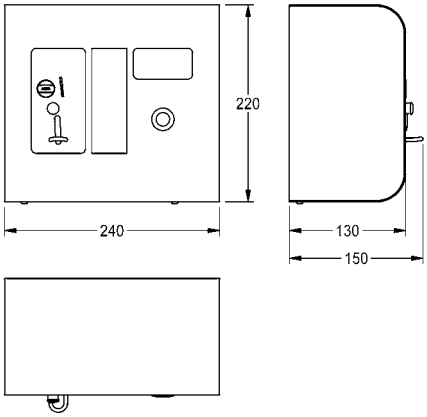

AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač

AQUAPAY mincovní kontaktní snímač pro placený výdej vody k ovládání 2 - 31 sprchových armatur A3000 open. Displej pro vedení uživatele a zobrazení volných sprch, volba pomocí tlačítka. Doba sprchování na jednu minci nastavitelná v krocích po sekundách až do 8 minut, přednastaveno na 3 minuty. Automatické přerušení doby sprchování, není-li odběr vody. Možnost přepnutí do neplaceného režimu. Odolná skříň z ušlechtilé oceli k montáži na stěnu, s bezpečnostním zámkem. 24 V DC.

Rozměry 240 x 220 x 130 mm (š x v x h)

AQUA802	2000100418
na 0,50 €	
AQUA803	2000100419


Nezbytné příslušenství

Žeton pro AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač, balení 50 kusů

ZAQRP001	2000100751

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



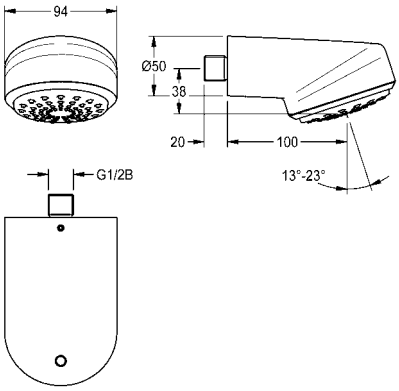

Typ	Číslo položky

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice

Sprchová hlavice AQUAJET-Comfort DN 15 s plastovým podkladem trysek s plynule nastavitelným úhlem 13° – 23°, systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. K montáži na stěnu se zástrčným připojovacím hrdlem, průměr 26 mm, těleso leštěná chromovaná mosaz, s integrovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min, připravená pro montáž pojistky proti přetočení.

Vhodná i pro sprchové vany, 800 x 800 mm.

SHAC0013	2030055724

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pojistek proti přetočení

ZAQUA004	2000101108


Lepicí příruba pro sprchové hlavice DN 15 k montáži pod omítku.

ZAQUA701	2000101467

Upevňovací traverza k montáži sprchové hlavice do stěn s odlehčenou konstrukcí

ZCMPX005	2000104310



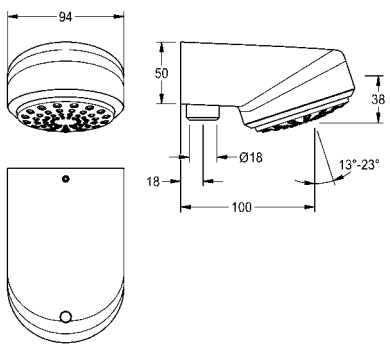

AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

AQUAJET-Comfort sprchová hlavice DN 15 s plastovým podkladem trysek s možností plynulého nastavování úhlu od 13° do 23°, se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. Provedení k připojení na nadomítkovou trubku 18 mm a přiloženými regulátory průtoku 6,0 l/min, 9,0 l/min a 12,0 l/min. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

Vhodná též pro sprchové vany, 800 x 800 mm.

SHAC0008	2030021283

Volitelné příslušenství

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002	2030041522


Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm

ACSX2001	2030039555

Sprchová trubka k montáži na omítku, délka 1200 mm, vychýlení 96 mm

ACXX2003	2030041525



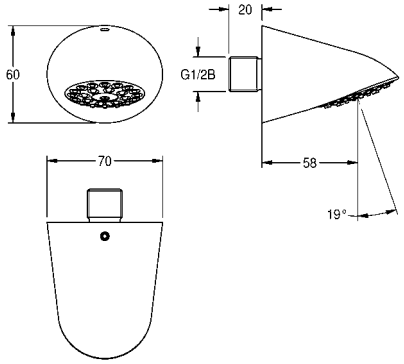

Typ	Číslo položky

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k připojení na stěnu

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice DN 15 s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k připojení na stěnu, leštěná chromovaná mosaz. S regulátorem průtoku 9,0 l/min.

AQUA751	2000065932

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pojistek proti přetočení

ZAQUA004	2000101108


Lepicí příruba pro sprchové hlavice DN 15 k montáži pod omítku.

ZAQUA701	2000101467

Upevňovací traverza k montáži sprchové hlavice do stěn s odlehčenou konstrukcí

ZCMPX005	2000104310



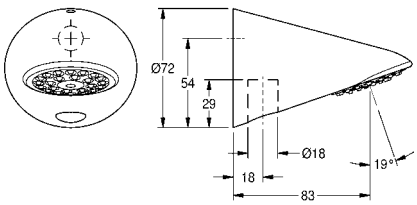

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice DN 15 s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k připojení na nadomítkovou trubku, leštěná chromovaná mosaz. S regulátory průtoku 12,0 l/min a 9,0 l/min.

AQUA757	2000103757

Volitelné příslušenství

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002	2030041522

Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm


ACSX2001	2030039555

Sprchová trubka k montáži na omítku, délka 1200 mm, vychýlení 96 mm

ACXX2003	2030041525

Typ	Číslo položky



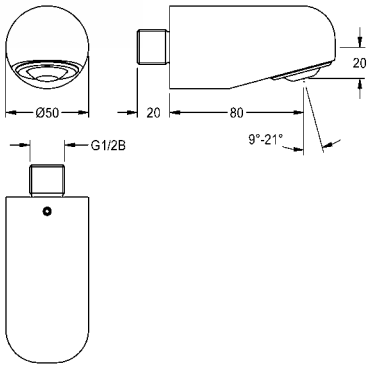

MÜNCHEN Sprchová hlavice k montáži na stěnu

Sprchová hlavice MÜNCHEN DN 15 s tryskami s plynule nastavitelným úhlem 9° – 21°, k montáži na stěnu se zástrčným připojovacím hrdlem, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz, s integrovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min.

SHMU0012 2030055723

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min
ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min
ESHHE0002 2000104783

Lepicí příruba pro sprchové hlavice DN 15 k montáži pod omítku.
ZAQUA701 2000101467

Upevňovací traverza k montáži sprchové hlavice do stěn s odlehčenou konstrukcí
ZCMPX005 2000104310





Sprchová hlavice

Sprchová hlavice DN 15, leštěná chromovaná mosaz, připojení G 1/2. S regulátorem průtoku 9,0 l/min.


AQRM706 2000100899

s regulátorem průtoku 12,0 l/min
AQRM707 2000100900

Volitelné příslušenství

Vhodné rameno k upevnění na stěnu s pevnou nástěnnou přírubou, leštěná chromovaná mosaz
ZAQUA033 2000100914



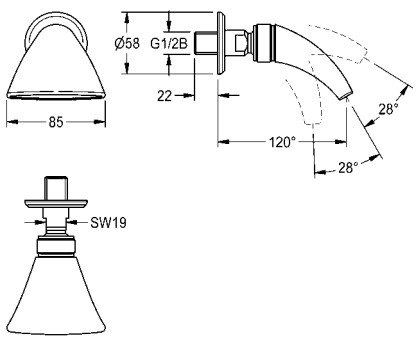


Přívalová sprcha k montáži na stěnu

Přívalová sprcha DN 15 s kulovým kloubem k montáži na stěnu. Se sprchovou hlavicí, s rozpětím 120 mm a nástěnnou rozetou. Nastavitelný úhel sklonu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Průtočný objem 61,8 l/min připrůtočném tlaku 3 bar.

SHHE0004 2030034417

Typ	Číslo položky

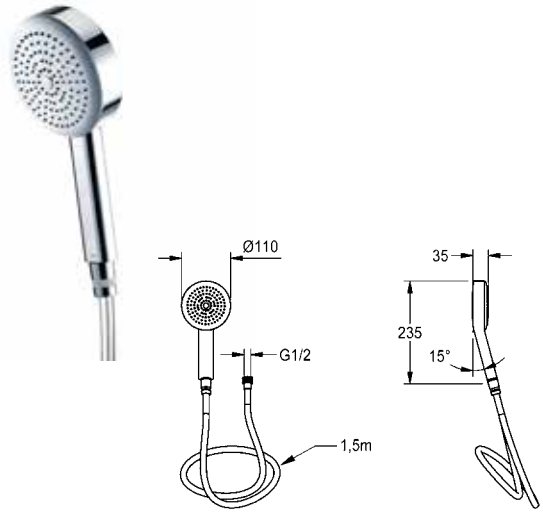


Ruční sprcha

Ruční sprcha z pochromovaného plastu, s dešťovým proudem, jeden druh proudu, průměr 110 mm, se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. Včetně sprchové hadice zesílené nylonem v barvě chromu. S otočnou přípojkou ve tvaru kužele G 1/2 a vroubkovanou přípojkou armatury G 1/2, délka 1500 mm.

ACXX2007 2030051216

Volitelné příslušenství

Sprchová tyč, délka 900 mm
ACXX2008 2030051217

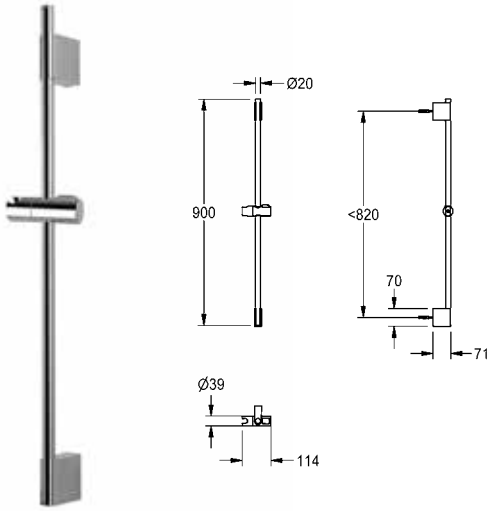


Sprchová tyč

Sprchová tyč, chromovaná mosaz, s dvěma držáky na stěnu, horní výškově nastavitelný. Držák ruční sprchy s tlačítkem pro výškové nastavení z pochromovaného plastu. Délka 900 mm, průměr 20 mm, včetně upevňovacího materiálu.

ACXX2008 2030051217



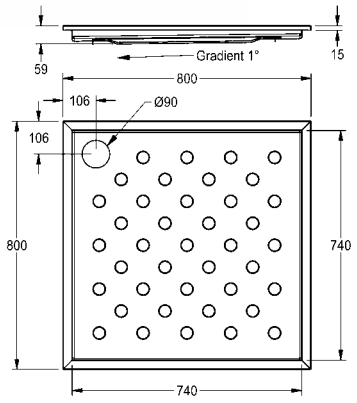

CAMPUS Sprchová vana

CAMPUS Sprchová vana, k zápustné montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, svařené rohy, s protiskluzovým podlahovým profilem a spádem k odtoku, otvor pro ventil 90 mm (p), na dně přivařené uzemnění.

Rozměry 800 x 59 x 800 mm (š x v x h)

Odtok se musí objednat zvlášť.

CMPX401N 2030068013
Rozměry 900 x 59 x 900 mm (š x v x h)
CMPX404N 2030068014

Volitelné příslušenství

Odtok 90 mm, umělá hmota, výška vodního uzávěru 50 mm, včetně ponorné trubky a sifonu.
ECMPX018 2000103391

KWC Sprchové hlavice a příslušenství pro sprchové panely F5

Typ	Číslo položky




AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm, leštěná chromovaná mosaz.

SHAS0011 2030054255



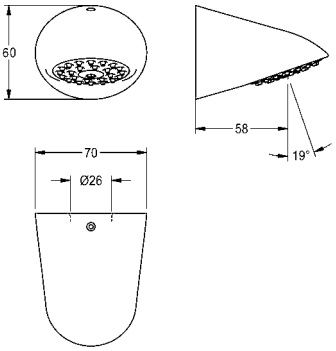




AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek s plynule nastavitelným úhlem 13°-23°, systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. K montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

SHAC0011 2030054254



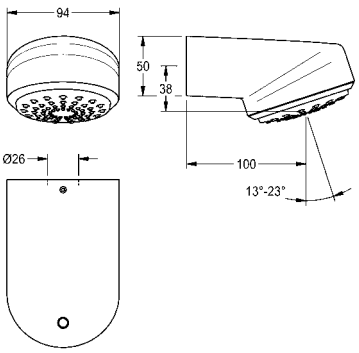




MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

MÜNCHEN Sprchová hlavice s tryskami s plynule nastavitelným úhlem 9°-21°, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz.


SHMU0011 2030054793






KWC Sprchové hlavice a příslušenství pro sprchové panely F5



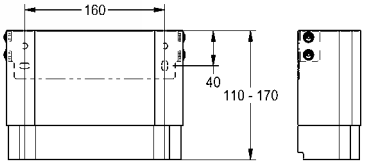



Typ	Číslo položky

Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

Prodloužení pláště z ušlechtilé oceli, výškově nastavitelné, pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli, k zakrytí nadomítkových instalačních trubek, kompletní s upevňovacím materiálem.

Rozměry pláště cca 200 x 110 až 170 mm (š x v)

ACXX2011	2030057066
Rozměry pláště cca 200 x 160 až 250 mm (š x v)	
ACXX2012	2030057067
Rozměry pláště cca 200 x 240 až 410 mm (š x v)	
ACXX2013	2030057068
Rozměry pláště cca 200 x 400 až 660 mm (š x v)	
ACXX2014	2030057069
Rozměry pláště cca 200 x 650 až 960 mm (š x v)	
ACXX2015	2030057070







Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5


Miska na sprchový gel, z umělé hmoty, k zásuvné montáži na sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli.


Rozměry 225 x 153 x 89 mm (š x v x h)


ACXX2021	2030057077









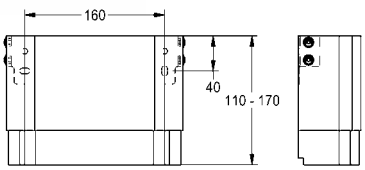




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z materiálu MIRANIT

Prodloužení pláště z ušlechtilé oceli, s práškovým nástřikem v barvě alpská bílá, výškově nastavitelné, pro sprchové panely F5 z minerálního materiálu MIRANIT, k zakrytí nadomítkových instalačních trubek, kompletní s upevňovacím materiálem.

Rozměry pláště cca 200 x 110 až 170 mm (š x v)

ACXX2016	2030057071
Rozměry pláště cca 200 x 160 až 250 mm (š x v)	
ACXX2017	2030057072
Rozměry pláště cca 200 x 240 až 410 mm (š x v)	
ACXX2018	2030057073
Rozměry pláště cca 200 x 400 až 660 mm (š x v)	
ACXX2019	2030057075
Rozměry pláště cca 200 x 650 až 960 mm (š x v)	
ACXX2020	2030057076

Typ	Číslo položky

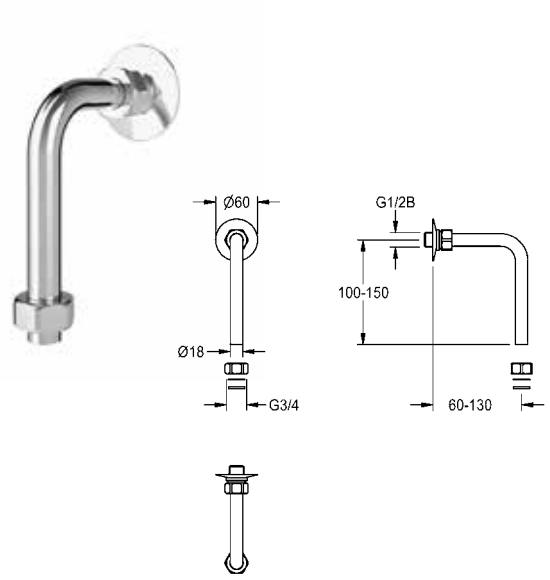

Odtokový oblouk


Odtokový oblouk 120 x 150 mm, s redukčním šroubením G 1/2 B a 2 převlečnými maticemi G 3/4 x 18 mm. Leštěná chromovaná mosaz.

Montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm


ACXX2006 2030050435

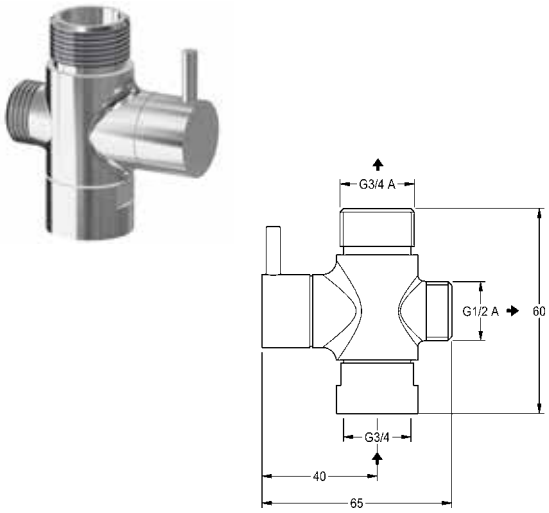

Přepínač pro ruční sprchu

Přepínač pro ruční sprchu, pro nadomítkovou trubku, k přepínání mezi hlavovou a ruční sprchou. Leštěná chromovaná mosaz.

ACXX2004 2030041561

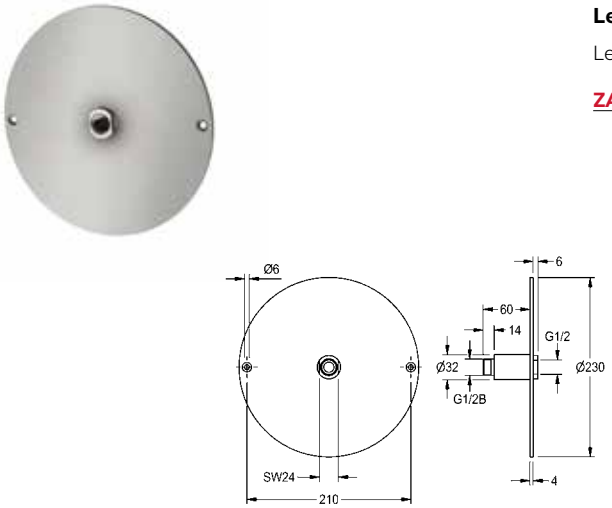


Lepicí příruba

Lepicí příruba z ušlechtilé oceli k montáži sprchové hlavice.

ZAQUA701 2000101467

Typ	Číslo položky






Připojovací sada

Připojovací sada pro sprchový panel u stávající sady pro hrubou stavbu 195 x 215 mm, skládá se z kolena 90°, G 1/2 x G 3/4 B a těsnění, 2 kusy v balení.

ZSHOW0006 2000104916






Připojovací adaptér

Připojovací adaptér k připojení hadice pro sprchové kombinace oceli u existujícího podomítkového ventilu DN 15.

AQRM928 2000101441



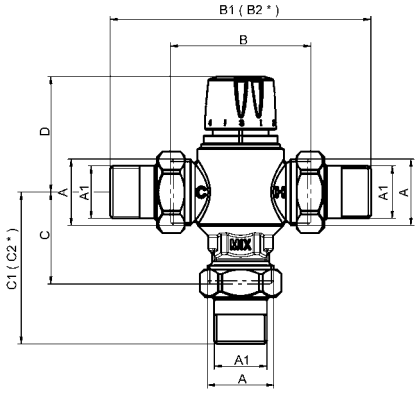

PURETHERM - Termostatické směšovací zařízení

PURETHERM - termostatické směšovací zařízení k přípravě předem smíchané teplé pitné vody s konstantní teplotou, s připojovacími šroubovými spoji včetně zábrany zpětného toku a sítkových těsnění, s ovladačem teploty, nastavitelné od 30 do 65°C. Těleso ze surové mosazi. **DN 15**, průtočný objem 38 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný vývod).

PURE0025 2000111051

DN 20, průtok 49 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

PURE0026 2000111052


DN 25, průtok 84 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

PURE0027 2000111053

DN	A	A1	B	B1	B2*	C	C1	C2*	D
15	G¾	G½	58	104	108	42	65	67	52
20	G1	G¾	66	126	125	45,5	75,5	75	54
25	G1 1/4	G1	89	165	165	58	96	96	73

Typ	Číslo položky






Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem s vodotěsným konektorem a integrovaným sítkem jako sada pro dodatečnou montáž pro provádění termické dezinfekce, 24 V DC.

ZCTRL0001 2000111145






Spínač s klíčem

Spínač / tlačítko s klíčem k montáži na omítku, zamykatelné v obou polohách spínače, klíč lze vytáhnout.

Maximální spínací napětí 230 V AC.

ZAQUA022 2000102675






Přihrádka na baterii

Přihrádka na baterii s držákem a lithiovou baterií 6 V (CR-P2).

ACEX9023 3600002063





Power supply unit

Síťový zdroj pro montáž rozvodných zařízení (TS35) pro elektrické napájení armatur AQUA 3000 open s délkou kabelu maximálně 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031 2030068573


Typ	Číslo položky



Síťový zdroj

Síťový zdroj pro centrální napájecí systém, provozní napětí 100-240 V AC, výstupní napětí nastavitelné na 7 V DC, 31,5 W nebo 12 V DC, 50 W.

ACEX9001 2030039477






Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Obousměrné dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů, ukládání nastavení armatur a statistických údajů u elektronických armatur F3 a F5, jakož i hygienických jednotek. Zobrazení parametrů na barevném displeji obsluhovaném pomocí menu. S interní dobíjecí baterií, rozhraním USB k přenosu statistických dat armatur jako souboru CSV do pc. S možností načtení souborů firmwaru. Včetně ochranného pouzdra a připojovacího kabelu USB.

ACEX9005 2030036654

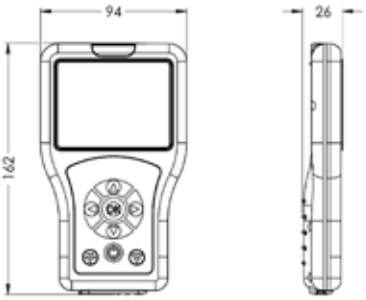




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5 k aktivaci vypnutí kvůli čištění na 1 minutu a deaktivaci/aktivaci hygienického proplachování.

ACEX9004 2030036849





AQUA 3000 open
Systém řízení spotřeby vody

Nároky na sanitární zařízení na velmi frekventovaných místech a se zvýšenýmipožadavky na bezpečnost neustále rostou. Moderním měřítkem ohledně bezpečnosti systému, hospodárnosti, uživatelské přívětivosti a hygieny v sanitárních prostorách je systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, který se skládá z armatur a příslušenství. Při mytí, sprchování nebo splachování je možné nastavit různé řídicí funkce, jako je statistika, jednoduché parametry, časově řízené hygienické proplachování a automatická termická dezinfekce.

AQUA 3000 open

Systém řízení spotřeby vody	212
AQUA 3000 open Přehled armatur	214
AQUA 3000 open Systémové příslušenství	216

Prostřednictvím systému AQUA 3000 open je možné napojení každé sanitární místnosti do sítě budovy a připojení ke stávajícímu systému řízení budovy pomocí různých datových protokolů. Funkční řídicí jednotka ECC2 tvoří rozhraní se sítí budovy. S příslušnou armaturou komunikuje pomocí elektronického modulu. Inteligentní elektronický modul je srdcem příslušné armatury. Pro všechny umyvadlové a sprchové armatury F5 kompatibilní s A3000 open je k dispozici odpovídající elektronický modul z programu příslušenství. U sprchových panelů a armatur k instalaci za stěnou s možností připojení do systému a také u splachovacích armatur pro WC a pisoáry je elektronický modul součástí dodávky.

Díky elektronickým modulům naprogramovaným z výroby lze armatury snadno uvést do provozu pomocí »plug and play«. Každá armatura je v elektronickém modulu vybavena programem funkce specifickým pro dané využití pro všechny důležité funkce výdeje vody nezávisle na nadřazené regulační jednotce. Unikátní sériové číslo je navíc základem pro další řídicí funkce.



Trvale udržitelné

Pružný, rozšiřitelný systém s budoucností, který lze účelně integrovat do systému správy budov.



Hygienické

Pravidelný hygienický proplach a programy na termickou dezinfekci zaručují vysokou kvalitu pitné vody.



Hospodárné


Díky efektivnímu a potřebám odpovídajícímu využití zdrojů (voda, energie, čas) je sanitární systém rentabilní.

Inteligentní armatury jsou vybaveny následujícími programy funkcí:

- Snadné nastavení parametrů
- Funkce výdeje vody s optimalizovanou spotřebou
- Přepínání režimů programů
- Optimalizace ve špičkách
- Potlačení současného spuštění
- Placený výdej vody s AQUAPAY
- Bezpečnostní vypnutí
- Vypnutí za účelem čištění
- Statistické funkce a protokoly o teplotách
- Automatické hygienické proplachování
- Programy termické dezinfekce

Systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open se člení na úroveň armatur a na úroveň sítě. Na úrovni armatur je funkční řídicí jednotce ECC2 přiřazena autonomní síť CAN čítající až 32 armatur. Funkční řídicí jednotka ECC2 zároveň tvoří rozhraní s úrovní sítě. U větších objektů se doporučuje instalace několika funkčních řídicích jednotek ECC2. Pomocí rozhraní RJ45*) jednotlivých jednotek ECC je možné všechny armatury instalované v budově připojit k jednomu počítači nebo ke stávajícímu řízení budovy (GLT) a spravovat je nebo řídit společně.

*) např. přes KNX-IP | Členství v asociaci KNX jako certifikovaný výrobce existuje od roku 2016.

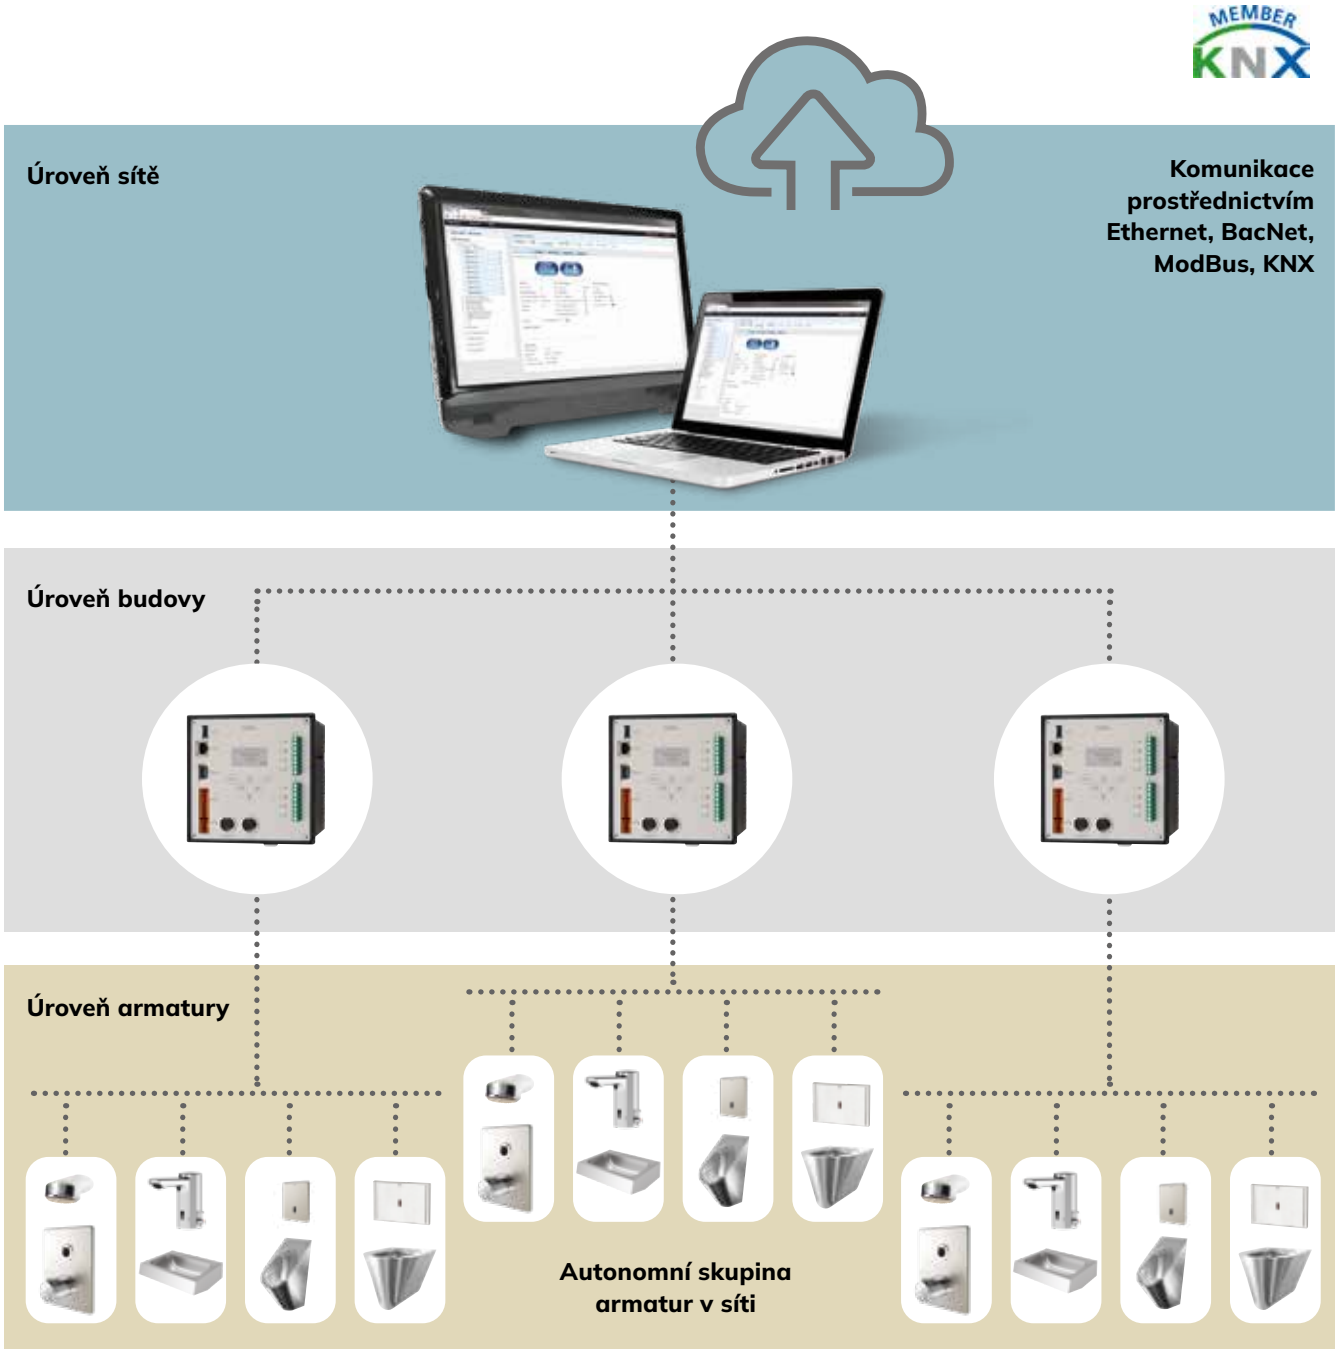

Umyvadlové armatury | kuchyňská armatura

COMPATIBLE					
	F7EM1001 F7EM1002 F7EV1001 F7EV1002	F5EM1004 F5EM1008 F5EV1004 F5EV1008	F5ET1013 F5ET1014 F5ET1015	F5EV1013	F5LME001 F5LME002 F5LME005

Sprchové panely | Sprchové armatury | Mincovní kontaktní snímače

COMPATIBLE					
	F5ET2020	F5ET2021	F5ET2049	F5ET2024	F5ET2026

COMPATIBLE				
	F5ET2025	F5ET2050	F5EV2005	F5ET2031

			
	F5ET2040	AQUA800 AQUA801	AQUA802 AQUA803

Podrobný popis armatur naleznete v příslušných kapitolách. Pomůcka při vyhledávání: Seznam typů

Splachovací armatury Pisoár | WC

COMPATIBLE				
	F5EF3002	F5EF3010	F5EF4002	F5EF4008

		
F5EF4007	AT3O0051	EXOS0027

Armatury a kombinace pro zařízení ohrožená vandalizmem

					
	F5EV1017 F5EV1016	F5EV2007 F5EV2006	F5EF4005	F5EF4004 F5EF4003	F5EF4006

				
	F5EV2008	F5ET2041	HDTX806L HDTX806M HDTX806R	HDTX816L HDTX816M HDTX816R

AQUA 3000 open
Všechny armatury s tímto symbolem jsou již připraveny k zapojení do sítě, protože potřebný elektronický modul je součástí dodávky.


AQUA 3000 open kompatibilní
Všechny armatury s tímto symbolem je možnéintegrovat společně s vhodným elektronickým modulem z programu příslušenství do systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open. Nabízejí již i jako samostatné armatury mnoho hygienických a statistických funkcí.



Podrobný popis armatur naleznete v příslušných kapitolách. Pomůcka při vyhledávání: Seznam typů

Typ	Číslo položky



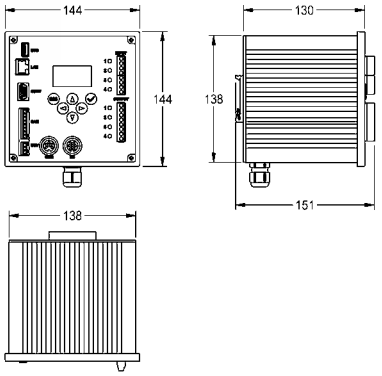

Funkční řídicí jednotka ECC2


Funkční řídicí jednotka ECC2 - A3000 open s ethernetovým portem a připojením sběrnice CAN pro úroveň armatur a s integrovaným síťovým zdrojem, hodinami reálného času s funkcí kalendáře a webovým serverem. Pro připojení 32 armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open nebo až 200 m kabelu pro napájení a externí řízení jako nastavování armatur a komunikaci. 230 V AC / 24 V DC

ZA3OP0011	2000108123

Provedení včetně datových protokolů BMS (Building Management System) BacNet - IP, KNX - IP a ModBus – TCP

ZA3OP0022	2030016282





Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2

Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2 – A3000 open, k montáži na omítku, z umělé hmoty (ABS), barva světle šedá, otevírání dvířek doleva, uzamykatelná trojhranným klíčem, kompletně zapojená, včetně hlavního vypínače. S ethernetovým portem a připojením sběrnice CAN pro úroveň armatur a s integrovaným síťovým zdrojem, hodinami reálného času s funkcí kalendáře a webovým serverem. S možností připojení digitálních vstupů a výstupů. Pro připojení 32 armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open, resp. až 200 m kabelu za účelem elektrického napájení a externího řízení jako nastavování armatury a komunikace, 230 V AC / 24 V DC.


Rozměry 300 x 400 x 220 mm (š x v x h)

ZA3OP0035	2030069338

Provedení včetně datových protokolů GLT pro BacNet – TCP/IP, KNX – TCP/IP a ModBus – TCP/IP

ZA3OP0036	2030072185



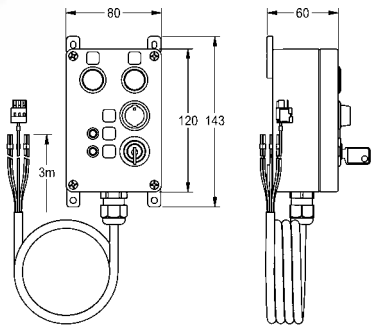


Ovládací box pro funkční kontrolní jednotku ECC2

Ovládací box pro digitální vstupy a výstupy funkční kontrolní jednotky ECC2. Aktivace a zobrazení pomocí tlačítek, spínačů a LED. Plášť z umělé hmoty k montáži na omítku, s připojovacím kabelem a klíči, 24 V DC.

Rozměry pláště 80 x 120 x 55 mm (š x v x h)

ZA3OP0034	2030068513


Typ	Číslo položky

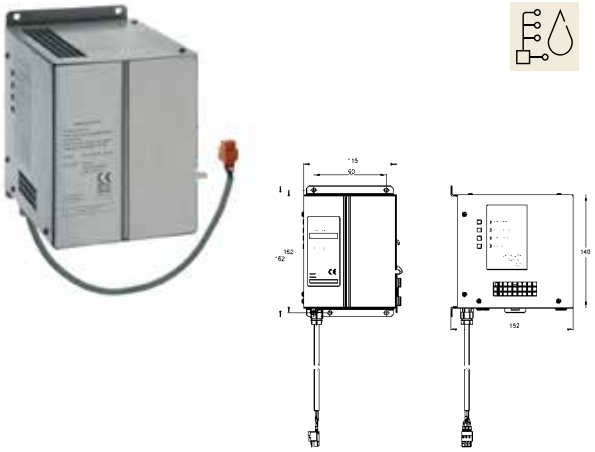

Nepřerušitelný napájecí zdroj

Nepřerušitelný napájecí zdroj A3000 open pro připojení k funkční řídicí jednotce ECC 24 V DC/3,2 Ah.

ZAQUA006 2000100977

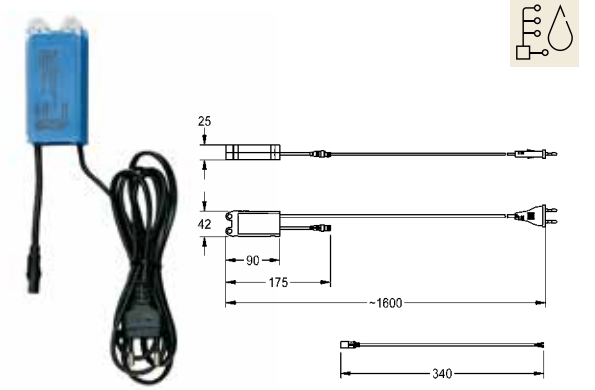

Kompaktní systémový síťový zdroj

Síťový zdroj - A3000 open ve vodotěsném pouzdře k montáži na stěnu k napájení armatur AQUA 3000 open až do délky kabelu 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

ZAQUA007 2000100375


Volitelné příslušenství

Připojovací kabel ve tvaru Y pro napájení dvou komponentů armatur A3000 open ve spojení s kompaktním systémovým síťovým zdrojem, 24 V DC

ZA3OP0027 2030030081

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073 2000101055

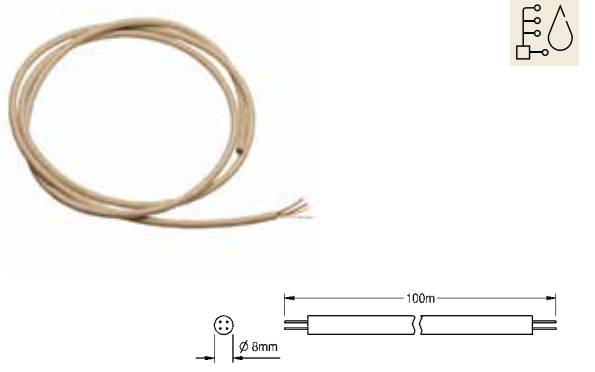

Systémový kabel

Systémový kabel A3000 open pro spojení armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open. Pro napěťové napájení a komunikaci, 24 V DC. Délka 100 m, pouze pro ukládání v instalační trubce.

Upozornění:
Na jednu funkční řídicí jednotku ECC lze připojit max. 200 m kabelu nebo 32 armatur/systémových elektronických modulů.

ZAQUA077 2000100801

Systémový kabel, 25 m/kruh


ZAQUA078 2000100852

Bezhalogenové provedení, 25 m/kruh

ZAQUA012 2000104274

Bezhalogenové provedení, 100 m/kruh

ZAQUA011 2000104272

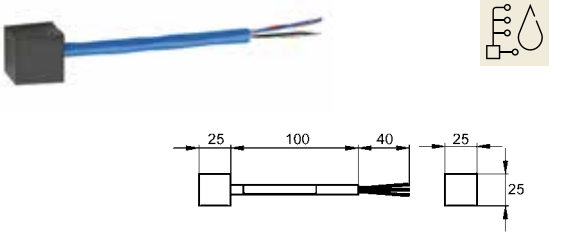


Zakončovací odpor

Zakončovací odpor A3000 open k oboustrannému koncovému připojení k systémovému kabelu pro zajištění datové komunikace.

ZAQUA014 2000100847

Typ	Číslo položky






Spojka

Spojka pro systémový kabel A3000 open, 5 kusů v balení.

ZAQUA013 2000100857





Elektronický T-rozdělovač

Elektronický T-rozdělovač s ochrannou krytkou, pro spojení elektronického modulu a systémového kabelu A3000 open.


ZAQUA075 2000100853

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073 2000101055





Šroubovací teplotní čidlo pro funkční blok

Šroubovací teplotní čidlo k použití u termostatických baterií A3000 open k registraci teplot pomocí měřicího prvku PT1000. Provedení pro funkční blok, ke kontrolované termické dezinfekci na odběrné armatuře.


ZAQUA017 2000100972

Volitelné příslušenství

Šroubovací spojka ze surové mosazi, pro šroubovací teplotní čidlo

ZA3OP0021 2030002428





Přikládací teplotní čidlo

Přikládací teplotní čidlo k použití u armatur A3000 open k registraci teplot pomocí měřicího prvku PT1000.


Provedení pro teplou vodu

ZAQUA020 2000100975

provedení pro studenou vodu

ZAQUA021 2000100976

Typ	Číslo položky

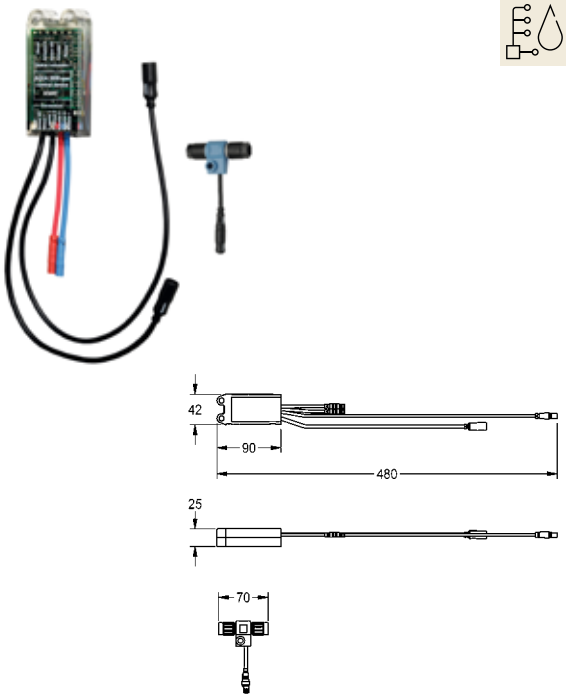


Elektronický modul EM5 pro armatury F5

Elektronický modul EM5 s ID 02010 a elektronickým T-rozdělovačem.
K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEX1002 2030041520
Elektronický modul EM5 s ID 02010, s pouzdrem k montáži pod omítku, pro F5EV1004/1008 a F5EM1004/1010
ACEX1004 2030059118
Elektronický modul EM5 s ID 02050 pro F5ET1004/1005/1006 a F5ET1019/1020/1021
ACET1001 2030041914
Elektronický modul EM5 s ID 02020 pro F5ET1013
ACET1002 2030041915
Elektronický modul EM5 s ID 02030 pro F5ET1014
ACET1003 2030041916
Elektronický modul EM5 s ID 02040 pro F5ET1015
ACET1004 2030041917
Elektronický modul EM5 s ID 02090 pro F5EV1013
ACEV1002 2030065092

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m
ACEX9006 2030041919
Prodlužovací kabel senzoru, 2 m
ACEX9007 2030041920
Prodlužovací kabel senzoru, 3 m
ACEX9013 2030056669
Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m
ZAQUA073 2000101055

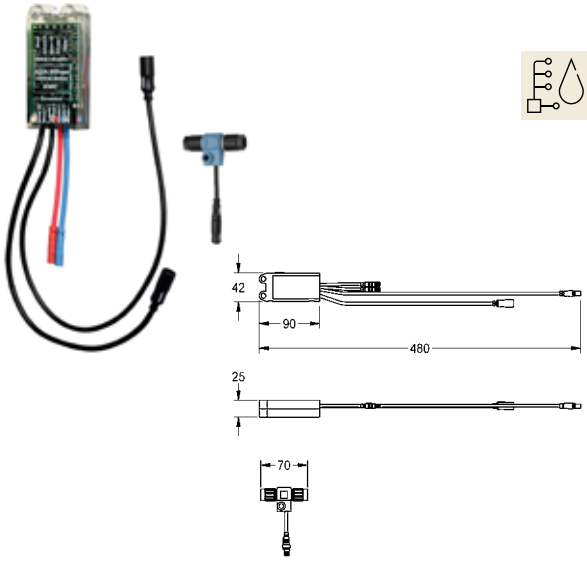


Elektronický modul EM5 pro sprchové armatury F5

Elektronický modul EM5 s ID 07040 a elektronický T-rozdělovač k připojení do systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACET2001 2030041918

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m
ACEX9006 2030041919
Prodlužovací kabel senzoru, 2 m
ACEX9007 2030041920
Prodlužovací kabel senzoru, 3 m
ACEX9013 2030056669
Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m
ZAQUA073 2000101055

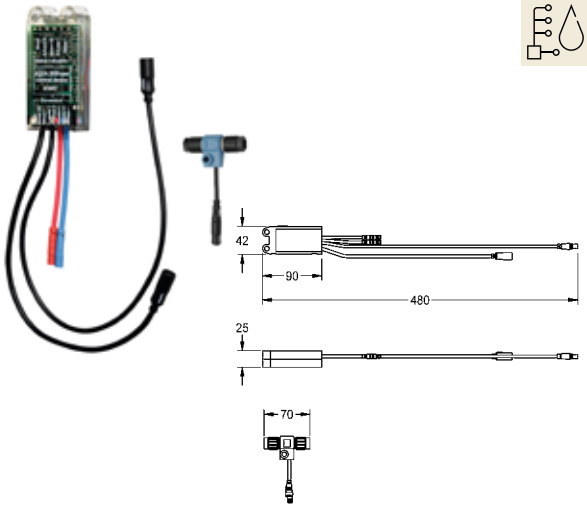

Elektronický modul EM5


Elektronický modul EM5 s ID 09010 a elektronickým T-rozdělovačem. K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF3001 2030056786

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m
ACEX9006 2030041919
Prodlužovací kabel senzoru, 2 m
ACEX9007 2030041920
Prodlužovací kabel senzoru, 3 m
ACEX9013 2030056669
Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m
ZAQUA073 2000101055

Typ	Číslo položky

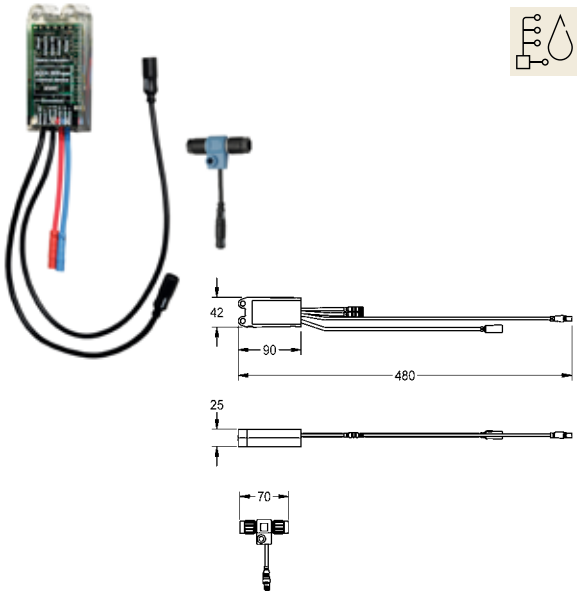

Elektronický modul pro splachovací WC armaturu F5

Elektronický modul EM5 s ID 13020 a elektronickým T-rozdělovačem. K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF4003 2030067649


Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m
ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m
ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m
ACEX9013 2030056669

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m
ZAQUA073 2000101055

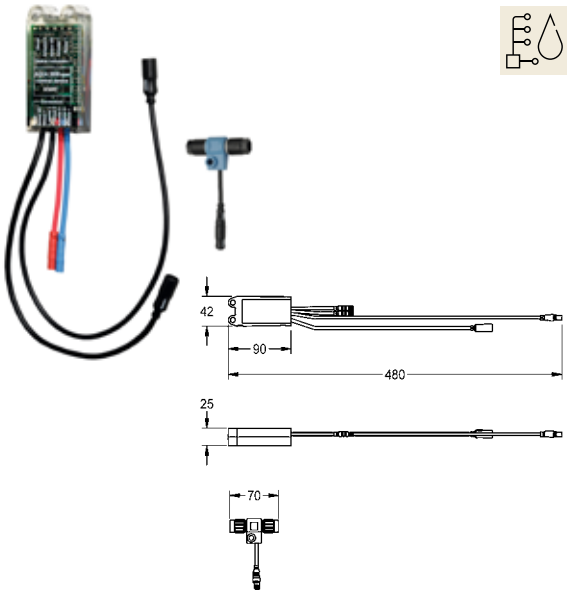

Elektronický modul pro hybridní kuchyňskou armaturu F5

Elektronický modul EM5 s ID 02160 a elektronickým T-rozdělovačem.
K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEM1001 3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdrem k montáži pod omítku
ACEM1002 3600000505

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m
ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m
ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m
ACEX9013 2030056669


Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m
ZAQUA073 2000101055




Elektronický modul pro systémové proplachování


Elektronický modul A3000 open k proplachování systému studenou vodou (hygienické proplachování) a teplou vodou (termická dezinfekce) pomocí funkční řídicí jednotky ECC. S vodotěsným elektronickým T-rozdělovačem, 2 přikládacími teplotními čidly s prodlužovacím kabelem 1,5 m a 2 skupinami armatur s elektromagnetickým ventilem DN 15. 24 V DC.

ZAQUA029 2000101182

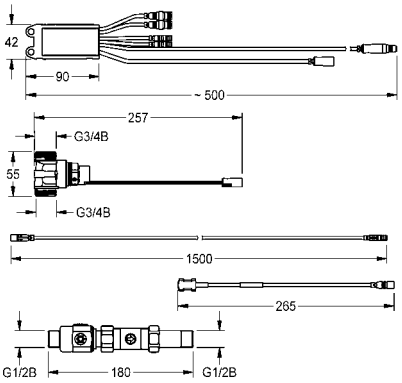

Typ	Číslo položky





Elektronický modul pro cirkulační potrubí

Elektronický modul A 3000 pro cirkulační potrubí. K zajištění termického ošetření cirkulačního potrubí. Pro objekt specifické časové a teplotní hodnoty nastavitelné pomocí servisního softwaru. Včetně elektronického T-rozdělovače a dvěma přikládacími teplotními čidly s prodlužovacím kabelem 1,5 m, 24 V DC.


ZAQUA030 2000101183

Volitelné příslušenství

Elektromagnetický průtokový ventil – A3000 open ke kombinaci s elektronickým modulem pro cirkulační potrubí

ZAQUA032 2000101328






Elektronický modul pro ohřívač pitné vody

Elektronický modul A 3000 open pro ohřívač pitné vody. K zajištění termického ošetření systému potrubí a armatur. Ovládání ohřívače pitné vody ke zvýšení teploty vody v zásobníku během termického ošetření. Včetně elektronického T-rozdělovače a přikládacího teplotního čidla s prodlužovacím kabelem 1,5 m, 24 V DC.

ZAQUA031 2000101509






Výkonový spínač

Výkonový spínač A3000 open pro elektronické moduly. Umožňuje zapnout externí zařízení, např. ventilátory. Se 2 výstupy k řízení 2 samostatných přístrojů, s max. zatížením od 10 A - 230 V AC.

ZAQUA026 2000101173



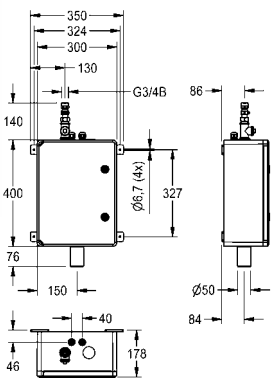

Proplachovací modul rozvodu vody

Proplachovací modul rozvodu vody pro časově řízené nebo ruční systémové proplachování jednoho vedení vody, k montáži na stěnu. Skupina armatur s uzavíratelnou regulací množství vody, T-kus pro montáž ventilu k odběru vzorků (zajišťuje zákazník), elektromagnetický ventil DN 15, sítko a regulátor laminárního proudění 10,0 l/min. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem. Sada pro odpadní vodu s přívodní nálevkou, nastavitelným senzorem hladiny na ochranu proti přetečení a odtokem DN 50 směrem dolů pro sifon (zajišťuje zákazník). Namontovaný v plášti z umělé hmoty (ABS), barva světlá šedá, otevírání dvířek doleva, uzamykatelný trojhranným klíčem. Připojení vody a elektřiny shora, mimo těleso. Přednastavené proplachování, pevný interval každých 24 hodin po dobu 3 minut, maximální teplota vody 70 °C. S možností zapojení do systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, jakož i nastavení funkčních parametrů, statistických záznamů a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC, 24 V DC.

Rozměry pláště 300 x 400 x 170 mm (š x v x h)

A3OP0003 2030061587

pro dvě vedení vody

A3OP0004 2030061589



Splachovací armatury pro pisoáry a WC


Nejvyšším požadavkům musejí odolávat sanitární výrobky ve veřejně přístupných toaletách. Extrémně vysoká frekventovanost spojená s neustále se měnícím okruhem uživatelů klade mimořádně náročné podmínky.

Pro tuto, většinou problematickou, oblast využití by měly být použity absolutně spolehlivě fungující splachovací armatury, jako tlačné splachovače nebo nejmodernější splachovací systémy či automaticky řízené elektronické armatury.

Splachovací armatury

Tlačné splachovače pro pisoáry, elektronické armatury	224
Elektronické řízení pisoáru	226
Tlačné splachovače pro WC	228
Elektronické armatury pro WC	230
Ovládací desky	232
Příslušenství	234



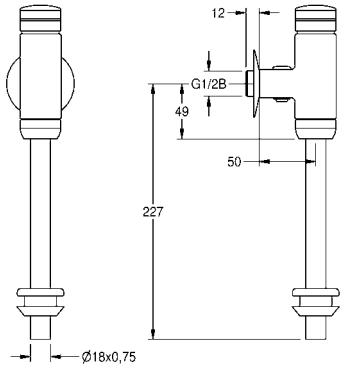

Typ	Číslo položky

AQUALINE Pisoárový tlačný splachovač


AQUALINE – pisoárový tlačný splachovač DN 15 k montáži na omítku, nastavitelný splachovací objem a objemový průtok, s uzavíratelným regulátorem množství vody, přítoková trubka a spojka pro připojení pisoáru, leštěná chromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubový spoj z chromované umělé hmoty.

AQRM460	2000065995
celokovové provedení	
AQRM464	2000100071

Volitelné příslušenství

Splachovací trubka, vychýlení 35 mm	
AQRM913	2000101435
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, přímé	
AQRM914	2000101436
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 25 mm	
AQRM916	2000101438
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 30 mm	
AQRM917	2000101439
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 35 mm	
AQRM918	2000101440



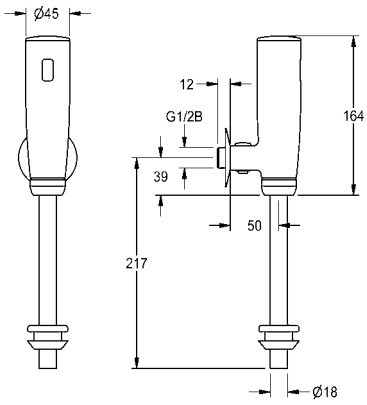

F3E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži na omítku

F3E Pisoárová splachovací armatura DN 15 k montáži na omítku, optoelektronicky řízená. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. S uzavíratelným regulátorem množství vody, spojkou pro připojení pisoáru, splachovací trubkou a rozetou. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F3EF3001	2030072417

Volitelné příslušenství

Splachovací trubka, vychýlení 35 mm	
AQRM913	2000101435
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, přímé	
AQRM914	2000101436
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 25 mm	
AQRM916	2000101438
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 30 mm	
AQRM917	2000101439
Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 35 mm	
AQRM918	2000101440


Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 234

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky





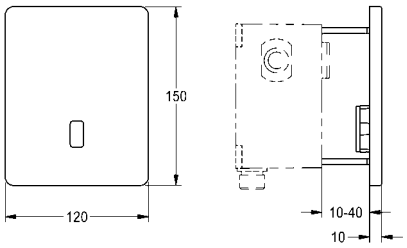

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5E pisoárová splachovací armatura DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, optoelektronicky řízená. Se samouzavírací kartuší s elektromagnetickým ventilem, upevňovacím rámem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 120 x 150 mm se skrytým šroubovým připevněním včetně senzoru s řídicí elektronikou a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EF3010 2030067743

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Sada pro hrubou stavbu
AQLN0006 2000107414

Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli se splachovací armaturou k montáži pod omítku
AQFX0002 2000110549

Instalační prvek pro keramické pisoáry se splachovacími armaturami k montáži pod omítku
AQFX0001 2030020123

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj
ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m
ACEX9003 2030039825


Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 09010
ACEF3001 2030056786

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 234
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open"





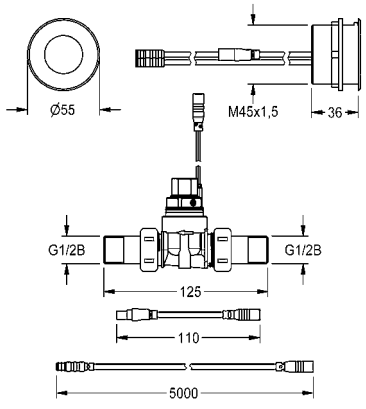

F5E Pisoárová splachovací armatura k instalaci za stěnu

F5E - pisoárová splachovací armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EF3002 2030062317

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj
ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 09010
ACEF3001 2030056786


Kulatá krycí deska z ušlechtilé oceli, ø 136 mm, k uchycení senzoru
ZAQUA084 2000101054

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 234
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open"

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



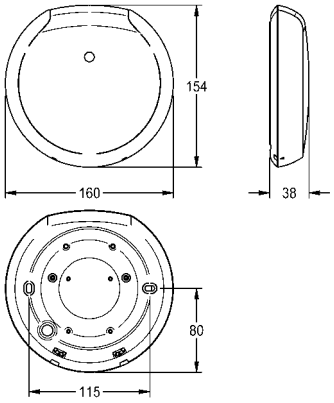

F5 Smart Pisoárový senzor

F5 Smart Pisoárový senzor k montáži na strop pro centrální splachování pisoárů v jedné místnosti. Řídicí modul v kulatém bílém krytu z umělé hmoty, pro opakovanou současnou detekci uživatelů a bezdotykovou aktivaci splachovacích programů u propojených pisoárových jednotek F5 Smart prostřednictvím bezdrátové komunikace. Možnost připojení až 20 pisoárových jednotek F5 Smart. Plošný dosah senzoru je závislý na výšce místnosti. Aktivované hygienické proplachování v závislosti na splachovacím místě 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. Uvedení do provozu jakož i výběr splachovacího programu a nastavení parametrů pro jednotlivé pisoárové jednotky F5 Smart pomocí příslušné aplikace, instalované na mobilním zařízení s funkcí Bluetooth® od verze Android 7 nebo iOS 11.

Připojovací napětí 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Krytí IP20
Plošné pokrytí 5 x 2,5 m při výšce místnosti 3 m
Rozměry krytu 160 x 35 mm (p x v)


F5EF3008	2030067530
Umělohmotný kryt černý	
F5EF3009	2030067531

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5 Smart Pisoárová jednotka pro jednotlivé keramické pisoáry

ACEF3002	2030067532
Smart Pisoárová jednotka pro pisoáry z ušlechtilé oceli	
ACEF3003	2030070859
Smart Pisoárová jednotka pro pisoárové žlaby z ušlechtilé oceli	
ACEF3004	2030072412



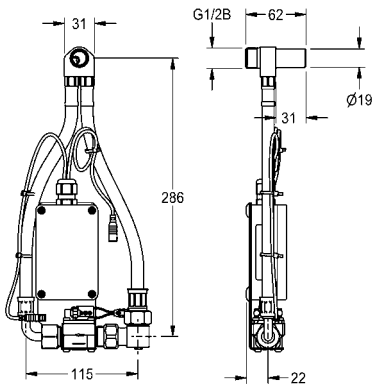

F5 Smart Pisoárová jednotka pro jednotlivé keramické pisoáry

F5 Smart Pisoárová jednotka k montáži za jednotlivými keramickými pisoáry. Vedení vody předmontované se vstupní přípojkou, hadicemi, uzavíráním a elektromagnetickým ventilem. Řídicí jednotka v uzavřeném boxu z umělé hmoty pro bezdrátovou komunikaci s pisoárovým senzorem F5 Smart. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu řídicí jednotku nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Přehled vhodných keramických pisoárů najdete v informacích o produktech na naší webové stránce.

ACEF3002	2030067532

Nezbytné příslušenství (volitelně)


Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063
Síťový zdroj	
ACEX9001	2030039477
Prodlužovací kabel 5 m	
ACEX9010	2030043814

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



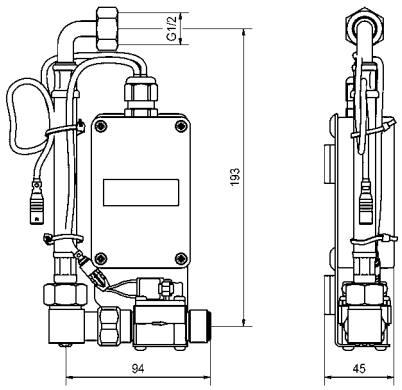

F5 Smart Pisoárová jednotka pro pisoáry z chromniklové oceli

F5 Smart Urinal Unit k montáži za jednotlivými pisoáry z chromniklové oceli CMPX539. Vedení vody předmontované s hadicí pro připojení vody, s uzavíráním a elektromagnetickým ventilem. Řídicí jednotka v uzavřeném boxu z plastu pro bezdrátovou komunikaci s pisoárovým senzorem F5 Smart. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu řídicí jednotku nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

ACEF3003	2030070859

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063


Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814



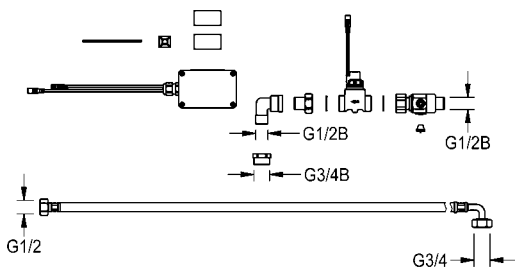

F5 Smart Pisoárová jednotka pisoárové žlaby z chromniklové oceli

F5 Smart Urinal Unit k montáži v prostoru přívodu vody pisoárových žlabů CAMPUS. Vedení vody předmontované s koleny pro připojení vody DN 15 a splachovací trubky, armaturový modul s regulací množství vody včetně sítka, elektromagnetického ventilu a hadice. Řídicí jednotka v uzavřeném boxu z plastu pro bezdrátovou komunikaci s pisoárovým senzorem F5 Smart. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu řídicí jednotku nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

ACEF3004	2030072412

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023	3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001	2030039477


Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Elektronické řízení pisoáru, tlačné splachovače pro WC



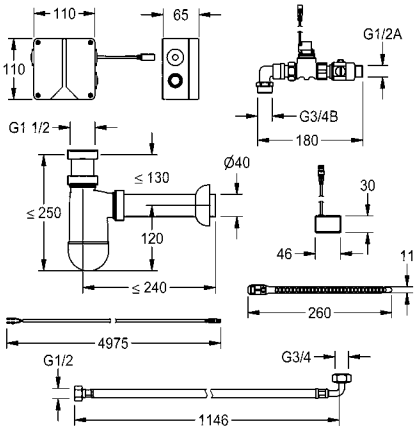

Typ	Číslo položky

Elektronické řízení sifonu


Elektronické řízení sifonu pro skrytou instalaci, pro bezdotykové splachování pisoárových žlabů KWC z ušlechtilé oceli. S připojovacími hadicemi, elektromagnetickým ventilem, sifonem se zevně namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou a elektronickým boxem včetně síťového zdroje a řízení s prodlouženou dobou blokování, 230 V AC.

Kryt sifonu se musí objednat zvlášť.

AQUA422N 3600002630

Nezbytné příslušenství


Kryt sifonu pro pisoárové žlaby
ZCMPX0010 2000102739

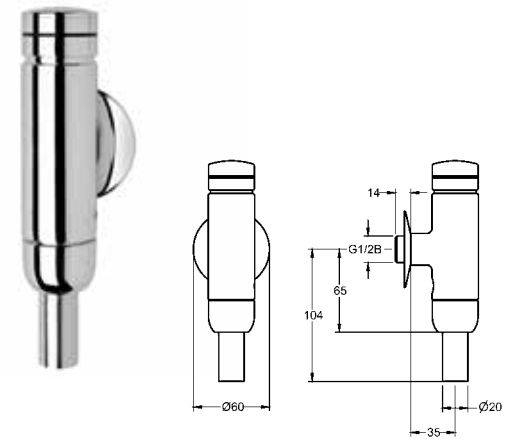

AQUALINE Tlačný WC splachovač

AQUALINE – tlačný WC splachovač DN 15 k montáži na omítku, nastavitelný splachovací objem a objemový průtok, leštěná chromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubové spoje z chromované umělé hmoty.

AQRM551 2000100082
DN 20
AQRM552 2000100083
AQUALINE Tlačný WC splachovač DN 20, celokovové provedení
AQRM559 2000066508

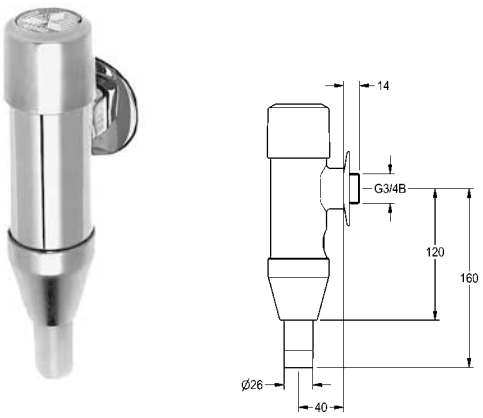


AQUAREX Tlačný WC splachovač

AQUAREX – tlačný WC splachovač DN 20 k montáži na omítku, armaturová skupina, s automatickou regulací průtoku a nastavitelným množstvím splachovací vody, leštěná chromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubové spoje z kovu.

AQRM550 2000100076

Typ	Číslo položky



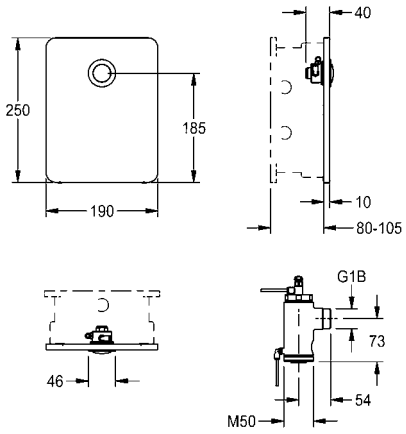

NEW

F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

F3S Tlačný WC splachovač DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, armaturová skupina I. Samouzavírací horní díl hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Montážní rám včetně profilového těsnění, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým připevněním, předmontovaným tlačítkovým ovládáním, hydraulickým řídicím vedením a upevňovacím materiálem. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F3SF4003	3600005979

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001	2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012	3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013	3600005981

Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm

AQRM920	2000101466




AQUALINE Tlačný WC splachovač

AQUALINE - tlačný WC splachovač DN 20, skupina armatur I, se vzdáleným ovládáním, zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem, montáž splachovače mimo prostor uživatele WC, vzdálené ovládání v krabici k montáži pod omítku s krycí deskou z ušlechtilé oceli a ovládacím tlačítkem z kovu.


AQRM554C	2000103712

Provedení bez armaturové skupiny I


AQRM553C	2000101061

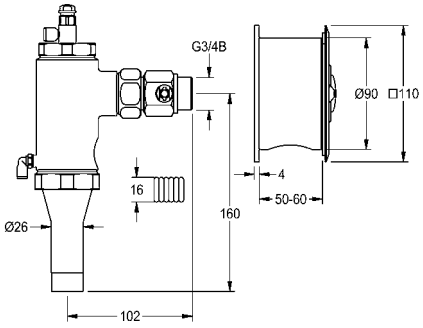

Typ	Číslo položky





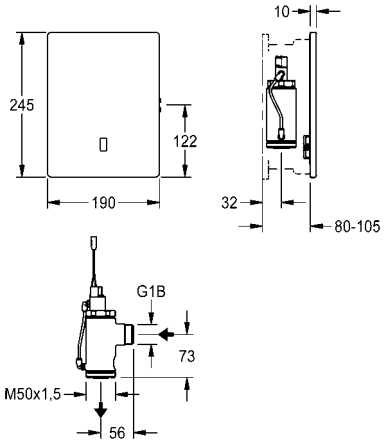

F5E Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5E Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, bezdotyková, optoelektronicky řízená. S elektromagnetickým splachovačem armaturové skupiny I včetně přiložené redukční vložky pro snížení objemu splachování, rámem s profilovým těsněním a krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm s integrovaným senzorem a skrytým šroubovým upevněním. Nastavitelnost hloubky 20 mm. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.
Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel nebo systémové příslušenství AQUA 3000 open se musí objednat zvlášť.

F5EF4008 3600000383

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač
F3BF4001 2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou
AQFX0012 3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou
AQFX0013 3600005981

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj
ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m
ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství


Elektronický modul EM5 s ID 13020
ACEF4003 2030067649

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm
AQRM920 2000101466

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 234
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open”





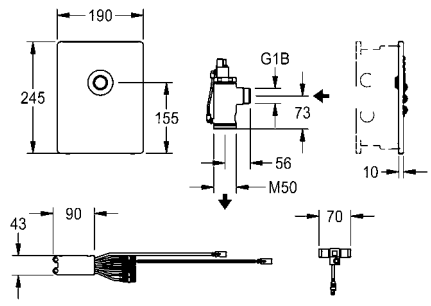

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, elektronicky řízená. S elektromagnetickým splachovačem armaturové skupiny I včetně přiložené redukční vložky pro snížení objemu splachování, rámem s profilovým těsněním a krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm s integrovaným piezoelektrickým tlačítkem a skrytým šroubovým upevněním. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory (tlačítko; zajišťuje zákazník), maximální vzdálenost od elektronického modulu 5 m a elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4007 3600005635

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač
F3BF4001 2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou
AQFX0012 3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou
AQFX0013 3600005981


Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm
AQRM920 2000101466

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola “AQUA 3000 open”

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



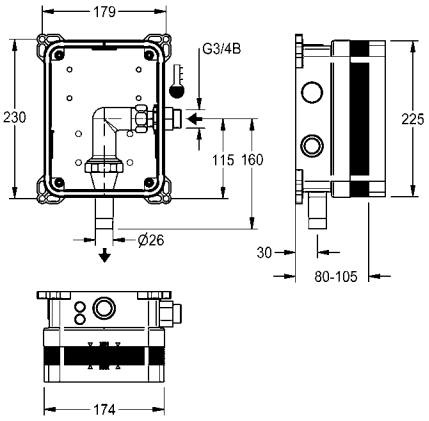

Typ	Číslo položky

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad pro tlačný WC splachovač DN 20. Systémový box z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, hrdlem splachovací trubky, ochranným víkem, vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti, bez uzavíracího ventilu.

F3BF4001 2030068205

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba
ACBX9002 2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení
ZCMPX006 2000106019



F5E Splachovací WC armatura k instalaci za stěnou

F5E Splachovací WC armatura DN 20 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnou, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypínáním při čištění, mosaz leštěná chromovaná, k sešroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický tlačný splachovač s prodlužovacím kabelem pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EF4002 2030062326

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V
ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj
ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m
ACEX9010 2030043814


Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 13020
ACEF4003 2030067649

Kulatá krycí deska z ušlechtilé oceli, ø 136 mm, k uchycení senzoru
ZAQUA084 2000101054

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 234


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

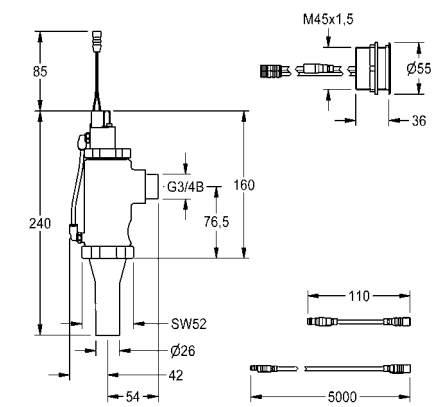

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



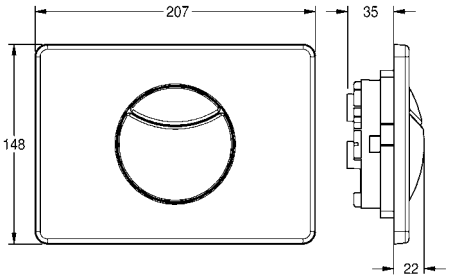

Ovládací deska se 2 tlačítky pro splachovací nádrž pod omítku


Ovládací deska z ušlechtilé oceli pro splachovací nádrž k montáži pod omítku v instalačním prvku AQUAFIX, dvoudílné tlačítko na 2 splachovací množství nebo splachování start/stop, tlačítkový a závěsný rám, upevňovací kolíky a pojistný šroub.

Rozměry 207 x 148 mm (š x v)

AQUA555 2000067493

Upozornění:Instalační prvek se splachovací nádrží viz kapitola „Instalační prvky pro splachovací zařízení“



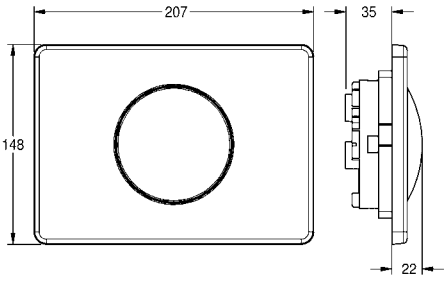

Ovládací deska s 1 tlačítkem pro splachovací nádrž pod omítku

Ovládací deska z ušlechtilé oceli pro splachovací nádrž k montáži pod omítku v instalačním prvku AQUAFIX, s 1 ovládacím tlačítkem, tlačítkový a závěsný rám, upevňovací kolíky a pojistný šroub.


Rozměry 207 x 148 mm (š x v)

AQUA557 2000067429

Upozornění:Instalační prvek se splachovací nádrží viz kapitola „Instalační prvky pro splachovací zařízení“

Typ	Číslo položky



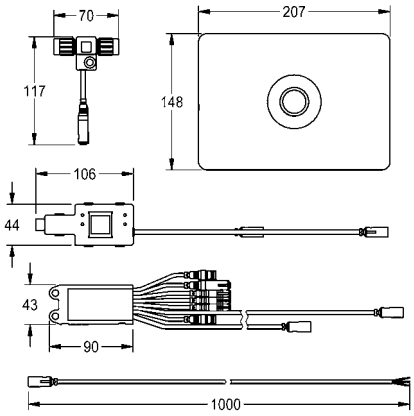

AQUATIMER – A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

AQUATIMER – A3000 open elektronické, časové řízení WC pro splachovací nádrž k montáži pod omítku, s možností externího řízení, jako nastavení armatury a komunikace, pomocí funkční řídicí jednotky ECC. Skládá se z vodotěsného elektronického modulu s přídavným vstupem pro senzory (tlačítko; zajišťuje zákazník), maximální vzdálenost elektronického modulu 5 m, jednotka servomotoru, 2 vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, montážní rám a krycí deska z ušlechtilé oceli s integrovaným piezoelektrickým tlačítkem a skrytým šroubovým upevněním, 24 V DC.

AT3O0051	2030021142

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Instalační prvek pro nástěnné WC mísy


AQFX0006	2030020126

Instalační prvek pro bezbariérové nástěnné WC mísy

AQFX0007	2030020128

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



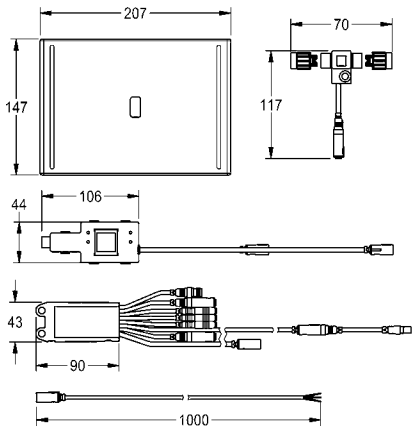

EXOS - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

EXOS - A3000 open - bezdotykové, optoelektronické řízení WC pro splachovací nádrž k montáži pod omítku, s možností externího řízení, jako nastavení armatury a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC nebo volitelného obousměrného dálkového ovládání. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory (zajišťuje zákazník; např. tlačítka na madlech), maximální vzdálenost elektronického modulu 5 m, jednotka servomotoru, 2 vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, montážní rám a krycí deska z ušlechtilé oceli s integrovaným senzorem a skrytým šroubovým upevněním. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. Samostatné elektrické napájení 24 V DC pomocí systémového příslušenství AQUA 3000 open.

EXOS0027	2030036621

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Instalační prvek pro nástěnné WC mísy

AQFX0006	2030020126

Instalační prvek pro bezbariérové nástěnné WC mísy

AQFX0007	2030020128

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Volitelné příslušenství


Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005	2030036654

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



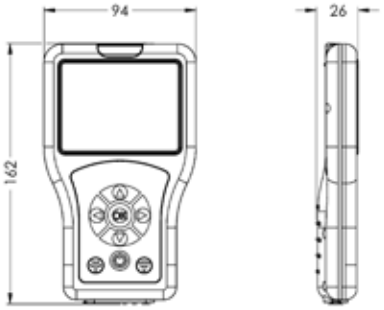


Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Obousměrné dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů, ukládání nastavení armatur a statistických údajů u elektronických armatur F3 a F5, jakož i hygienických jednotek. Zobrazení parametrů na barevném displeji obsluhovaném pomocí menu. S interní dobíjecí baterií, rozhraním USB k přenosu statistických dat armatur jako souboru CSV do pc. S možností načtení souborů firmwaru. Včetně ochranného pouzdra a připojovacího kabelu USB.

ACEX9005 2030036654






Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5 k aktivaci vypnutí kvůli čištění na 1 minutu a deaktivaci/aktivaci hygienického proplachování.

ACEX9004 2030036849



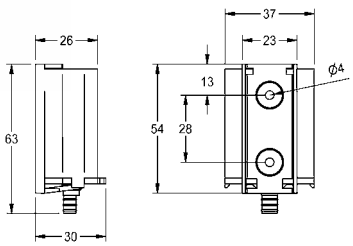

Přihrádka na baterii

Přihrádka na baterii s držákem a lithiovou baterií 6 V (CR-P2).

ACEX9023 3600002063


Typ	Číslo položky



Síťový zdroj

Síťový zdroj pro centrální napájecí systém, provozní napětí 100-240 V AC, výstupní napětí nastavitelné na 7 V DC, 31,5 W nebo 12 V DC, 50 W.

ACEX9001 2030039477

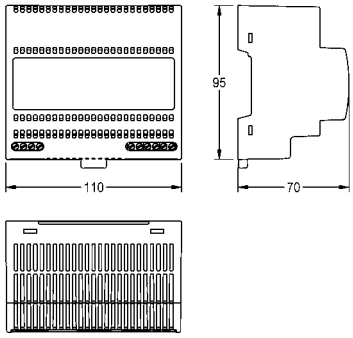




Power supply unit

Síťový zdroj pro montáž rozvodných zařízení (TS35) pro elektrické napájení armatur AQUA 3000 open s délkou kabelu maximálně 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031 2030068573

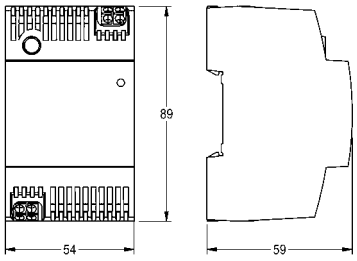




Pisoárová splachovací hlavice

Pisoárová splachovací hlavice DN 15, s úzkým splachovacím otvorem, celokovové provedení z ušlechtilé oceli. Se závitovým hrdlem 20 mm.

ACXF3001 2030071742

Se závitovým hrdlem 60 mm

ACXF3002 2030071743





Pisoáry a WC


Světlý a přívětivý interiér v kombinaci s povrchy s dlouhou životností a snadným čištěním podporují čistý vzhled toaletních zařízení. U sanitárních objektů se doporučují pisoáry a WC mísy z robustní ušlechtilé oceli, která se snadno čistí.

Pisoáry a WC

CAMPUS Pisoáry	238
CAMPUS Pisoáry, pisoárová mezistěna, pisoárový žlab	239
CAMPUS WC	240
CAMPUS Nášlapné WC	241

Typ	Číslo položky



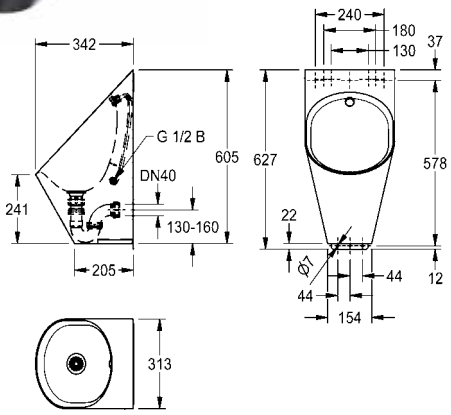


CAMPUS Nástěnný pisoár

CAMPUS Nástěnný pisoár z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu mísa 1,2 mm, lem 0,9 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice z ušlechtilé oceli s připojovací hadicí G 1/2, ražený sítkový odtok, včetně sifonu DN 40, montážní lišty a upevňovacího materiálu.

Rozměry 313 x 627 x 342 mm (š x v x h)

CMPX539 2030066247



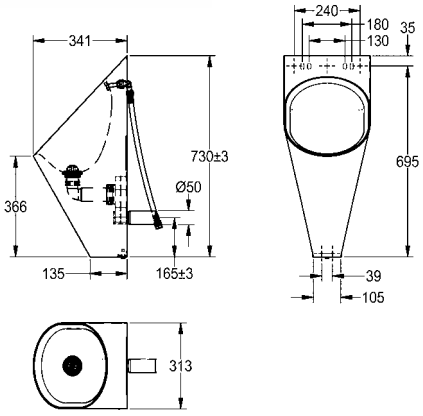

CAMPUS Nástěnný pisoár

Nástěnný pisoár z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oválný tvar mísy, se splachovací hlavicí G 1/2 B z ušlechtilé oceli, odtok vodorovný dozadu, montáž a upevnění podle EN 80, skryté upevnění, včetně sifonu DN 50, montážní lišty a sítkového ventilu.

Rozměry 313 x 733 x 341 mm (š x v x h)

CMPX538 2000071872


Provedení jako suchý nástěnný pisoár se zahnutým vývodem DN 50, montážní lištou a ventilem z ušlechtilé oceli s pryžovou membránou jako sifon.


CMPX538WF 205.0000.057

Provedení k montáži zepředu, s montážní lištou a skrytým upevněním

CMPX538RS 2000103380

KWC CAMPUS Pisoáry, pisoárová mezistěna, pisoárový žlab

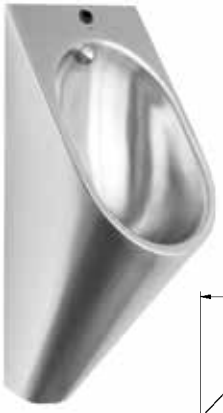

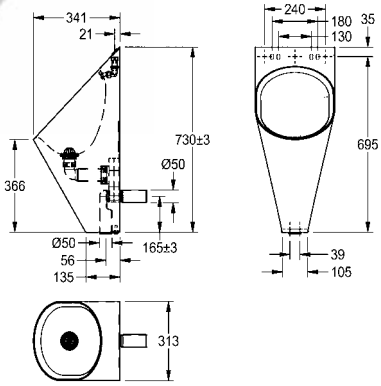

Typ	Číslo položky

CAMPUS Nástěnný pisoár pro nadomítkový pisoárový splachovač

Nástěnný pisoár z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice G 1/2 B z chromniklové oceli, odtok vodorovný dozadu, montáž a upevnění podle EN 80, skryté upevnění, včetně sifonu DN 50, montážní lišty a sítkového ventilu.

Se splachovací hlavicí G 1/2 B z ušlechtilé oceli, k montáži na omítku, pro splachovací nádrže a odtokové trubky k montáži na omítku.
Rozměry 313 x 733 x 341 mm (š x v x h)

CMPX538E	2000100769

Nezbytné příslušenství

Pisoárový tlačný splachovač a samostatná splachovací trubka


AQRM460	2000065995

celokovové provedení

AQRM464	2000100071

Splachovací trubka, vychýlení 35 mm

AQRM913	2000101435

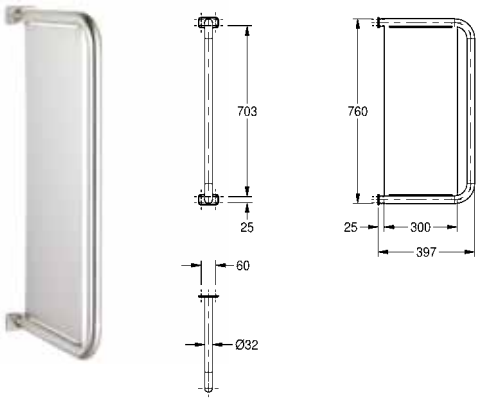


CAMPUS Pisoárová mezistěna

Pisoárová mezistěna, k montáži na omítku, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, průměr trubky 32 mm, se dvěma
rozetami z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 60 x 760 x 397 mm (š x v x h)

CMPX560	2000056972



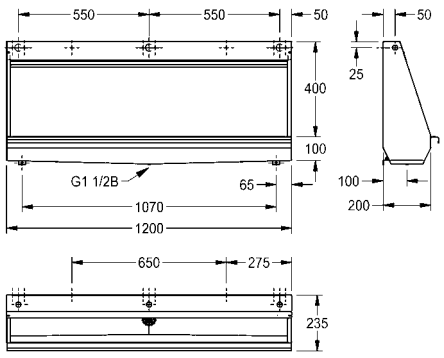

CAMPUS Pisoárový žlab

Pisoárový žlab k montáži na stěnu, z chromniklové oceli V4A, uvnitř a vně povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, spotřeba vody 0,15 l/spláchnutí, se skrytou splachovací trubkou, žlab s oboustranným sklonem k sítkovému odtoku G 1 1/2 B vyraženému na středu k připojení na sifon (zajišťuje zákazník), včetně upevňovací sady a připojení na vodu.

Rozměry 1200 x 515 x 235 mm (š x v x h)

CMPX551GE	2030020113

Rozměry 1400 x 515 x 235 mm (š x v x h)

CMPX552GE	2030020114

Rozměry 1800 x 515 x 235 mm (š x v x h)

CMPX553GE	2030020115

Rozměry 2100 x 515 x 235 mm (š x v x h)

CMPX554GE	2030020116

Rozměry 2400 x 515 x 235 mm (š x v x h)

CMPX555GE	2030020117

Volitelné příslušenství

Spojovací prvek pro pisoárový žlab

ZCMPX0002	2030020577

Kryt sifonu pro pisoárové žlaby


ZCMPX0010	2000102739

Provedení pro pisoárové žlaby KWC

AQUA422N	3600002630

Poznámka: Elektronické ovládání pisoárů pro řadové pisoáry viz kapitola „Splachovací armatury“.

Typ	Číslo položky

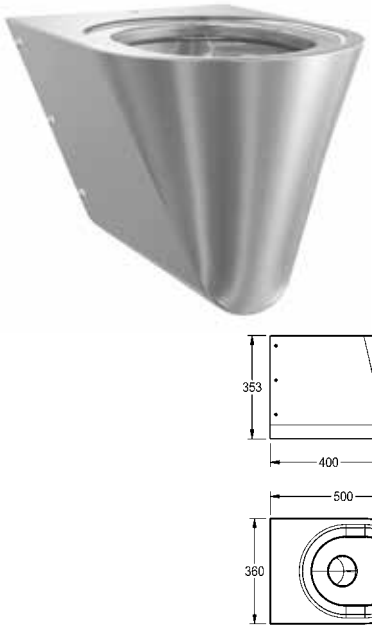


CAMPUS WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se zápachovou uzávěrou DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.

Rozměry 360 x 353 x 500 mm (š x v x h)

CMPX592	2000100133
s dvoudílným WC sedátkem	
CMPX592S	2000100134
s černým WC sedátkem	
CMPX592BN	3600000629
s šedým WC sedátkem	
CMPX592GN	3600000650
s bílým WC sedátkem	
CMPX592WN	3600000651

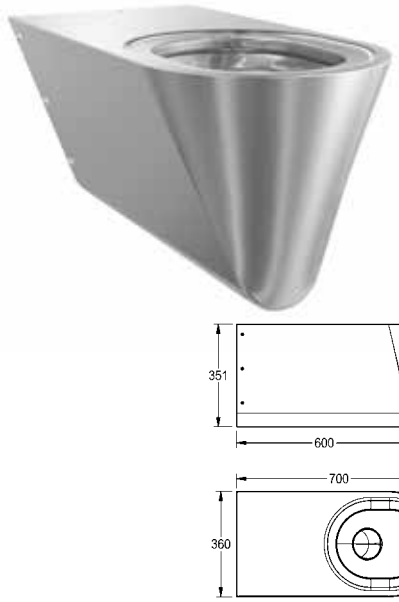


CAMPUS WC mísa, bezbariérová

Bezbariérové závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 1,5 mm, viditelné plochy hedvábně matné, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se zápachovou uzávěrou DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.

Rozměry 360 x 351 x 700 mm (š x v x h)

CMPX594	2000100147
s dvoudílným WC sedátkem	
CMPX594S	2000100148
s černým WC sedátkem	
CMPX594BN	3600000652
s šedým WC sedátkem	
CMPX594GN	3600000653
s bílým WC sedátkem	
CMPX594WN	3600000654

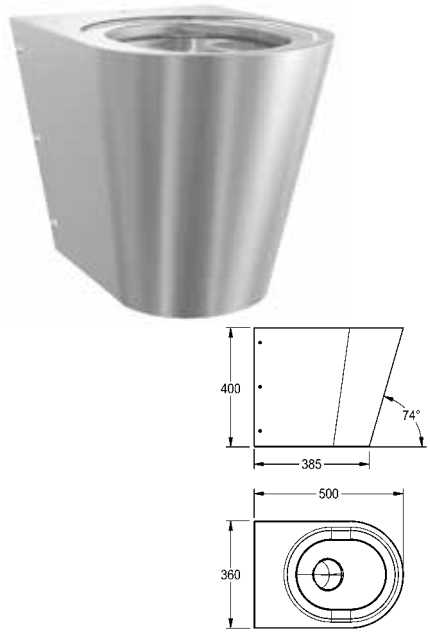


CAMPUS WC mísa


Závěsné WC s hlubokým splachováním a s opláštěním až na zem, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, bez sedátka, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.

Rozměry 360 x 400 x 500 mm (š x v x h)

CMPX597	2000100153
s dvoudílným WC sedátkem	
CMPX597S	2000100154
s černým WC sedátkem	
CMPX597BN	3600000655
s šedým WC sedátkem	
CMPX597GN	3600000656
s bílým WC sedátkem	
CMPX597WN	3600000657







Typ	Číslo položky

CAMPUS Nášlapné WC

Nášlapné WC z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, vhodné pro tlačný splachovač DN 20 k montáži pod omítku, množství splachovací vody 9 l, s obvodovým ohraněním (22 mm) a obvodovým splachovacím kanálem. Připojení vzadu svislé se šroubením o průměru 28 mm, odtok vnitřní svislý DN 100. Včetně upevňovacího materiálu a výškového vyrovnání.

Rozměry 755 x 200 x 755 mm (š x v x h)

CMPX504	2000102732

Volitelné příslušenství

Montážní deska z polystyrenu s prvky pro připojení na stěnu a plastovými upevňovacími kolíky, rozměry 730 × 150 × 730 mm (š x v x h)

ZCMPX004	2000102731

Sifon, vývod svislý DN 100


ZCMPX002	2000102733

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003	2000102734

Upozornění: Vhodné tlačné WC splachovače viz kapitola „Splachovací armatury“



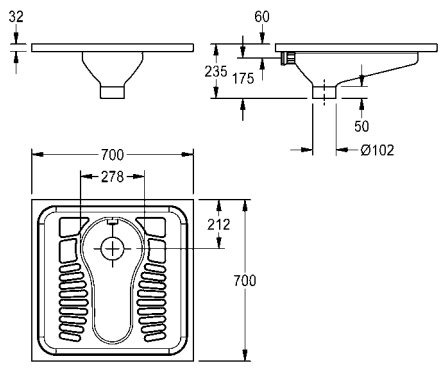

CAMPUS Nášlapné WC

Nášlapné WC k montáži do roviny s podlahou nebo na podlahu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, odtok DN 100, odpad dolů, plocha k stání s protiskluzovým profilem.

Se splachovací hlavicí pro připojení s průměrem 40 mm
Rozměry 700 x 235 x 700 mm (š x v x h)

CMPX502N	2030018490

Provedení bez splachovací hlavice

CMPX503N	2030023692

Nezbytné příslušenství

Připojovací sada pro nášlapné WC, skládá se ze šroubovací spojky a adaptéru, pro tlačný splachovač

ZCMPX0007	2030027502

Připojovací sada pro nášlapné WC, skládá se ze šroubovací spojky a adaptéru, pro splachovací nádrž

ZCMPX0012	2030030368

Volitelné příslušenství

Montážní deska z polystyrenu, rozměry 680 × 200 × 680 mm (š x v x h)

ZCMPX0011	2030027861

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003	2000102734

Sifon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002	2000102733

Upozornění: Vhodné tlačné WC splachovače viz kapitola „Splachovací armatury“



Instalační prvky pro splachovací zařízení

AQUAFIX: Součástí sortimentu jsou instalační prvky s certifikátem TÜV propisoáry z keramiky nebo ušlechtilé oceli s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu jakož i provedení pro řízení sifonu nebo suché pisoáry.


Pro závěsné WC mísy jsou navíc jako montážní pomůcka k dispozici instalační prvky se sadou pro hrubou stavbu nebo se splachovací nádrží, doplněné o varianty pro bezbariérová WC.

Instalační prvky pro splachovací zařízení

AQUAFIX Instalační prvky pro pisoáry	244
AQUAFIX Instalační prvky pro WC	246
AQUAFIX Upevňovací prvek	249

KWC AQUAFIX Instalační prvky pro pisoáry



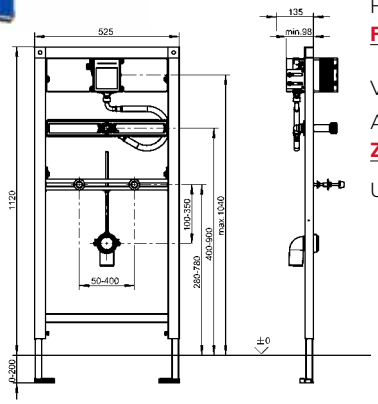

Typ	Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro keramické pisoáry

AQUAFIX Instalační prvek pro keramické pisoáry, s předmontovanou armaturovou sadou pro hrubou stavbu pro podomítkové pisoárové splachovací armatury, ručně nebo bezdotykově ovládané, optoelektronicky řízené. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, zvukově izolovaná stěnová průchodka se spojkou pro splachovací trubku, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

AQFX0001	2030020123

Nezbytné příslušenství

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5EF3010	2030067743


Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867

Upozornění:Popisy armatur viz kapitola „Splachovací armatury“.



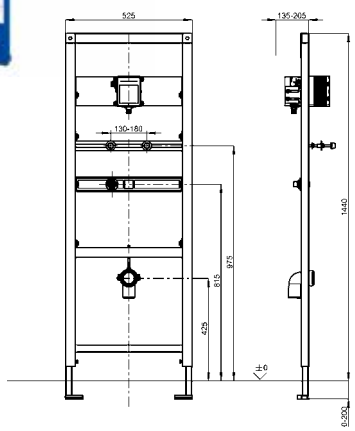

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro pisoáry z ušlechtilé oceli

AQUAFIX Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s předmontovanou armaturovou sadou pro hrubou stavbu pro podomítkové pisoárové splachovací armatury, ručně nebo bezdotykově ovládané, optoelektronicky řízené. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1440 mm (š x v)

AQFX0002	2000110549

Nezbytné příslušenství

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5EF3010	2030067743

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867

Upozornění:Popisy armatur viz kapitola „Splachovací armatury“.

Typ	Číslo položky



AQUAFIX Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu

AQUAFIX instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, předmontováno pro pisoár KWC CMPX538, zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.


Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX136	2030020069

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867

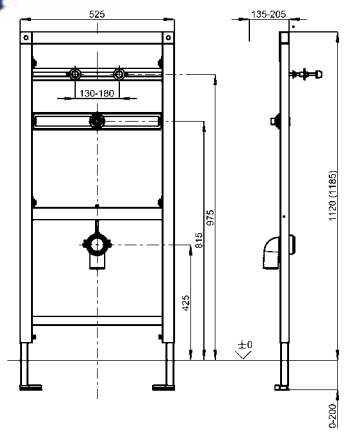



AQUAFIX Instalační prvek pro suché pisoáry

AQUAFIX instalační prvek pro suché pisoáry, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru a odtoku, předmontováno pro pisoár KWC CMPX538WF, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.


Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX137	2030020070

Volitelné příslušenství


AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867

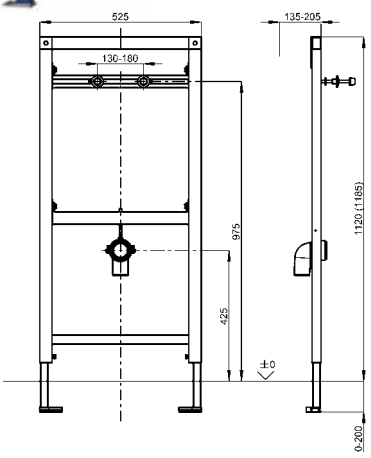

Typ	Číslo položky



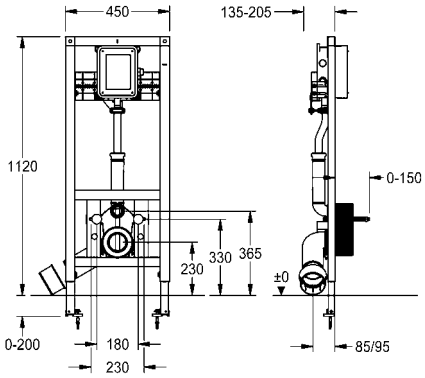

NEW

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQUAFIX Instalační prvek pro závěsné WC mísy, s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu pro splachovací WC armatury KWC k montáži pod omítku. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s přívodní a odtokovou sadou, závitové tyče k upevnění WC, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0012	3600005980

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

F3SF4003	3600005979

F3S Tlačný WC splachovač k podomítkové montáži, zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem

F3SF4002	2030068201

F5E Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4008	3600000383

F5E - A3000 open Elektronická slachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4007	3600005635

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k podomítkové montáži, zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem


F5EF4005	2030068203

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867



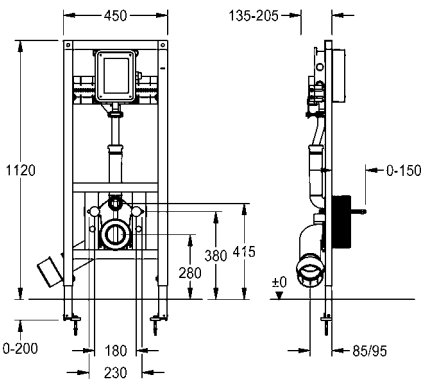

NEW

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérové, závěsné WC mísy, s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu pro splachovací WC armatury KWC k montáži pod omítku. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s přívodní a odtokovou sadou, závitové tyče k upevnění WC, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0013	3600005981

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

F3SF4003	3600005979

F3S Tlačný WC splachovač k podomítkové montáži, zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem

F3SF4002	2030068201

F5E Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4008	3600000383

F5E - A3000 open Elektronická slachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4007	3600005635

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k podomítkové montáži, zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem

F5EF4005	2030068203

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867


Upevňovací prvek pro montáž vpravo

AQFX0003	2030019966

Upevňovací prvek pro montáž vlevo

AQFX0004	2030019974



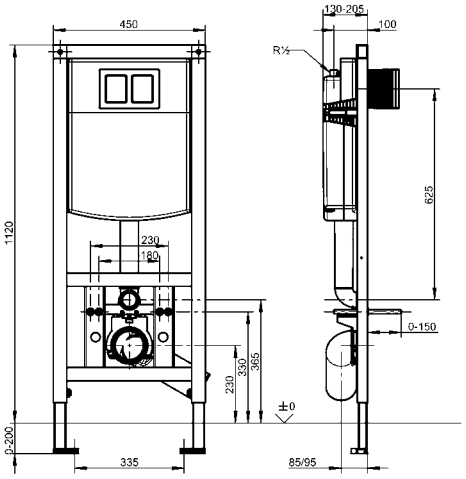

Typ	Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek se splachovací nádrží pro WC

AQUAFIX instalační prvek pro závěsné WC mísy, s podomítkovou splachovací nádrží. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha. Podomítková splachovací nádrž s izolací proti opocení, s 2 splachovacími množstvími (7,5 - 4,5 l nebo 4 - 2 l) nebo se splachováním start/stop, přenos aktivační funkce pomocí pružných tlačných spirál, plnicí ventil armaturové skupiny I, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s ohebnou připojovací hadicí, připojovacím WC kolenem, závitovými tyčemi k připevnění WC, ochranou během stavebních prací a upevňovacím materiálem.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0006	2030020126

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Ovládací deska z ušlechtilé oceli s 1 tlačítkem

AQUA557	2000067429

Ovládací deska z ušlechtilé oceli se 2 tlačítky pro 2 splachovací množství nebo splachování start/stop

AQUA555	2000067493

EXOS. - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

EXOS0027	2030036621

AQUATIMER - A3000 open Řízení WC s piezoelektrickým tlačítkem

AT3O0051	2030021142


Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867

Upozornění: Popisy armatur viz kapitola „Splachovací armatury“.



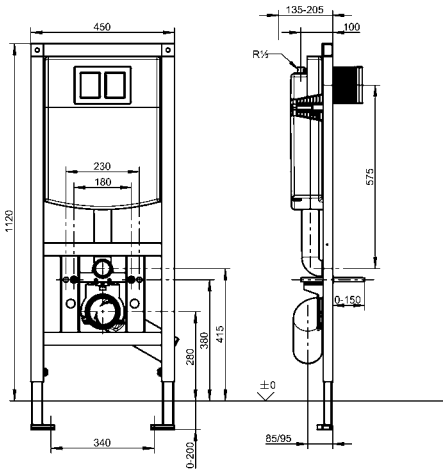

Typ	Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek se splachovací nádrží pro bezbariérová WC

AQUAFIX instalační prvek pro bezbariérové závěsné WC mísy, s podomítkovou splachovací nádrží. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha. Podomítková splachovací nádrž s izolací proti opocení, s 2 splachovacími množstvími (7,5 - 4,5 l nebo 4 - 2 l) nebo se splachováním start/stop, přenos aktivační funkce pomocí pružných tlačných spirál, plnicí ventil armaturové skupiny I, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s ohebnou připojovací hadicí, připojovacím WC kolenem, závitovými tyčemi k připevnění WC, ochranou během stavebních prací a upevňovacím materiálem.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0007	2030020128

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Ovládací deska z ušlechtilé oceli s 1 tlačítkem

AQUA557	2000067429

Ovládací deska z ušlechtilé oceli se 2 tlačítky pro 2 splachovací množství nebo splachování start/stop

AQUA555	2000067493

EXOS. - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

EXOS0027	2030036621

AQUATIMER - A3000 open Řízení WC s piezoelektrickým tlačítkem

AT3O0051	2030021142

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867

Upevňovací prvek pro montáž vpravo


AQFX0003	2030019966

Upevňovací prvek pro montáž vlevo

AQFX0004	2030019974

Upozornění: Popisy armatur viz kapitola “Splachovací armatury”.

KWC AQUAFIX Upevňovací prvek

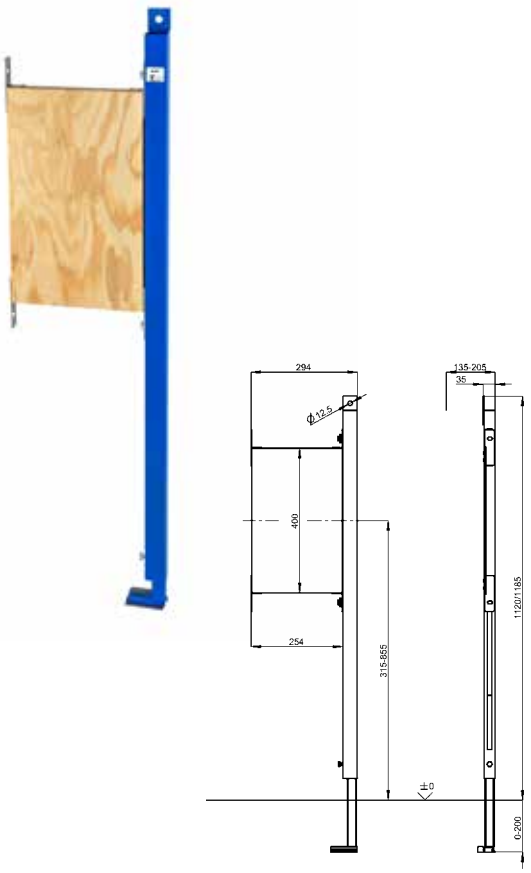

Typ	Číslo položky

AQUAFIX Upevňovací prvek

AQUAFIX upevňovací prvek pro systémy madel a držadel k pravostranné nebo levostranné montáži na instalační prvek, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, 2 upevňovací body, kompletně smontovaný, s voděodolnou, několikrát klíženou deskou z vrstveného dřeva, univerzálně výškově nastavitelný, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 1120 mm (š x v)
pro montáž **vpravo**

AQFX0003	2030019966

Upevňovací prvek pro montáž **vlevo**

AQFX0004	2030019974

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení


ZCMPX140	2000100867



AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

AQUAFIX - sada úhelníků k montáži před stěnu, k upevnění instalačních prvků AQUAFIX na zdivu nebo na předstěnové instalaci, plynule hloubkově nastavitelné, k samostatné montáži, pozinkovaná ocel, včetně upevňovacího materiálu, 2 ks v balení.

ZCMPX140	2000100867

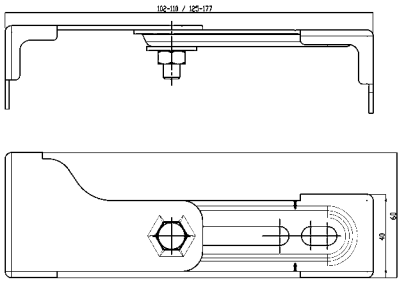



Doplňky
EXOS. I STRATOS I RODAN

Moderní, funkční a hygienické doplňky nabízejí profesionálům vhodná řešení pro zařízení umýváren a toalet.

Řady EXOS., STRATOS a RODAN zajišťují sanitární vybavení, které se snadno čistí.


Doplňky EXOS. přinášejí nové akcenty: jasná řeč tvarů, modulární systémy a kombinace vysoce kvalitních materiálů, jako je sklo a ušlechtilá ocel, v provedení na a pod omítku, které se tvarově dokonale zakomponuje do jakéhokoliv architektonického prostředí.

Doplňky

EXOS. Dávkovač mýdla	252
EXOS. Dávkovače dezinfekčních prostředků	255
EXOS. Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků	256
EXOS. Odpadkový koš	258
EXOS. Kombinace, držák toaletního papíru, držák na WC štětku	260
STRATOS Doplňky	262
RODAN Doplňky	278
Doplňkové sanitární vybavení	294

Typ	Číslo položky



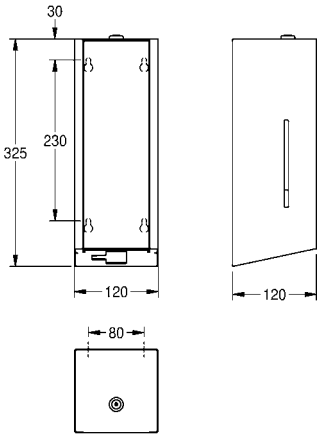

INOX PLUS

EXOS. Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku

EXOS Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, infračervený senzor pro bezdotykový provoz, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na 4 ks baterií typu AA 1,5 V, vhodný na tekutá mýdla a lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle typu mýdla, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo stolní deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXOS625X	2030022942
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS625B	2030022943
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS625W	2030025231


Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekci a mýdlo	
GLX2020	2030062801
Hadice s vypouštěcím ventilem pro dezinfekční prostředek	
EACCS055	2000103333

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.	
SO1LP	2030058103
Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)	
SO10L	2000057168



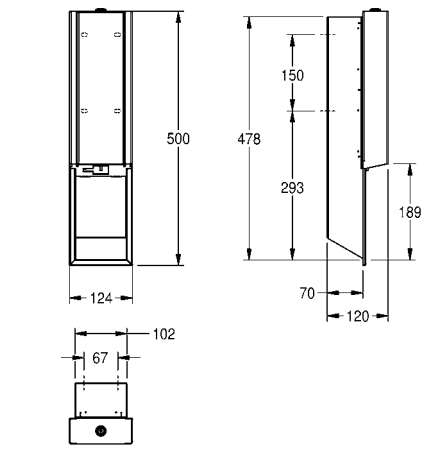

INOX PLUS

EXOS. Elektronický dávkovač mýdla k montáži pod omítku

Elektronický dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pro bezdotykový provoz, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na 4 ks baterií typu AA 1,5 V, vhodný na tekutá mýdla a lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle typu mýdla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 124 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXOS625EX	2030034639
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS625EB	2030034641
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS625EW	2030034668

Spotřební materiál


Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.	
SO1LP	2030058103
Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)	
SO10L	2000057168

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Dávkovač mýdla

Typ	Číslo položky



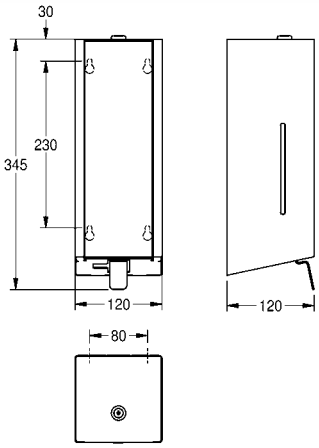

INOX PLUS

EXOS. Dávkovač mýdla k montáži na omítku

Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, vhodný na tekutá mýdla a lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, s tlačnou páčkou z ušlechtilé oceli, upevnění dávkovacího mechanizmu na čelním panelu pro snadné doplnění, včetně upevňovacího materiálu. Čelní panely dostupné v různém provedení.

Rozměry 120 x 345 x 120 mm (š x v x h)

EXOS618X	2030022939

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS618B	2030022940

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS618W	2030025230

Spotřební materiál


Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168



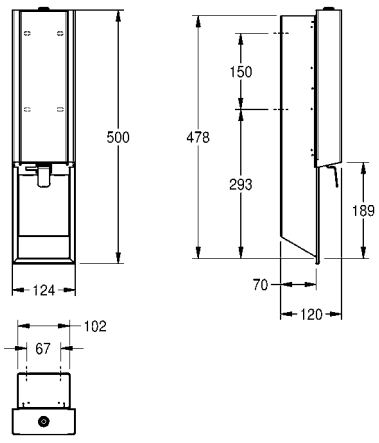

INOX PLUS

EXOS. Dávkovač mýdla k montáži pod omítku

Dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, vhodný na tekutá mýdla a lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, s tlačnou páčkou z ušlechtilé oceli, upevnění dávkovacího mechanizmu na čelním panelu pro snadné doplnění, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 124 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXOS618EX	2030034637

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS618EB	2030034638

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS618EW	2030034667

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103


Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



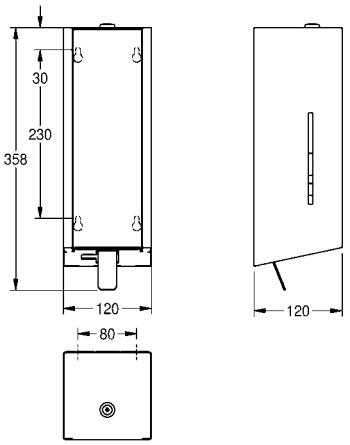

INOX PLUS

EXOS. Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku

Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, s tlačnou páčkou z ušlechtilé oceli, vhodný na pěnové mýdlo KWC, včetně upevňovacího materiálu a 650 ml pěnového mýdla KWC.

Rozměry 120 x 357 x 120 mm (š x v x h)

EXOS616X	2030022945

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS616B	2030022946

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla


EXOS616W	2030025232

Spotřební materiál

Kartuše s pěnovým mýdlem, 650 ml, 9 kartuší v balení.

EXINX616FP	2030058766



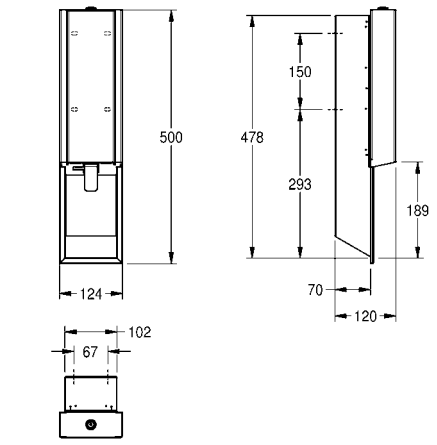

INOX PLUS

EXOS. Dávkovač pěnového mýdla k montáži pod omítku

Dávkovač pěnového mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean) s povrchovou úpravou InoxPlus, tloušťka materiálu 1,2 mm, s tlačnou páčkou z ušlechtilé oceli, vhodný na pěnové mýdlo KWC, včetně upevňovacího materiálu a 650 ml pěnového mýdla KWC.

Rozměry 124 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXOS616EX	2030034634

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS616EB	2030034636

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS616EW	2030034666

Spotřební materiál

Kartuše s pěnovým mýdlem, 650 ml, 9 kartuší v balení.


EXINX616FP	2030058766

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Dávkovače dezinfekčních prostředků

Typ	Číslo položky



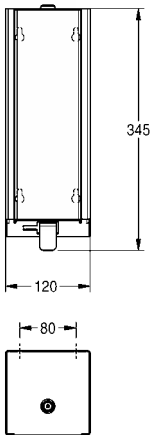

INOX PLUS


EXOS. Dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

EXOS, dávkovač dezinfekčního prostředku, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzor, čelní panel s návodem k obsluze, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, s páčkou z ušlechtilé oceli, upevnění dávkovacího mechanizmu na čelním panelu pro snadné doplnění, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 345 x 120 mm (š x v x h)

EXOS629X	2030062588



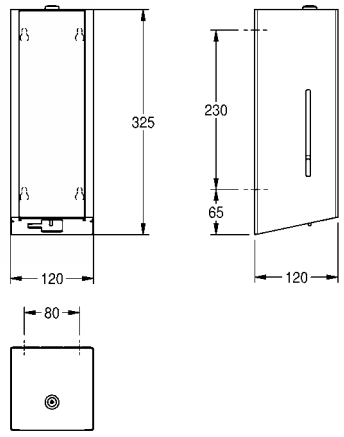

INOX PLUS

EXOS. Elektronický dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

EXOS., dávkovač dezinfekčního prostředku, elektronický, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, čelní panel s návodem k obsluze, bezdotykový optoelektronicky řízený přibližovací senzor, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na čtyři baterie 1,5 V typu AA, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého prostředku, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo stolní deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 325 x 120 mm (š x v x h)


EXOS627X	2030062512

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020	2030062801



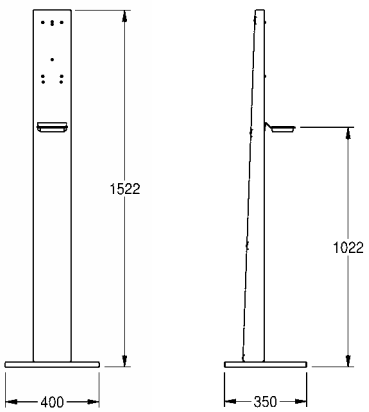

Stojan Premium

Stojan Premium, volně stojící, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, s černou plastovou odkapávací miskou, se závitovými otvory a upevňovacími šrouby k montáži dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekční prostředky a mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 400 x 1522 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry podlahové desky 400 x 22 x 350 mm (š x v x h)

Dávkovač není součástí dodávky.


GLX2020	2030062801

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků

Typ	Číslo položky



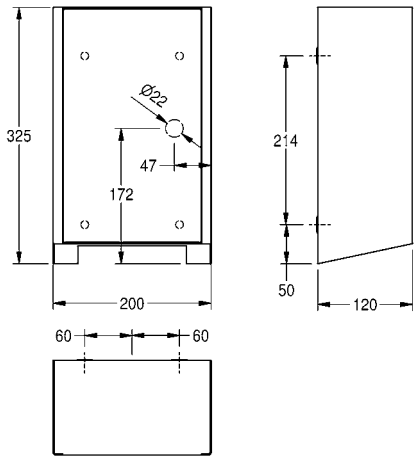

INOX PLUS

EXOS. Osoušeč rukou

Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem, nastavitelná teplota teplého vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10 - 25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, nastavitelná rychlost vzduchu, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Ohřev 500 W
Motor 500 W
Množství vzduchu 80 m³/h
Rychlost vzduchu 95-115 m/s
Rozměry 200 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXOS220X	2030027981


Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS220B	2030034622

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS220W	2030034660



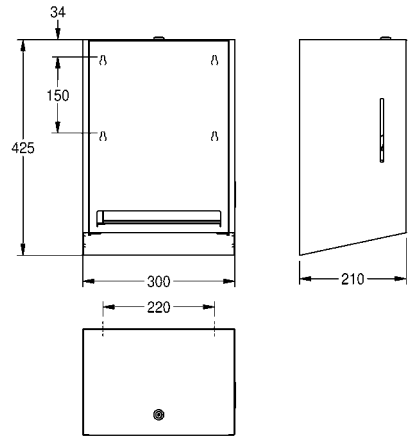

INOX PLUS

EXOS. Zásobník na papírové role

Mechanický zásobník na papírové role k montáži na omítku, chromniklová ocel, čelní panel a plášť povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, max. šířka role 205 mm, max. průměr 200 mm, délka útržku 260 mm, nastavitelný držák role pro optimální výdej papíru, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 425 x 210 mm (š x v x h)

EXOS637X	2030022950

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS637B	2030022951


Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS637W	2030025233

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Zásobníky papírových ručníků



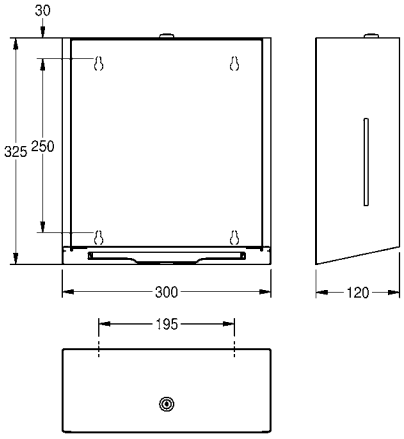

Typ	Číslo položky

INOX PLUS

EXOS. Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, kapacita 300–400 kusů papírových ručníků se skladem do Z, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXOS600X	2030022933

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS600W	2030025229

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla


EXOS600B	2030022934

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P	2030072378



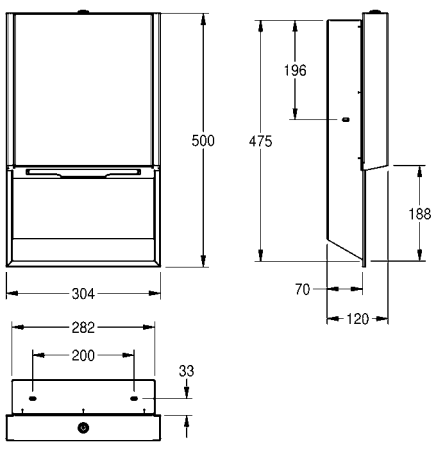

INOX PLUS

EXOS. Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, kapacita 300–400 kusů papírových ručníků se skladem do Z, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXOS600EX	2030034624

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS600EB	2030034625

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS600EW	2030034662

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.


FH70P	2030072378

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Odpadkový koš

Typ	Číslo položky



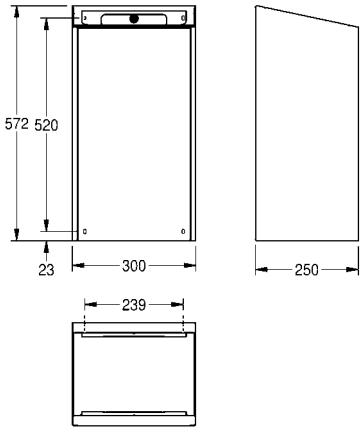

INOX PLUS

EXOS. Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, objem cca 30 litrů, integrovaný držák pytle, včetně nástěnné montážní lišty a upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 572 x 250 mm (š x v x h)

EXOS605X	2030022928


Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS605B	2030022929

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS605W	2030025228



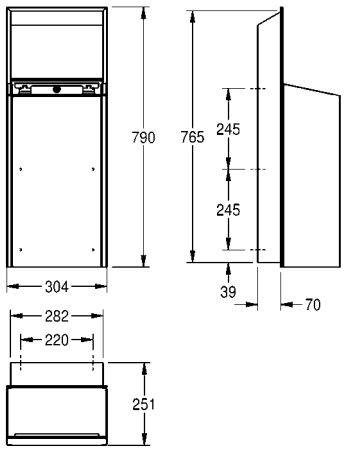

INOX PLUS

EXOS. Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, objem cca 30 litrů, integrovaný držák pytle, včetně montážní lišty a upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 790 x 251 mm (š x v x h)

EXOS605EX	2030034628

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS605EB	2030034629

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS605EW	2030034664

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Odpadkový koš

Typ	Číslo položky

INOX PLUS


EXOS. Koš na hygienické potřeby k montáži na omítku

Koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, objem cca 3,7 litru, vyklápěcí samozavírací víko, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 230 x 346 x 125 mm (š x v x h)

EXOS611X	2030028001
Čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS611B	2030030108
Čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS611W	2030030111



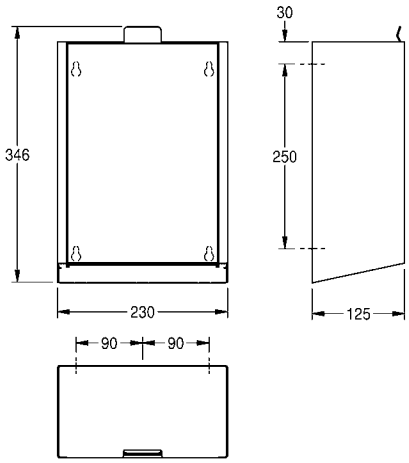

INOX PLUS


EXOS. Koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku

Koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel a plášť s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, objem cca 3,7 litrů, vyklápěcí samozavírací víko, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně upevňovacího materiálu. Čelní panely dostupné v různém provedení.

Rozměry 234 x 332 x 125 mm (š x v x h)

EXOS611EX	2030034630
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS611EB	2030034631
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS611EW	2030034665



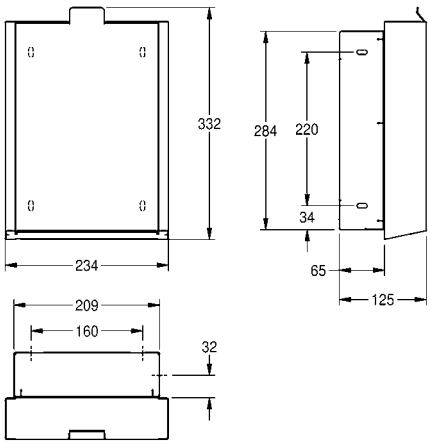


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Kombinace, držák toaletního papíru

Typ	Číslo položky



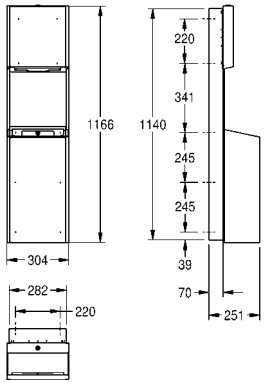

INOX PLUS

EXOS. Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku

Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní panel s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, kapacita zásobníku papírových ručníků cca 300-400 kusů ručníků skládaných Z, objem odpadkového koše cca 30 litrů, integrovaný držák pytle, včetně montážní lišty a upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 1166 x 251 mm (š x v x h)


EXOS602EX	2030034626
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS602EB	2030034627
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS602EW	2030034663

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P	2030072378





INOX PLUS


EXOS. Držák na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

Držák na dvě role toaletního papíru s vřetenovým systémem k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, uzavřený plášť, na dvě role o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 280 x 193 x 147 mm (š x v x h)

EXOS676X	2030033180
Čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS676B	2030034645
Čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS676W	2030034670



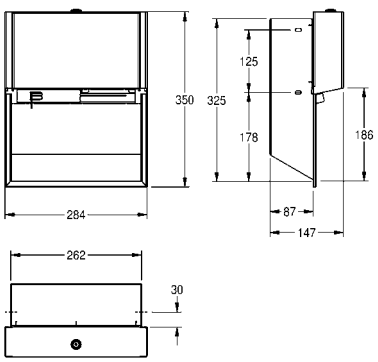

INOX PLUS

EXOS. Držák na dvě role toaletního papíru k montáži pod omítku

Držák na dvě role toaletního papíru s vřetenovým systémem k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, uzavřený plášť, na dvě role o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 284 x 350 x 147 mm (š x v x h)


EXOS676EX	2030034642
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS676EB	2030034644
Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla	
EXOS676EW	2030034669

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC EXOS. Držák toaletního papíru, držák na WC štětku

Typ	Číslo položky



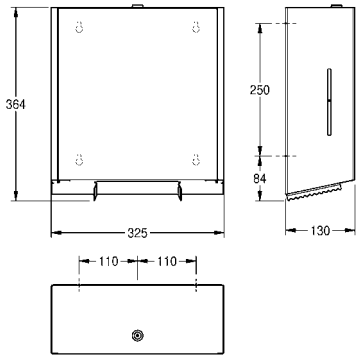

INOX PLUS


EXOS. Držák na velkou roli toaletního papíru

Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, uzavřený plášť s postranními průzory, výdej papíru odtrháváním pomocí dvou ozubených hran, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na jednu velkou roli o průměru max. 280 mm a s jádrem 40 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 325 x 352 x 130 mm (š x v x h)

EXOS670X 2030028245



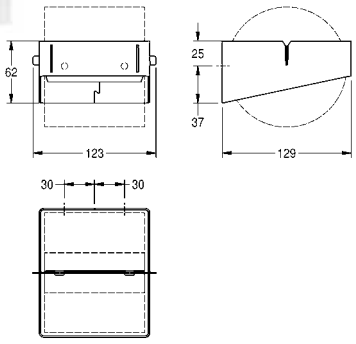

INOX PLUS


EXOS. Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus, tloušťka materiálu 1,5 mm, na role o průměru max. 120 mm, vřeteno z ušlechtilé oceli s integrovanou funkcí zastavení role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 123 x 62 x 129 mm (š x v x h)

EXOS675X 2030031170



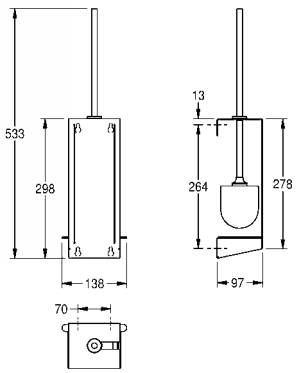

INOX PLUS

EXOS. Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, zepředu uzavřený kryt, vyjmutí štětky zprava, rukojeť z ušlechtilé oceli s černou nylonovou štětkou, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 110 x 298 x 97 mm (š x v x h)

EXOS687X 2030027995

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



STRATOS Doplňky

Díky příslušenství STRATOS zůstane sanitární prostor déle čistý, protože čelnístrana těchto výrobků je zušlechtěna osvědčenou technologií InoxPlus. Při této úpravě se nanočástice spojí s molekulami povrchu kovu a vyplní mikroskopicky drobné nerovnosti. Na vzniklé jemné struktuře jsou otisky prstů téměř neviditelné. Řada zahrnuje výrobky k montáži na omítku a pod omítku.


STRATOS Doplňky

STRATOS Dávkovač mýdla	264
STRATOS Dávkovače dezinfekčních prostředků	266
STRATOS Osoušeč rukou	267
STRATOS Zásobníky papírových ručníků	267
STRATOS Odpadkové koše, kombinace	270
STRATOS Držák toaletního papíru	273
STRATOS Zásobníky, držák na WC štětku	275
STRATOS Věšák na oděvy, polička	277

KWC STRATOS Dávkovač mýdla

Typ	Číslo položky



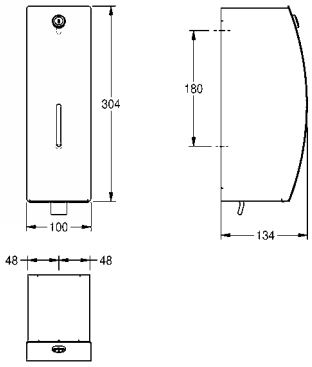

INOX PLUS

STRATOS Dávkovač mýdla k montáži na omítku

Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 100 x 304 x 134 mm (š x v x h)

STRX618	2000057379

Spotřební materiál


Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168



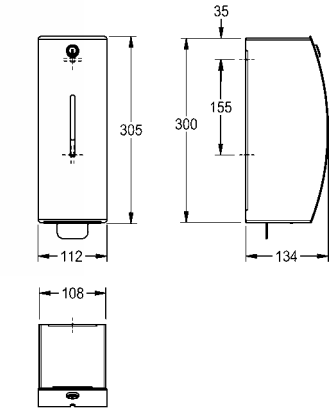

INOX PLUS

STRATOS Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku

Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na pěnová mýdla KWC, včetně 650 ml pěnového mýdla, s páčkou z ušlechtilé oceli, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 112 x 305 x 134 mm (š x v x h)


STRX616	2000100001

Spotřební materiál

Kartuše s pěnovým mýdlem, 650 ml, 9 kartuší v balení.

EXINX616FP	2030058766



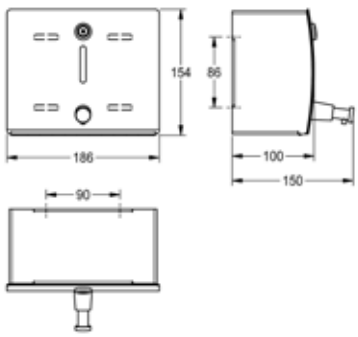

INOX PLUS

STRATOS Dávkovač mýdla k montáži na omítku

Dávkovač mýdla k montáži na omítku chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem a tlačítkem k aktivaci zepředu, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 1 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 186 x 154 x 150 mm (š x v x h)

STRX619N	3600009352

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103


Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Dávkovač mýdla



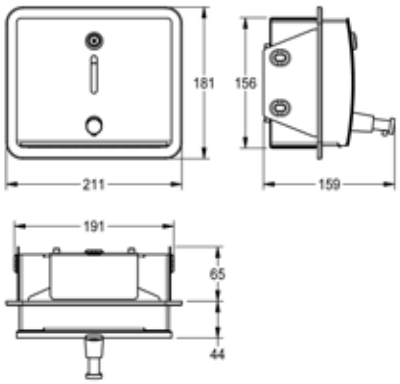

Typ	Číslo položky

INOX PLUS

STRATOS Dávkovač mýdla k montáži pod omítku

Dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem a tlačítkem k aktivaci zepředu, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 1 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 211 x 181 x 159 mm (š x v x h)

STRX619EN	3600009361

Spotřební materiál


Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168



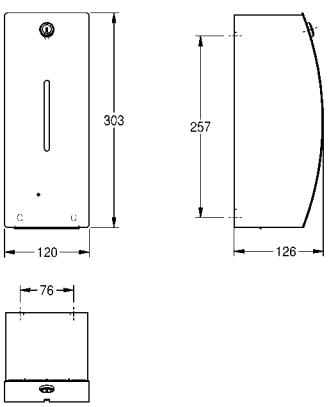

INOX PLUS

STRATOS Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku

STRATOS Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, s bezdotykovým infračerveným senzorem, integrované vypnutí při otevření krytu, LED ukazatel nízkého stavu baterií, včetně 6 ks baterií typu AA 1,5 V, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mýdla, montážní výška > 300 mm nad umyvadlem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 120 x 303 x 126 mm (š x v x h)

STRX625	2000057388

Volitelné příslušenství

Hadice s vypouštěcím ventilem pro dezinfekční prostředek

EACCS057	2000103334

Stojan Premium, k dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020	2030062801

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)


SO10L	2000057168

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Dávkovače dezinfekčních prostředků

Typ	Číslo položky



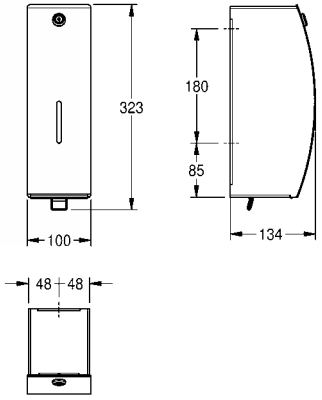

INOX PLUS


STRATOS Dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

STRATOS, dávkovač dezinfekčního prostředku, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, čelní strana s průzorem, s návodem k obsluze, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, s plastovou páčkou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 100 x 304 x 134 mm (š x v x h)

STRX629	2030062581



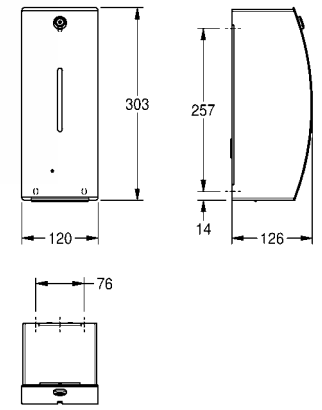

INOX PLUS

STRATOS Elektronický dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

STRATOS, dávkovač dezinfekčního prostředku, elektronický, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, čelní strana s průzorem, s návodem k obsluze, dezdotykový optoelektronicky řízený přibližovací senzor, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na šest baterií 1,5 V typu AA, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, podle použitého prostředku dávkuje 0,6 až 1,1 ml, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo stolní deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 303 x 126 mm (š x v x h)


STRX627	2030062519

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020	2030062801



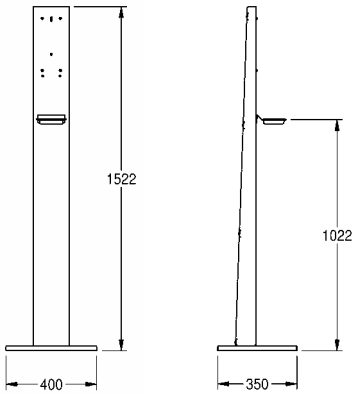

Stojan Premium

Stojan Premium, volně stojící, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, s černou plastovou odkapávací miskou, se závitovými otvory a upevňovacími šrouby k montáži dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekční prostředky a mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 400 x 1522 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry podlahové desky 400 x 22 x 350 mm (š x v x h)

Dávkovač není součástí dodávky.


GLX2020	2030062801

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků

Typ	Číslo položky



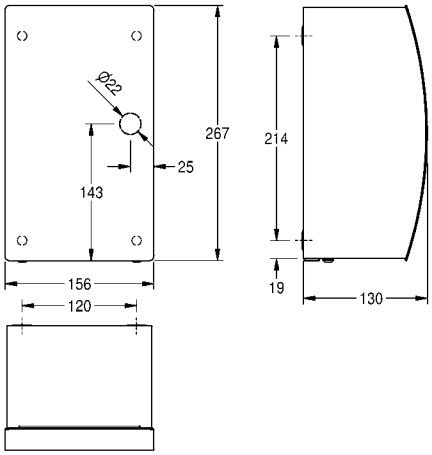

INOX PLUS


STRATOS Elektronický osoušeč rukou

Bezdotykový teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, infračervený senzor pro bezdotykový provoz, měnitelná teplota vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10 - 25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, výrazně zkrácená doba osoušení díky nastavitelné rychlosti proudění vzduchu, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230-240 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Ohřev 500 W
Motor 500 W
Objem vzduchu 80 m³/h
Rychlost vzduchu 95–115 m/s
Rozměry 156 x 267 x 130 mm (š x v x h)

STRX220 2030027296



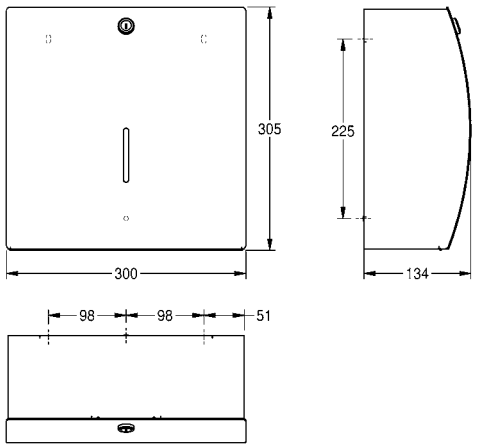

INOX PLUS

STRATOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, zásobní kapacita 300 - 400 kusů papíru se skladem do Z, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 300 x 305 x 134 mm (š x v x h)

STRX600 2000057205


Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



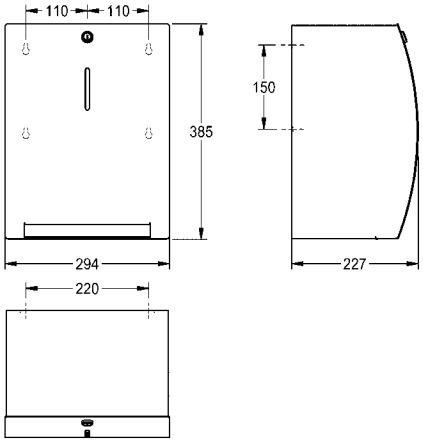

INOX PLUS


STRATOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průzorem, zámková vložka se standardním klíčem KWC, na 1 roli papíru, pro výdej papíru je třeba zatáhnout rukama, bezúdržbová mechanika, jednoduchý výměnný mechanismus, pro role o šířce max. 205 mm a průměru max. 200 mm, délka papíru nastavena na cca 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 294 x 385 x 227 mm (š x v x h)

STRX637 2000110533



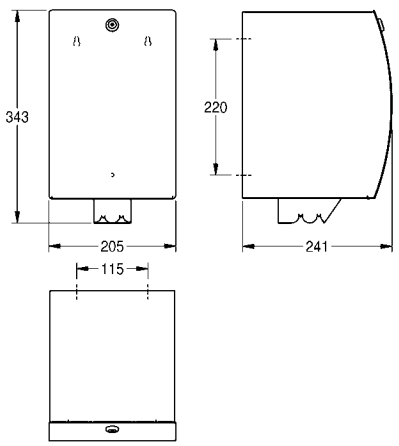

INOX PLUS

STRATOS Zásobník na role papíru k montáži na omítku

Zásobník na role papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný jen na papírové role s odvíjením ze středu o průměru max. 190 mm a s výškou max. 250 mm, integrovaná perforace a odlehčený tah zamezující přetržení papíru v zásobníku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 205 x 343 x 241 mm (š x v x h)


STRX635B 2030025051

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Zásobníky papírových ručníků

Typ	Číslo položky



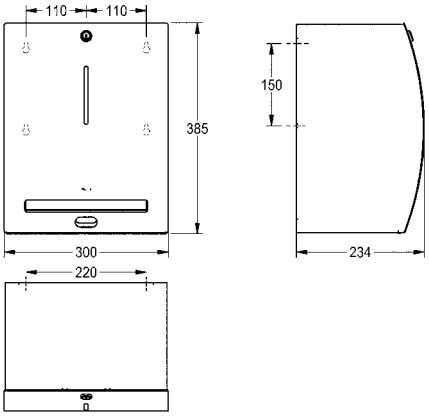

INOX PLUS


STRATOS Elektronický zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

Elektronický zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, s infračerveným senzorem pro bezdotykový výdej papíru, integrovaná perforace, včetně 4 ks baterií typu D 1,5 V, bezúdržbová mechanika a snadná výměna rolí, pro role o šířce max. 205 mm a průměru max. 220 mm, délka papíru nastavitelná na 200, 250 a 300 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 300 x 385 x 234 mm (š x v x h)

STRX630	2000057390



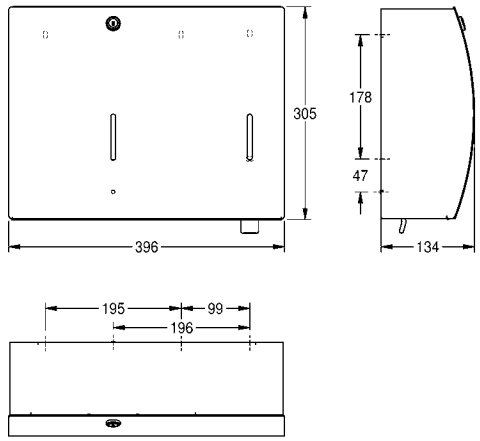

INOX PLUS

STRATOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a dávkovače mýdla k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem tekutého mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), se dvěma průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, zásobní kapacita 300 - 400 kusů papíru se skladem do Z, zásobník na mýdlo vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 396 x 305 x 134 mm (š x v x h)

STRX601	2000057209

Volitelné příslušenství

Hadice s vypouštěcím ventilem pro dezinfekční prostředek

EACCS057	2000103334

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.


FH70P	2030072378

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Odpadkový koš

Typ	Číslo položky



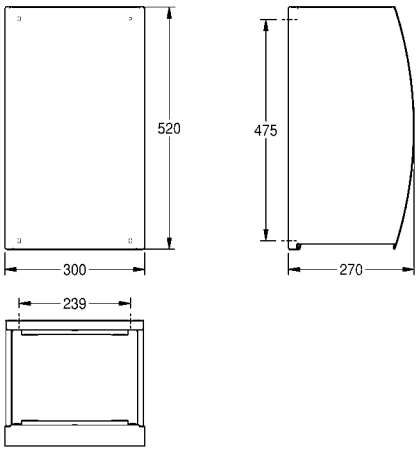

INOX PLUS


STRATOS Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 34 litrů, integrovaný držák pytle, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 300 x 520 x 270 mm (š x v x h)

STRX605	2000057228



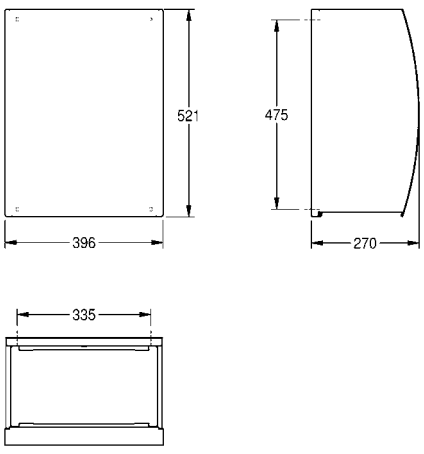

INOX PLUS

STRATOS Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 45 litrů, integrovaný držák pytle, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 396 x 521 x 270 mm (š x v x h)


STRX607	2000057230

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Odpadkový koš

Typ	Číslo položky



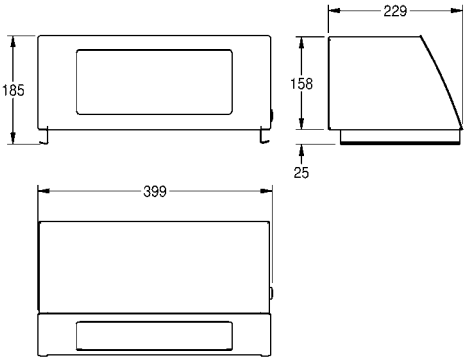

INOX PLUS

STRATOS Nasazovací sklopné víko

Nasazovací sklopné víko na odpadkový koš STRX607, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zkosená čelní strana se samozavíracím sklopným víkem, s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, bez nádoby na odpad.

Rozměry 396 x 183 x 229 mm (š x v x h)


STRX608	2000057231

Nezbytné příslušenství

Odpadkový koš, rozměry 396 x 521 x 270 mm (š x v x h)

STRX607	2000057230



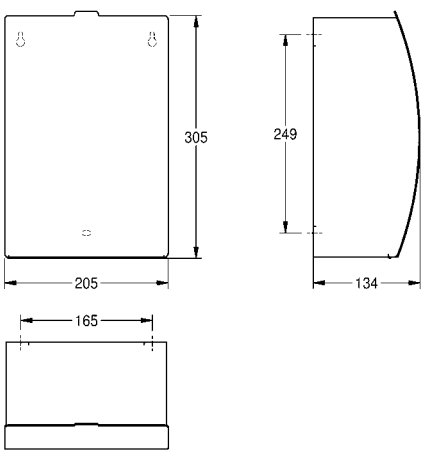

INOX PLUS

STRATOS Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku

Koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), kapacita cca 3,8 litru, vyklápěcí samozavírací víko s klavírovým pantem z chromniklové oceli, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 205 x 305 x 134 mm (š x v x h)

STRX611	2000057375

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky




INOX PLUS

STRATOS Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku

Koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), objem cca 3,8 litru, vyklápěcí samozavírací víko s klavírovým pantem z chromniklové oceli, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 232 x 331 x 134 mm (š x v x h)

STRX611E 2000057376

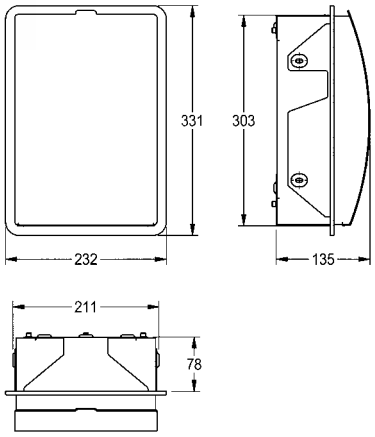



INOX PLUS

STRATOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, oba díly se zámkovou vložkou a univerzálním klíčem KWC, zásobník na papírové ručníky s kapacitou 300 - 400 kusů papíru se skladem do Z, odpadkový koš s objemem cca 22 l, integrovaný držák na pytle, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 328 x 1162 x 203 mm (š x v x h)

STRX602E 2000057227

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

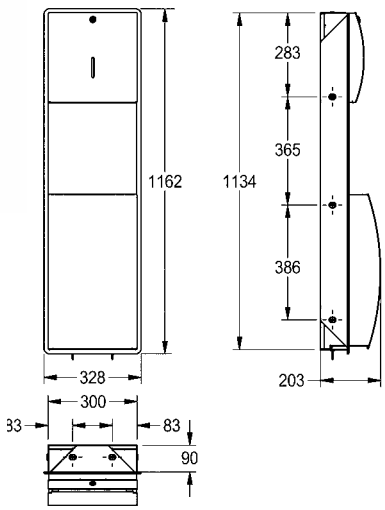


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Držák toaletního papíru

Typ	Číslo položky



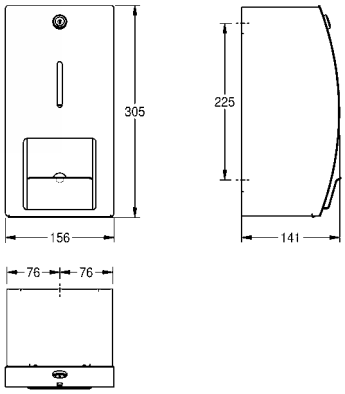

INOX PLUS


STRATOS Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), uzavřený kryt s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role o průměru max. 120 mm, druhá role se uvolní při odklopení lamely, bez vřetenového systému, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 156 x 305 x 141 mm (š x v x h)

STRX671	2000057395



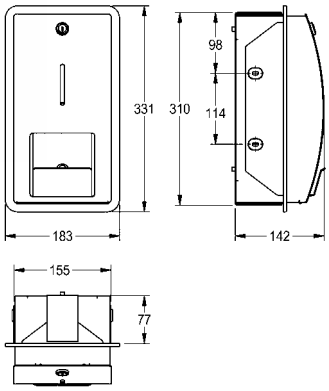

INOX PLUS


STRATOS Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži pod omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role o průměru max. 120 mm, druhá role se uvolní při odklopení lamely, bez vřetenového systému, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 183 x 331 x 142 mm (š x v x h)

STRX671E	2000057396



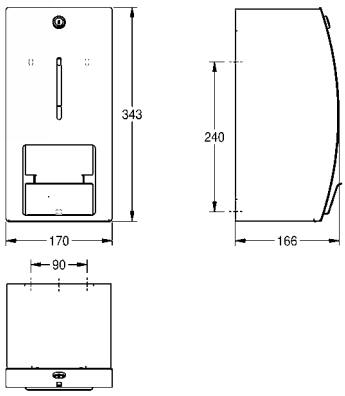

INOX PLUS

STRATOS Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), uzavřený kryt s průzorem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 140 mm,druhá role se uvolní při odklopení lamely bez vřetenového systému, včetně vrutůz ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 170 x 343 x 166 mm (š x v x h)


STRX671L	2000057397


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Držák toaletního papíru

Typ	Číslo položky



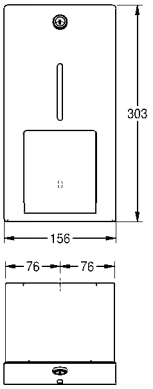



INOX PLUS


STRATOS Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži na omítku


Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 156 x 303 x 141 mm (š x v x h)

STRX672	2000057399



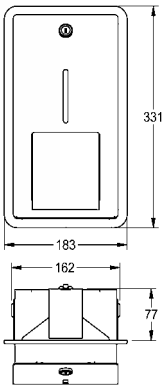



INOX PLUS


STRATOS Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku


Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 183 x 331 x 142 mm (š x v x h)

STRX672E	2000057400



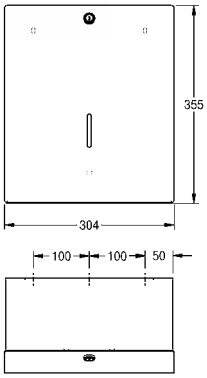



INOX PLUS

STRATOS Zásobník na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku

Zásobník na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), uzavřený kryt s průzorem, dvě ozubené hrany k odtrhávání papíru, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na velkou roli o průměru max. 295 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 304 x 355 x 170 mm (š x v x h)


STRX670	2000057394

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Držák toaletního papíru

Typ	Číslo položky



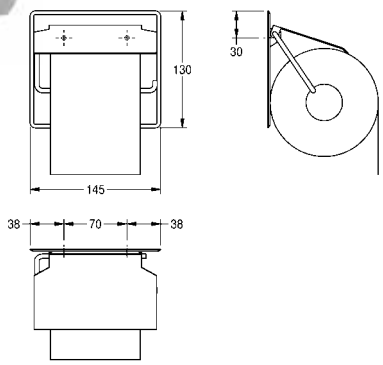


Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, se sklopným víkem, na jednu roli o průměru max. 130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 45 x 130 x 25 mm (š x v x h)

BS677 2000057045



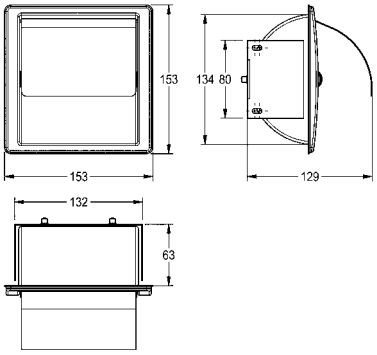


STRATOS Držák toaletního papíru k montáži pod omítku

Držák toaletního papíru STRATOS pro montáž pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zakřivený výklopný kryt, pro jeden roli o maximální šířce 130 mm, včetně montážního materiálu.

Rozměry 153 × 153 × 129 mm (š x v x h)

STRX673E 2000057422



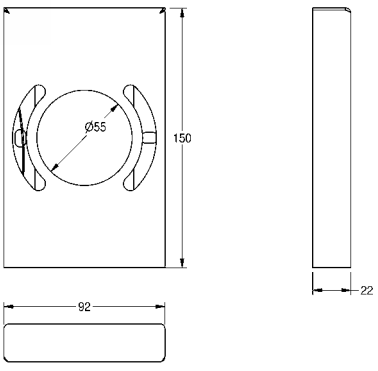

INOX PLUS

Zásobník na hygienické sáčky

Zásobník na hygienické sáčky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), nesvařené rohy, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně acetonového ubrousku k očištění plochy na přilepení.

Rozměry 95 x 150 x 24 mm (š x v x h)

HBD191 2000057080

Spotřební materiál

Hygienické sáčky do zásobníku hygienických sáčků HBD191/RODX191, 30 kusů v krabici, 50 krabic v balení.


HBD191BP 2030058764


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Zásobníky, držák na WC štětku

Typ	Číslo položky



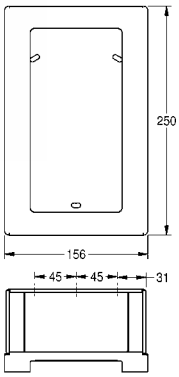



INOX PLUS

STRATOS Zásobník na hygienické sáčky

Zásobník na hygienické sáčky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s průzorem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 156 x 250 x 90 mm (š x v x h)


STRX615	2000100014


Spotřební materiál


Hygienické sáčky z papíru, 100 kusů v balení, 10 balení v krabici

HB140P	2030058765









INOX PLUS

STRATOS Zásobník papíru na WC sedátko

Zásobník papíru na WC sedátko k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), s oválným otvorem k odebírání papíru, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 393 x 263 x 54 mm (š x v x h)


STRX680	2000057401


Spotřební materiál

Papír na WC sedátko (250 ks/balení)

E-STRX680	2000100018



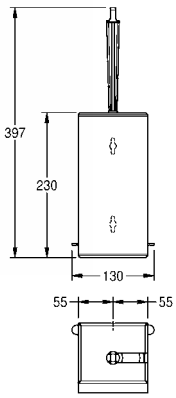



INOX PLUS

STRATOS Držák na WC štětku

Držák WC štětky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), zepředu uzavřený kryt, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 110 x 230 x 111 mm (š x v x h)

STRX687	2000057403

Volitelné příslušenství

WC štětka pro sadu BS686, RODX687 a STRX687, černý nylon, rukojeť z ušlechtilé oceli


E-STRX687	2000100020

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC STRATOS Věšák na oděvy, polička

Typ	Číslo položky






STRATOS Věšák na oděvy

Věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 18 x 38 x 60 mm (š x v x h)

STRX692 2000057979



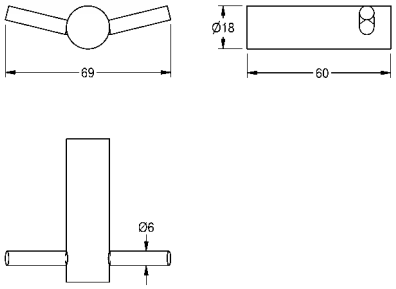

STRATOS Věšák na oděvy


Dvojitý věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 69 x 18 x 60 mm (š x v x h)

STRX694 2000057985

INOX PLUS



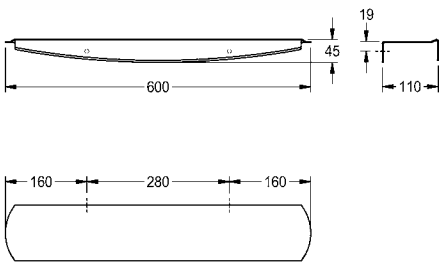

STRATOS Polička

Polička k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 2 mm, zaoblené hrany, přední ochranná lišta, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 45 x 110 mm (š x v x h)

STRX624 2000102701

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



RODAN Doplňky

Nadčasový design doplňků RODAN z ušlechtilé oceli s hranatými bočními profily se hodí pro decentní vybavení silně frekventovaných umýváren a toalet.

Projektantům a provozovatelům poskytují tyto produkty k montáži na omítku nebo pod omítku možnost cenově výhodného a flexibilního utváření sanitárních prostor.


RODAN Doplňky

RODAN Dávkovač mýdla	280
RODAN Dávkovače dezinfekčních prostředků	282
RODAN Osoušeč rukou	283
RODAN Zásobníky papírových ručníků	283
RODAN Odpadkové koše, klapka, hrdlo na vhazování odpadků	285
RODAN Kombinace	290
RODAN Držák toaletního papíru	292
RODAN Dávkovač, držáky na WC štětku	293

KWC RODAN Dávkovač mýdla

Typ	Číslo položky



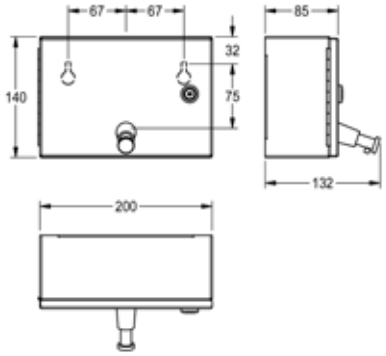

RODAN Dávkovač mýdla k montáži na omítku

Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami a tlačítkem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 1 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 200 x 140 x 132 mm (š x v x h)

RODX619N 3600009360

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.
SO1LP 2030058103
Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)
SO10L 2000057168



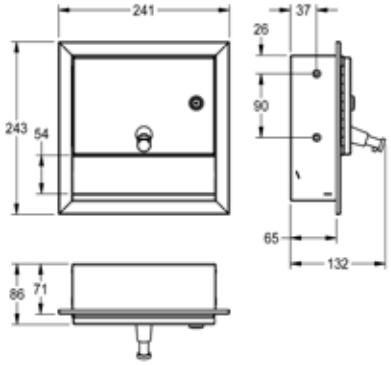

RODAN Dávkovač mýdla k montáži pod omítku

Dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami a tlačítkem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 1 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 241 x 243 x 132 mm (š x v x h)

RODX619EN 3600009362

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.
SO1LP 2030058103
Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)
SO10L 2000057168



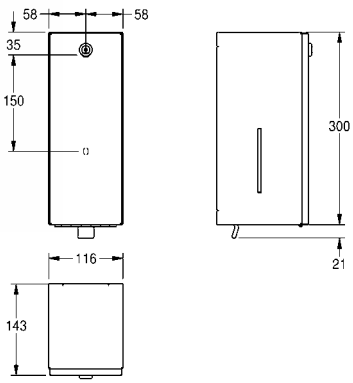

RODAN Dávkovač mýdla k montáži na omítku

Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 116 x 321 x 143 mm (š x v x h)


RODX618 2000090067

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.
SO1LP 2030058103
Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)
SO10L 2000057168

KWC RODAN Dávkovač mýdla



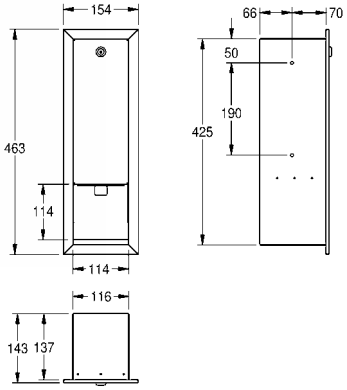

Typ	Číslo položky

RODAN Dávkovač mýdla k montáži pod omítku

Dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 154 x 463 x 143 mm (š x v x h)

RODX618E	2000090066

Spotřební materiál


Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168



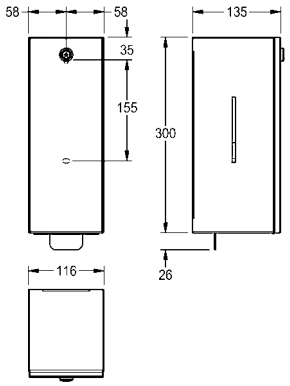

RODAN Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku

Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na pěnové mýdlo KWC, s páčkou z ušlechtilé oceli, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 116 x 326 x 135 mm (š x v x h)


RODX616	2000101222

Spotřební materiál

Kartuše s pěnovým mýdlem, 650 ml, 9 kartuší v balení.

EXINX616FP	2030058766



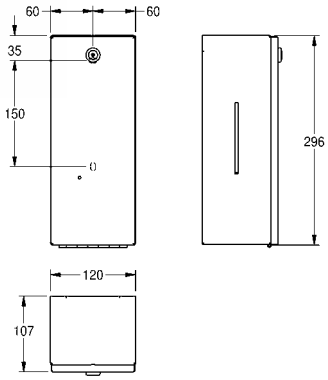

RODAN Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku

RODAN Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, infračervený senzor k bezdotykovému ovládání, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na 4 ks baterií typu AA 1,5 V, vhodný na tekuté mýdlo, lotion a antiseptické mýdlo, doplnitelná nádrž na 0,8 l, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mýdla, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo deskou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 120 x 296 x 107 mm (š x v x h)

RODX625	2000090070

Volitelné příslušenství

Hadice s vypouštěcím ventilem pro dezinfekční prostředek

EACCS055	2000103333

Stojan Premium, k dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020	2030062801

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.


SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168

KWC RODAN Dávkovače dezinfekčních prostředků



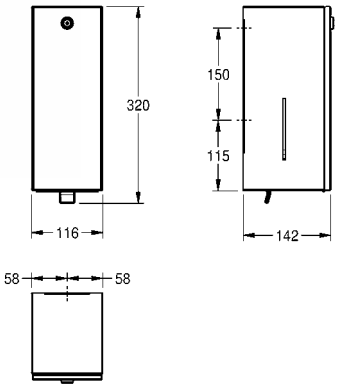

Typ	Číslo položky


RODAN Dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

RODAN, dávkovač dezinfekčního prostředku, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, postranní průzory, návod k obsluze na čelní straně, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, s plastovou páčkou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 116 x 321 x 143 mm (š x v x h)

RODX629	2030062579



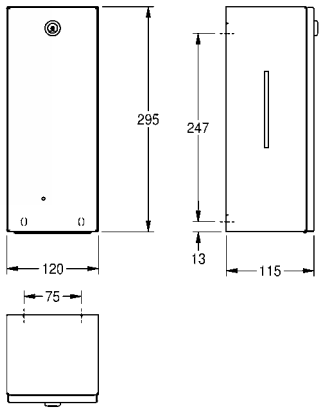

RODAN Elektronický dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

RODAN, dávkovač dezinfekčního prostředku, elektronický, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, postranní průzory, návod k obsluze na čelní straně, dezdotykový optoelektronicky řízený přibližovací senzor, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na šest baterií 1,5 V typu AA, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, podle použitého prostředku dávkuje 0,6 až 1,1 ml, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo stolní deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 295 x 115 mm (š x v x h)


RODX627H	2030062868

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020	2030062801



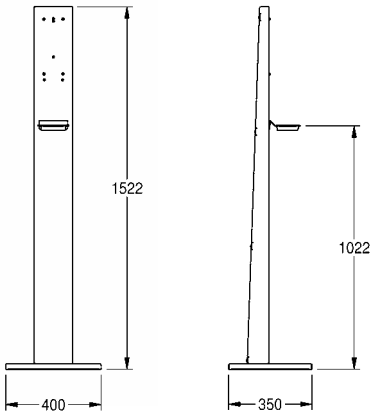

Stojan Premium

Stojan Premium, volně stojící, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, s černou plastovou odkapávací miskou, se závitovými otvory a upevňovacími šrouby k montáži dezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekční prostředky a mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 400 x 1522 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry podlahové desky 400 x 22 x 350 mm (š x v x h)


Dávkovač není součástí dodávky.


GLX2020	2030062801

KWC RODAN Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků

Typ	Číslo položky



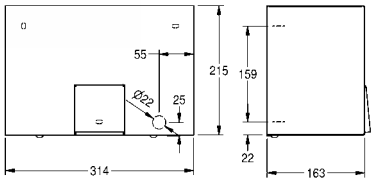




RODAN Osoušeč rukou


Elektronický teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým infračerveným senzorem, dosah senzoru nastavitelný od 10 – 30 cm, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
Celkový výkon 2200 W
Ohřev 2100 W
Motor 100 W s 2850 ot/min
Objem vzduchu 274 m³/h
Rychlost vzduchu 15,5 m/s
Rozměry 314 x 215 x 163 mm (š x v x h)

RODX310 2000090055







RODAN Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 275 x 355 x 112 mm (š x v x h)

RODX600 2000090056

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378



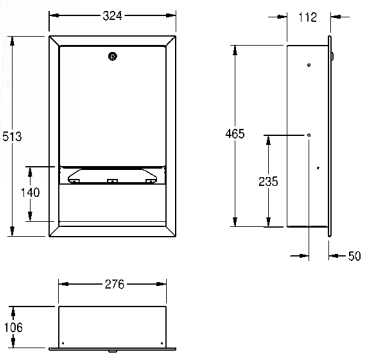

RODAN Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 324 x 513 x 112 mm (š x v x h)


RODX600E 2000090057

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378

Typ	Číslo položky



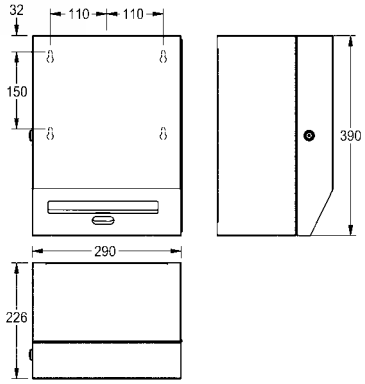


RODAN Elektronický zásobník papírových ručníků k montáži na omítku

Elektronický zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, infračervený senzor k bezdotykovému ovládání, integrovaná odtrhávací hrana, na 4 ks baterií typu D 1,5 V, bezúdržbová mechanika a snadná výměna rolí papíru, na role s šířkou max. 205 mm a průměrem max. 200 mm, délka ručníku nastavitelná na 200, 250 a 300 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 290 x 390 x 226 mm (š x v x h)

RODX630 2000090071



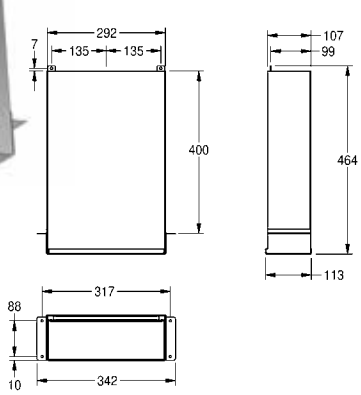

RODAN Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky ke skryté montáži za stěnu a zrcadlo, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, kapacita 600 - 800 kusů papíru podle typu skladu, plnění zespodu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 342 x 464 x 113 mm (š x v x h)

RODX600ME 2000090058

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378



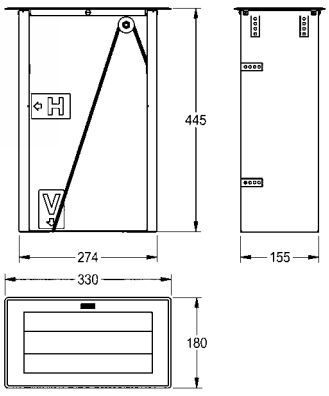

RODAN Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky k montáži shora, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, kapacita 600 jednovrstvých papírových ručníků se skladem do Z, plnění shora.

Rozměry 330 x 445 x 180 mm (š x v x h)

RODX600TT 2000102672


Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378

KWC RODAN Zásobníky papírových ručníků, odpadkové koše

Typ	Číslo položky



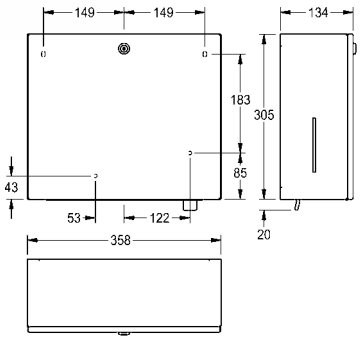

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky a dávkovače mýdla k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 300 - 400 kusů papíru podle typu skladu, dávkovač vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 358 x 325 x 134 mm (š x v x h)

RODX601 2000101221


Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.
SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)
SO10L 2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378



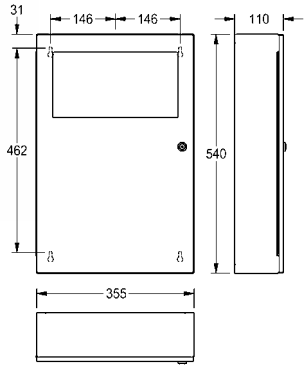

RODAN Odpadkový koš k montáži na omítku


Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklopné samozavírací víko, integrovaný držák pytle na odpadky, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Objem cca 13 litrů
Rozměry 355 x 540 x 110 mm (š x v x h)

RODX604 2000101345

Objem cca 45 litrů, rozměry 495 × 710 × 153 mm (š x v x h)
RODX606 2000101346



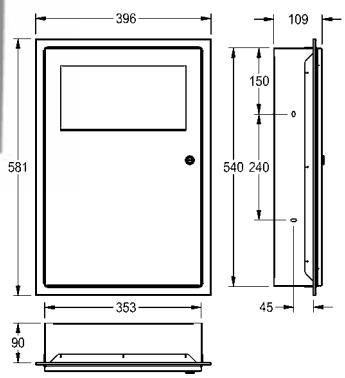


RODAN Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklopné samozavírací víko, integrovaný držák pytle na odpadky, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Objem cca 16 litrů
Rozměry 395 x 580 x 110 mm (š x v x h)

RODX604E 2000101347

Typ	Číslo položky

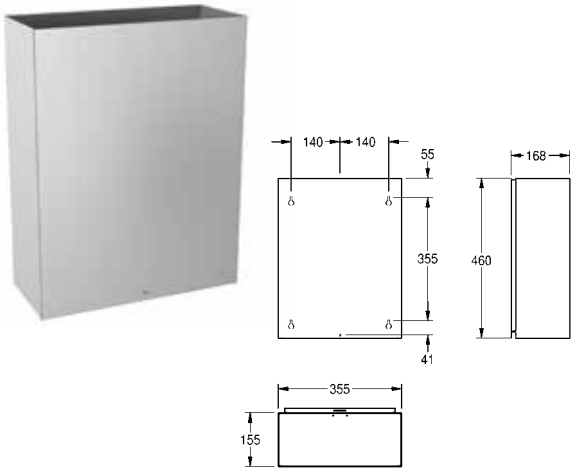

RODAN Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, objem cca 23 litrů, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 355 x 460 x 168 mm (š x v x h)

RODX605 2000090061


Objem cca 18 litrů, rozměry 275 × 460 × 177 mm (š x v x h)

RODX605S 2000101236

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N 2030022424

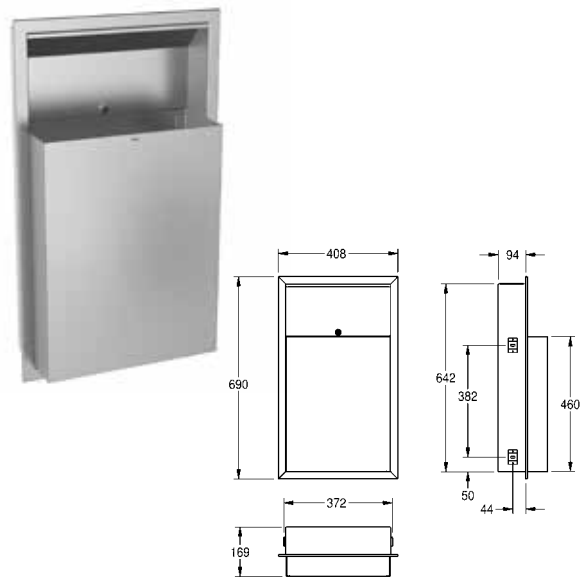

RODAN Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 23 litrů, objem cca 23 litrů, montáž pomocí rámu pod omítku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 408 x 690 x 169 mm (š x v x h)

RODX605E 2000090062

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N 2030022424



RODAN Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 23 litrů, montáž pomocí rámu pod omítku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Objem cca 23 litrů
Rozměry 410 x 690 x 170 mm (š x v x h)

RODX605EE 2000101344

Volitelné příslušenství


Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N 2030022424

KWC RODAN Odpadkové koše, klapka, hrdlo na vhazování odpadků

Typ	Číslo položky





RODAN Odpadkový koš

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, objem cca 60 litrů, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 480 x 620 x 210 mm (š x v x h)


RODX607 2000101351

Volitelné příslušenství

Držák k přišroubování do odpadkového koše RODX607
E-RODX607 2000101350

Nástavec se sklápěcím víkem, rozměry 480 x 186 x 210 mm (š x v x h)
RODX608 2000101357






RODAN Nástavec se sklápěcím víkem

Nástavec se sklápěcím samozavíracím víkem na odpadkový koš RODX607, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, bez odpadkového koše.

RODX608 2000101357






Klapka na vhazování odpadků

Klapka na vhazování odpadků k montáži na pracovní plochu, pro vodorovnou montáž, chromniklová ocel, povrch viditelných ploch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, samouzavírací odpadková klapka bez pružiny, bez odpadkového koše.

Rozměry 334 x 53 x 199 mm (š x v x h)

RODX605TTH 2030064649





RODAN Hrdlo na vhazování odpadků


Hrdlo na vhazování odpadků k instalaci do desky, chromniklová ocel, povrch viditelných částí hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, bez nádoby na odpad.

Rozměry 175 x 121 x 175 mm (š x v x h)

RODX607TT 2000101212

Typ	Číslo položky



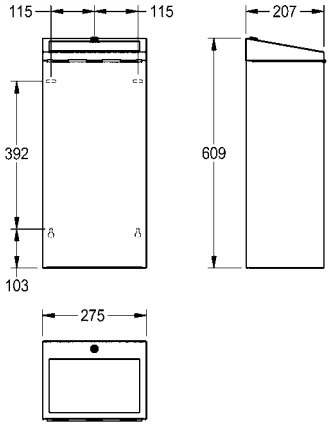


RODAN Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zkosené samozavírací víko, výklopný držák pytle na odpadky, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 30 litrů, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 275 x 609 x 207 mm (š x v x h)

RODX605SL 2000103806



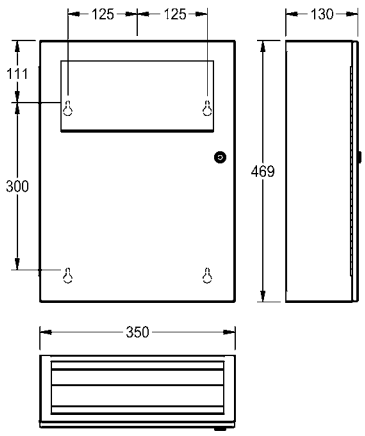

RODAN Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku

Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou poličkou na papírové hygienické sáčky, lze kombinovat se zásobníkem na mikrotenové hygienické sáčky RODX191, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 350 x 469 x 130 mm (š x v x h)

RODX612 2000101358

Volitelné příslušenství

Zásobník hygienických sáčků, rozměry 91 × 150 × 21 mm (š x v x h)
RODX191 2000101218


Spotřební materiál

Hygienické sáčky z papíru, 100 kusů v balení, 10 balení v krabici
HB140P 2030058765

Hygienické sáčky do zásobníku hygienických sáčků HBD191/RODX191, 30 kusů v krabici, 50 krabic v balení.
HBD191BP 2030058764

KWC RODAN Odpadkové koše



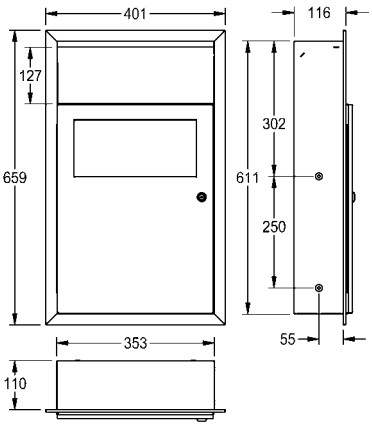

Typ	Číslo položky

RODAN Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku

Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou poličkou na papírové hygienické sáčky, lze kombinovat se zásobníkem na mikrotenové hygienické sáčky RODX191, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 401 x 659 x 130 mm (š x v x h)

RODX612E 2000101359

Volitelné příslušenství


Zásobník hygienických sáčků, rozměry 91 × 150 × 21 mm (š x v x h)
RODX191 2000101218

Spotřební materiál

Hygienické sáčky z papíru, 100 kusů v balení, 10 balení v krabici
HB140P 2030058765

Hygienické sáčky do zásobníku hygienických sáčků HBD191/RODX191, 30 kusů v krabici, 50 krabic v balení.
HBD191BP 2030058764



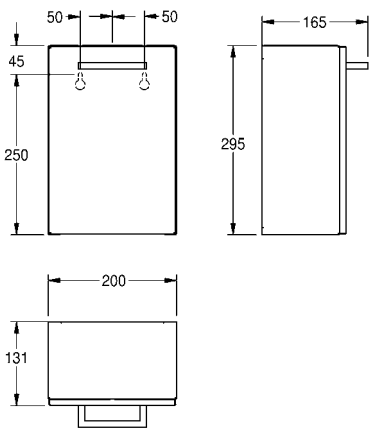

RODAN Odpadkový koš na hygienický potřeby


Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, objem cca 3,7 litrů, s vyjímatelnou plastovou nádobou na odpadky, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 200 x 295 x 165 mm (š x v x h)

RODX611 2000090063

Typ	Číslo položky



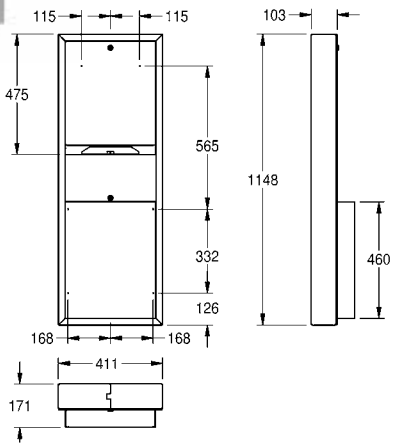

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše

Zásobník na papírové ručníky kombinovaný s odpadkovým košem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 411 x 1148 x 171 mm (š x v x h)

RODX602 2000090059


Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování
E-RODX605N 2030022424

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378



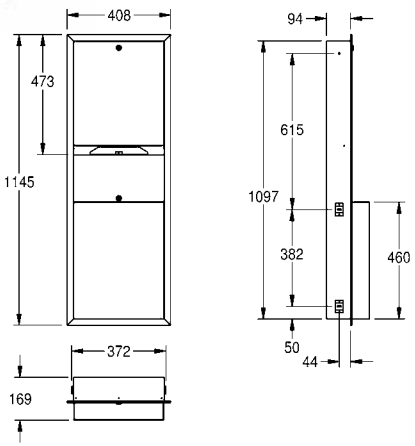

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky kombinovaný s odpadkovým košem, k montáži pod omítku chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 408 x 1145 x 169 mm (š x v x h)

RODX602E 2000090060

Volitelné příslušenství


Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování
E-RODX605N 2030022424

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378

Typ	Číslo položky



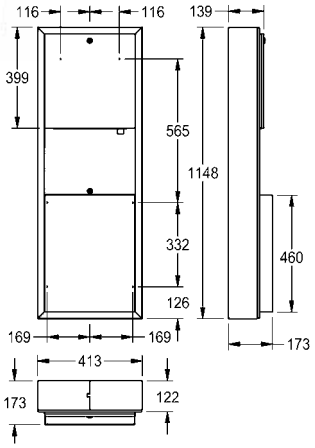

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky, dávkovače mýdla a odpadkového koše k montáži na omítku

Zásobník papírových ručníků kombinovaný s dávkovačem mýdla a odpadkovým košem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 300 - 400 kusů papíru podle typu skladu, dávkovač vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 413 x 1148 x 173 mm (š x v x h)

RODX617	2000101219

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N	2030022424

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103


Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P	2030072378



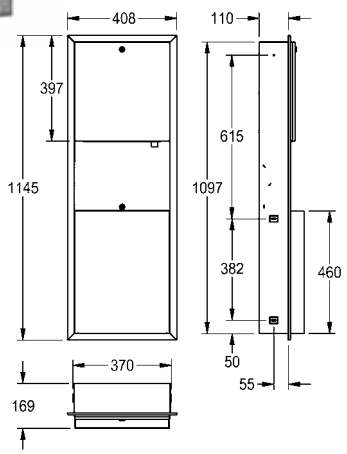

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky, dávkovače mýdla a odpadkového koše k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky kombinovaný s dávkovačem mýdla a odpadkovým košem, k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 300 - 400 kusů papíru podle typu skladu, dávkovač vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 408 x 1145 x 169 mm (š x v x h)

RODX617E	2000101220

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N	2030022424

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168


Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P	2030072378

KWC RODAN Držák toaletního papíru

Typ	Číslo položky






RODAN Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem k montáži na omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 144 x 301 x 138 mm (š x v x h)

RODX672 2000090072






RODAN Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem k montáži pod omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 184 x 341 x 138 mm (š x v x h)

RODX672E 2000090073



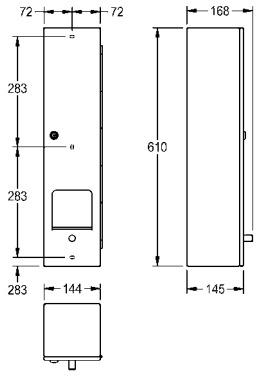


RODAN Zásobník toaletního papíru k montáži na omítku

Zásobník na 4 role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, na čtyři role papíru o průměru max. 120 mm, s vřetenovým systémem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 144 x 610 x 145 mm (š x v x h)

RODX674B 2030002104





RODAN Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, se sklopným víkem, na jednu roli o průměru max. 130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 135 x 130 x 25 mm (š x v x h)

RODX678 2030013026

KWC RODAN Dávkovač, držáky na WC štětku

Typ	Číslo položky



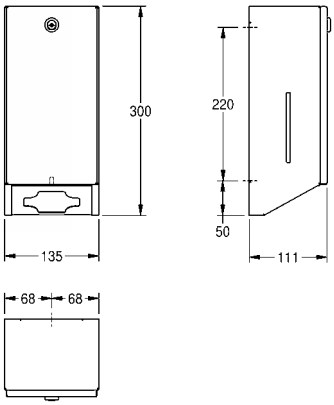


RODAN Zásobník toaletního papíru – jednotlivé listy

RODAN Zásobník toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem, postranní průzory, kapacita 450–500 kusů toaletního papíru podle typu skladu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 135 x 300 x 111 mm (š x v x h)

RODX677 2030066921





RODAN Zásobník hygienických sáčků

Zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení.

Rozměry 91 x 150 x 21 mm (š x v x h)


RODX191 2000101218

Spotřební materiál

Hygienické sáčky do zásobníku hygienických sáčků HBD191/RODX191, 30 kusů v krabici, 50 krabic v balení.

HBD191BP 2030058764



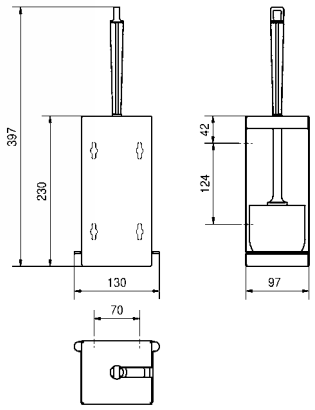

RODAN Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 130 x 397 x 97 mm (š x v x h)

RODX687 2000100000

Volitelné příslušenství

WC štětka pro sadu BS686, RODX687 a STRX687, černý nylon, rukojeť z ušlechtilé oceli

E-STRX687 2000100020



Doplňkové sanitární vybavení


Funkční, stabilní a hygienické doplňky z ušlechtilé oceli nabízejí profesionálůmvhodná řešení pro utváření umývá-ren a toalet. Se sanitárním vybavením odspolečnosti KWC Professional se podaří vytvořit sanitární zařízení, které sesnadno čistí.

Doplňkové sanitární vybavení

Dávkovač mýdla	296
Odpadkové koše	297
Miska na mýdlo	298
Odkládací polička, věšák	299
Držáky toaletního papíru	300
WC štětka	301
Zrcadla	302
Přebalovací pulty	303

KWC Dávkovač mýdla


Typ	Číslo položky

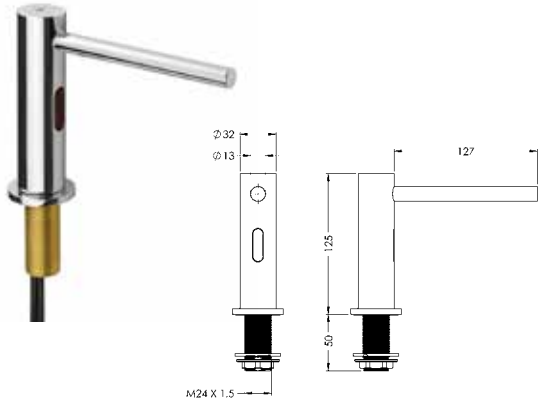

Elektronický dávkovač mýdla k montáži na umyvadlo

Elektronický dávkovač mýdla k montáži na umyvadlo, s optoelektronickým řízením, pro připojení k příslušnému zařízení s instalací před stěnu. Se zásobníkem na tekuté mýdlo, elektrickým napájením a čerpací jednotkou s možností nastavení 4 různých množství mýdla při každé aktivaci senzoru. Senzor v celokovovém těle, leštěná chromovaná mosaz. S připojením k síti pomocí síťového zdroje 230 V AC včetně volitelné možnosti připojení záložní baterie pro případný výpadek napájení, nebo nezávisle na síti s externí baterií 6 V DC (4 x AA, není součástí dodávky).

SD99-010	2030039038
povrch kartáčovaný nikl	
SD99-013	2030054678

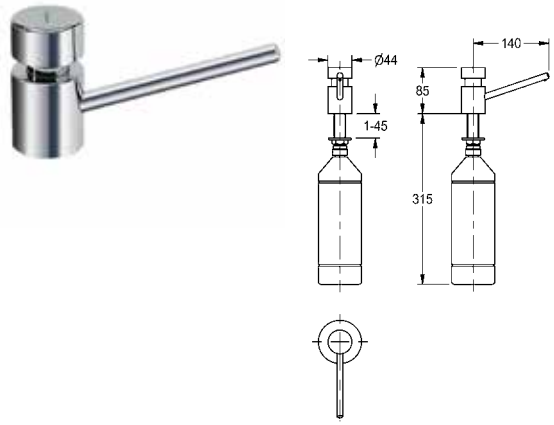

Zápustný dávkovač mýdla

Dávkovač mýdla k montáži na desku o max. tloušťce 45 mm, leštěná chromovaná mosaz, montážní otvor průměr 22 mm, závit G 1/2 B, výška tělesa 85 mm, pevný vývod s délkou 140 mm, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná láhev na 1 l s membránou k vyrovnávání tlaku, plnění shora.

Rozměry 44 x 400 x 162 mm (š x v x h)

SD80	2000056721


Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)


SO10L	2000057168

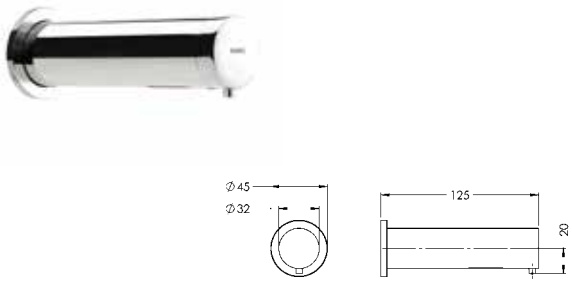

Elektronický dávkovač mýdla

Elektronický dávkovač mýdla k montáži za stěnou, s optoelektronickým řízením, pro připojení k příslušnému zařízení s instalací před nebo za stěnu. Se zásobníkem na tekuté mýdlo, elektrickým napájením a čerpací jednotkou s možností nastavení 4 různých množství mýdla při každé aktivaci senzoru. Senzor v celokovovém těle, leštěná chromovaná mosaz. S připojením k síti pomocí síťového zdroje 230 V AC včetně volitelné možnosti připojení záložní baterie pro případný výpadek napájení, nebo nezávisle na síti s externí baterií 6 V DC (4 x AA, není součástí dodávky).

SD99-009	2030039032
povrch kartáčovaný nikl	
SD99-012	2030054679

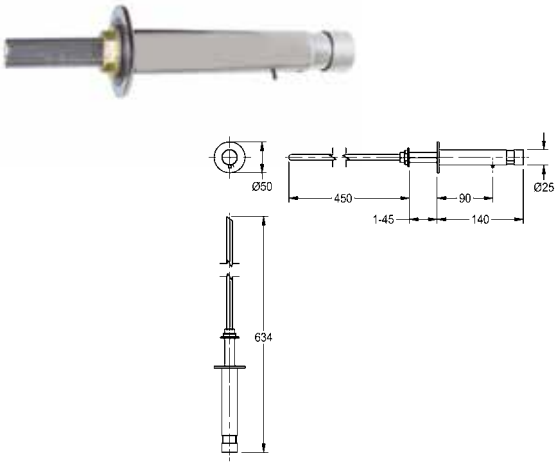

Dávkovač mýdla k montáži na stěnu

Dávkovač mýdla k montáži na omítku, leštěná chromovaná mosaz, doplňování z technické místnosti za zdí, montážní otvor o průměru 18 mm, závit G 3/8 B, vhodný na tekuté mýdlo a a lotion, bez nádrže na mýdlo (lze připojit přímo na kanystr s mýdlem).

SD110	2000102699

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103


Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)


SO10L	2000057168

KWC Odpadkové koše

Typ	Číslo položky



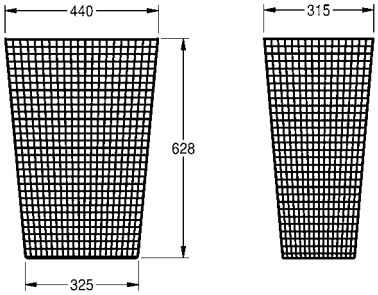



Koš na papír

Odpadkový koš, volně stojící nebo k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka drátu 2 mm, obdélníkový děrovaný plášť, včetně závěsných háků a upevňovacího materiálu.


Objem 61 litrů
Rozměry 440 x 628 x 315 mm (š x v x h)

CHRX607	2000057137

Objem 31 litrů, rozměry 350 × 505 × 252 mm (š x v x h)

CHRX608	2000057138



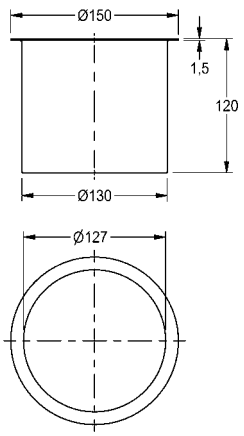

Hrdlo na vhazování odpadků

Hrdlo na vhazování odpadků k instalaci do desky, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, s lemovaným okrajem, vnitřní průměr otvoru 127 mm,bez nádoby na odpad.


Rozměry 150 x 120 mm (š x v)

E-BS602E	2000101106

KWC Miska na mýdlo

Typ	Číslo položky



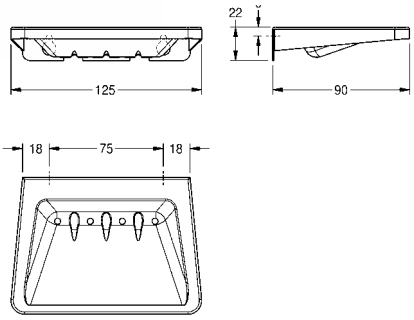


Miska na mýdlo

Miska na mýdlo, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, miska vyrobená hlubokým tažením, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 125 x 22 x 90 mm (š x v x h)

BS646 2000056910



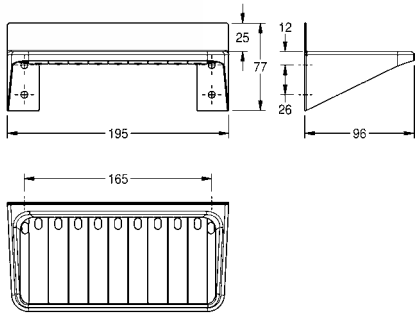


Odkládací miska

Odkládací miska, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, s odtokovými otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 195 x 77 x 96 mm (š x v x h)

BS648 2000057041



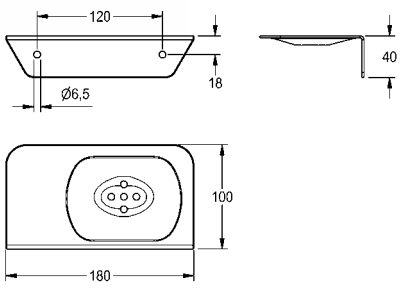

Odkládací polička na mýdlo a sprchový gel


Odkládací polička na mýdlo a sprchový gel k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, miska s odtokovými otvory vyrobená hlubokým tažením, boční odkládací plocha, zaoblené hrany, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 180 x 40 x 100 mm (š x v x h)

CHRX644 2000100804

KWC Odkládací polička, věšák

Typ	Číslo položky

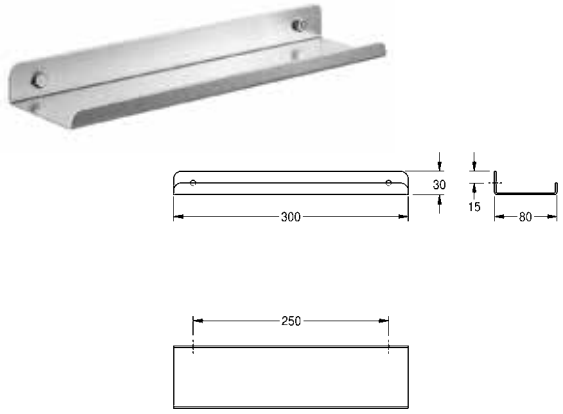

HEAVY DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 300 x 30 x 80 mm (š x v x h)

AL300HD	2000056718
Šířka 500 mm	
TA500HD	2000102702
Délka 600 mm	
TA600HD	2000090054

Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD	2000101366

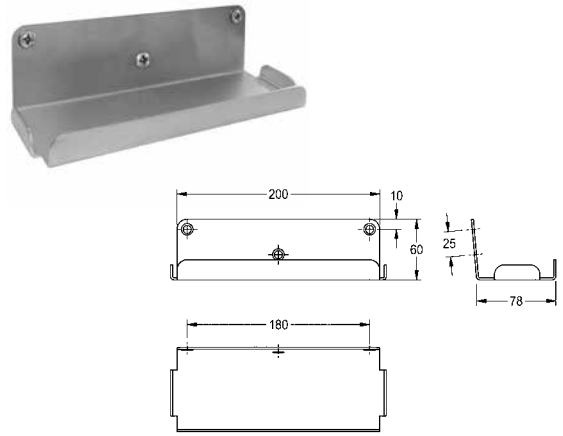

HEAVY DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 213 x 60 x 80 mm (š x v x h)

HDTX644	2000103076

Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD	2000101366

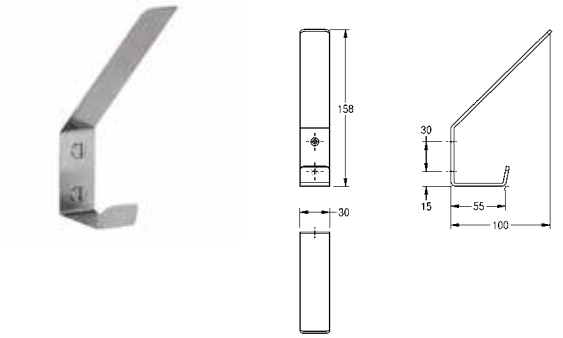


Věšák na oděvy

Věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, dva otvory k připevnění, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 30 x 158 x 100 mm (š x v x h)

CHRX690	2000057150

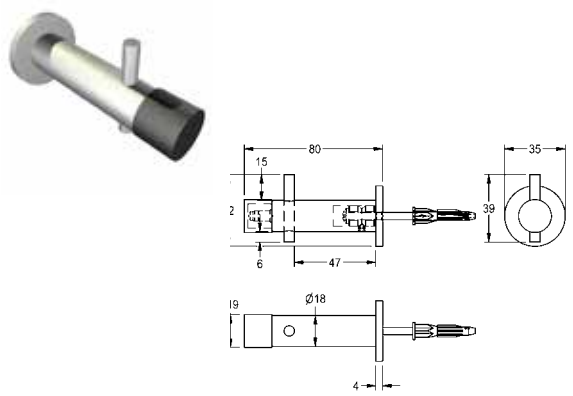

Vešák na oděvy


Věšák na oděvy s integrovanou zarážkou dveří, nástěnná montáž, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zarážka z gumy, nástěnná rozeta, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 80 x 42 x 39 mm (š x v x h)

FRK10233	2030016320

KWC Držáky toaletního papíru

Typ	Číslo položky

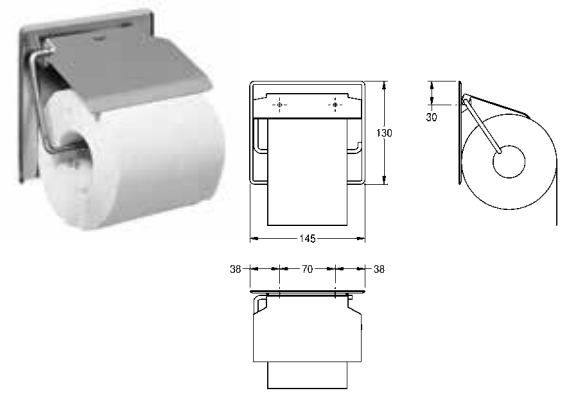


Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, se sklopným víkem, na jednu roli o průměru max. 130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 45 x 130 x 25 mm (š x v x h)

BS677 2000057045

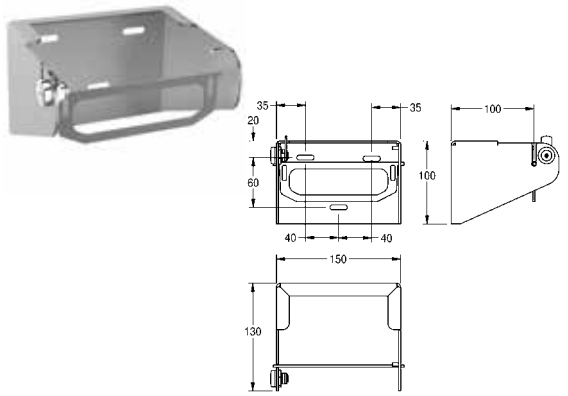


Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, s kovovým vřetenem chráněným proti odcizení, na jednu roli o průměru max. 140 mm, spotřeba papíru řízená zarážkou vřetena, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 150 x 100 x 130 mm (š x v x h)

CHRX675 2000057143

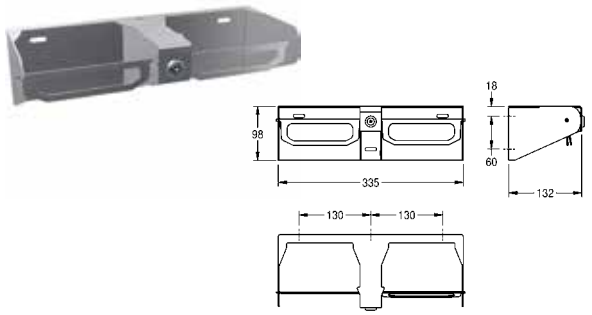

Držák na dvě role toaletního papíru

Držák na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kovová vřetena chráněná proti odcizení, na dvě role o průměru max. 140 mm, spotřeba papíru řízená zarážkou vřetena,včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 335 x 98 x 132 mm (š x v x h)

CHRX676N 2030028851



Držák rezervní role toaletního papíru


Držák rezervní role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr tyče 32 mm, na jednu až dvě role, krycí rozeta z ušlechtilé oceli, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 81 x 280 x 124 mm (š x v x h)

CHRX679 2000057146

KWC Držáky toaletního papíru, WC štětka

Typ	Číslo položky

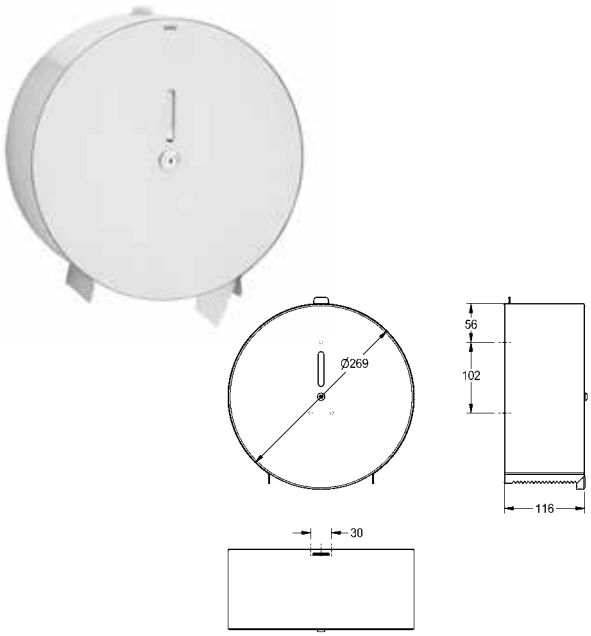


Držák na velkou roli toaletního papíru

Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 269 x 269 x 116 mm (š x v x h)

CHRX669 2000060983

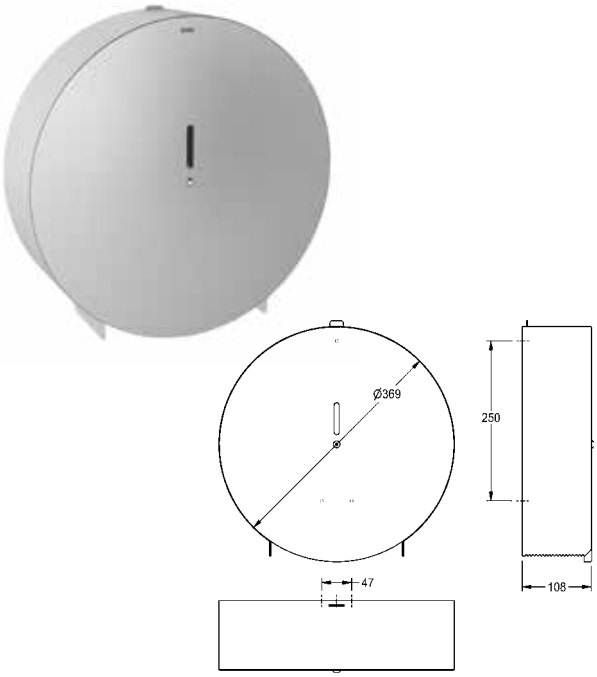


Držák na velkou roli toaletního papíru

Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, uzamykatelný inbusovým šroubem, na jednu roli papíru o průměru max. 350 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli, hmoždinek a inbusového klíče.

Rozměry 369 x 369 x 108 mm (š x v x h)

CHRX670 2000057141

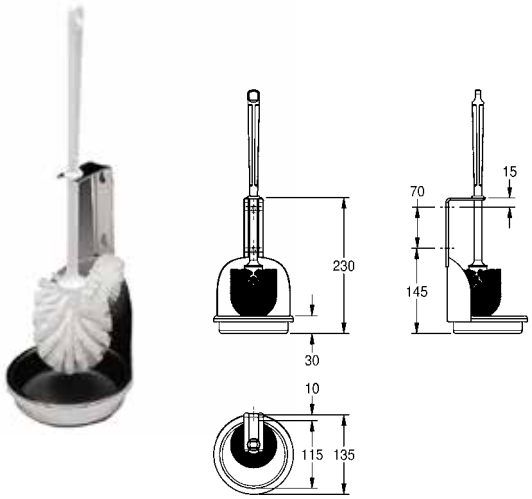

Držák na WC štětku


Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, bílá nylonová štětka s čističem okrajů zavěšená v držáku, integrovaná odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 135 x 235 x 135 mm (š x v x h)

BS686 2000057078

Typ	Číslo položky



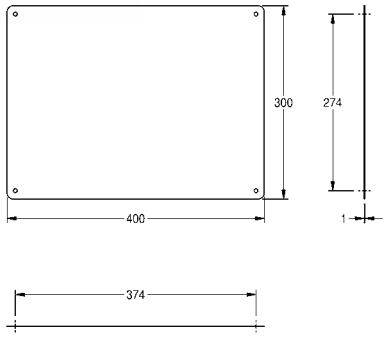

Zrcadlo

Zrcadlo k montáži na omítku, chromniklová ocel leštěná do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, čtyři viditelné otvory k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 400 x 300 x 1 mm (š x v x h)

CHRH401	2000056953


Rozměry 500 x 400 x 1 mm (š x v x h)

CHRH501	2000056955

Rozměry 600 x 500 x 1 mm (š x v x h)

CHRH601	2000056956



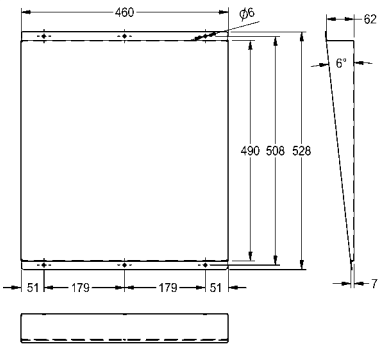


HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k nástěnné montáži, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, zrcadlo se sklonem k uživateli, šest viditelných otvorů k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 460 x 531 x 62 mm (š x v x h)

M501HD	2000103195



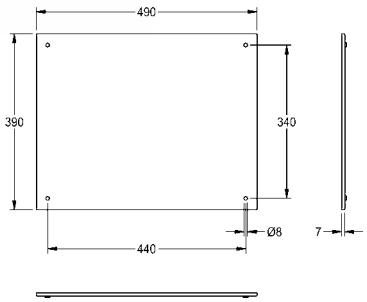

HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, obvodové ohranění, s podkladovou deskou z umělé hmoty, upevnění zamezující odcizení, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 490 x 390 x 7 mm (š x v x h)

HDTX0010	2030019878

Dimensions 590 x 390 x 7 mm (W x H x D)


HDTX0011	2030019884

Dimensions 590 x 490 x 7 mm (W x H x D)

HDTX0012	2030019886

KWC Přebalovací pulty



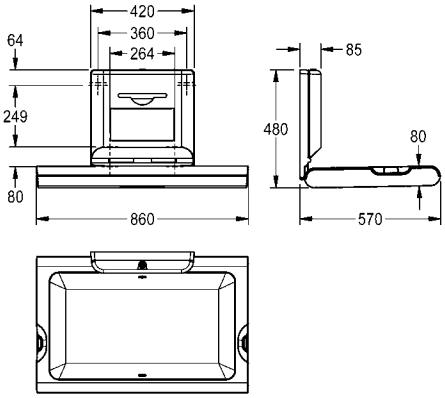

Typ	Číslo položky

CAMBRINO přebalovací pult horizontální

CAMBRINO přebalovací pult horizontální k montáži na stěnu, z polypropylenu s antibakteriální ochranou Biocote®, barva bílá, sklopný, s integrovaným tlumičem pro bezpečné otevírání a zavírání, nylonový bezpečnostní pás a háky na obou stranách, uzamykatelný zásobník na jednorázové papírové podložky se skladem Interfold o max. šířce 260 mm. Certifikovaný podle EN 12221-1 a EN 12221-2. Včetně upevňovacího materiálu a 80 kusů jednorázových papírových podložek.

Rozměry zavřený 860 x 565 x 100 mm (š x v x h)
Rozměry otevřený 860 x 480 x 570 mm (š x v x h)


CAMB10HP	2030057691
s přední deskou z ušlechtilé oceli	
CAMB11HS	2030057693

Spotřební materiál

Jednorázové papírové podložky skládané, 80 kusů v balíku, 25 balíků v balení.

ECAMB001	2030057745



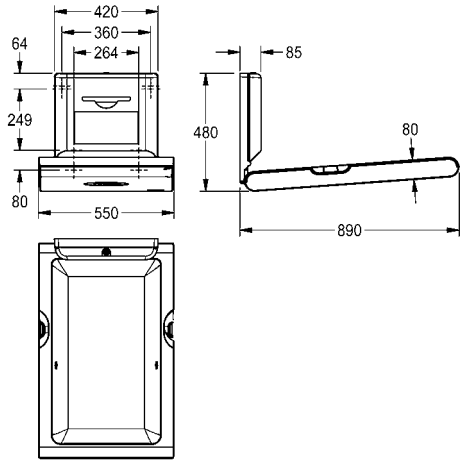

CAMBRINO přebalovací pult vertikální

CAMBRINO přebalovací pult vertikální k montáži na stěnu, z polypropylenu s antibakteriální ochranou Biocote®, barva bílá, sklopný, s integrovaným tlumičem pro bezpečné otevírání a zavírání, nylonový bezpečnostní pás a háky na obou stranách, uzamykatelný zásobník na jednorázové papírové podložky se skladem Interfold o max. šířce 260 mm. Certifikovaný podle EN 12221-1 a EN 12221-2. Včetně upevňovacího materiálu a 80 kusů jednorázových papírových podložek.

Rozměry zavřený 550 x 890 x 100 mm (š x v x h)
Rozměry otevřený 550 x 480 x 890 mm (š x v x h)

CAMB20VP	2030057694
s přední deskou z ušlechtilé oceli	
CAMB22VS	2030057695

Spotřební materiál

Jednorázové papírové podložky skládané, 80 kusů v balíku, 25 balíků v balení.

ECAMB001	2030057745


KWC

Doplňky
MEDIUS I FIRMUS I CUBUS


Příslušenství smysluplně doplňuje každou koupelnu. Sortiment doplňkůKWC Professional z ušlechtilé oceli 1.4301 leštěné do vysokého lesku pomáhádotvářet perfektně sladěnou koupelnu. Každé ze tří řad sloužil jiný styl jakopředloha.

Klasické tvary řady MEDIUS, minimalistické produkty FIRMUS anápadně tvarované doplňky CUBUS umožňují různé uspořádání a lze jeintegrovat téměř do jakéhokoliv designového konceptu.

Doplňky pro hotelovou koupelnu

MEDIUS Doplňky	306
FIRMUS Doplňky	309
CUBUS Doplňky	312
Košík	315

Typ	Číslo položky

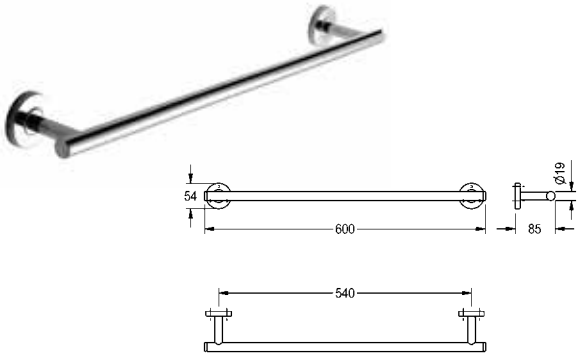


MEDIUS Držák na ručník

Držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 85 x 54 mm (š x v x h)

MEDX001HP 2000106243

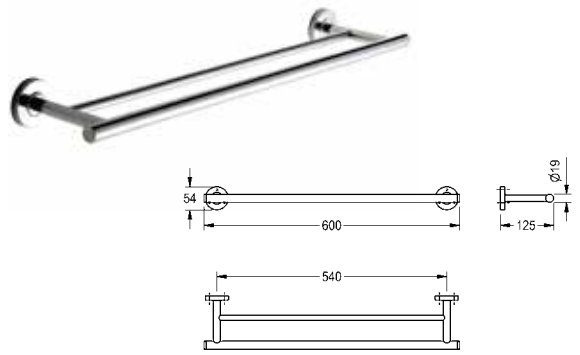


MEDIUS Dvojitý držák na ručníky

Dvojitý držák na ručníky k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 125 x 54 mm (š x v x h)

MEDX002HP 2000106245

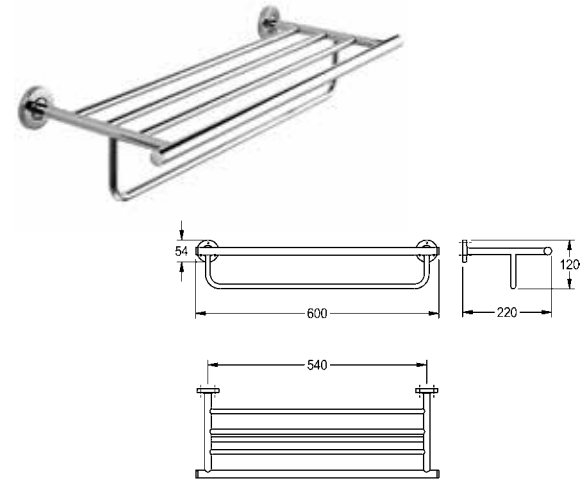


MEDIUS Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou

Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 220 x 120 mm (š x v x h)

MEDX012HP 2000106257

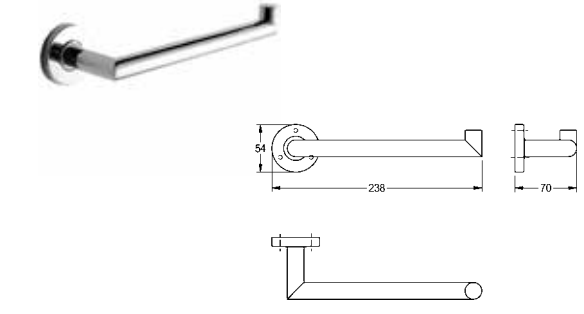


MEDIUS Jednoramenný držák na ručník

Jednoramenný držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 238 x 70 x 54 mm (š x v x h)

MEDX004HP 2000106247

Typ	Číslo položky

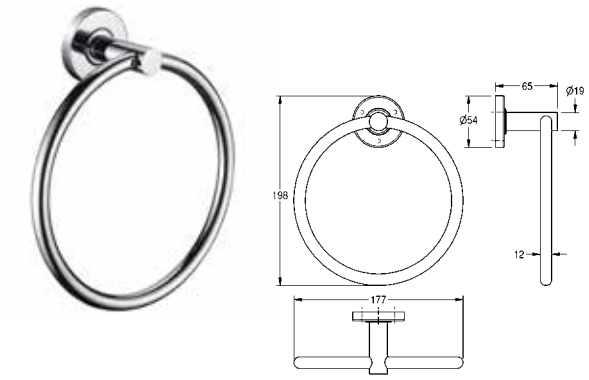


MEDIUS Kruhový držák na ručník

Kruhový držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 177 x 65 x 198 mm (š x v x h)

MEDX104HP 2000106385

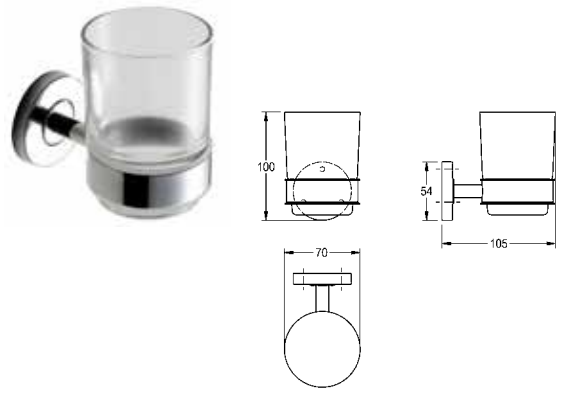


MEDIUS Držák na skleničku

Držák na skleničku k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, sklenička, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 70 x 105 x 100 mm (š x v x h)

MEDX006HP 2000106251

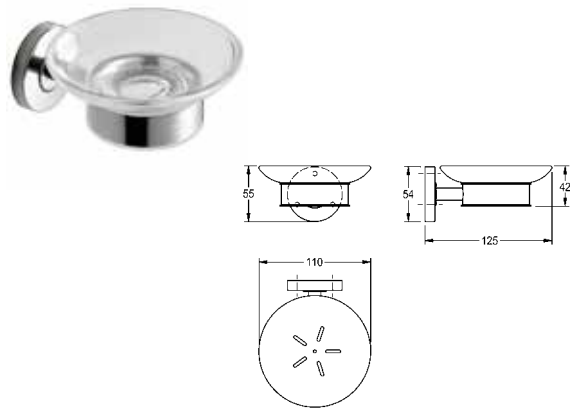


MEDIUS Mýdelník

Mýdelník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná miska, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 110 x 125 x 55 mm (š x v x h)

MEDX007HP 2000106253

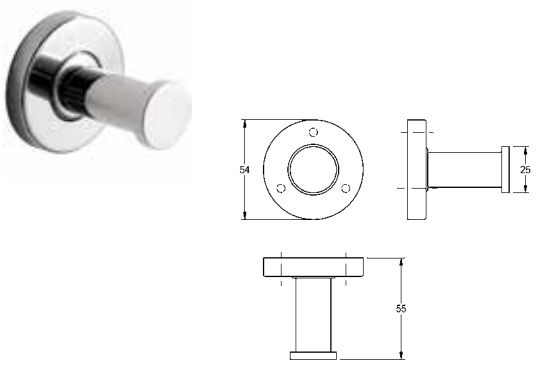

MEDIUS Háček na oděvy


Háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 54 x 55 x 54 mm (š x v x h)

MEDX010HP 2000106255

Typ	Číslo položky



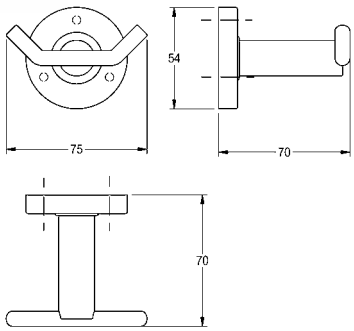


MEDIUS Dvojitý háček na oděvy

Dvojitý háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 75 x 70 x 54 mm (š x v x h)

MEDX0110HP 2000106261



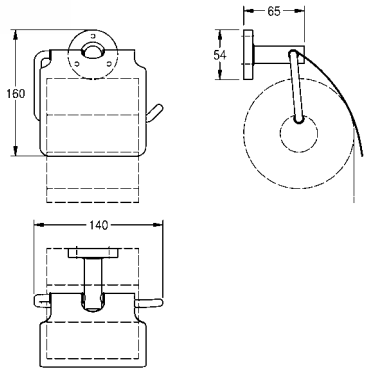


MEDIUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, na jednu roli s max. 130 mm (p), sklopné víko, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 140 x 65 x 160 mm (š x v x h)

MEDX111HP 2000106263



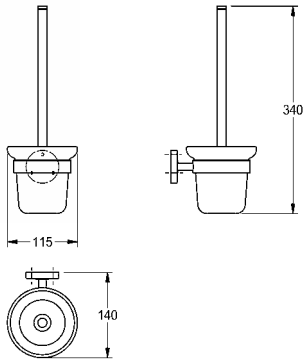


MEDIUS Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, rukojeť z ušlechtilé oceli s nylonovým kartáčem, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná nádoba, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 115 x 140 x 340 mm (š x v x h)

MEDX005HP 2000106249

Typ	Číslo položky

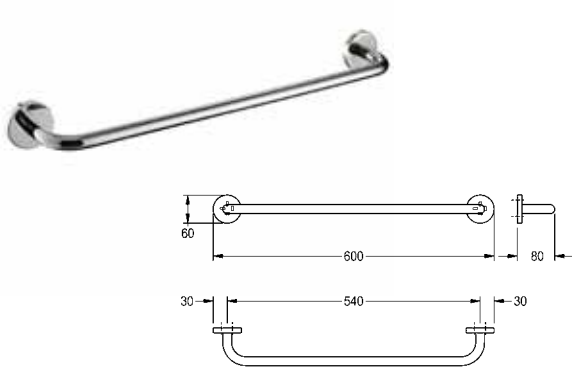


FIRMUS Držák na ručník

Držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 80 x 60 mm (š x v x h)

FIRX001HP 2000106265

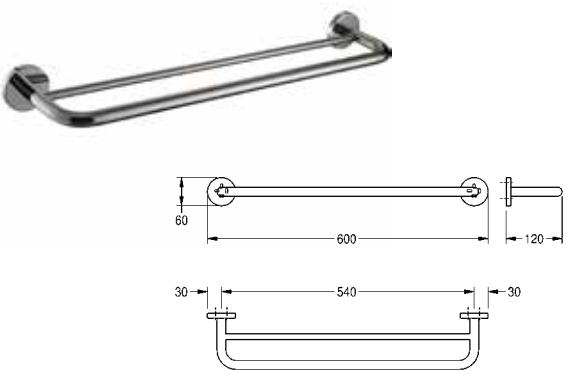


FIRMUS Dvojitý držák na ručníky

Dvojitý držák na ručníky k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 200 x 60 mm (š x v x h)

FIRX002HP 2000106267

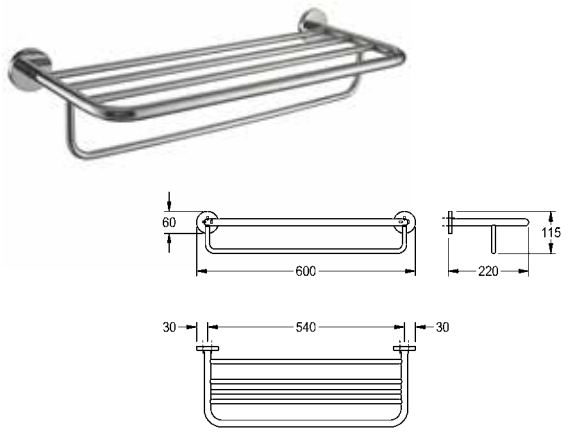


FIRMUS Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou

Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 220 x 115 mm (š x v x h)

FIRX012HP 2000106281

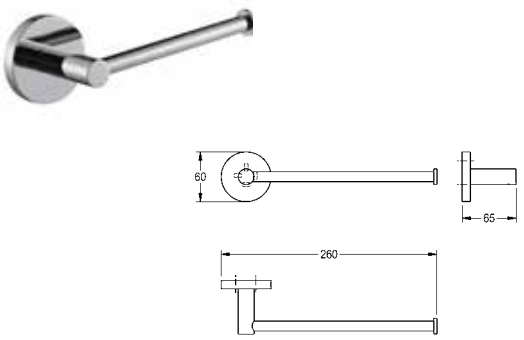


FIRMUS Jednoramenný držák na ručník

Jednoramenný držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 260 x 65 x 60 mm (š x v x h)

FIRX004HP 2000106271

Typ	Číslo položky

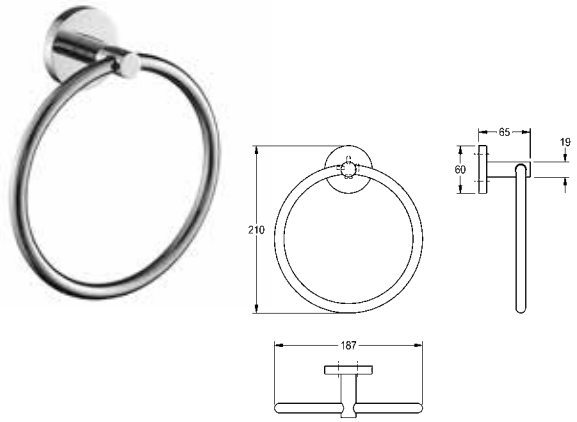


FIRMUS Kruhový držák na ručník

Kruhový držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 187 x 65 x 210 mm (š x v x h)

FIRX104HP 2000106283

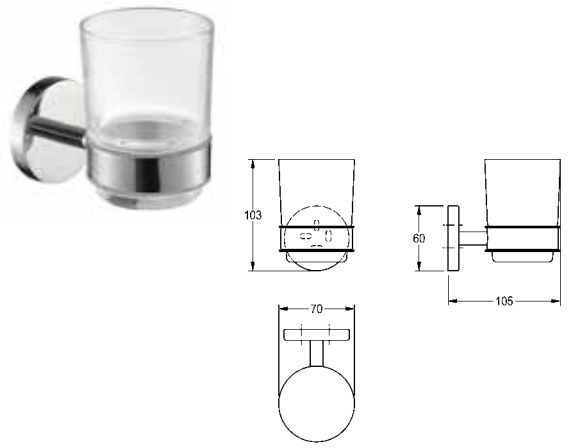


FIRMUS Držák na skleničku

Držák na skleničku k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, sklenička, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 70 x 105 x 103 mm (š x v x h)

FIRX006HP 2000106275

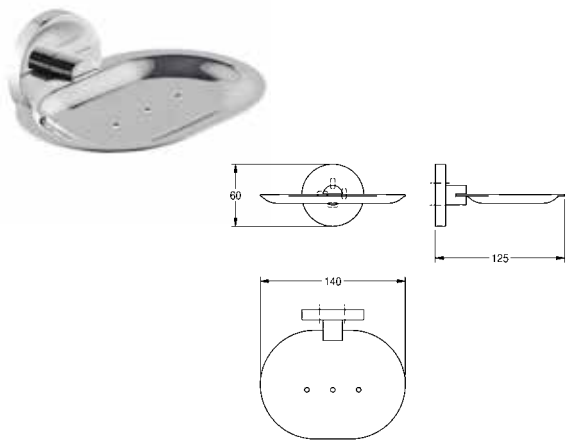


FIRMUS Mýdelník

Mýdelník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 140 x 125 x 60 mm (š x v x h)

FIRX107HP 2000106285

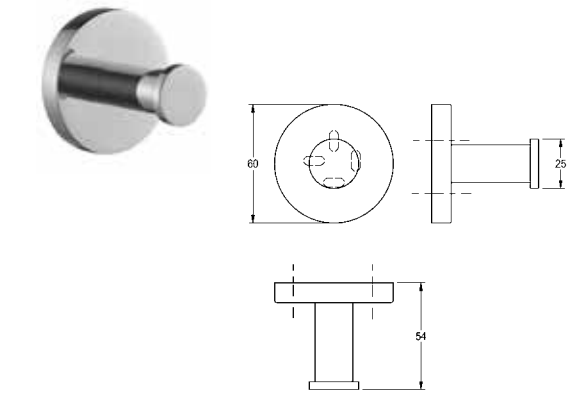


FIRMUS Háček na oděvy

Háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 60 x 54 x 60 mm (š x v x h)

FIRX010HP 2000106279

Typ	Číslo položky

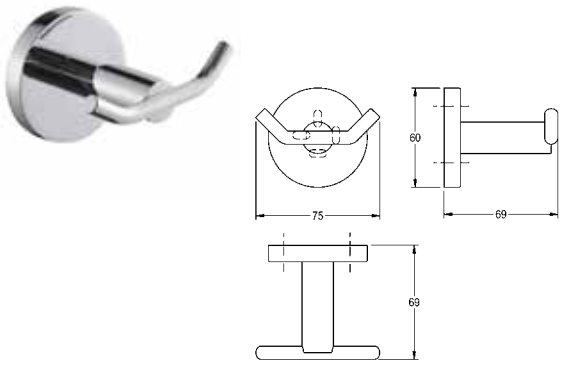


FIRMUS Dvojitý háček na oděvy

Dvojitý háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 75 x 69 x 60 mm (š x v x h)

FIRX0110HP 2000106287

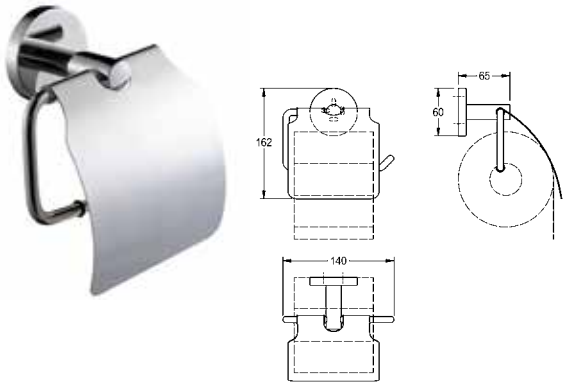


FIRMUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, na jednu roli s max. 130 mm (p), sklopné víko, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 140 x 65 x 162 mm (š x v x h)

FIRX111HP 2000106289

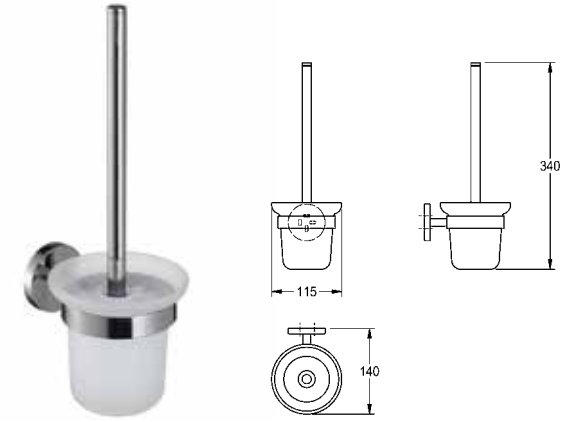


FIRMUS Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, rukojeť z ušlechtilé oceli s nylonovým kartáčem, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná nádoba, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 115 x 140 x 340 mm (š x v x h)

FIRX005HP 2000106273

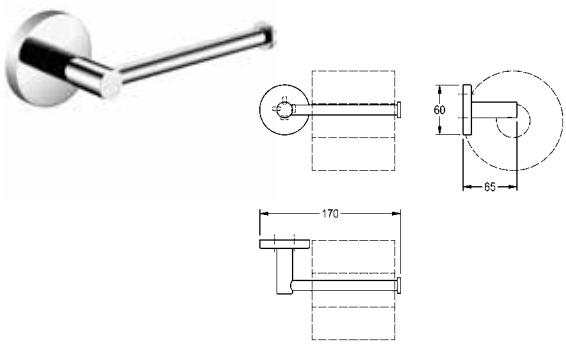


FIRMUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 170 x 65 x 60 mm (š x v x h)

FIRX211HP 2000106293

Typ	Číslo položky

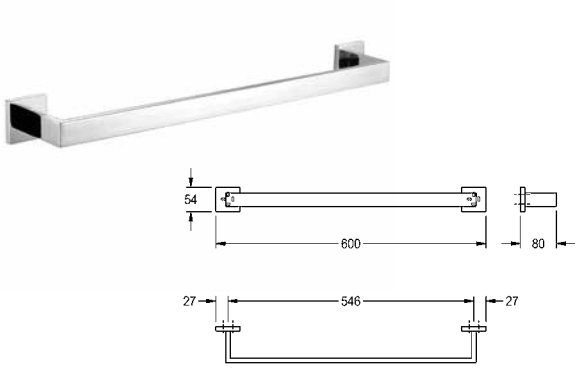


CUBUS Držák na ručník

Držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 80 x 54 mm (š x v x h)

CUBX001HP 2000106345

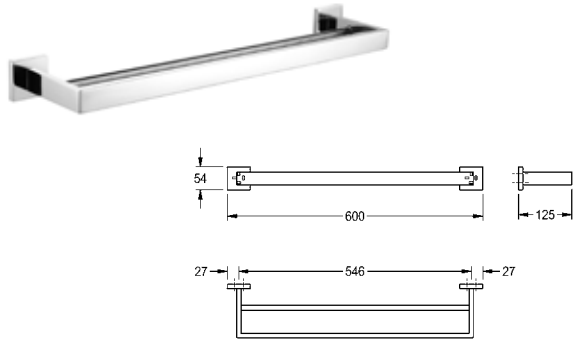


CUBUS Dvojitý držák na ručníky

Dvojitý držák na ručníky k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 125 x 54 mm (š x v x h)

CUBX002HP 2000106347

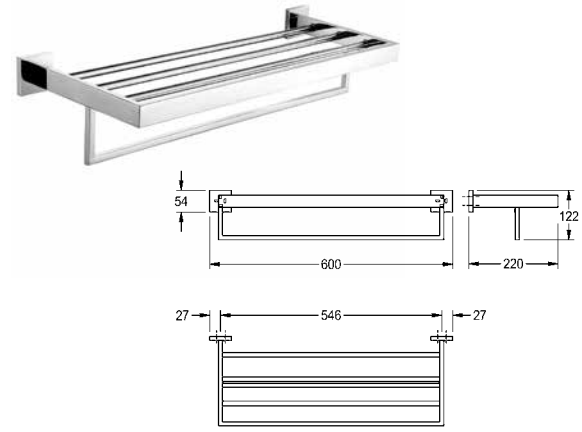


CUBUS Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou

Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 220 x 122 mm (š x v x h)

CUBX012HP 2000106361

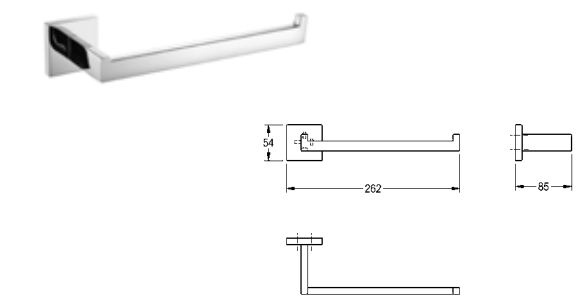

CUBUS Jednoramenný držák na ručník


Jednoramenný držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 262 x 85 x 54 mm (š x v x h)

CUBX004HP 2000106351

Typ	Číslo položky



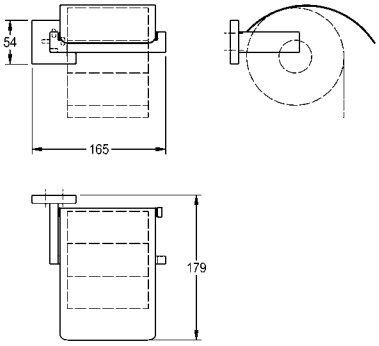


CUBUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, na jednu roli s max. 130 mm (p), sklopné víko, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 165 x 54 x 179 mm (š x v x h)

CUBX111HP 2000106363



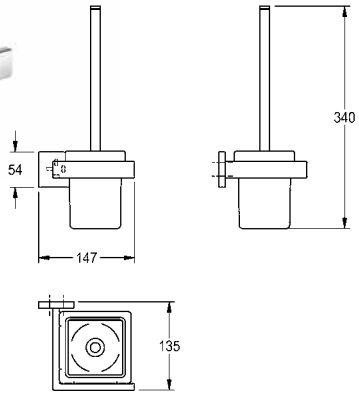


CUBUS Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, rukojeť z ušlechtilé oceli s nylonovým kartáčem, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá skleněná nádoba, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 147 x 135 x 340 mm (š x v x h)

CUBX005HP 2000106353



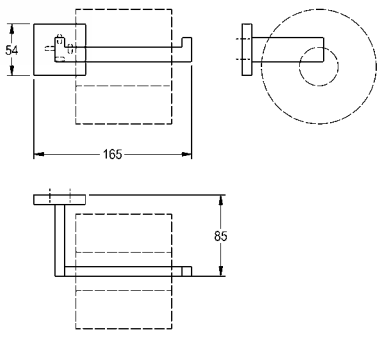

CUBUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 165 x 54 x 85 mm (š x v x h)

CUBX211HP 2000106365

Typ	Číslo položky




CUBUS Držák na skleničku

Držák na skleničku k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá sklenička, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 127 x 115 x 85 mm (š x v x h)

CUBX006HP 2000106355

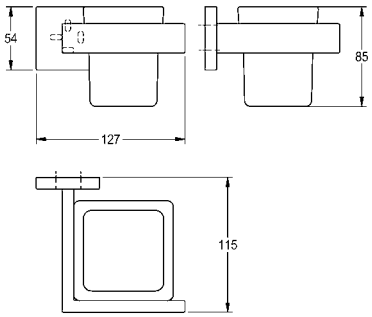




CUBUS Mýdelník

Mýdelník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná miska, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 147 x 135 x 54 mm (š x v x h)

CUBX007HP 2000106357

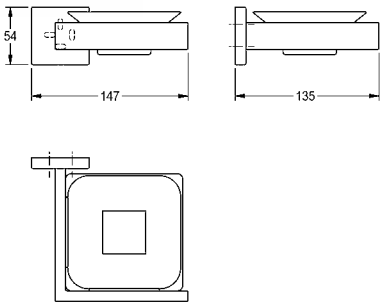




CUBUS Háček na oděvy

Háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 54 x 60 x 54 mm (š x v x h)

CUBX010HP 2000106359

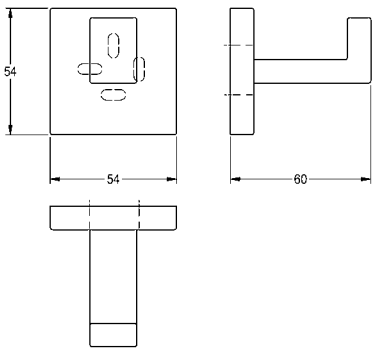

Typ	Číslo položky



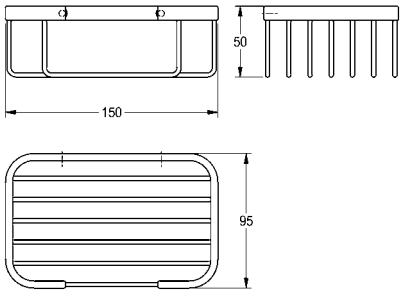


Košík

Košík k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 150 x 50 x 95 mm (š x v x h)

MISX0009HP 2000106381



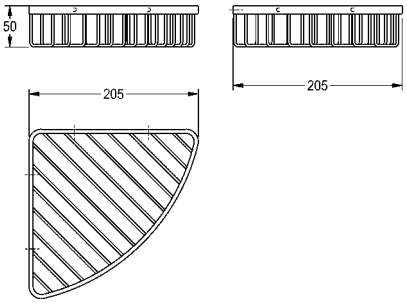

Rohový košík

Rohový košík k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 205 x 50 x 205 mm (š x v x h)

MISX2009HP 2000106380



Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů

Kompaktní a účinné osoušeče rukou a vysoušeče vlasů si z moderních sanitárních zařízení již nelze odmyslet.


Sortiment výrobků zahrnuje modely vhodné k doplňkům řady EXOS., STRATOS a RODAN, jakož i inovativní osoušeč rukou Hands-in a osvědčený vysoušeč vlasů F5. Díky svému výkonu poskytují více komfortu při vysoušení rukou a vlasů po umytí.

Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů

Osoušeče rukou	318
Vysoušeč vlasů	321

Typ	Číslo položky



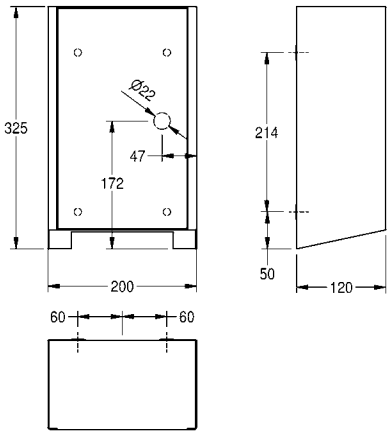

INOX PLUS

EXOS. Osoušeč rukou

Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem, nastavitelná teplota teplého vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10 - 25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, nastavitelná rychlost vzduchu, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Ohřev 500 W
Motor 500 W
Množství vzduchu 80 m³/h
Rychlost vzduchu 95-115 m/s
Rozměry 200 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXOS220X	2030027981


Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS220B	2030034622

Plášť s povrchovou úpravou InoxPlus, čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXOS220W	2030034660



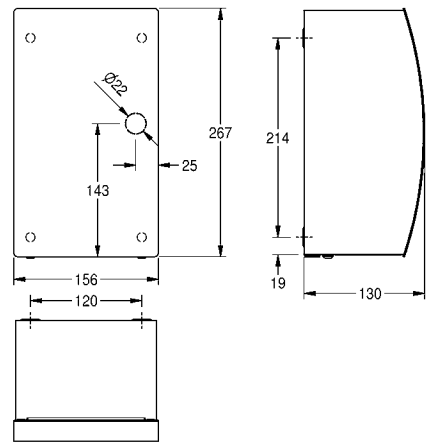

INOX PLUS

STRATOS Elektronický osoušeč rukou

Bezdotykový teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zaoblená čelní strana s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čisticími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 1,5 mm, infračervený senzor pro bezdotykový provoz, měnitelná teplota vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10 - 25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, výrazně zkrácená doba osoušení díky nastavitelné rychlosti proudění vzduchu, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230-240 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Ohřev 500 W
Motor 500 W
Objem vzduchu 80 m³/h
Rychlost vzduchu 95–115 m/s
Rozměry 156 x 267 x 130 mm (š x v x h)

STRX220	2030027296

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky




RODAN Osoušeč rukou

Elektronický teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým infračerveným senzorem, dosah senzoru nastavitelný od 10 – 30 cm, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
Celkový výkon 2200 W
Ohřev 2100 W
Motor 100 W s 2850 ot/min
Objem vzduchu 274 m³/h
Rychlost vzduchu 15,5 m/s
Rozměry 314 x 215 x 163 mm (š x v x h)

RODX310 2000090055

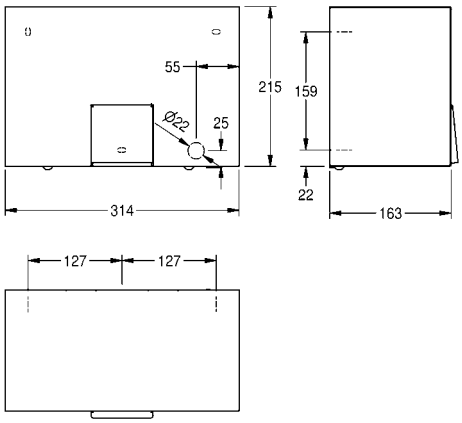




Elektronický osoušeč rukou

Elektronický teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, s krytem z umělé hmoty, tloušťka materiálu 3 mm, s bezdotykovým infračerveným senzorem, dosah senzoru nastavitelný od 15 - 19 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 220-240 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1800 W
Ohřev 1720 W
Motor 80 W s 2800 ot/min
Objem vzduchu 255 m³/h
Rychlost vzduchu 14,5 m/s
Rozměry 268 x 230x 177 mm (š x v x h)

ARTW410 2000056770

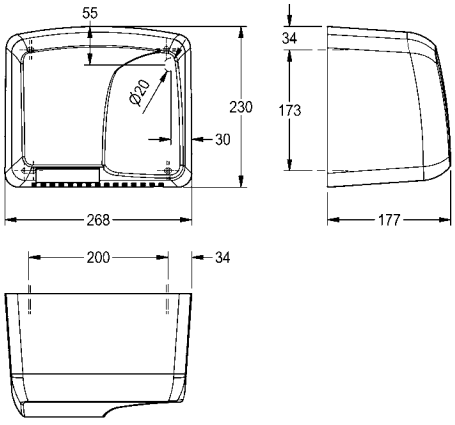

KWC Osoušeče rukou



Typ	Číslo položky

Hands-in osoušeč rukou


Vysokorychlostní osoušeč rukou „Hands-in“ k montáži na omítku, z antibakteriálního ABS plastu, barva stříbrná, doba osoušení 7-10 sekund, hygienický díky bezdotykovému optoelektronickému spouštění a integrovanému HEPA filtru, nastavitelná rychlost vzduchu, volitelně teplý nebo studený vzduch, samočinné vypínání po 25 sekundách, nádobku na vodu a odtok lze čistit samostatně, stupeň krytí IP44. Kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 220-240 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1250-1650 W
Ohřev 550 W
Hladina hluku 65-69 dB ve vzdálenosti 1 m
Rychlost vzduchu 75-100 m/s
Kapacita nádobky na vodu 800 ml
Rozměry 300 x 699 x 230 mm (š x v x h)


DRYX600 2030069907


Spotřební materiál

HEPA filtr pro osoušeč rukou Hands-in
EDRYX503 2030037355

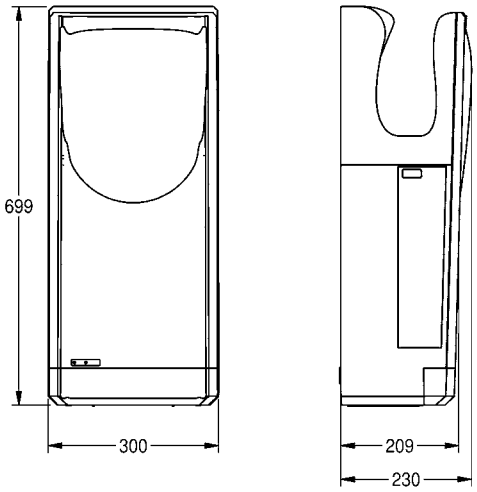



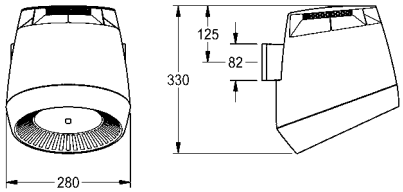



Typ	Číslo položky

F5 Helmový vysoušeč vlasů

Helmový vysoušeč vlasů F5 k montáži na stěnu, optoelektronicky řízený pro bezdotykové spuštění, integrovaná ionizační technologie, bezuhlíkový a bezúdržbový EC motor. Dosah senzoru a bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi nastavitelné pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Z termoplastu, plášť a upevnění barevný odstín světle šedá, vysoušecí prohlubeň barva bílá, se 4 výstupy vzduchu pro stejnoměrné proudění teplého vzduchu.

Napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Celkový výkon 1300 W
Topný výkon 1200 W
Stupeň krytí IP23
Objem vzduchu 190 m3/h = 53 l/s
Rychlost vzduchu 8 m/s
Hlučnost 66 db (A)
Rozměry 280 x 331 x 307 mm (š x v x h)


F5DR2001	2030050305
Helma vysoušeče vlasů čedičově šedá	
F5DR2002	2030052323
Helma vysoušeče vlasů perleťová hořečná modrá	
F5DR2003	2030052324
Helma vysoušeče vlasů citrónová žlutá	
F5DR2004	2030052327
Helma vysoušeče vlasů signální červená	
F5DR2005	2030052328

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005	2030036654



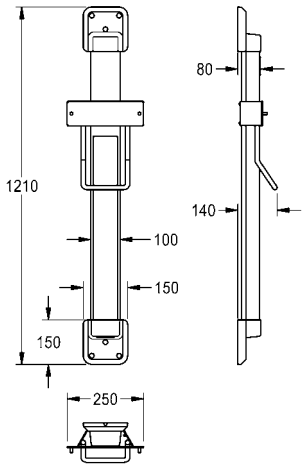

Výškově nastavitelný držák pro helmové vysoušeče vlasů F5

Výškově nastavitelný držák pro helmové vysoušeče vlasů F5, k montáži na stěnu, plynule nastavitelný o 600 mm, s pásovou pružinou s konstantní silou, vodicí lišta z eloxovaného hliníku, s křišťálovým zrcadlem o tloušťce 4 mm, celoplošně přilepené, skryté vedení kabelu pro zabránění vandalizmu, barevná kombinace stříbrná/koncové kryty bílá.

Rozměry 250 x 1200 x 140 mm (š x v x h)

ACDR0001	2030052329
Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty čedičová šedá	
ACDR0002	2030052330
Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty perleťová hořcová modř	
ACDR0003	2030052331
Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty citrónová žlutá	
ACDR0004	2030052332
Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty signální červená	
ACDR0005	2030052333



Bezbariérové zařizovací prvky


V bezbariérových sanitárních zařízeních patří k hlavním tématům stabilita auživatelská přívětivost. Kompenzační pomůcky, jako opěrná a přídržná madla,sklopná sedátka do sprchy, opěradla, držáky ruční sprchy nebo zrcadla, zajišťují bezpečnou oporu ať už ve zdravotnických zařízeních, na veřejných toaletách nebo ve speciálních zařízeních.


Bezbariérové zařizovací prvky

MEDCARE Bezbariérové zařizovací prvky	324
CONTINA Bezbariérové zařizovací prvky	327

Další doplňky pro bezbariérové zařízení naleznete v kapitolách „Umyvadla z minerální žuly“ nebo „Pisoáry a WC“.







Typ	Číslo položky

MEDCARE Madlo

MEDCARE Madlo k montáži na stěnu, pro bezbariérové požadavky, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, včetně upevňovacího materiálu.

Délka 300 mm
Rozměry 300 x 79 x 84 mm (š x v x h)

MEDC0001	3600003768
Délka 600 mm	
MEDC0002	3600003769
Délka 750 mm	
MEDC0003	3600003770
Délka 900 mm	
MEDC0004	3600003771





MEDCARE Lomené madlo 90°

MEDCARE Lomené madlo 90° k montáži na stěnu, pro bezbariérové požadavky, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, včetně upevňovacího materiálu.

Provedení pravé
Rozměry 400 x 600 x 84 mm (š x v x h)

MEDC0007	3600003775
Provedení levé	
MEDC0008	3600003776

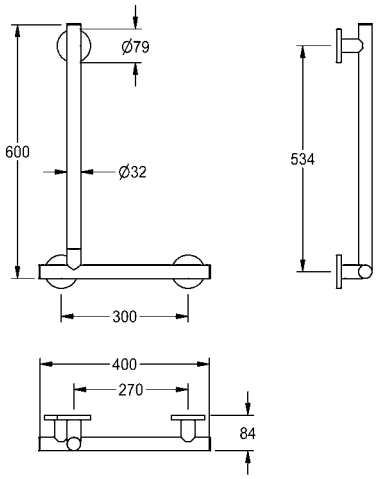

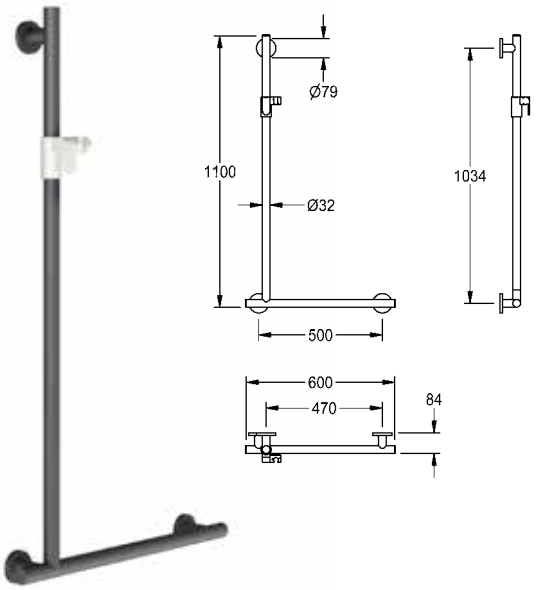

Typ	Číslo položky

MEDCARE Lomené madlo 90° s držákem ruční sprchy


MEDCARE Lomené madlo 90° s držákem ruční sprchy, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, vybaveno držákem ruční sprchy z umělé hmoty, barva alpská bílá, včetně upevňovacího materiálu.

Provedení pravé
Rozměry 600 x 1100 x 84 mm (š x v x h)

MEDC0005	3600003772

Provedení levé

MEDC0006	3600003774

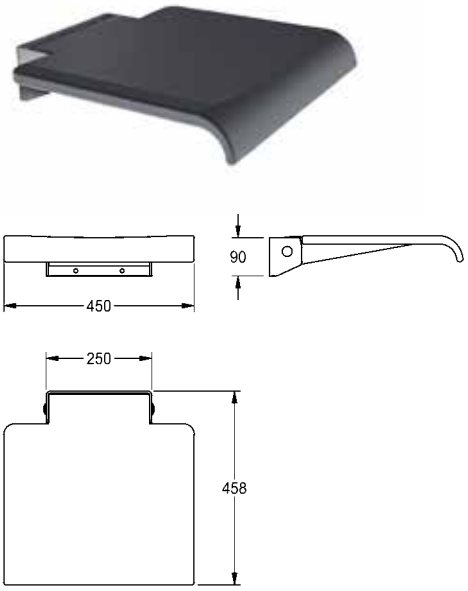


NEW

MEDCARE Skládací sprchové sedátko

MEDCARE Skládací sprchové sedátko k montáži na stěnu, s průběžným, ergonomicky tvarovaným sedátkem z polyuretanu, barva čedičově šedá, s integrovaným zpevňujícím rámem, ochrana proti náhodnému sklopení, nástěnný držák z nerezové oceli, povrch satinovaný, nosnost do 150 kg, upevňovací materiál dodá zákazník.

Rozměry 450 × 90 × 458 mm (š x v x h)

MEDC0013	3600003783

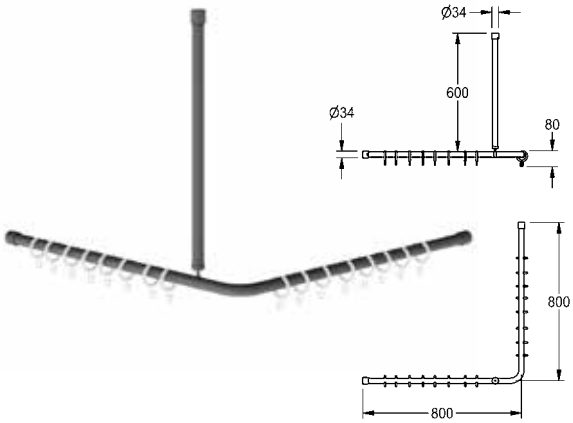

MEDCARE Závěsová tyč

MEDCARE Závěsová tyč, k montáži na stěnu a strop, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 26,9 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, skládá se ze dvou vodorovných pravoúhle spojených tyčí a jednoho stropního upevnění, závěsovou tyč a stropní upevnění lze na místě zkrátit, upevňovací váleček z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, včetně závěsových kroužků, barva bílá, včetně upevňovacího materiálu.
Provedení pro sprchovou vanu 800 x 800 mm

Rozměry 800 x 600 x 800 mm (š x v x h)

MEDC0014	3600003784

Provedení pro sprchovou vanu 1500 x 1500 mm

MEDC0015	3600003785


Volitelné příslušenství

MEDCARE Kloub pro závěsovou tyč

ZMEDC0001	3600003786

Typ	Číslo položky



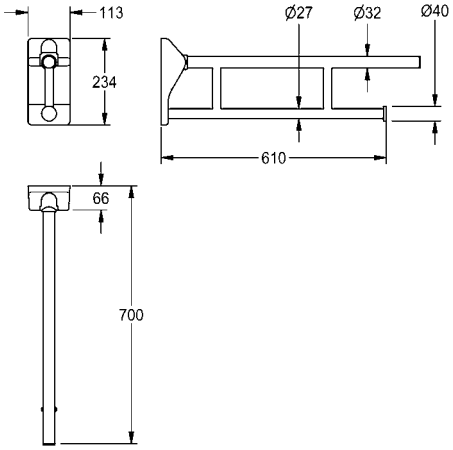


MEDCARE Sklopné opěrné madlo s držákem toaletního papíru

MEDCARE Sklopné opěrné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, dvě rovnoběžné úrovně madla, horní část madla 32 mm, spodní část madla 26,9 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, upevňovací deska z ušlechtilé oceli s polyamidovým krytem v barvě čedičová šedá, nosnost do 150 kg, upevňovací materiál zajišťuje zákazník.

Rozměry 113 x 234 x 700 mm (š x v x h)

MEDC0009	3600003778
Délka 850 mm	
MEDC0010	3600003780



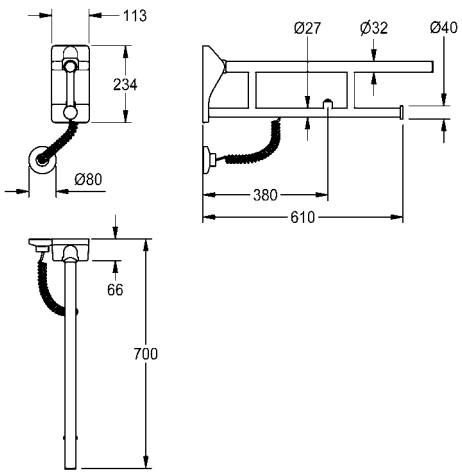


MEDCARE Sklopné opěrné madlo s elektronickým ovládáním splachování

MEDCARE Sklopné opěrné madlo s elektronickým ovládáním splachování, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, dvě rovnoběžné úrovně madla, horní část madla 32 mm, spodní část madla 26,9 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty a integrovaným držákem toaletního papíru, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, upevňovací deska z ušlechtilé oceli s polyamidovým krytem v barvě čedičová šedá, nosnost do 150 kg, upevňovací materiál zajišťuje zákazník.

Rozměry 113 x 234 x 700 mm (š x v x h)

MEDC0011	3600003781
Délka 850 mm	
MEDC0012	3600003782



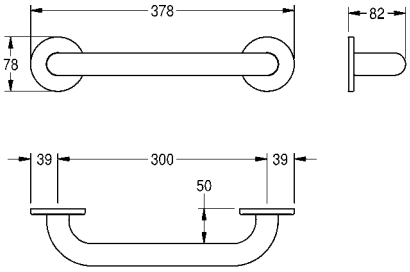

Typ	Číslo položky


CONTINA Madlo

Madlo rovné, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Provedení 300 mm
Rozměry 378 x 78 x 82 mm (š x v x h)

CNTX300W	2030033995
provedení 450 mm	
CNTX450W	2030033978
provedení 600 mm	
CNTX600W	2030032985
provedení 750 mm	
CNTX750W	2030033997
provedení 900 mm	
CNTX900W	2030033990
provedení 1050 mm	
CNTX1050W	2030034502
provedení 1100 mm	
CNTX1100W	2030033994



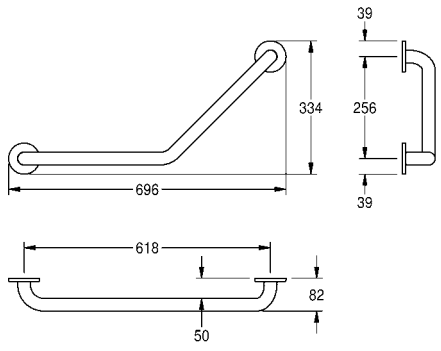

CONTINA Madlo 135°

Madlo s ohybem 135°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 696 x 334 x 82 (š x v x h)

CNTX700WA	2030037502

Typ	Číslo položky





CONTINA Madlo 90°

Madlo s ohybem 90°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 493 x 493 x 82 mm (š x v x h)

CNTX21W	2030038226

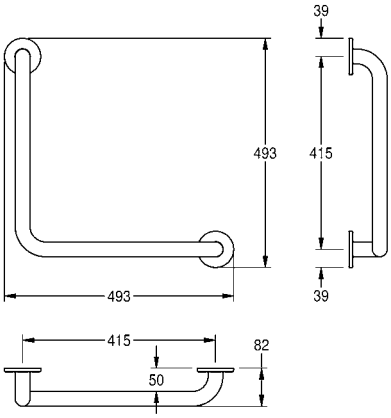

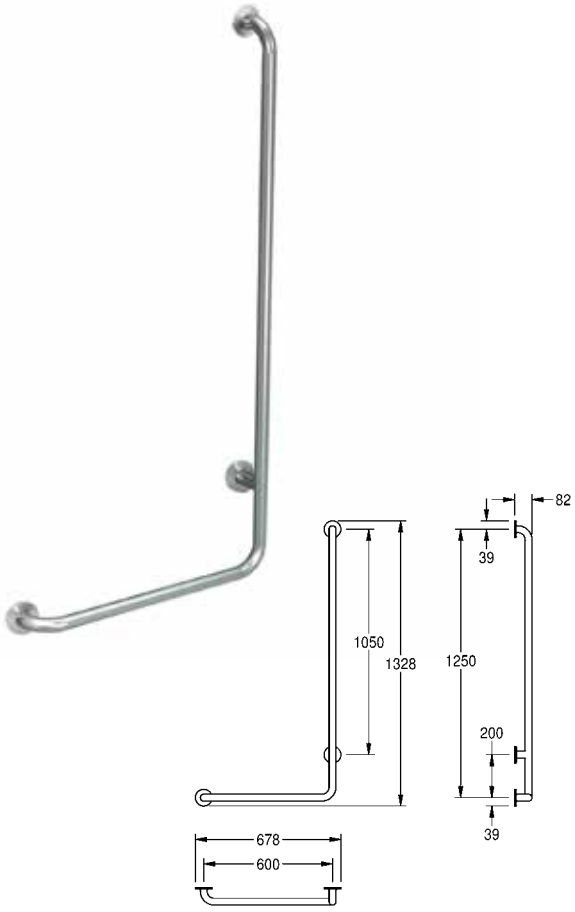


CONTINA Madlo 90°

Madlo s ohybem 90°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se třemi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Provedení vlevo
Rozměry 678 x 1328 x 82 mm (š x v x h)

CNTX20WL	2030038220
Provedení vpravo, rozměry 678 × 1328 × 82 mm (š x v x h)	
CNTX20WR	2030038221
Provedení vlevo, rozměry 493 × 828 × 82 mm (š x v x h)	
CNTX22WL	2030038223
Provedení vpravo, rozměry 493 × 828 × 82 mm (š x v x h)	
CNTX22WR	2030038225



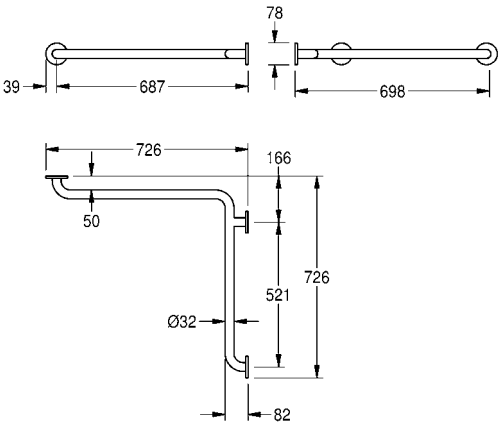

Typ	Číslo položky


CONTINA Nástěnné zábradlí do rohu

Nástěnné zábradlí pro rohy s vodorovným vedením tyčí, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s prot iskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se třemi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 726 x 78 x 726 mm (š x v x h)

CNTX52W	2030036235



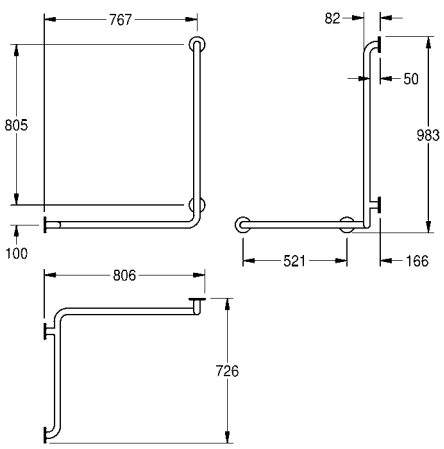

CONTINA Nástěnné zábradlí do rohu


Nástěnné zábradlí pro rohy se svislým a vodorovným vedením tyčí, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se čtyřmi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.


Provedení vlevo
Rozměry 806 x 983 x 726 mm (š x v x h)

CNTX50WL	2030038227
provedení vpravo	
CNTX50WR	2030038228

Typ	Číslo položky








CONTINA Nástěnné sklopné madlo


Nástěnné sklopné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, s držákem toaletního papíru, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 100 x 249 x 850 mm (š x v x h)

CNTX73A	2000103669
Délka 700 mm	
CNTX70C	2000057751








CONTINA Nástěnné sklopné madlo


Nástěnné sklopné madlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 100 x 250 x 850 mm (š x v x h)

CNTX73B	2000103670
Délka 600 mm	
CNTX70E	2000057753
Délka 700 mm	
CNTX70D	2000057752







Typ	Číslo položky


CONTINA Sklopné sedátko do sprchy


Sklopné sedátko do sprchy k nástěnné montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, osm otvorů na upevnění, přišroubované dvoudílné sedátko z polyetylenu, barva bílá, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 484 x 115 x 526 mm (š x v x h)

CNTX400A 2000057738



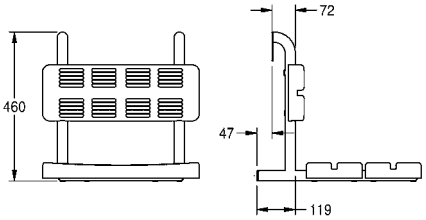



CONTINA Závěsné sedátko

CONTINA Závěsné sedátko do sprchy, rám chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, sedátko a opěradlo z polyetylenu, barva bílá, doporučené zavěšení na madla nebo nástěnná zábradlí CONTINA, s pojistkou proti odcizení pro upevnění sedátka k madlu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 484 x 460 x 508 mm (š x v x h)

CNTX400WB 2030041144

Typ	Číslo položky




CONTINA Držák ruční sprchy

Držák ruční sprchy k montáži na madla s průměrem 32 mm, chromovaný ABS plast, vhodný k dovybavení.

Rozměry 183 x 65 x 66 mm (š x v x h)

CNTX268 2030038268

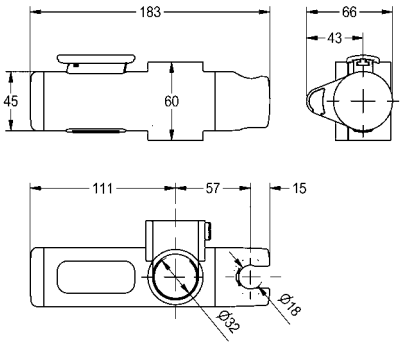




CONTINA Odkládací polička

Odkládací polička k nástěnné montáži, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, bez upevňovacího materiálu.


Rozměry 140 x 50 x 370 mm (š x v x h)

CNTX007 2030021878

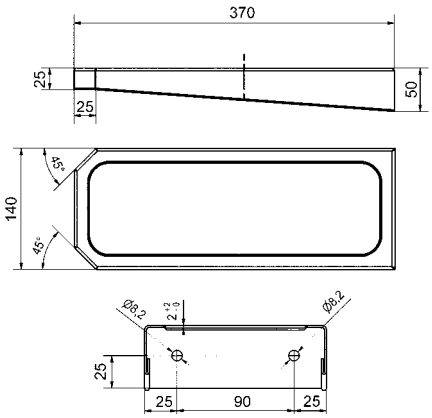





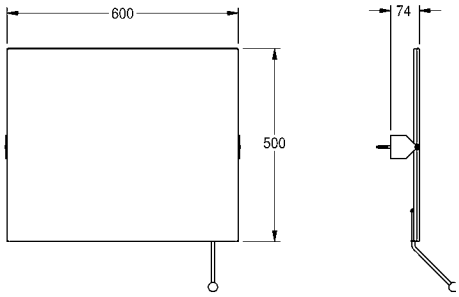

Typ	Číslo položky


CONTINA Sklopné zrcadlo

Sklopné zrcadlo k montáži na omítku, zrcadlo a držák kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák hedvábně matný, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm, tloušťka materiálu držáku 4 mm, zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním, zezadu připevněná výztuha z ušlechtilé oceli o šířce 1,5 mm, sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 500 x 74 mm (š x v x h)

CNTX91	2000057509



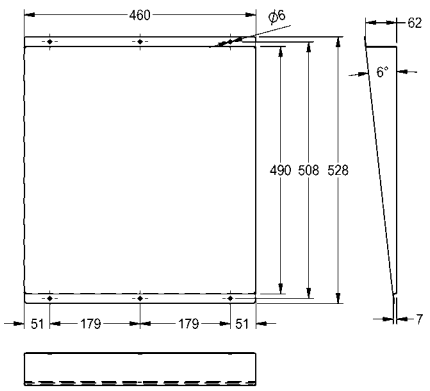

HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k nástěnné montáži, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, zrcadlo se sklonem k uživateli, šest viditelných otvorů k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 460 x 531 x 62 mm (š x v x h)

M501HD	2000103195



Bezpečnostní řada

U vybavení toalet na parkovištích, ve věznicích nebo nápravných zařízeních stojí v popředí bezpečnostní aspekty.


Pouze sanitární produkty ze stabilních materiálů, s inteligentním bezdotykovým řízením vody a obzvláště snadnou údržbou, zčásti vyvinuté pro tyto oblasti využití, zde mohou zaručit funkční bezpečnost a hygienu.

Bezpečnostní řada

Umyvadlové armatury k montáži za stěnou a k nástěnné montáži	336
Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury	339
HEAVY-DUTY, ANIMA Umyvadla	340
ALL-IN-ONE Mycí jednotky	342
Sprchové armatury k montáži za stěnou	344
Sprchové armatury k montáži pod omítku	345
Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem, sprchové hlavice	347
Splachovací armatury k montáži za stěnou	352
Splachovací armatury k montáži pod omítku	353
Ovládání WC pro splachovací nádrže	354
HEAVY DUTY WC a pisoáry	355
HEAVY DUTY Kombinace WC a umyvadla	358
HEAVY DUTY Doplňky	362

Typ	Číslo položky



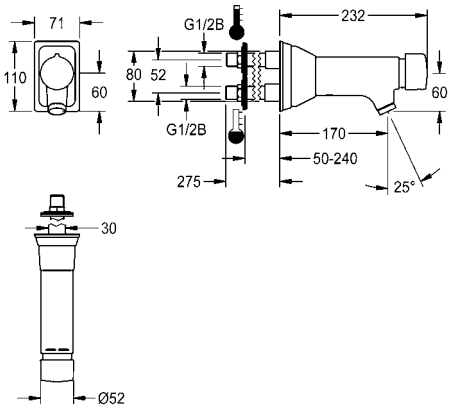

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie k montáži za stěnu

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie DN 15 jako směšovací baterie se šikmým vývodem pro umývárny, k montáži za stěnu. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, mosaz leštěná chromovaná. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Připojovací příruba se stěnovými průchodkami umístěnými nad sebou pro tloušťky stěn od 50 do 240 mm.

Jiné tloušťky stěn na vyžádání.

F5SM1012 2030071618

Volitelné příslušenství

Prodloužení vývodu
AQRM909 2000101463



F3S Samouzavírací nástěnný ventil


F3S Samouzavírací nástěnný ventil DN 15 s pojistkou proti přetočení pro umývárny. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, se samočinným zavíráním, s nastavitelnou dobou průtoku a antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Rozeta o průměru 90 mm pro viditelné upevnění zepředu, s pojistkou proti přetočení nástěnného ventilu a upevňovacím materiálem. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min.

F3SV1011 2030072636

Volitelné příslušenství

Prodlužovací adaptér, nastavovatelný (30 mm)
ZAQUA002 2000101433


Prodloužení vývodu
AQRM909 2000101463

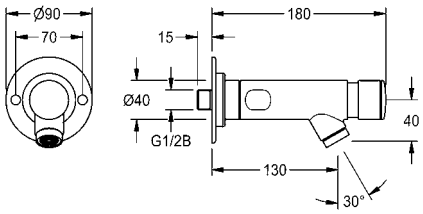

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



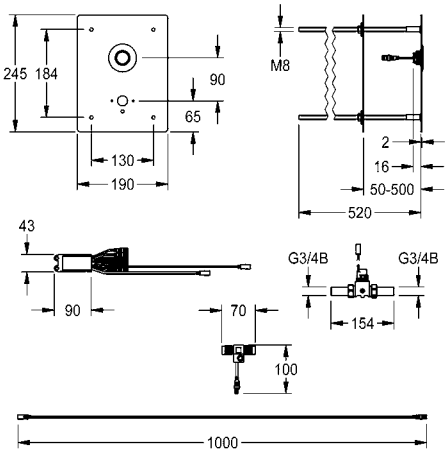

F5E - A3000 open Elektronická umyvadlová armatura k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Umyvadlová baterie DN 15 k montáži za stěnu. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a prodlužovacího kabelu 2 m, jakož i otvoru pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F5EV1016	2030067882

Nezbytné příslušenství

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1008	2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury


ACXX1009	2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1010	2030071663

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



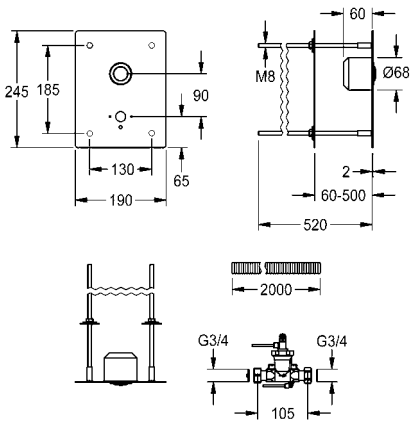

F3S Samouzavírací umyvadlová armatura k montáži za stěnu

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 pro umývárny k montáži za stěnu se vzdáleným ovládáním. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, s otvorem pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15, předmontované ovládání tlačítkem. Podomítková krabice, hydraulicky řízené vedení s prázdným potrubím (2 m) a upevňovací materiál. Připojení a údržba ze servisní místnosti.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F3SV1009	2030067876

Nezbytné příslušenství

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1008	2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1009	2030071654


Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1010	2030071663

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



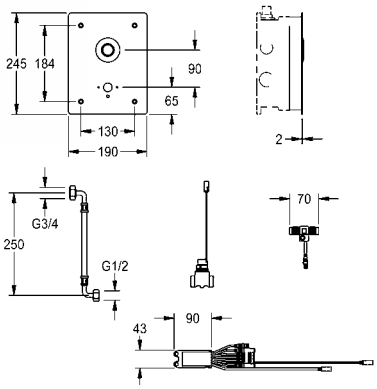

F5E - A3000 open Elektronická umyvadlová armatura k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Umyvadlová armatura DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a otvorem pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.
Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F5EV1017 2030067880

Nezbytné příslušenství (nástěnný vývod volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové ventily
F3BV1001 2030036142


Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury
ACXX1008 2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury
ACXX1009 2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury
ACXX1010 2030071663

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



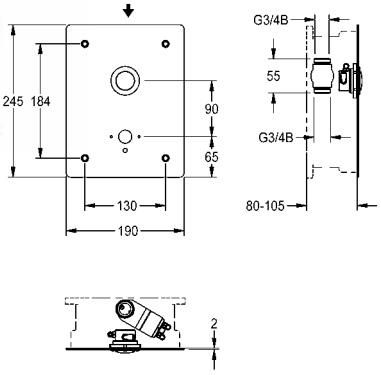

F3S Samouzavírací umyvadlová armatura k podomítkové montáži

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm. Upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, s otvorem pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15, předmontované ovládání tlačítkem. Hydraulicky řízené vedení, připojovací hadice k průtokovému ventilu a upevňovací materiál. Možnost nastavení hloubky 25 mm.
Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F3SV1010 2030067885

Nezbytné příslušenství (nástěnný vývod volitelně)


R3 Systémový box pro podomítkové ventily
F3BV1001 2030036142

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury
ACXX1008 2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury
ACXX1009 2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury
ACXX1010 2030071663



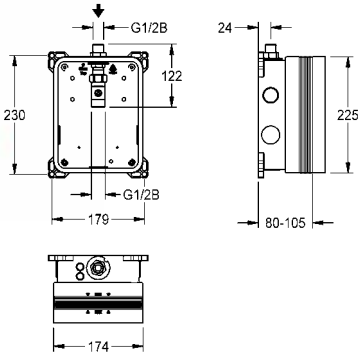

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

R3 - sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 bez směšování, pro umývárny. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti.

F3BV1001 2030036142

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba
ACBX9002 2030041606


Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení
ZCMPX006 2000106019

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Typ	Číslo položky



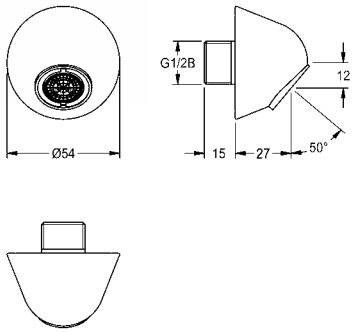


Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Nástěnný vývod DN 15 k montáži na podomítkové umyvadlové armatury. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Protisuicidní provedení pláště s pojistkou proti přetočení, regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 3,8 l/min, úhel sklonu 50°, rozpětí 27 mm. Leštěná chromovaná mosaz s upevňovacím materiálem.

ACXX1009 2030071654



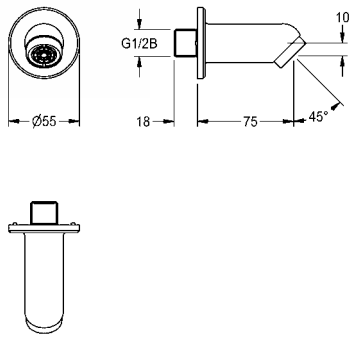


Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Nástěnný vývod DN 15 k montáži na podomítkové umyvadlové armatury. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. S pojistkou proti přetočení, rozetou, regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min, úhel sklonu 45°, rozpětí 75 mm. Leštěná chromovaná mosaz s upevňovacím materiálem.

ACXX1008 2030071655



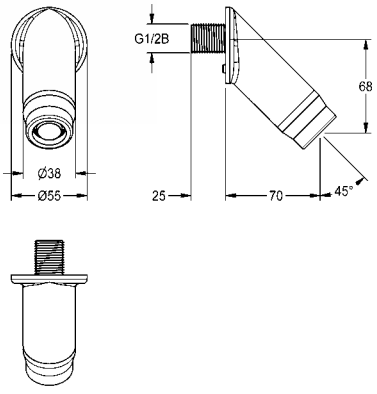


Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury


Nástěnný vývod DN 15 k montáži na podomítkové mycí armatury. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Protisuicidní provedení pláště s pojistkou proti přetočení, tvarovanou rozetou, regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min, provedení SLIM, úhel sklonu 45°, rozpětí 69 mm, kartáčovaná ušlechtilá ocel s upevňovacím materiálem.

ACXX1010 2030071663

Typ	Číslo položky



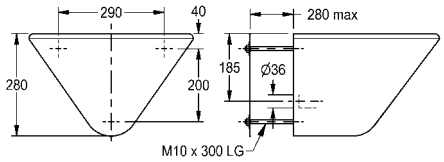




HEAVY DUTY Umyvadlo


Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Beze spár svařené umyvadlo, bez přepadu, s plochou pro baterii 40 mm, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně zakrytého sifonu G 1 1/4 B, vylisovaná odkládací plocha pro mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 450 x 280 x 400 mm (š x v x h)

HDTX450 2000100349







HEAVY DUTY Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, bez plochy pro baterii, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Ze všech stran uzavřené umyvadlo s beze spár vevařenou kulatou prohlubní jakož i sítkovým ventilem G 1 1/4 B a odtokovou trubkou DN 32. Montáž sifonu (zajišťuje zákazník) se provádí v servisní místnosti. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 500 x 160 x 425 mm (š x v x h)

HDTX455 2000100058

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



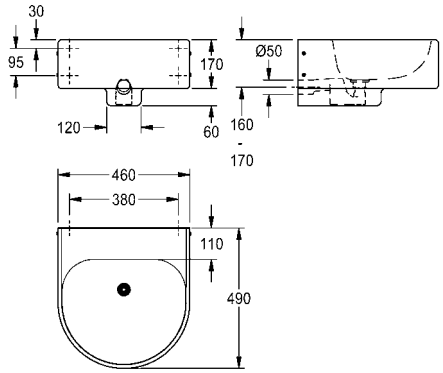

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo beze spár z jednoho kusu se zaoblenými hranami, s plochou pro baterii, sítkový odtokový ventil se sifonem DN 40/50, bez přepadu. Upevnění zepředu, včetně upevňovacího materiálu. Umyvadlo je vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem.

Rozměry 460 x 170 x 490 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii

ANMX460	2000102710


s otvorem pro baterii Ø 35 mm

ANMX461	2000102711

provedení bez místa pro baterii, rozměry 460 x 170/230 x 410 mm

ANMX462	2000102712



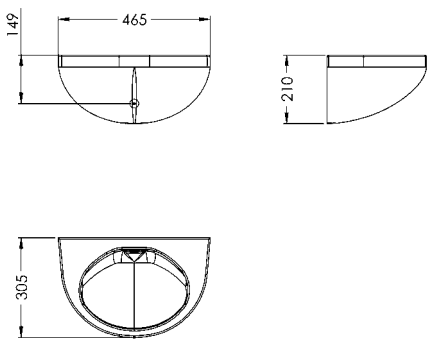

Umyvadlo na mytí rukou

Umyvadlo na mytí rukou k montáži na stěnu, z nárazuvzdorné umělé hmoty zesílené skleněnými vlákny, s povrchem gelcoat nenáročným na údržbu, tloušťka materiálu 8 mm, barva bílá (RAL 9016), beze švů vytvarované, oválná prohlubeň bez přepadu a bez otvoru pro baterii, se závitovými tyčemi M12 x 300 mm k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu, odpadní trubka DN 32. Montáž sifonu (zajišťuje zákazník) se provádí v servisní místnosti.


Rozměry 465 x 210 x 305 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 339 x 210 x 250 mm (š x v x h)

VR99-081	2030053464

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



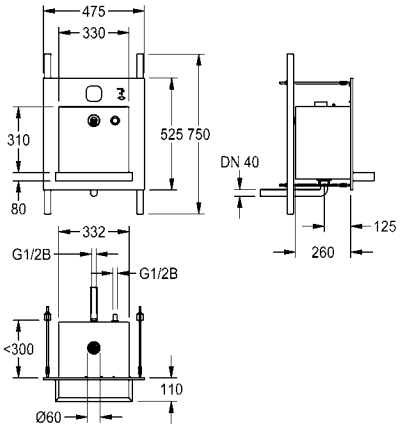

ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla, k montáži do stěny, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem s umyvadlem z chromniklové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 390 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 125 mm

ALIO330 2000101445


Nezbytné příslušenství

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti
ZAQUA083 2000101448

elektronické komponenty armatur pro mycí jednotku k bezdotykovému řízení dávkování vody
AQUA121 2000101449

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



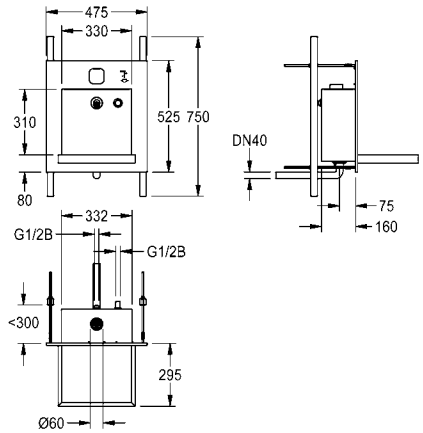

ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo - bezbariérová

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla, k montáži do stěny, bezbariérové provedení, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem s umyvadlem z chromniklové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 470 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 310 mm

ALIO335 2000101447

Nezbytné příslušenství

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti
ZAQUA083 2000101448


elektronické komponenty armatur pro mycí jednotku k bezdotykovému řízení dávkování vody
AQUA121 2000101449

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



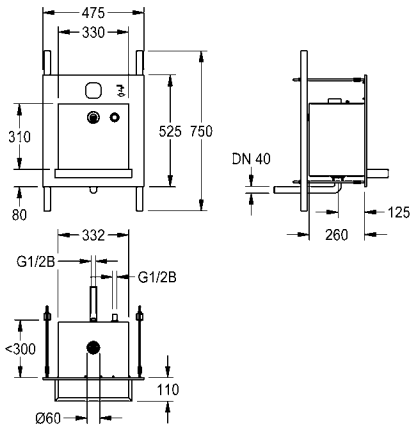

ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo s následným spuštěním osoušeče rukou

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla s následným spuštěním osoušeče rukou, k montáži do stěny, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem a umyvadlem z chromniklové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 390 mm(š x v x h)
Přesah umyvadla 125 mm

ALIO320	2000101444

Nezbytné příslušenství

Elektronické komponenty armatur


PWC3O0002	2030048572

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti

ZAQUA083	2000101448

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



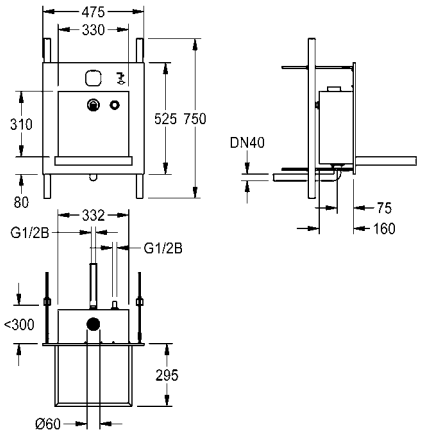

ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo s následným spuštěním osoušeče rukou - bezbariérová

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla s následným spuštěním osoušeče rukou, k montáži do stěny, bezbariérové provedení, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem a umyvadlem z chromniklové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 470 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 310 mm

ALIO325	2000101446

Nezbytné příslušenství

Elektronické komponenty armatur

PWC3O0002	2030048572

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti


ZAQUA083	2000101448

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



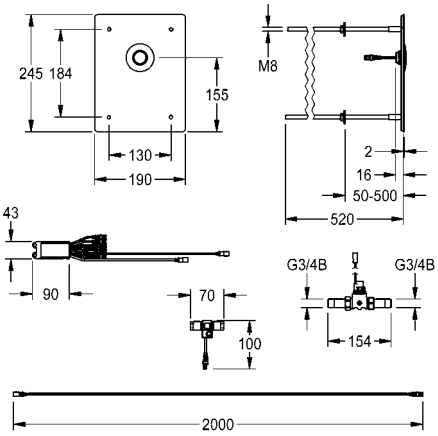


F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Průtokový ventil DN 15 pro sprchy k montáži za stěnu. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a prodlužovacího kabelu 2 m. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EV2006 2030068173

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



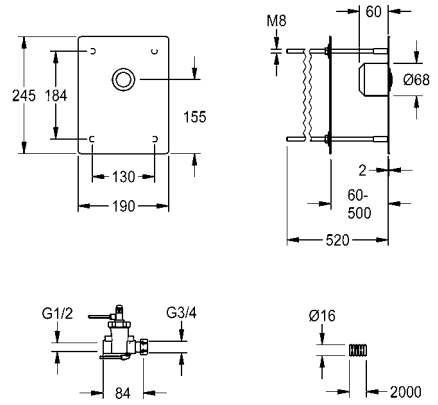

F3S Samouzavírací sprchová armatura k montáži za stěnu


F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 pro sprchy k montáži za stěnu, se vzdáleným ovládáním. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, předmontované ovládání tlačítkem. Podomítková krabice, hydraulicky řízené vedení s prázdným potrubím (2 m) a upevňovací materiál. Připojení a údržba ze servisní místnosti.

F3SV2010 2030068165

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



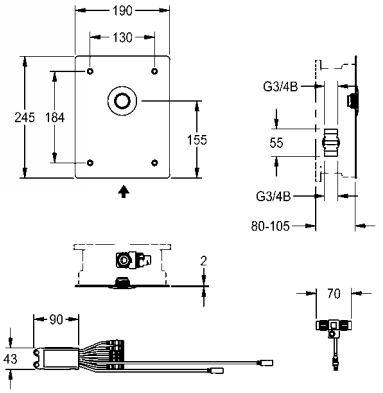

F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.


F5EV2007 2030068174

Nezbytné příslušenství

R5 System box for in-wall valves
F5BV2002 2030055925

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



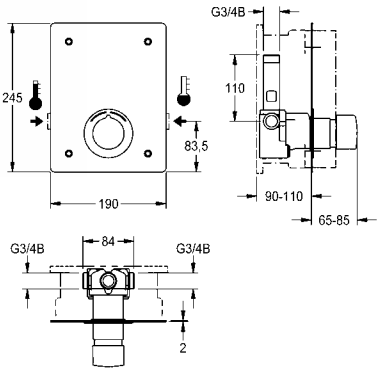

F5S-Mix Samouzavírací sprchová baterie k podomítkové montáži

F5S-Mix Samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm. Upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, chromovaná rozeta, zábrana zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F5SM2013 2030072468


Nezbytné příslušenství

Systémový box pro podomítkové baterie
F5BX2001 2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm
ACSM2001 2030044781



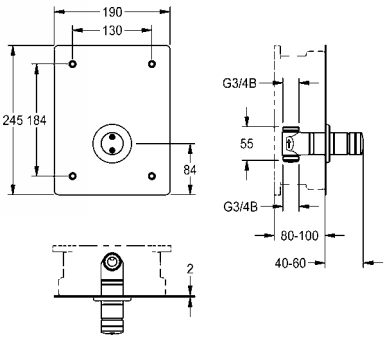

F3S Samouzavírací sprchová armatura k podomítkové montáži

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, tlačná krytka s bezpečnostními šrouby, viditelné díly mosaz leštěná chromovaná. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů a rozety. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F3SV2011 2030068215

Nezbytné příslušenství

R5 System box for in-wall valves
F5BV2002 2030055925


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm
AQRM900 2000101451

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



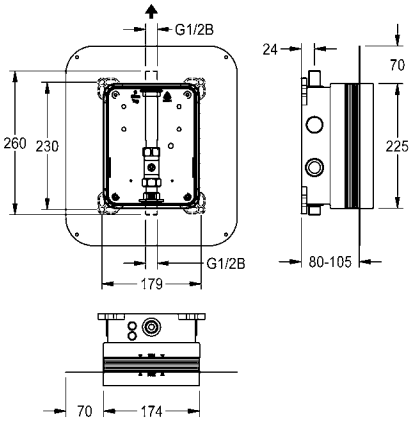

R5 Systémový box pro vestavné ventily

Sada pro hrubou stavbu R5 s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovací sady DN 15 pro sprchy. Pro připojení k předmíchané teplé nebo studené vodě. Systémový box KWC z plastu, 174 x 225 mm, s uzavíratelným připojovacím šroubením, ochranou během stavebních prací, proplachovacím dílem pro splachování a zkouškou těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s tvarově připojenou flexibilní, 70 mm širokou těsnicí manžetou. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale pružného spojovacího termoplastického elastomeru odolného vůči zásadám s polypropylenovou textilií pro připojení ke spojovacímu těsnění při montáži za sucha i mokra.


F5BV2002	2030055925

Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006	2000106019



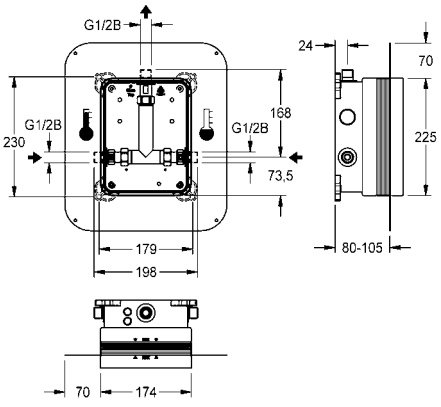

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

R5 - sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směšováním, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s flexibilní těsnicí manžetou o šířce 70 mm připojenou k obvodové hraně. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale elastického termoplastického elastomeru odolného proti alkáliím se schopností přemostit trhliny, s polypropylenovou textilií ke spojení s izolací stěny při suché nebo mokré výstavbě.

F5BX2001	2030028990

Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení


ZCMPX006	2000106019

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem



SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

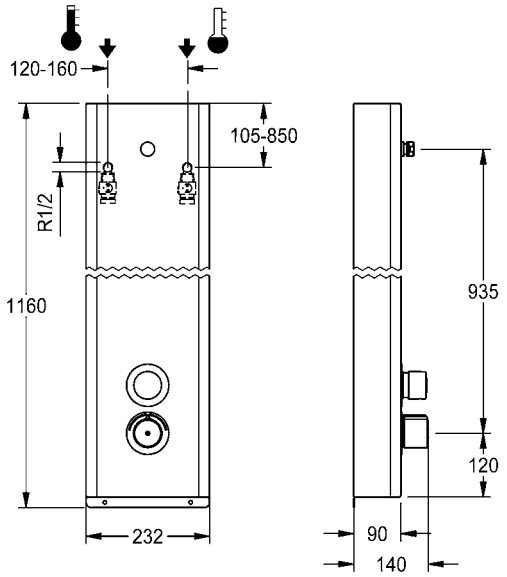

Typ	Číslo položky

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Hydraulicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, uzavřený v jednom kuse, včetně bezpečnostních šroubů. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2043	2030068003

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004	2030057064


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem





SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

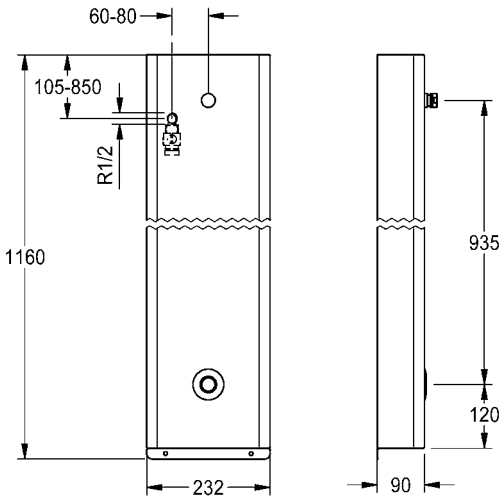

Typ	Číslo položky

F5E - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5E - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s průtokovým ventilem a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu. Připojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, jednodílný uzavřený včetně bezpečnostních šroubů. S elektromagnetickým ventilem a piezoelektrickým tlačítkem s funkcí start/stop. Připojovací hadice s uzamykatelnou regulací množství vody a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5EV2008	2030070434

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13










SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

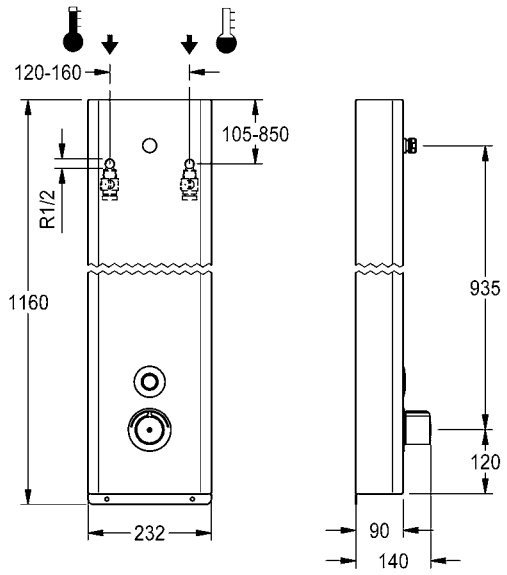

Typ	Číslo položky

F5E-Therm - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5E-Therm - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí zabezpečenou proti krádeži, s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, jednodílný uzavřený včetně bezpečnostních šroubů. Piezoelektrické tlačítko s funkcí start/stop. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické propla-chování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ET2041	2030070431

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002	2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2003	2030063990

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem










SHAS0011 **SHAC0011** **SHMU0011**

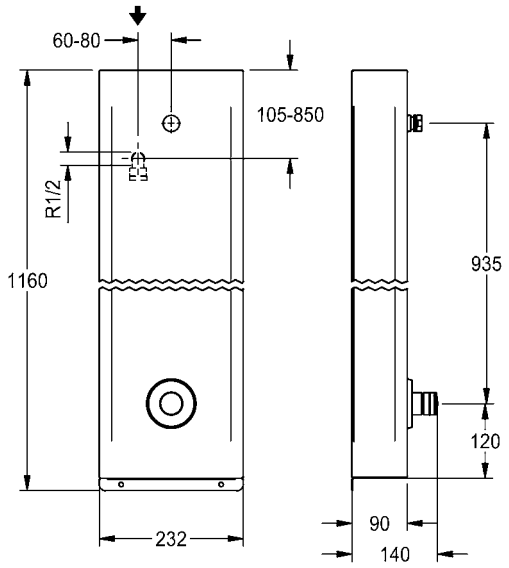

Typ	Číslo položky

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Hydraulicky řízený, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, jednodílný uzavřený včetně bezpečnostních šroubů. Připojovací hadice s uzamykatelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F3SV2012	2030070435

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011	2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011	2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011	2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004	2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min


ESHHE0002	2000104783

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Sprchové hlavice, montážní deska

Typ	Číslo položky






AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm, leštěná chromovaná mosaz.

SHAS0011 2030054255






MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

MÜNCHEN Sprchová hlavice s tryskami s plynule nastavitelným úhlem 9°-21°, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

SHMU0011 2030054793





AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek s plynule nastavitelným úhlem 13°-23°, systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. K montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

SHAC0011 2030054254




Připojovací hrdlo pro sprchovou hlavici k montáži za stěnu

Montážní deska s připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici DN 15 k montáži za stěnu. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, s připojovacím hrdlem s integrovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min, pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15.

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

ACXX2023 2030068175

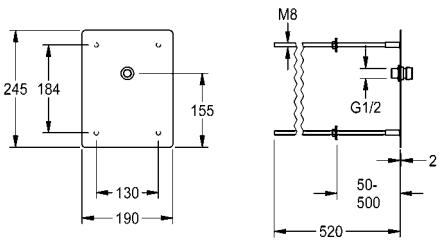

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5
SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5
SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5
SHMU0011 2030054793

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min
ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min
ESHHE0002 2000104783

Typ	Číslo položky





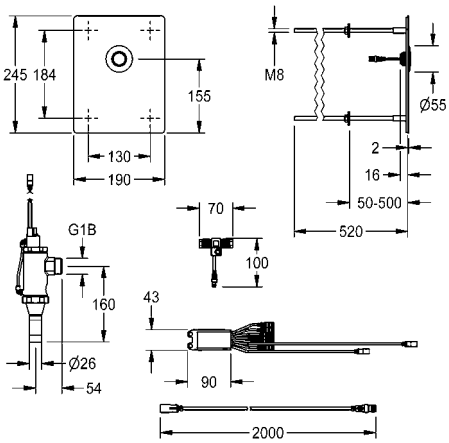

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura k montáži za stěnu, elektronicky řízená. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory, zajišťuje zákazník (tlačítko), maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, magnetický tlačný splachovač včetně přiložené omezovací vložky pro snížení objemu splachování, vodotěsný elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí montáže závitovými tyčemi do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka a prodlužovacího kabelu 2 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4004	2030068198

Volitelné příslušenství

Splachovací trubka s ohybem k připojení na tlačný WC splachovač, z umělé hmoty 28x1 x 700 x 250 mm


ACXF4002	2030068209

Prodloužení splachovací trubky z umělé hmoty 28x1 x 400 mm

ACXF4003	3600003801

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



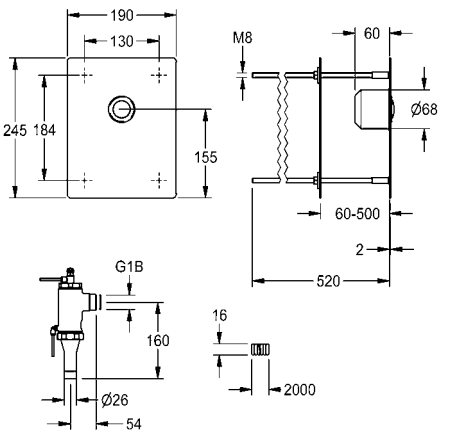

F3S Tlačný WC splachovač k montáži za stěnu

F3S Tlačný WC splachovač DN 20, pro závěsné WC mísy, armaturová skupina I, se vzdáleným ovládáním k montáži za stěnu. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody. Kompletní splachovací ventil se splachovací přípojkou a šroubovým spojem. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, předmontované ovládání tlačítkem, podomítková krabice. Hydraulicky řízené vedení s prázdným potrubím (2 m) a upevňovací materiál. Připojení a údržba ze servisní místnosti.

F3SF4001	2030068191

Volitelné příslušenství

Splachovací trubka s ohybem k připojení na tlačný WC splachovač, z umělé hmoty 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002	2030068209

Prodloužení splachovací trubky z umělé hmoty 28x1 x 400 mm


ACXF4003	3600003801

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC Splachovací armatury k montáži pod omítku, R3 Systémový box

Typ	Číslo položky



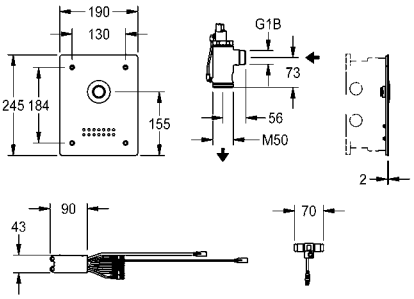

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, elektronicky řízená. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory (tlačítka), zajišťuje zákazník, maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, magnetický tlačný splachovač včetně přiložené omezovací vložky pro snížení objemu splachování, vodotěsný elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm s větracími otvory, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4005	2030068203

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001	2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012	3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013	3600005981


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm

AQRM920	2000101466



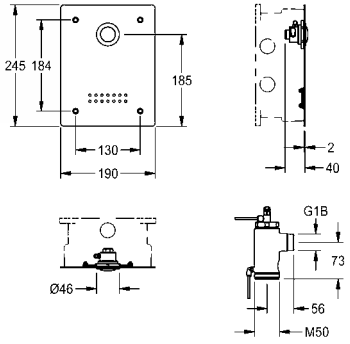

F3S Tlačný WC splachovač k podomítkové montáži

F3S Tlačný WC splachovač DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro závěsné WC mísy, armaturová skupina I. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm s větracími otvory, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, předmontované ovládání tlačítkem. Hydraulicky řízené vedení a upevňovací materiál. Nastavitelná hloubka 20 mm.

F3SF4002	2030068201

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001	2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012	3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou


AQFX0013	3600005981

Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm

AQRM920	2000101466



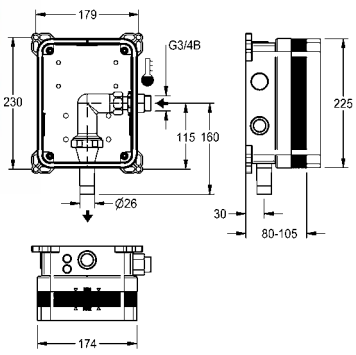

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad pro tlačný WC splachovač DN 20. Systémový box z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, hrdlem splachovací trubky, ochranným víkem, vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti, bez uzavíracího ventilu.

F3BF4001	2030068205

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002	2030041606


Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006	2000106019

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



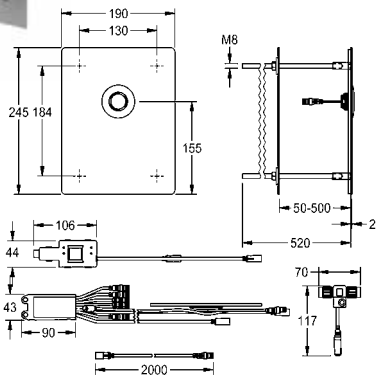

F5E - A3000 open Elektronické řízení WC pro splachovací nádrž k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Řízení WC pro splachovací nádrž k montáži za stěnu, elektronicky řízené. Zvláště vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory, zajišťuje zákazník (tlačítko), maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, jednotka servomotoru, dva vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka a prodlužovacího kabelu 2 m. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.


F5EF4003 2030068176

Nezbytné příslušenství

Splachovací nádrž pro WC k montáži v servisní místnosti
FLSY0003 2030066229

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



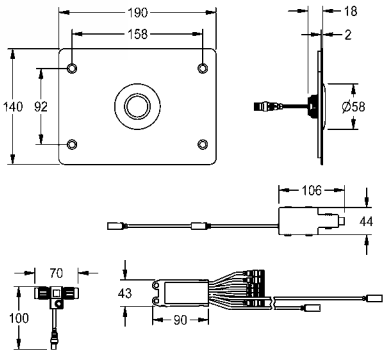

F5E - A3000 open Elektronické řízení WC pro splachovací nádrž k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Řízení WC pro splachovací nádrž k montáži pod omítku, elektronicky řízené. Zvláště vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory, zajišťuje zákazník (tlačítko), maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, jednotka servomotoru, dva vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 140 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.


F5EF4006 2030068182

Nezbytné příslušenství

AQUAFIX Instalační prvek pro WC mísy, se plachovací nádrží, pro zařízení ohrožená vandalizmem
AQFX0011 2030072936

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



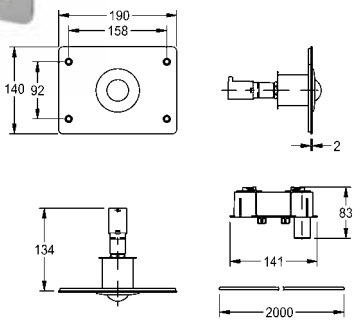

Ovládací deska pro splachovací nádrž k montáži pod omítku

Ovládací deska z ušlechtilé oceli pro splachovací nádrž k montáži pod omítku v instalačním prvku AQUAFIX. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Ovládací tlačítko pro jednorázové splachování s funkcí start/stop, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů.

Rozměry 190 x 140 x 2 mm (š x v x h)


ACSF4001 2030068181

Nezbytné příslušenství

AQUAFIX Instalační prvek pro WC mísy, se plachovací nádrží, pro zařízení ohrožená vandalizmem
AQFX0011 2030072936

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

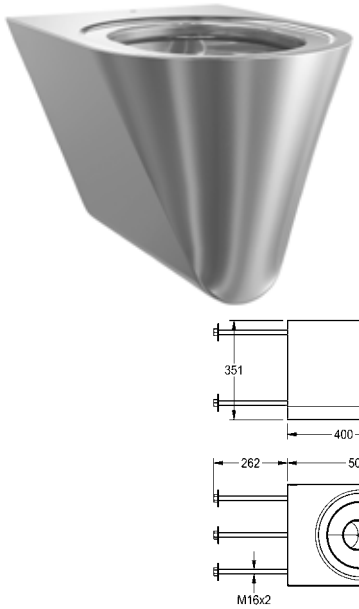


HEAVY DUTY WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, odolné proti vandalizmu, skryté upevnění díky montáži pomocí závitových tyčí, připojení a údržba ze servisní místnosti. Splachování certifikováno podle normy EN množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená.

Rozměry 360 x 351 x 500 mm (š x v x h)

HDTX592 2000100447

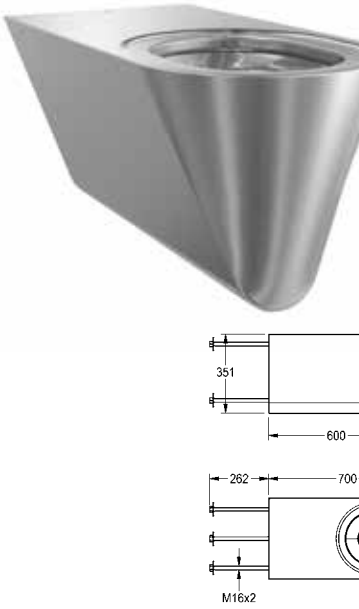

HEAVY DUTY WC mísa, bezbariérová

Bezbariérové závěsné WC s hlubokým, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, proti vandalizmu, skryté upevnění díky montáži pomocí závitových tyčí, údržba ze servisní místnosti. Splachování certifikováno podle normy EN množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená.

Rozměry 360 x 350 x 700 mm (š x v x h)

HDTX594 2000100444



HEAVY DUTY WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním a s opláštěním až na zem, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, odolné proti vandalizmu, skryté upevnění díky montáži pomocí závitových tyčí, připojení a údržba ze servisní místnosti. Splachování certifikováno podle normy EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená.


Rozměry 360 x 400 x 500 mm (š x v x h)

HDTX597 2000100729

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



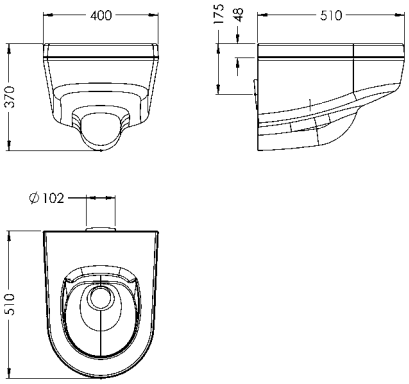

Závěsné WC s hlubokým splachováním

Závěsné WC s hlubokým splachováním z nárazuvzdorného plastu zesíleného skleněnými vlákny, s povrchem Gelcoat nenáročným na údržbu, beze švů vytvarované, tloušťka materiálu 8 mm, barva bílá (RAL 9016), sedátko barva modrá (RAL 5011), se závitovými tyčemi M12 x 300 mm k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu, splachování certifikováno podle normy EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, přívod zezadu 55 mm (p), odtok vzadu vodorovný se sifonem DN 100.

Rozměry 400 x 370 x 510 mm (š x v x h)


VR99-036	2030039327
Sedátko barva bílá	
VR99-017	2030039303

Volitelné příslušenství

Nástěnný držák

VR01-018	2030042528



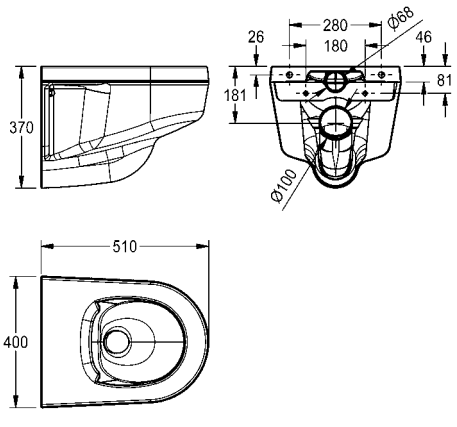

Závěsné wc s hlubokým splachováním

Závěsné WC s hlubokým splachováním, bez okrajového splachování, z nárazuvzdorné umělé hmoty zesílené skleněnými vlákny, s povrchem gelcoat nenáročným na údržbu, tloušťka materiálu 8 mm, barva bílá (RAL 9016), beze švů vytvarované, protisuicidní provedení odolné proti vandalizmu pro použití v zařízeních se zvýšenou ostrahou, splachování s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, přívod zezadu (průměr 55 mm), odpad vzadu vodorovně se sifonem (průměr 100 mm), včetně montážní desky z ušlechtilé oceli podle EN33.


Rozměry 400 x 370 x 510 mm (š x v x h)


VR99-086	2030053462

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky







HEAVY-DUTY Nášlapné WC

Nášlapné WC, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, vhodné pro tlačný splachovač DN 20 k instalaci pod omítku, množství splachovací vody 9 l, s obvodovou hranou (22 mm), obvodovým splachovacím okrajem a zabraňující sebevražedným pokusům. Připojení vzadu svislé pomocí šroubení o průměru 28 mm, odtok vnitřní svislý DN 100, včetně montážního materiálu a výškového vyrovnání.

Rozměry 755 x 200 x 755 mm (š x v x h)

HDTX504	2000108804


Volitelné příslušenství

Montážní deska z polystyrenu s prvky pro připojení na stěnu a plastovými upevňovacími kolíky, rozměry 730 × 150 × 730 mm (š x v x h)

ZCMPX004	2000102731
Sifon, vývod svislý DN 100	
ZCMPX002	2000102733
Sifon, vývod vodorovný DN 100	
ZCMPX003	2000102734

Note:Suitable WC flushing valves, see “Flushing valves” section



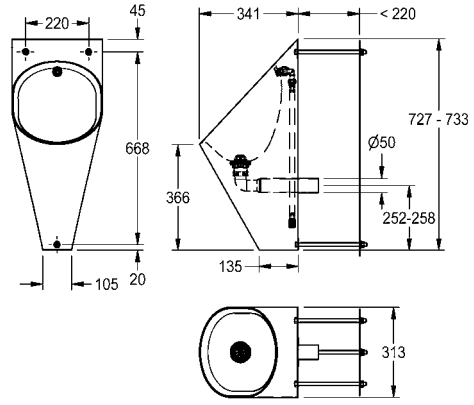

HEAVY-DUTY Pisoár


Závěsný pisoár, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice G 1/2 B z chromniklové oceli, odtok horizontální směrem dozadu, zcela uzavřený plášť, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Včetně a sítkového ventilu.

Rozměry 313 x 734 x 342 mm (š x v x h)

HDTX538	2000101023
Pisoár se skrytým automatickým ovládáním splachování	
HDTX538RS	2000103385

KWC HEAVY DUTY Kombinace WC a umyvadla



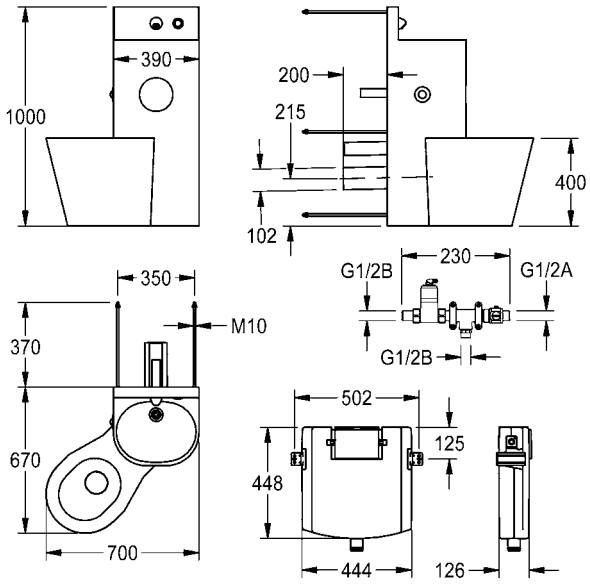

Typ	Číslo položky

HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před servisní místností přístupné ze zezadu, komponenty armatur se vzdáleným ovládáním k montáži v servisní místnosti. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem zezadu pomocí závitových tyčí. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného výtoku, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromniklové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím pneumatické hadice, vždy s jedním tlačítkovým ovládáním pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)
provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

HDTX805L	2000100953

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 × 1000 × 780 mm (š x v x h)

HDTX805M	2000100954

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 700 × 1000 × 670 mm (š x v x h)

HDTX805R	2000100955

Provedení s tlačným splachovačem DN 20
Pprovedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°, rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

HDTX0020	2000108112

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 × 1000 × 780 mm (š x v x h)


HDTX0022	2030005341

Pprovedení s WCs hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 700 × 1000 × 670 mm (š x v x h)

HDTX0021	2000108113

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



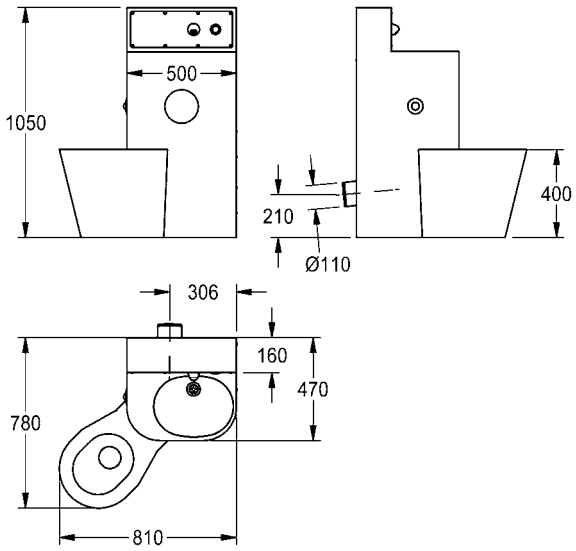

Typ	Číslo položky

HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před stěnou, s integrovanými komponenty armatur se vzdáleným ovládáním. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem pomocí kotevních šroubů přístupných přes nevystupující, uzamykatelný revizní otvor v tělese. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného výtoku, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromniklové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím pneumatické hadice, vždy s jedním tlačítkovým ovládáním pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Předem smontované přívodní a odpadové vnitřní potrubí. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)
provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

HDTX815L	2000100965

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 500 × 1050 × 890 mm (š x v x h)

HDTX815M	2000100966


Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

HDTX815R	2000100967

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC HEAVY DUTY Kombinace WC a umyvadla



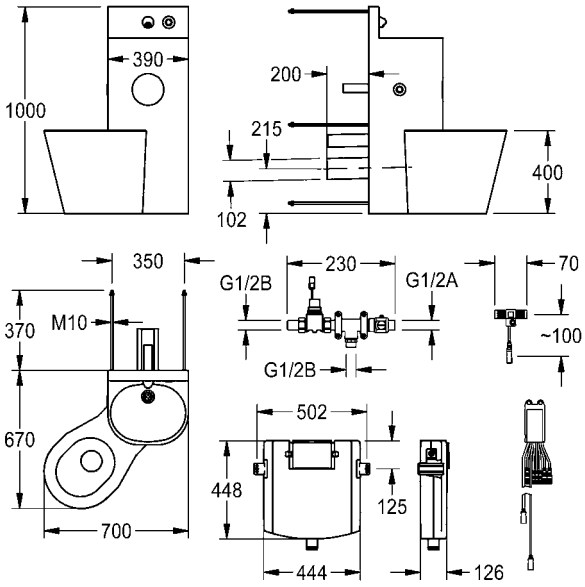

Typ	Číslo položky

HEAVY DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem k instalaci před servisní místností přístupné ze zezadu, s elektronickými komponenty armatur k montáži v servisní místnosti. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem zezadu pomocí závitových tyčí. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC s hlubokým splachováním z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)
provedení s vlevo pod úhlem 45° umístěným WC s hlubokým splachováním

HDTX806L	2000100956

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 × 1000 × 780 mm (š x v x h)

HDTX806M	2000100957


Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

HDTX806R	2000100958

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



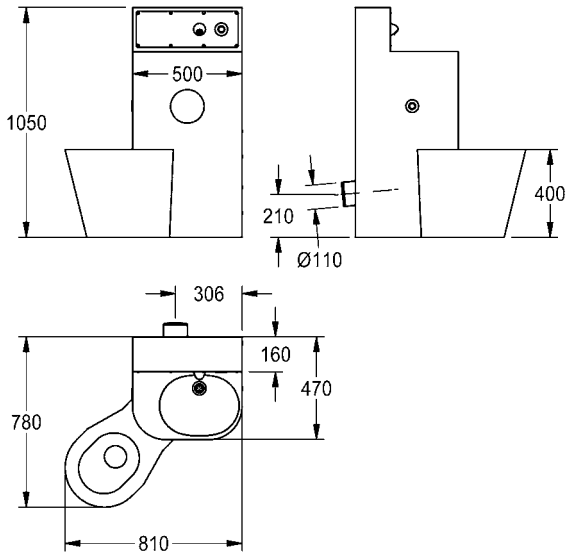

Typ	Číslo položky

HEAVY DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před stěnou, s integrovanými elektronickými komponenty armatur. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem pomocí kotevních šroubů přístupných přes nevystupující, uzamykatelný revizní otvor v tělese. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromniklové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu. Předem smontované přívodní a odpadové vnitřní potrubí. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)
provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

HDTX816L	2000100968

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 500 × 1050 × 890 mm (š x v x h)

HDTX816M	2000100969

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 810 × 1050 × 780 mm (š x v x h)


HDTX816R	2000100970

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



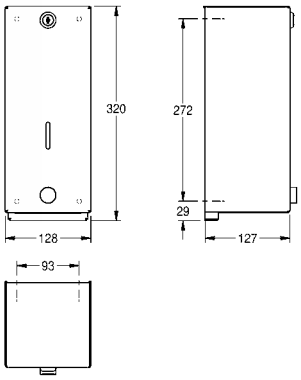

HEAVY DUTY Dávkovač mýdla

Dávkovač mýdla k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, s robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšený na montážní desce a přišroubovaný přes vřetenový zámek závitovou tyčí z ušlechtilé oceli. Vhodný na tekutá mýdla a lotion, doplnitelná nádrž na 1 l. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 28 x 320 x 127 mm (š x v x h)


SD300 2000057729

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.
SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)
SO10L 2000057168



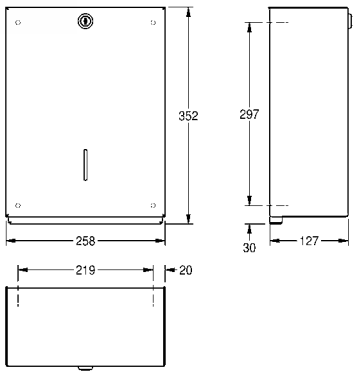

HEAVY DUTY Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zcela uzavřený plášť s robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšený na montážní desce a přišroubovaný přes vřetenový zámek závitovou tyčí z ušlechtilé oceli. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 258 x 352 x 127 mm (š x v x h)

TD350 2000057407

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.
FH70P 2030072378



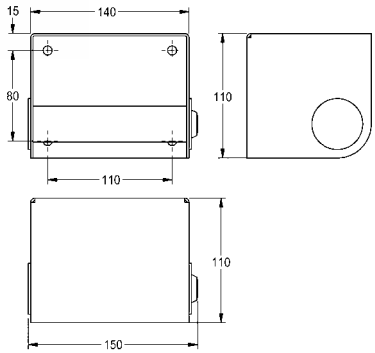

HEAVY-DUTY toilet roll holder

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2,0 mm, vyměnitelná hřídel zajištěná zámkem Heavy duty, na role o šířce max.130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 150 x 110 x 110 mm (š x v x h)

HDTX0001 2030005623

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky



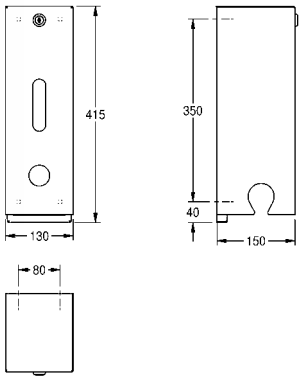


HEAVY-DUTY toilet roll holder

Zásobník rolí toaletního papíru k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, provedení odolné proti vandalizmu, uzamykatelný, na 3 role s max. šířkou 120 mm a průměrem max. 115 mm, výdej papíru pomocí ozubené hrany. Plášť zavěšený na montážní desce je pevně přišroubovaný pomocí vřetenového zámku do závitové tyče z ušlechtilé oceli. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 130 x 415 x 150 mm (š x v x h)

HDTX674 2000057081



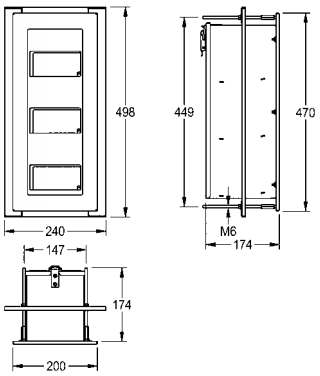


HEAVY DUTY ZÁSOBNÍK ROLÍ toaletního papíru

Zásobník na tři role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku a doplňování ze servisní místnosti za stěnou, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, montáž pomocí závitových tyčí z ušlechtilé oceli ze servisní místnosti, na 3 role s max. 120 mm (p), všechny tři role přístupné zepředu, včetně závitových tyčí a matek z ušlechtilé oceli.

Rozměry 240 x 498 x 174 mm (š x v x h)

HDTX675E 2000103188



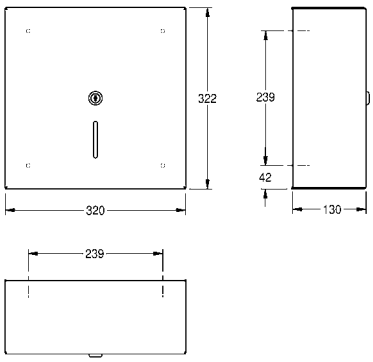

HEAVY DUTY Zásobník na velkou roli toaletního papíru

Zásobník na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, s robustním vřetenovým zámkem, na velkou roli s průměrem max. 300 mm. Plášť zavěšený na montážní desce je pevně přišroubovaný pomocí vřetenového zámku do závitové tyče z ušlechtilé oceli. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 320 x 322 x 130 mm (š x v x h)

RH320 2000057717

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky






HEAVY DUTY Přihrádka na roli toaletního papíru

Přihrádka na roli toaletního papíru k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm. Kulatá vkládací přihrádka na jednu roli toaletního papíru. Montáž zepředu. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 80 x 180 x 105 mm (š x v x h)

HDTX673E 2000102704





HEAVY DUTY Věšák na oděvy

Věšák na oděvy k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm. Bezpečnostní hák se při přetížení sklopí směrem dolů, odstup od stěny 30 mm. Montáž zepředu. Včetně upevňovacích vrutů (zákazník zajišťuje: plastové hmoždinky M6S).


Rozměry 108 x 108 x 52 mm (š x v x h)

HDTX692 2000090046

Provedení se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu

HDTX693 2000090047






HEAVY DUTY Věšák na oděvy

Věšák na oděvy k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, montáž zepředu pro následné zakrytí omítkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

HDTX691 2030022465



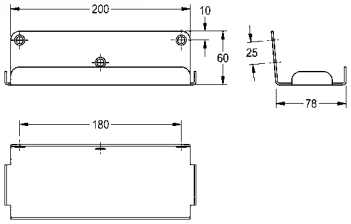

HEAVY DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 213 x 60 x 80 mm (š x v x h)

HDTX644 2000103076


Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD 2000101366

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ	Číslo položky

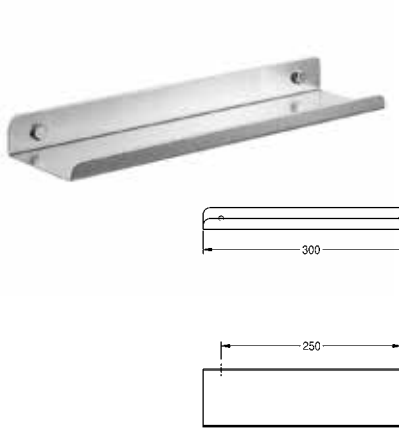

HEAVY DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 30 x 80 mm (š x v x h)


AL300HD	2000056718
Šířka 500 mm	
TA500HD	2000102702
Šířka 600 mm	
TA600HD	2000090054

Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD	2000101366






HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, obvodové ohranění, systém předstěnové montáže k zamezení odcizení pomocí podkladové desky z polystyrenu se skrytým upevněním (lepicí páska), včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 390 x 290 x 7 mm (š x v x h)

HDTX0013	2030020885
Rozměry 490 x 390 x 7 mm (š x v x h)	
HDTX0014	2030020886
Rozměry 590 x 490 x 7 mm (š x v x h)	
HDTX0015	2030020887






HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k nástěnné montáži, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, zrcadlo se sklonem k uživateli, šest viditelných otvorů k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 460 x 531 x 62 mm (š x v x h)

M501HD	2000103195





Komunikační zábrana

Komunikační zábrana k použití ve věznicích, materiál PE (svařitelný), k zamezení komunikace mezi celami pomocí WC potrubí, k připojení na WC trubky DN 100, odpovídá normám EN 997, EN 476 a DIN 1389.

ZCMPX0001	2000102705

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



Úklidové dřezy

Široká paleta pracích koryt, víceúčelových a dílenských dřezů, kalových jímek až po zařízení na mytí obuvi a holínek je k dispozici pro využití v dílnách, obecných průmyslových zařízeních, laboratořích, maloobchodech a potravinářském průmyslu.


Sanitární zařízení je vyrobené z ušlechtilé oceli nebo minerální žuly pojené syntetickou pryskyřicí a díky hladkému povrchu bez pórů a robustnosti se vyznačuje mimořádně snadnou údržbou a odolností.

Úklidové dřezy

SIRIUS Univerzální prací koryta	368
SIRIUS Víceúčelové dřezy	371
SIRIUS Dílenské dřezy	380
SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek	381
Úklidové dřezy z minerální žuly	382
Víceúčelové dřezy	384
Úklidové dřezy z minerální žuly	385
Kalová jímka, vaničky na nohy	387
Zařízení na mytí obuvi a holínek	388

KWC SIRIUS Univerzální prací koryta

Typ	Číslo položky

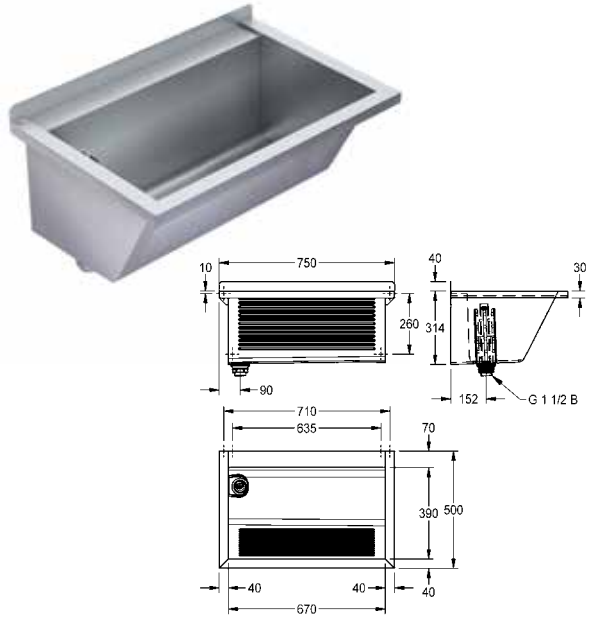

SIRIUS Univerzální prací koryto

Prací koryto SIRIUS k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, snížená plocha pro baterii 70 mm, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok vlevo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odnímatelná plechová ochrana rohů, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 750 x 354 x 500 mm (š x v x h)

BS313N	2030045753
odtok vpravo	
BS314N	2030045754

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli

ZSIRX0040	2030047341

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001	2000102678



SIRIUS Univerzální prací koryto

Prací koryto SIRIUS se 2 dřezy k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, snížená plocha pro baterii 70 mm, bez přepadu, zadní lem 40 mm, 2 odtoky na středu, stojánkové trubkové ventily G 1 1/2 B z umělé hmoty, odnímatelné plechové ochrany rohů, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 1420 x 346 x 500 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 670 x 306 x 390 mm (š x v x h)

BS315N	2030045755

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001	2000102678

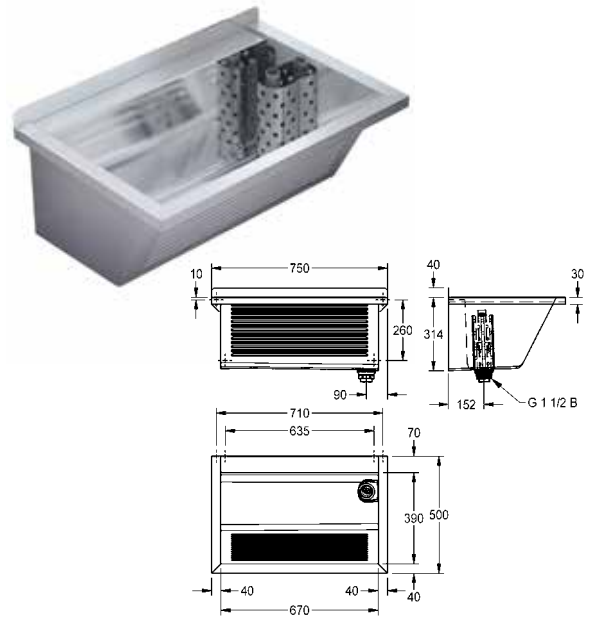

SIRIUS Prací koryto

Prací koryto SIRIUS k montáži na stěnu, chromová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, snížená plocha pro baterii 70 mm, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok vlevo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odnímatelná plechová ochrana rohů, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 750 x 354 x 500 mm (š x v x h)

CA210-2N	2030045758
odtok vlevo	
CA210-7N	2030045759

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, chromová ocel


ZSIRX0042	2030049575

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001	2000102678

Typ	Číslo položky



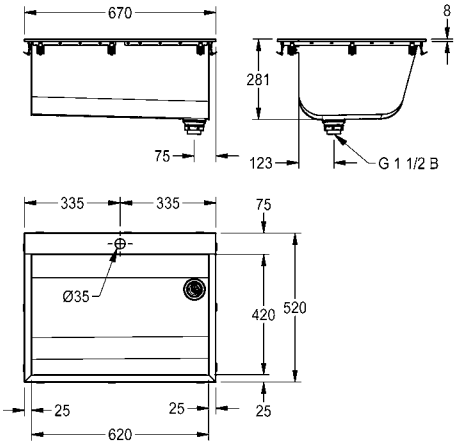


SIRIUS Univerzální prací koryto

Prací koryto SIRIUS k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm, beze spár svařeno, přední stěna bez podélného žlábkování, plocha pro baterii 75 mm, s otvorem pro baterii 35 mm, bez přepadu, odtok vpravo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro montáž shora.

Rozměry 670 x 281 x 520 mm (š x v x h)

BS323N	2030045756
bez otvoru pro baterii	
BS324N	2030045757



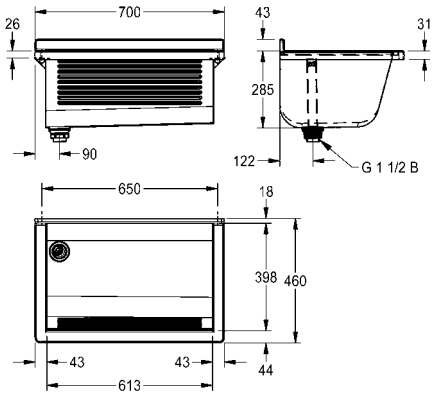

SIRIUS Univerzální prací koryto


Prací koryto SIRIUS k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, bez plochy pro baterii, bez přepadu, s šedým plastovým rámem, zadní lem 43 mm, odtok vlevo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 328 x 460 mm (š x v x h)

BS311N	2030045749
odtok vpravo	
BS312N	2030045750

KWC SIRIUS Univerzální prací koryta

Typ	Číslo položky

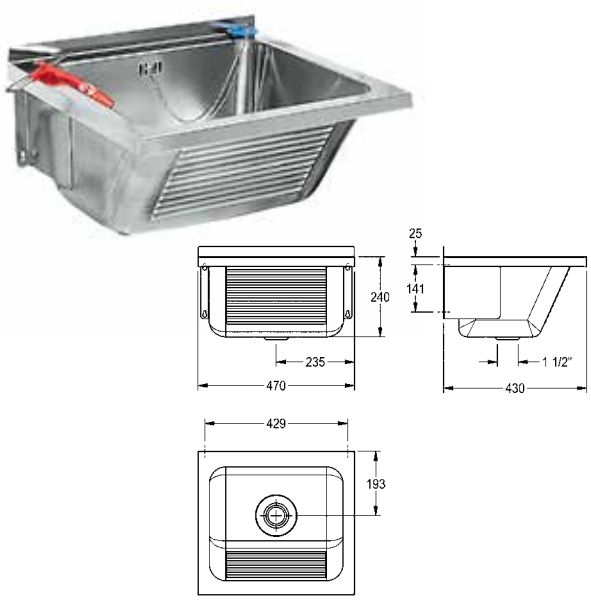


SIRIUS Univerzální prací koryto

Univerzální prací koryto k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, přední stěna s podélným žlábkováním, bez místa pro baterii, odtok uprostřed, se zátkovou odtokovou a přepadovou sadou G 1 1/2 B, s přepadem, zadní lem 30 mm, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 240 x 430 mm (š x v x h)

LTJ450	2000057085

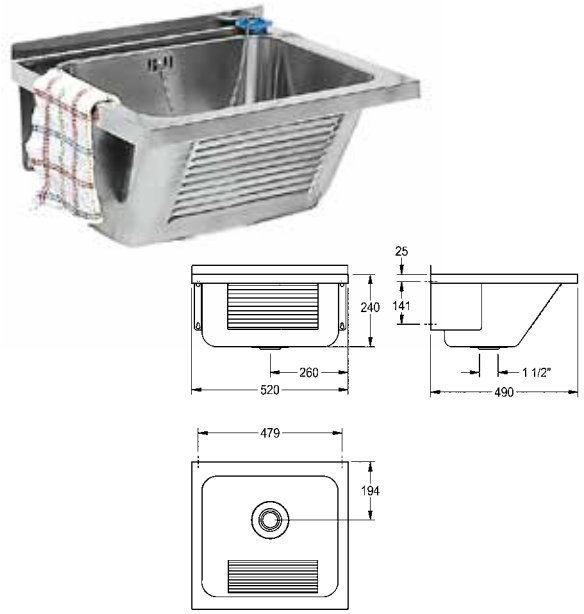

SIRIUS Univerzální prací koryto

Univerzální prací koryto k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, přední stěna s podélným žlábkováním, bez místa pro baterii, odtok uprostřed, se zátkovou odtokovou a přepadovou sadou G 1 1/2 B , s přepadem, zadní lem 30 mm, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 520 x 240 x 490 mm (š x v x h)

LTJ500	2000057087

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001	2000102678

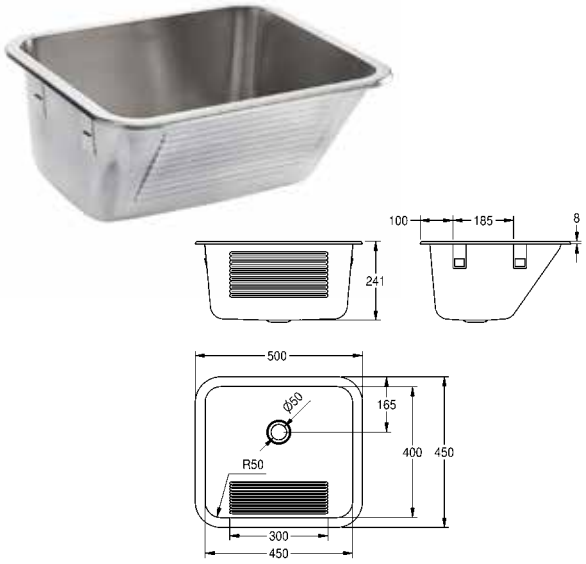

SIRIUS Víceúčelový dřez


Víceúčelový dřez z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, přední stěna s podélným žlábkováním, bez místa pro baterii, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, odtok uprostřed, včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro montáž shora.

Rozměry 500 x 241 x 450 mm (š x v x h)

SIRX342	207.0000.055

Typ	Číslo položky



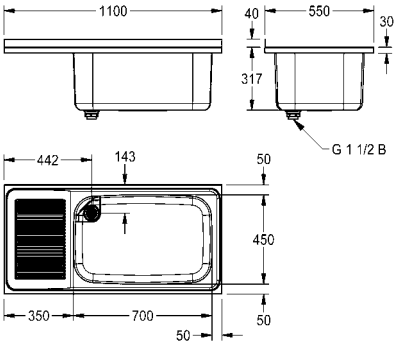


SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži shora nebo na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm. Bez místa pro baterii, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B a rohový ochranný plech, se zadním lemem 40 mm, žlábkovaná odkapávací plocha.

Rozměry 1100 x 357 x 550 mm (š x v x h)

BS351	2000100062
odkapávací plocha vpravo	
BS352	2000100063
Dvojitý víceúčelový dřez, rozměry 2200 x 357 x 550 mm (š x v x h)	
BS353	2000100064



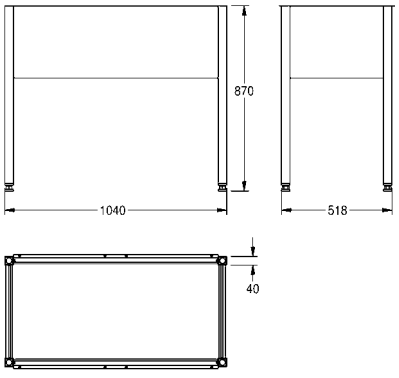


SIRIUS Podstavec

Podstavec k víceúčelovému dřezu z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, pracovní výška včetně víceúčelového dřezu 900 mm. S plnými stěnami o výšce 300 mm, tloušťka materiálu 0,9 mm. Čtyři nohy s nastavitelnou výškou, tloušťka materiálu 1,2 mm. (Podstavec se dodává nesmontovaný.)

Rozměry 1040 x 870 x 518 mm (š x v x h)
Vhodný k BS351, BS352

U701V	2000100784
Rozměry 2140 × 870 × 518 mm (š x v x h), vhodný k BS353	
U702V	2000100785

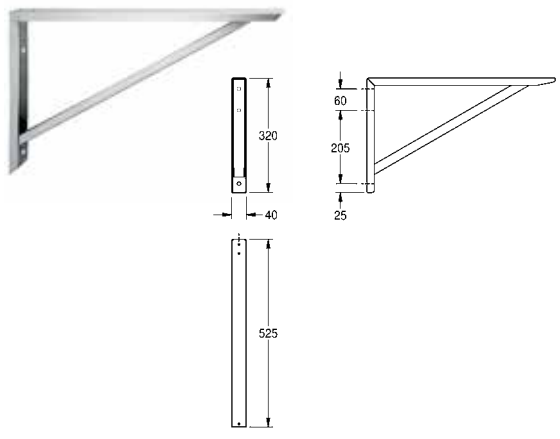

SIRIUS Konzola

Konzola k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, vhodná k BS351, BS352 a BS353, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 40 x 525 x 320 mm (š x v x h)

BS354	2000056824

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy

Typ	Číslo položky



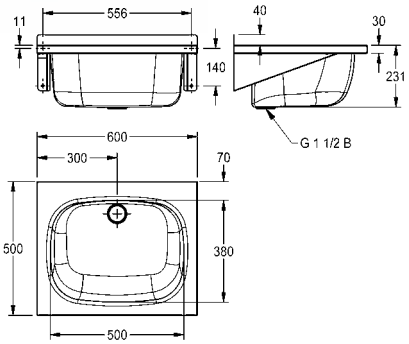

SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, s místem pro baterii 70 mm a zadním lemem 40 mm, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vzadu uprostřed, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 271 x 500 mm (š x v x h)


BS330	207.0483.167

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001	2000102678



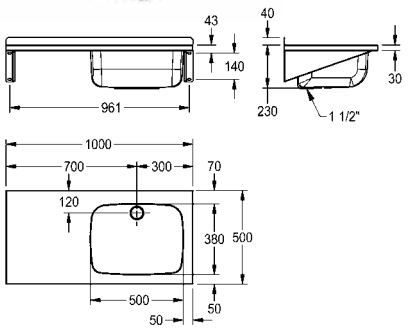

SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, s místem pro baterii 70 mm a zadním lemem 40 mm, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vzadu uprostřed, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu. Hladká odkapávací plocha.


Rozměry 1000 x 230 x 500 mm (š x v x h)
Odkapávací plocha vlevo


BS332	2000100077

odkládací plocha vpravo

BS333	2000100078







SIRIUS Víceúčelový dřez


Víceúčelový dřez k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, bez místa pro baterii, odtok vzadu uprostřed, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro montáž shora.

Rozměry 565 x 230 x 475 mm (š x v x h)

BS340	2000057989

Typ	Číslo položky



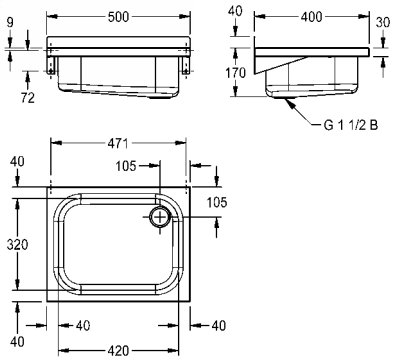

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, bez sklopného roštu, bez plochy pro baterii, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, odtok vzadu vpravo, se zadním lemem 40 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 215 x 400 mm (š x v x h)


BS303	2000090080
se sklopným roštem	
BS302	207.0000.057

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 500 × 210 × 12 mm (š x v x h)

BS304	2000100939



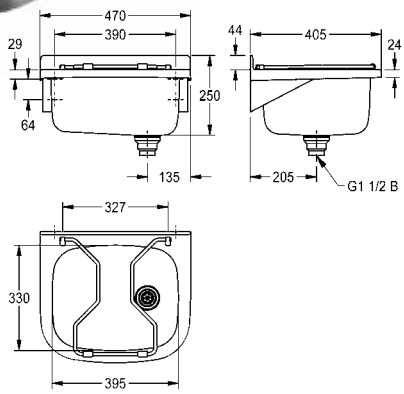


SIRIUS Výlevka k montáži na stěnu

SIRIUS Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, zaoblené hrany, s šedým plastovým rámem, se sklopným roštem, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vpravo, se zadním lemem 44 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 250 x 405 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 395 x 200 x 330 mm (š x v x h)

BS300N	207.0599.542
bez sklopného roštu	
BS301N	207.0599.545



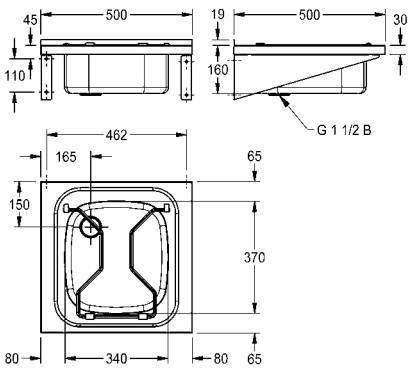

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, po obvodu zvýšený okraj, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vzadu vlevo, sklopný rošt z chromniklové oceli s gumovými dorazy, se zadním lemem 20 mm, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 160 x 500 mm (š x v x h)

WB500GV	2000057408

Volitelné příslušenství


Zadní stěna z chromniklové oceli, nasazovací, vhodná k WB500GV, tloušťka materiálu 0,9 mm, rozměry 500 × 250 mm (š x v)

F831	2000057029

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy

Typ	Číslo položky



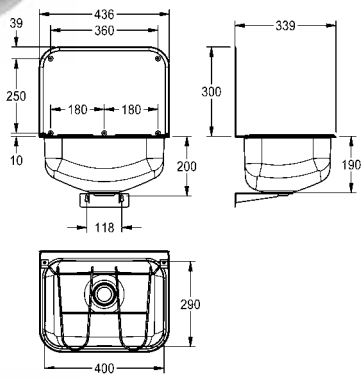


SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, beze spár vevařená prohlubeň. Bez místa pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu uprostřed, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, bez přepadu. S nástěnným úhelníkem jako držákem ventilu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 436 x 190 x 339 mm (š x v x h)
Rozměry vnitřního dílu 400 x 190 x 290 mm (š x v x h)
Zadní stěna 436 x 300 mm (š x v)

WB440COP 2000100353



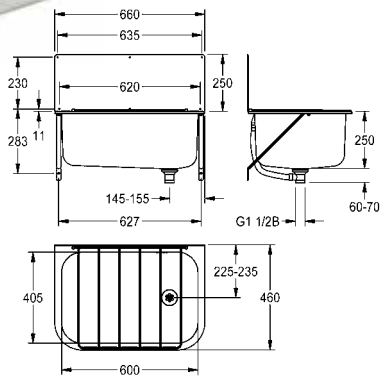


SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň. Bez místa pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu uprostřed, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B, s přepadem, zvýšený zadní okraj a konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 660 x 250 x 460 mm (š x v x h)

SIRX355 2000103647



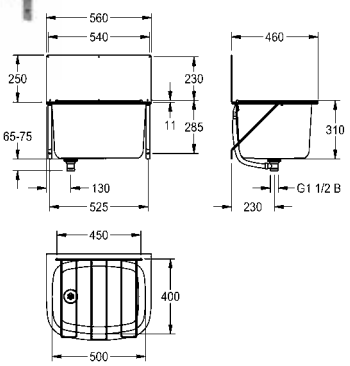


SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany. Bez plochy pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu vlevo, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B a konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 560 x 310 x 460 mm (š x v x h)

SIRX360 2000103649

Typ	Číslo položky

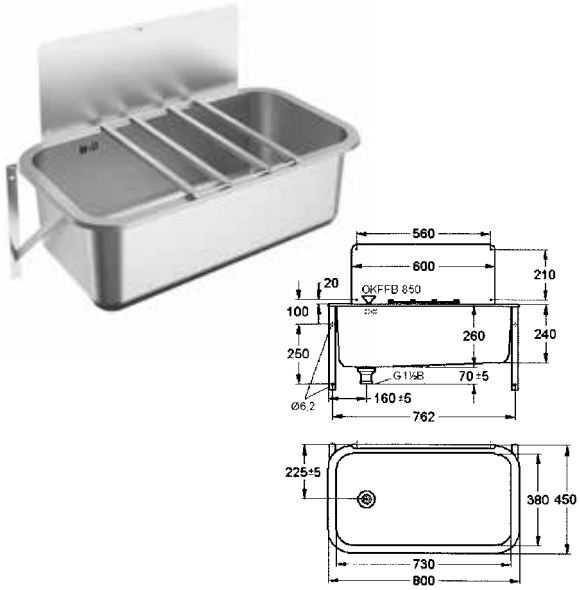

SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Bez místa pro baterii, s ochrannou zadní stěnou, nosný rošt, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B a integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 800 x 260 x 450 mm (š x v x h)

SIRX356 2000103648

Volitelné příslušenství

Profil na ochranu hran, z plastu, délka 1,8 m, pro výlevky a víceúčelové dřezy z chromniklové oceli.

ESIRX0036 2000105276



SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany. Bez místa pro baterii, se sklopným roštem a zadní stěnou, odtok uprostřed vlevo, se zátkovou odtokovou a přepadovou sadou DN 40, s přepadem, se zvýšeným zadním okrajem. S konzolami, včetně upevňovacího materiálu.

Tloušťka materiálu 1,0 mm
Rozměry 560 x 200 x 460 mm (š x v x h)
Vnitřní rozměry 500 x 200 x 400 mm (š x v x h)
Zvýšený okraj 20 mm (v)
Zadní stěna 560 x 250 mm (š x v)

SIRX364 2000103260



SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň. Bez plochy pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu uprostřed, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B, s přepadem a zvýšeným zadním okrajem. Integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 460 x 135 x 405 mm (š x v x h)

SIRX368 2000103269


Volitelné příslušenství

Profil na ochranu hran, z plastu, délka 1,8 m, pro výlevky a víceúčelové dřezy z chromniklové oceli.

ESIRX0036 2000105276

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy



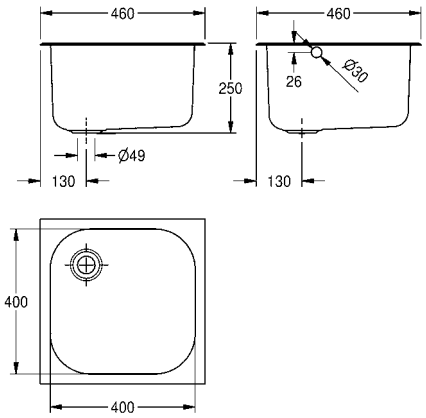

Typ	Číslo položky

SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, po obvodu zvýšený okraj 20 mm, s přepadem a odtokovým otvorem 38 mm, včetně upevňovacího materiálu. Není součástí dodávky: odtok, zátka, řetízek a přepadová sada.

Rozměry 460 x 250 x 460 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 400 x 250 x 400 mm (š x v x h)
Rozměry výřezu 410 x 410 mm (š x h)

UPOZORNĚNÍ: Pro montáž přepadu je případně nutný výřez do pracovní desky.

C20132W	3600005239

Rozměry 460 x 300 x 460 mm (š x v x h)


C20133W	3600005240

Volitelné příslušenství

Odtoková sada 38 mm pro nástěnné výlevky s přepadem

F2119	203.0000.297



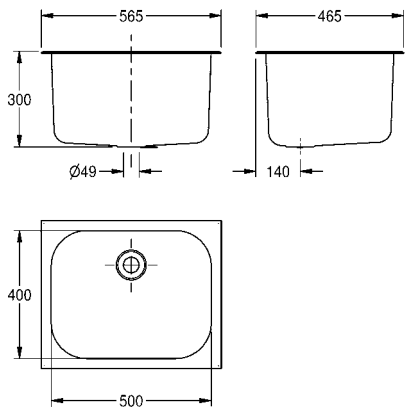

SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, po obvodu zvýšený okraj 17 mm, s přepadem a odtokovým otvorem 38 mm, odtok na středu, včetně upevňovacího materiálu. Není součástí dodávky: odtok, zátka, řetízek a přepadová sada.

Rozměry 565 x 300 x 465 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 500 x 300 x 400 mm (š x v x h)
Rozměry výřezu 510 x 410 mm (š x h)

UPOZORNĚNÍ: Pro montáž přepadu je případně nutný výřez do pracovní desky.


C20150W	3600005241

Volitelné příslušenství

Odtoková sada 38 mm pro nástěnné výlevky s přepadem

F2119	203.0000.297



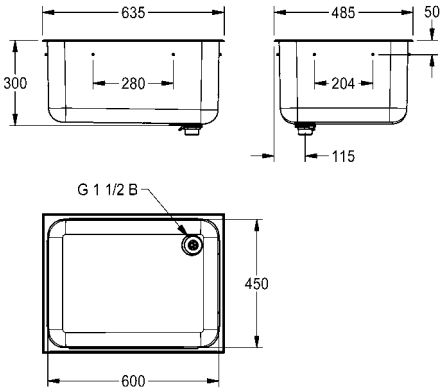

Typ	Číslo položky

SIRIUS Vestavný dřez, odtok vzadu vpravo

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, po obvodu zvýšený okraj 20 mm, odtokový otvor 38 mm a stojánkový trubkový ventil, odtok vzadu vpravo, fixační příchytka na spodní straně dřezu, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 635 x 300 x 485 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 600 x 300 x 450 mm (š x v x h)


C20136R	2000100327

Vestavný dřez, odtok vzadu vlevo,
rozměry 635 x 300 x 485 mm (š x v x h)

C20136L	2000100326



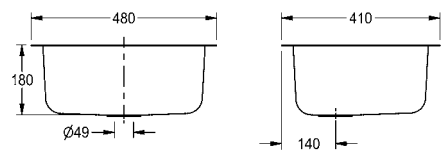



SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, po obvodu zvýšený okraj 17 mm, s přepadem a odtokovým otvorem 38 mm, včetně upevňovacího materiálu. Není součástí dodávky: odtok, zátka, řetízek a přepadová sada.

UPOZORNĚNÍ: Pro montáž přepadu je případně nutný výřez do pracovní desky.

Rozměry 480 x 180 x 410 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 420 x 180 x 350 mm (š x v x h)

C20137N	2000100324

Volitelné příslušenství

Odtoková sada 38 mm pro nástěnné výlevky s přepadem

F2119	203.0000.297

Typ	Číslo položky



SIRIUS Volně stojící výlevka


Volně stojící výlevka z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň po obvodu se zvýšeným okrajem, bez plochy pro baterii, zvýšený zadní okraj 50 mm, odtok vzadu vlevo, s přepadovou trubkou G 1 1/2 B z chromniklové oceli, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli. Podstavec z chromniklové oceli s plnými stěnami o výšce 300 mm bez ostrých hran, 4 nohy s nastavitelnou výškou do 25 mm pro kompenzaci nerovností podlahy, se zadní příčnou výztuhou, výlevka sešroubovaná s podstavcem.

Rozměry 600 x 700 x 598 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 450 x 250 x 450 mm (š x v x h)

F832V 2000100061

Rozměry 600 × 650 × 598 mm (š x v x h), výlevka svařená s podstavcem

F832V-F 2000057046

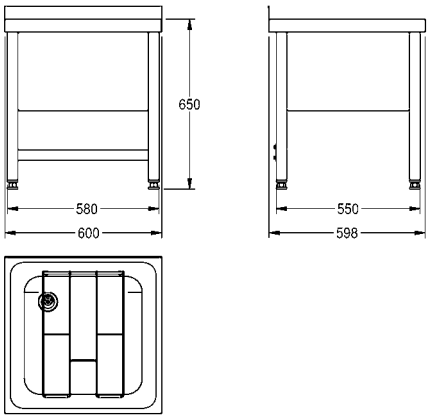




SIRIUS Volně stojící výlevka kombinovaná s umyvadlem

Výlevka kombinovaná s umyvadlem z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, volně stojící nebo k montáži na stěnu, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo s vnitřními rozměry 360 x 135 x 272 mm, bez přepadu, se sítkovým ventilem G 1 1/4, s otvorem pro baterii 35 mm (průměr) vepředu vpravo. Výlevka s vnitřními rozměry 420 x 180 x 350 mm a po obvodu se zvýšeným okrajem, přepadová trubka z chromniklové oceli s ventilem G 1 1/2, odtok uprostřed, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli s gumovými dorazy, servisní otvor s přišroubovaným krytem, nohy s nastavitelnou výškou pro kompenzaci nerovností podlahy.


Rozměry 500 x 880 x 570 mm (š x v x h)


SIRX832 2000071907

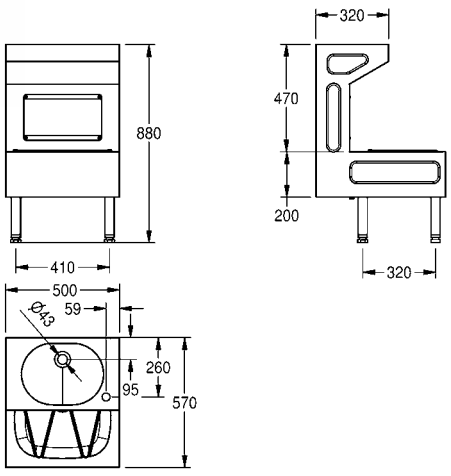

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13







Typ	Číslo položky

SIRIUS Fekální výlevka

Fekální výlevka z chromniklové oceli, materiál 1.4571, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, k montáži na stěnu, zakrytý splachovací kanál po obvodu, splachovací trubka s nástrčným šroubením k připojení na tlačný splachovač (zajišťuje zákazník), spotřeba vody na spláchnutí 6 l, svislý odtok DN 100, s vyjímatelným odtokovým křížem, sklopný rošt z chromniklové oceli, nástěnné konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 330 x 470 mm (š x v x h)

SIRX370	2000101175

Volitelné příslušenství


Sifon, vývod svislý DN 100


ZCMPX002	2000102733

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003	2000102734



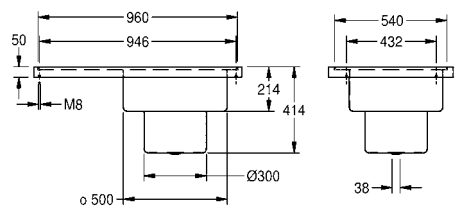



SIRIUS Odlučovač sádry

Odlučovač sádry k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň 450 x 500 x 150 mm, prohlubeň a odkapávací plocha po obvodu se zvýšeným okrajem,
odtokový otvor G 1 1/2 B, vyjímatelný koš na sádru s odnímatelným víkem.

Rozměry 1000 x 420 x 600 mm (š x v x h)
Odkapávací plocha vlevo

SIRX835	2000071901

odkapávací plocha vpravo

SIRX836	2000071902

Volitelné příslušenství

Nohy pro odlučovač sádry, ušlechtilá ocel


SIRX838	2000103301

Sada konzol

SIRX837	2000103337

KWC SIRIUS Dílenské dřezy



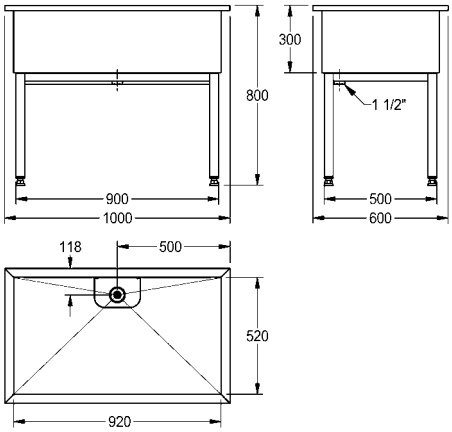

Typ	Číslo položky


SIRIUS Dílenský dřez

Dílenský dřez z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 1,2 mm, povrch hedvábně matný, přepadová trubka s ventilem G 1 1/2 a ochranným sítkem, s podstavcem ze čtyřhranných trubek z chromniklové oceli, výškově nastavitelný.

Rozměry 1000 x 800 x 600 mm (š x v x h)
Rozměry dřezu 920 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX751	2000100068
Rozměry 1500 × 800 × 600 mm (š x v x h)	
Rozměry dřezu 1420 × 300 × 520 mm (š x v x h)	
SIRX752	2000100357
Rozměry 2000 × 800 × 600 mm (š x v x h)	
Rozměry dřezu 1920 × 300 × 520 mm (š x v x h)	
SIRX753	2000100359



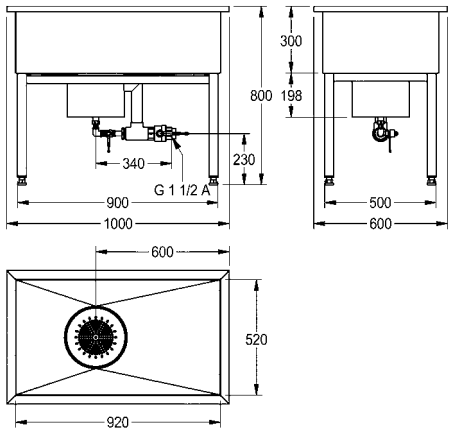

SIRIUS Dílenský dřez


Dílenský dřez z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 1,2 mm, povrch hedvábně matný, odtokový otvor ve dnu s přivařeným odtokovým tělesem s kalovou jímkou z chromniklové oceli, přepad G 1 1/2 B a odtokové hrdlo G 1/2 B. Odtoková jednotka s kulovým uzavíracím kohoutem G 1/2 B, s kompletním potrubím, s podstavcem ze čtyřhranných trubek z chromniklové oceli, výškově nastavitelný.


Rozměry 1000 x 800 x 600 mm (š x v x h)
Rozměry dřezu 920 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX754	2000100360
Rozměry 1500 × 800 × 600 mm (š x v x h)	
Rozměry dřezu 1420 × 300 × 520 mm (š x v x h)	
SIRX755	2000100361
Rozměry 2000 × 800 × 600 mm (š x v x h)	
Rozměry dřezu 1920 × 300 × 520 mm (š x v x h)	
SIRX756	2000100362

KWC SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek



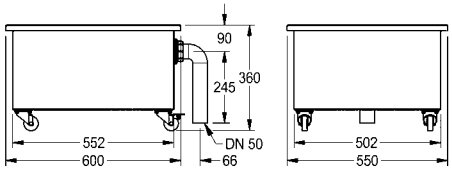



Typ	Číslo položky

SIRIUS Kalová jímka


Kalová jímka z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, na kolečkách, zajistitelná, s přepadovým ventilem DN 50 a kolenem z PVC v boční stěně jako odtokem.


Rozměry 600 x 360 x 550 mm (š x v x h)

SIRX757	2000100363





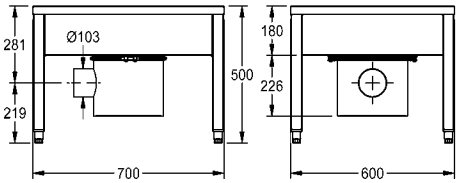



SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek

Zařízení na mytí obuvi a holínek, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, k jednořadé montáži na stěnu, s podstavcem ze čtyřhranných trubek z chromniklové oceli a výškově nastavitelnými nožkami, ventil DN 15 k připojení příslušenství, ruční kartáč, sifon, kalová jímka, odtokové hrdlo DN 10, odtok vpravo nebo vlevo, s odklopným mřížovým roštěm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 500 x 600 mm (š x v x h)

SIRX711C	2000100354
Rozměry 1400 × 500 × 600 mm (š x v x h), se 2 čisticími místy	
SIRX721C	2000100355
Rozměry 2100 × 500 × 600 mm (š x v x h), se 3 čisticími místy	
SIRX731C	2000100356
Rozměry 2800 × 500 × 600 mm (š x v x h), se 4 čisticími místy	
SIRX741C	2000101549

KWC Úklidové dřezy z minerální žuly











Výrobky sanitárního zařízení z minerální žuly pojené syntetickou pryskyřicí jsou v pravém slova smyslu zhotoveny beze švů z jednoho kusu odlitku a skvěle se hodí k vybavení v oblasti úklidu a čištění. Pod obchodním názvem MIRANIT se vyrábí velké množství víceúčelových umyvadel, výlevek a školních umyvadel, dílenských dřezů, kalových jímek, jakož i zařízení na čištění obuvi, které se vyznačují vysokou odolností a mimořádně snadnou údržbou.

KWC Úklidové dřezy z minerální žuly

Typ	Číslo položky







Výlevka

Výlevka z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Se sítkovým odtokovým ventilem DN 40, s konzolami z oceli s práškovým nástřikem k montáži na stěnu.

Rozměry 500 x 215 x 400 mm (š x v x h)


SIRW810 2000101109


Volitelné příslušenství

Sklopný rošt z chromniklové oceli k montáži na stěnu, velikost roštu 250 × 400 mm

ESIRW810 2000101110







Školní umyvadlo

Školní umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu, s plochou a otvorem pro armaturu, odkládací plocha pro houbu vlevo, zvýšený zadní okraj. Sítkový odtokový ventil DN 32, včetně vrutů a hmoždinek.


Rozměry 600 x 150 x 450 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 290 x 75 mm (š x v x h)

ANMW322 2000106177

bez otvoru pro baterii

ANMW323 2030006863



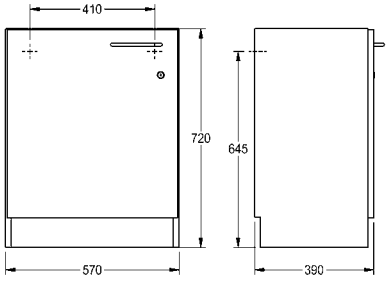

Spodní skříňka

Spodní skříňka pro školní umyvadla z dřevotřísky s povrchovou úpravou s melaminovou pryskyřicí, barva bílá krystalová. Stojící na zemi, uzavřená ze 3 stran, s černou soklovou lištou, vyrovnávacími nožičkami na soklu, bez zadní stěny, čelní dvířka s úchytkou a cylindrickým zámkem. Otevírání dvířek doleva. S montážním materiálem pro upevnění na stěnu.

Rozměry 570 x 720 x 390 mm (š x v x h)

WSPL0017 2000107663


otevírání dvířek doprava


WSPL0018 2000107664

KWC Víceúčelové dřezy z minerální žuly

Typ	Číslo položky







VARIUSmed Víceúčelové umyvadlo

Víceúčelový dřez VARIUSmed z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí , celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá. Max. se 2 beze švu tvarovanými prohlubněmi s velkým vnitřním zaoblením, bez přepadu. Zvýšený okraj vpředu a vzadu. Přepadová trubka s ventilem DN 40 x 200 mm. Včetně upevňovacího materiálu (vruty, hmoždinky, nástěnné úhelníky, konzoly).

Rozměry prohlubně 600 x 350 x 500 mm (š x v x h)


Při použití konzol z ušlechtilé oceli:
Rozměry 800 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)
Středová vzdálenost prohlubně min. 800 mm


Při použití konzol z minerálního materiálu MIRANIT:
Rozměry 950 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)
Středová vzdálenost prohlubně min. 950 mm

Provedení do konkrétních objektů
Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti KWC Professional).

Ceny na v yžádání.







Prací koryto

Prací koryto z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C). Barva alpská bílá. Se zvlněnou prací plochou v šikmé přední stěně, zátkový odtokový ventil DN 40, podstavec ze čtyřhranných trubek z oceli, s práškovým nástřikem a s výškově nastavitelnými nožkami. Včetně upevnění na stěnu.

Rozměry 720 x 350/750 x 650/380 mm (š x v x h)

SIRW380 2000103287





Prací koryto s pracovní plochou


Prací koryto z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C). Barva alpská bílá. Skládá se z pracího koryta SIRW380 a čisticí stolní desky s podstavcem a příčnými podpěrami z oceli, s práškovým nástřikem v barvě koryta, výška desky 55 mm.


Rozměry 2300 x 805 x 650 mm (š x v x h) (šířka čisticí stolní desky 1600 mm)

SIRW384 2000103285
Rozměry 2700 x 805 x 650 mm (š x v x h),
šířka čisticí stolní desky 2000 mm
SIRW385 2000103286










Typ	Číslo položky



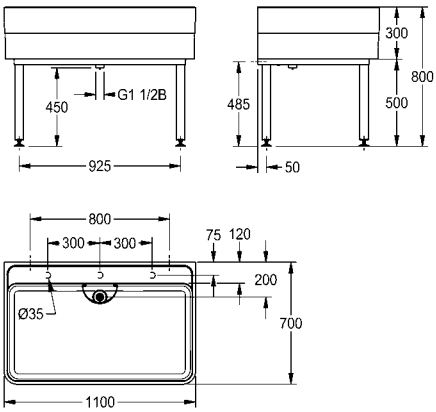

Dílenský dřez

Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Plocha bez otvoru na armaturu, na spodní straně s vyznačením míst k vrtání pro zákazníka. S přepadovou trubkou s ventilem DN 40 x 200 mm a ochranným sítkem. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 1100 x 300/800 x 700 mm (š x v x h)

SIRW770	2000102720

Rozměry 2000 × 300/800 × 700 mm (š x v x h)

SIRW772	2000102721



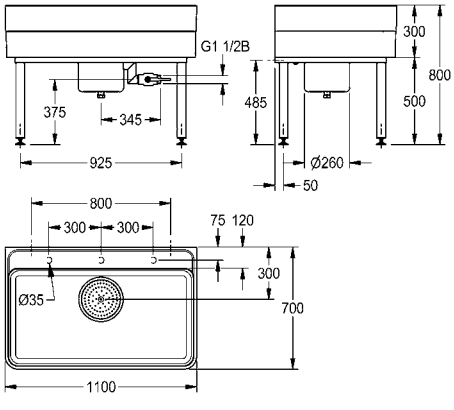

Dílenský dřez

Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Plocha bez otvoru na armaturu, na spodní straně s vyznačením míst k vrtání pro zákazníka. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky, s přepadem DN 40, odtokovým hrdlem DN 25 a kulovým uzavíracím kohoutem DN 40. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1100 x 300/800 x 700 mm (š x v x h)


SIRW771	2000102722


Rozměry 2000 × 300/800 × 700 mm (š x v x h)

SIRW773	2000102723

KWC Úklidové dřezy z minerální žuly



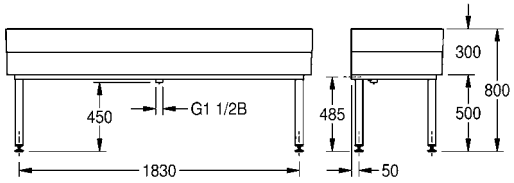

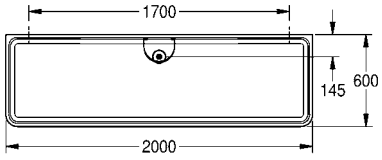

Typ	Číslo položky


Dílenský dřez


Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Bez plochy na armaturu. S přepadovou trubkou s ventilem DN 40 x 200 mm a ochranným sítkem. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2000 x 300/800 x 600 mm (š x v x h)

SIRW774 2000102724



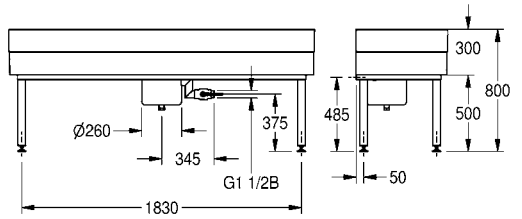

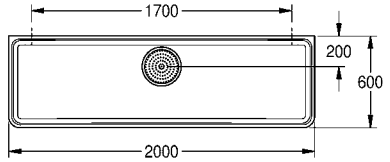

Dílenský dřez


Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Bez plochy na armaturu. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky, s přepadem DN 40, odtokovým hrdlem DN 25 a kulovým uzavíracím kohoutem DN 40. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2000 x 300/800 x 600 mm (š x v x h)

SIRW775 2000102725

KWC Kalová jímka, vaničky na nohy



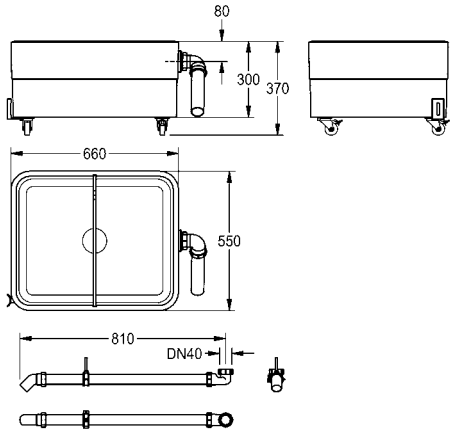

Typ	Číslo položky

SIRIUS Kalová jímka

Kalová jímka z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Na kolečkách, zajistitelná. Provedení jako dvoukomorový systém s vyjímatelnou dělicí stěnou z plastu. Přepad DN 50 s kolenem z PVC v boční stěně.

Rozměry 660 x 300/370 x 550 mm (š x v x h)

SIRW759 2000102726



Vanička na mytí nohou


Vanička na mytí nohou FLENSBURG, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá, s rohovými nožkami a zátkovým odtokovým ventilem DN 32.

Rozměry 570 x 320 x 570 mm (š x v x h)

SIRW840 2000101335


Provedení s podstavcem ze čtyřhranných ocelových profilů s práškovým nástřikem a s výškově nastavitelnými nožkami.

SIRW841 2000101336

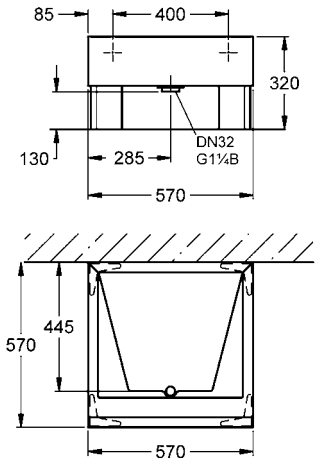

KWC Zařízení na mytí obuvi a holínek



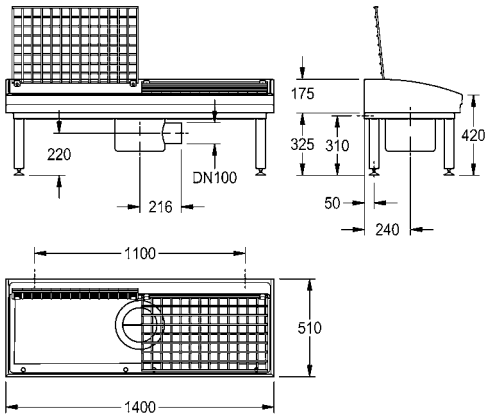

Typ	Číslo položky

SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek

Zařízení na mytí obuvi a holínek, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. K montáži na stěnu. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky. Odtokové těleso otočné vždy o 90°. Sklopný mřížový rošt z chromniklové oceli na každé čisticí místo. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu. S 2 čisticími místy.

Rozměry 1400 x 175/500 x 510 mm (š x v x h)


SIRW721A	2000102727
bez sifonu (zajišťuje zákazník)	
SIRW721B	2000102728

Volitelné příslušenství

Připojovací ventil DN 15 k montáži na stěnu, se zábranou zpětného toku, s potrubním provzdušňovačem a šroubením pro hadici, leštěná mosaz.

ZSIRW001	2000101470
Závěsný hák na ruční kartáč, z chromniklové oceli.	
ZSIRW002	2000101471
Ruční kartáč s pákovým ventilem, sprchovací trubka s 3 zvlášť montovanými kartáčovými prvky, s připojovací hadicí DN 8, G 1/2, délka 1400 mm a otočnou pojistkou.	
ZSIRW003	2000101473



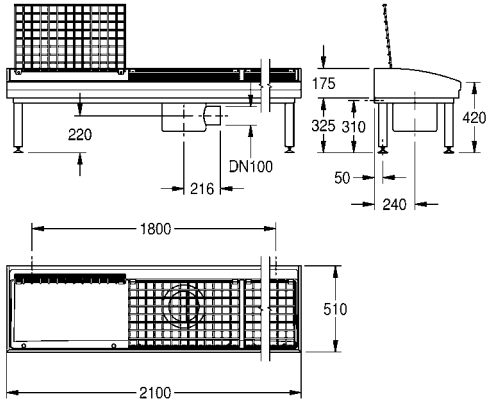

SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek

Zařízení na mytí obuvi a holínek, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. K montáži na stěnu. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky. Odtokové těleso otočné vždy o 90°. Sklopný mřížový rošt z chromniklové oceli na každé čisticí místo. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu. Se 3 čisticími místy.

Rozměry 2100 x 175/500 x 510 mm (š x v x h)

SIRW731A	2000102729
bez sifonu (zajišťuje zákazník)	
SIRW731B	2000102730


Volitelné příslušenství

Připojovací ventil DN 15 k montáži na stěnu, se zábranou zpětného toku, s potrubním provzdušňovačem a šroubením pro hadici, leštěná mosaz.

ZSIRW001	2000101470
Závěsný hák na ruční kartáč, z chromniklové oceli.	
ZSIRW002	2000101471
Ruční kartáč s pákovým ventilem, sprchovací trubka s 3 zvlášť montovanými kartáčovými prvky, s připojovací hadicí DN 8, G 1/2, délka 1400 mm a otočnou pojistkou.	
ZSIRW003	2000101473

KWC Zařízení na mytí obuvi a holínek



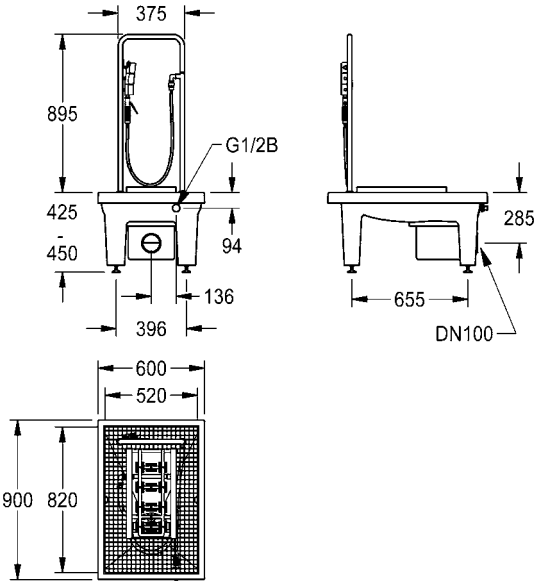

Typ	Číslo položky

SIRIUS Zařízení na mytí holínek

Zařízení na mytí holínek k přízemní podlahové montáži, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva antracitová. S výškově nastavitelnými nožkami, s pozinkovaným mřížovým roštem, ručním kartáčem s pákovým ventilem, obloukovou opěrou rukou, s kartáčem na čištění podrážek, sprchovacími lištami a nožním ventilem DN 15.
S odtokovým tělesem DN 100, kalovou jímkou a sifonem.

Rozměry 600 x 425 – 450 x 900 mm (š x v x h)

SIRB714	2000101080
s vypouštěcím tělesem DN 100, svislým	
SIRB712	2000101084
s vypouštěcím tělesem DN 100 a kalovou jímkou	
SIRB715	2000101083

Provedení **bez** noh, s vypouštěcím hrdlem DN 100, horizontálně, rozměry 600 × 205 × 900 mm (š x v x h)

SIRB711	2000101085



Živnostenské dřezy z ušlechtilé oceli

Vysoce kvalitní sortiment živnostenských dřezů se vyznačuje velkým výběrem, prostornými dřezy a variabilními odkládacími plochami. Nabídka je doplněna vhodnými podstavci.

Živnostenské dřezy jsou optimální pro použití v komerční oblasti a v provozech zaměřených na profesionální zpracování potravin.


Živnostenské dřezy z ušlechtilé oceli


MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm	392
MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm	396

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ	Číslo položky



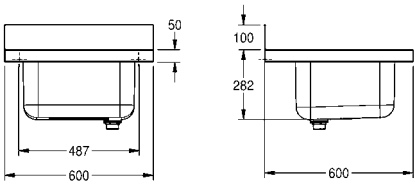



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 600 x 382 x 600 mm (š x v x h)

MAXS100-60 2000057616


Volitelné příslušenství


Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF60-60 2000057122

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT60-60 2000057763



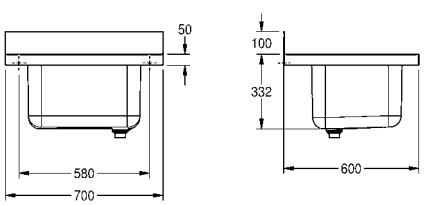



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 700 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS100-70 2000057639

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF70-60 2000057124


Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT70-60 2000100003


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ	Číslo položky



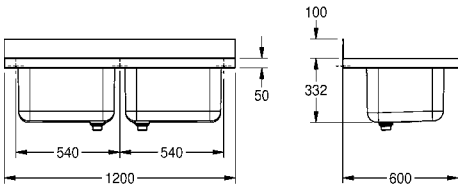



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1200 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS200-120 2000057702


Volitelné příslušenství


Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF120-60 2000057101

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT120-60 2000057716



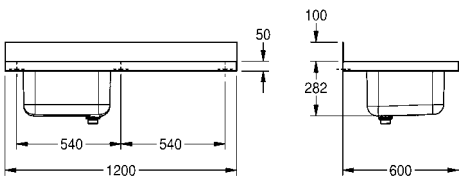



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1200 x 382 x 600 mm (š x v x h)

MAXS112-120 2000057641

odkapávací plocha vlevo
MAXS117-120 2000057698

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB600 2000057092


Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF120-60 2000057101

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT120-60 2000057716


Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ	Číslo položky





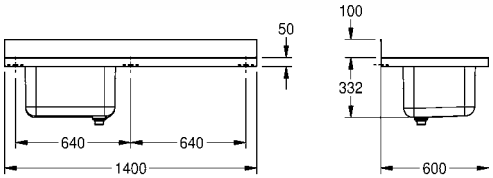



MAXIMA Živnostenský dřez


Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1400 x 432 x 600 mm (š x v x h)


MAXS112-140 2000057662
odkapávací plocha vlevo
MAXS117-140 2000057700


Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB600 2000057092
Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF140-60 2000057106
Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT140-60 2000057756





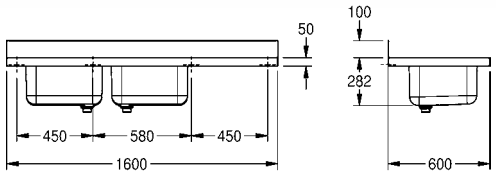



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1600 x 382 x 600 mm (š x v x h)

MAXS212-160 2000057704
odkapávací plocha vlevo
MAXS217-160 2000057708


Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB600 2000057092
Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF160-60 2000057112
Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT160-60 2000057758

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ	Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.




Rozměry 2000 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS212-200 2000057706

odkapávací plocha vlevo

MAXS217-200 2000057710

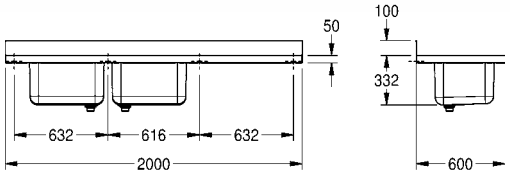

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092


Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF200-60 2000057114

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT200-60 2000057759





MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.




Rozměry 2600 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS222-260 2000057712

odkapávací plocha vlevo/odkládací plocha vpravo

MAXS227-260 2000057714

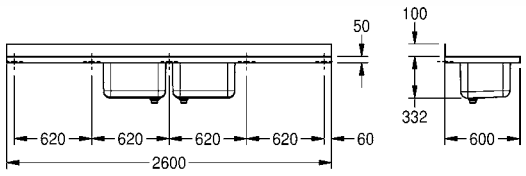

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF260-60 2000057118

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli


MAXT260-60 2000057761




Přehled a význam symbolů viz strana 12-13


KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm

Typ	Číslo položky





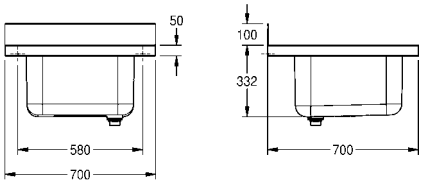



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 700 x 432 x 700 mm (š x v x h)


MAXL100-70 2000057144

Volitelné příslušenství


Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB700 2000057094


Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF70-70 2000057126

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT70-70 2000100002





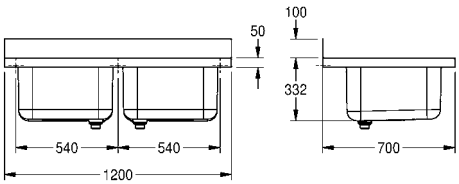



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1200 x 432 x 700 (š x v x h)

MAXL200-120 2000057561

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli
MAXB700 2000057094


Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli
MAXF120-70 2000057104

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli
MAXT120-70 2000057755

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm

Typ	Číslo položky





MAXIMA Živnostenský dřez


Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.


Rozměry 1400 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL112-140	2000057159
odkapávací plocha vlevo	
MAXL117-140	2000057556

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli	
MAXB700	2000057094
Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli	
MAXF140-70	2000057108
Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli	
MAXT140-70	2000057757

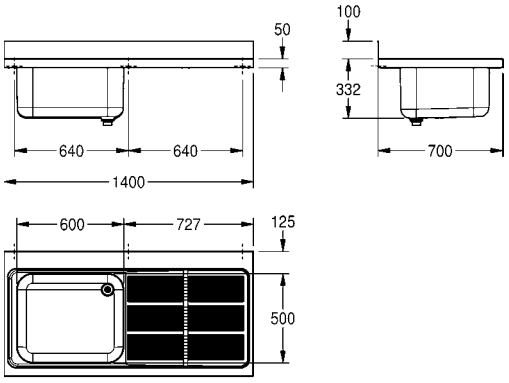





MAXIMA Živnostenský dřez


Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 2000 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL212-200	2000057584
odkapávací plocha vlevo	
MAXL217-200	2000057586


Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli	
MAXB700	2000057094
Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli	
MAXF200-70	2000057117
Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli	
MAXT200-70	2000057760

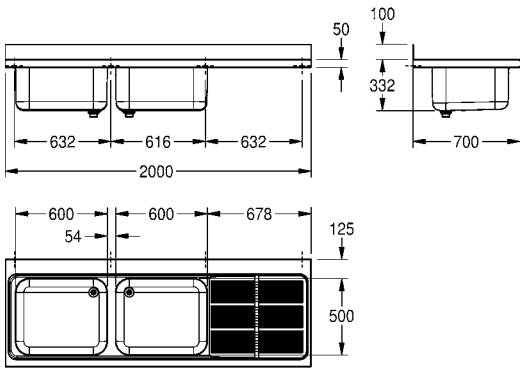



Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm





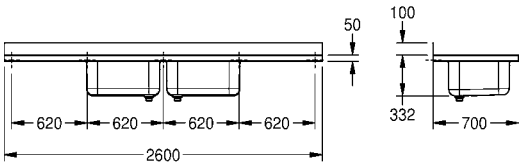



Typ	Číslo položky

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 2600 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL227-260	2000057613

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli

MAXB700	2000057094

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF260-70	2000057120


Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT260-70	2000100004

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm



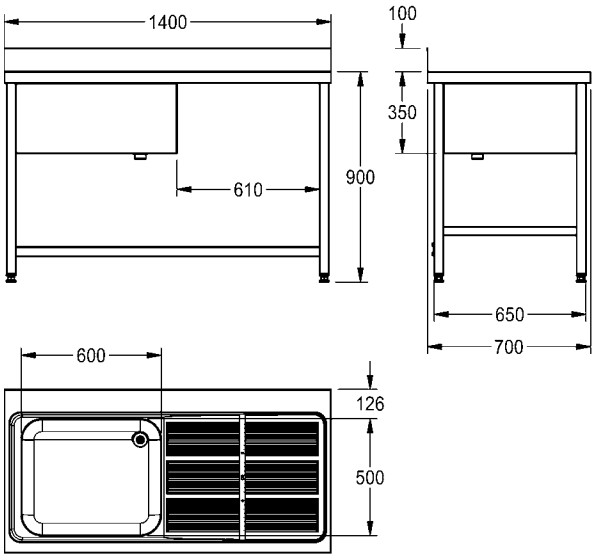

Typ	Číslo položky

MAXIMA Živnostenský dřez s podstavcem

Živnostenský dřez svařený s podstavcem, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez bez přepadu a s plochou pro baterii 80 mm, těleso ventilu 1 1/2“ a 2dílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha vpravo s odtokovým žlábkem se spádem ke dřezu a s konzolou z ušlechtilé oceli přivařenou zespodu, 100 mm vysoký zadní lem beze spár jako ochrana proti postříkání, podstavec s plnými stěnami o výšce 300 mm bez ostrých hran a s místem na myčku nádobí, nohy 40 x 40 mm s nastavením výšky 25 mm, zadní příčná výztuha pro lepší stabilitu, včetně vyvrtaných otvorů k upevnění na stěnu.

Rozměry 1400 x 900 x 700 mm (š x v x h)
Rozměry dřezu 600 x 300 x 500 mm (š x v x h)

MAXL140-70FDW	2000057560

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13



Nouzová sprchová zařízení

Na rizikových pracovištích, na kterých jsou zaměstnanci ohroženi úrazem, jako jsou popáleniny nebo kontaminace, se používají nouzová sprchová zařízení. Okamžité, důkladné vypláchnutí vodou v neomezeném množství pomáhá omezit poškození a předejít následným škodám.


Sortiment výrobků zahrnuje oční a obličejové sprchy, tělové sprchy k ovládání táhlem, nouzové sprchové ventily a hlavice, jakož i kombinované nouzové sprchy.

Nouzová sprchová zařízení

Oční a obličejové sprchy	402
Tělové sprchy k ovládání táhlem	404
Kombinace	408
Ventily, nouzová sprchová hlavice	409
Příslušenství	410

Typ	Číslo položky



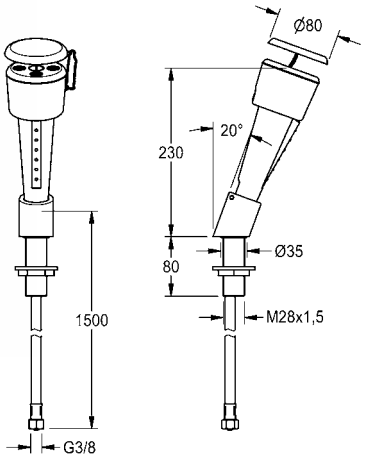


Oční a obličejová sprcha k zápustné montáži

Oční a obličejová sprcha ke stolní montáži s ruční sprchou, tlakovou hadicí s pláštěm z ušlechtilé oceli a stolním držákem, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro ze zeleného plastu, mosazný stolní držák potažený bílým práškovým plastem, protiprachová krytka s uživatelskými pokyny.

FAID100 2000101100



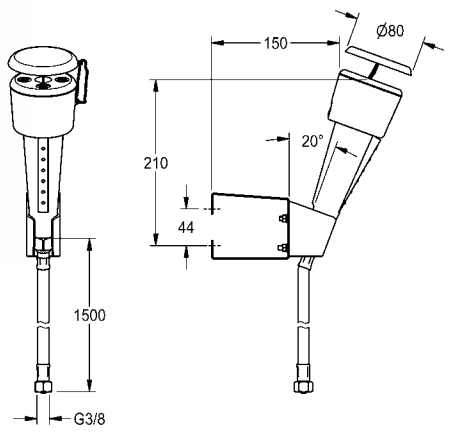

Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu

Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu s ruční sprchou, tlakovou hadicí s pláštěm z ušlechtilé oceli a nástěnným držákem, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro ze zeleného plastu a nástěnný držák z bílého plastu, protiprachová krytka s uživatelskými pokyny.

FAID101 2000101101

KWC Oční a obličejové sprchy


Typ	Číslo položky



Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu nebo na laboratorní nábytek

Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu nebo na laboratorní nábytek s ruční sprchou a spirálovou hadicí, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro a hadice ze zeleného plastu, s nástěnným držákem z bílého plastu, připojovacím kolenem G 3/8 a protiprachovou krytkou s uživatelskými pokyny.

FAID103 2000101102

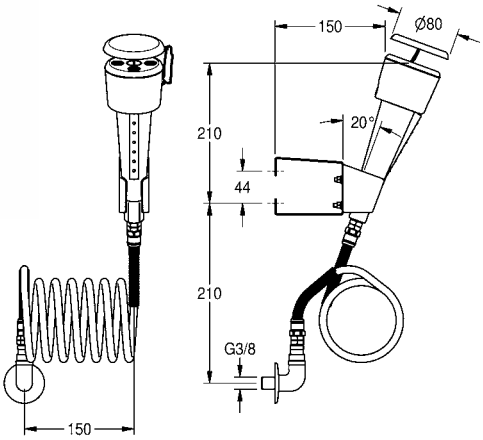




Oční a obličejová sprcha s umyvadlem


Oční a obličejová sprcha s umyvadlem ze zeleného plastu s konzolou k montáži na stěnu. Ruční sprcha s hadicovou přípojkou, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro ze zeleného plastu, protiprachová krytka s uživatelskými pokyny. Včetně upevňovacího materiálu.

FAID108 2000101103

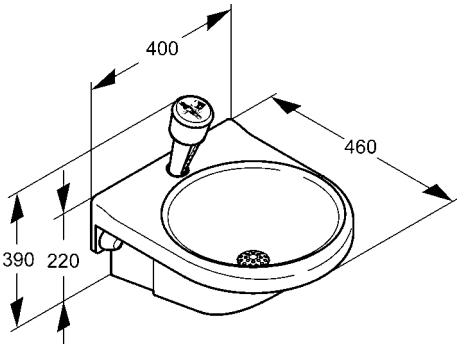

KWC Tělové sprchy k ovládání táhlem

Typ	Číslo položky

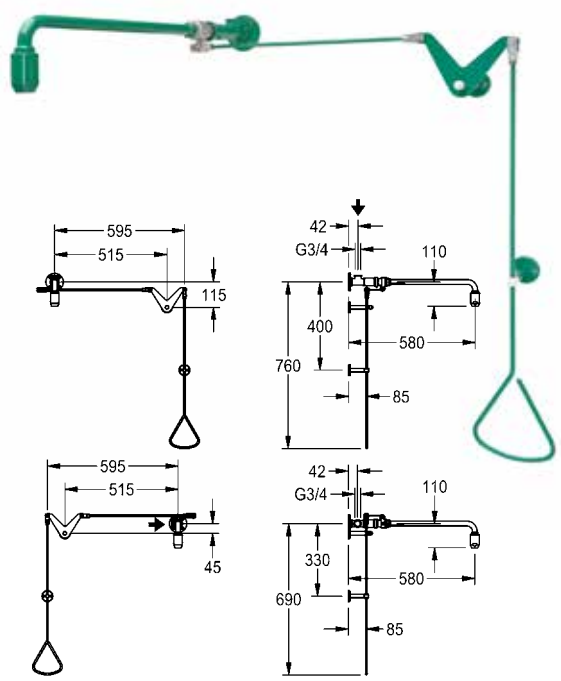

Nouzová sprcha s přívodem vody ze stropu nebo ze strany

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody ze stropu a spouštěním pomocí trojúhelníkové rukojeti vpravo nebo s přívodem vody z obou stran a spouštěním vlevo nebo vpravo vedle východu. Ventil s nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.


Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

FAID0003	2030019025

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003	2030061050

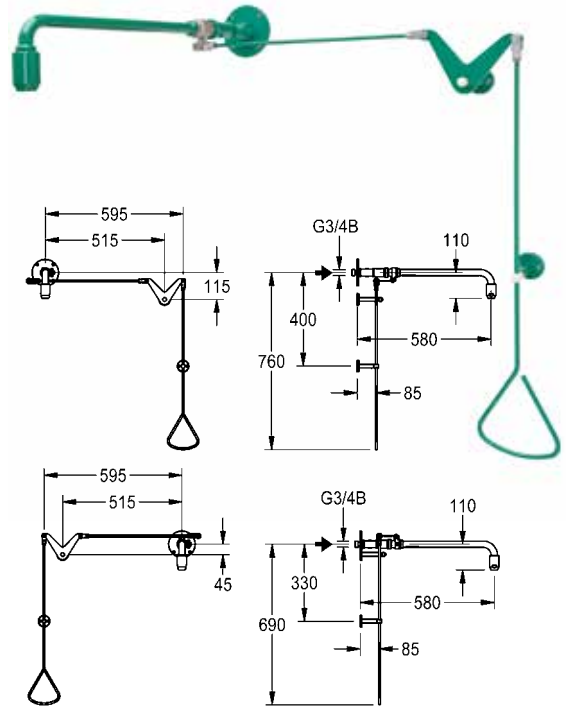

Nouzová sprcha s přívodem vody ze stěny

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody ze stěny, s ovládáním ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti vpravo, resp. vlevo vedle východu. Ventil s nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B

FAID0004	2030019057


Volitelné příslušenství


Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003	2030061050

KWC Tělové sprchy k ovládání táhlem



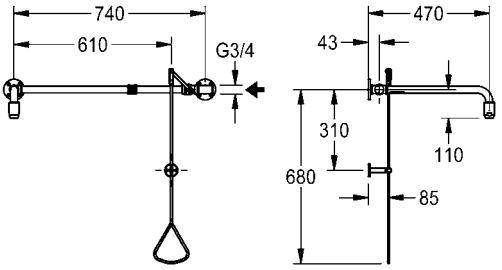

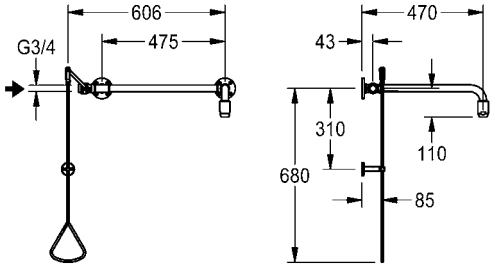

Typ	Číslo položky

Nouzová sprcha

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody zleva nebo zprava, s ovládáním ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti vpravo, resp. vlevo vedle východu. Montáž ventilu ze strany, nouzová sprchová hlavice a nástěnné rameno nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

FAID0005	2030019066

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003	2030061050

KWC Tělové sprchy k ovládání táhlem

Typ	Číslo položky



Nouzová sprcha s přívodem vody ze stropu nebo zprava


Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku vedle východů, s přívodem vody ze stropu nebo zprava, s ovládáním ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti. S nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

FAID0006 2030019084

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm
ZFAID0003 2030061050

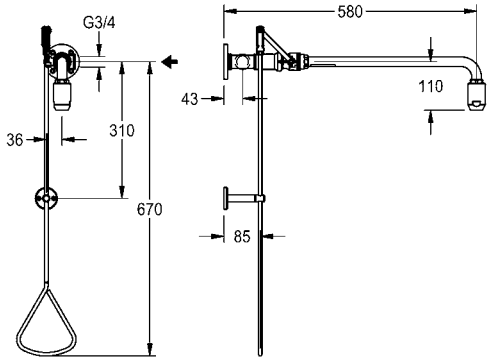



Nouzová sprcha s přívodem vody ze stěny


Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku vedle východů, s přívodem vody ze stěny a postranní přípojkou (uzavřena zátkou) k připojení oční sprchy. Ovládání ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti. S nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B

FAID0007 2030019170

Volitelné příslušenství


Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm
ZFAID0003 2030061050

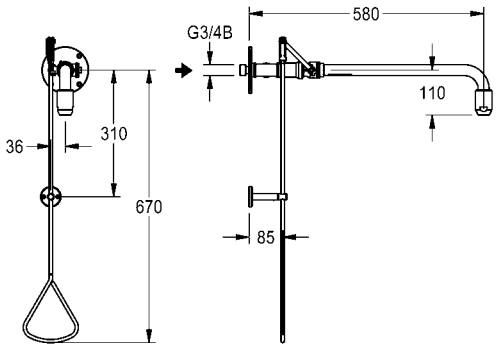

KWC Tělové sprchy k ovládání táhlem

Typ	Číslo položky



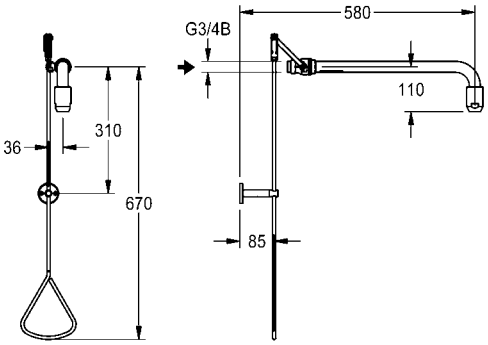

Nouzová sprcha k připojení na nátrubek

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku vedle východů, na stávající nátrubek (zajišťuje zákazník). Ovládání ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti. S nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B


FAID0008	2030019175

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003	2030061050



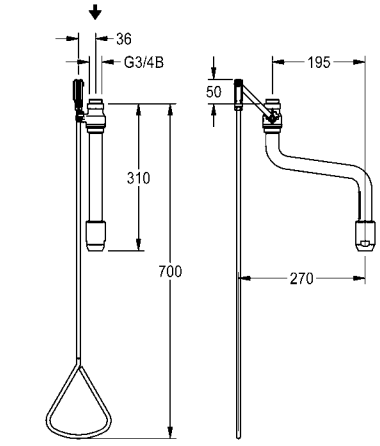

Nouzová sprcha ke stropní montáži

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, ke stropní montáži vedle východů, s přívodem vody ze stropu. Ovládání ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti, která je mimo dosah vodního kužele díky horizontálně předsazené sprchové trubce. Se sprchovým ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B


FAID0009	2030019182

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003	2030061050

Typ	Číslo položky

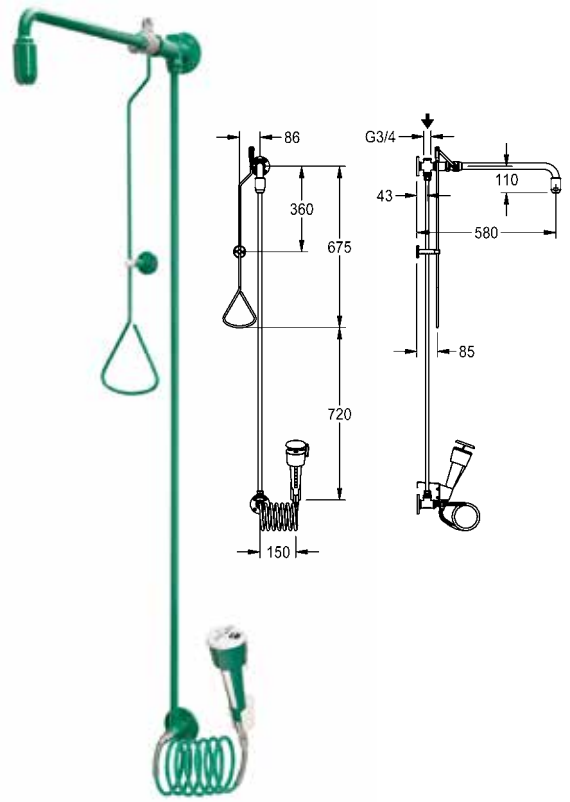

Kombinace nouzových sprch s přívodem vody ze stropu

Kombinace tělové a oční nouzové sprchy k montáži na omítku, s přívodem vody ze stropu. Vzájemně nezávislé použití. Ovládání ventilu tělové sprchy pomocí trojúhelníkové rukojeti, ovládání ruční sprchy stisknutím bílého aktivačního tlačítka. Obě funkce nejsou samouzavírací. Výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru, resp. stisknutím červeného tlačítka u oční sprchy. Sprchové rameno a nouzová sprchová hlavice. Oční sprcha uzpůsobená k přesnému cílení, se sklonem 20° směrem dopředu, se spirálovou hadicí pro pohyblivé, resp. stacionární použití. S integrovaným regulátorem průtoku pro konstatní výšku proudu vody, zábrana zpětného toku, sítko a ochranná krytka s pokyny pro uživatele. Povrch tělové sprchy potažený zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Oční sprcha ze zeleného plastu s bílým aktivačním tlačítkem. Splňuje normu EN 15154-1 a -2. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ a „oční sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.


Průtočný objem tělové sprchy: cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar

Průtočný objem oční sprchy: 9 l/min při průtočném tlaku od 1bar
Přípojka: G 3/4

FAID0010 2030019212

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm
ZFAID0003 2030061050

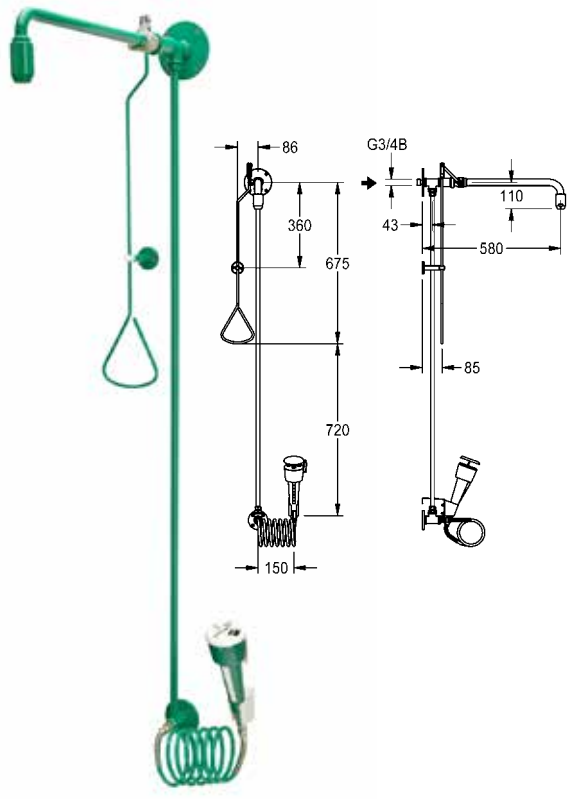

Kombinace nouzových sprch s přívodem vody ze stěny

Kombinace tělové a oční nouzové sprchy k montáži na omítku, s přívodem vody ze stěny. Vzájemně nezávislé použití. Ovládání ventilu tělové sprchy pomocí trojúhelníkové rukojeti, ovládání ruční sprchy stisknutím bílého aktivačního tlačítka. Obě funkce nejsou samouzavírací. Výdej vody se ukončí tlačením táhla směrem nahoru, resp. stisknutím červeného tlačítka u oční sprchy. Sprchové rameno a nouzová sprchová hlavice. Oční sprcha uzpůsobená k přesnému cílení, se sklonem 20° směrem dopředu, se spirálovou hadicí pro pohyblivé, resp. stacionární použití. S integrovaným regulátorem průtoku pro konstatní výšku proudu vody, zábrana zpětného toku, sítko a ochranná krytka s pokyny pro uživatele. Povrch tělové sprchy potažený zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Oční sprcha ze zeleného plastu s bílým aktivačním tlačítkem. Splňuje normu EN 15154-1 a -2. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ a „oční sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem tělové sprchy: cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar

Průtočný objem oční sprchy: 9 l/min při průtočném tlaku od 1bar
Přípojka: G 3/4 B


FAID0011 2030019221

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm
ZFAID0003 2030061050

Typ	Číslo položky





Ventil nouzové sprchy k montáži na omítku

Ventil nouzové sprchy DN 20 k montáži na omítku s vypouštěcím otvorem uzavřeným zátkou, výkyvná páka s kulovou rukojetí, bez samočinného zavírání. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ jako lepicí fólie podle ISO 3864-1 a pokynů pro uživatele. Mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Splňuje normu EN 15154-1.


Průtočný objem cca 60 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, přípojka G 3/4

FAID675 2000101127

Volitelné příslušenství

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20
ZFAID0001 2030018827



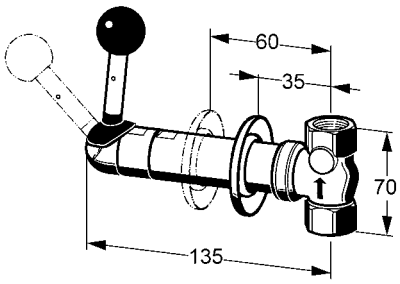

Ventil nouzové sprchy k montáži pod omítku

Ventil nouzové sprchy DN 20 k montáži pod omítku s posuvnou rozetou, výkyvná páka s kulovou rukojetí, bez samočinného zavírání. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ jako lepicí fólie podle ISO 3864-1 a pokynů pro uživatele. Mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Splňuje normu EN 15154-1.


Průtočný objem cca 60 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, přípojka G 3/4

FAID676 2000101128
montážní hloubka 35-95 mm
FAID677 2000101129

Volitelné příslušenství

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20
ZFAID0001 2030018827



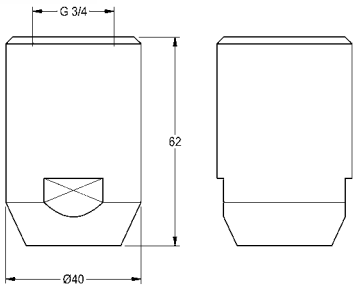

Nouzová sprchová hlavice

Nouzová sprchová hlavice DN 20, s automatickým vyprazdňováním, mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1.


Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar

FAID0001 2030018810

Volitelné příslušenství

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20
ZFAID0001 2030018827

Typ	Číslo položky

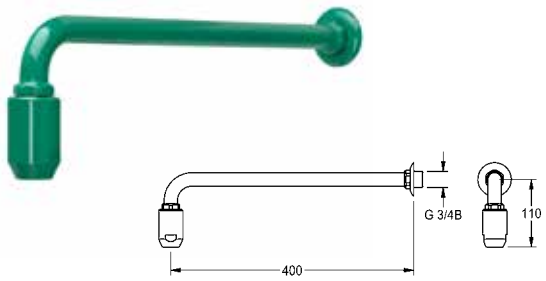


Nouzová sprchová hlavice s nástěnným ramenem

Nouzová sprchová hlavice DN 20 s nástěnným ramenem a rozetou, automatické vyprazdňování, mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,50bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar


FAID0002 2030018821

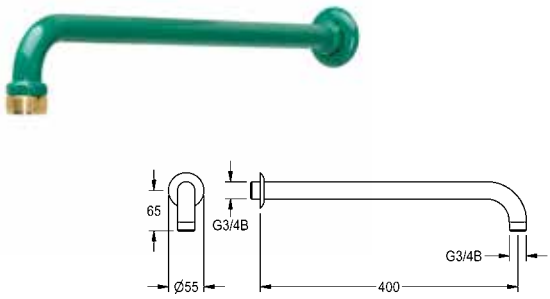

Nástěnné rameno

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20, mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032).

ZFAID0001 2030018827

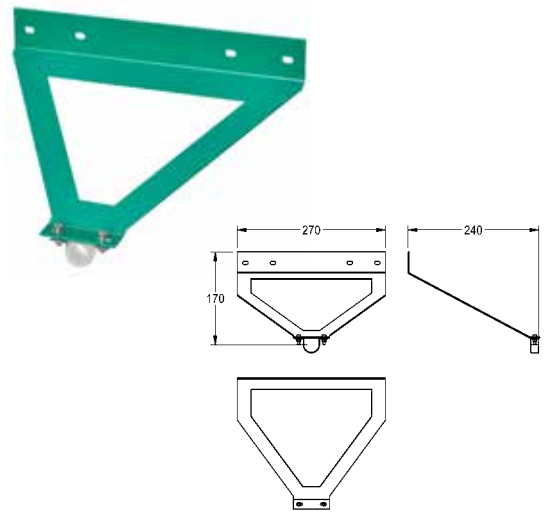


Držák pro nástěnné rameno

Držák pro nástěnné rameno nouzové sprchy DN 20 k montáži do stěn s odlehčenou konstrukcí nebo jako ochrana proti vandalizmu, ocelový plech potažený zeleným práškovým plastem (RAL 6032).

Rozměry 270 x 170 x 240 mm (š x v x h)

ZFAID700 2030060157

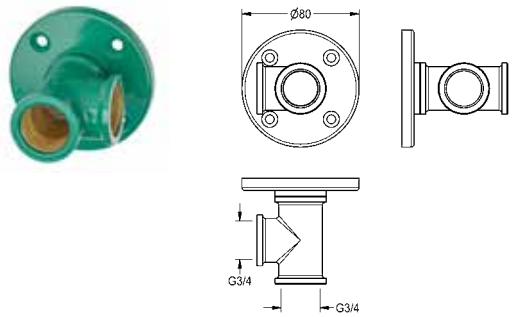

Nástěnná přípojka

Nástěnná přípojka k upevnění nástěnného ramena DN 20 a ke spojení s ventilem nouzové sprchy, k montáži na omítku, měď potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Přípojka 3/4 x G 3/4

ZFAID694 2000101156

Typ	Číslo položky



Bezpečnostní symbol nouzová sprcha

Bezpečnostní symbol „nouzová sprcha“ pro tělové sprchy jako lepicí fólie, podle ISO 3864-1, barva zelená/bílá, 100 x 100 mm.

FAID904 2000101152



Bezpečnostní symbol „zařízení na proplachování očí“

Bezpečnostní symbol „zařízení na proplachování očí“ jako lepicí fólie, podle ISO 3864-1, barva zelená/bílá, 100 x 100 mm.

FAID903 2000101153



Příslušenství a funkční díly

K programu výrobků společnosti KWC Professional patří rozsáhlý sortimentspeciálního nářadí, čisticích a ošetřujících prostředků, jakož i vhodné funkční díly pro umyvadlové, sprchové a splachovací armatury.

Příslušenství a funkční díly

Speciální nářadí	414
Kartuše s elektromagnetickým ventilem	415
Funkční díly	416
Čistící prostředky	421

KWC Speciální nářadí

Typ	Číslo položky



Klíč na čelní otvory

Klíč na čelní otvory

ZAQUA093 2000102690



Boční štípací kleště

Boční štípací kleště na elektroniku

ZFITG0005 2000110478



Šestihranný nástrčný klíč

Šestihranný nástrčný klíč 22 x 24

ZFITG0003 2000106127



Šroubovák

Šroubovák plochý 3 mm

ZFITG0001 2000103570




Inbus

Inbus, vel. 1,5 mm

ZFITG0006 2000110479

KWC Kartuše s elektromagnetickým ventilem


Typ	Číslo položky

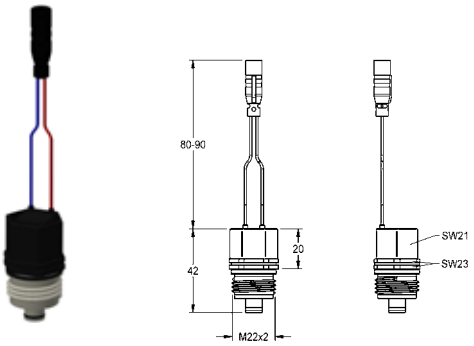

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem DN 5, bistabilní, s vodotěsným konektorem a sítkem, 6 V DC.

ACXX9002 2030045522

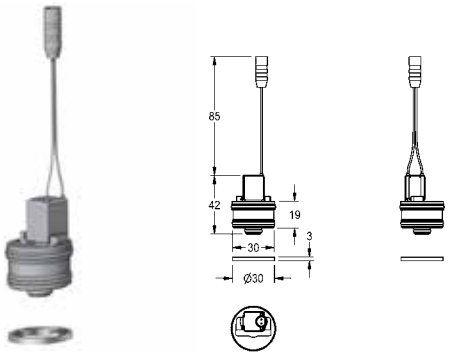

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Přepouštěcí elektromagnetický ventil bistabilní, s vodotěsnou zátkou a filtrem na nečistoty jako sada doplňkových/náhradních dílů pro termostatické baterie s funkční jednotkou, pro termickou dezinfekci, provozní napětí 6 V DC.

ZAQCT0002 2000109499



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


Kartuše s obtokovým ventilem DN 7, s vodotěsným konektorem a sítkem k zachycování nečistot, k provádění termické dezinfekce. 24 V DC/2 W.

ZAQUA015 2000100431

Volitelné příslušenství

Připojovací kabel pro kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem, délka 5 m

ZAQUA016 2000100432

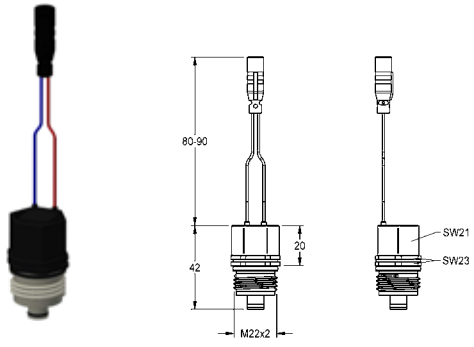

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem s vodotěsným konektorem a integrovaným sítkem jako sada pro dodatečnou montáž pro provádění termické dezinfekce, 24 V DC.

ZCTRL0001 2000111145

KWC Funkční díly

Typ	Číslo položky





Funkční díl

Funkční díl DN 15, žluté značení, pro AQUALINE stojánkové a nástěnné ventily (provedení od 1999), AQUAMIX samouzavírací směšovací baterie (provedení od 1995) a AQUALINE pisoárové tlačné splachovače.


ETAPS0001 2000104372



Funkční díl

Funkční díl pro AQUALINE stojánkové a nástěnné ventily (provedení od 1998)

EAQLN0002 2000104375



Funkční díl

Funkční díl pro AQUAMIX samouzavírací stojánkové směšovací baterie (provedení do 1994)

EAQMX0001 2000104377



Funkční díl

Funkční díl DN 15 pro AQUALINE-S a -C samouzavírací stojánkové a nástěnné ventily (provedení od 2007) jakož i AQUAMIX-S a -C samouzavírací směšovací baterie (provedení od 2007)

ETAPS0002 2000104357



Vrchní díl


Vrchní díl pro samouzavírací ventily **DN 15**, s vnitřním vyprazdňováním pro mycí zařízení

ETAPS0003 2000104376

DN 20

ETAPS0013 2000104402


Typ	Číslo položky

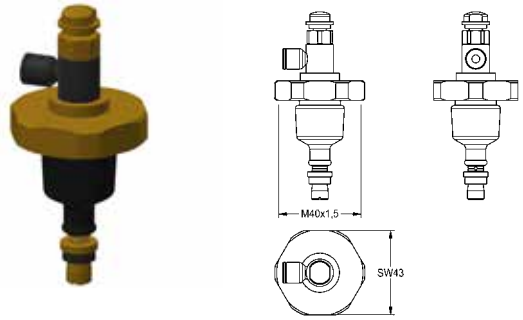

Vrchní díl

Vrchní díl pro samouzavírací ventily DN 15 se vzdáleným ovládáním

ETAPS0007	2000104387
DN 20	
ETAPS0008	2000104388
DN 15 pro AQUALINE	
EAQLN0005	2000104403

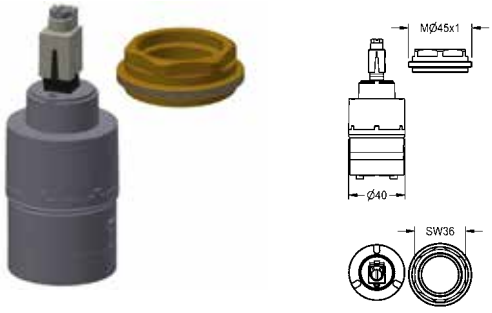

Keramická kartuše

Keramická kartuše s termostatickou ochranou proti opaření, pevně nastavená na **41 °C**, kompletní se závitovým kroužkem, pro jednopákovou směšovací baterii AQUAFIT.

EAQFT0002	2030008760
Keramická kartuše, pevně nastavená na maximálně **38 °C**	
EAQFT0007	2030017123



FRAMIC Samouzavírací kartuše

Samouzavírací kartuše FRAMIC pro samouzavírací stojánkový ventil F5S a samouzavírací termostatickou baterii F5S-Therm.

ASSX9001	2030046145



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC pro samouzavírací nástěnnou a podomítkovou baterii F5S-Mix.

ASSM9001	2030046185




FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC pro samouzavírací stojánkovou baterii F5S-Mix

ASSM1001	2030046146

Typ	Číslo položky






Samouzavírací kartuše

Samouzavírací kartuše DN 15 jako sada náhradních dílů pro F3 stojánkové a nástěnné ventily a stojánkové baterie (provedení od 2017 do 2023) skládající se z funkčního dílu, vnitřní části tělesa a závitového kroužku.

ASSX1010 3600005964







Vrchní díl

Vrchní díl s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při trvalém spuštění, pro mycí armatury AQUALINE-S a stojánkové a nástěnné baterie F3S. Nastavitelná doba průtoku.

ASSV1005 2030049138



Vrchní díl

Vrchní díl pro samouzavírací průtokové ventily DN 15, pro sprchy

ESHOW0002 2000104353
DN 20
ESHOW0006 2000104373




Funkční díl

Funkční díl pro samouzavírací směšovací baterii AQUAMIX jako sprchovou baterii, provedení do 1996.

ESHOW0003 2000104354






Funkční díl

Funkční díl pro sprchové armatury, barevná identifikace modrá.

ESHOW0001 2000104352

Typ	Číslo položky

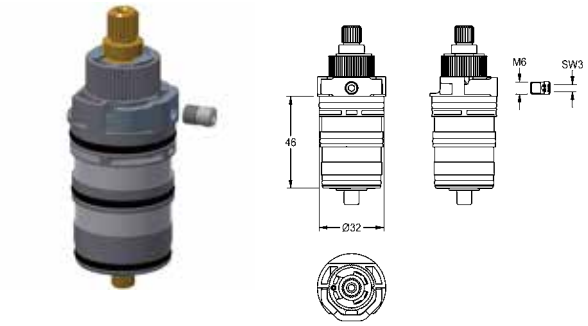

Termočlánek

Thermostatic cartridge with temperature handle with wing.

ASXT2002 2030061611



Keramická kartuše s termostatickou ochranou proti opaření

Keramická kartuše s termostatickou ochranou proti opaření, pevně nastavená na **43 °C**, pro pákovou směšovací baterii F5L-Mix pro sprchy.


ASLM2004 2030042712



Termočlánek

Thermocouple complete, with non-rising spindle


ESHOW0065 2030050499



Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačný splachovač WC DN 20, od roku výroby 1983.

EFLSY0002 2000104380




Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačné WC splachovače DN 20, armaturová skupina I, model AQUAREX 85

AQRM924 2000104396

Typ	Číslo položky






Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačné WC splachovače DN 20 se vzdáleným ovládáním

EFLSY0005 2000104389






Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačný WC splachovač DN 20 se vzdáleným ovládáním, armaturová skupina I

EFLSY0004 2000104384






Funkční díl

Samouzavírací kartušový díl kompletní, pro pisoárové armatury AQUALINE se vzdáleným ovládáním od 2002.

EFLSY0036 2000105612





Funkční díl


Funkční díl pro AQUALINE tlačný WC splachovač **DN 15**.

EAQLN0004 2000104394

DN 20

EAQLN0001 2000104374

KWC Funkční díly, čistící prostředky




Typ	Číslo položky

Vrchní díl

Vrchní díl pro elektromagnetický samouzavírací ventil **DN 15**

EFITG0007	2000104398
DN 25	
EFITG0009	2000104400

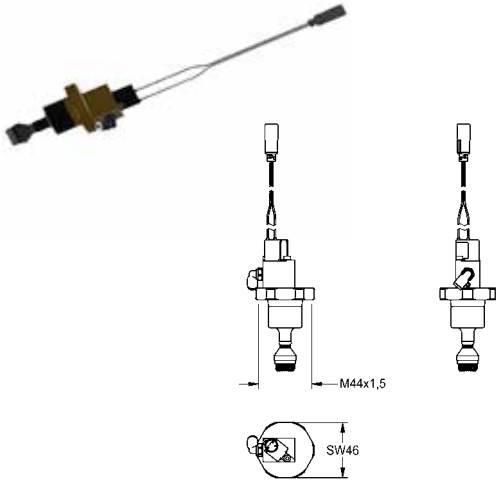

Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačný WC splachovač, armaturová skupina I, s magnetickým nástavcem a připojovacím adaptérem, 24 V DC

EFLSY0016	2000104418



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

Prostředek na čištění a ošetřování výrobků z ušlechtilé oceli, pro efektivní odstranění znečištění, zanechá ochranný film, který zaručuje jednoduché čištění při pravidelném používání, bez kyselin a zásad, nedráždivý, láhev s rozprašovačem 500 ml.

ZWSPL0023	2000105091
Ošetřovací sada: pumpičkový rozprašovač Chromol, brusná houba hrubá, brusná houba jemná.	
ZWSPL0024	2000109019

Leštící prostředek

Leštící prostředek na výrobky z minerálního materiálu MIRANIT/ROTOLITH s povrchem Gelcoat (lesklý), 125 ml.

ZWSPL0025	2000110575

KWC Professional

Podporujeme Vaše projekty

Experience perfection



Kontakty, seznamy, všeobecné obchodní podmínky (VOP)

- Přejete si navázat kontakt se svým regionálním poradcem?
- Hledáte výrobek na základě konkrétního označení typu?
- Chcete se informovat o našich VOP?

Zde najdete odpověď.

Obecné informace

Kontakty KWC Professional	424
Seznam typů	426
Všeobecné obchodní a dodací podmínky	439

Kontakty KWC Professional

Česká republika
KONCEPT EKOTECH s.r.o.
Letohradská 54
170 00 Praha 7
e-mail: kwc@koncept-ekotech.com
Tel. +420 234 706 311
www.koncept-ekotech.com

Slovensko
KONCEPT EKOTECH s.r.o.
Dúbravská cesta 3
841 04 Bratislava
e-mail: kwc@koncept-ekotech.com
Tel. +421 254 654 541
www.koncept-ekotech.com

KWC Aquarotter GmbH
Parkstrasse 1-5
14974 Ludwigsfelde
Německo
www.kwc-professional.com

Odbyt
Lucie Krátká
Tel. +49 3378 818 309
kwc-export.de@kwc.com



Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
A		
A3OP0003	2030061587	221
A3OP0004	2030061589	221
ACBX9002	2030041606	159, 231, 338, 353
ACDR0001	2030052329	321
ACDR0002	2030052330	321
ACDR0003	2030052331	321
ACDR0004	2030052332	321
ACDR0005	2030052333	321
ACEF3001	2030056786	219, 225
ACEF3002	2030067532	226
ACEF3003	2030070859	226, 227
ACEF3004	2030072412	226, 227
ACEF4003	2030067649	220, 230, 231
ACEM1001	3600000504	39, 40, 41, 220
ACEM1002	3600000505	39, 40, 41, 220
ACET1001	2030041914	219
ACET1002	2030041915	30, 219
ACET1003	2030041916	30, 219
ACET1004	2030041917	30, 219
ACET2001	2030041918	149, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 219
ACET2006	2030052502	199
ACET9001	2030039541	146
ACET9002	2030044782	30
ACET9003	3600008377	29, 147
ACEV1001	2030043823	45
ACEV1002	2030065092	31, 219
ACEV1004	2030068759	17, 19
ACEV2004	2030049353	148, 149
ACEV2005	2030058735	199
ACEX1001	2030040334	24, 25, 26, 27, 60
ACEX1002	2030041520	25, 27, 219
ACEX1004	2030059118	25, 27, 219
ACEX1007	3600004310	17, 19
ACEX1008	3600004311	18, 20
ACEX1009	3600004313	18, 20
ACEX9001	2030039477	17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 39, 40, 41, 45, 47, 63, 148, 149, 158, 165, 167, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 209, 225, 226, 227, 230, 231, 235
ACEX9003	2030039825	17, 18, 19, 20, 30, 37, 39, 40, 41, 225, 230
ACEX9004	2030036849	58, 59, 63, 80, 114, 128, 209, 234
ACEX9005	2030036654	58, 59, 63, 80, 114, 128, 209, 233, 234, 321
ACEX9006	2030041919	219, 220
ACEX9007	2030041920	219, 220
ACEX9010	2030043814	17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 148, 149, 158, 165, 167, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 225, 226, 227, 230, 231
ACEX9013	2030056669	219, 220
ACEX9020	3600001331	17, 18, 19, 20, 62
ACEX9022	3600002062	17, 18, 19, 20, 37, 39, 40, 41, 62
ACEX9023	3600002063	17, 18, 19, 20, 31, 37, 39, 40, 41, 62, 148, 149, 158, 165, 167, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 208, 225, 226, 227, 230, 231, 234
ACLM1009	2030041324	32, 33, 36, 112, 116
ACLM1010	2030041325	32, 33, 36, 60
ACLM2001	2030041526	153
ACLM2002	2030044779	152, 153
ACLM2003	2030057065	185, 187, 189, 191, 193
ACLT9001	3600003861	35, 151
ACLX1001	2030068985	37
ACLX1003	2030068986	37
ACLX1005	2030068987	37
ACLX1007	2030068988	37
ACSF4001	2030068181	354
ACSM2001	2030044781	141, 345
ACSM2002	2030046031	157
ACST2001	2030041523	145
ACST2004	2030057064	166, 168, 171, 173, 175, 347
ACST9002	3600008376	23, 142, 143
ACSV1001	2030041946	42
ACSV2001	2000105938	154
ACSV2002	2030060823	155
ACSX1001	2030041519	21, 60
ACSX2001	2030039555	154, 156, 200, 201
ACSX2002	2030041522	140, 141, 142, 150, 151, 200, 201
ACXF3001	2030071742	235
ACXF3002	2030071743	235
ACXF4002	2030068209	352
ACXF4003	3600003801	352

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
ACXM1001	2000109145	28, 40, 48
ACXM1002	2030058762	54, 55
ACXM1003	2030058826	54, 55
ACXM1004	2030059971	54, 55
ACXT2001	2030057940	165, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
ACXT2003	2030063990	349
ACXT2005	2030071564	144, 145, 149
ACXT9001	2030067889	144, 145, 148, 149, 158
ACXX1001	2030035383	21, 24, 25, 26, 27, 28, 43
ACXX1002	2030041326	61
ACXX1008	2030071655	337, 338, 339
ACXX1009	2030071654	337, 338, 339
ACXX1010	2030071663	337, 338, 339
ACXX2003	2030041525	146, 200, 201
ACXX2004	2030041561	140, 141, 142, 146, 150, 154, 156, 206
ACXX2005	2030050434	140, 141, 142, 146, 150, 151, 154, 156, 206
ACXX2006	2030050435	140, 141, 142, 146, 150, 151, 154, 156, 206
ACXX2007	2030051216	115, 117, 140, 142, 143, 147, 150, 151, 156, 169, 176, 179, 183, 203
ACXX2008	2030051217	115, 117, 140, 142, 143, 147, 150, 151, 156, 169, 176, 179, 183, 203
ACXX2009	2030068123	117
ACXX2011	2030057066	205
ACXX2012	2030057067	205
ACXX2013	2030057068	205
ACXX2014	2030057069	205
ACXX2015	2030057070	205
ACXX2016	2030057071	205
ACXX2017	2030057072	205
ACXX2018	2030057073	205
ACXX2019	2030057075	205
ACXX2020	2030057076	205
ACXX2021	2030057077	160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 194, 205
ACXX2023	2030068175	351
ACXX9001	2030041416	43, 156
ACXX9002	2030045522	30, 415

Type	Item Number	Strana
AL300HD	2000056718	299, 365
ALIO320	2000101444	343
ALIO325	2000101446	343
ALIO330	2000101445	342
ALIO335	2000101447	342
ANMT2001	2030054380	89
ANMT2002	2030054381	89
ANMT4001	2030054382	88
ANMT4002	2030054383	88
ANMW0001N	2030073252	90, 125
ANMW0003N	2030073250	90, 125
ANMW0010N	2030073251	90
ANMW0036	2030058091	58, 59, 93
ANMW0038	2030070763	118
ANMW0039	2030070764	119
ANMW0040	2030072426	119
ANMW0041	2030072427	119
ANMW0042	2030072428	118
ANMW0043	2030072429	119
ANMW0044	2030072430	122
ANMW0045	2030072431	122
ANMW0046	2030070523	120
ANMW0047	2030070524	121
ANMW0048	2030072432	120
ANMW0049	2030072433	121
ANMW0050	2030072434	120
ANMW0051	2030072435	121
ANMW0052	2030072436	120
ANMW0053	2030072437	121
ANMW0054	2030072438	122
ANMW0055	2030072439	122
ANMW0056	2030072440	123
ANMW0057	2030072441	123
ANMW210	2000090004	94
ANMW211	2000090005	94
ANMW220	2000090006	94
ANMW221	2000090007	94
ANMW230	2000090008	95
ANMW231	2000090009	95
ANMW322	2000106177	383
ANMW323	2030006863	383
ANMW410	2000090010	92
ANMW411	2000090011	92
ANMW416	2000101159	92
ANMW417	2030036243	92
ANMW420	2000090012	93
ANMW421	2000090013	93
ANMW430	2000090014	93
ANMW431	2000090015	93
ANMW500	2030020956	102, 126
ANMW501	2030020958	102, 126
ANMW502	2030020959	102, 126
ANMW503	2030020961	102, 126

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
ANMW504	2030020962	102, 126
ANMW505	2030020963	102, 126
ANMX30U	213.0648.990	77
ANMX32L	213.0651.857	75
ANMX33L	213.0649.011	76
ANMX35L	2030072219	75
ANMX206	2000101025	72
ANMX210	2000056723	68, 71
ANMX216	2000101028	72
ANMX450	2000071857	67
ANMX460	2000102710	66, 341
ANMX461	2000102711	66
ANMX462	2000102712	66, 341
ANMX500	2000056724	66
ANMX501	2000056774	66
ANMX502	2030029755	66
ANMX600	2000100022	66
ANMX601	2000100023	66
ANMX-BT	213.0654.086	75, 76, 77, 78, 103
ANMX-BU	213.0654.085	75, 76, 77, 78, 103
ANMX-S1	213.0651.921	77
ANMX-S2	213.0651.922	76
AQFU0216	2030064892	51
AQFU0217	2030064895	51
AQFU0218	2030064897	51
AQFU0219	2030064898	51
AQFU0220	2030064899	51
AQFU0221	2030064904	51
AQFU0222	2030064903	51
AQFU0223	2030064907	51
AQFU0224	2030064912	51
AQFU0225	2030064917	51
AQFU0226	2030064918	52
AQFU0227	2030064919	52
AQFU0228	2030064920	52
AQFU0229	2030064921	52
AQFU0230	2030064965	52
AQFU0231	2030064966	52
AQFU0232	2030064967	52
AQFU0233	2030064969	52
AQFU0234	2030064971	52
AQFU0235	2030064973	53
AQFU0236	2030064974	53
AQFU0237	2030064977	53
AQFU0238	2030064979	53
AQFU0239	2030064984	53
AQFU0240	2030064986	53
AQFU0241	2030064987	53
AQFU0242	2030064988	53
AQFU0243	2030064992	53
AQFX0001	2030020123	225, 244
AQFX0002	2000110549	225, 244
AQFX0003	2030019966	246, 248, 249

Typ	Číslo položky	Strana
AQFX0004	2030019974	246, 248, 249
AQFX0006	2030020126	233, 247
AQFX0007	2030020128	233, 248
AQFX0011	2030072936	354
AQFX0012	3600005980	229, 230, 246, 353
AQFX0013	3600005981	229, 230, 246, 353
AQLN0006	2000107414	225
AQRM176	2000101062	48
AQRM304	2000101118	75, 76, 77, 78, 103
AQRM460	2000065995	224, 239
AQRM464	2000100071	224, 239
AQRM550	2000100076	228
AQRM551	2000100082	228
AQRM552	2000100083	228
AQRM553C	2000101061	229
AQRM554C	2000103712	229
AQRM559	2000066508	228
AQRM706	2000100899	202
AQRM707	2000100900	202
AQRM900	2000101451	155, 345
AQRM905	2000100805	60
AQRM906	2000100806	60
AQRM907	2000100809	60
AQRM908	2000101048	60
AQRM909	2000101463	42, 61, 336
AQRM913	2000101435	224, 239
AQRM914	2000101436	224
AQRM916	2000101438	224
AQRM917	2000101439	224
AQRM918	2000101440	224
AQRM920	2000101466	229, 230, 353
AQRM924	2000104396	419
AQRM927	2000105638	155
AQRM928	2000101441	207
AQRM940	2000101429	78
AQRM967	2000101454	155
AQUA121	2000101449	342
AQUA130	2000067773	49
AQUA131	2000067774	48
AQUA134	2000102693	50
AQUA135	2000102697	49
AQUA422N	3600002630	228
AQUA555	2000067493	232, 247, 248
AQUA557	2000067429	232, 247, 248
AQUA751	2000065932	201
AQUA757	2000103757	201
AQUA800	2000100340	199
AQUA801	2000100342	199
AQUA802	2000100418	199
AQUA803	2000100419	199
ARTW410	2000056770	319
ASEX1031	2030068573	208, 235
ASLM2004	2030042712	419

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
ASSM1001	2030046146	417
ASSM9001	2030046185	417
ASSV1005	2030049138	418
ASSX1010	3600005964	418
ASSX9001	2030046145	417
ASXT2002	2030061611	419
ASXX1008	2030041424	61
ASXX1042	2030071309	113, 114, 117
AT3O0051	2030021142	233, 247, 248
AT99-102	2030039046	130
AT99-103	2030039048	130
B		
BF22HD	2000101366	299, 364, 365
BS204	2000090016	70
BS204-M	2000103078	70
BS205	2000090017	70
BS205-M	2000103080	70
BS206	2000058442	70
BS300N	207.0599.542	373
BS301N	207.0599.545	373
BS302	207.0000.057	373
BS303	2000090080	373
BS304	2000100939	373
BS311N	2030045749	369
BS312N	2030045750	369
BS313N	2030045753	368
BS314N	2030045754	368
BS315N	2030045755	368
BS323N	2030045756	369
BS324N	2030045757	369
BS330	207.0483.167	372
BS332	2000100077	372
BS333	2000100078	372
BS340	2000057989	372
BS351	2000100062	371
BS352	2000100063	371
BS353	2000100064	371
BS354	2000056824	371
BS646	2000056910	298
BS648	2000057041	298
BS677	2000057045	275, 300
BS686	2000057078	301
BXSV6	2000056952	83
BXSV10	2000056944	83
BXSV12	2000056946	83
BXSV14	2000056948	83
BXSV16	2030046197	83
BXSV18	2000056950	83
BXSV21	2000056951	83
BXSV24	2000100088	83
BXSV30	2030046195	83

Type	Item Number	Strana
C		
C20132W	3600005239	376
C20133W	3600005240	376
C20136L	2000100326	377
C20136R	2000100327	377
C20137N	2000100324	377
C20150W	3600005241	376
CA210-2N	2030045758	368
CA210-7N	2030045759	368
CAMB10HP	2030057691	303
CAMB11HS	2030057693	303
CAMB20VP	2030057694	303
CAMB22VS	2030057695	303
CHRH401	2000056953	302
CHRH501	2000056955	302
CHRH601	2000056956	302
CHRX607	2000057137	297
CHRX608	2000057138	297
CHRX644	2000100804	298
CHRX669	2000060983	301
CHRX670	2000057141	301
CHRX675	2000057143	300
CHRX676N	2030028851	300
CHRX679	2000057146	300
CHRX690	2000057150	299
CMEDC05P	3600003360	129
CMEDC05T	3600003362	129
CMEDC10P	3600003361	129
CMEDC10T	3600003363	129
CMPX136	2030020069	245
CMPX137	2030020070	245
CMPX150	2030020067	136
CMPX151	2030019961	137
CMPX152	2030019897	136
CMPX401N	2030068013	203
CMPX403	2000090029	130
CMPX404N	2030068014	203
CMPX502N	2030018490	241
CMPX503N	2030023692	241
CMPX504	2000102732	241
CMPX538	2000071872	238
CMPX538E	2000100769	239
CMPX538RS	2000103380	238
CMPX538WF	205.0000.057	238
CMPX539	2030066247	238
CMPX551GE	2030020113	239
CMPX552GE	2030020114	239
CMPX553GE	2030020115	239
CMPX554GE	2030020116	239
CMPX555GE	2030020117	239
CMPX560	2000056972	239
CMPX592	2000100133	240
CMPX592BN	3600000629	240

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
CMPX592GN	3600000650	240
CMPX592S	2000100134	240
CMPX592WN	3600000651	240
CMPX594	2000100147	240
CMPX594BN	3600000652	240
CMPX594GN	3600000653	240
CMPX594S	2000100148	240
CMPX594WN	3600000654	240
CMPX597	2000100153	240
CMPX597BN	3600000655	240
CMPX597GN	3600000656	240
CMPX597S	2000100154	240
CMPX597WN	3600000657	240
CNTX007	2030021878	332
CNTX20WL	2030038220	328
CNTX20WR	2030038221	328
CNTX21W	2030038226	328
CNTX22WL	2030038223	328
CNTX22WR	2030038225	328
CNTX50WL	2030038227	329
CNTX50WR	2030038228	329
CNTX52W	2030036235	329
CNTX70C	2000057751	330
CNTX70D	2000057752	330
CNTX70E	2000057753	330
CNTX73A	2000103669	330
CNTX73B	2000103670	330
CNTX91	2000057509	333
CNTX268	2030038268	332
CNTX300W	2030033995	327
CNTX400A	2000057738	331
CNTX400WB	2030041144	331
CNTX450W	2030033978	327
CNTX600W	2030032985	327
CNTX700WA	2030037502	327
CNTX750W	2030033997	327
CNTX900W	2030033990	327
CNTX1050W	2030034502	327
CNTX1100W	2030033994	327
CUBX001HP	2000106345	312
CUBX002HP	2000106347	312
CUBX004HP	2000106351	312
CUBX005HP	2000106353	313
CUBX006HP	2000106355	314
CUBX007HP	2000106357	314
CUBX010HP	2000106359	314
CUBX012HP	2000106361	312
CUBX111HP	2000106363	313
CUBX211HP	2000106365	313
D		
DRYX600	2030069907	320

Typ	Číslo položky	Strana
E		
EACCS055	2000103333	252, 281
EACCS057	2000103334	265, 269
EANMX002	2000103407	74
EAQFT0002	2030008760	417
EAQFT0007	2030017123	417
EAQFU0001	2030003033	144, 149, 152, 184, 186, 188, 190, 192
EAQLN0001	2000104374	420
EAQLN0002	2000104375	416
EAQLN0004	2000104394	420
EAQLN0005	2000104403	417
EAQMX0001	2000104377	416
E-BS602E	2000101106	297
ECAMB001	2030057745	303
ECMPX018	2000103391	203
EDRYX503	2030037355	320
EFITG0007	2000104398	421
EFLSY0002	2000104380	419
EFLSY0004	2000104384	420
EFLSY0005	2000104389	420
EFLSY0016	2000104418	421
EFLSY0036	2000105612	420
E-REDUKTION	2000101362	74
ERNDX003	2000103551	74
E-RNDX-SIPHON	2000101371	74
E-RODX605N	2030022424	286, 290, 291
E-RODX607	2000101350	287
ESHHE0002	2000104783	160, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202, 347, 348, 349, 350, 351
ESHHE0004	2030027586	160, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 200, 201, 202, 347, 348, 349, 350, 351
ESHOW0001	2000104352	418
ESHOW0002	2000104353	418
ESHOW0003	2000104354	418
ESHOW0006	2000104373	418
ESHOW0065	2030050499	419
ESIRW810	2000101110	383
ESIRX0036	2000105276	375
E-STRX680	2000100018	276
E-STRX687	2000100020	276, 293
ETAPS0001	2000104372	416
ETAPS0002	2000104357	416

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
ETAPS0003	2000104376	416
ETAPS0007	2000104387	417
ETAPS0008	2000104388	417
ETAPS0013	2000104402	416
E-XINH VALVE	2000101365	74
E-XINH-VALVE-SS	2000101361	74
EXINX616FP	2030058766	254, 264, 281
EXOS0027	2030036621	233, 247, 248
EXOS220B	2030034622	256, 318
EXOS220W	2030034660	256, 318
EXOS220X	2030027981	256, 318
EXOS600B	2030022934	257
EXOS600EB	2030034625	257
EXOS600EW	2030034662	257
EXOS600EX	2030034624	257
EXOS600W	2030025229	257
EXOS600X	2030022933	257
EXOS602EB	2030034627	260
EXOS602EW	2030034663	260
EXOS602EX	2030034626	260
EXOS605B	2030022929	258
EXOS605EB	2030034629	258
EXOS605EW	2030034664	258
EXOS605EX	2030034628	258
EXOS605W	2030025228	258
EXOS605X	2030022928	258
EXOS611B	2030030108	259
EXOS611EB	2030034631	259
EXOS611EW	2030034665	259
EXOS611EX	2030034630	259
EXOS611W	2030030111	259
EXOS611X	2030028001	259
EXOS616B	2030022946	254
EXOS616EB	2030034636	254
EXOS616EW	2030034666	254
EXOS616EX	2030034634	254
EXOS616W	2030025232	254
EXOS616X	2030022945	254
EXOS618B	2030022940	253
EXOS618EB	2030034638	253
EXOS618EW	2030034667	253
EXOS618EX	2030034637	253
EXOS618W	2030025230	253
EXOS618X	2030022939	253
EXOS625B	2030022943	252
EXOS625EB	2030034641	252
EXOS625EW	2030034668	252
EXOS625EX	2030034639	252
EXOS625W	2030025231	252
EXOS625X	2030022942	252
EXOS627X	2030062512	255
EXOS629X	2030062588	255
EXOS637B	2030022951	256

Type	Item Number	Strana
EXOS637W	2030025233	256
EXOS637X	2030022950	256
EXOS670X	2030028245	261
EXOS675X	2030031170	261
EXOS676B	2030034645	260
EXOS676EB	2030034644	260
EXOS676EW	2030034669	260
EXOS676EX	2030034642	260
EXOS676W	2030034670	260
EXOS676X	2030033180	260
EXOS687X	2030027995	261
F		
F3BF4001	2030068205	229, 230, 231, 353
F3BV1001	2030036142	338
F3BV2001	2030040069	155, 159
F3BX2001	2030036141	157, 158, 159
F3EF3001	2030072417	224
F3EM1001	2030033388	46
F3EM1002	2030033389	46
F3EM1003	2030033545	47
F3EM1005	2030039469	47
F3EM1006	2030039470	46
F3EM1007	2030039471	46
F3EM1008	2030039472	47
F3EM1009	2030039473	47
F3ET2004	2030067170	158
F3EV1001	2030033385	44
F3EV1002	2030033387	44
F3EV1003	2030033544	45
F3EV1004	2030036177	45
F3EV1005	2030039459	45
F3EV1006	2030039462	44
F3EV1007	2030039463	44
F3EV1008	2030039464	45
F3EV1009	2030039465	45
F3EV1022	2030040224	45
F3SF4001	2030068191	352
F3SF4002	2030068201	246, 353
F3SF4003	3600005979	229, 246
F3SM1002	2030036195	43
F3SM1003	2030036196	43
F3SM1004	2030036197	43
F3SM1005	2030039562	43
F3SM1006	2030040037	43
F3SM1007	2030040038	43
F3SM1008	2030049136	43
F3SM1101	3600001425	43
F3SM2001	2030036198	156
F3SM2002	2030036202	156
F3SM2004	2030040074	157
F3SV1003	2030048760	42
F3SV1004	2030049135	42
F3SV1005	2030049137	42

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
F3SV1009	2030067876	337
F3SV1010	2030067885	338
F3SV1011	2030072636	336
F3SV1101	3600001423	42
F3SV1102	3600001424	42
F3SV2001	2030034414	154
F3SV2002	2030034415	154
F3SV2003	2030034416	155
F3SV2004	2030037525	154
F3SV2005	2030040072	155
F3SV2009	2030053188	155
F3SV2010	2030068165	344
F3SV2011	2030068215	345
F3SV2012	2030070435	350
F3SV2014	3600006748	196
F3SV2015	3600007158	194
F3SV2016	3600007159	195
F4ET1001	2030072424	114
F4ET1002	2030072425	114
F4LT1002	2030066749	116
F4LT1003	2030067801	116
F4LT1005	2030066753	117
F4LT1008	2030068119	116
F4LT1009	2030068120	116
F4LT1010	2030072403	112
F4LT1011	2030072405	112
F4LT1015	2030072404	112
F4LT1016	2030072406	112
F4LT1024	2030072407	113
F4LT1025	2030072408	113
F4LT2003	2030066757	117
F4MT2001	3600000189	115
F5BV2002	2030055925	148, 155, 345, 346
F5BX1001	2030028992	30, 31
F5BX2001	2030028990	141, 144, 145, 148, 149, 152, 153, 157, 158, 345, 346
F5DR2001	2030050305	321
F5DR2002	2030052323	321
F5DR2003	2030052324	321
F5DR2004	2030052327	321
F5DR2005	2030052328	321
F5EF3002	2030062317	225
F5EF3008	2030067530	226
F5EF3009	2030067531	226
F5EF3010	2030067743	225, 244
F5EF4002	2030062326	231
F5EF4003	2030068176	354
F5EF4004	2030068198	352
F5EF4005	2030068203	246, 353
F5EF4006	2030068182	354
F5EF4007	3600005635	230, 246
F5EF4008	3600000383	230, 246

Typ	Číslo položky	Strana
F5EM1001	2030027923	26
F5EM1002	2030035328	26
F5EM1003	2030035329	27
F5EM1004	2030036159	27
F5EM1005	2030031350	28
F5EM1006	2030035332	28
F5EM1007	2030039427	26
F5EM1008	2030039431	26
F5EM1009	2030039432	27
F5EM1010	2030039434	27
F5EM1015	2030058995	51, 52, 53, 54
F5ET1013	2030038681	30
F5ET1014	2030038682	30
F5ET1015	2030038683	30
F5ET1101	3600004009	29
F5ET1102	3600004010	29
F5ET1103	3600004011	29
F5ET1116	3600008354	29
F5ET1117	3600008356	29
F5ET1118	3600008357	29
F5ET2001	2030032990	146
F5ET2007	2030039547	146
F5ET2020	2030054250	177
F5ET2021	2030056562	178
F5ET2024	2030056563	180
F5ET2025	2030056573	182
F5ET2026	2030056574	181
F5ET2031	2030067151	149
F5ET2040	2030071563	148
F5ET2041	2030070431	349
F5ET2049	2030062971	179
F5ET2050	2030062975	183
F5ET2103	3600004013	147
F5ET2108	3600008373	147
F5EV1001	2030027922	24
F5EV1002	2030035330	24
F5EV1003	2030035331	25
F5EV1004	2030036158	25
F5EV1005	2030039435	24
F5EV1006	2030039436	24
F5EV1007	2030039437	25
F5EV1008	2030039438	25
F5EV1013	2030062315	31
F5EV1016	2030067882	337
F5EV1017	2030067880	338
F5EV2005	2030067748	148
F5EV2006	2030068173	344
F5EV2007	2030068174	345
F5EV2008	2030070434	348
F5LM1033	2030066466	36
F5LM1034	2030066467	36
F5LM1035	2030066468	36
F5LME001	2030061048	39

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
F5LME002	2030061065	40
F5LME005	3600008404	41
F5LT1001	2030066480	32
F5LT1002	2030066481	32
F5LT1003	2030066482	33
F5LT1010	2030066301	33
F5LT1011	2030066489	33
F5LT1033	2030065268	51, 52, 53, 55
F5LT1104	3600003855	35
F5LT1105	3600003854	35
F5LT1106	3600003856	35
F5LT1112	3600003809	34
F5LT1113	3600003807	34
F5LT1114	3600003852	34
F5LT2005	2030066500	153
F5LT2007	2030066501	152
F5LT2020	2030066509	184
F5LT2021	2030066510	186
F5LT2022	2030066541	185
F5LT2023	2030066542	187
F5LT2024	2030066543	188
F5LT2025	2030066544	192
F5LT2026	2030066546	190
F5LT2027	2030066547	189
F5LT2028	2030066548	193
F5LT2029	2030066549	191
F5LT2101	3600003859	151
F5LT2103	3600003860	151
F5LT2104	3600003857	150
F5LT2112	3600003858	150
F5SM1001	2030036163	21
F5SM1003	2030032991	22
F5SM1004	2030032992	22
F5SM1005	2030032993	22
F5SM1006	2030039396	21
F5SM1008	2030040314	22
F5SM1009	2030040316	22
F5SM1010	2030040317	22
F5SM1011	2030058991	51, 52, 53, 54
F5SM1012	2030071618	336
F5SM2001	2030032998	140
F5SM2002	2030036685	140
F5SM2003	2030036686	140
F5SM2004	2030029012	141
F5SM2005	2030036693	141
F5SM2013	2030072468	345
F5SM2014	2030056581	160
F5SM2015	2030056584	162
F5SM2016	2030056588	163
F5SM2020	2030054248	160
F5SM2021	2030056548	161
F5SM2024	2030056549	162
F5SM2025	2030056550	164

Type	Item Number	Strana
F5SM2026	2030056552	163
F5ST1101	3600008675	23
F5ST1102	3600008676	23
F5ST1103	3600008677	23
F5ST1104	3600008409	22
F5ST1105	3600008420	22
F5ST1106	3600008421	22
F5ST2020	2030055929	165
F5ST2021	2030056539	167
F5ST2022	2030056541	166
F5ST2023	2030056542	168
F5ST2024	2030056543	170
F5ST2025	2030056544	174
F5ST2026	2030054253	172
F5ST2027	2030056545	171
F5ST2028	2030056546	175
F5ST2029	2030056547	173
F5ST2032	2030067154	145
F5ST2034	2030067158	145
F5ST2036	2030067163	145
F5ST2037	2030067164	144
F5ST2039	2030067167	145
F5ST2043	2030068003	347
F5ST2046	3600004618	169
F5ST2047	2030067188	176
F5ST2101	3600008672	142
F5ST2102	3600008673	142
F5ST2103	3600008674	143
F5ST2109	3600008422	141
F5ST2111	3600008423	142
F5SV1001	2030036165	21
F5SV1002	2030039426	21
F7EM1001	3600001257	19
F7EM1002	3600001259	20
F7EV1001	3600001255	17
F7EV1002	3600001258	18
F831	2000057029	373
F832V	2000100061	133, 378
F832V-F	2000057046	133, 378
F2119	203.0000.297	376, 377
FAID0001	2030018810	409
FAID0002	2030018821	410
FAID0003	2030019025	404
FAID0004	2030019057	404
FAID0005	2030019066	405
FAID0006	2030019084	406
FAID0007	2030019170	406
FAID0008	2030019175	407
FAID0009	2030019182	407
FAID0010	2030019212	408
FAID0011	2030019221	408
FAID100	2000101100	402
FAID101	2000101101	402

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
FAID103	2000101102	403
FAID108	2000101103	403
FAID675	2000101127	409
FAID676	2000101128	409
FAID677	2000101129	409
FAID903	2000101153	411
FAID904	2000101152	411
FH70P	2030072378	257, 260, 267, 269, 272, 283, 284, 285, 290, 291, 362
FIRX001HP	2000106265	309
FIRX002HP	2000106267	309
FIRX004HP	2000106271	309
FIRX005HP	2000106273	311
FIRX006HP	2000106275	310
FIRX010HP	2000106279	310
FIRX012HP	2000106281	309
FIRX104HP	2000106283	310
FIRX107HP	2000106285	310
FIRX0110HP	2000106287	311
FIRX111HP	2000106289	311
FIRX211HP	2000106293	311
FLSY0003	2030066229	354
FRK10233	2030016320	299
FXCD1001M	2030063219	58
FXCT1001M	2030065018	59
G		
GLX2020	2030062801	252, 255, 265, 266, 281, 282
H		
HB140P	2030058765	276, 288, 289
HBD191	2000057080	275
HBD191BP	2030058764	275, 288, 289, 293
HDTX0001	2030005623	362
HDTX0010	2030019878	302
HDTX0011	2030019884	302
HDTX0012	2030019886	302
HDTX0013	2030020885	365
HDTX0014	2030020886	365
HDTX0015	2030020887	365
HDTX0020	2000108112	358
HDTX0021	2000108113	358
HDTX0022	2030005341	358
HDTX450	2000100349	340
HDTX455	2000100058	340
HDTX504	2000108804	357
HDTX538	2000101023	357
HDTX538RS	2000103385	357
HDTX592	2000100447	355
HDTX594	2000100444	355
HDTX597	2000100729	355
HDTX644	2000103076	299, 364
HDTX673E	2000102704	364
HDTX674	2000057081	363
HDTX675E	2000103188	363
HDTX691	2030022465	364
HDTX692	2000090046	364
HDTX693	2000090047	364
HDTX805L	2000100953	358
HDTX805M	2000100954	358
HDTX805R	2000100955	358
HDTX806L	2000100956	360
HDTX806M	2000100957	360
HDTX806R	2000100958	360
HDTX815L	2000100965	359
HDTX815M	2000100966	359
HDTX815R	2000100967	359
HDTX816L	2000100968	361
HDTX816M	2000100969	361
HDTX816R	2000100970	361
HWTE0001	2030062338	128
L		
LP20	2000100059	73
LP21	2000057084	73
LTJ450	2000057085	370
LTJ500	2000057087	370
M		
M501HD	2000103195	302, 333, 365
MAXB600	2000057092	392, 393, 394, 395
MAXB700	2000057094	396, 397, 398
MAXF60-60	2000057122	392
MAXF70-60	2000057124	392
MAXF70-70	2000057126	396
MAXF120-60	2000057101	393
MAXF120-70	2000057104	396
MAXF140-60	2000057106	394
MAXF140-70	2000057108	397
MAXF160-60	2000057112	394
MAXF200-60	2000057114	395
MAXF200-70	2000057117	397
MAXF260-60	2000057118	395
MAXF260-70	2000057120	398
MAXL100-70	2000057144	396
MAXL112-140	2000057159	397
MAXL117-140	2000057556	397
MAXL140-70FDW	2000057560	399
MAXL200-120	2000057561	396
MAXL212-200	2000057584	397
MAXL217-200	2000057586	397
MAXL227-260	2000057613	398
MAXS100-60	2000057616	392
MAXS100-70	2000057639	392
MAXS112-120	2000057641	393
MAXS112-140	2000057662	394
MAXS117-120	2000057698	393
MAXS117-140	2000057700	394

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
MAXS200-120	2000057702	393
MAXS212-160	2000057704	394
MAXS212-200	2000057706	395
MAXS217-160	2000057708	394
MAXS217-200	2000057710	395
MAXS222-260	2000057712	395
MAXS227-260	2000057714	395
MAXT60-60	2000057763	392
MAXT70-60	2000100003	392
MAXT70-70	2000100002	396
MAXT120-60	2000057716	393
MAXT120-70	2000057755	396
MAXT140-60	2000057756	394
MAXT140-70	2000057757	397
MAXT160-60	2000057758	394
MAXT200-60	2000057759	395
MAXT200-70	2000057760	397
MAXT260-60	2000057761	395
MAXT260-70	2000100004	398
MEDC0001	3600003768	324
MEDC0002	3600003769	324
MEDC0003	3600003770	324
MEDC0004	3600003771	324
MEDC0005	3600003772	325
MEDC05L	3600003339	129
MEDC05S	3600003340	129
MEDC0006	3600003774	325
MEDC0007	3600003775	324
MEDC0008	3600003776	324
MEDC0009	3600003778	326
MEDC0010	3600003780	326
MEDC10L	3600003341	129
MEDC10S	3600003343	129
MEDC0011	3600003781	326
MEDC0012	3600003782	326
MEDC0013	3600003783	325
MEDC0014	3600003784	325
MEDC0015	3600003785	325
MEDX001HP	2000106243	306
MEDX002HP	2000106245	306
MEDX004HP	2000106247	306
MEDX005HP	2000106249	308
MEDX006HP	2000106251	307
MEDX007HP	2000106253	307
MEDX010HP	2000106255	307
MEDX012HP	2000106257	306
MEDX104HP	2000106385	307
MEDX0110HP	2000106261	308
MEDX111HP	2000106263	308
MISX0009HP	2000106381	315
MISX2009HP	2000106380	315
P		
PL6	2030043777	81

Type	Item Number	Strana
PL6SB	2030043805	82
PL6T	2030043784	81
PL6UEM	3600004041	80
PL6UEV	3600004027	80
PL6USV	3600004023	79
PL8	2030043778	81
PL8SB	2030043806	82
PL8T	2030043785	81
PL10	2030046721	81
PL10SB	2030053706	82
PL10T	2030052439	81
PL12	2030043779	81
PL12SB	2030043807	82
PL12T	2030043786	81
PL12UEM	3600004043	80
PL12UEV	3600004028	80
PL12USV	3600004024	79
PL14	2030046728	81
PL14SB	2030049941	82
PL14T	2030046737	81
PL16	2030043780	81
PL16SB	2030043808	82
PL16T	2030043787	81
PL18	2030043781	81
PL18SB	2030043809	82
PL18SU	2030043812	82
PL18T	2030043788	81
PL18UEM	3600004044	80
PL18UEV	3600004029	80
PL18USV	3600004025	79
PL21	2030046734	81
PL21SB	2030054630	82
PL21T	2030046739	81
PL24	2030043782	81
PL24SB	2030043810	82
PL24T	2030043789	81
PL24UEM	3600004045	80
PL24UEV	3600004040	80
PL24USV	3600004026	79
PL28	2030046736	81
PL30	2030043783	81
PL30SB	2030043811	82
PL30T	2030043790	81
PREL214	2000100787	84
PREL321	2000100789	84
PRES212	2000100790	84
PRES216	2030017823	84
PRES318	2000100791	84
PRES324	2030022472	84
PRTRS0009	2030025078	50
PRTRS0011	2030025088	48
PURE0025	2000111051	207
PURE0026	2000111052	207

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
PURE0027	2000111053	207
PURE0031	2030012758	63
PWC3O0002	2030048572	343
R		
RH320	2000057717	363
RODX191	2000101218	288, 289, 293
RODX310	2000090055	283, 319
RODX600	2000090056	283
RODX600E	2000090057	283
RODX600ME	2000090058	284
RODX600TT	2000102672	284
RODX601	2000101221	285
RODX602	2000090059	290
RODX602E	2000090060	290
RODX604	2000101345	285
RODX604E	2000101347	285
RODX605	2000090061	286
RODX605E	2000090062	286
RODX605EE	2000101344	286
RODX605S	2000101236	286
RODX605SL	2000103806	288
RODX605TTH	2030064649	287
RODX606	2000101346	285
RODX607	2000101351	287
RODX607TT	2000101212	287
RODX608	2000101357	287
RODX611	2000090063	289
RODX612	2000101358	288
RODX612E	2000101359	289
RODX616	2000101222	281
RODX617	2000101219	291
RODX617E	2000101220	291
RODX618	2000090067	280
RODX618E	2000090066	281
RODX619EN	3600009362	280
RODX619N	3600009360	280
RODX625	2000090070	281
RODX627H	2030062868	282
RODX629	2030062579	282
RODX630	2000090071	284
RODX672	2000090072	292
RODX672E	2000090073	292
RODX674B	2030002104	292
RODX677	2030066921	293
RODX678	2030013026	292
RODX687	2000100000	293
S		
SANW0117	2000105049	107, 108
SANW0118	2000104999	107, 108
SANW0119	2030063270	107, 108
SANW0120	2030063271	107, 108
SANW200	2000103056	104
SANW205	2000103057	105
SANW211	2000103058	105
SANW212	2000103059	105
SANW215	2000106654	104
SANW1200	2030057405	107
SANW1400	2030057406	107
SANW1600	2030057407	107
SANW1800	2030057408	107
SANW2100	2030057409	107
SANW2400	2030057410	107
SB400	2000100065	68, 69, 71
SB450	2000100338	70, 71, 73
SB500	2000100066	68, 69, 71
SB600	2000100067	68, 69, 71
SD80	2000056721	296
SD99-009	2030039032	296
SD99-010	2030039038	296
SD99-012	2030054679	296
SD99-013	2030054678	296
SD110	2000102699	296
SD300	2000057729	362
SHAC0008	2030021283	200
SHAC0011	2030054254	160, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 204, 347, 348, 349, 350, 351
SHAC0013	2030055724	200
SHAS0011	2030054255	160, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 204, 347, 348, 349, 350, 351
SHHE0004	2030034417	202
SHMU0011	2030054793	160, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 204, 347, 348, 349, 350, 351
SHMU0012	2030055723	202
SIRB711	2000101085	389
SIRB712	2000101084	389
SIRB714	2000101080	389
SIRB715	2000101083	389
SIRW24D	2000105177	103
SIRW380	2000103287	384
SIRW384	2000103285	384
SIRW385	2000103286	384
SIRW721A	2000102727	388
SIRW721B	2000102728	388
SIRW731A	2000102729	388

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
SIRW731B	2000102730	388
SIRW759	2000102726	387
SIRW770	2000102720	385
SIRW771	2000102722	385
SIRW772	2000102721	385
SIRW773	2000102723	385
SIRW774	2000102724	386
SIRW775	2000102725	386
SIRW810	2000101109	383
SIRW840	2000101335	387
SIRW841	2000101336	387
SIRX342	207.0000.055	370
SIRX355	2000103647	374
SIRX356	2000103648	375
SIRX360	2000103649	374
SIRX364	2000103260	375
SIRX368	2000103269	375
SIRX370	2000101175	132, 379
SIRX711C	2000100354	381
SIRX721C	2000100355	381
SIRX731C	2000100356	381
SIRX741C	2000101549	381
SIRX751	2000100068	380
SIRX752	2000100357	380
SIRX753	2000100359	380
SIRX754	2000100360	380
SIRX755	2000100361	380
SIRX756	2000100362	380
SIRX757	2000100363	381
SIRX832	2000071907	133, 378
SIRX835	2000071901	132, 379
SIRX836	2000071902	132, 379
SIRX837	2000103337	132, 379
SIRX838	2000103301	132, 379
SO1LP	2030058103	252, 253, 264, 265, 269, 280, 281, 285, 291, 296, 362
SO10L	2000057168	252, 253, 264, 265, 269, 280, 281, 285, 291, 296, 362
SOLX1200	203.0000.217	95
SOLX1200T	203.0000.226	95
SOLX1800	2030005465	95
SOLX1800T	203.0000.238	95
STRX220	2030027296	267, 318
STRX600	2000057205	267
STRX601	2000057209	269
STRX602E	2000057227	272
STRX605	2000057228	270
STRX607	2000057230	270, 271
STRX608	2000057231	271
STRX611	2000057375	271
STRX611E	2000057376	272

Type	Item Number	Strana
STRX615	2000100014	276
STRX616	2000100001	264
STRX618	2000057379	264
STRX619EN	3600009361	265
STRX619N	3600009352	264
STRX624	2000102701	277
STRX625	2000057388	265
STRX627	2030062519	266
STRX629	2030062581	266
STRX630	2000057390	269
STRX635B	2030025051	268
STRX637	2000110533	268
STRX670	2000057394	274
STRX671	2000057395	273
STRX671E	2000057396	273
STRX671L	2000057397	273
STRX672	2000057399	274
STRX672E	2000057400	274
STRX673E	2000057422	275
STRX680	2000057401	276
STRX687	2000057403	276
STRX692	2000057979	277
STRX694	2000057985	277
T		
TA500HD	2000102702	299, 365
TA600HD	2000090054	299, 365
TB60	2000101452	83
TB80	2030046200	83
TD350	2000057407	362
U		
U701V	2000100784	371
U702V	2000100785	371
V		
VR01-018	2030042528	356
VR99-017	2030039303	356
VR99-036	2030039327	356
VR99-081	2030053464	341
VR99-086	2030053462	356
W		
WB260WM	2030072330	70
WB440COP	2000100353	374
WB500GV	2000057408	373
WSPL0017	2000107663	383
WSPL0018	2000107664	383
WT310E	203.0499.146	67
WT360C	203.0500.578	67
WT400A	203.0500.577	69
WT400A-M	2000103762	69
WT400C	203.0499.147	68
WT400C-M	2000103763	68
WT450	2000100365	70
WT500A	203.0000.154	69

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
WT500A-M	2000103764	69
WT500C	203.0499.148	68
WT500C-M	2000103094	68
WT600A	203.0000.155	69
WT600A-M	2000103765	69
WT600C	203.0500.572	68
WT600C-M	2000103766	68
X		
XINX140	2000057417	59, 74, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95
Z		
ZA3OP0011	2000108123	216
ZA3OP0021	2030002428	218
ZA3OP0022	2030016282	216
ZA3OP0027	2030030081	217
ZA3OP0034	2030068513	216
ZA3OP0035	2030069338	216
ZA3OP0036	2030072185	216
ZACCS0001	2030067925	59
ZANMW0030	2030057337	59, 88, 89, 90, 93, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125
ZANMW0031	2030057339	59, 88, 89, 90, 93, 125
ZANMW0050	3600001266	90, 125
ZANMW900	2000100861	92, 93, 94, 95, 102, 126
ZANMW901	2000100854	92, 93, 94, 95, 102, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127
ZANMW902	2000100932	92, 93, 94, 95
ZAQCT0002	2000109499	415
ZAQFU0001	2030021225	52, 53
ZAQFU0002	2030021234	52, 53
ZAQRP001	2000100751	199
ZAQUA002	2000101433	42, 336
ZAQUA003	2000101432	42
ZAQUA004	2000101108	200, 201
ZAQUA006	2000100977	217
ZAQUA007	2000100375	217
ZAQUA011	2000104272	217
ZAQUA012	2000104274	217
ZAQUA013	2000100857	218
ZAQUA014	2000100847	217
ZAQUA015	2000100431	415
ZAQUA016	2000100432	415
ZAQUA017	2000100972	218
ZAQUA020	2000100975	218
ZAQUA021	2000100976	218
ZAQUA022	2000102675	208
ZAQUA026	2000101173	221
ZAQUA029	2000101182	220
ZAQUA030	2000101183	221
ZAQUA031	2000101509	221
ZAQUA032	2000101328	221
ZAQUA033	2000100914	202
ZAQUA073	2000101055	217, 218, 219, 220
ZAQUA075	2000100853	218
ZAQUA077	2000100801	217
ZAQUA078	2000100852	217
ZAQUA083	2000101448	342, 343
ZAQUA084	2000101054	31, 149, 225, 231
ZAQUA087	2000101160	61
ZAQUA091	2000101087	48, 49, 50
ZAQUA093	2000102690	414
ZAQUA701	2000101467	200, 201, 202, 206
ZCMPX0001	2000102705	365
ZCMPX002	2000102733	132, 241, 357, 379
ZCMPX0002	2030020577	239
ZCMPX003	2000102734	132, 241, 357, 379
ZCMPX004	2000102731	241, 357
ZCMPX005	2000104310	200, 201, 202
ZCMPX006	2000106019	31, 153, 159, 231, 338, 346, 353
ZCMPX0007	2030027502	241
ZCMPX0010	2000102739	228, 239
ZCMPX0011	2030027861	241
ZCMPX0012	2030030368	241
ZCMPX140	2000100867	136, 137, 244, 245, 246, 247, 248, 249
ZCMPX152-1	2000100941	136, 137
ZCTRL0001	2000111145	208, 415
ZFAID0001	2030018827	409, 410
ZFAID0003	2030061050	404, 405,406, 407, 408
ZFAID694	2000101156	410
ZFAID700	2030060157	410
ZFITG0001	2000103570	414
ZFITG0003	2000106127	414
ZFITG0005	2000110478	414
ZFITG0006	2000110479	414
ZMEDC0001	3600003786	325
ZPURE0003	2030021893	63
ZSHOW0006	2000104916	207
ZSIRW001	2000101470	388
ZSIRW002	2000101471	388
ZSIRW003	2000101473	388
ZSIRX001	2000102678	368, 370, 372
ZSIRX0040	2030047341	368
ZSIRX0042	2030049575	368
ZTAPS0004	2000107291	60
ZTAPS0005	2000104778	22, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 42, 43, 112, 116
ZWSPL0023	2000105091	421
ZWSPL0024	2000109019	421
ZWSPL0025	2000110575	421

Všeobecné obchodní a dodací podmínky KWC Aquarotter GmbH

Následující Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) platí pro všechny služby, které poskytujeme našim zákazníkům mimo spotřebitele (§ 13 BGB). Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, platí zákonná ustanovení.

Všechny naše nabídky a služby se poskytují na základě těchto VOP. Ty jsou nedílnou součástí všech smluv, které uzavíráme s našimi zákazníky. Platí také pro všechny budoucí nabídky a služby, a to i v případě, že to nebude znovu výslovně ujednáno.

Naše VOP mají výlučnou platnost. Odlišné, protikladné nebo doplňující obchodní podmínky zákazníka neplatí, ani pokud s nimi výslovně nevyjádříme nesouhlas.

I. Uzavření smlouvy

1. Naše nabídky jsou nezávazné a nejsou s nimi spojeny žádné závazky, nebudou-li výslovně označeny jako závazné.

2. Pokud smlouva nebude individuálně dojednána, považuje se objednávka zákazníka za závaznou nabídku. Smlouva se v takovém případě uzavírá teprve naším potvrzením objednávky (např. faxem nebo souborem EDI) nebo jiným potvrzením o přijetí z naší strany.

II. Předmět plnění

1. Pro obsah a rozsah plnění, kterému jsme povinni dostát, je rozhodující naše písemné potvrzení objednávky nebo případná individuálně uzavřená smlouva.

2. V rámci přizpůsobování se nejnovějším technickým požadavkům si vyhrazujeme změny v provedení předmětu dodávky („zboží“) bez písemného upozornění, jestliže tím nedojde k zásadním změnám výkonových parametrů a jestliže budou pro zákazníka přijatelné. O takových změnách budeme zákazníka předem informovat.

III. Místo plnění a termín plnění

1. K plnění dochází z našeho výrobního závodu nebo skladu, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak. Pokud si zákazník přeje dodání zboží na jiné místo („nákup se zásilkou”), uskuteční se dodání na riziko a, podle pravidel stanovených v oddílu V, č. 3, na náklady zákazníka.

2. Dodací termíny a lhůty, které stanovíme výhledově, jsou nezávazné, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

3. Jestliže lhůtu plnění stanovenou v dnech nebo týdnech v potvrzení zakázky výslovně přislíbíme jako závaznou, začíná tato lhůta běžet až po vyjasnění veškerých detailů provedení zakázky.

4. Na základě ustanovení v oddílu IX neneseme odpovědnost za nemožnost plnění ani za prodlevy v plnění způsobené vyšší mocí nebo nepředvídatelnými událostmi, ke kterým nedošlo ani úmyslně ani hrubou nedbalostí z naší strany nebo ze strany našich pomocníků (např. provozní poruchy všeho druhu, problémy s dodávkami materiálu nebo energie, prodlevy v dopravě, stávky, váznoucí, nesprávná nebo zpožděná dodávka ze strany našich dodavatelů atd.).

   Budou-li takové události trvat jen přechodně, prodlužují se závazně ujednané lhůty plnění o časové období, po které nebylo možné plnění uskutečnit, plus přiměřené období nezbytné k obnovení plnění. O takové omezující události budeme zákazníka neprodleně informovat.

   Pokud nám taková událost zásadně ztíží nebo dokonce znemožní uskutečnit plnění a nebude-li mít takové omezení pouze přechodný charakter, máme právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě nákupu se zásilkou je pro dodržení ujednaného termínu nebo ujednané lhůty doručení rozhodující okamžik předání zboží spedici, zásilkové službě nebo třetí osobě pověřené přepravou.

6. Jestliže se v případě nákupu se zásilkou odeslání zboží opozdí - na přání zákazníka nebo z důvodů, za které nese odpovědnost, a to navzdory oznámení o zakázce připravené k odeslání - budeme zákazníkovi účtovat náklady za skladování počínaje měsícem následujícím po informování o připravenosti k odeslání, minimálně však 0,25 % netto hodnoty zboží za každý uplynulý týden prodlevy. Zákazník má právo na doklad o tom, že nevznikla žádná nebo jen minimální škoda.

7. Máme právo na dílčí plnění, oprávněné zájmy zákazníka však budou zohledněny. Dílčí dodávky se uskuteční pouze v případě, budou-li pro zákazníka přijatelné.

IV. Přenos rizika

1. Riziko nahodilého zničení a zhoršení kvality zboží přechází s výhradou č. 2 na zákazníka nejpozději v okamžiku předání zboží.

2. V případě nákupu se zásilkou přechází riziko, na rozdíl od č. 1, nejpozději v okamžiku předání zboží spedici, zásilkové službě nebo třetí osobě pověřené přepravou.

3. Předání se považuje za uskutečněné, i když bude zákazník v prodlení s převzetím.

V. Ceny a platební podmínky

1. Ceny platí pro rozsah plnění uvedený v našem potvrzení objednávky.

2. Jestliže nebude uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny v CZK, bez příslušné zákonem stanovené daně z přidané hodnoty či jiných poplatků (cel atd.), ze závodu nebo ze skladu.

3. V případě nákupu se zásilkou (oddíl III, č. 1) uhradí zákazník náklady na balení a dopravu zboží z výrobního závodu, resp. skladu. Patří k nim – zejména u dodávek mimo Německo – také veškeré náklady spojené s dodáním (např. cla, poplatky atd.). Náklady, které hradí zákazník podle tohoto č. 3, budou na faktuře vykázané zvlášť.

4. Pokud nebude výslovně ujednáno jinak, vyhrazujeme si právo na přiměřené změny v ceně zboží, které bude expedováno déle než 4 měsíce od uzavření smlouvy, v důsledku změn v nákladech na mzdy, materiál a distribuci.

5. Naše faktury jsou splatné do 30 dnů od data vystavení bez skonta, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Bude-li zákazník v prodlení s placením, bude povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Nadto musí zákazník zaplatit paušální částku z prodlení ve výši 1.000 CZK. Právo na uplatnění vyšších úroků a náhrady dalších škod v důsledku prodlení tím zůstává nedotčeno.

7. Pokud dojde po uzavření smlouvy k zásadnímu zhoršení majetkových poměrů zákazníka a povede to k ohrožení našich pohledávek vůči takovému zákazníkovi, budeme oprávněni naše dodávky nebo jiná plnění uskutečnit pod podmínkou uhrazení platby předem nebo poskytnutí příslušné záruky.

   K tomu zákazníkovi stanovíme přiměřenou lhůtu, ve které dle své volby – postupně proti předání zboží – buď uhradí předem dlužnou částku nebo poskytne příslušnou záruku. Jestliže zákazník tomuto požadavku nevyhoví ve stanovené lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Zákazníkovi v takovém případě, v souladu s ustanoveními v oddílu IX, nepřísluší nárok na náhradu

škody z naší strany. 8. Vyrovnání vzájemných pohledávek ze strany zákazníka je vyloučeno, ledaže by byly vzájemné pohledávky nesporné a pravomocně zjištěné.

VI. Vrácení zboží

1. Námi dodávané zboží se zásadně nepřijímá zpět, s výjimkou naší povinnosti v rámci záruky nebo na základě jiného zákonného ustanovení.

2. Projevíme-li přesto výjimečně v konkrétním případě na základě předchozího písemného ujednání ochotu ke zpětnému odběru, účtujeme poplatek za zpracování ve výši 30 % z fakturované ceny. V takovém případě se musí příslušná zásilka zaslat zpět zabalená v nekontaminovaném obalovém materiálu, který se běžně používá v obchodním styku. Případné náklady spojené s vyřízením a opětovným zabalením se účtují zvlášť. Zákazník nese náklady na přepravu zpětné zásilky a s tím spojené riziko.

3. Možnost dobrovolného zpětného odběru je v každém případě vyloučena u zboží vyrobeného na zakázku pro konkrétního zákazníka.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do splnění všech nároků vzniklých v okamžiku uzavření smlouvy, bez ohledu na právní základ, které vychází z příslušného obchodního vztahu se zákazníkem. V tomto oddílu VII bude zboží a/nebo výrobky, které ho nahradí podle č. 3 a), uvedeno jednotlivě i společně jako „zboží s výhradou vlastnictví".

2. Zastavení zboží s výhradou vlastnictví nebo předání takového zboží do záruky ze strany zákazníka je nepřípustné.

3. Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví v rámci řádného obchodního postupu dále prodat anebo zpracovat. V takovém případě platí navíc tato ustanovení:

   a) Výhrada vlastnictví se rozšiřuje také na výrobky, které vzniknou zpracováním, spojením nebo smísením se zbožím s výhradou vlastnictví, a to v celé hodnotě takového výrobku. Bude-li zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, provede se zpracování pro nás jako výrobce naším jménem a pro náš zisk. Zůstane-li při zpracování, smísení nebo spojení zboží s výhradou vlastnictví s předměty třetích osob jejich vlastnické právo zachováno, nabudeme vlastnický podíl na vzniklém výrobku v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k hodnotě použitého cizího předmětu. Takto vzniklé produkty se rovněž považují za zboží s výhradou našeho vlastnictví.

   b) Pohledávky za třetími osobami, které vzniknou při dalším prodeji zboží s výhradou vlastnictví, tímto zákazník postupuje na nás jako zajištění ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví – v případě společného vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví podle našeho vlastnického podílu.

   c) Jakmile zákazník řádně dostojí svým platebním povinnostem vůči nám, má právo na vymáhání pohledávek postoupených na nás jako zajištění.

   Oprávnění k vymáhání takových pohledávek nám zůstane; pokud však zákazník řádně splní své platební povinnosti vůči nám, toto právo k vymáhání nevyužijeme.

   Jestliže dojde k prodlení s platbou ze strany zákazníka, budeme oprávněni odvolat zmocnění k vymáhání a odběratelům zákazníka oznámit postoupení pohledávek, a taktéž odebrat zpět zboží s výhradou vlastnictví, nebo případně požadovat postoupení nároků zákazníka na vydání věci vůči třetím osobám v souvislosti se zbožím s výhradou vlastnictví. Zákazník je v takovém případě povinen, na základě naší výzvy informovat neprodleně své odběratele o postoupení a dát nám k dispozici informace a podklady nutné pro vymáhání postoupených pohledávek. Námi provedené odebrání zboží s výhradou vlastnictví neznamená odstoupení od smlouvy. Náklady na dopravu a další náklady, které nám vzniknou vrácením zboží, hradí zákazník. Naše právo na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení s placením na základě ustanovení zákonných předpisů zůstává nedotčeno.

4. V případě exekuce nebo jiného zásahu třetí osoby zákazník bez prodlení informuje soudního vykonavatele nebo třetí osobu o našem majetku. Zároveň informuje zákazník nás o zásahu soudního vykonavatele nebo třetí osoby, aby nám umožnil uplatnit naše vlastnická práva.

VIII. Práva zákazníka při vadě zboží

1. Je-li zboží při přenosu rizika (oddíl IV) vadné, odstraní závadu naše oddělení zákaznického servisu v podobě dodatečného plnění, ledaže bychom byli podle zákonných předpisů oprávněni výjimečně dodatečné plnění odmítnout.

   Odstranění vady naším oddělením zákaznického servisu proběhne podle naší volby buď v podobě opravy nebo nové dodávky zboží.

   Má-li se dodatečné plnění uskutečnit mimo území Spolkové republiky Německo, provede ji dle naší volby buď naše oddělení zákaznického servisu nebo námi pověřený partnerský podnik se sídlem v zahraničí.

2. Pokud se bude dodatečné plnění (zejména po neúspěšném druhém pokusu) považovat za nezdařené, jestliže odmítneme dodatečné plnění podle platných zákonných předpisů anebo z jiných důvodů neprovedeme dodatečné plnění v nám stanovené, přiměřené, lhůtě, bude mít zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo nárok na slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je vyloučeno, jedná-li se o bagatelní vadu.

3. Práva zákazníka podle č. 1 a 2 vyžadují splnění dále uvedených požadavků na kontrolu a reklamaci ze strany zákazníka:

   Zákazník je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně po obdržení a informovat nás neprodleně o zjevných vadách. Jinak je zboží, co se týče zjevných vad, považováno za přijaté.

   Jestliže se závada, která nebyla zjevná při dodání, ukáže později, musí být oznámena ihned po jejím zjištění. Jinak je zboží, co se týče této vady, považováno za přijaté.

   Tato fikce přijetí se nevztahuje na vady, které jsme úmyslně zamlčeli.

4. Na základě ustanovení v oddílu IX nepřebíráme odpovědnost za vady vzniklé v důsledku nevhodného nebo neodborného používání zboží, chybné montáže nebo chybného uvedení do provozu zákazníkem nebo třetí osobou, přirozeného opotřebení, chybné nebo nedbalé manipulace, použití nevhodných provozních prostředků nebo chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů.

5. Promlčecí lhůta pro všechny nároky na odstranění vady činí dva roky. Tato lhůta začíná běžet v okamžiku expedice zboží.

6. Bez ohledu na ustanovení v oddílu IX se nároky na náhradu škody zákazníka, vzniklé v souvislosti s vadou na dodaném zboží, vylučují. To samé platí pro nároky na náhradu nákladů zákazníka s výjimkou nákladů v případě dodatečného plnění.

IX. Odpovědnost a náhrada škody

1. Odpovědnost za náhradu škody, bez ohledu na právní předpisy, neseme pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany naší nebo našich zástupců. V případě lehké nedbalosti neseme odpovědnost pouze

   a) za škody vzniklé ublížením na životě, těle nebo zdraví a za

   b) škody vzniklé porušením primární povinnosti (zásadní smluvní povinnost, jejíž splnění teprve všeobecně umožňuje realizaci smlouvy a na jejíž dodržení proto zákazník spoléhá a smí se spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

2. Uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí v případě, že jsme vadu úmyslně zamlčeli nebo převzali záruku za stav zboží.

3. Naše odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena.

X. Uplatnění práv zákazníka třetí osobou

1. Jestliže zákazník obdrží od svého odběratele požadavek na dodatečné plnění z důvodu vady na námi dodaném zboží, musí nás o tom písemně informovat. To samé platí v případě, že zákazník obdrží od svého odběratele informaci, že tento odběratel obdržel od svého zákazníka požadavek na dodatečné plnění.

2. Bude-li požadavek na dodatečné plnění ze strany odběratele anebo jeho zákazníka oprávněný a pokud vada existovala již při přenosu rizika na našeho zákazníka (oddíl IV), bude dodatečné plnění provedeno naším oddělením zákaznického servisu na naše náklady podle pravidel v oddílu VIII, č. 1.

3. Jestliže podle zákonných ustanovení existuje v rámci dodatečného plnění rovněž povinnost demontáže a montáže, provede ji u koncového zákazníka naše oddělení zákaznického servisu nebo případně námi pověřený partnerský podnik, bude-li se jednat o dodatečné plnění v zahraničí, a to na naše náklady.

4. Pokud jde o další nároky našich zákazníků vůči nám, platí ustanovení v oddílech VIII a IX.

XI. Zakázková výroba

Pokud se zavážeme ke zhotovení zboží dle požadavků zákazníka, které se liší od našich sériově vyráběných produktů, platí následující ustanovení:

1. Výpověď dle § 648 německého občanského zákoníku se vylučuje.

2. Dobrovolné zpětné odebrání zboží (srov. s oddílem VI) se vylučuje.

XII. Požadavky podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)

Podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) musejí vlastníci použitých zařízení – tzn. i odběratelé našich elektrických dávkovacích systémů (mýdlo/vzduch/papír) a mincovních kontaktních snímačů – tato zařízení zlikvidovat odděleně od netříděného domovního odpadu.

Zařízení, která jsou označena příslušným symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (přeškrtnutá popelnice na kolečkách, viz příloha 3 k ElektroG), se proto nesmějí likvidovat s domovním odpadem. Dále se před odevzdáním na sběrném místě musejí od zařízení oddělit použité baterie a akumulátory, nejsou-li do použitých zařízení integrovány.

V našem výrobním středisku na adrese

Parkstraße 1-5, D-14974 Ludwigsfelde,
(místo zpětného odběru)

lze zdarma odevzdat námi dodávané elektrické dávkovací systémy (mýdlo/vzduch/papír) a mincovní kontaktní snímače, které zdarma zlikvidujeme, pokud budou na náklady vlastníka použitého zařízení dopraveny do místa zpětného odběru a tam odevzdány.

Naše registrační číslo: WEEE-REG.-Nr. DE 53851237.

XIII. Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Termínem „Osobní údaje“ jsou podle používaných právních předpisů o ochraně osobních údajů označovány informace umožňující identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby (dále jen „datový subjekt“).

2. Společnost KWC shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje při dodržování aplikovaných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci, ostatní společnosti skupiny KWC a třetí poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni nakládat s nimi jako s důvěrnými.

3. Pokud si společnost KWC vyžádá osobní údaje a ty pak poskytne prostřednictvím objednavatele nebo prodejního místa (tzv. „Point of Sale“) ke shora uvedeným účelům, stává se společnost KWC nezávislým zpracovatelem ve smyslu používaných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

4. Společnost KWC shromažďuje osobní údaje jen tehdy, pokud nám je poskytne objednavatel, a to formou přihlášení, vyplněním formulářů nebo e-mailem v rámci objednávky produktů nebo služeb, poprodejních služeb v souvislosti s produkty nebo službami, společně s poptávkou nebo žádostí týkající se produktů, které chcete objednat nebo v obdobných situacích, v nichž se datový subjekt rozhodl poskytnout společnosti KWC informace přímo nebo prostřednictvím prodejního místa.

5. Osobní údaje poskytnuté společnosti KWC (jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracováváme k marketingovým a reklamním účelům a za účelem podpory prodeje. Jsme toho názoru, že je v oboustranném zájmu, zejména pak v zájmu našeho objednavatele a datového subjektu, udržovat dobré obchodní vztahy. Každý datový subjekt může kdykoliv bez uvedení důvodů vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho osoby, pro tento účel tím, že v této věci kontaktuje společnost KWC.

6. Může se stát, že některé z těchto osobních údajů budou archivovány nebo zpracovávány na serverech podléhajících jiné legislativě, například ve Spojených státech amerických, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se případně mohou odchylovat od zde platných zákonů. Pro takové případy ujišťujeme, že jsou učiněna vhodná bezpečnostní opatření, podle nichž zpracovatel v takové zemi postupuje tak, aby byla ochrana osobních údajů zajištěna na základě opatření, která jsou ve shodě s opatřeními země, v níž má společnost KWC své sídlo.

7. Objednavatel je povinen informovat každé prodejní místo nebo zákazníky, že jsou dodržovány platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a že rovněž společnost KWC zpracovává osobní údaje v souladu s podmínkami a omezeními uvedenými v tomto odstavci. Objednavatel zastupuje společnost KWC v případě škodních událostí, jejichž vznik lze dovodit z poskytnutí osobních údajů nebo z porušení používaných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a přebírá za společnost KWC úhradu škod tím vzniklých a žalobní nároky.

8. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na naší webové stránce: www.kwc.com

XIV. Závěrečná ustanovení

1. V případě veškerých sporů vyplývajících z obchodního vztahu mezi našimi zákazníky a námi je místně příslušný soud Potsdam. Jsme však oprávněni žalovat zákazníka v místě jeho hlavního sídla. Závazná zákonná ustanovení o výhradní soudní příslušnosti zůstávají nedotčena.

2. Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Mezinárodní soukromé právo a CISG (Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.04.1980) se neaplikuje.

3. V případě překladů těchto VOP je rozhodující pouze německé znění.

4. Platnost změn nebo doplnění smlouvy včetně těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek vyžaduje písemnou formu. To platí i v případě zřeknutí se požadavku na písemnou podobu.

5. Neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, v celém znění nebo jen částečně, nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Je-li ze zákona přípustné, považuje se v takovém případě neplatné ustanovení za nahrazené takovým účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení z hlediska ekonomického účelu. To samé platí pro eventuální neúplnost těchto VOP.

Stav: leden 2024 **KWC Aquarotter GmbH**

KWC Aquarotter GmbH I Parkstrasse 1–5 I 14974 Ludwigsfelde I Německo
Tel. +49 3378 818-0 I kwc-export.de@kwc.com I www.kwc-professional.com