



Platnost

Vyobrazení a popisy odpovídají technickému stavu v okamžiku před tiskem.
Změny produktů vyhrazeny.

Dodávky se provádějí výlučně v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

Obsah

Umyvadlové
armatury **14**



Umyvadla z
ušlechtilé oceli **64**



Umyvadla z
minerální žuly **90**



Sanitární
produkty pro
zdravotnictví **114**



Instalační prvky
pro umyvadla **138**



Sprchové
armatury **142**



AQUA 3000 open **214**



Splachovací
armatury **226**



Pisoáry a WC **240**



Instalační prvky
pro splachovací
zařízení **246**



Doplňky **254**



Doplňky pro
hotelovou
koupelnu **308**



Osoušeče rukou
a vysoušeč vlasů **316**



Bezbariérové
zařizovací prvky **322**



Bezpečnostní
řada **334**



Úklidové dřezy **368**



Živnostenské
dřezy z ušlechtilé
oceli **392**




Nouzová
sprchová zařízení **402**



Příslušenství a
funkční díly **414**



Obecné
informace **424**





DELABIE | KWC
Professional

DELABIE | KWC Professional *

KWC Professional se stává DELABIE a společně se jako lídr na evropském trhu staneme ještě silnějším partnerem v oblasti sanitárních zařízení a inteligentních systémů pro správu vody pro komerční, veřejné a poloveřejné prostory.

Jako specializovaný dodavatel systémů a řešení splňujeme nejvyšší požadavky na bezpečnost, hygienu a dlouhou životnost a můžeme našim zákazníkům nabídnout také řešení na míru.

Mezi naše hlavní segmenty patří veřejná infrastruktura, jako jsou zdravotnická zařízení, školy, dopravní prostředky a věznice, stejně jako restaurace, hotely a průmyslové a kancelářské budovy.

Slučujeme mezinárodní výrobní a prodejní pobočky v Německu, Francii, Portugalsku, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Finsku a Spojených arabských emirátech.

S více než 150 lety tradice a inovací spojujeme rozsáhlé technologické a materiálové kompetence. Vytváříme estetické, nezaměnitelné produkty z vysoce kvalitních materiálů, jako je 100% recyklovatelná ušlechtilá ocel nebo osvědčený minerální granit (MIRANIT).

Naše elektronické komponenty a systémy pro správu vody zajišťují bezchybnou kvalitu pitné vody, bezdotykovou bezpečnost, hygienické použití a energetickou účinnost.

* Skupina DELABIE v loňském roce převzala společnost KWC Professional, aby do budoucna rozšířila své vedoucí postavení na evropském trhu v oblasti veřejných a komerčních sanitárních prostor.

Ušlechtilé a odolné: armatury s chromovaným povrchem

Sanitární armatury s leštěným chromovaným povrchem nabízejí potřebnou robustnost při současně ušlechtilém vzhledu pro každý druh veřejných, komerčních a poloveřejných zařízení. Pokud se umyvadlové, sprchové a splachovací armatury odborně a šetrně čistí a pravidelně udržují, vydrží vysoké namáhání v silně frekventovaných zařízeních dlouhou řadu let. Interval údržby je závislý na kvalitě vody v objektu, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace.

Při čištění armatur obecně platí, že se musejí používat vhodné čisticí prostředky, které dle údajů výrobce nenaruší povrch. Uchování hodnoty neporušených armatur je možné zaručit jen správně prováděným čištěním. Na poškození povrchu, ke kterému dojde neodborným zacházením, se naše záruka nevztahuje. Dodržujte proto naše pokyny košetřování.



Metoda čištění

- Říďte se návodem k použití od výrobce čisticího prostředku.
- Dávkování čističe a dobu působení přizpůsobte specifickým požadavkům objektu.
- Po vyčištění dostatečně opláchněte čistou vodou a zcela odstraňte zbytky produktu (v opačném případě budou viditelná malá černě zbarvená místa > dlouhodobé poškození).
- Usazeniny v žádném případě neodstraňujte mechanicky.
- Usazování vodního kamene předcházejte pravidelným čištěním.
- U čisticích prostředků s rozprašovačem roztok nikdy nestříkejte na armaturu, ale na čisticí textílii, protože aerosol může vniknout do otvorů a štěrbin armatur a způsobit jejich poškození.
- Zbytky tekutého mýdla, šamponu a sprchového gelu mohou způsobit poškození a musejí se po použití odstranit.

Čisticí a pracovní prostředky

- Používejte jen takové čisticí prostředky, které jsou určeny pro tuto oblast použití.
- Nesmějí se používat čistidla obsahující kyseliny, jako např. kyselinu solnou, mravenčí, octovou, fosforečnou a chlornan sodný.
- Čističe pro keramické povrchy (např. na obkladačky a dlaždice, WC a pisoáry) obsahují obvykle kyselé složky, nejsou proto vhodné a vedou po určité době ke zničení lesklého povrchu.
- Míchání čisticích prostředků se nedoporučuje.
- Abrazivně působící čisticí pomůcky a nástroje, jako jsou tekuté písky, houby s drsným povrchem a utěrky z mikrovlákna se nesmějí používat.
- Je zakázáno používat vysokotlaké čističe.



Kvalitní a robustní: ušlechtilá ocel

Používání chromniklové oceli jako výchozího materiálu pro vybavení veřejných a poloveřejných sanitárních prostor je dnes běžný standard, a to z dobrého důvodu. Materiál je robustní, nenáročný na údržbu a díky tomu obzvláště hospodárny. Snadno čistitelné sanitární vybavení zamezující vandalizmus minimalizuje náklady na údržbu a opravy.

Používá se materiál číslo 1.4301 (AISI 304) podle DIN EN 10088. Označení 18/10 znamená až 18 % chromu a až 10 % niklu. Toto složení propůjčuje materiálu jeho mimořádné vlastnosti: Je odolný vůči vlhkosti a většině kyselin a vyznačuje se tvrdostí, houževnatostí, hygieničností a také velkou odolností vůči vysokým a nízkým teplotám. Z hladkého povrchu bez pórů se snadno smývá nečistota a mastnota. Škrábance a rýhy na krytech rychle ztratí ostré okraje a splynou s povrchem.



Ušlechtilá ocel s vysokým lesklým povrchem

Povrch s vysokými požadavky na kvalitu



Ušlechtilá ocel s hedvábně matným povrchem

Neleštěná, robustní závěrečná úprava povrchu

Čištění a ošetřování

Nedoporučuje se použití ocelové vlny, abrazivních, brusných a leštících prášků ani brusného papíru. Může dojít k poškrábání a poškození materiálu. Silnější znečištění lze dobře odstranit pomocí:

- kartáčů s přírodními nebo umělými štětinami
- textilií z umělých a přírodních vláken
- utěrek z mikrovlákn, netkaných textilií z umělých vláken, přírodní kůže, houbiček
- vysokotlakých čističů, parních čističů
- zubní pasty
- čisticích prostředků pro domácnost a na čištění oken
- přírodních prostředků, jako např. octová voda (20 % octa / 80 % vody)

Prostředky na čištění a ošetřování KWC Professional:

- RoChromol Přípravek na čištění a ošetřování, 500 ml (Číslo položky 2000105091)
- Sada na ošetřování: RoChromol a 2 brusné houbičky (Číslo položky 2000109019)

Ušlechtilá ocel – přehled výhod

Odolná vůči korozi: koroze vzniká pouze vnějšími vlivy

Acidorezistentní: v maximální míře odolná vůči všem v domácnosti běžně používaným kyselinám

Hygienická: optimální možnosti dezinfekce proti bakteriím a virům

Nenáročná na údržbu: snadno čistitelná i při silném znečištění

Odolná proti úderům a prasknutí: odolná proti mechanickému namáhání

Odolná vůči vysoké teplotě a nehořlavá: cigarety anebo horké předměty nezpůsobují spálená místa

100% recyklovatelná: nová ušlechtilá ocel se vyrábí min. z 65 % recyklované ušlechtilé oceli




Stabilní a elegantní: MIRANIT

Objekty z MIRANITu vyrobené z jednoho kusu odlitku bez švů nadchnou svými vlastnostmi jako vysokou stabilitou, elegantní ladností a díky hladkému, hygienickému a snadno udržovatelnému povrchu z gelcoatu také mimořádnou odolností.

MIRANIT představuje stabilní kombinaci cca 80 % přírodních minerálů, jako jsou mramorový prášek, pískovec a křemičitý písek, a cca 20 % vysoce kvalitní nenasycené polyesterové pryskyřice. Díky své vynikající tekutosti lze z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí vytvarovat i při malé tloušťce materiálu téměř jakýkoli tvar.

Jako standardní nebo na míru vyrobené řešení pro optimální využití prostoru přesvědčivě zaujme široká nabídka výrobků z minerálního materiálu v umývárkách veřejných a poloveřejných institucí, jako jsou sportoviště, hotely, gastronomie, školy a mateřské školky až po kliniky, pečovatelské ústavy a také průmyslové a komerční provozy.

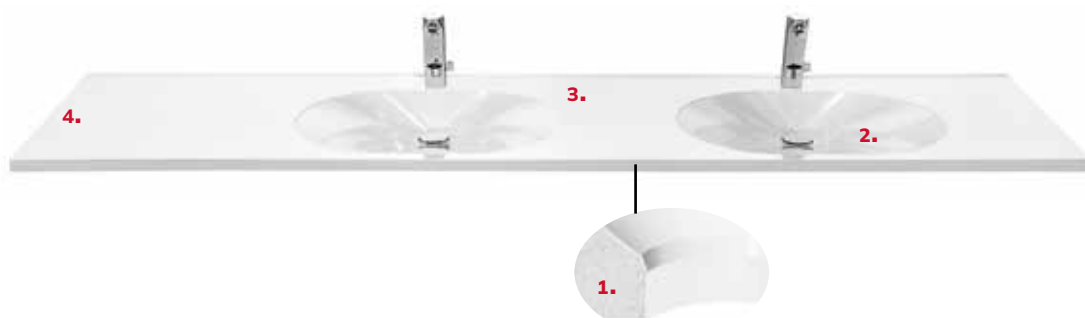

Čištění a ošetřování

Povrch z gelcoatu odpuzuje nečistotu a je nenáročný na údržbu. K čištění umyvadel, řadových mycích zařízení a výlevků stačí ve většině případů pouze vlhká utěrka. Silnější znečištění je možné odstranit jemnými, neabrazivními čisticími prostředky.

To platí i pro stopy po pastelkách, krém na boty, inkoust, jodovou tinkturu nebo rtěnku. Skvrny, které vzniknou například od žhavého popela z cigaret, se dají odstranit lešticí pastou.

Pro dlouhodobý lesk se doporučuje na výrobky z MIRANITu občas nanést lešticí prostředek ze sortimentu KWC Professional nebo běžnou leštěnku na karoserie a ihned přeleštit.

Prostředek k ošetřování:


Lešticí prostředek na výrobky z MIRANITu s povrchem z gelcoatu (lesklý) obsah 125 ml - číslo položky 2000110575

MIRANIT – výhody v porovnání se sanitární keramikou

- 1** Spojení materiálů s odolností proti nárazům a prasknutí pro velkou stabilitu při malé tloušťce materiálu
 - 2** Čisté tvary díky velmi rovným plochám a malým poloměrům
 - 3** Hygienický povrch bez pórů z gelcoatu s vysokým leskem, ve standardní barvě alpská bílá, odolný vůči teplotám do 80 °C
 - 4** Přizpůsobení délky u umyvadel do výklenků, které lze vyrobit až do celkové délky 3,60 m, je možné provést na místě instalace úhlovou bruskou
- Povrchová vrstva z gelcoatu je odolná proti chemickému i fyzickému namáhání, např. při používání dezinfekčních prostředků
 - Poškození povrchu lze odstranit pomocí zvláštní opravné sady a mechanicky opracovat




Symbols – Přehled a význam




Bateriový provoz

- Na síti nezávislá funkce
- Baterie součástí dodávky




Síťový zdroj se zástrčkou

- Součástí dodávky




Síťový zdroj

- Součástí dodávky
- Montáž pod omítku např. do instalační krabice nebo sady pro hrubou stavbu nástěnných armatur




Samostatné elektrické napájení

- Síťový zdroj jako nezbytné příslušenství
- Centrální napájení, např. pro několik armatur




Volba napájení

- Nezbytná baterie nebo síťový zdroj z programu příslušenství




Ukládání statistických údajů

- Funkce relevantní pro hygienu, se automaticky ukládají v elektronice s datem, časem a četností použití
- Načítání pomocí obousměrného dálkového ovládání ze sortimentu volitelného příslušenství




Kompatibilní s AQUA 3000 open

- Možnost kombinace s vhodným elektronickým modulem k připojení do AQUA 3000 open - systému řízení spotřeby vody armatur F5E




AQUA 3000 open

- Armatura s možností připojení do systému
- Elektronický modul součástí dodávky
- Systémové příslušenství AQUA 3000 open se musí objednat zvlášť podle specifikace objektu




Kompatibilní s C-modulem

- Možnost kombinace s C-modulem k ovládní a nastavení parametrů kompatibilních armatur, také skupinově (až 100) pomocí příslušné aplikace KWC Smart Connect




C-modul


- Součástí dodávky
- Funkce armatur lze skupinově řídit a nastavovat parametry
- Aplikace KWC Smart Connect umožňuje bezdrátově propojit až 100 armatur




Vyvrtání otvoru pro armaturu možné uprostřed




Vyvrtání otvoru pro armaturu možné vpravo nebo vlevo




Libovolné umístění otvoru pro armaturu




Vyvrtání otvoru pro armaturu možné pouze vlevo



Vyvrtání otvoru pro armaturu možné pouze vpravo




Možnost vyvrtat otvor pro dávkovač mýdla




Těleso Safe Touch

- Ochrana před popálením při kontaktu s tělesem armatury



Hygienické proplachování

- Aktivované hygienické proplachování, nastavení z výroby



Termická dezinfekce

- Možnost provádění termické dezinfekce
- Ruční nebo automatická (podle provedení armatury)



FRAMIC inside


Fitting Range with Modular Innovation Cartridge

- Patentovaná, první keramická samouzavírací kartuše pro hydraulické armatury F5S
- Funguje nezávisle na dynamickém tlaku, bez stagnace vody




THERM inside

- První keramická termostatická kartuše pro pákové směšovací baterie řady F5LT a F4LT-Med
- Na dynamickém tlaku nezávislá, konstantní teplota dodávané vody
- Zabezpečená proti zpětnému toku studené a teplé vody




Oddělené vedení vody

- F4LT-Med Pákové směšovací nástěnné baterie jsou vybaveny tepelněizolačními prvky, které snižují přenos tepla z tělesa armatury na vedení studené vody.
- Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody je vyrobeno z mosazi s nízkým obsahem olova (obsah olova $\leq 0,2\%$) a bez potažení niklem.



Posuvná lepicí příruba

- Systémový box s patentovanou posuvnou lepicí přírubou zajišťuje bezpečné utěsnění stavby při instalaci armatur pod omítku
- Plynule nastavitelná s pružnou těsnicí manžetou
- Vodotěsná, trvale elastická, přemosťující trhliny



Integrované těsnění

- Těsnění integrované ve spodním okraji se postará o rychlou a čistou montáž umyvadla na nosnou desku
- Dodatečné utěsnění silikonem už není nutné



Ochrana proti vandalizmu

- Speciální produktová řešení, ohledně způsobu montáže a materiálu, pro zařízení ohrožená vandaliizmem



Samouzavírací, elektronické, pákové směšovací baterie

Ve veřejných, poloveřejných a komerčních umývárkách s vysokou návštěvností a často se měnícími uživateli pomáhají automatické armatury různých řad a designu šetřit vodu a energii. Spolehlivé technologie zajišťují komfort a bezpečnost.

Sortiment zahrnuje samouzavírací a elektronické armatury, které lze pomocí příslušenství propojit do sítě, pákové směšovací baterie s přídatnými hygienickými možnostmi a armaturové jednotky.

Umyvadlové armatury

F7 Samouzavírací ventil a baterie	16
F5 Samouzavírací ventil a baterie	21
F5 Elektronické ventily a baterie	24
F5 Pákové směšovací baterie	32
F5 Hybridní kuchyňská armatura	38
F5 Hybridní umyvadlová armatura	41
F3 Samouzavírací ventily a baterie	42
F3 Elektronické ventily a baterie	44
Samouzavírací armatury, elektronické armatury	48
Armaturové jednotky	51
FX-M Mycí jednotka	56
Příslušenství	60

Termostatické pákové směšovače F4LT-Med pro použití ve zdravotnictví, pečovatelských a na operačních sálech najdete v kapitole „Sanitární produkty pro zdravotnictví“.

KWC F7 Samouzavírací ventil



Vlastnosti produktu

- Vhodný pro externí bateriový a síťový provoz nebo se systémem AQUA 3000 open
- Komponenty se skrytou instalací pro uživatele
- S možností nastavení parametrů prostřednictvím C-modulu a příslušné aplikace KWC Smart Connect nebo pomocí obousměrného dálkového ovládání
- Přednastavené hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití
- Ukládání statistických údajů

Modulární systém

Takzvaný Connectivity-Modul (C-modul) z nabídky příslušenství umožňuje ovládání a nastavení parametrů armatury nezávisle na napájení baterií nebo síťovým zdrojem.

Přímé spojení mezi armaturou a aplikací

C-modul zajišťuje přímé spojení mezi armaturou a aplikací. Pomocí svorky integrované do tělesa lze modul připojit přímo ke kabelu armatury pod umyvadlem.

Aplikace KWC Smart Connect

Pomocí nové aplikace KWC Smart Connect lze bezdrátově propojit až 100 armatur, a to bezpečně, protože jsou chráněny heslem. Již na úrovni sanitární místnosti jsou tak možné skupinové funkce armatur bez nutnosti dalších investic do řídicího hardwaru vyšší úrovně. Individuální parametry, jako je doba průtoku nebo dosah senzorů, lze nastavovat. Zobrazují se obecné informace, např. o stavu baterie.



Aplikace KWC Smart Connect



Provedení se síťovým zdrojem



Provedení s baterií





C-modul



Typ

Číslo položky

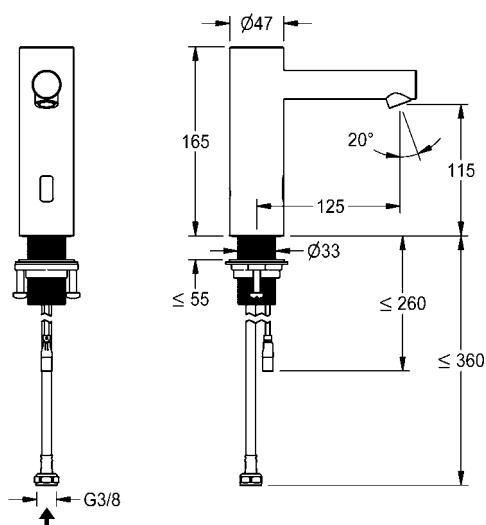

F7E Elektronický stojánkový ventil

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm**. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EV1001 3600001255

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020 3600001331

C-modul k montáži pod omítku

ACEX9025 3600010734

Elektronický modul EM5 s ID 02130



ACEV1004 2030068759

Elektronický modul EM5 s ID 02130, s pouzdem k montáži pod omítku

ACEX1007 3600004310

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

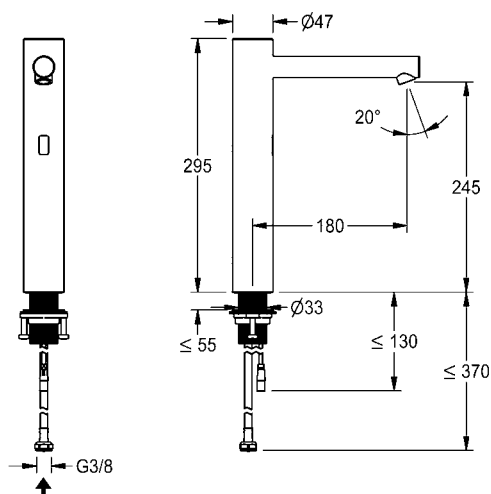

F7E Elektronický stojánkový ventil

F7E Stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 245 mm a rozpětí 180 mm**. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EV1002 3600001258

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020 3600001331

C-modul k montáži pod omítku

ACEX9025 3600010734

Elektronický modul EM5 s ID 02140

ACEX1008 3600004311

Elektronický modul EM5 s ID 02140, s pouzdem k montáži pod omítku

ACEX1009 3600004313

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Typ

Číslo položky

**F7E Elektronická stojánková baterie**

F7E-Mix Stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítkem. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm**. Směšovací páčka z ušlechtilé oceli s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EM1001 3600001257

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020 3600001331

C-modul k montáži pod omítku

ACEX9025 3600010734

Elektronický modul EM5 s ID 02130


ACEV1004 2030068759



Elektronický modul EM5 s ID 02130, s pouzdem k montáži pod omítku

ACEX1007 3600004310

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

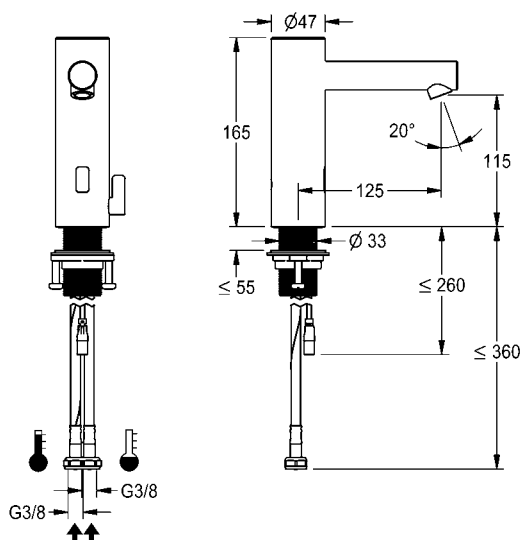

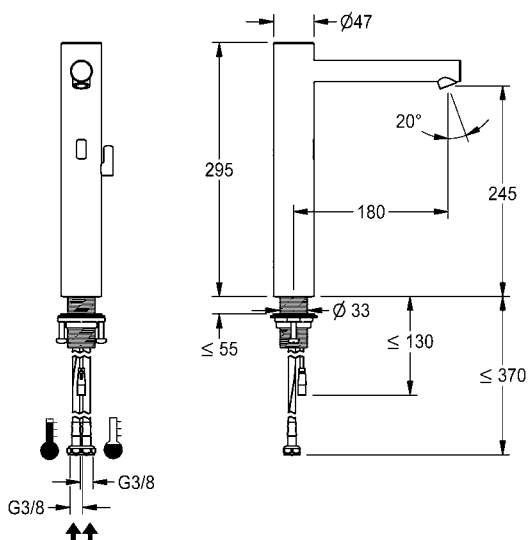

F7E Elektronická stojánková baterie

F7E-Mix Stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítkem. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, **výška vývodu 245 mm a rozpětí 180 mm**. Směšovací páčka z ušlechtilé oceli s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F7EM1002 3600001259

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

C-modul

ACEX9020 3600001331

C-modul k montáži pod omítku

ACEX9025 3600010734

Elektronický modul EM5 s ID 02140

ACEX1008 3600004311


Elektronický modul EM5 s ID 02140, s pouzdem k montáži pod omítku

ACEX1009 3600004313

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

KWC F5 Samouzavírací ventil a baterie

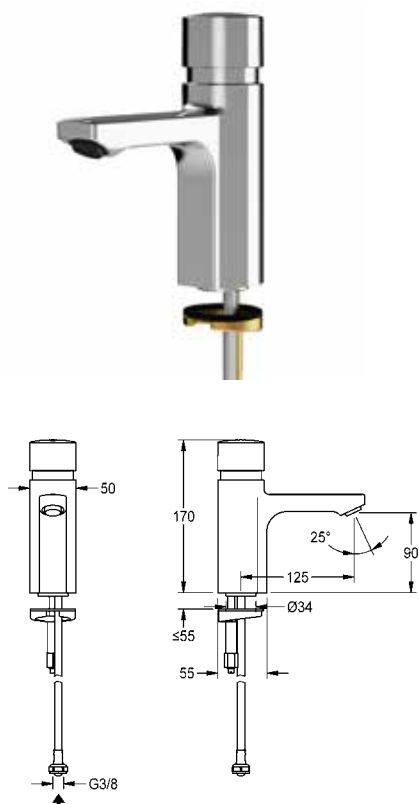

Typ

Číslo položky



F5S Samouzavírací stojánkový ventil

F5S - samouzavírací stojánkový ventil DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice včetně sítkového těsnění. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

F5SV1001 2030036165

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5SV1002 2030039426

Volitelné příslušenství


Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie

ACSX1001 2030041519

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

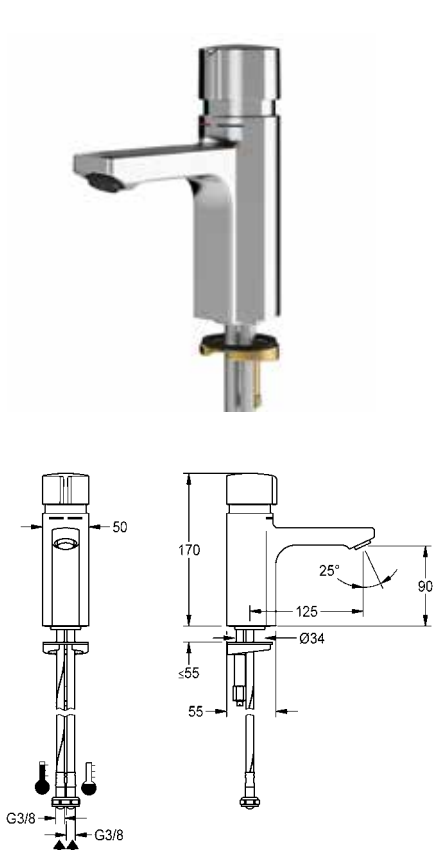

F5S-Mix Samouzavírací stojánková baterie

F5S-Mix - samouzavírací stojánková směšovací baterie DN 15 pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

F5SM1001 2030036163

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5SM1006 2030039396

Volitelné příslušenství


Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie

ACSX1001 2030041519

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

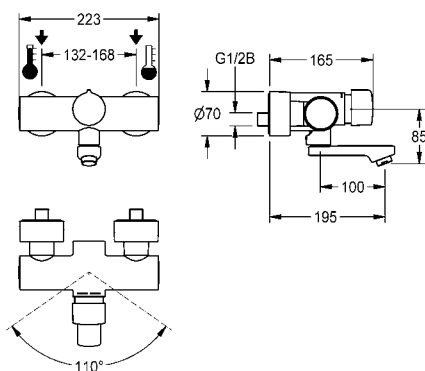

Typ

Číslo položky



F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F5S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku se zajištěným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Rozpětí 195 mm

F5SM1004 2030032992

Projection 135 mm

F5SM1003 2030032991

Projection 255 mm

F5SM1005 2030032993

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 135 mm

F5SM1008 2030040314

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 195 mm

F5SM1009 2030040316

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 255 mm

F5SM1010 2030040317

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61



F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku, termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 195 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

Rozpětí 195 mm

F5ST1105 3600008420

Rozpětí 135 mm

F5ST1104 3600008409


Rozpětí 255 mm

F5ST1106 3600008421

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru



ZTAPS0005 2000104778

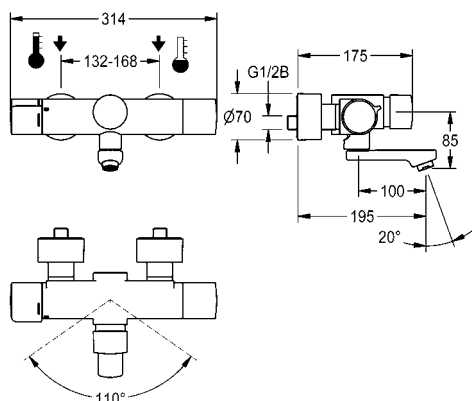

KWC F5 Samouzavírací baterie

Typ

Číslo položky

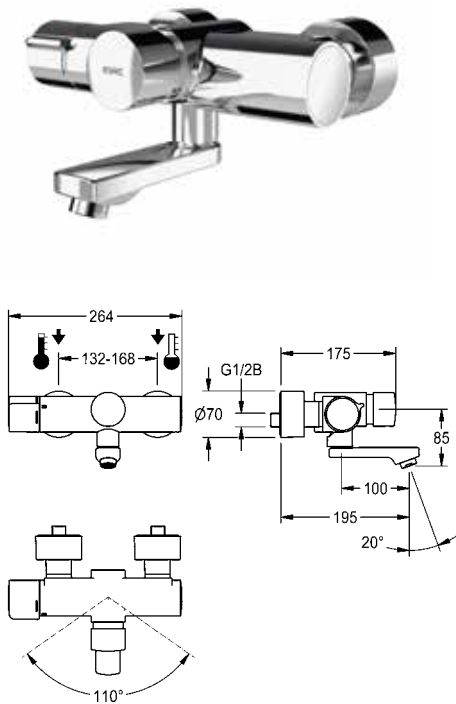

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem k provádění automatického hygienického proplachování a načtení statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Rozpětí 195 mm

F5ST1102 3600008676

Rozpětí 135 mm

F5ST1101 3600008675

Rozpětí 255 mm



F5ST1103 3600008677

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC

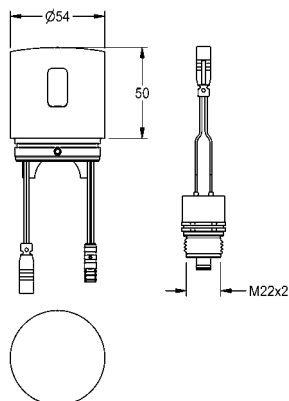
ACST9002 3600008376


Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

ACST9002

3600008376



F5E Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

F5EV1001 2030027922

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EV1005 2030039435

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm


ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.

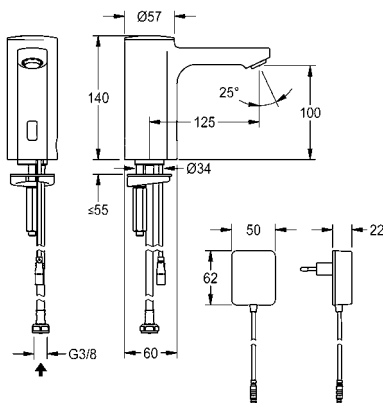

F5E Elektronický stojánkový ventil na síťový provoz

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F5EV1002 2030035330

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EV1006 2030039436

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Prodlužovací kabel 5 m


ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní, podumyvadlový termostat, další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.

Typ

Číslo položky

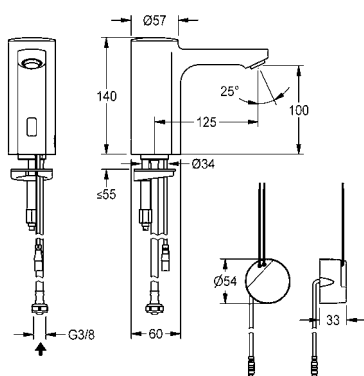

F5E Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládky statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F5EV1003 2030035331

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EV1007 2030039437

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení


ACXX1001 2030035383

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.



F5E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládky statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

F5EV1004 2030036158

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EV1008 2030039438

Nezbytné příslušenství

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Elektronický modul EM5 s ID 02010

ACEX1002 2030041520

Elektronický modul EM5 s ID 02010 s pouzdrům k montáži pod omítku

ACEX1004 2030059118

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

Typ

Číslo položky



F5E-Mix Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5EM1001 2030027923

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1007 2030039427

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm


ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.

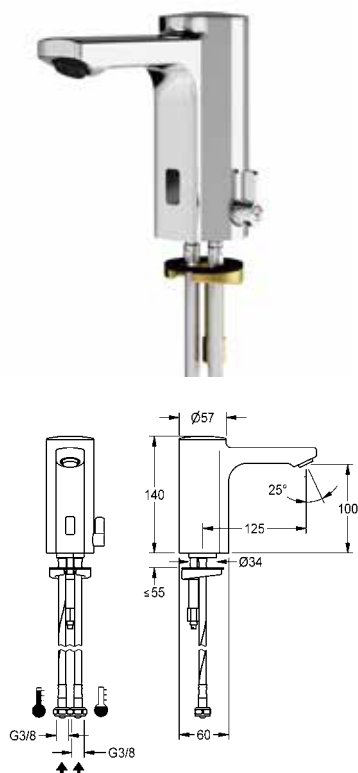

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F5EM1002 2030035328

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1008 2030039431

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení


ACXX1001 2030035383


Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.

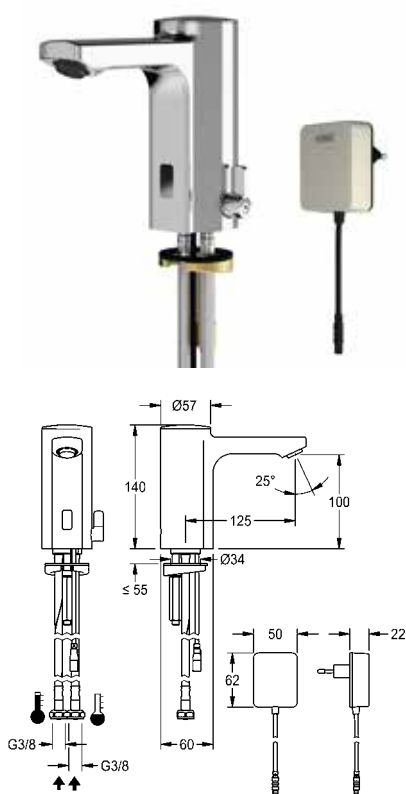

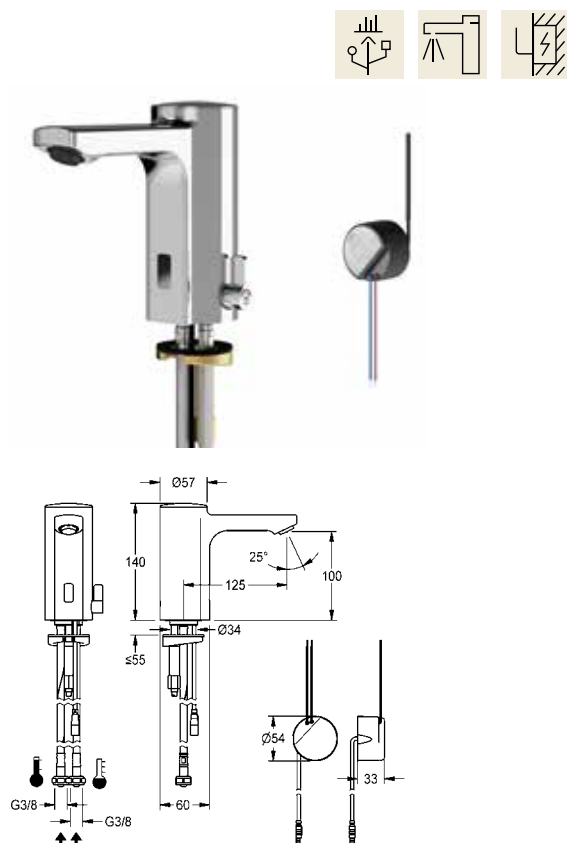

Typ Číslo položky

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F5EM1003 2030035329

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1009 2030039432

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.



F5E-Mix Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

F5EM1004 2030036159

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F5EM1010 2030039434

Nezbytné příslušenství

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm

ACEX1001 2030040334

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383


Elektronický modul EM5 s ID 02010

ACEX1002 2030041520

Elektronický modul EM5 s ID 02010, s pouzdrem k montáži pod omítku

ACEX1004 2030059118

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“
Upozornění: Provedení s připojovací trubicí na vyžádání.

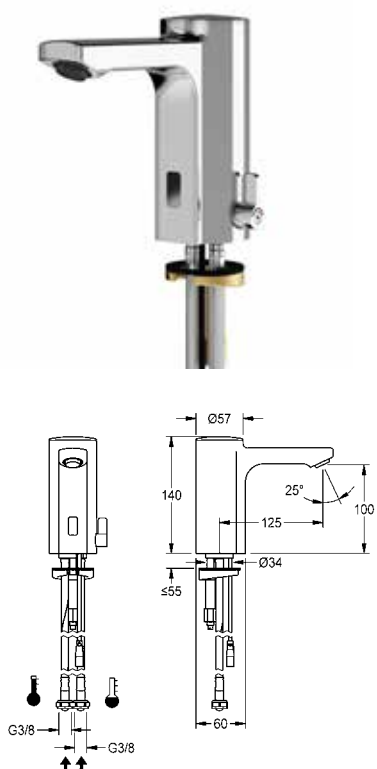

Typ

Číslo položky



F5E-Mix Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz pro zásobníkový ohřívač

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na otevřený podumyvadlový zásobníkový ohřívač pomocí hadic. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. S regulátorem proudu vody. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5EM1005

2030031350

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřívač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001


2000109145

Pojistka proti přetočení

ACXX1001

2030035383

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 63

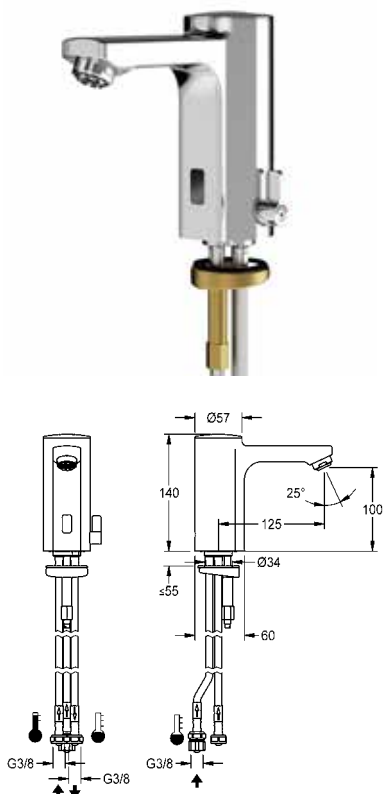

F5E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem pro zásobníkový ohřívač

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na otevřený podumyvadlový zásobníkový ohřívač pomocí hadic. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení a s krytkou otvoru na směšovací páčku. S regulátorem proudu vody. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F5EM1006

2030035332

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřívač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001

2000109145

Pojistka proti přetočení

ACXX1001


2030035383


Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 63

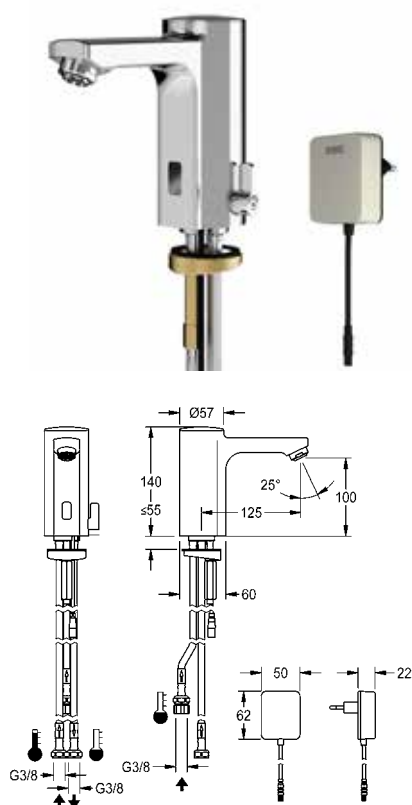

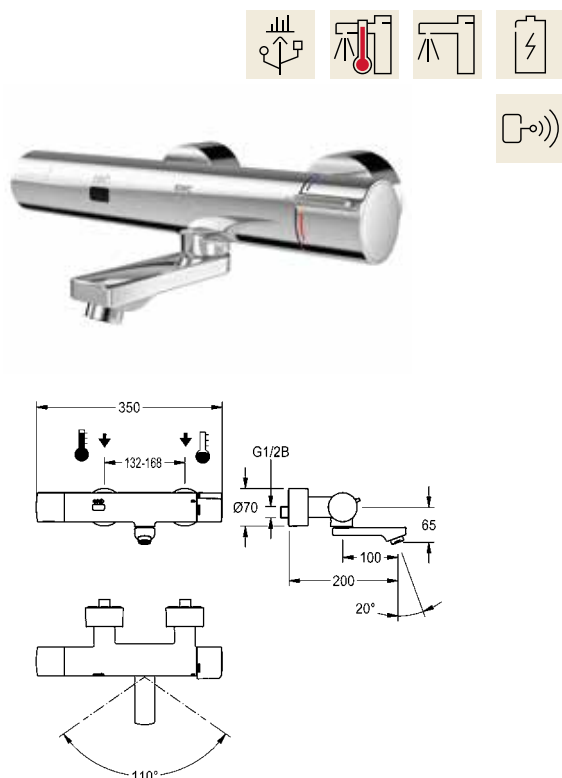

Typ

Číslo položky

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem a předmontovanou jednotkou C-modulu

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. Předmontovaná jednotka C-modulu pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítě, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů.

Rozpětí 200 mm

F5ET1117 3600008356

s rozpětím 145 mm a předmontovanou jednotkou C-modulu

F5ET1116 3600008354

s rozpětím 260 mm a předmontovanou jednotkou C-modulu


F5ET1118 3600008357

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Aretace vývodu

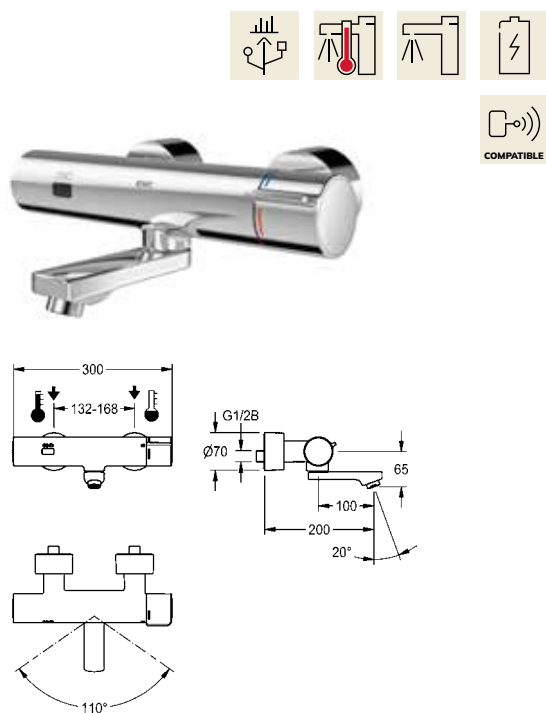ACXX1017 3600017143**F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem**

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na stěnu s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítě, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací.

Rozpětí 200 mm

F5ET1102 3600004010

Rozpětí 145 mm

F5ET1101 3600004009

Rozpětí 260 mm

F5ET1103 3600004011

Volitelné příslušenství


Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Aretace vývodu


ACXX1017 3600017143

C-modul pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC

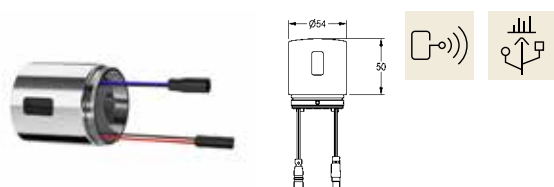ACET9003 3600008377**C-modul pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC**

Jednotka C-modulu pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy. Pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Pouzdro adaptéru leštěná chromovaná mosaz.

ACET9003 3600008377



F5E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie pro samostatné elektrické napájení

F5E-Therm - termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. S optoelektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítěk. Vývod s regulátorem laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Rozpětí 200 mm, nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozpětí 200 mm

F5ET1014 2030038682

Rozpětí 140 mm

F5ET1013 2030038681

Rozpětí 260 mm

F5ET1015 2030038683

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX1001 2030028992

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem DN 5, 6 V DC

ACXX9002 2030045522

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACET9002 2030044782

Elektronický modul EM5 s ID 02030 pro F5ET1014

ACET1003 2030041916

Elektronický modul EM5 s ID 02020 pro F5ET1013

ACET1002 2030041915

Elektronický modul EM5 s ID 02040 pro F5ET1015

ACET1004 2030041917


Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání.

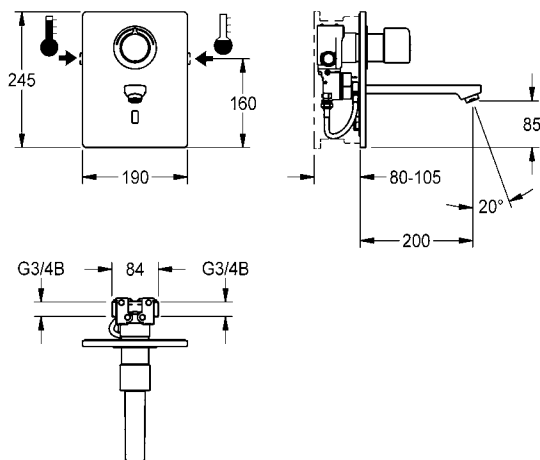

KWC R5 Systémový box, F5 Umyvadlová armatura

Typ

Číslo položky



R5 Systémový box pro podomítkové baterie

R5 - sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směřováním, pro umývárny. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s flexibilní těsnicí manžetou o šířce 70 mm připojenou k obvodové hraně. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale elastického termoplastického elastomeru odolného proti alkáliím se schopností přemostit trhliny, s polypropylenovou textilií ke spojení s izolací stěny při suché nebo mokré výstavbě.

F5BX1001


2030028992

Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019

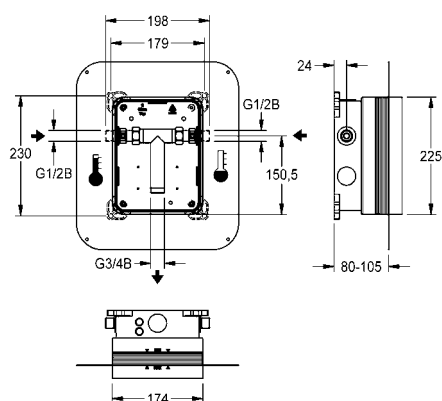

F5E Umyvadlová armatura

F5E - umyvadlová armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EV1013

2030062315

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEV9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEV9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEV9010

2030043814

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 02090 pro F5EV1013

ACEV1002

2030065092


Kulatá krycí deska z ušlechtilé oceli, Ø 136 mm, k uchycení senzoru

ZAQUA084

2000101054

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní, nástěnné vývody, „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

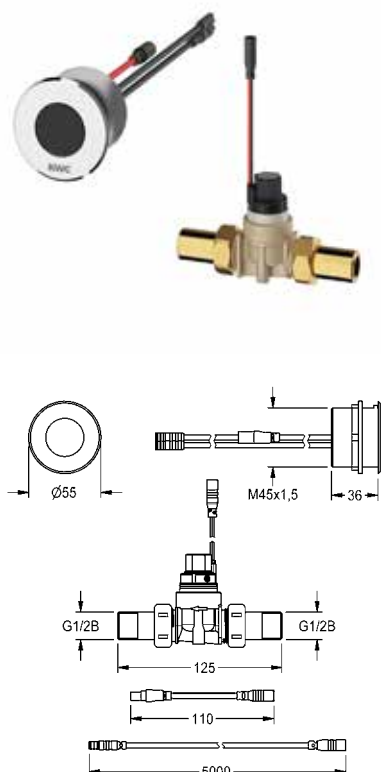

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 100 mm.

F5LT1001

2030066480

Volitelné příslušenství

provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

ACLM1010


2030041325

Pojistka proti přetočení

ACLM1009

2030041324

Hygienická jednotka ACLX1001 k montáži na omítku a ACLX1005 k montáži pod omítku viz strana 37

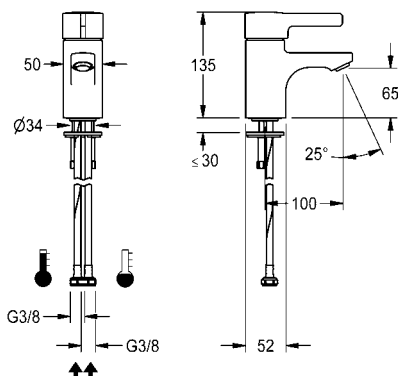

F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm.

F5LT1002

2030066481

Volitelné příslušenství

provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

ACLM1010


2030041325



Pojistka proti přetočení

ACLM1009

2030041324

Hygienická jednotka ACLX1003 k montáži na omítku a ACLX1007 k montáži pod omítku viz strana 37

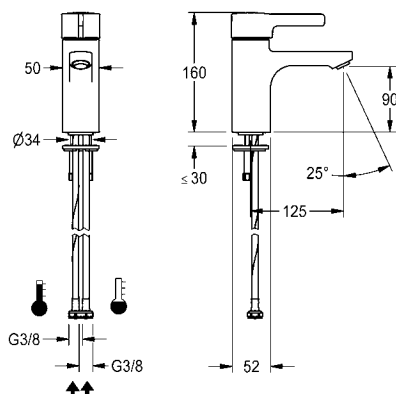

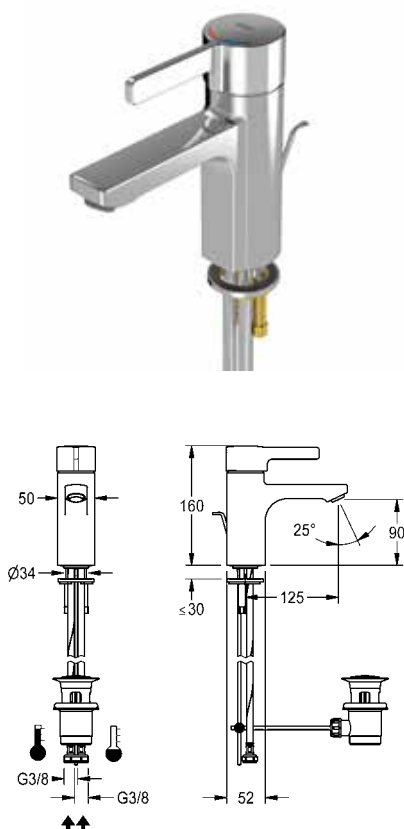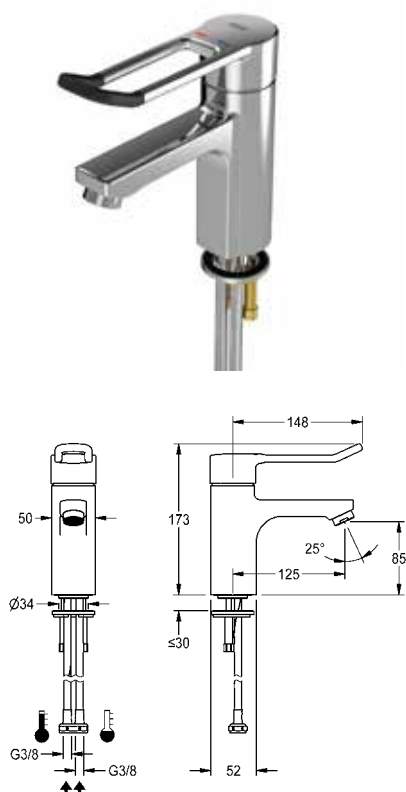**Typ**

Číslo položky



F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie, bezbariérová

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro bezbariérové umývárny, délka páky 150 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opáření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulator laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min, rozpětí 125 mm.

F5LT1010 2030066301

s připojovacími trubicemi

F5LT1011 2030066489

Volitelné příslušenství

provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

ACLM1010 2030041325

Pojistka proti přetočení

ACLM1009 2030041324

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Hygienická jednotka ACLX1003 k montáži na omítku a ACLX1007 k montáži pod omítku viz strana 37



F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie s táhlem


F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulator proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtokem 5,0 l/min, rozpětí 125 mm. S chromovanou odtokovou sadou s táhlem G 1 1/4.

F5LT1003 2030066482

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009 2030041324



F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem, k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 195 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

Rozpětí 195 mm

F5LT1113 3600003807

Rozpětí 135 mm

F5LT1112 3600003809

Rozpětí 255 mm

F5LT1114 3600003852


Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Arety vývodu


ACXX1017 3600017143

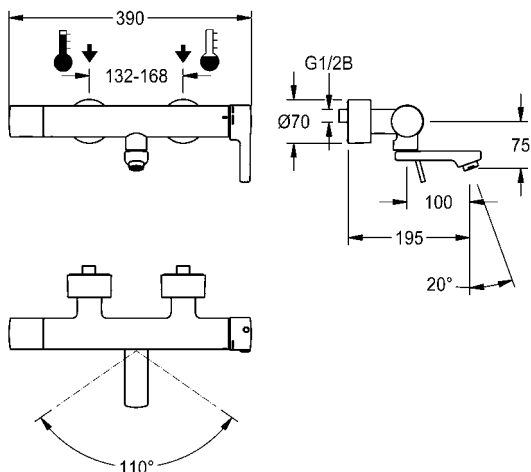

KWC F5 Termostatické pákové směšovací baterie

Typ

Číslo položky

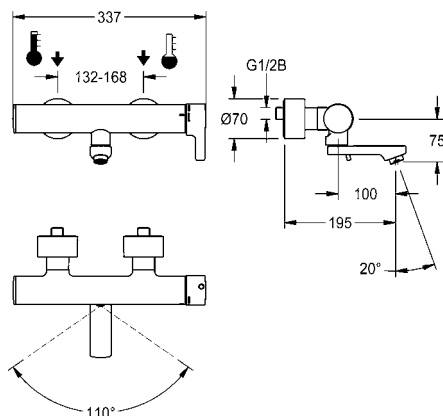

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem pro automatické hygienické proplachování a načtení statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením, celokovově provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Rozpětí 195 mm

F5LT1105 3600003854

Rozpětí 135 mm

F5LT1104 3600003855

Rozpětí 255 mm

F5LT1106 3600003856

Volitelné příslušenství


Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Arety vývodu


ACXX1017 3600017143


Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

ACLT9001 3600003861


Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatickou pákovou nástěnnou baterii KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

ACLT9001 3600003861




Typ

Číslo položky

F5L-Mix Páková stojánková baterie

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 100 mm.

F5LM1033

2030066466

Volitelné příslušenství

provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

ACLM1010


2030041325

Pojistka proti přetočení

ACLM1009

2030041324

Hygienická jednotka ACLX1001 k montáži na omítku a ACLX1005 k montáži pod omítku viz strana 37

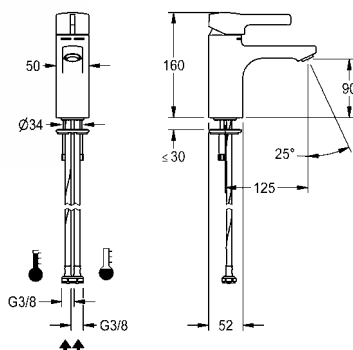

F5L-Mix Páková stojánková baterie

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm.

F5LM1034

2030066467

Volitelné příslušenství

provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

ACLM1010


2030041325

Pojistka proti přetočení

ACLM1009

2030041324

Hygienická jednotka ACLX1003 k montáži na omítku a ACLX1007 k montáži pod omítku viz strana 37

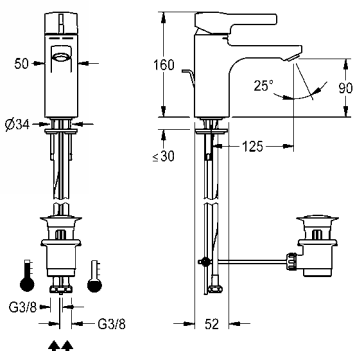

F5L-Mix Páková stojánková baterie s táhlem

F5L-Mix Páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Směšovací kartuše s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 125 mm. S chromovanou odtokovou sadou s táhlem G 1 1/4.

F5LM1035

2030066468

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009

2030041324

Typ

Číslo položky



Hygienická jednotka pro F5L pákovou stojánkovou baterii

Hygienická jednotka pro pákové směšovací baterie F5L, rozpětí 100 mm, k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem. Funkční blok s dvěma kartušemi s elektromagnetickým ventilem a elektronickou řídicí jednotkou v umělohmotném pouzru k montáži na omítku, pro bateriový nebo síťový provoz, 6 V DC. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

ACLX1001 2030068985

Hygienická jednotka pro F5L pákovou stojánkovou baterii s rozpětím 125 mm

ACLX1003 2030068986

Nezbytné příslušenství

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V


ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Upozornění: Páková směšovací baterie F5L-Mix se musí objednat samostatně. Nelze kombinovat s nástavcem k prodloužení tělesa armatury.

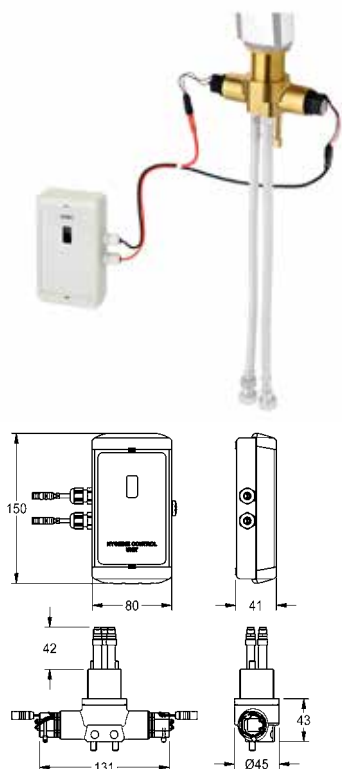

Hygienická jednotka k podomítkové montáži pro F5L pákovou stojánkovou baterii

Hygienická jednotka pro pákové směšovací baterie F5L, rozpětí 100 mm, k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem. Funkční blok s dvěma kartušemi s elektromagnetickým ventilem a elektronickou řídicí jednotkou k montáži pod omítku v umělohmotném pouzru s krytem 150 x 80 mm, pro bateriový nebo síťový provoz, 6 V DC. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

ACLX1005 2030068987

Hygienická jednotka pro F5L pákovou stojánkovou baterii s rozpětím 125 mm

ACLX1007 2030068988

Nezbytné příslušenství

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V


ACEX9023 3600002063

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Upozornění: Páková směšovací baterie F5L se musí objednat samostatně. Nelze kombinovat s nástavcem k prodloužení tělesa armatury.

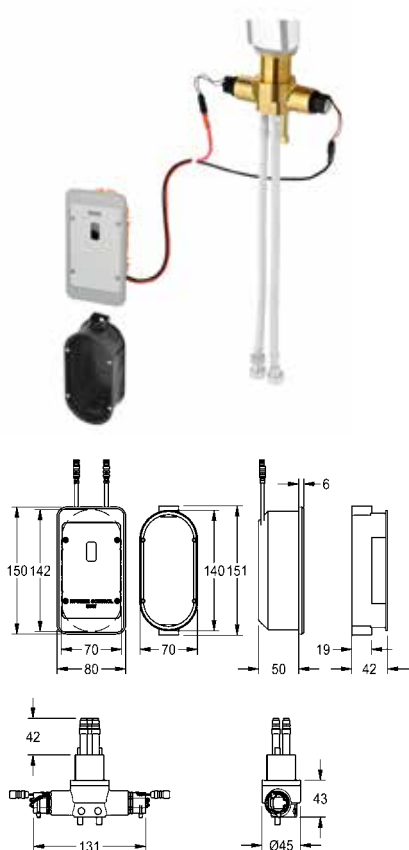



Ve většině kuchyněk na jednotlivých patrech kancelářských budov se dnes často nacházejí běžné kuchyňské armatury s ovládací pákou. Nová hybridní kuchyňská armatura F5 od KWC Professional spojuje výhody elektronické armatury s jednoduchým používáním pákové směšovací baterie.

S novou hybridní kuchyňskou armaturou F5 včetně příslušenství lze nyní optimálně začlenit i tato odběrná místa do systému managementu vody AQUA 3000 open. To umožňuje s armaturami F5 pravidelné automatické hygienické proplachování celého potrubí pitné vody v budově, od umývárny a toalet přes případné sprchy až po kuchyňku.

Celokovové těleso z chromiklové oceli s kartáčovaným povrchem představuje další příspěvek k hygieně a obsahuje všechny důležité komponenty armatury, jako

směšovací kartuši, elektromagnetický ventil, senzor a řídicí elektroniku.

Na kuchyňském dřezu lze armaturu otevírat jako obvykle pomocí ovládací páky a nastavit požadovanou teplotu a velikost průtoku. Alternativně stačí pro spuštění proudu vody s přednastavenou teplotou bezdotykový pohyb ruky před optoelektronickým senzorem. Vysoký vývod je otočný a lze ho aretovat ve střední poloze.

KWC F5 Hybridní kuchyňská armatura

Typ

Číslo položky



F5LME Hybridní kuchyňská armatura

F5LME hybridní kuchyňská armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic se sítky. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaní k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody s přednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min. Rozpětí 220 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LME001 2030061048

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 02160


ACEM1001 3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdem k montáži pod omítku

ACEM1002 3600000505

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola "AQUA 3000 open"

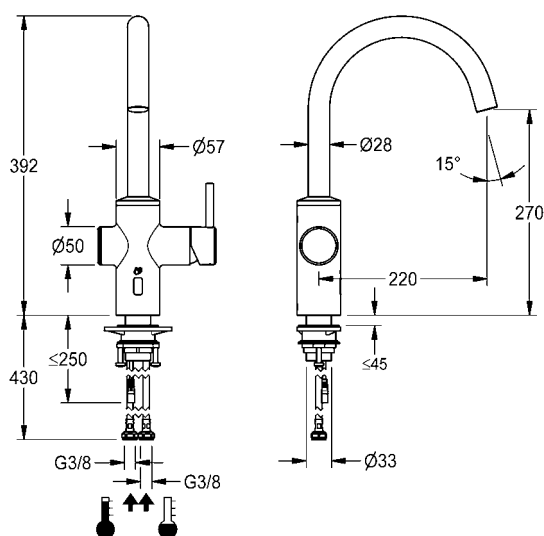

KWC F5 Hybridní kuchyňská armatura

Typ

Číslo položky



F5LME Hybridní kuchyňská armatura pro zásobníkový ohřivač

F5LME hybridní kuchyňská armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na otevřené podumyvadlové zásobníkové ohřivače pomocí hadic. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaně k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody střednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. S regulátorem proudu vody. Rozpětí 220 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.



F5LME002

2030061065

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřivač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001 2000109145

Elektronický modul EM5 s ID 02160


ACEM1001 3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdem k montáži pod omítku

ACEM1002 3600000505

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola "AQUA 3000 open"

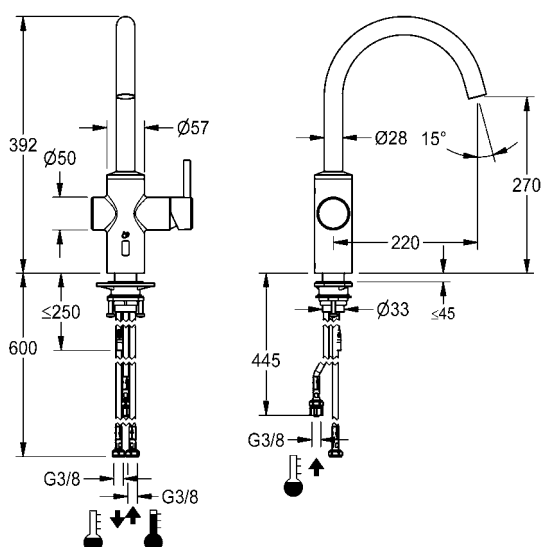

KWC F5 Hybridní umyvadlová armatura

Typ

Číslo položky



F5LME Hybridní umyvadlová armatura

F5LME hybridní umyvadlová armatura DN 15 jako stojánková baterie s otočným vývodem, aretace ve střední poloze. Nastavitelné rozsahy otáčení 50°, 120° a 360°. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic se sítky. Pákový směšovač se směšovací kartuší s keramickými destičkami a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Alternativní spuštění přiblížením dlaně k optoelektronickému senzoru pro časově řízený výdej vody s přednastavenou teplotou smíchané vody. Směšovací kartuše, elektromagnetický ventil a senzor s řídicí elektronikou v celokovovém tělese, kartáčovaná ušlechtilá ocel. Regulátor laminárního proudění vody s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min. Rozpětí 220 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s příhrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod dřez nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LME005 3600008404

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj se zástrčkou

ACEX9022 3600002062

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 02160


ACEM1001 3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdem k montáži pod omítku




ACEM1002 3600000505

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat viz strana 63

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola "AQUA 3000 open"

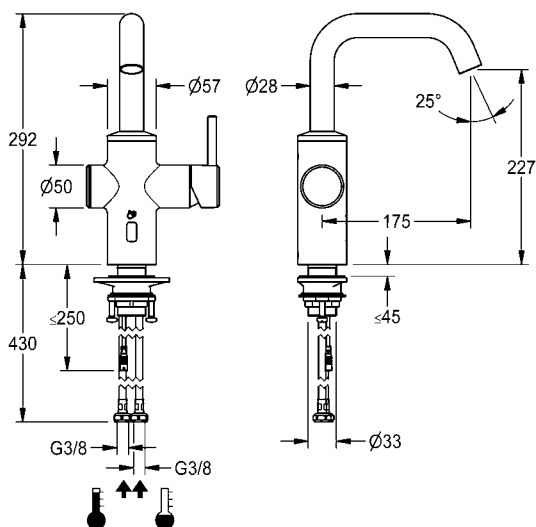

KWC F3 Samouzavírací ventily

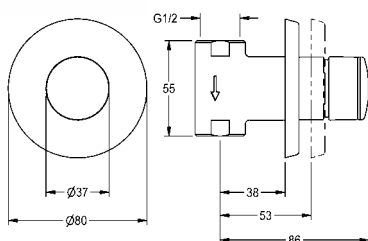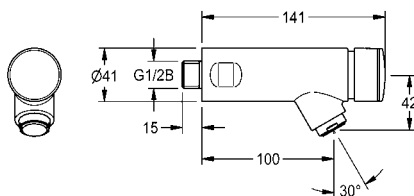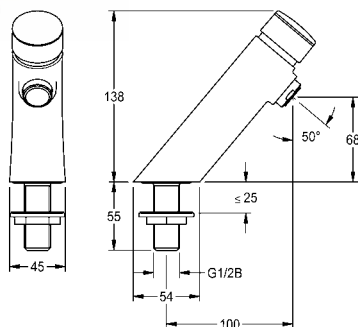

Typ

Číslo položky

F3S Samouzavírací stojánkový ventil

F3S - samouzavírací stojánkový ventil DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.

F3SV1101 3600001423

s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu

F3SV1004 2030049135

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Pojistka proti přetočení

ACSV1001 2030041946

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

F3S Samouzavírací nástěnný ventil

F3S - samouzavírací nástěnný ventil DN 15 k montáži na omítku, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.

F3SV1102 3600001424

s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu

F3SV1005 2030049137

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Prodlužovací adaptér, nastavovatelný (30 mm)

ZAQUA002 2000101433

Rozeta k vyrovnání délky

ZAQUA003 2000101432

Prodloužení vývodu

AQRM909 2000101463



Další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S - samouzavírací průtokový ventil DN 15 k montáži pod omítku, se zvukově izolačním opláštěním z polystyrenu, pro umývárny. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelná hloubka 15 mm.

F3SV1003 2030048760

KWC F3 Samouzavírací baterie

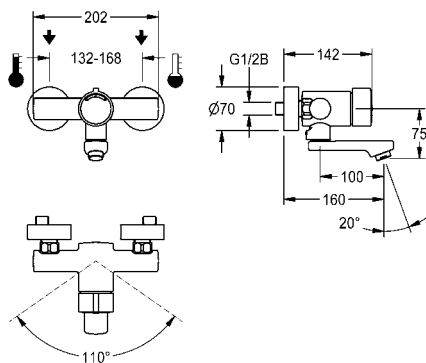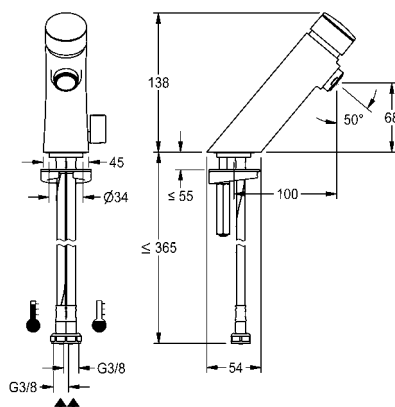

Typ

Číslo položky

F3S-Mix Samouzavírací stojánková baterie

F3S-Mix - samouzavírací stojánková baterie DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.

F3SM1101 3600001425

s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu

F3SM1008 2030049136

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACXX1001 2030035383

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajistitelným otočným vývodem, pro umývárny. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

Rozpětí 160 mm

F3SM1003 2030036196

rozpětí 100 mm

F3SM1002 2030036195

rozpětí 220 mm

F3SM1004 2030036197

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 100 mm

F3SM1005 2030039562

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 160 mm

F3SM1006 2030040037

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným **regulátorem průtoku 3,0 l/min**, rozpětí 220 mm

F3SM1007 2030040038

Volitelné příslušenství

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778


Aretace vývodu

ACXX1017 3600017143

Nastavitelné a uzavíratelné šroubení přípojky DN 15

ACXX9001 2030041416

Další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

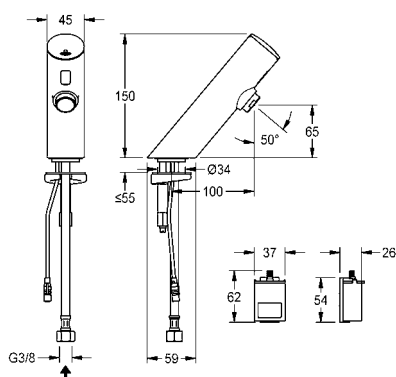

F3E Elektronický stojánkový ventil s přihrádkou na baterii


F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. S přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) k montáži pod umyvadlo.

F3EV1001 2030033385

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1006 2030039462

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

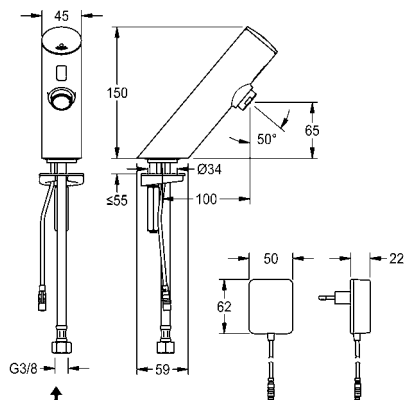

F3E Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F3EV1002 2030033387

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min


F3EV1007 2030039463

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

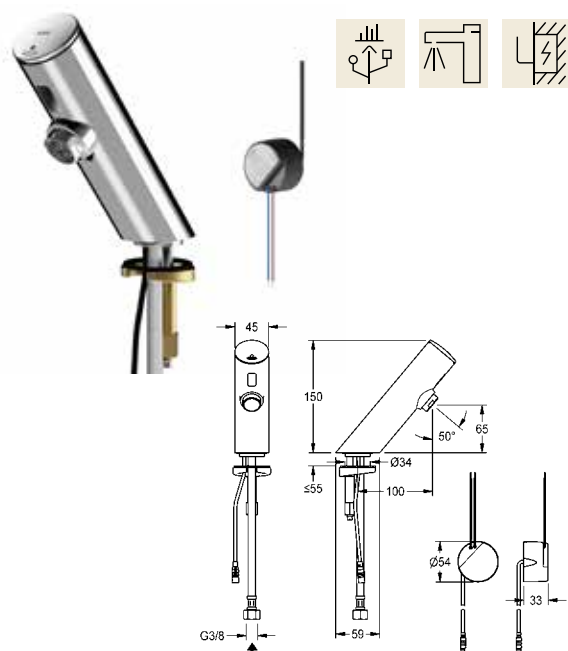

Typ Číslo položky

F3E Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F3EV1003 2030033544

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min


F3EV1008 2030039464

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

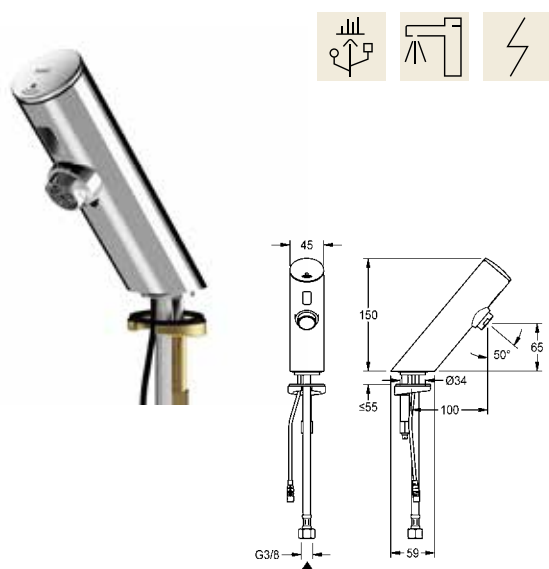

F3E Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení síťovým zdrojem 6,75 V / 12 V DC.

F3EV1005 2030039459

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EV1009 2030039465

Nezbytné příslušenství


Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

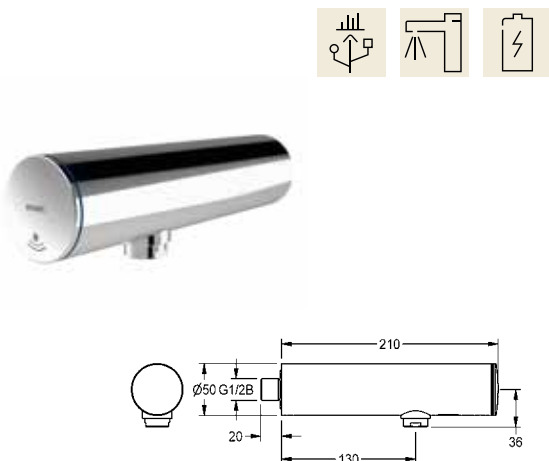

F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

F3E - nástěnný ventil DN 15 k montáži na stěnu pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F3EV1004 2030036177

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min


F3EV1022 2030040224

Volitelné příslušenství

Prodlužovací adaptér, 30 mm, 1x nastavitelný, mosaz leštěná chromovaná

ACEV1001 2030043823

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

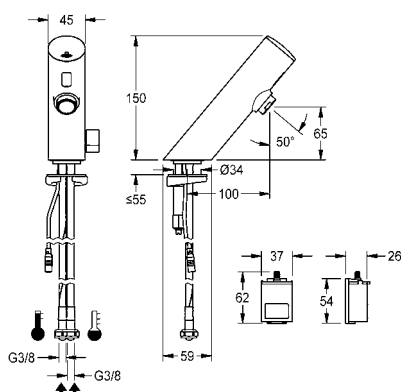

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie s přihrádkou nabaterii

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. S přihrádkou na baterii včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) k montáži pod umyvadlo.

F3EM1001


2030033388

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1006

2030039470

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

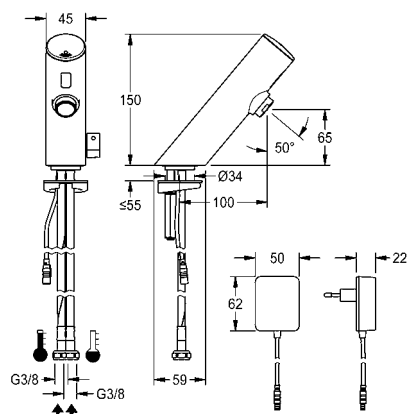

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

F3EM1002

2030033389

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1007

2030039471

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Typ

Číslo položky

**F3E-Mix Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem**

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

F3EM1003 2030033545

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min


F3EM1008 2030039472

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

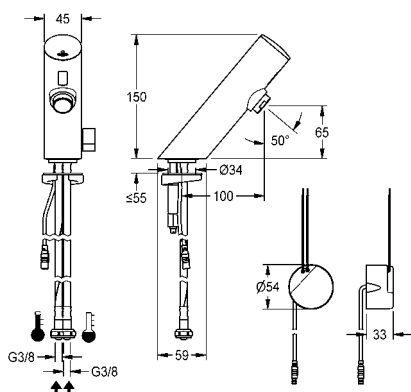**F3E-Mix Elektronická stojánková baterie pro samostatné elektrické napájení**

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Samostatné elektrické napájení síťovým zdrojem 6,75 V / 12 V DC.

F3EM1005 2030039469

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3EM1009 2030039473

Nezbytné příslušenství


Síťový zdroj



ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání, podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

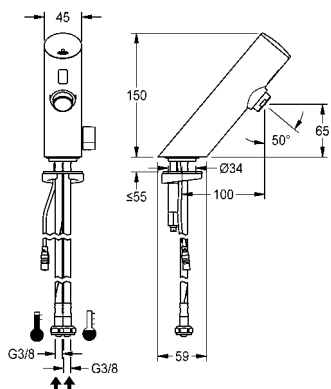



Typ	Číslo položky
-----	---------------

AQUAMIX ZERO Samouzavírací stojánková baterie pro zásobníkový ohřivač



AQUAMIX ZERO COMB – samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako stojánková baterie k připojení na otevřenou podumyvadlovou zásobníkovou ohřivač, k připojení na studenou vodu, nastavitelná doba průtoku, leštěná chromovaná mosaz, kovová tlačná nebo páková krytka.

AQRM176	2000101062
----------------	------------

Volitelné příslušenství

Malý zásobníkový ohřivač, 5 litrů, beztlakový

ACXM1001	2000109145
-----------------	------------



PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu, napájení lithiovou baterií 6 V, leštěná chromovaná mosaz.


AQUA131	2000067774
----------------	------------

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů

ZAQUA091	2000101087
-----------------	------------

Podumyvadlový termostát, další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

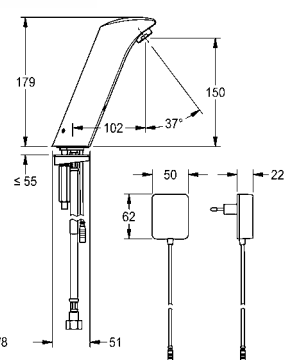

PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

PROTRONIC-S optoelektronicky řízená umyvadlová baterie DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na smíchanou teplou nebo na studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Síťový zdroj s EU zástrčkou, 230 V AC.

PRTRS0011	2030025088
------------------	------------

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů

ZAQUA091	2000101087
-----------------	------------

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010	2030043814
-----------------	------------

Podumyvadlový termostát, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Typ

Číslo položky



PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. Leštěná chromovaná mosaz, se síťovým zdrojem k montáži pod omítku 230 V AC.

AQUA135

2000102697

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů

ZAQUA091


2000101087

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Podumyvadlový termostat, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

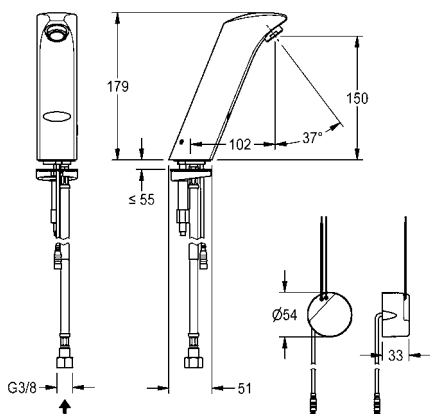

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie na bateriový provoz

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová směšovací armatura DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou s krytkou otvoru na páčku, napájení lithiovou baterií 6 V.

AQUA130

2000067773


Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů

ZAQUA091

2000101087

Podumyvadlový termostat, další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

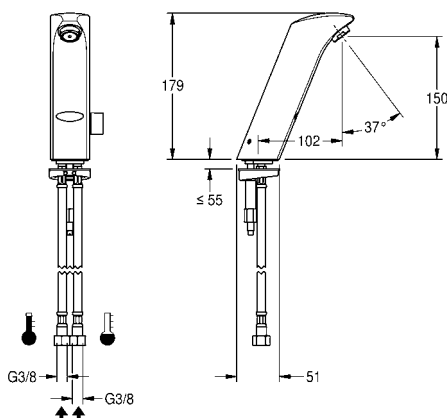

Typ

Číslo položky



PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová baterie DN 15, armaturová skupina I, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou a krytkou otvoru na páčku, síťový zdroj s EU zástrčkou, 230 V AC.

PRTRS0009

2030025078

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů

ZAQUA091


2000101087

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Podumyvadlový termostát, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

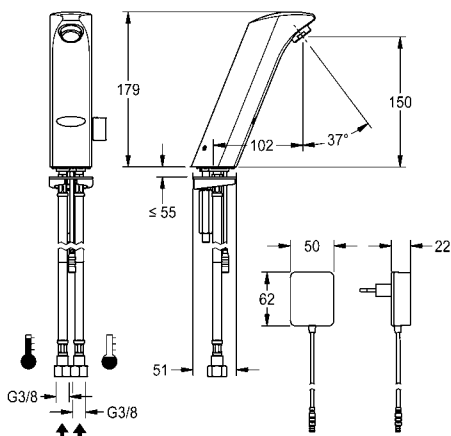

PROTRONIC-S Elektronická stojánková baterie s podomítkovým síťovým zdrojem

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová směšovací armatura DN 15, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku, k připojení na teplou a studenou vodu, leštěná chromovaná mosaz. Se směšovací páčkou a krytkou otvoru na páčku, se síťovým zdrojem k montáži pod omítku 230 V AC.

AQUA134

2000102693

Volitelné příslušenství

Dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů

ZAQUA091


2000101087

Prodlužovací kabel 5 m



ACEX9010

2030043814

Podumyvadlový termostát, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

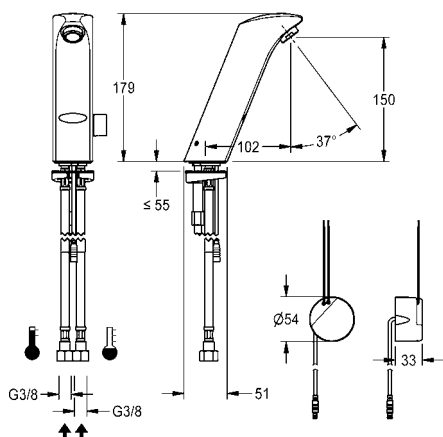

KWC Armaturové jednotky

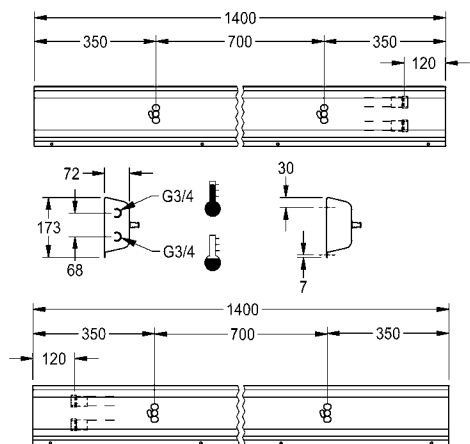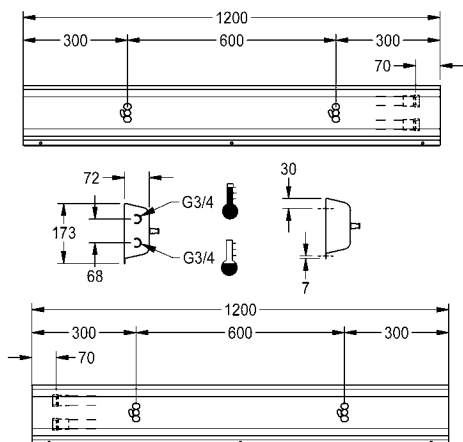

Typ

Číslo položky

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli, závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 1200 x 173 x 72 mm (š x v x h)

Šířka místa k mytí 600 mm

AQFU0216 2030064892

s 3 místy k mytí, šířka krytu 1800 mm

AQFU0217 2030064895

se 4 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm

AQFU0218 2030064897

s 5 místy k mytí, šířka krytu 3000 mm

AQFU0219 2030064898

se 6 místy k mytí, šířka krytu 3600 mm

AQFU0220 2030064899

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil

F5SM1011 2030058991

F5L-Therm Pákový termostat

F5LT1033 2030065268

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5EM1015 2030058995

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli, závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 1400 x 173 x 72 mm (š x v x h)

Šířka místa k mytí 700 mm

AQFU0221 2030064904

se 3 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm

AQFU0222 2030064903

se 4 místy k mytí, šířka krytu 2800 mm

AQFU0223 2030064907

s 5 místy k mytí, šířka krytu 3500 mm

AQFU0224 2030064912

se 6 místy k mytí, šířka krytu 4200 mm

AQFU0225 2030064917

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil



F5SM1011 2030058991

F5L-Therm Pákový termostat

F5LT1033 2030065268

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5EM1015 2030058995

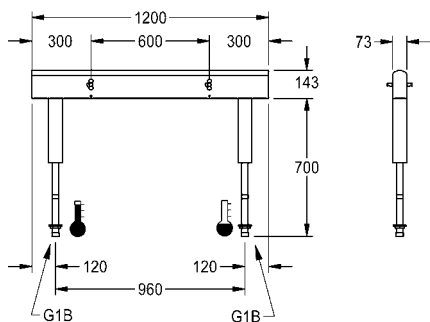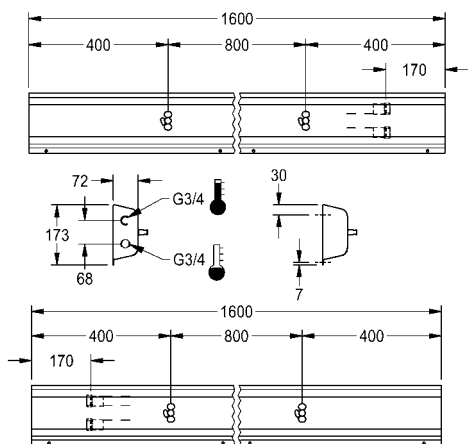

Typ

Číslo položky

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli, závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 1600 x 173 x 72 mm (š x v x h)

Šířka místa k mytí 800 mm

AQFU0226 2030064918

se 3 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm

AQFU0227 2030064919

se 4 místy k mytí, šířka krytu 3200 mm

AQFU0228 2030064920

s 5 místy k mytí, šířka krytu 4000 mm

AQFU0229 2030064921

Nezbytné příslušenství

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil

F5SM1011 2030058991

F5L-Therm Pákový termostat

F5LT1033 2030065268

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5EM1015 2030058995

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi připojení pro napájení elektronických armatur a potrubím z ušlechtilé oceli.

Rozměry krytu 1200 x 470 x 73 mm (š x v x h)

Šířka místa k mytí 600 mm

AQFU0230 2030064965

se 6 místy k mytí, šířka krytu 1800 mm

AQFU0231 2030064966

s 8 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm

AQFU0232 2030064967

s 10 místy k mytí, šířka krytu 3000 mm

AQFU0233 2030064969

s 12 místy k mytí, šířka krytu 3600 mm

AQFU0234 2030064971

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil

F5SM1011 2030058991

F5L-Therm Pákový termostat

F5LT1033 2030065268

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5EM1015 2030058995

Volitelné příslušenství



Distanční pouzdro, balení 2 kusy

ZAQFU0002 2030021234

Montážní adaptér pro střední podpěrný sloupek, mosaz leštěná, chromovaná, pro řadová mycí zařízení PRESTIGE od 8 mycích míst

ZAQFU0001 2030021225

KWC Armaturové jednotky

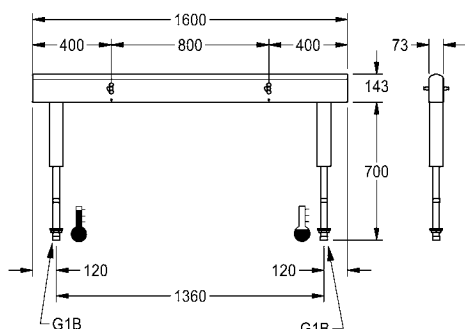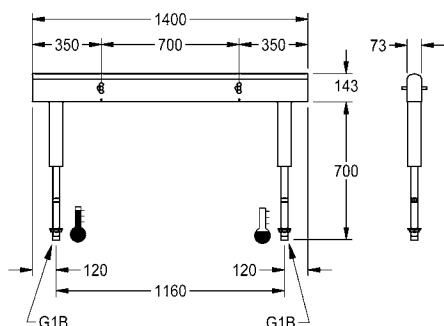

Typ

Číslo položky

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur a potrubím z ušlechtilé oceli.

Rozměry krytu 1400 x 470 x 73 mm (š x v x h)

Šířka místa k mytí 700 mm

AQFU0235 2030064973

s 6 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm

AQFU0236 2030064974

s 8 místy k mytí, šířka krytu 2800 mm

AQFU0237 2030064977

s 10 místy k mytí, šířka krytu 3500 mm

AQFU0238 2030064979

s 12 místy k mytí, šířka krytu 4200 mm

AQFU0239 2030064984

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil

F5SM1011 2030058991

F5L-Therm Pákový termostat

F5LT1033 2030065268

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5EM1015 2030058995

Volitelné příslušenství

Distanční pouzdro, balení 2 kusy

ZAQFU0002 2030021234

Montážní adaptér pro střední podpěrný sloupek, mosaz leštěná, chromovaná, pro řadová mycí zařízení PRESTIGE od 8 mycích míst

ZAQFU0001 2030021225

Armaturová jednotka pro dvouřadé mycí zařízení

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na dvouřadé mycí zařízení, k připojení na teplou a studenou vodu zdola na nosič rozvodné trubky. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur, možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur a potrubím z ušlechtilé oceli.

Rozměry krytu 1600 x 470 x 73 mm (š x v x h)

Šířka místa k mytí 800 mm

AQFU0240 2030064986

s 6 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm

AQFU0241 2030064987

s 8 místy k mytí, šířka krytu 3200 mm

AQFU0242 2030064988

s 10 místy k mytí, šířka krytu 4000 mm

AQFU0243 2030064992

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil

F5SM1011 2030058991

F5L-Therm Pákový termostat

F5LT1033 2030065268

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie

F5EM1015 2030058995

Volitelné příslušenství

Distanční pouzdro, balení 2 kusy

ZAQFU0002 2030021234

Montážní adaptér pro střední podpěrný sloupek, mosaz leštěná, chromovaná, pro řadová mycí zařízení PRESTIGE od 8 mycích míst

ZAQFU0001 2030021225



F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu



F5S-Mix - samouzavírací směšovací ventil DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Nad sebou umístěné přípojky se zábranou zpětného toku.

F5SM1011

2030058991

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnná příruba

ACXM1002 2030058762


Jednoduchá svorka k montáži na potrubí vedená nad sebou

ACXM1003 2030058826

Dvojitá svorka k montáži na potrubí vedená vedle sebe

ACXM1004 2030059971

Další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

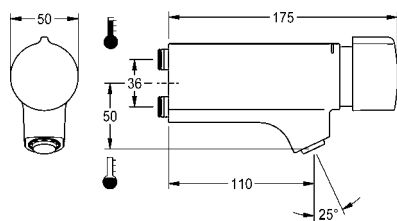

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu



F5E-Mix - umyvadlová baterie DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Nad sebou umístěné přípojky se zábranou zpětného toku. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

F5EM1015

2030058995

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnná příruba

ACXM1002 2030058762


Jednoduchá svorka k montáži na potrubí vedená nad sebou

ACXM1003 2030058826



Dvojitá svorka k montáži na potrubí vedená vedle sebe

ACXM1004 2030059971

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní, další perlátory viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

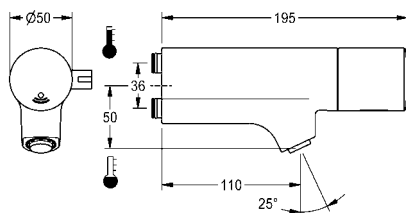

KWC Armatury pro armaturové jednotky

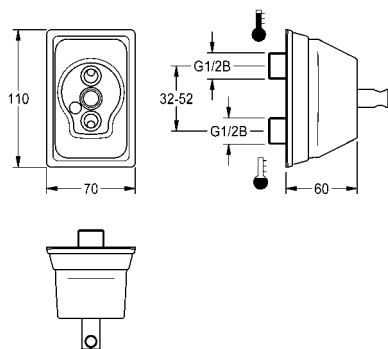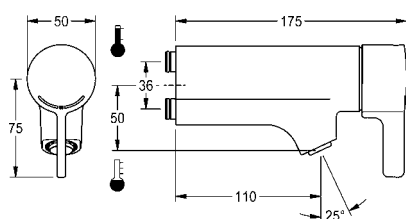

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

F5L-Therm Pákový termostat DN 15 se šikmým vývodem k montáži na armaturovou jednotku nebo samostatnou nástěnnou přírubu, pro umývárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Přípojky se zábranou zpětného toku umístěné nad sebou.

F5LT1033

2030065268

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnná příruba

ACXM1002 2030058762

Jednoduchá svorka k montáži na potrubí vedená nad sebou

ACXM1003 2030058826

Dvojitá svorka k montáži na potrubí vedená vedle sebe

ACXM1004 2030059971

Další regulátory proudu vody viz „Umyvadlové armatury Příslušenství“ od strany 61

Nástěnná příruba


Nástěnná příruba pro umyvadlové baterie s přípojkami vody umístěnými nad sebou. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz, nastavitelné přípojky vody.

ACXM1002

2030058762



Každý host je přivítán decentním osvětlením funkčních piktogramů pro mýdlo, vodu a osoušení rukou (vzduch nebo papírové ručníky).



KWC FX-M Mycí jednotka

FX-M je kompaktní a modulárně navržená mycí jednotka pro veřejné a poloveřejné sanitární prostory budoucnosti. Moderní osvětlená obsluha mycí jednotky je pro uživatele zcela intuitivní a bezdotyková.



FX-Modulární mycí jednotka + QUADRO-FX Umyvadlo

Všechny technické komponenty jsou integrovány do moderní skříňe.

Bezešvý design

Uzavřený a zjednodušený tvar skříňe podporuje pohodlné čištění a hygienu

Bezdotykové ovládání

Hygienická a intuitivní obsluha díky zcela bezdotykové aktivaci vody, mýdla a vzduchu

Funkce přivítání


Osvětlení umyvadla signalizuje přiblížení uživatele

Automatické osvětlení

Přivítá a provádí uživatele jednotlivými funkcemi

Bodové osvětlení

Bodové světlo soustředěné na ruce zajišťuje optimální osvětlení během mytí rukou

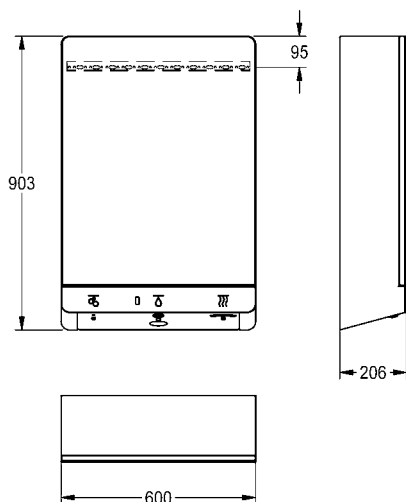

Typ

Číslo položky

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-vzduch

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-vzduch k montáži na stěnu, bezdotykově optoelektronicky řízená. K připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s rohovým ventilem s připojovací sadou pro přednastavený výdej předmíchané teplé vody, pumpička na tekuté mýdlo a osoušeč rukou. Osvětlení piktogramů nad příslušnou polohou senzoru a spuštění osvětlení umyvadla signalizuje rozpoznání uživatele. Piktogram aktivní funkce se zobrazí s maximálním osvětlením. Korpus skříně z ušlechtilé oceli, s bílým práškovým nástřikem, dvířky se zrcadlem s otevíráním doleva a cylindrickým zámkem.

Minimální průtočný tlak 1,0 bar
Objemový průtok 6 l/min při průtočném tlaku 3 bar
Napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Celkový výkon 1000 W
Stupeň krytí IPX1
Osoušeč rukou množství vzduchu 80 m³/h = 22 l/s
Osoušeč rukou rychlost vzduchu 95–115 m/s
Rozměry 600 x 900 x 205 mm (š x v x h)

FXCD1001M

2030063219

Volitelné příslušenství

QUADRO-FX Umyvadlo



ANMW0036 2030058091

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005 2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004 2030036849

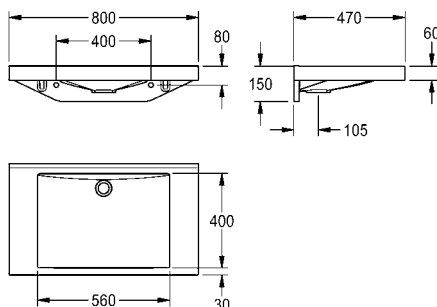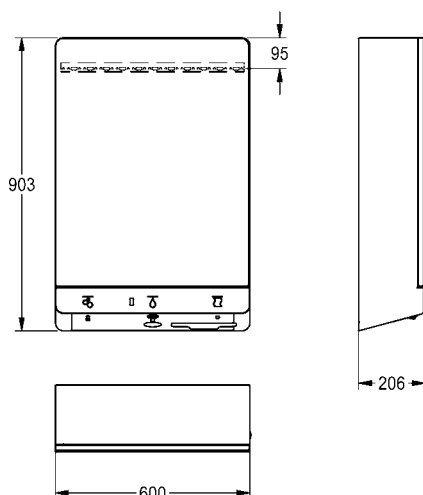

Typ

Číslo položky

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-zásobník papírových ručníků

FX-M Mycí jednotka voda-mýdlo-zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, bezdotykově optoelektronicky řízená. K připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s rohovým ventilem s přípojovací sadou pro přednastavený výdej předmíchané teplé vody, pumpička na tekuté mýdlo a zásobník papírových ručníků. Osvětlení piktogramů nad příslušnou polohou senzoru a spuštění osvětlení umyvadla signalizují rozpoznání uživatele. Piktogram aktivní funkce se zobrazí s maximálním osvětlením. Korpus skříňe z ušlechtilé oceli, s bílým práškovým nástřikem, dvířky se zrcadlem s otevíráním doleva a cylindrickým zámkem.

Minimální průtočný tlak 1,0 bar

Objemový průtok 6 l/min při průtočném tlaku 3 bar

Napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz

Celkový výkon 100 W

Stupeň krytí IP20 plnicí množství

Zásobník papírových ručníků 300-400 kusů (formát H2 se skladem do Z)

Rozměry 600 x 900 x 205 mm (š x v x h)

FXCT1001M

2030065018

Volitelné příslušenství

QUADRO-FX Umyvadlo

ANMW0036 2030058091

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005 2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004 2030036849

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 180 kusů v balíku, 21 balíků v balení

ZACCS0001 2030067925

QUADRO-FX Umyvadlo

QUADRO-FX Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, bez plochy pro baterii. Lem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 800 x 150 x 470 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 560 x 90 x 400 mm (š x v x h)

ANMW0036

2030058091

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou


ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Sífon

XINX140 2000057417

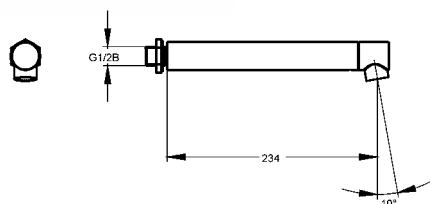

Typ

Číslo položky

Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 s regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení, úhel sklonu 10°, leštěná chromovaná mosaz, rozpětí 234 mm.


AQRM905 2000100805

rozpětí 165 mm

AQRM906 2000100806

rozpětí 78 mm


AQRM907 2000100809



Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 s regulátorem proudu vody a rozetou. Leštěná chromovaná mosaz, rozpětí 75 mm.

AQRM908 2000101048



Nástěnný vývod DN 15

Nástěnný vývod DN 15, leštěná chromovaná mosaz, protisuidní provedení pláště, s regulátorem průtoku 0,063 l/s s ochranou proti odcizení, úhel sklonu 50°, rozpětí 28 mm.

ZTAPS0004 2000107291



Nástavec

Nástavec k prodloužení tělesa armatury o 140 mm, pro elektronické stojánkové ventily a baterie F5E. Leštěná chromovaná mosaz.


ACEX1001 2030040334

Provedení pro F5L pákové stojánkové baterie


ACLM1010 2030041325

Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie


ACSX1001 2030041519




ACEX1001

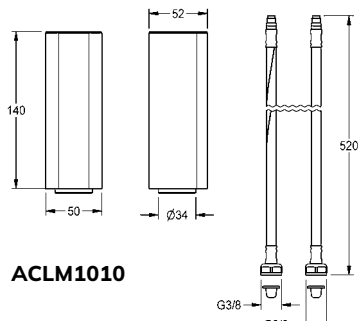

ACLM1010

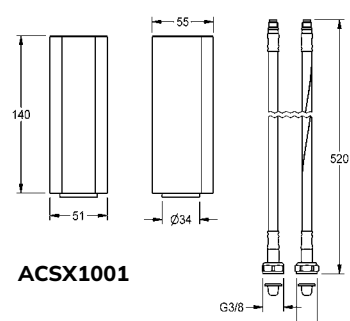

ACSX1001



Typ


Číslo položky

Prodloužení vývodu

Prodloužení vývodu s připojovacím závitem M 24 x 1, nastavovatelné, pro umyvadlové armatury, leštěná chromovaná mosaz, délka 30 mm.

AQRM909

2000101463




Regulátor proudu vody

Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 0,10 l/s, s vnějším závitem M 24 x 1, včetně speciálního klíče.

ZAQUA087

2000101160




Regulátor proudu vody 3,0 l/min

Regulátor proudu vody M 24 x 1, s integrovaným regulátorem průtoku 3 l/min, 10 ks v balení.

ASXX1008

2030041424




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení M 24 x 1, nastavitelný úhel sklonu +/- 6° do všech stran, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min a montážním klíčem.

ACXX1002

2030041326

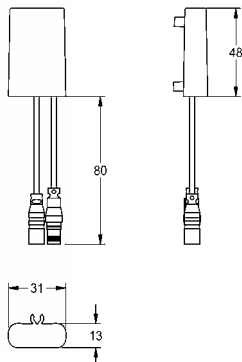

Typ

Číslo položky


C-modul

C-modul pro kompatibilní elektronické armatury KWC pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

ACEX9020 3600001331

C-modul k montáži pod omítku s podomítkovým boxem pro mokrou a suchou výstavbu, s krytem z umělé hmoty 148 x 80 mm a připojovacím kabelem 1 m


ACEX9025 3600010734



Příhrádka na baterii

Příhrádka na baterii s držákem a lithiovou baterií 6 V (CR-P2).

ACEX9023 3600002063



Síťový zdroj se zástrčkou

Síťový zdroj s EU zástrčkou, 100-240 V AC – 6,75 V DC, s výkonovou rezervou pro bezpečnostní vypnutí připojené armaturové techniky v případě výpadku síťového napětí.

ACEX9022 3600002062

Typ


Číslo položky

**Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

Obousměrné dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů, ukládání nastavení armatur a statistických údajů u elektronických armatur F3 a F5, jakož i hygienických jednotek. Zobrazení parametrů na barevném displeji obsluhovaném pomocí menu. S interní dobíjecí baterií, rozhraním USB k přenosu statistických dat armatur jako souboru CSV do pc. S možností načtení souborů firmwaru. Včetně ochranného pouzdra a připojovacího kabelu USB.

ACEX9005



2030036654

**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5 k aktivaci vypnutí kvůli čištění na 1 minutu a deaktivaci/aktivaci hygienického proplachování.

ACEX9004


2030036849

**Síťový zdroj**

Síťový zdroj pro centrální napájecí systém, provozní napětí 100-240 V AC, výstupní napětí nastavitelné na 7 V DC, 31,5 W nebo 12 V DC, 50 W.

ACEX9001

2030039477

**PURETHERM Podumyvadlový termostat**

PURETHERM Podumyvadlový termostat DN 10 jako tepelná ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody k umyvadlovým armaturám, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Výstupy G 3/8 B, převlečná matice G 3/8, k montáži na rohový ventil teplé vody.

Upozornění:

Připojovací sadu pro podumyvadlový termostat PURETHERM je nutné objednat zvlášť.

PURE0031


2030012758

Nezbytné příslušenství

Připojovací sada pro PURETHERM Podumyvadlový termostat DN 10

ZPURE0003

2030021893






Umyvadla, vestavná umyvadla, pítka

Používání chromniklové oceli jako výchozího materiálu pro vybavení veřejných a komerčních sanitárních prostor je dnes běžný standard. Materiál je robustní, nenáročný na údržbu, je 100% recyklovatelný a díky tomu obzvlášť hospodárný. Díky dobrým čisticím a hygienickým vlastnostem umožňují umyvadla k montáži na stěnu, vestavná umyvadla a pítka z chromniklové oceli bezpečné a čisté sanitární vybavení.

Umyvadla z ušlechtilé oceli

ANIMA Umyvadla	66
RONDO Umyvadla	74
Příslušenství	77
ANIMA Pítka	79
ANIMA Pítkové armatury	82
PLANOX Mycí jednotka	83
PLANOX Mycí žlaby	86
PLANOX Příslušenství	87
PRESTIGE Mycí zařízení	89

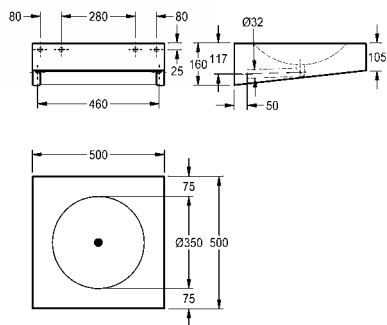

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň s průměrem 350 mm, s plochou pro baterii, beze spár přivařený sítkový odtok a odtoková trubka DN 32, montáž sifonu pod omítku - není přiložen, dole uzavřené umyvadlo s revizní klapkou, integrované montážní konzoly s roztečí 280 mm podle EN 31, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 500 x 160 x 500 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii

ANMX500 2000056724

s otvorem pro baterii Ø 35 mm


ANMX501 2000056774

šířka 600 mm, bez otvoru pro baterii

ANMX600 2000100022

s otvorem pro baterii Ø 35 mm

ANMX601 2000100023

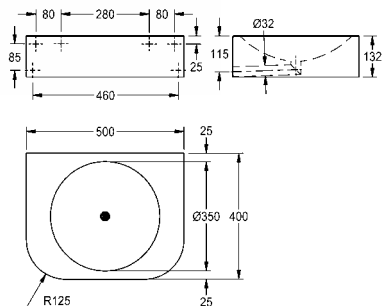


ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, bezbariérové podle SIA 500, beze spár vevařená prohlubeň s průměrem 350 mm, hranatý tvar umyvadla se zaoblenými předními rohy, bez plochy pro baterii, beze spár přivařený odtokové sítko a odtoková trubka DN 32, sifon k montáži pod omítku - není součástí dodávky, integrovaná zesílená montážní deska s roztečí 280 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 500 x 132 x 400 mm (š x v x h)

ANMX502 2030029755

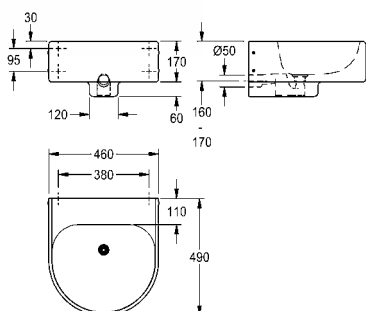

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo beze spár z jednoho kusu se zaoblenými hranami, s plochou pro baterii, sítkový odtokový ventil se sifonem DN 40/50, bez přepadu. Upevnění zepředu, včetně upevňovacího materiálu. Umyvadlo je vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem.

Rozměry 460 x 170 x 490 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii


ANMX460 2000102710

s otvorem pro baterii Ø 35 mm

ANMX461 2000102711

provedení bez místa pro baterii, rozměry 460 x 170/230 x 410 mm

ANMX462 2000102712

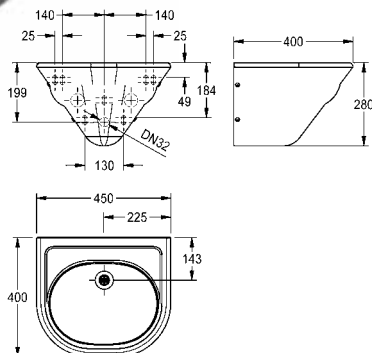


ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň, plocha pro baterii 40 mm, bez přepadu, síťkový ventil G 1 1/2 B včetně zakrytého sifonu G 1 1/4 B, s vyliisovanou odkládací plochou pro mýdlo, upevnění pomocí montážní desky, upevňovací rozteč podle EN 31, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 450 x 280 x 400 mm (š x v x h)

ANMX450

2000071857

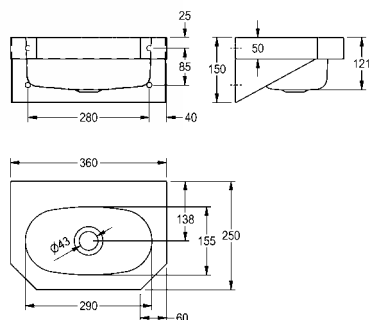



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená oválná prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, s plochou pro baterii, bez přepadu, síťkový ventil G 1 1/4 B, odtok uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, s přivařenými nástěnnými konzolami, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 360 x 150 x 250 mm (š x v x h)

WT360C

203.0500.578

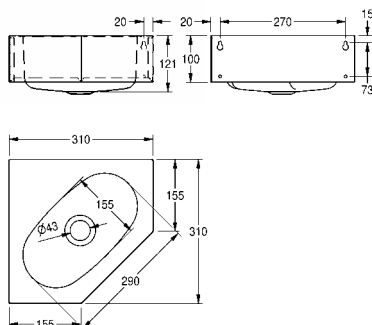



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu do rohu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, s plochou pro baterii, bez přepadu, síťková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok uprostřed, přední stěna se zkosenými rohy 45°, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 310 x 100 x 310 mm (š x v x h)

WT310E

203.0499.146



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 120 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, přední stěna se zkosnými rohy 45°, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 400 x 150 x 452 mm (š x v x h)

WT400C 203.0499.147




s otvorem pro baterii Ø 35 mm

WT400C-M 2000103763

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromiklové oceli, rozměry 400 x 200 mm (š x v)

SB400 2000100065



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 105 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, přední stěna se zkosnými rohy 45°, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 500 x 150 x 446 mm (š x v x h)

WT500C 203.0499.148




s otvorem pro baterii Ø 35 mm

WT500C-M 2000103094

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromiklové oceli, vhodná pro WT500A a WT500C, rozměry 500 x 200 mm (š x v)

SB500 2000100066



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 90 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, přední stěna se zkosnými rohy 45°, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, upevnění podle EN 31, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 600 x 150 x 480 mm (š x v x h)

WT600C 203.0500.572

s otvorem pro baterii Ø 35 mm

WT600C-M 2000103766


Volitelné příslušenství

Kryt sifonu, rozměry 160 x 401 x 322 mm (š x v x h)

ANMX210 2000056723

Zadní stěna z chromiklové oceli, vhodná pro WT600A a WT600C, rozměry 600 x 250 mm (š x v)

SB600 2000100067

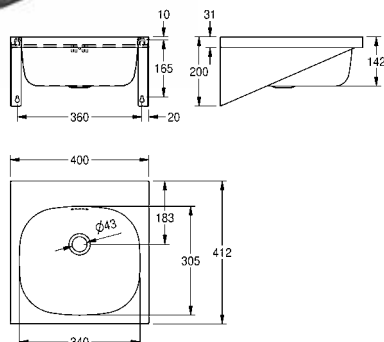

Typ	Číslo položky
-----	---------------

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 80 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 400 x 200 x 412 mm (š x v x h)

WT400A 203.0500.577



s otvorem pro baterii Ø 35 mm

WT400A-M 2000103762

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromiklové oceli, rozměry 400 x 200 mm (š x v)

SB400 2000100065

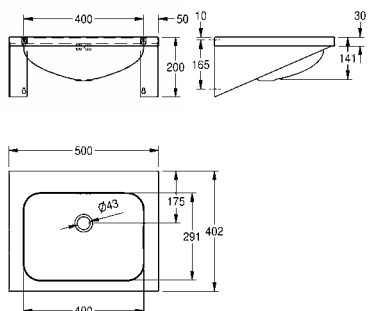

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 70 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 500 x 200 x 402 mm (š x v x h)

WT500A 203.0000.154



s otvorem pro baterii Ø 35 mm

WT500A-M 2000103764

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromiklové oceli, vhodná pro WT500A a WT500C, rozměry 500 x 200 mm (š x v)

SB500 2000100066

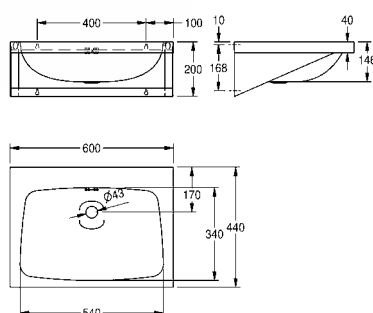

ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, hranatý tvar umyvadla, plocha pro baterii 75 mm, s přepadem, sítková odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými konzolami k montáži na stěnu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 600 x 200 x 440 mm (š x v x h)

WT600A 203.0000.155


s otvorem pro baterii Ø 35 mm

WT600A-M 2000103765

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromiklové oceli, vhodná pro WT600A a WT600C, rozměry 600 x 250 mm (š x v)

SB600 2000100067



ANIMA Umyvadlo

Umyvadlo z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 0,9 mm, povrch hedvábně matný, kulatá prohlubeň s průměrem 356 mm, s přepadem a otvorem pro baterii vpravo, se sadou odtokové zátky a přepadu G 1 1/4 B, zadní lem, včetně vrutů a hmoždinek.



Rozměry 450 x 175 x 450 mm (š x v x h)

WT450 2000100365

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)

SB450 2000100338





ANIMA Umyvadlo

ANIMA Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená kulatá prohlubeň s průměrem 240 mm, půlkruhový tvar umyvadla, plocha pro baterii 55 mm, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, středový odtok, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 345 x 118 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 260 x 118 mm (p x v)

WB260WM 2030072330



ANIMA Umyvadlo na mytí rukou

Umyvadlo na mytí rukou k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, oválný tvar umyvadla, plocha pro baterii 90 mm, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B, odtok vzadu uprostřed, s přivařenými nástěnnými konzolami, vylišovaná odkládací plocha pro mýdlo, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 550 x 155 x 450 mm (š x v x h)

BS204 2000090016

s otvorem pro baterii Ø 35 mm


BS204-M 2000103078

provedení s přepadem, bez otvoru pro baterii

BS205 2000090017

provedení s přepadem, s otvorem pro baterii Ø 35 mm

BS205-M 2000103080




ANIMA Kryt sifonu

Kryt sifonu vhodný pro umyvadla na mytí rukou BS204/205, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, nástěnná montáž, kryt dole uzavřený, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 542 x 410 x 244 mm (š x v x h)

BS206 2000058442



ANIMA Umyvadlo



Umyvadlo k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, beze spár vevařená prohlubeň, obdélníkový tvar umyvadla, s plochou pro baterii 95 mm (h), bez otvoru pro baterii, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, odtok uprostřed, s přivařenými nástěnnými konzolami, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 700 x 170 x 514 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 130 x 340 mm (š x v x h)

CM700N

3600005551

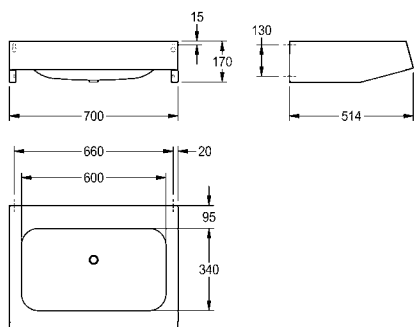

ANIMA Řadové umyvadlo, 2 prohlubně


Řadové umyvadlo k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, 2 beze spár vevařené prohlubně, obdélníkový tvar umyvadla, plocha pro baterii 95 mm (h), bez otvoru pro baterii, bez přepadu, u každé prohlubně sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, odtok uprostřed, s přivařenými nástěnnými konzolami, včetně vrutů a hmoždinek.




Rozměry 1400 x 170 x 514 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 130 x 340 mm (š x v x h)

CM1400N

3600005552

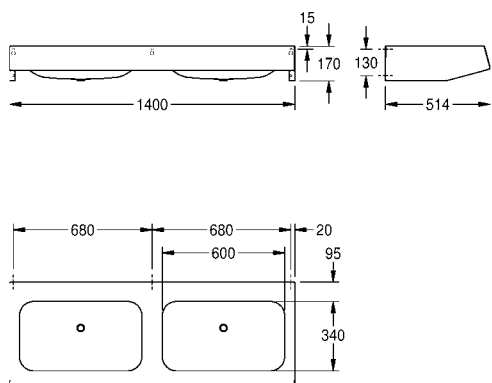






ANIMA Umyvadlo k ovládání kolenem

Hygienické umyvadlo s ovládáním kolenem, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, hranatý tvar umyvadla, spouštění na čelní desce, teplota vody regulovatelná pomocí integrovaného směšovacího ventilu, včetně vývodu. Upevňovací materiál není součástí dodávky.

Rozměry 460 x 520 x 380 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 410 x 265 mm (š x h)

ANMX206

2000101025





ANIMA Umyvadlo k ovládání kolenem

Hygienické umyvadlo s ovládáním kolenem, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, kulatý tvar umyvadla, spouštění na čelní desce, teplota vody regulovatelná pomocí integrovaného směšovacího ventilu, včetně vývodu. Upevňovací materiál není součástí dodávky.

Rozměry 305 x 501 x 268 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 240 x 125 mm (š x h)

ANMX216

2000101028

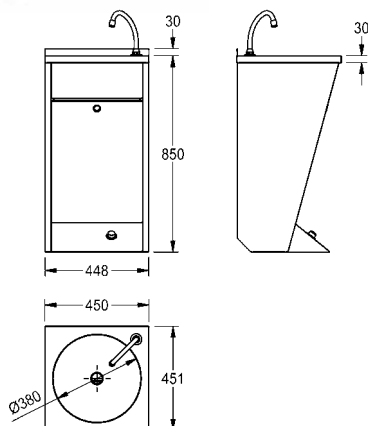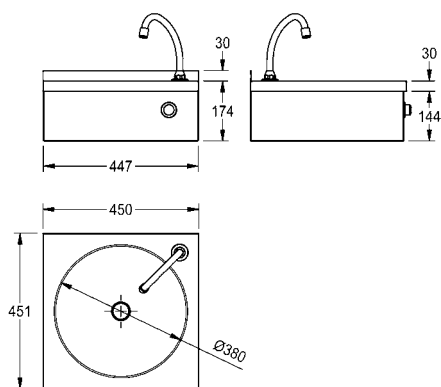

Typ

Číslo položky

ANIMA Umyvadlo se samouzavírací armaturou k ovládnání kolenem

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená kulatá prohlubeň s průměrem 385 mm, odtok uprostřed, hranatý tvar umyvadla, bez plochy pro baterii, s otvorem na baterii vpravo a předmontovaným stojánkovým vývodem, přední stěna se samouzavírací armaturou k ovládnání kolenem nebo bokem, teplota vody regulovatelná pomocí směšovacího ventilu. Se sítkovým odtokovým ventilem G 1 1/4 B, bez přepadu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 450 x 204 x 451 mm (š x v x h)

LP20

2000100059

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)

SB450

2000100338

ANIMA Umyvadlo se samouzavírací armaturou k ovládnání nohou

Umyvadlo k montáži na podlahu nebo stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená kulatá prohlubeň s průměrem 385 mm, odtok uprostřed, hranatý tvar umyvadla, s otvorem pro baterii vpravo a předmontovaným vývodem, na podlaze stojící kryt sifonu se samouzavírací armaturou k ovládnání nohou, teplota vody regulovatelná pomocí směšovacího ventilu, zepředu odnímatelná čelní stěna. Se sítkovým odtokovým ventilem G 1 1/4 B, bez přepadu, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 450 x 850 x 450 mm (š x v x h)

LP21

2000057084

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)

SB450

2000100338



NEW


RONDO Kulaté umyvadlo

RONDO Kulaté umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 200 mm, bez přepadu, odtoková sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 233 x 107 mm (p x v)

Montáž shora výřez 215 mm (p)

Montáž zdola výřez 190 mm (p)

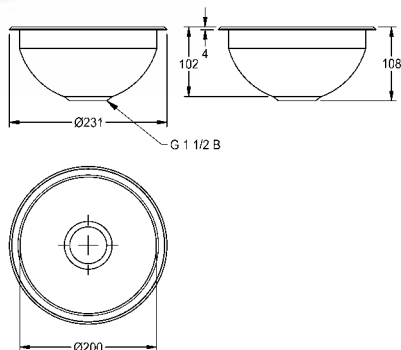

RDH200 3600009740

povrch hedvábně matný

RDX200 3600009742



NEW


RONDO Kulaté umyvadlo

RONDO Kulaté umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 260 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 295 x 119 mm (p x v)

Montáž shora výřez 275 mm (p)

Montáž zdola výřez 250 mm (p)

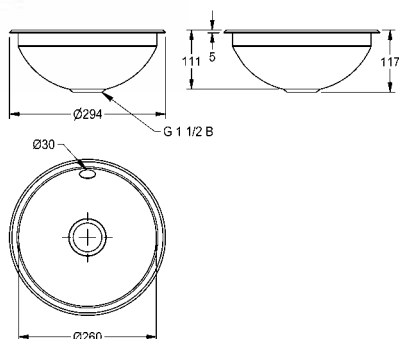

RDH260 3600009743

povrch hedvábně matný

RDX260 3600009744



NEW


RONDO Kulaté umyvadlo

RONDO Kulaté umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 300 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 340 x 142 mm (p x v)

Montáž shora výřez 315 mm (p)

Montáž zdola výřez 290 mm (p)

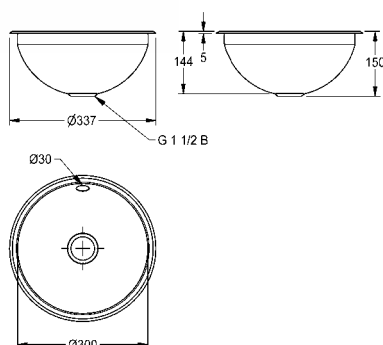

RDH300 3600009746

povrch hedvábně matný

RDX300 3600009747

NEW


RONDO Kulaté umyvadlo

RONDO Kulaté umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 360 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 387 x 155 mm (p x v)

Montáž shora výřez 375 mm (p)

Montáž zdola výřez 350 mm (p)

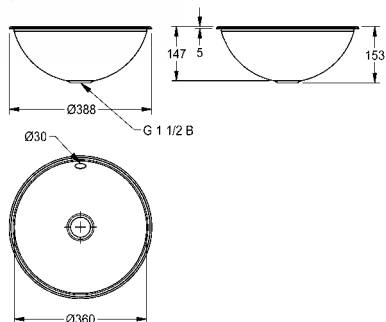

RDH360 3600009748

povrch hedvábně matný

RDX360 3600009749

NEW


RONDO Kulaté umyvadlo

RONDO Kulaté umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 380 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 426 x 160 mm (p x v)

Montáž shora výřez 395 mm (p)

Montáž zdola výřez 370 mm (p)

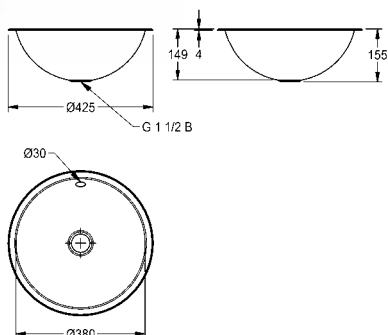

RDH380 3600009750

povrch hedvábně matný

RDX380 3600009752

NEW


RONDO Kulaté umyvadlo

RONDO Kulaté umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 420 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 456 x 165 mm (p x v)

Montáž shora výřez 435 mm (p)




Montáž zdola výřez 410 mm (p)

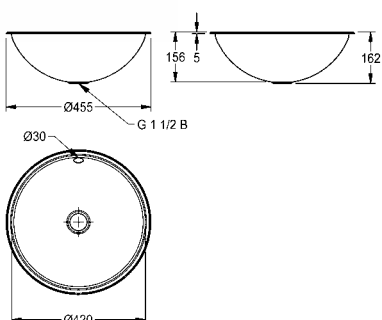

RDH420 3600009753

povrch hedvábně matný

RDX420 3600009754

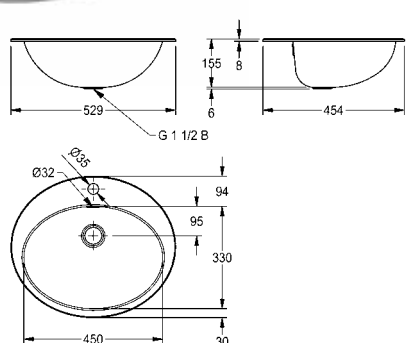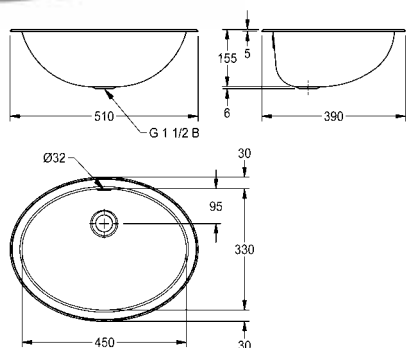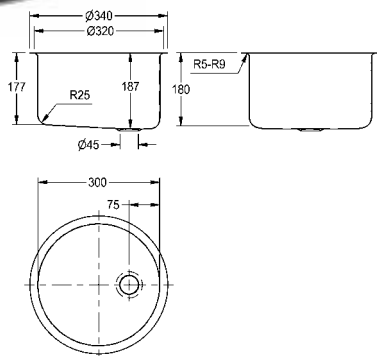

Typ

Číslo položky

RONDO Kulaté umyvadlo

Kulaté umyvadlo s možností horní nebo spodní montáže, z chromniklové oceli, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, průměr prohlubně 300 mm, bez přepadu, s odtokovou sadou G 1 1/4 B kompletně s plochým a zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 340 x 187 mm (ø x v)

BR3000U

2000100793

NEW

RONDO Oválné umyvadlo

RONDO Oválné umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 510 x 155 x 390 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 155 x 330 mm (š x v x h)

Montáž shora výřez 492 x 372 mm (š x h)

Montáž zdola výřez 440 x 320 mm (š x h)

RDHO450

3600009755

povrch hedvábně matný

RDXO450

3600009756

NEW

RONDO Oválné umyvadlo

RONDO Oválné umyvadlo, k montáži shora nebo zdola, chromniklová ocel, povrch uvnitř a vně leštěný do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1,0 mm, přepad, odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B se zátkovým sítkem, plocha pro baterii 94 mm (h) s otvorem pro baterii 35 mm (p), včetně úchytů z ušlechtilé oceli pro montáž zdola.

Rozměry 529 x 159 x 454 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 159 x 330 mm (š x v x h)

Montáž shora výřez 511 x 436 mm (š x h)

Montáž zdola výřez 440 x 320 mm (š x h)


RDHO451

3600009757

povrch hedvábně matný

RDXO451

3600009758

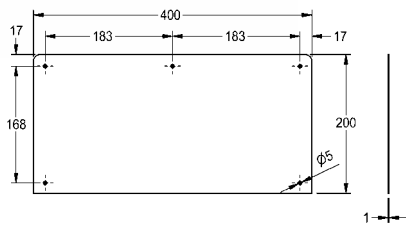

Typ

Číslo položky

ANIMA Zadní stěna

Zadní stěna z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, nasouvací. Vhodná k umyvadlům WT400C a WT400A, horní rohy zaoblené. Včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 400 x 200 mm (š x v)


SB400 2000100065

Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT500A a WT500C, rozměry 500 x 200 mm (š x v)

SB500 2000100066

Zadní stěna z chromniklové oceli, vhodná pro WT600A a WT600C, rozměry 600 x 250 mm (š x v)

SB600 2000100067

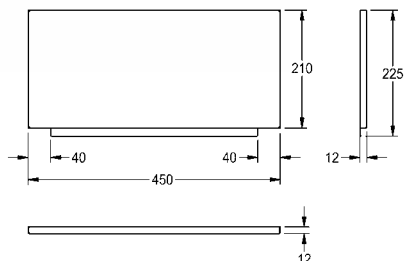


ANIMA Zadní stěna

Zadní stěna z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, nasouvací. Vhodná k umyvadlům WT450, LP20, LP21.

Rozměry 450 x 210 x 12 mm (š x v x h)

SB450 2000100338

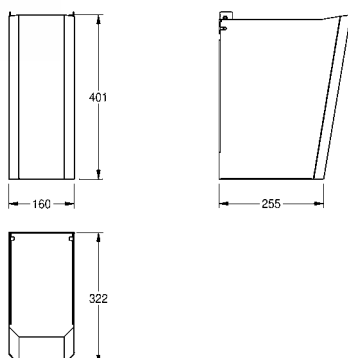


ANIMA Kryt sifonu

Kryt sifonu bez zadní stěny, k montáži na stěnu, vhodný pro umyvadla WT 400/500/600 C, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, kryt dole otevřený, včetně upevňovacího materiálu a nástěnných lišt.

Rozměry 160 x 401 x 322 mm (š x v x h)

ANMX210 2000056723



Typ

Číslo položky

Sifon

Sifon, chromovaná mosaz, povrch leštěný do vysokého lesku, výsuvný, výškově nastavitelný, směrem dolů max. 320 mm, směrem dozadu max. 360 mm.

XINX140

2000057417



Sifon

Sifon 5/4" pro umyvadla RONDO, chromovaná mosaz, Ø 32 mm.

E-RNDX-SIPHON

2000101371



Odtokový ventil

Odtokový ventil DN 32, s kulatým matně broušeným závěrem Click, chromovaná mosaz, uzavíratelný. Pouze pro umyvadla s přepadem.

E-XINH-VALVE-SS

2000101361

Odtokový ventil DN 32, s kulatým závěrem Click s vysokým leskem, uzavíratelný. Použitelný pouze pro umyvadla s přepadem.

E-XINH VALVE

2000101365

Nezbytné příslušenství

Odtoková sada pro umyvadla

ERNDX003

2000103551

Volitelné příslušenství

Redukce z G 1 1/2 na G 1 1/4 B, chromovaná. Šroub není součástí dodávky.

E-REDUKTION

2000101362



Odtoková sada

Odtoková sada G 1 1/4 B pro umyvadla. Zátkové sítko, tělo ventilu z šedé umělé hmoty, sítko z ušlechtilé oceli, včetně těsnění a zátky z černé umělé hmoty.

EANMX002



2000103407

Volitelné příslušenství

Odtoková sada pro umyvadla

ERNDX003

2000103551

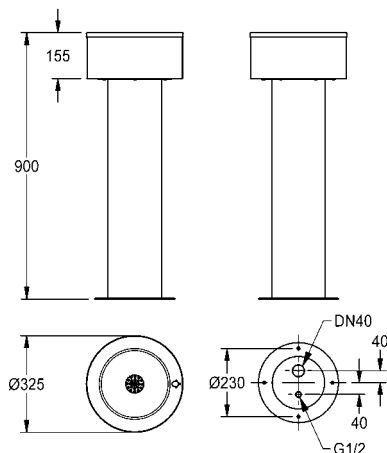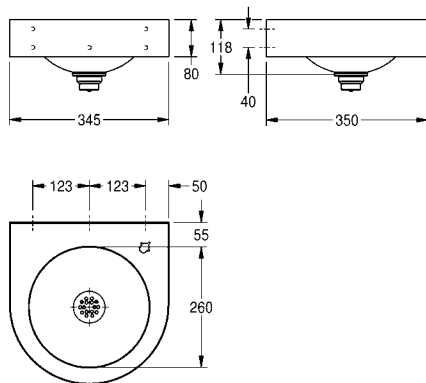

Typ	Číslo položky
-----	---------------

ANIMA Nástěnné pítko

ANIMA Nástěnné pítko, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň bez přepadu, s obvodovým lemem, plocha pro baterii 55 mm s otvorem pro baterii, síťkový odtokový ventil G 1 1/4 B, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 345 x 118 x 350 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 260 x 118 mm (p x v)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX35L 2030072219

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU 213.0654.085

Samouzavírací pítková armatura

AQRM304 2000101118

Armatura pro plnění láhví

ANMX-BT 213.0654.086

ANIMA Sloupové pítko

ANIMA Sloupové pítko, volně stojící, k montáži na hotovou podlahu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň bez přepadu, s otvorem pro baterii, obvodový lem, výška 155 mm, s kulatým podstavcem, síťkový odtokový ventil G 1 1/2 B se sifonem DN 40, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 325 x 900 mm (p x v)
Rozměry prohlubně 235 x 62 mm (p x v)
Podlahová příruba 270 mm (p)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX32L 213.0651.857

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem



ANMX-BU 213.0654.085

Samouzavírací pítková armatura

AQRM304 2000101118

Armatura pro plnění láhví

ANMX-BT 213.0654.086

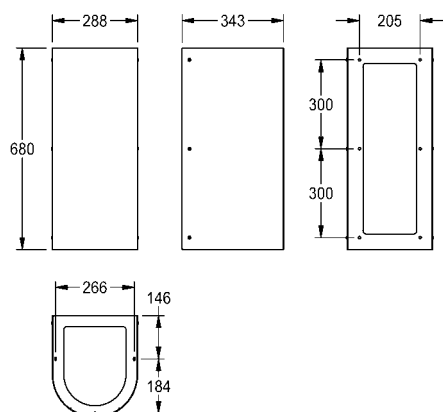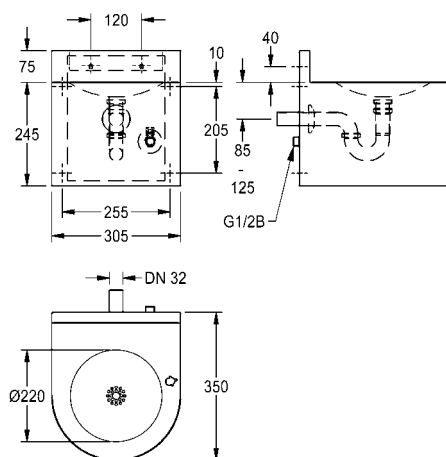

Typ

Číslo položky

ANIMA Nástěnné pítko

ANIMA Nástěnné pítko, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň bez přepadu, s otvorem pro baterii, uzavřená konstrukce s přišroubovaným revizním krytem a obvodovým lemem, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B se sifonem DN 32, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 305 x 320 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 220 x 33 mm (p x v)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX33L

213.0649.011

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU 213.0654.085

Samouzavírací pítková armatura

AQRM304 2000101118

Armatura pro plnění láhví

ANMX-BT 213.0654.086

Volitelné příslušenství

Lem pro nástěnné pítko ANMX33L

ANMX-S2 213.0651.922



ANIMA Lem

ANIMA Lem pro nástěnné pítko ANMX33L, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, délka až na zem.

Rozměry 288 x 680 x 343 mm (š x v x h)

ANMX-S2

213.0651.922

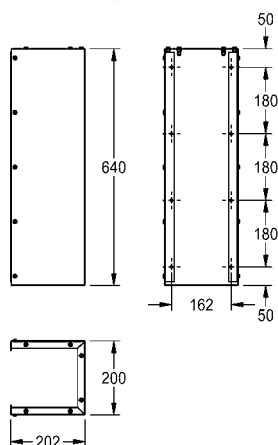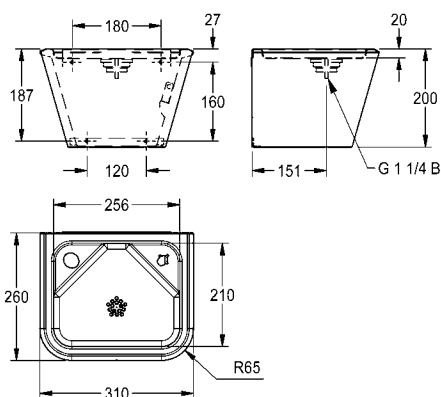

Typ

Číslo položky

ANIMA Nástěnné pítko

ANIMA Nástěnné pítko, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze švů vytvarovaná mělká prohlubeň bez přepadu, hranatý tvar pítka se zaoblenými hranami, dva otvory pro baterii včetně krytů, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 310 x 200 x 260 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 256 x 20 x 210 mm (š x v x h)

Pítková armatura nebo armatura pro plnění láhví se musí objednat zvlášť.

ANMX30U 213.0648.990

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU 213.0654.085

Samouzavírací pítková armatura

AQRM304 2000101118

Armatura pro plnění láhví

ANMX-BT 213.0654.086

Volitelné příslušenství

Lem pro nástěnné pítko ANMX30U


ANMX-S1 213.0651.921

ANIMA Lem

ANIMA Lem pro nástěnné pítko ANMX30U, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, délka až na zem.

Rozměry 200 x 640 x 202 mm (š x v x h)

ANMX-S1 213.0651.921

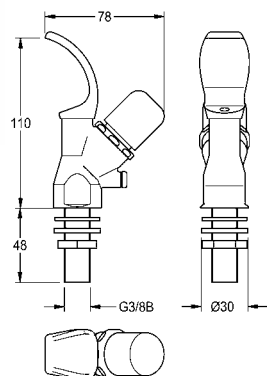

Typ

Číslo položky

Samouzavírací pítková armatura

Samouzavírací pítková armatura DN 15, s tlačítkem a zajištěním proti přetočení, leštěná chromovaná mosaz, přípojka G 3/8 B.

AQRM304


2000101118

Volitelné příslušenství

Chromovaná rozeta pro pítkovou baterii

AQRM940

2000101429

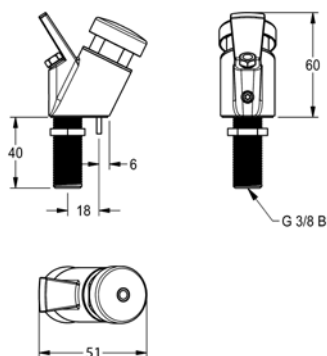


ANIMA Pítková armatura

ANIMA Pítková armatura pro pítko z ušlechtilé oceli nebo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s tlačítkem, nastavitelný proud vody, těleso chromovaná mosaz s pojistkou proti přetočení, připojení G 3/8 B.

ANMX-BU

213.0654.085

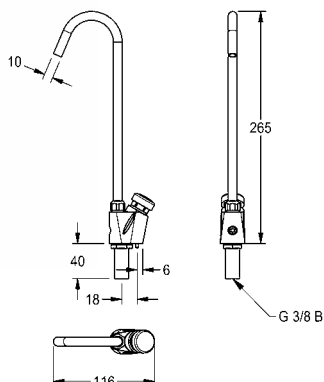


ANIMA Armatura pro plnění láhví

ANIMA Armatura pro plnění láhví pro pítko z ušlechtilé oceli nebo minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s tlačítkem, těleso chromovaná mosaz s pojistkou proti přetočení, připojení G 3/8 B.

ANMX-BT

213.0654.086

KWC PLANOX Mycí jednotka

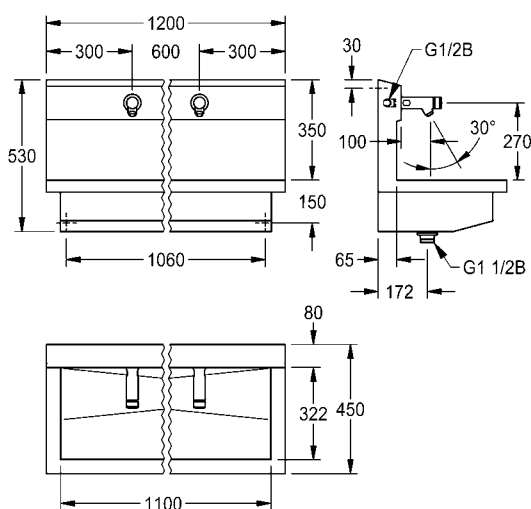

Typ

Číslo položky

PLANOX Mycí jednotka se samouzavíracími nástěnnými ventily

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným samouzavíracím nástěnným ventilem F3S, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání, plynule nastavitelná doba průtoku, těleso leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min.

Rozměry 1200 x 530 x 450 mm (š x v x h)

Šířka mycího místa 600 mm

PL12USV 3600004024

s jedním mycím místem

Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6USV 3600004023

se třemi mycími místy

Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18USV 3600004025

se čtyřmi mycími místy

Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24USV 3600004026

Umyvadla z
ušlechtilé oceli






NEW

PLANOX Mycí jednotka se samouzavíracími směšovači

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předsmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovanými samouzavíracími směšovacími ventily F5S-Mix, samouza-vírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

Rozměry 1200 x 530 x 450 mm (š x v x h)
Šířka mycího místa 600 mm

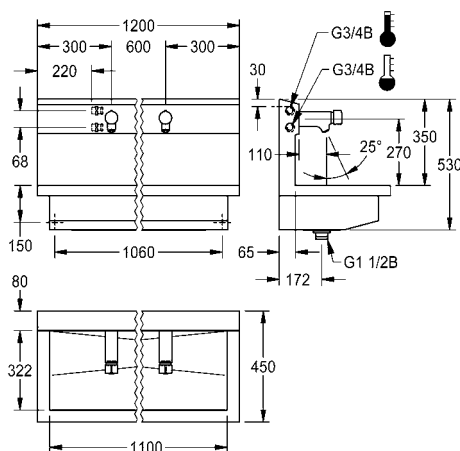

PL12USM 3600013140

s jedním mycím místem

Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6USM 3600013129

s třemi mycími místy

Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18USM 3600013141

s čtyřmi mycími místy

Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24USM 3600013142




NEW

PLANOX Mycí jednotka s pákovými termostaty

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předsmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovanými pákovými termostaty F5L-Therm, termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

Rozměry 1200 x 530 x 450 mm (š x v x h)
Šířka mycího místa 600 mm

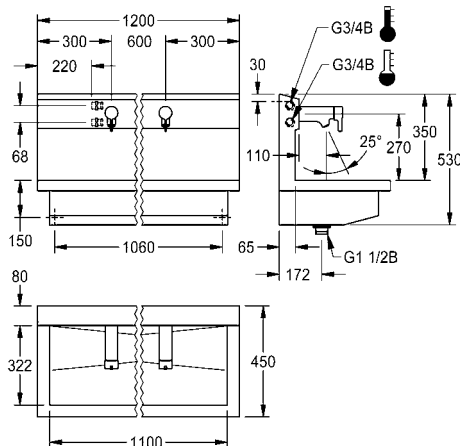

PL12ULT 3600013130

s jedním mycím místem

Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6ULT 3600013109

s třemi mycími místy


Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18ULT 3600013131

s čtyřmi mycími místy

Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24ULT 3600013132

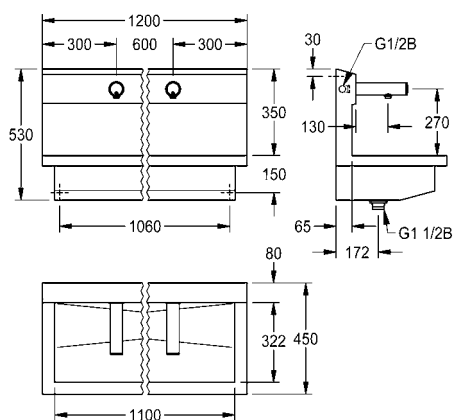

PLANOX Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným elektronickým nástěnným ventilem F3E, optoelektronicky řízený, řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 1200 x 530 x 450 mm (š x v x h)

Šířka mycího místa 600 mm

PL12UEV 3600004028

s jedním mycím místem

Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6UEV 3600004027

se třemi mycími místy

Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18UEV 3600004029

se čtyřmi mycími místy

Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24UEV 3600004040


Volitelné příslušenství

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004 2030036849

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005 2030036654

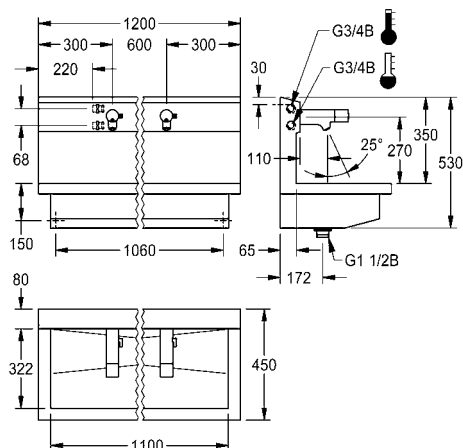

PLANOX Mycí jednotka s elektronickými umyvadlovými bateriemi

PLANOX Mycí jednotka s bezešvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou a studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovanou elektronickou umyvadlovou baterií F5E-Mix, optoelektronicky řízená, aktivace pohybem ruky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 1200 x 530 x 450 mm (š x v x h)

Šířka mycího místa 600 mm

PL12UEM 3600004043

s jedním mycím místem

Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL6UEM 3600004041

se třemi mycími místy

Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL18UEM 3600004044

se čtyřmi mycími místy

Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

PL24UEM 3600004045



Volitelné příslušenství

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004 2030036849

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005 2030036654

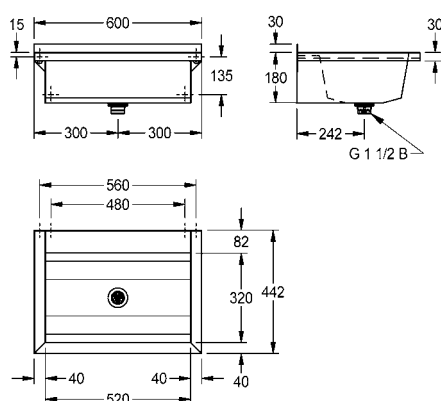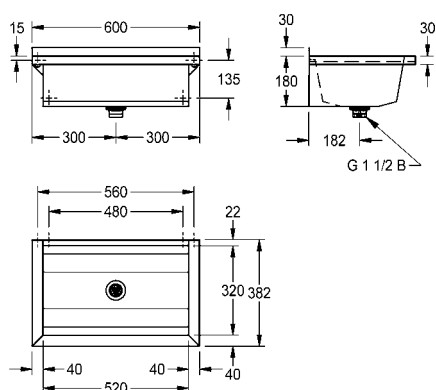

Typ

Číslo položky

PLANOX Mycí žlab

PLANOX mycí žlab beze spár svařený, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu: žlab 0,8 mm / boční stěny 1,2 mm, boční stěny s integrovanými nástěnnými konzolami, bez plochy pro baterie, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Od délky 1800 mm je součástí dodávky přídatná konzola. Speciální délky na vyžádání.

Rozměry 600 x 210 x 382 mm (š x v x h)

PL6 2030043777

délka 800 mm

PL8 2030043778

délka 1000 mm

PL10 2030046721

délka 1200 mm

PL12 2030043779

délka 1400 mm

PL14 2030046728

délka 1600 mm

PL16 2030043780

délka 1800 mm

PL18 2030043781

délka 2100 mm

PL21 2030046734

délka 2400 mm

PL24 2030043782

délka 2800 mm

PL28 2030046736

délka 3000 mm

PL30 2030043783



PLANOX Mycí žlab

PLANOX mycí žlab beze spár svařený, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu: žlab 0,8 mm / boční stěny 1,2 mm, boční stěny s integrovanými nástěnnými konzolami, snížená plocha pro baterie 80 mm, bez otvoru na baterii, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Od délky 1800 mm je součástí dodávky přídatná konzola. Speciální délky na vyžádání.

Rozměry 600 x 210 x 442 mm (š x v x h)

PL6T 2030043784

délka 800 mm

PL8T 2030043785

délka 1000 mm

PL10T 2030052439

délka 1200 mm

PL12T 2030043786

délka 1400 mm

PL14T 2030046737

délka 1600 mm

PL16T 2030043787

délka 1800 mm

PL18T 2030043788

délka 2100 mm

PL21T 2030046739

délka 2400 mm



PL24T 2030043789

délka 2800 mm

PL28T 2030054627

délka 3000 mm

PL30T 2030043790

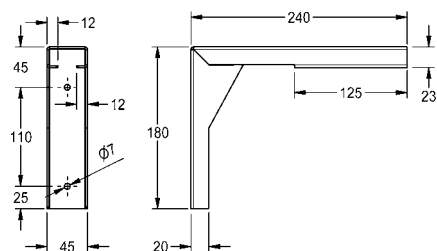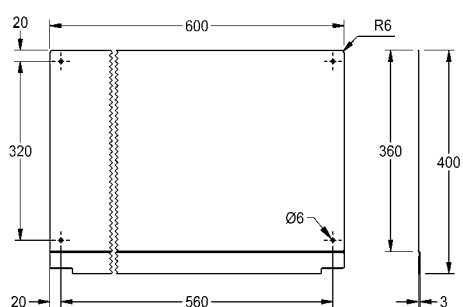

Typ

Číslo položky

PLANOX Zadní stěna

Zadní stěna pro mycí žlaby PLANOX, chromniklová ocel, povrch broušený matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 400 x 3 mm (š x v x h)

PL6SB 2030043805

délka 800 mm

PL8SB 2030043806

délka 1000 mm

PL10SB 2030053706

délka 1200 mm

PL12SB 2030043807

délka 1400 mm

PL14SB 2030049941

délka 1600 mm

PL16SB 2030043808

délka 1800 mm

PL18SB 2030043809

délka 2100 mm

PL21SB 2030054630

délka 2400 mm

PL24SB 2030043810

délka 2800 mm

PL28SB 2030053391

délka 3000 mm



PL30SB 2030043811

Konzola

Konzola pro mycí žlaby PLANOX, montáž na omítku, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 45 x 180 x 240 mm (š x v x h)

PL18SU 2030043812

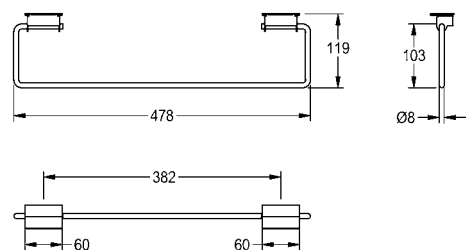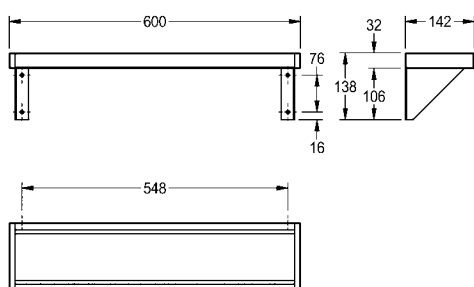

Typ

Číslo položky

SATURN Polička

Polička k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, k poličce přivažené konzoly, boční zakončení pomocí přišroubovaných plastových krytů. Od délky 1800 mm je součástí dodávky samostatná střední konzola jako přidavný nosník.

Rozměry 600 x 138 x 142 mm (š x v x h)

BXSV6 2000056952

délka 800 mm

BXSV8 3600002772

délka 1000 mm

BXSV10 2000056944

délka 1200 mm

BXSV12 2000056946

délka 1400 mm

BXSV16 2030046197

délka 1800 mm

BXSV18 2000056950

délka 2100 mm

BXSV21 2000056951

délka 2400 mm

BXSV24 2000100088

délka 3000 mm

BXSV30 2030046195

SATURN Sada tyčového věšáku na ručníky



Sada tyčového věšáku na ručníky k mycím žlabům KWC, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 8 mm (p), k montáži pod přední okraj, poddajná tyč s možností dodatečné montáže. Na každé mycí místo je potřeba 1 sada. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 478 x 119 mm (š x v)

TB60 2000101452

délka 728 mm

TB80 2030046200

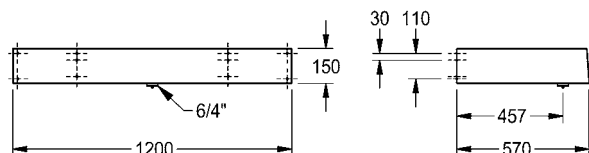

Typ	Číslo položky
-----	---------------

PRESTIGE Řadové mycí zařízení

Řadové mycí zařízení PRESTIGE k jednořadé montáži na stěnu, z chromnik-
lové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, hloubka
žlabu 570 mm, obvodový lem 150 mm, ražený sítkový odtok, odtokový
ventil G 1 1/2 B. Upevnění pomocí vrutů a hmoždinek. Bez rozvodného
potrubí, bez připojovacího příslušenství. Provedení s **šířkou mycího místa**
600 mm.

Rozměry 1200 x 150 x 570 mm (š x v x h)

PRES212 2000100790

šířka 1800 mm

PRES318 2000100791

s šířkou mycího místa 700 mm

šířka 1400 mm

PREL214 2000100787

šířka 2100 mm

PREL321 2000100789

s šířkou mycího místa 800 mm

šířka 1600 mm

PRES216 2030017823

šířka 2400 mm

PRES324 2030022472

Upozornění: Armaturové jednotky k montáži na stěnu pro přívod vody viz kapitola „Umyvadlové armatury“.



Umyvadla, dětská umyvadla, řadová mycí zařízení



Elegantní umyvadla, řadová a na desku, vyrobená také na míru nebo v bezbariérovém provedení, řadová mycí zařízení, umyvadla pro děti a pítka z MIRANITU přinášejí do moderních sanitárních prostor flexibilitu a rozmanitost.

MIRANIT je stabilní materiál z minerální žuly pojený syntetickou pryskyřicí, odolný proti nárazům a prasknutí. Má hladkou vrstvu bez pórů z gelcoatu s vysokým leskem, která se snadno čistí. Umyvadla z MIRANITU vytvářejí čisté prostředí a přispívají k co nejlepšímu udržování frekventovaných sanitárních prostor.

Umyvadla z minerální žuly

QUADROtop / RONDAtop Umyvadlo na desku	92
EXOS. Umyvadla	94
QUADRO a RONDA Umyvadla	96
VARIUS Program umyvadel / přehled prohlubní	100
VARIUScare Bezbariérová umyvadla	106
Pítka	107
WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby	108
FUTURA exklusiv Řadová mycí zařízení	110

KWC QUADROtop / RONDAtop Umyvadlo na desku

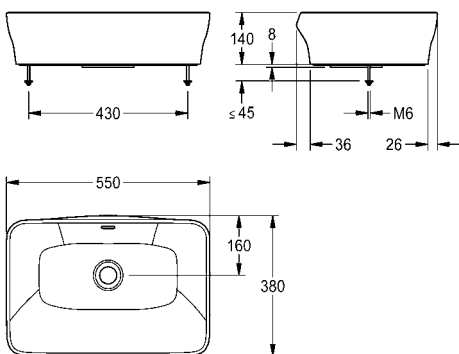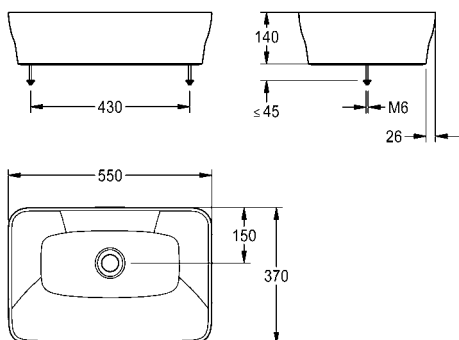

Typ

Číslo položky



QUADROtop Umyvadlo na desku

QUADROtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Pravoúhlý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 550 x 140 x 370 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 535 x 100 x 355 mm (š x v x h)

ANMT4001

2030054382

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266

Sífon

XINX140 2000057417



QUADROtop Umyvadlo k montáži na desku

QUADROtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Pravoúhlý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, s přepadem. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 550 x 140 x 380 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 535 x 100 x 355 mm (š x v x h)

ANMT4002

2030054383

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339



Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266

Sífon

XINX140 2000057417

KWC QUADROtop / RONDAtop Umyvadlo na desku

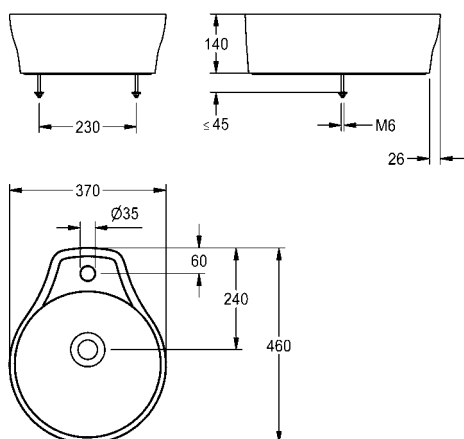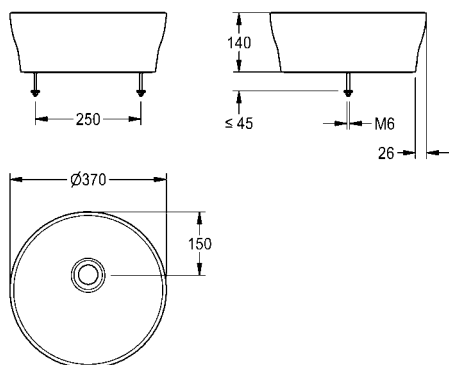

Typ

Číslo položky



RONDAtop Umyvadlo na desku

RONDAtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Kulatý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 370 x 140 mm (p x v)

Rozměry prohlubně 355 x 100 (p x v)

ANMT2001 2030054380

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266

Sífon

XINX140 2000057417



RONDAtop Umyvadlo na desku

RONDAtop umyvadlo k montáži na desku, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Kulatý tvar umyvadla se zaoblenými hranami a beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s vytvarovanou plochou pro baterii a otvorem pro baterii 35 mm (průměr), po obvodu se zvýšeným okrajem. Ve spodním okraji integrované, neviditelné těsnění. Včetně vrtací šablony a upevňovacího materiálu.

Rozměry 370 x 140 x 460 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 355 x 100 mm (p x v)

ANMT2002 2030054381

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339


Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266

Sífon

XINX140 2000057417

Umyvadla z
minerální žuly

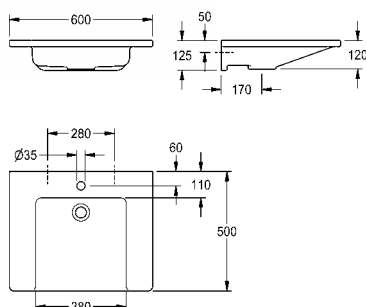

EXOS. Umyvadlo

EXOS. Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

ANMW0010N 2030073251

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě


ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266

Sífon

XINX140 2000057417

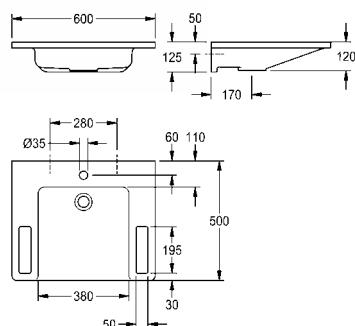

EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

ANMW0001N 2030073252

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou


ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266

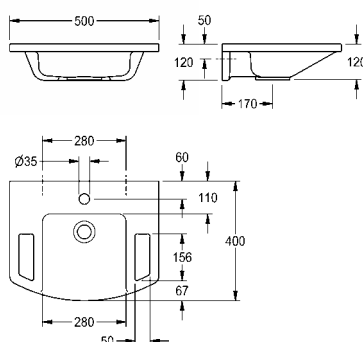

EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo na mytí rukou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 125 x 400 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 280 x 98 x 290 mm (š x v x h)

ANMW0003N 2030073250

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilé oceli

ZANMW0050 3600001266



EXOS. Řadové umyvadlo

EXOS. Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, až 6 beze švů vytvarovaných prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla, volitelně s lemem a/nebo zadním lemem, resp. zvýšeným zadním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600–3600 x 125 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).



EXOS. Řadové umyvadlo bezbariérové


EXOS. Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla, volitelně s lemem a/nebo zadním lemem, resp. zvýšeným zadním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 780–3600 x 125 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).



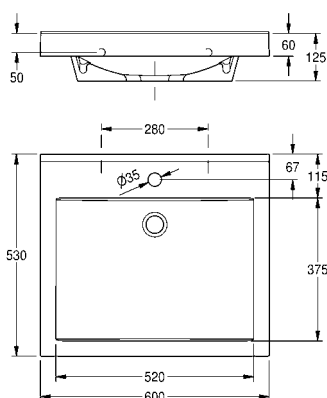

Typ

Číslo položky



QUADRO Umyvadlo

Umyvadlo QUADRO z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 520 x 40/90 x 375 (š x v x h)

ANMW411 2000090011

bez otvoru pro baterii

ANMW410 2000090010

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B

ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sífon

XINX140 2000057417



QUADRO Umyvadlo

Umyvadlo QUADRO z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. S hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C). Beze švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1000 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 580 x 40/90 x 360 mm

ANMW416 2000101159

bez otvoru pro baterii

ANMW417 2030036243

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B


ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sífon

XINX140 2000057417

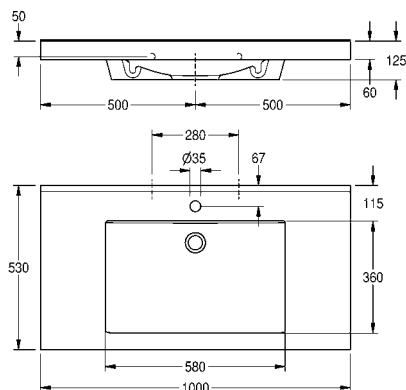



QUADRO Umyvadlo se dvěma místy k mytí

Umyvadlo QUADRO s dvěma místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Dvě beže švů vytvarované prohlubně obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1400 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 580 x 90 x 360 (š x v x h)

ANMW421 2000090013

bez otvorů pro baterie

ANMW420 2000090012

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B



ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sífon

XINX140 2000057417

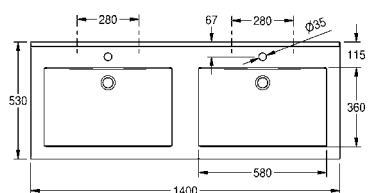

QUADRO Umyvadlo se třemi místy k mytí

Umyvadlo QUADRO s třemi místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Tři beže švů vytvarované prohlubně obdélníkového tvaru, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami, upevňovacími otvory a lemem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2100 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 580 x 90 x 360 (š x v x h)

ANMW431 2000090015

bez otvorů pro baterie

ANMW430 2000090014

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B





ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sífon

XINX140 2000057417

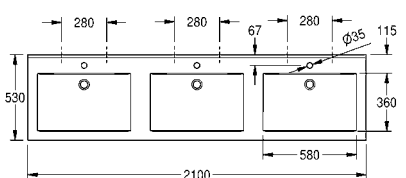

QUADRO-FX Umyvadlo

QUADRO-FX Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Beže švů vytvarovaná prohlubeň obdélníkového tvaru, bez přepadu, bez plochy pro baterii. Lem 60 mm (v) ze tří stran. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 800 x 150 x 470 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 560 x 90 x 400 mm (š x v x h)

ANMW0036 2030058091

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou


ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Sífon

XINX140 2000057417

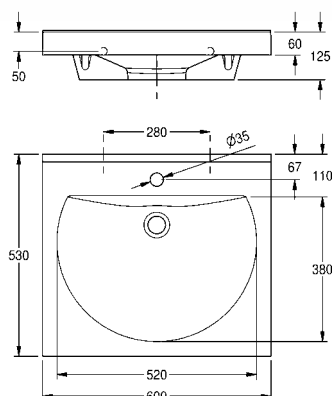

Typ

Číslo položky



RONDA Umyvadlo

Umyvadlo RONDA z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná kulatá prohlubeň, bez přepadu. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Lem 60 mm (v) ze tří stran. S otvorem pro baterii 35 mm (p). Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 520 x 90 x 380 mm (š x v x h)

ANMW211 2000090005

bez otvoru pro baterii

ANMW210 2000090004

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B

ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sifon

XINX140 2000057417



RONDA Umyvadlo se dvěma místy k mytí

Umyvadlo RONDA se dvěma místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Dvě beze švů vytvarované kulaté prohlubně, bez přepadu. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Lem 60 mm (v) ze tří stran. S otvorem pro baterii 35 mm (p), včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1400 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 540 x 90 x 380 mm (š x v x h)

ANMW221 2000090007

bez otvorů pro baterie

ANMW220 2000090006

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B


ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sifon

XINX140 2000057417

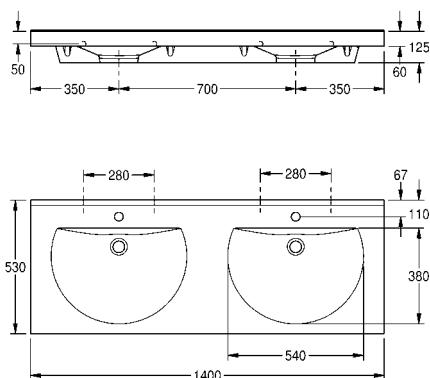



RONDA Umyvadlo se třemi místy k mytí

Umyvadlo RONDA se třemi místy k mytí, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Tři beze švů vytvarované kulaté prohlubně, bez přepadu. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Lem 60 mm (v) ze tří stran. S otvorem pro baterii 35 mm (p), včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2100 x 125 x 530 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 540 x 90 x 380 mm (š x v x h)

ANMW231 2000090009

bez otvorů pro baterie

ANMW230 2000090008

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B



ZANMW900 2000100861

Excentrická odtoková a přepadová sada G 1 1/4 B

ZANMW902 2000100932

Sífon

XINX140 2000057417

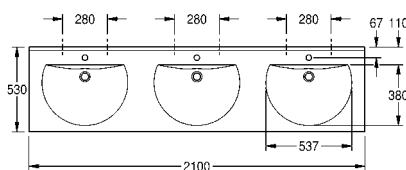

Řadové umyvadlo

Řadové umyvadlo k jednořadé montáži na stěnu, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá, vytvarovaná konzola, plocha bez otvoru na baterii (možnost vyvrtání otvoru, místa k vrtání vyznačena), s přepadem, včetně upevňovacího materiálu, odtokové sady a montážní šablony.

2 mycí místa



Šířka mycího místa 600 mm

Rozměry 1200 x 480 x 170 mm (š x v x h)

SOLX1200 203.0000.217

s otvory pro baterii

SOLX1200T 203.0000.226



Řadové umyvadlo

Řadové umyvadlo k jednořadé montáži na stěnu, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá, vytvarovaná konzola, plocha bez otvoru pro baterii (možnost vyvrtání otvoru, místa k vrtání vyznačena), s přepadem, včetně upevňovacího materiálu, odtokové sady a montážní šablony.

3 mycí místa


Šířka mycího místa 600 mm

Rozměry 1800 x 480 x 170 mm (š x v x h)

SOLX1800 2030005465

s otvory pro baterii

SOLX1800T 203.0000.238



KWC VARIUS Program umyvadel / přehled prohlubní


Umyvadlový program VARIUS znamená řešení na míru pro sanitární prostory v komerčních budovách. Do jemně propracované desky umyvadla lze beze švů zasadit prohlubně různých tvarů (VARIUSsign). Mimoto poskytují četné možnosti uspořádání téměř neomezený počet provedení:

- Počet prohlubní a vzdálenost mezi nimi
- Otvory / výřezy pro doplňky
- Bezešvý lem / zvýšený okraj
- Pro různé druhy montáže, např. do výklenku
- Flexibilní rozměry umyvadel a provedení do rohů
- S plochou pro baterii nebo bez ní
- VARIUSsign ETON, ROME, OSLO lze dodat k upevnění na zadní straně umyvadla

Kromě mimořádné variability se umyvadla VARIUS vyznačují veškerými výhodami minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí.

Umyvadlo – provedení

rovné



tvar D



tvar L



konvexní tvar



Prohlubně – základní tvary

kulatá



hranatá



oválná



VARIUSsign: výběr tvaru prohlubně – KULATÁ

bez přepadu

1				
	ROME 410 x 90 x 410 mm	COMO 540 x 100 x 380 mm	MUNICH 400 x 150 x 400 mm	LINZ 340 x 150 x 340 mm

bez přepadu

s přepadem (OF)

1				
	ZURICH 585 x 160 x 365 mm	MUNICH OF 400 x 150 x 400 mm	LINZ OF 340 x 150 x 340 mm	ZURICH OF 585 x 160 x 365 mm

1 Označení prohlubně | 2 Rozměry prohlubně š x v x h | * Lze dodat s tvarovanou zadní stěnou (BP)

VARIUSsign: výběr tvaru prohlubně – HRANATÁ

bez přepadu

① ②				
	ETON 560 x 90 x 400 mm	MILAN 500 x 130 x 350 mm	PISA 550 x 127 x 380 mm	BERLIN 400 x 80 x 320 mm
① ②				
	PARIS 530 x 85 x 315 mm	LILLE 600 x 120 x 300 mm	NICE 495 x 120 x 320 mm	BERN 540 x 140 x 310 mm
① ②				
	GRAZ 405 x 200 x 355 mm	PALMA 450 x 140 x 280 mm		

s přepadem (OF)

① ②			
	BERN OF 540 x 140 x 310 mm	GRAZ OF 405 x 200 x 355 mm	PALMA OF 450 x 140 x 280 mm

VARIUSsign: výběr tvaru prohlubně – OVÁLNÁ

bez přepadu

s přepadem (OF)

① ②				
	OSLO 555 x 90 x 395 mm	BILBAO 425 x 120 x 290 mm	LONDON 520 x 145 x 360 mm	LONDON OF 520 x 145 x 360 mm

① Označení prohlubně | ② Rozměry prohlubně š x v x h | * Lze dodat s tvarovanou zadní stěnou (BP)

Příklad provedení VARIUSsign



VARIUS Rovné umyvadlo s více místy k mytí

Rovné umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Umyvadlo k individuálnímu uspořádání s bezesvů vytvářenými prohlubněmi.


Variabilní řešení:

- šířka umyvadla max. 3600 mm
- různé tvary prohlubní z programu prohlubní VARIUSsign
- volitelné uspořádání prohlubní
- počet prohlubní se řídí podle velikosti prohlubně
- provedení s otvory pro standardní armatury
- provedení pro nástěnné armatury bez otvoru pro armaturu
- s přepadem nebo bez přepadu
- bez nebo se zvýšeným zadním okrajem 3 mm
- s lemem, celková výška až 150 mm
- se zadní ochranou proti postříkání 10 až 100 mm
- možnosti upevnění


Provedení podle specifikace objektu:

Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.


s prohlubní ETON

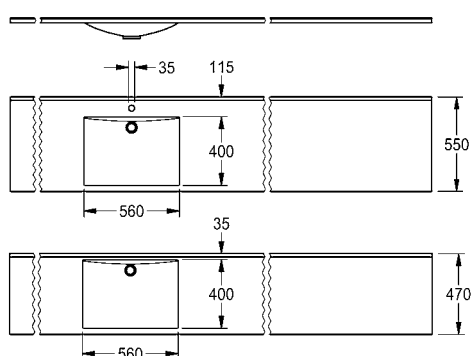

s prohlubní ROME

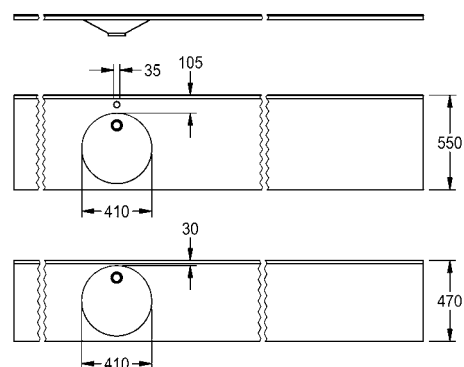

s prohlubní OSLO

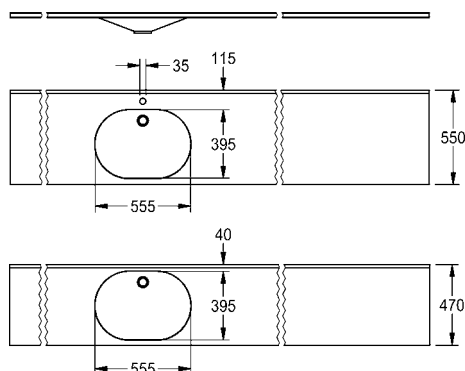



VARIUS Umyvadlo ve tvaru D

Umyvadlo VARIUS ve tvaru D z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Až se třemi beze švů vytvarovanými vyčnívajícími prohlubněmi bez přepadu. Variabilní vzdálenost prohlubní, vzdálenost středů prohlubní min. 600 mm. Individuální šířka umyvadla, se zvýšeným zadním okrajem, tloušťka umyvadla 25 mm. Včetně upevňovacího materiálu.


Variabilní řešení:

- šířka umyvadla max. 3600 mm
- 2 různé tvary prohlubní (O, R)
- volitelné uspořádání prohlubní
- až 3 prohlubně pro umyvadlo do výklenku
- hloubka umyvadla 640 mm, s otvory pro standardní armatury
- hloubka umyvadla 470 mm, pro nástěnné armatury
- s lemem, celková výška 60 mm
- se zadní ochranou proti postříkání
- ze všech stran potažené
- upevnění pomocí konzol z ušlechtilé oceli


Provedení podle specifikace objektu:

Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.

VARIUS ve tvaru D s prohlubní R

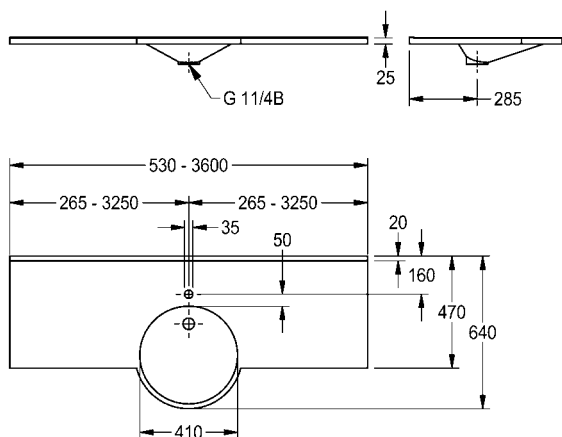

VARIUS ve tvaru D s prohlubní O

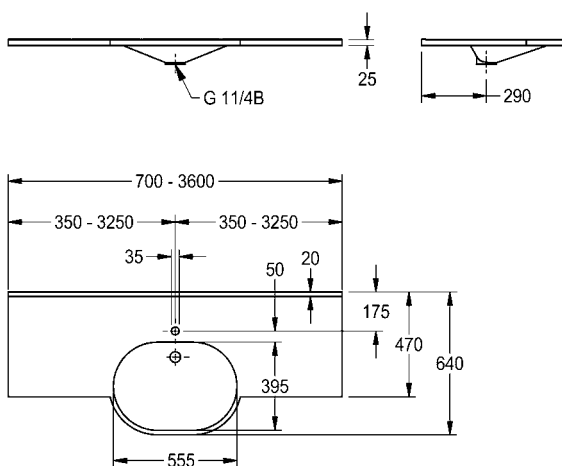



VARIUS Rohové umyvadlo ve tvaru L

Umyvadlo VARIUS ve tvaru L z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. S beze švů vytvarovanou prohlubní bez přepadu. Se zvýšeným zadním okrajem, tloušťka umyvadla 25 mm. Včetně upevňovacího materiálu.


Variabilní řešení:

- délka ramena umyvadla levá/pravá strana max. 1500 mm
- 3 různé tvary prohlubní (E, O, R)
- hloubka umyvadla 400 mm s prohlubní R nebo O
- hloubka umyvadla 470 mm s prohlubní E
- včetně nebo bez otvorů pro armaturu
- s lemem, celková výška 60 mm
- se zadní ochranou proti postříkání
- ze všech stran potažené
- upevnění pomocí konzol z ušlechtilé oceli


Provedení podle specifikace objektu:

Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.


VARIUS ve tvaru L s prohlubní E

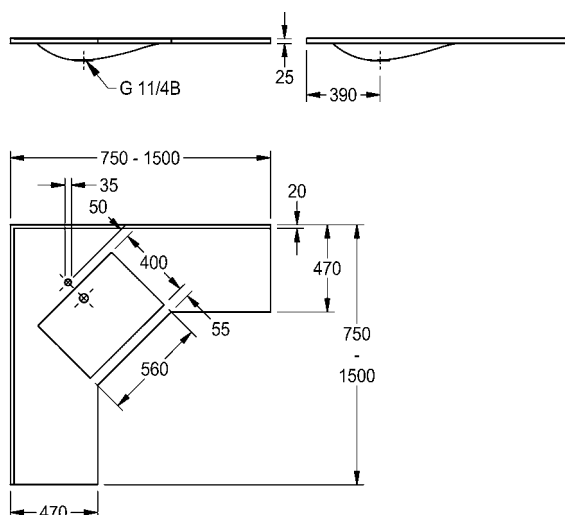

VARIUS ve tvaru L s prohlubní O

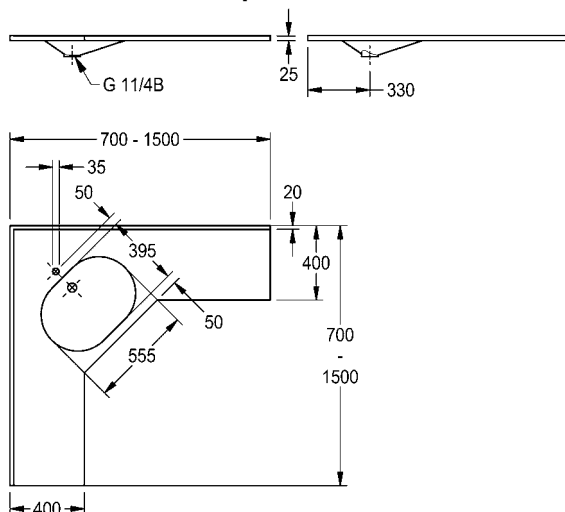

VARIUS ve tvaru L s prohlubní R

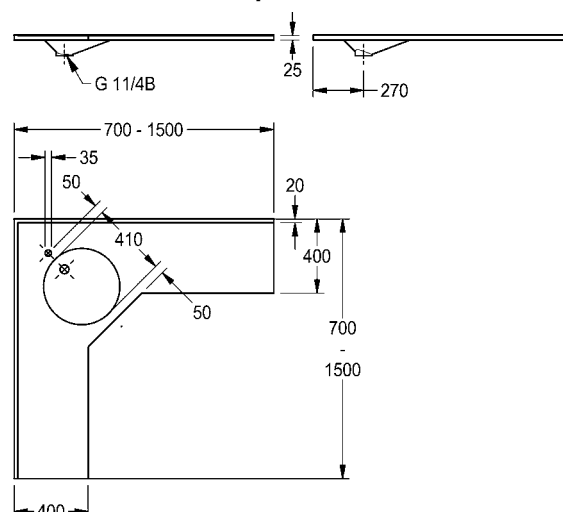



VARIUS Konvex Rohové umyvadlo

Rohové umyvadlo VARIUS konvexní z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. S beze švů vytvarovanou prohlubní bez přepadu. Se zvýšeným zadním okrajem, tloušťka umyvadla 25 mm. Včetně upevňovacího materiálu.

Variabilní řešení:


- hloubka umyvadla max. 1000 mm
- 2 různé tvary prohlubní (O, R)
- včetně nebo bez otvorů pro armaturu
- s lemem, celková výška 60 mm
- se zadní ochranou proti postříkání
- ze všech stran potažené

Provedení podle specifikace objektu:


Umyvadla VARIUS se vyrábějí na zakázku podle výrobních listů. Formuláře je třeba vyžádat u výrobce.




VARIUS Konvex s prohlubní O

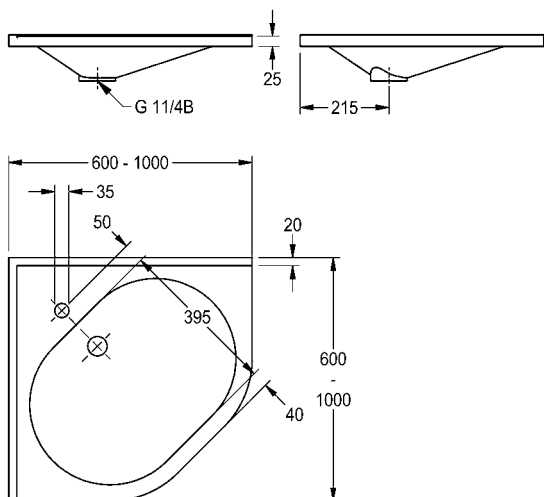

VARIUS Konvex s prohlubní R

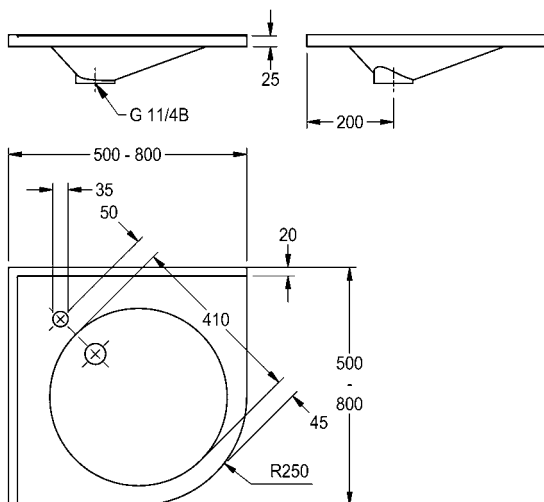

KWC VARIUScare Bezbariérová umyvadla

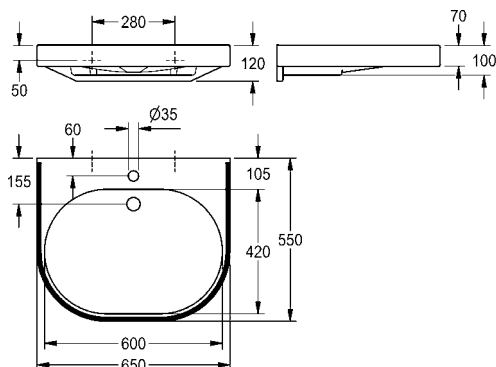

Typ

Číslo položky

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá s barevným proužkem (RAL 7022). Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW500 2030020956

Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)

ANMW502 2030020959

Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)

ANMW504 2030020962


Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B

ZANMW900 2000100861

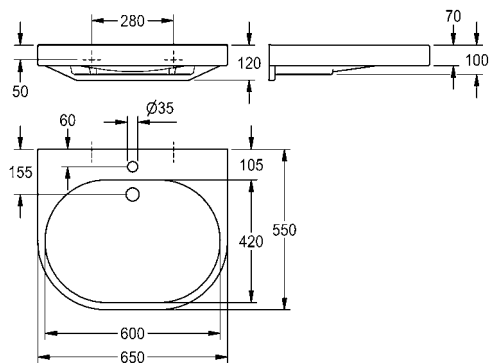

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW501 2030020958

Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)

ANMW503 2030020961

Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)

ANMW505 2030020963

Volitelné příslušenství


Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B

ZANMW900 2000100861

KWC Pítko, WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby

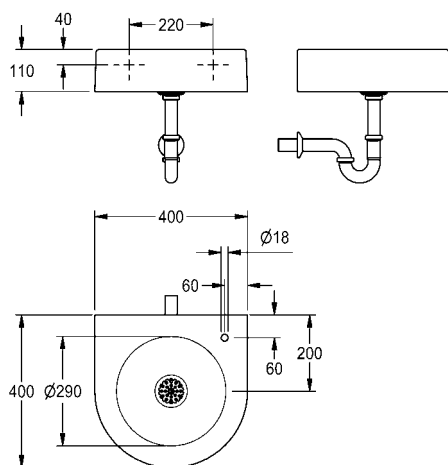

Typ

Číslo položky

ANIMA Pítko

Pítko z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarované umyvadlo, bez přepadu, s otvorem pro baterii 18 mm (p) vpravo. Upevnění na zadní stěně umyvadla. Obvodový lem 110 mm (v). Se sítkovým odtokovým ventilem G 1 1/4 B, sifon G 1 1/4 B, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 400 x 110 x 400 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 290 x 75 mm (p x v)

SIRW24D

2000105177

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Samouzavírací pítková armatura

AQRM304

2000101118

Pítková armatura s tlačítkem

ANMX-BU

213.0654.085

Armatura pro plnění láhví

ANMX-BT

213.0654.086

Umyvadla z
minerální žuly



Mycí a hrací žlaby **WASHINO** (viz následující stránky) jsou nekompromisně přizpůsobené potřebám a velikosti dětí. S touto řadou je spojena: ergonomie, robustnost, snadná péče, hygiena, veselost a zábava s vodou.

KWC WASHINO Dětské mycí a hrací žlaby



Typ

Číslo položky


WASHINO-2 Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-2 z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Se 2 mycími místy, vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem. Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1100 x 240 x 450 mm (š x v x h)

SANW200

2000103056

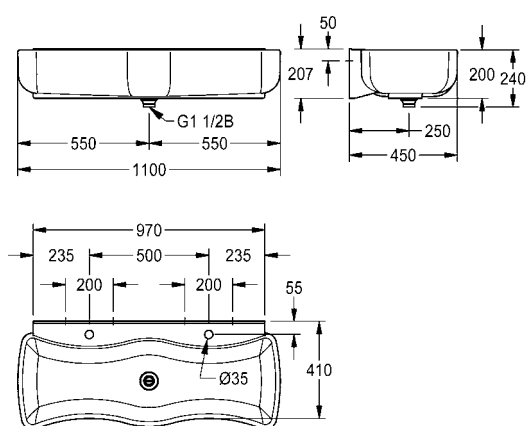


WASHINO-3 Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-3 z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Se 3 mycími místy, vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem. Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1600 x 240 x 450 mm (š x v x h)

SANW215

2000106654

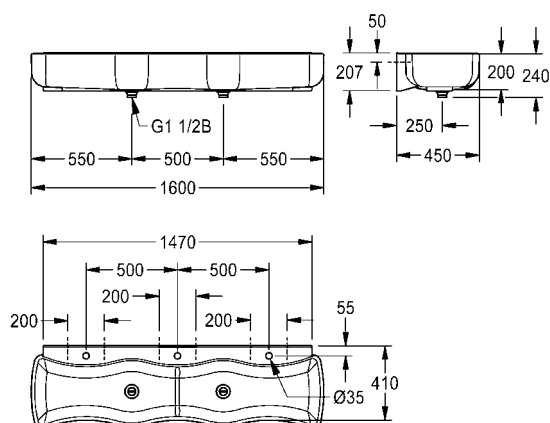




WASHINO-4 Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-4 z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Se 4 mycími místy, vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Integrovaná dělicí stěna s funkcí přepadu z materiálu MIRANIT, barva modrá (RAL 5002). Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem na každá 2 mycí místa, jeden odtok na umyvadlo (vzdálenost mezi odtoky 1000 mm). Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2100 x 240 x 470 mm (š x v x h)

SANW205

2000103057

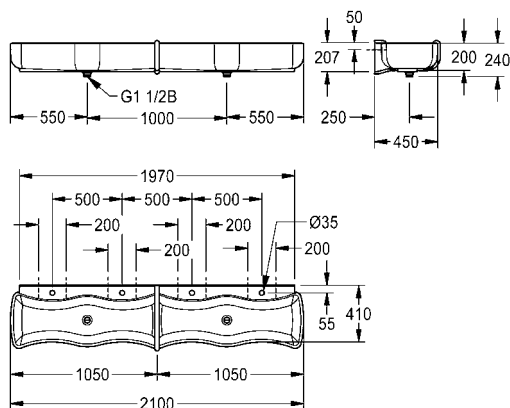

WASHINO-Step Dětský mycí a hrací žlab

Dětský mycí a hrací žlab WASHINO-Step z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Provedení s umyvadlem vlevo nahoře a vpravo dole. Se 4 mycími místy (po dvou mycích místech s výškovým odstupňováním 100 mm), vlnovité umyvadlo, velká vnější a vnitřní zaoblení umyvadla, s vytvarovaným zvýšeným zadním okrajem. Plocha s otvorem pro armaturu u každého mycího místa. Integrovaná dělicí stěna s funkcí přepadu z materiálu MIRANIT, barva modrá (RAL 5002). Odtokový a přepadový ventil jako přepadová trubka s ventilem na každá 2 mycí místa, jeden odtok na umyvadlo (vzdálenost mezi odtoky 1000 mm). Upevnění na vytvarované zadní stěně umyvadla. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2100 x 340 x 470 mm (š x v x h)


SANW211

2000103058

Provedení umyvadlo vpravo nahoře/vlevo dole

SANW212

2000103059


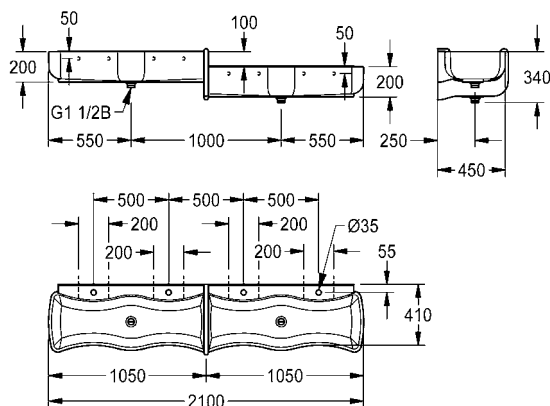




Pohodlné mytí rukou a těla je prvořadým cílem zaměstnanců průmyslových a komerčních provozů po fyzicky náročné práci.

Pro flexibilní, bezpečná a současně uživatelsky přívětivá sanitární řešení jsou k dispozici jednořadová a dvouřadová mycí zařízení, jakož i vhodné armaturové jednotky pro zásobování každého mycího místa vodou.

KWC FUTURA exklusiv Řadová mycí zařízení

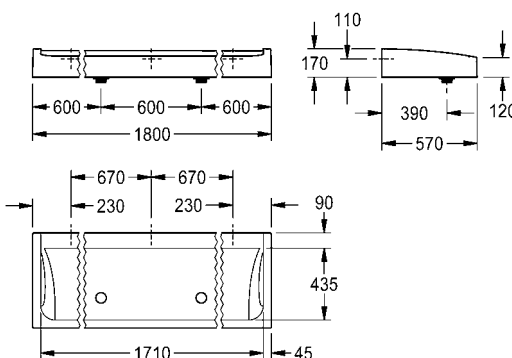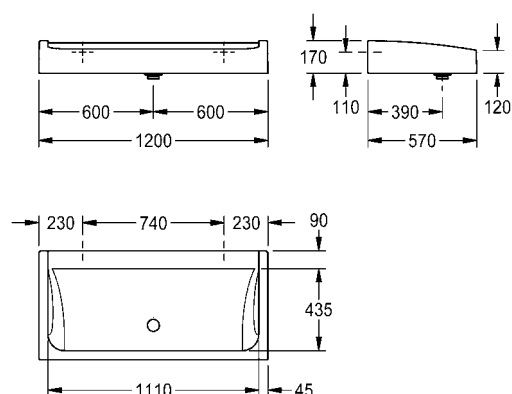

Typ

Číslo položky

FUTURA eksklusiv Řadové umyvadlo

FUTURA eksklusiv - řadové umyvadlo k montáži na stěnu nebo k dvouřadé instalaci volně v prostoru, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Plocha pro baterii 90 mm bez otvorů na baterii, upevnění na zadní stěnu umyvadla, lem ze všech stran. Včetně odtokového ventilu s krytkou G 2 B a upevňovacího materiálu.

Rozměry 1200 x 170 x 570 mm (š x v x h)

Pro dvouřadovou instalaci volně v prostoru je nutné zvlášť objednat nohy s příčnickem.

SANW1200 2030057405

Šířka 1400 mm

SANW1400 2030057406

Šířka 1600 mm

SANW1600 2030057407

Volitelné příslušenství

Noha pro horní hranu umyvadla 700 mm

SANW0117 2000105049

Noha pro horní hranu umyvadla 800 mm

SANW0118 2000104999

Noha s příčnickem pro horní hranu umyvadla 700 mm

SANW0119 2030063270

Noha s příčnickem pro horní hranu umyvadla 800 mm

SANW0120 2030063271

FUTURA eksklusiv Řadové umyvadlo

FUTURA eksklusiv - řadové umyvadlo k montáži na stěnu nebo k dvouřadé instalaci volně v prostoru, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Plocha pro baterii 90 mm bez otvorů na baterii, upevnění na zadní stěnu umyvadla, lem ze všech stran. Včetně 2 odtokových ventilů s krytkou G 2 B a upevňovacího materiálu.

Rozměry 1800 x 170 x 570 mm (š x v x h)

Pro dvouřadovou instalaci volně v prostoru je nutné zvlášť objednat nohy s příčnickem.

SANW1800 2030057408

Šířka 2100 mm

SANW2100 2030057409

Šířka 2400 mm

SANW2400 2030057410

Volitelné příslušenství

Noha pro horní hranu umyvadla 700 mm

SANW0117 2000105049

Noha pro horní hranu umyvadla 800 mm

SANW0118 2000104999

Noha s příčnickem pro horní hranu umyvadla 700 mm

SANW0119 2030063270

Noha s příčnickem pro horní hranu umyvadla 800 mm

SANW0120 2030063271

Umyvadla z
minerální žuly

KWC FUTURA exklusiv Řadová mycí zařízení

Typ	Číslo položky
-----	---------------

Noha


Noha k montáži na stěnu, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva antracitová, pro řadové umyvadlo FUTURA exklusiv s horní hranou 700 mm.

Rozměry 125 x 565 x 485 mm (š x v x h)

SANW0117 2000105049

pro horní hranu umyvadla 800 mm

SANW0118 2000104999

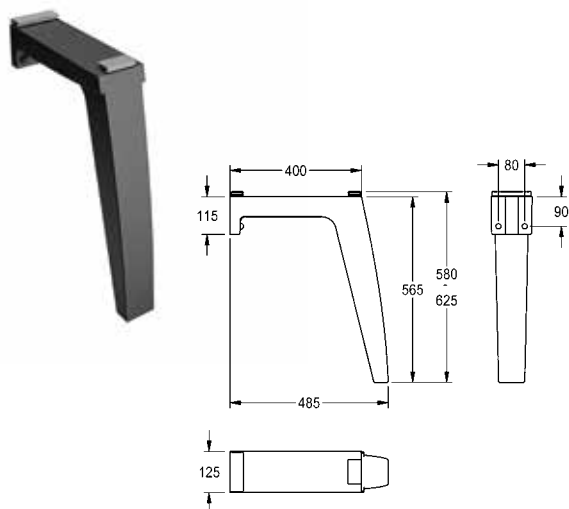

Noha s příčnickem

Noha s příčnickem k dvouřadé instalaci volně v prostoru, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva antracitová, pro řadové umyvadlo FUTURA exklusiv s horní hranou 700 mm.

Rozměry 125 x 565 x 970 mm (š x v x h)

SANW0119 2030063270


pro horní hranu umyvadla 800 mm

SANW0120 2030063271





Montážní varianty FUTURA exklusiv



Montáž na stěnu




Nástěnná montáž na nohy

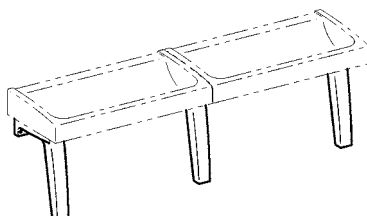


Instalace volně v prostoru na nohách s příčnickem

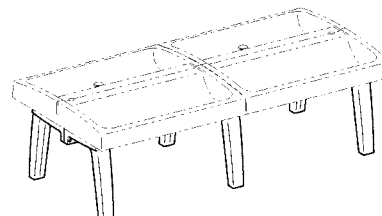

Montáž na stěnu / počet armatur

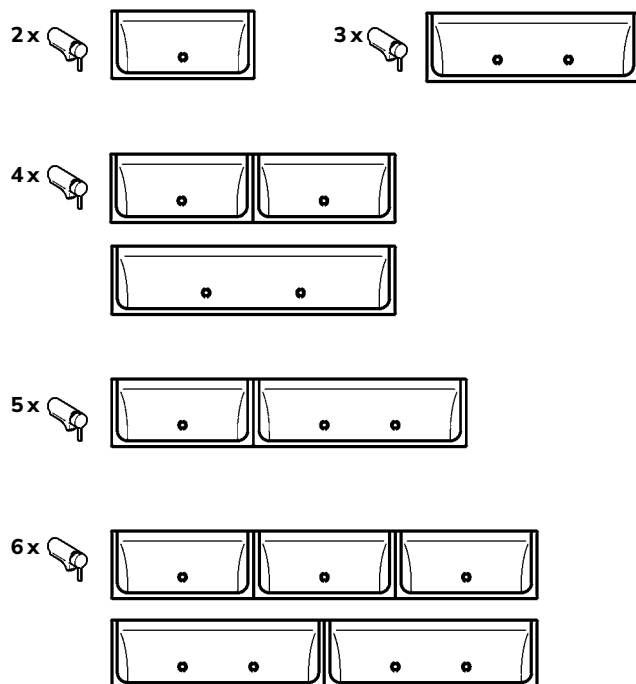


Počet noh

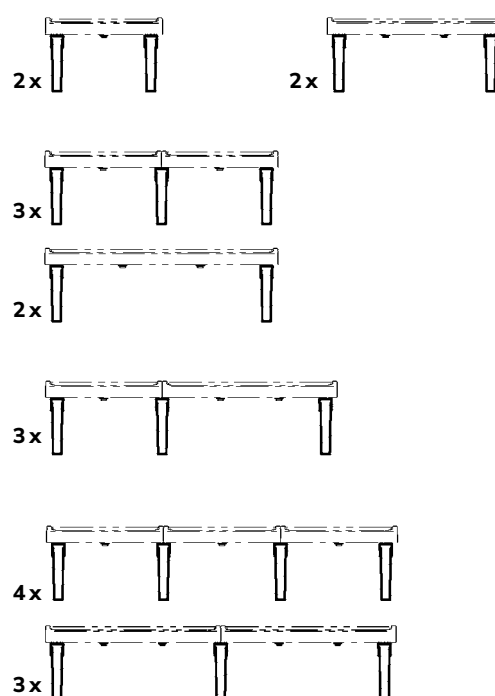


Armaturové jednotky k montáži na omítku pro přívod vody pro mycí žlaby FUTURA exklusiv viz kapitola „Umyvadlové armatury“

Dvouřadá montáž / počet armatur

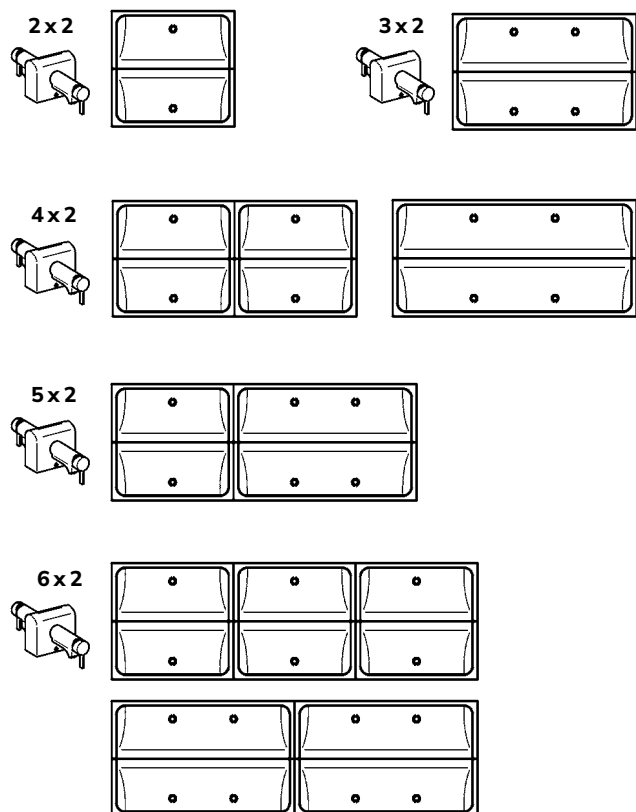

Počet noh s příčnickem

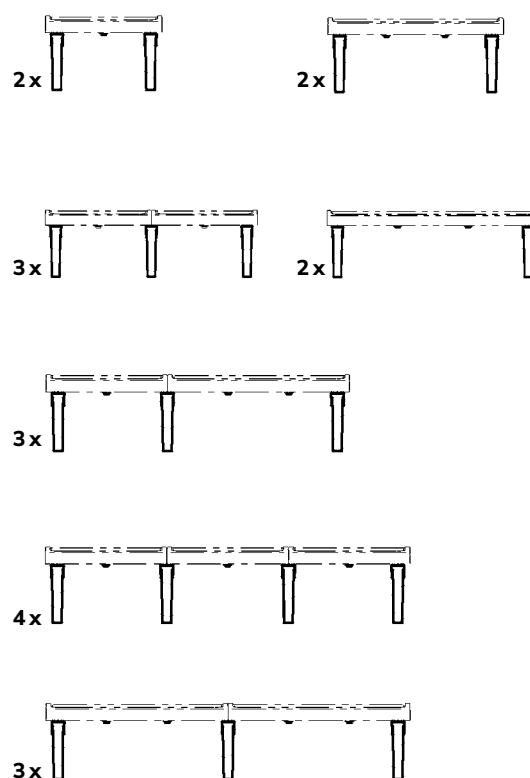

Armaturové jednotky pro přívod vody pro mycí žlaby FUTURA exklusiv, dvouřadá, viz kapitola „Umyvadlové armatury“.



Sanitární produkty pro zdravotnictví


Armatury, umyvadla a doplňkové produkty používané v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních musejí splňovat speciální požadavky. Od koupelny pro pacienty přes operační sály a úklidové místnosti až po umývárny pro návštěvníky – hygiena zachraňuje životy.

Nejmodernější termostatické pákové baterie s rukojetí, kterou lze snadno uchopit i s omezenou motorikou, se dají kombinovat s bezbariérovými umyvadly z minerální žuly. Díky neporéznímu a snadno čistitelnému povrchu gelcoat jsou umyvadla na operačních sálech a víceúčelové dřezy z tohoto kompozitního materiálu ideální pro použití ve zdravotnictví. Lze je vyrobit v přesných rozměrech a nabízejí maximální variabilitu počtu prohlubní a odkládacích ploch.

Také ostatní sanitární produkty z ušlechtilé oceli vykazují nejlepší hygienické a čisticí vlastnosti.

Sanitární produkty pro zdravotnictví

F4LT-Med Termostatická páková baterie	116
MEDCARE, EXOS., VARIUScare Umyvadla	122
VARIUSmed Řadové umyvadlo, hygienické umyvadlo	131
MEDCARE Dávkovač	133
Nástěnný vývod, vanička pro kojence	134
VARIUSmed Víceúčelový dřez	135
SIRIUS Odlučovač sádry, výlevka	136

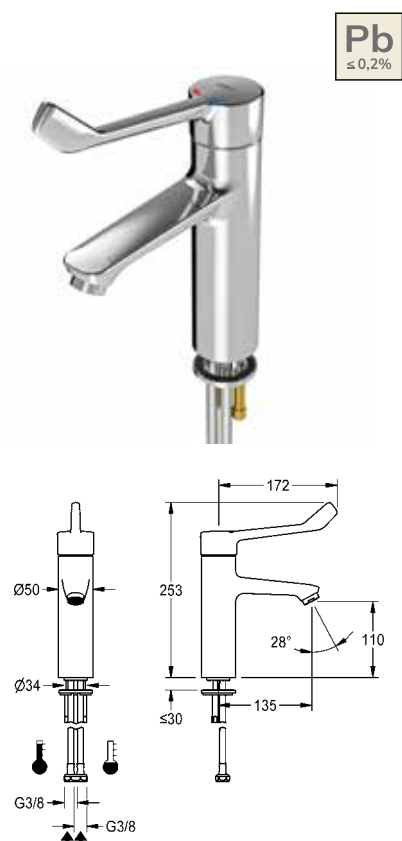

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelské, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodupomocí hadic včetně sítěk. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm.

F4LT1010 2030072403

s přípojovacími trubicemi

F4LT1011 2030072405


Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009 2030041324

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

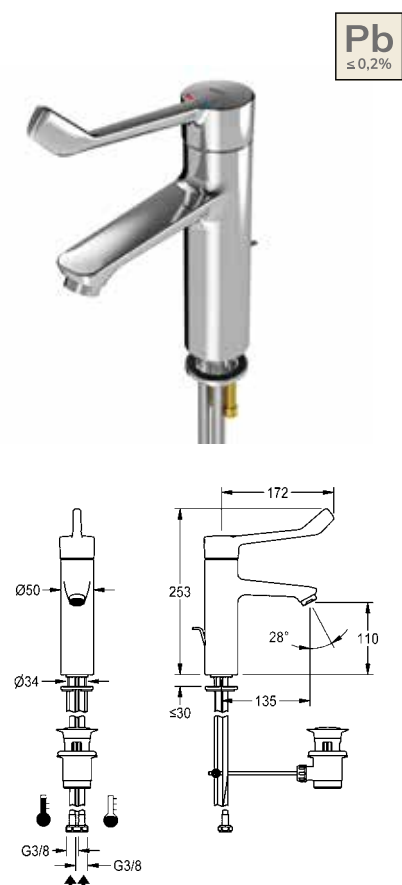

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie s táhlem

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelské, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Tvar armatury optimální pro čištění, celokovové provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm. S táhlovou odtokovou sadou G 1 1/4 chromovanou.

F4LT1015 2030072404

s přípojovacími trubicemi

F4LT1016 2030072406

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009 2030041324

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

KWC F4LT-Med Termostatická páková baterie

Typ

Číslo položky



F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelských, délka páky 172 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, keramickými destičkami a regulátorem průtoku 9,0 l/min. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 200 mm.

F4LT1024


2030072407

Volitelné příslušenství

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.
(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042

2030071309

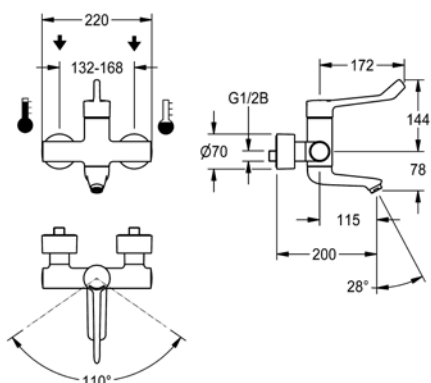

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny na operačních sálech a nečisté pracovní prostory v oblasti zdravotnictví, délka páky 240 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, keramickými destičkami a regulátorem průtoku 9,0 l/min. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s uzavřenou konstrukcí pro ovládání páky bez kontaktu s rukou. K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 285 mm.

F4LT1025


2030072408



Volitelné příslušenství

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.
(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042

2030071309

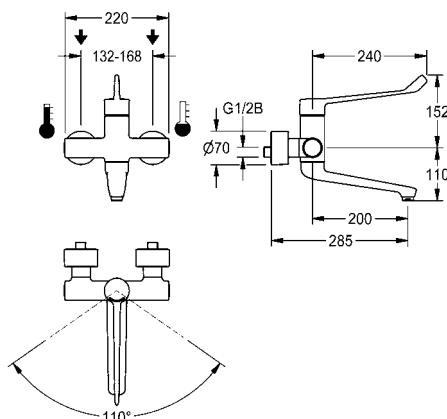

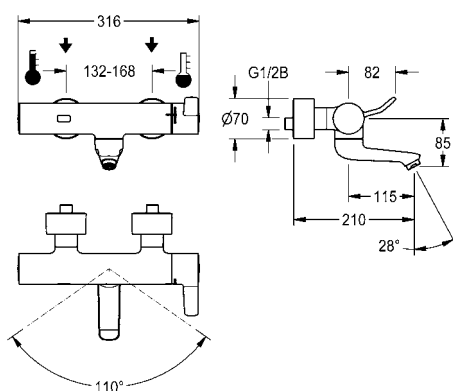

F4ET-Med Elektronická termostatická nástěnná baterie

F4ET-Med Termostatická nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny pro lékaře v oblasti zdravotnictví a pečovatelských. Optoelektronicky řízená, aktivace pomocí pohybu rukou s následujícím automatickým přepnutím na detekci těla. Termostat s kovovou rukojetí včetně páky pro ovládání s omezeným dotykem a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ručně prováděné termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, hygienická kartuše s elektromagnetickým ventilem eliminující stagnaci vody, regulátor průtoku 9,0 l/min, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránící před opařením, mosaz leštěná chromovaná. Od tělesa armatury oddělené, objemově snižené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranami zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 210 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F4ET1001

2030072424

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005

2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004



2030036849

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.

(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042

2030071309

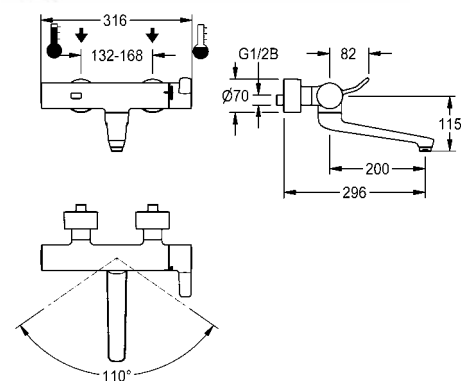

F4ET-Med Elektronická termostatická nástěnná baterie

F4ET-Med Termostatická nástěnná baterie DN 15, k montáži na omítku s aretovatelným otočným vývodem, pro umývárny na operačních sálech a nečisté pracovní prostory v oblasti zdravotnictví. Optoelektronicky řízená, aktivace pomocí pohybu rukou s následujícím automatickým přepnutím na detekci těla. Termostat s kovovou rukojetí včetně páky pro ovládání s omezeným dotykem a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ručně prováděné termické dezinfekce. K připojení na teplou a studenou vodu. Řídicí elektronika, hygienická kartuše s elektromagnetickým ventilem eliminující stagnaci vody, regulátor průtoku 9,0 l/min, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v tělese Safe Touch chránící před opařením, mosaz leštěná chromovaná. Od tělesa armatury oddělené, objemově snižené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova $\leq 0,2\%$) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranami zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí 296 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F4ET1002

2030072425

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005

2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004

2030036849

Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.

(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042

2030071309

KWC F4MT-Med Termostatická vanová baterie


Typ

Číslo položky



F4MT-Med Termostatická vanová baterie

F4MT-Med Termostatická vanová baterie s pevným vývodem jako nástěnná baterie s dvěma kohouty DN 15, skupina armatury I, k montáži na omítku pro koupelny v oblasti zdravotnictví a pečovatelských, k připojení na teplou a studenou vodu. Keramická ventilová kartuše s otočným kohoutem pro regulaci množství, zajištěním nastavené teploty vody a integrovaným přepínáním mezi vanou a ruční sprchou. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, zabezpečená proti zpětnému toku a s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, přednastavená na 38 °C a s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Tvar armatury optimální pro čištění, s ergonomicky tvarovanými kohouty, těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou pro ruční sprchu 13 l/min, G 1/2 B, vanový vývod s regulátorem laminárního proudění 20 l/min a zábranami zpětného toku. Celokovové provedení, leštěné chromované. Dvouvrstvé těleso armatury pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody, s objemově sníženým, přímým vedením vody. S nastavitelnými přípojkami se sítka, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Rozpětí vanového vývodu 180 mm.

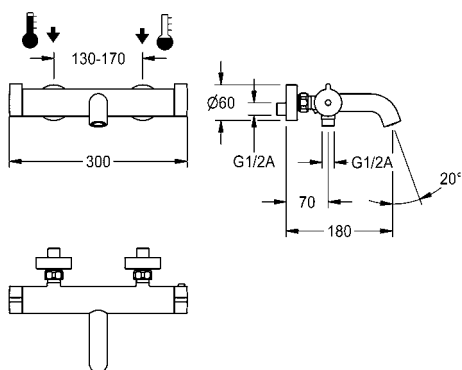

F4MT2001

3600000189

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008


2030051217

Sanitární produkty
pro zdravotnictví

KWC F4LT-Med Termostatická páková baterie

Typ

Číslo položky

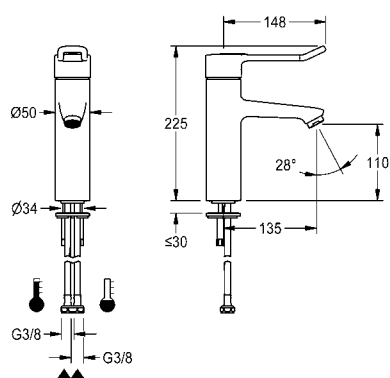

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny v oblasti zdravotnictví a pečovatelských, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, zabezpečená proti zpětnému toku, aktivní ochranou proti opažení, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Tvar armatury optimální pro čištění, celkově provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm.

F4LT1002 2030066749

s přípojovacími trubicemi

F4LT1008 2030068119


Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009 2030041324

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778

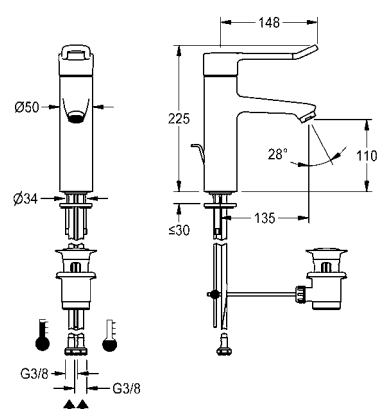

F4LT-Med Termostatická páková stojánková baterie s táhlem

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umývárny v oblasti zdravotnictví a pečovatelských, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, zabezpečená proti zpětnému toku, aktivní ochranou proti opažení, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Tvar armatury optimální pro čištění, celkově provedení, mosaz s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) leštěná chromovaná, s objemově sníženým vedením vody bez potažení niklem. Regulátor laminárního proudění s integrovaným regulátorem průtoku 8,0 l/min, rozpětí 135 mm. S táhlovou odtokovou sadou G 1 1/4 chromovanou.

F4LT1003 2030067801

s přípojovacími trubicemi

F4LT1009 2030068120

Volitelné příslušenství

Pojistka proti přetočení

ACLM1009 2030041324

Těleso perlátoru

ZTAPS0005 2000104778


KWC F4LT-Med Termostatická páková baterie

Typ

Číslo položky



Pb
≤ 0,2%

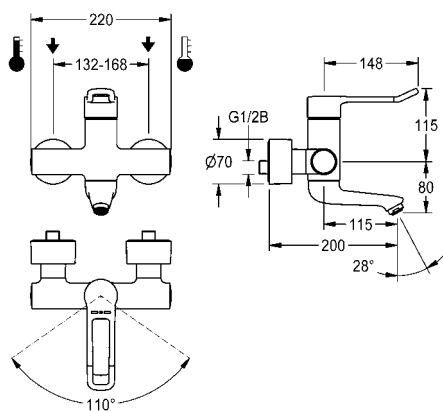

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku se zajišťovacím otočným vývodem, pro umývárny v oblasti zdravotnictví a pečovatelských zařízení, délka páky 148 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, aktivní ochranou proti opaření, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením, celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. Samovyprazdňovací vývod s regulátorem průtoku 9,0 l/min a regulátorem laminárního proudění. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými

F4LT1005

2030066753

Volitelné příslušenství


Regulátor laminárního proudění, 10 ks v balení.
(V kombinaci s nástěnnými bateriemi F4 odpadá funkce samovyprazdňování vývodu.)

ASXX1042

2030071309



Pb
≤ 0,2%

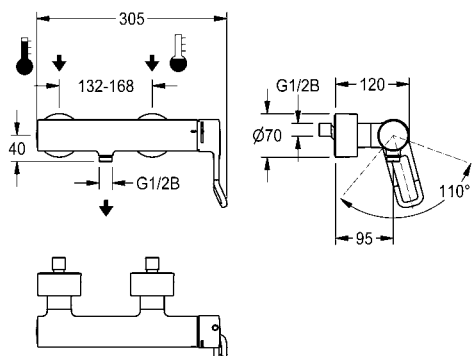

F4LT-Med Termostatická páková nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu

F4LT-Med Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy v oblasti zdravotnictví a pečovatelských zařízení, délka páky 118 mm. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem, aktivní ochranou proti opaření, zábranou zpětného toku, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Bez zábrany zpětného toku pro optimalizovanou hygienu pitné vody. Ergonomická páková krytka s otvorem v rukojeti, v přední části mírně zahnutá a potažená v barevném odstínu čedičová šedá, na principu 2 smyslů (hmat a zrak). K připojení na teplou a studenou vodu. Tvar armatury optimální pro čištění, těleso Safe Touch chránící před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené, přímé vedení vody z mosazi s nízkým obsahem olova (podíl olova ≤ 0,2 %) a bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F4LT2003

2030066757

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm



ACXX2008

2030051217

Vypouštěcí ventil pro vyprazdňování hadice sprchy

ACXX2009

2030068123

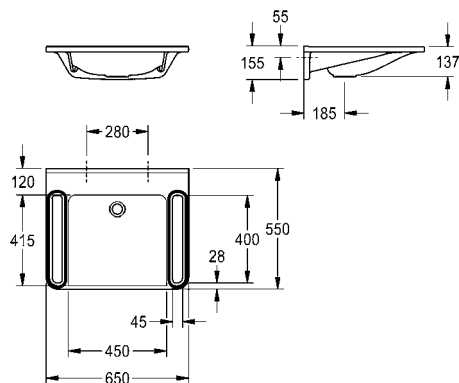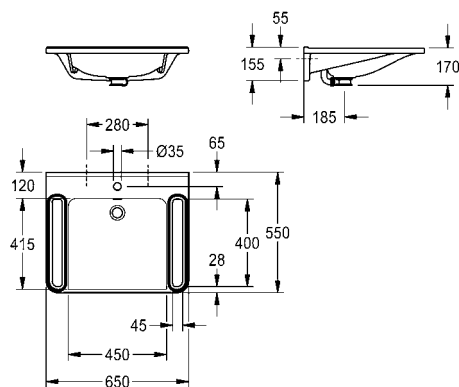

Typ

Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičově šedé. S beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0038

2030070763

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030

2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031

2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050

3600001266

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičově šedé. Beze švů vytvarovaná prohlubeň, bez přepadu, bez otvoru pro baterii. Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0042

2030072428

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030

2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031

2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel



ZANMW0050

3600001266

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901

2000100854

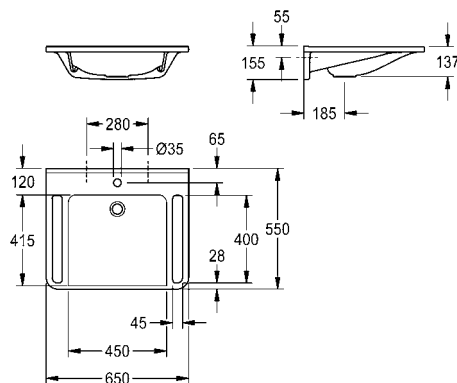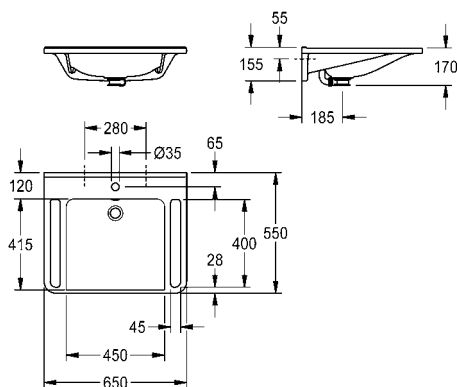

Typ

Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0039 2030070764

bez otvoru pro baterii

ANMW0040 2030072426

Rozměry 600 x 150 x 550 mm (š x v x h), s otvorem pro baterii

ANMW0063 3600011065

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0041 2030072427

bez otvoru pro baterii

ANMW0043 2030072429

Rozměry 600 x 150 x 550 mm (š x v x h), s otvorem pro baterii

ANMW0064 3600015210

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě



ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

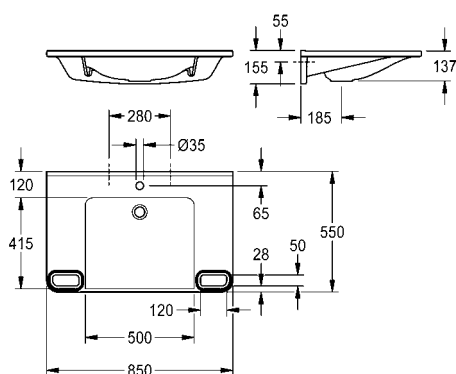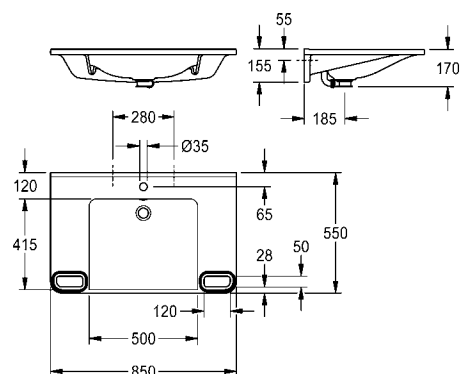

Typ

Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičové šedé. S odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0046 2030070523

bez otvoru pro baterii

ANMW0048 2030072432

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičové šedé. S odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0050 2030072434

bez otvoru pro baterii

ANMW0052 2030072436

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě



ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

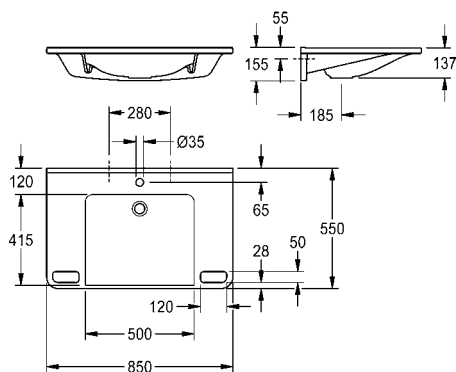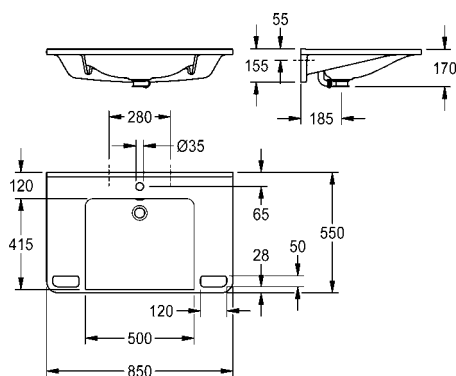

Typ

Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, s přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0047 2030070524

bez otvoru pro baterii

ANMW0049 2030072433

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0051 2030072435

bez otvoru pro baterii

ANMW0053 2030072437

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástřikem v bílé barvě



ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

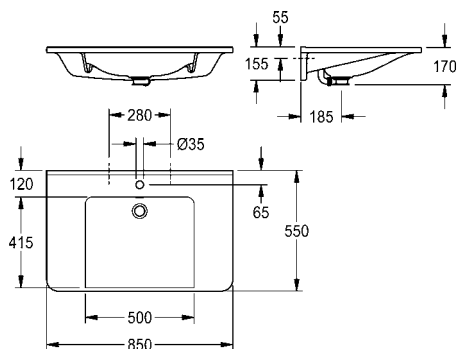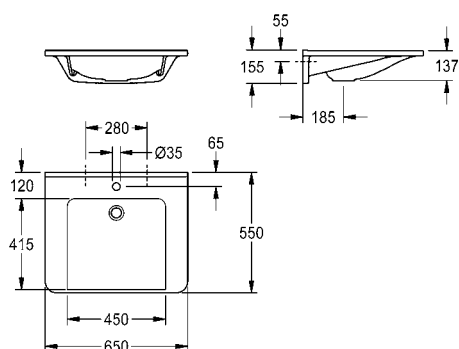

Typ

Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0044 2030072430

bez otvoru pro baterii

ANMW0045 2030072431

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Síťkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, přepadem a otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0054 2030072438


bez otvoru pro baterii

ANMW0055 2030072439

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

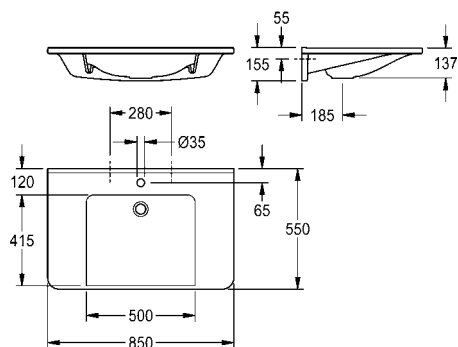

Typ

Číslo položky

MEDCARE Umyvadlo bezbariérové

MEDCARE umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 850 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

ANMW0056 2030072440

bez otvoru pro baterii

ANMW0057 2030072441

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030 2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástržkem v bílé barvě

ZANMW0031 2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050 3600001266

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

MEDCARE Řadové umyvadlo bezbariérové

MEDCARE Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, okraj s barevným proužkem v čedičově šedé. S odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, volitelně s přepadem/bez přepadu, s otvorem/bez otvoru pro baterii. Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 900–3000 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).



MEDCARE Řadové umyvadlo bezbariérové

MEDCARE Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, s odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, volitelně s přepadem/bez přepadu, s otvorem/bez otvoru pro baterii. Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 900–3000 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).



MEDCARE Řadové umyvadlo bezbariérové


MEDCARE Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, volitelně s přepadem/bez přepadu, s otvorem/bez otvoru pro baterii. Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla. Zvýšený zadní okraj, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 900–3000 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 117 x 415 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).



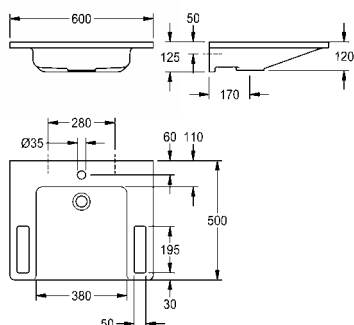

EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 125 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

ANMW0001N

2030073252

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030

2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástríkem v bílé barvě


ZANMW0031

2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050

3600001266

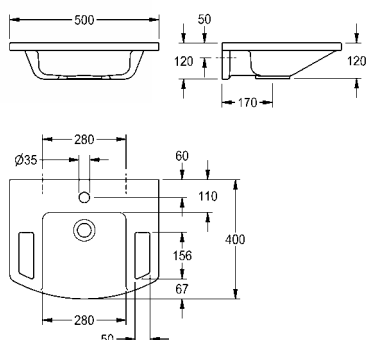

EXOS. Umyvadlo bezbariérové

EXOS. Umyvadlo na mytí rukou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, s beze švů vytvarovanou prohlubní, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Upevnění na zadní stěně umyvadla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 125 x 400 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 280 x 98 x 290 mm (š x v x h)

ANMW0003N

2030073250

Volitelné příslušenství

Odtokový ventil s krytkou

ZANMW0030

2030057337

Odtokový ventil s krytkou s práškovým nástríkem v bílé barvě

ZANMW0031

2030057339

Odtokový ventil s krytkou, ušlechtilá ocel

ZANMW0050

3600001266



EXOS. Řadové umyvadlo bezbariérové

EXOS. Řadové umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Lze podjíždět, s integrovanými přídržnými madly, odkládacími plochami, až 4 beze švů vytvarované prohlubně, bez přepadu, s otvorem pro baterii 35 mm (p). Variabilní vzdálenost prohlubní, upevnění na zadní stěně umyvadla, volitelně s lemem a/nebo zadním lemem, resp. zvýšeným zadním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 780–3600 x 125 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 380 x 98 x 390 mm (š x v x h)

Podrobné specifikace, jako způsob montáže a vzdálenost prohlubní atd., budou uvedené v závislosti na zakázce ve výrobních listech (lze si vyžádat u KWC Professional).



KWC VARIUScare Bezbariérová umyvadla

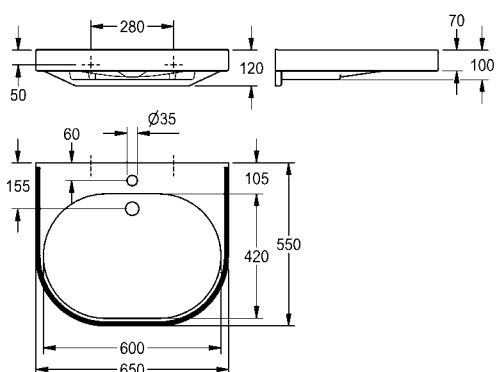

Typ

Číslo položky

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá s barevným proužkem (RAL 7022). Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii 35 mm (p). Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW500 2030020956

Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)

ANMW502 2030020959

Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)

ANMW504 2030020962


Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B

ZANMW900 2000100861

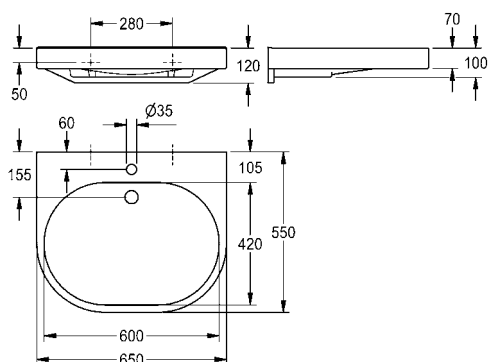

VARIUScare Umyvadlo

Umyvadlo VARIUScare z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí. Barva alpská bílá. Bezbariérový přístup a integrovaný okraj s funkcí madla. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu. S otvorem pro baterii. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 650 x 120 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 80 x 420 mm (š x v x h)

ANMW501 2030020958

Rozměry 550 x 120 x 450 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 80 x 325 mm (š x v x h)

ANMW503 2030020961

Rozměry 450 x 100 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 400 x 60 x 230 mm (š x v x h)

ANMW505 2030020963

Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901 2000100854

Odtokový ventil s krytkou G 1 1/4 B

ZANMW900 2000100861

KWC VARIUSmed Řadové umyvadlo



Typ

Číslo položky

VARIUSmed Řadové umyvadlo

Řadové umyvadlo VARIUSmed z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá. Až se 3 beze švu tvarovanými prohlubněmi bez přepadu. Variabilní rozestupy prohlubní, středová vzdálenost prohlubní min. 700 mm. Ergonomický tvar prohlubní s velkým vnitřním zaoblením a mírným spádem pro zamezení odkapávání vody. Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu.

Rozměry 700 - 3200 x 230 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 645 x 205 x 440 mm (š x v x h)

Tloušťka umyvadla 25 mm

Provedení do konkrétních objektů


Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti KWC Professional).


Volitelné příslušenství

Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B

ZANMW901

2000100854

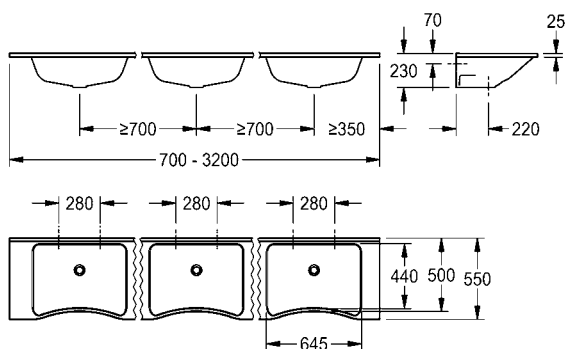

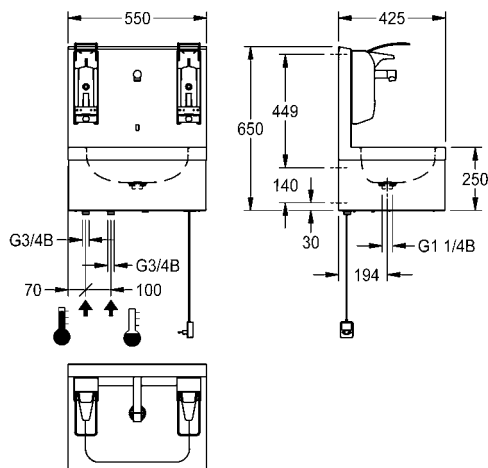

Typ

Číslo položky

SATURN Hygienické umyvadlo

Hygienické umyvadlo k montáži na stěnu, plášť z chromiklové oceli, povrch hedvábně matný, dno s revizním otvorem, beze švů vytvarovaná prohlubeň, bez přepadu, sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B. S bezdotykovou, optoelektronicky řízenou umyvadlovou armaturou F5E a nástěnným vývodem, leštěná chromovaná mosaz. Se skrytým termostatem DN 15, k připojení na teplou a studenou vodu. Namontované ruční pákové dávkovače vlevo a vpravo, plní se na místě (není součástí dodávky). Připojení elektřiny a vody zdola, včetně upevňovacího materiálu, se síťovým zdrojem 230 V AC.

Rozměry 550 x 650 x 425 mm (š x v x h)

HWTE0001

2030062338

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání


ACEX9005

2030036654

Dvoutlačítkové dálkové ovládání

ACEX9004

2030036849

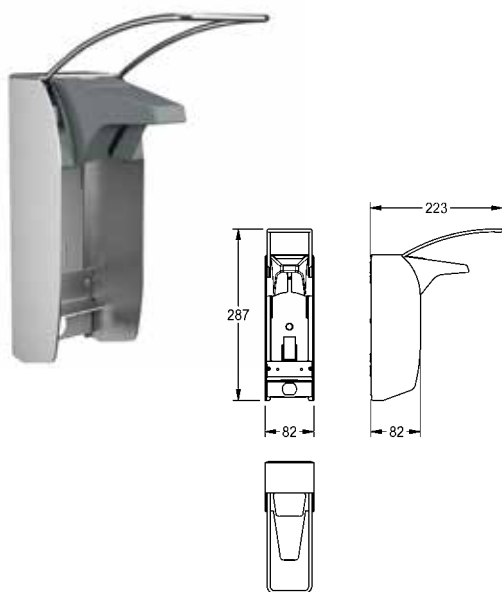

Typ

Číslo položky

MEDCARE Dávkoř tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků

MEDCARE Dávkoř tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků k montáži na omítku, plášť z chromniklové oceli (vhodný pro mytí v myčce do 60 °C), povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,25 mm, kryt vývodu z umělé hmoty, barva šedá, pro standardní eurolahve 500 ml, zajišťuje zákazník, s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 223 mm, včetně nástěnného držáku a upevňovacího materiálu.

Rozměry 82 x 287 x 223 mm (š x v x h)

Jednorázová pumpička se musí objednat zvlášť.

MEDC05L 3600003339

s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 169 mm

MEDC05S 3600003340

Volitelné příslušenství


Odkapávací miska pro MEDCARE dávkoř 500 ml

CMEDC05T 3600003362

Spotřební materiál

Jednorázová pumpička pro MEDCARE dávkoř 500 ml. 250 kusů v balení.

CMEDC05P 3600003360

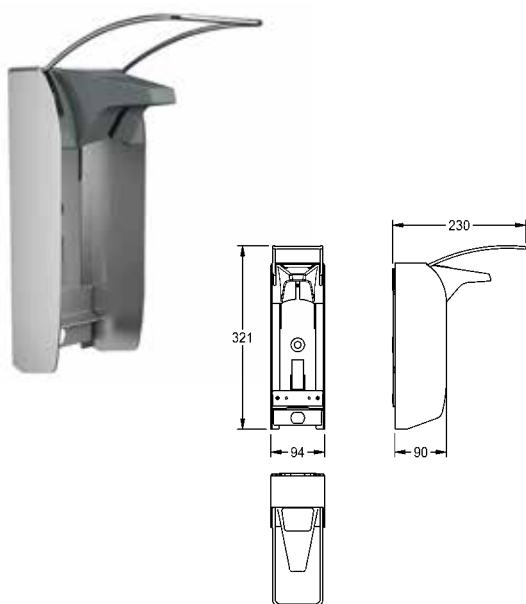

MEDCARE Dávkoř tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků

MEDCARE Dávkoř tekutých mýdel a dezinfekčních prostředků k montáži na omítku, plášť z chromniklové oceli (vhodný pro mytí v myčce do 60 °C), povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,25 mm, kryt vývodu z umělé hmoty, barva šedá, pro standardní eurolahve 1000 ml, zajišťuje zákazník, s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 230 mm, včetně nástěnného držáku a upevňovacího materiálu.

Rozměry 94 x 321 x 230 mm (š x v x h)

Jednorázová pumpička se musí objednat zvlášť.

MEDC10L 3600003341

s ovládací pákou z ušlechtilé oceli 170 mm

MEDC10S 3600003343

Volitelné příslušenství


Odkapávací miska pro MEDCARE dávkoř 1000 ml

CMEDC10T 3600003363

Spotřební materiál

Jednorázová pumpička z umělé hmoty pro MEDCARE dávkoř 1000 ml. 200 kusů v balení.

CMEDC10P 3600003361

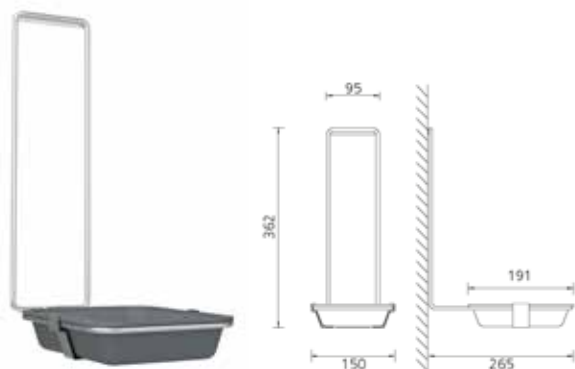

Odkapávací miska pro MEDCARE dávkoř

Odkapávací miska s držákem, k zavěšení na plášť dávkoře, vyjímatelná hranatá miska z umělé hmoty, barva šedá, pro MEDCARE dávkoř 500 ml.

Rozměry 150 x 362 x 265 mm (š x v x h)

CMEDC05T 3600003362

Odkapávací miska pro MEDCARE dávkoř 1000 ml

CMEDC10T 3600003363

KWC Nástěnný vývod, vanička pro kojence

Typ

Číslo položky




Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 k instalaci za stěnu, odnímatelný za účelem dezinfekce, z chromniklové oceli V4A s regulátorem laminárního proudění vody 5 l/min, rozpětí 200 mm, úhel sklonu 90°.

AT99-102

2030039046

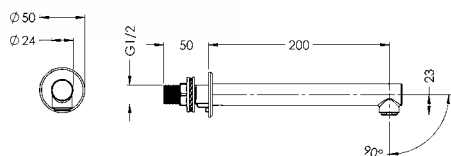


Nástěnný vývod

Nástěnný vývod DN 15 k instalaci za stěnu, odnímatelný za účelem dezinfekce, z chromniklové oceli V4A s regulátorem laminárního proudění vody 5 l/min, rozpětí 200 mm, úhel 60°.

AT99-103

2030039048

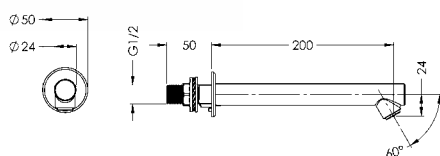

CAMPUS Vanička pro kojence


Vanička pro kojence, k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, se spádem k odtoku, bez přepadu, otvor na ventil vyražený zvnějšku Ø 78 mm - vyvrtaný zevnitř Ø 50 mm, ventil není součástí dodávky.

Rozměry 915 x 150 x 550 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 695 x 150 x 385 mm (š x v x h)

CMPX403

2000090029

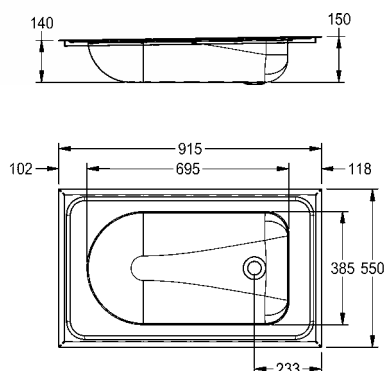

KWC VARIUSmed Víceúčelový dřez



Typ

Číslo položky

VARIUSmed Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez VARIUSmed z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá. Max. se 2 beze švu tvarovanými prohlubněmi s velkým vnitřním zaoblením, bez přepadu. Zvýšený okraj vpředu a vzadu. Přepadová trubka s ventilem DN 40 x 200 mm. Včetně upevňovacího materiálu (vruty, hmoždinky, nástěnné úhelníky, konzoly).

Rozměry prohlubně 600 x 350 x 500 mm (š x v x h)

Při použití konzol z ušlechtilé oceli:

Rozměry 800 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)

Středová vzdálenost prohlubně min. 800 mm

Při použití konzol z minerálního materiálu MIRANIT:


Rozměry 950 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)

Středová vzdálenost prohlubně min. 950 mm



Provedení do konkrétních objektů

Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti KWC Professional).

Sanitární produkty
pro zdravotnictví

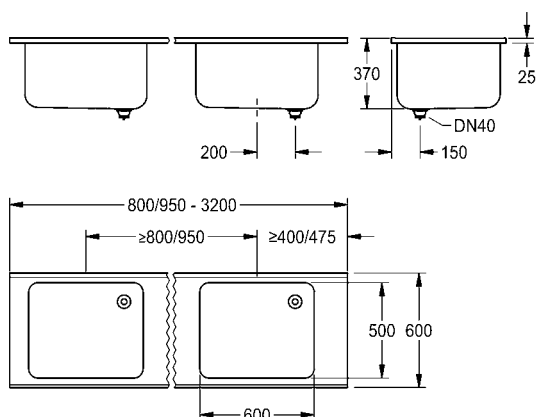

KWC SIRIUS Odlučovač sádry, výlevka

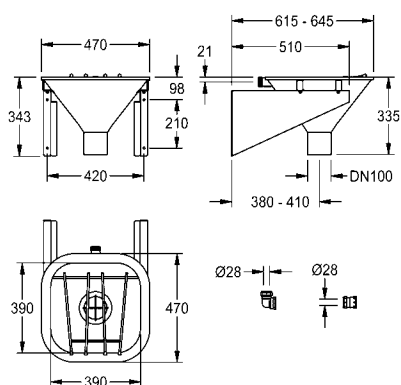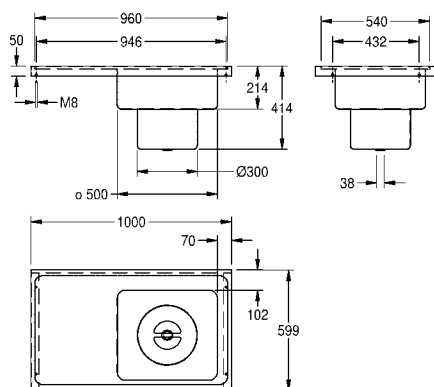

Typ

Číslo položky

SIRIUS Odlučovač sádry

Odlučovač sádry k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň 450 x 500 x 150 mm, prohlubeň a odkapávací plocha po obvodu se zvýšeným okrajem, odtokový otvor G 1 1/2 B, vyjímatelný koš na sádku s odnímatelným víkem.

Rozměry 1000 x 420 x 600 mm (š x v x h)

Odkapávací plocha vlevo

SIRX835 2000071901

odkapávací plocha vpravo

SIRX836 2000071902

Volitelné příslušenství

Nohy pro odlučovač sádry, ušlechtilá ocel

SIRX838 2000103301

Sada konzol

SIRX837 2000103337

SIRIUS Fekální výlevka

Fekální výlevka z chromniklové oceli, materiál 1.4571, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, k montáži na stěnu, zakrytý splachovací kanál po obvodu, splachovací trubka s nástrčným šroubením k připojení na tlačný splachovač (zajišťuje zákazník), spotřeba vody na spláchnutí 6 l, svislý odtok DN 100, s vyjímatelným odtokovým křížem, sklopný rošt z chromniklové oceli, nástěnné konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 330 x 470 mm (š x v x h)

SIRX370 2000101175

Volitelné příslušenství

Sifon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002 2000102733

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003 2000102734



Typ

Číslo položky

SIRIUS Volně stojící výlevka

Volně stojící výlevka z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň po obvodu se zvýšeným okrajem, bez plochy pro baterii, zvýšený zadní okraj 50 mm, odtok vzadu vlevo, s přepadovou trubicí G 1 1/2 B z chromniklové oceli, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli. Podstavec z chromniklové oceli s plnými stěnami o výšce 300 mm bez ostrých hran, 4 nohy s nastavitelnou výškou do 25 mm pro kompenzaci nerovností podlahy, se zadní příčnou výztuhou, výlevka sešroubovaná s podstavcem.


Rozměry 600 x 700 x 598 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 250 x 450 mm (š x v x h)

F832V 2000100061

Rozměry 600 x 650 x 598 mm (š x v x h), výlevka svařená s podstavcem

F832V-F 2000057046

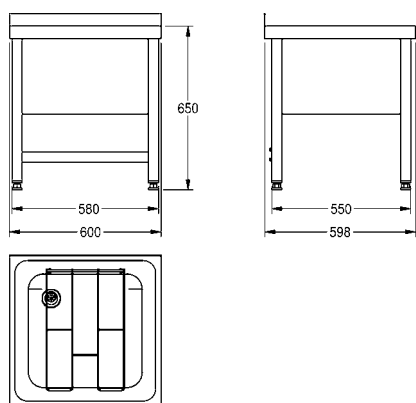


SIRIUS Volně stojící výlevka kombinovaná s umyvadlem

Výlevka kombinovaná s umyvadlem z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, volně stojící nebo k montáži na stěnu, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo s vnitřními rozměry 360 x 135 x 272 mm, bez přepadu, se sítkovým ventilem G 1 1/4, s otvorem pro baterii 35 mm (průměr) vepředu vpravo. Výlevka s vnitřními rozměry 420 x 180 x 350 mm a po obvodu se zvýšeným okrajem, přepadová trubka z chromniklové oceli s ventilem G 1 1/2, odtok uprostřed, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli s gumovými dorazy, servisní otvor s přišroubovaným krytem, nohy s nastavitelnou výškou pro kompenzaci nerovností podlahy.

Rozměry 500 x 880 x 570 mm (š x v x h)

SIRX832 2000071907

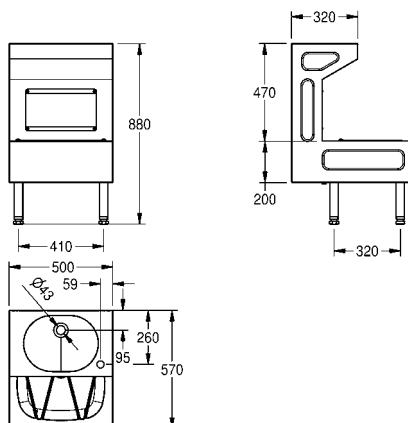



Instalační prvky pro umyvadla

Instalační prvky AQUAFIX s certifikátem TÜV pro umyvadla, bezbariérová mycí zařízení nebo umyvadla z ušlechtilé oceli představují optimální montážní pomůcku.



Typ

Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli

AQUAFIX - instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, s voděodolnou, několikrát klíženou deskou z vrstveného dřeva, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 700 x 1120 mm (š x v)

CMPX150


2030020067

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

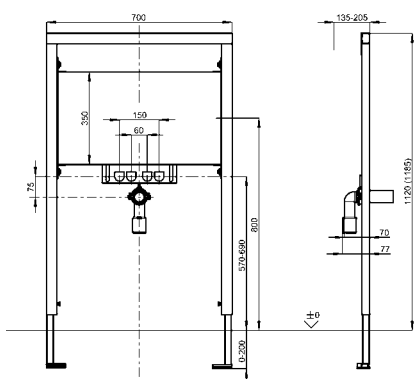

AQUAFIX Instalační prvek pro umyvadla

AQUAFIX - instalační prvek pro umyvadla se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění umyvadla, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX152

2030019897

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení


ZCMPX140

2000100867

AQUAFIX Upevňovací modul pro montáž nástěnných armatur na omítku

ZCMPX152-1

2000100941

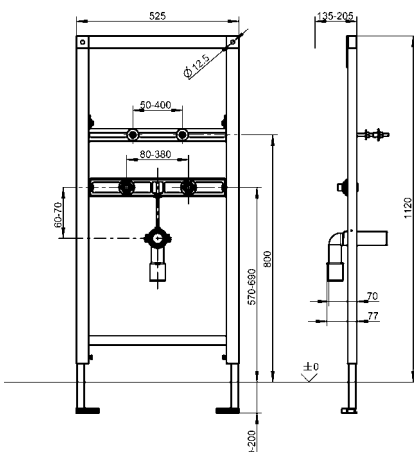

KWC AQUAFIX Instalační prvky pro umyvadla



Typ

Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová umyvadla

AQUAFIX - instalační prvek pro bezbariérová umyvadla se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, sifon DN 50 / DN 40 k montáži pod omítku, závitové tyče k upevnění umyvadla, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX151

2030019961

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení



ZCMPX140

2000100867

AQUAFIX Upevňovací modul pro montáž nástěnných armatur na omítku

ZCMPX152-1

2000100941

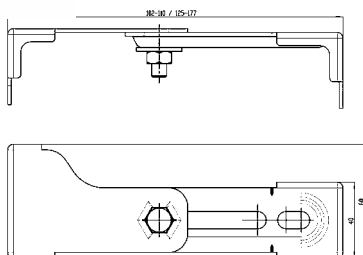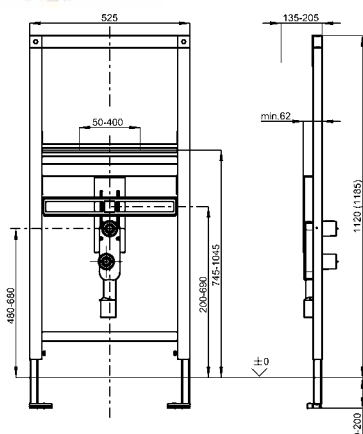


AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

AQUAFIX - sada úhelníků k montáži před stěnu, k upevnění instalačních prvků AQUAFIX na zdivu nebo na předstěnové instalaci, plynule hloubkově nastavitelné, k samostatné montáži, pozinkovaná ocel, včetně upevňovacího materiálu, 2 ks v balení.

ZCMPX140

2000100867

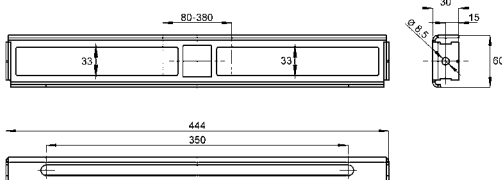

AQUAFIX Upevňovací modul pro nástěnné armatury na omítku

AQUAFIX - upevňovací modul pro nástěnné armatury k montáži na omítku ve spojení s instalačními prvky AQUAFIX pro umyvadla, pozinkovaná ocel, bez stěnových průchodek, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 444 x 60 x 30 mm (š x v x h)

ZCMPX152-1

2000100941



Samouzavírací, elektronické, pákové směšovací baterie

Nejmodernější armaturová technika podporuje úsporné, hygienické a přesto pohodlné vybavení profesionálních sprchových zařízení. Kromě funkční bezpečnosti a hospodárnosti stojí v popředí pohodlí uživatele, bezpečnost

sprchujících se osob, jakož i hygienické aspekty.

K dispozici je rozsáhlý sortiment armatur k montáži na omítku a pod omítku a také různá provedení sprchových panelů, sprchové vany a hlavice.

Sprchové armatury

F5 Samouzavírací baterie	144
F5 Elektronické baterie	150
F5 Termostatická páková baterie	154
F3 Samouzavírací ventily	158
F3 Samouzavírací baterie	160
F3 Elektronické baterie	162
F5 Panely z ušlechtilé oceli i z materiálu MIRANIT	164
Stojanová sprcha	200
AQUAPAY Mincovní kontaktní snímače	202
Sprchové hlavice, sprchové vany	204
Sprchové hlavice a příslušenství pro sprchové panely F5	208
Příslušenství	210



F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5SM2001 2030032998

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5SM2002 2030036685

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435


Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002 2030041522

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004 2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 204

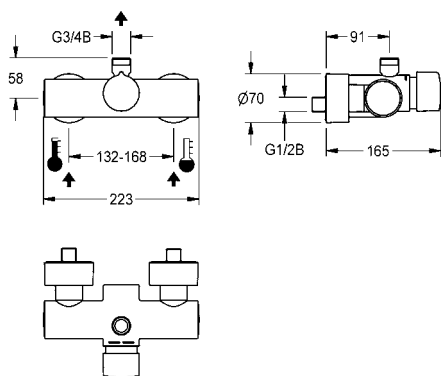

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5SM2003 2030036686


Volitelné příslušenství




Ruční sprcha

ACXX2107 3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008 2030051217

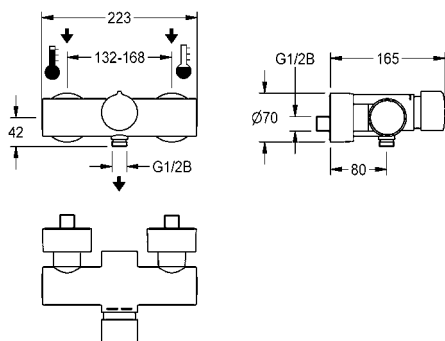

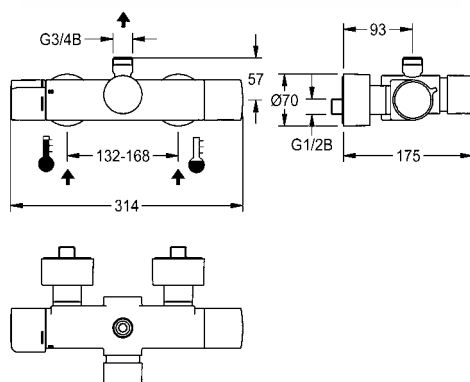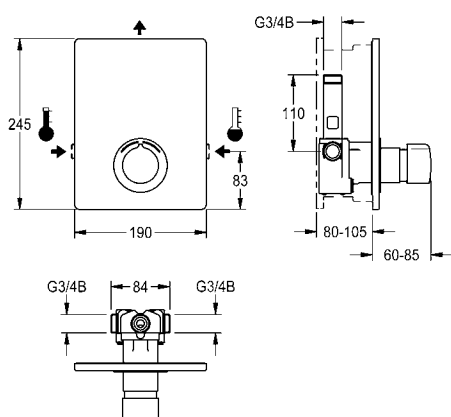

Typ Číslo položky



F5S-Mix Samouzavírací podomítková baterie

F5S-Mix Samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná umělohmotná rozeta, zábrana zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5SM2004 2030029012

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5SM2005 2030036693

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001 2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACSM2001 2030044781

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítka, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5ST2109 3600008422

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm



ACSX2002 2030041522

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004 2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 204

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

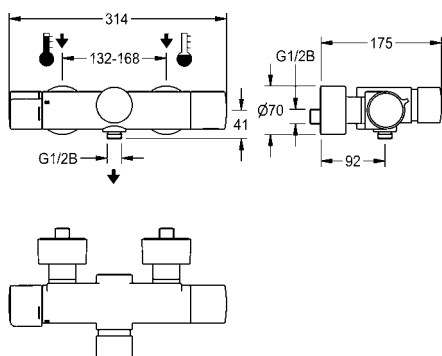

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu a předmontovanou hygienickou jednotkou

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5ST2111 3600008423


Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107 3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008 2030051217

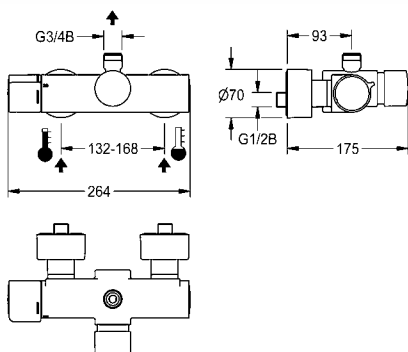

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem k provádění automatického hygienického proplachování a načtení statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chrání před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5ST2101 3600008672

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5ST2102 3600008673

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002 2030041522

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004 2030041561

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC


ACST9002 3600008376

Sprchové hlavice viz od strany 204



F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu

F5S-Therm Samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem k provádění automatického hygienického proplachování a načtení statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B, k připojení odtokové oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

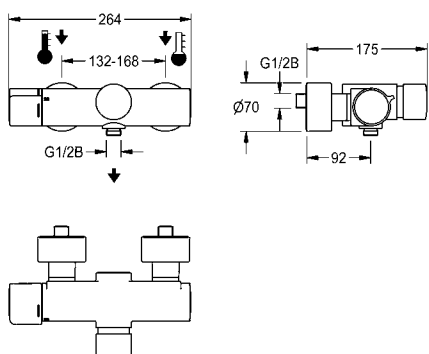

F5ST2103

3600008674

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008

2030051217

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC


ACST9002

3600008376



Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC

Hygienická jednotka pro kompatibilní samouzavírací termostatické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

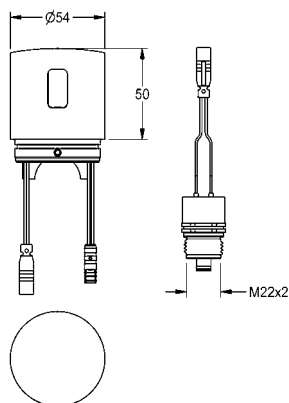

ACST9002

3600008376



F5S-Therm Samouzavírací termostatická podomítková baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídící elektronikou a lithiovou baterií 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Přídatné zařízení pro druhou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k samostatnému proplachování vedení studené vody a k oddělení odebrání vzorků studené nebo teplé vody. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromované plastové rozety, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5ST2037

2030067164

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001

2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACXT9001

2030067889

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001

2030003033

Sada pro proplachování vedení studené vody


ACXT2005

2030071564

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 213

Upozornění:

Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání

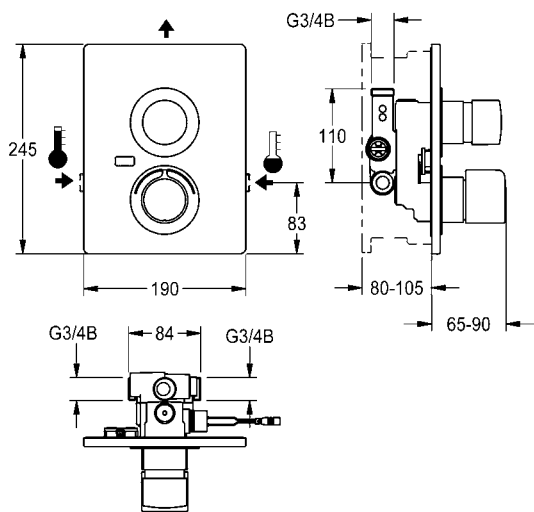



F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podmínkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Přídatné zařízení pro druhou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k samostatnému proplachování vedení studené vody a k oddělenému odebírání vzorků studené nebo teplé vody. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetopení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromované plastové rozety, zábrany zpětného toku a sítky. Nastavitelnost hloubky 25 mm.



F5ST2032 2030067154

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky


F5ST2036 2030067163

Provedení **bez zařízení pro hygienickou jednotku**

F5ST2034 2030067158

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5ST2039 2030067167

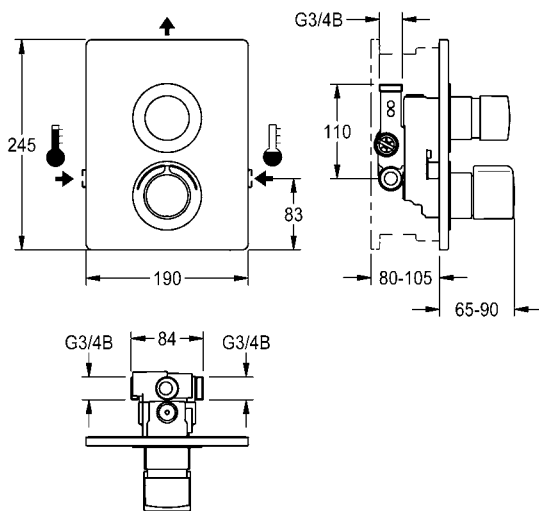

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podmínkové baterie

F5BX2001 2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACXT9001 2030067889

Hygienická jednotka pro F5S-Therm



ACST2001 2030041523

Sada pro proplachování vedení studené vody

ACXT2005 2030071564

Upozornění pro F5ST2032 a F5ST2036:

Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání

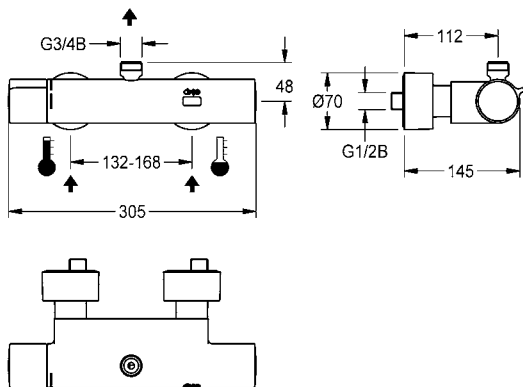

Typ

Číslo položky

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie na bateriový provoz

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. S optoelektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností provádění termické dezinfekce, ručně nebo automaticky pomocí volitelné dezinfekční jednotky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v tělese Safe Touch chránícím před popálením, s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5ET2001

2030032990

provedení **s předmontovanou jednotkou termické dezinfekce**

F5ET2007

2030039547

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005

2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006

2030050435

Sprchová trubka k montáži na omítku, délka 1200 mm, vychýlení 96 mm

ACXX2003

2030041525

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004




2030041561

Jednotka termické dezinfekce pro F5E-Therm

ACET9001

2030039541

Sprchové hlavice, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 204

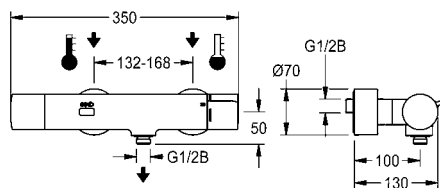

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem a předmontovanou jednotkou C-modulu

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Optoelektronicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Předmontovaný C-modul pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v celokovovém tělese s přípojkou ruční sprchy, G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů.

F5ET2108

3600008373

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha




ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008

2030051217

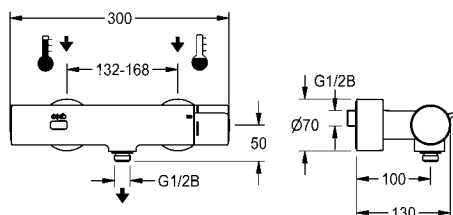

F5E-Therm Elektronická termostatická nástěnná baterie s bateriovým provozem

F5E-Therm Termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Optoelektronicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Termostat s kovovou rukojetí a nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. S možností ruční termické dezinfekce. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a dotykový senzor v celokovovém tělese s přípojkou ruční sprchy, G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací.

F5ET2103

3600004013

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm




ACXX2008

2030051217

Modul C pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC

ACET9003

3600008377




C-modul pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC

Jednotka C-modulu pro kompatibilní elektronické nástěnné baterie KWC pro umývárny a sprchy. Pro rádiově řízené nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizaci předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. Pouzdro adaptéru leštěná chromovaná mosaz.

ACET9003

3600008377

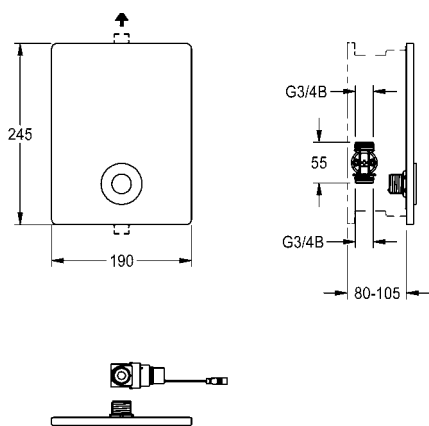

F5E Elektronický průtokový ventil

F5E Průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S optoelektronickým řízením, k připojení na smíšenou teplou nebo studenou vodu. S elektromagnetickým ventilem, upevňovacím rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým připevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, funkcí start/stop a vypínáním při čištění. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EV2005

2030067748

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R5 Systémový box pro vestavné ventily

F5BV2002 2030055925

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEV9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEV9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEV9010 2030043814


Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 07120

ACEV2004 2030049353

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 213

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

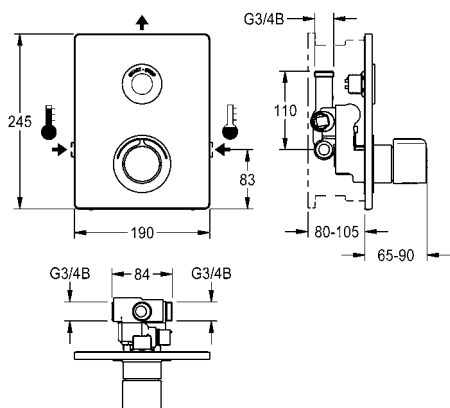

F5E-Therm - A3000 open Elektronická termostatická podomítková baterie

F5E-Therm - A3000 open Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a dvěma kartušemi s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění samostatného proplachování vedení studené vody a termické dezinfekce řízené programem a k oddělení odebrání vzorků studené nebo teplé vody. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, funkcí start/stop, rozetou, vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení systémového kabelu, zábranou zpětného toku a sítky. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po poslední aktivaci. Externí řízení, jako nastavení armatury, vypínání kvůli čištění, ukládání statistických údajů a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5ET2040

2030071563

Nezbytné příslušenství



R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001 2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACXT9001 2030067889

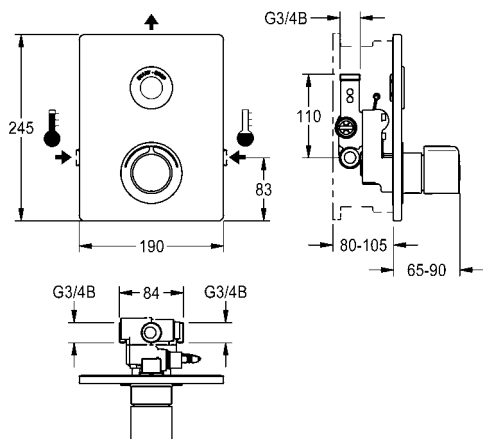

F5E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

F5S-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro dvě volitelné kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění samostatného proplachování vedení studené vody a termické dezinfekce řízené programem a k oddělení odebrání vzorků studené nebo teplé vody. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítěk. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2031 2030067151

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001 2030028990

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACXT9001 2030067889

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001 2030003033



Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Sada pro proplachování vedení studené vody

ACXT2005 2030071564

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 213
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

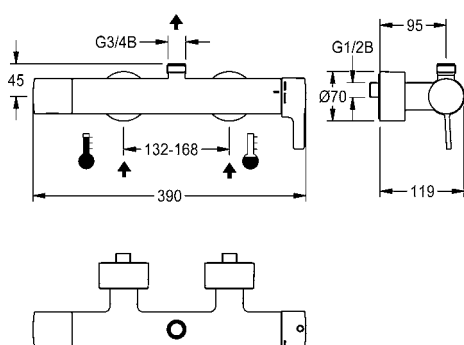

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s předmontovanou hygienickou jednotkou

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5LT2104

3600003857

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435



Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002 2030041522

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004 2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 204

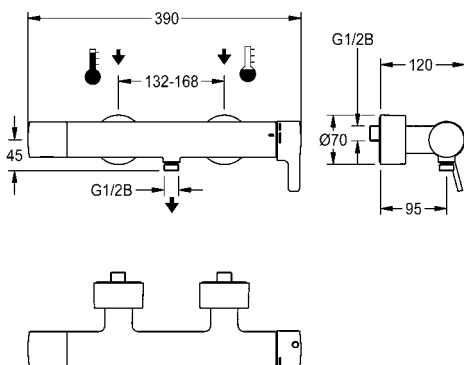

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu a předmontovanou hygienickou jednotkou

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Předmontovaná hygienická jednotka s C-modulem včetně řídicí elektroniky, lithiové baterie 6 V (CR-P2) a kartuše s elektromagnetickým ventilem k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace.

F5LT2112

3600003858


Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107 3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008 2030051217

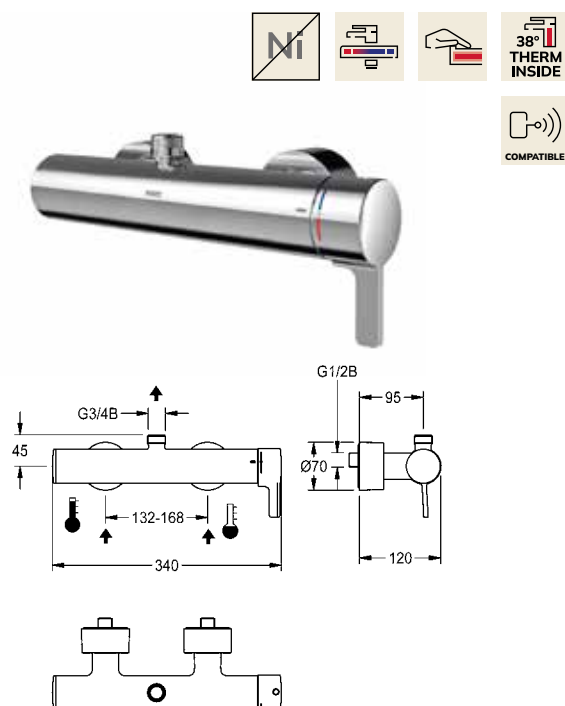

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem pro automatické hygienické proplachování a načtení statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením s horním vývodem, G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5LT2101 3600003859

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006 2030050435


Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002 2030041522

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

ACLT9001 3600003861

Sprchové hlavice viz od strany 204

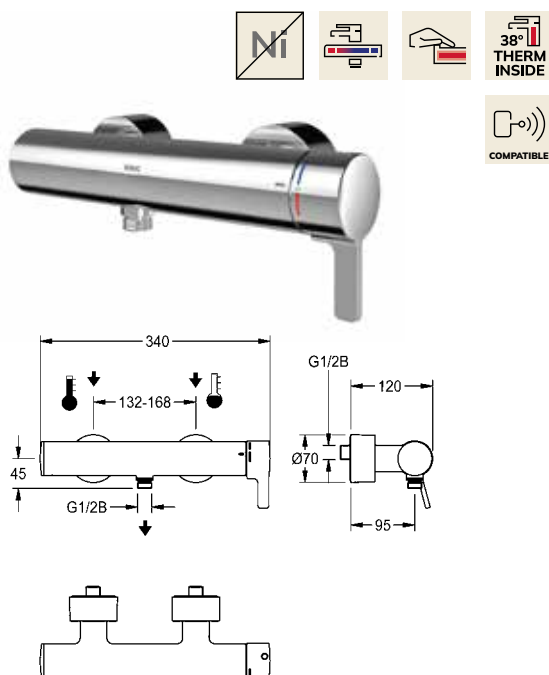

F5L-Therm Termostatická páková nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku s C-modulem pro automatické hygienické proplachování a načtení statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou pro ruční sprchu, G 1/2 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Od tělesa armatury oddělené, objemově snížené vedení vody bez potažení niklem. S tepelnými izolačními prvky pro omezení přenosu tepla z tělesa armatury na vedení studené vody. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

F5LT2103 3600003860

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha


ACXX2107 3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008 2030051217

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

ACLT9001 3600003861

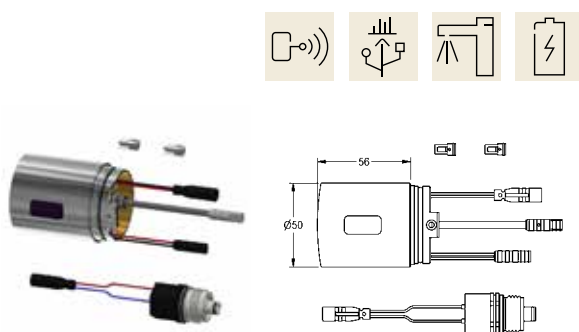

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatické pákové nástěnné baterie KWC

Hygienická jednotka pro kompatibilní termostatickou pákovou nástěnnou baterii KWC pro umývárny a sprchy, k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. C-modul včetně řídicí elektroniky a lithiové baterie 6 V (CR-P2), jakož i kartuše s elektromagnetickým ventilem. Aktivované hygienické proplachování (30 s), pevný časový interval 24 hodin a ukládání statistických údajů. S možností rádiově řízeného nastavování parametrů, načtení statistických údajů, realizace předem definovaných kalendářních funkcí a také seskupení armatur k provádění předem definovaných řídicích funkcí pomocí nezbytné aplikace. S adaptérem tělesa, leštěná chromovaná mosaz.

ACLT9001 3600003861



F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou termostatickou kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru a lithiové baterie 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná plastová rozeta, zábrany zpětného toku a sítky. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F5LT2007

2030066501

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001

2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACLM2002

2030044779

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC


EAQFU0001

2030003033



Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 213

Upozornění:

Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání.

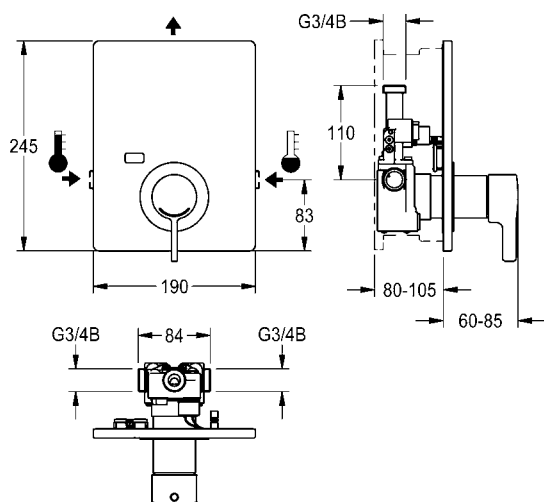

KWC F5 Termostatická páková baterie

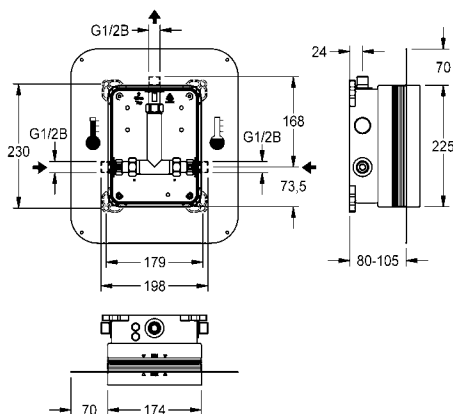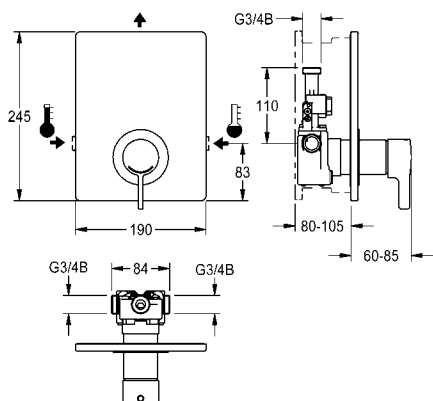

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou termostatickou kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná plastová rozeta, zábrany zpětného toku a sítky. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F5LT2005

2030066500

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001

2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACLM2002

2030044779

Hygienická jednotka včetně lithiové baterie 6 V

ACLM2001

2030041526

Upozornění:

Provádění termické dezinfekce pomocí klíčového spínače se samostatným napájením na vyžádání.



R5 Systémový box pro podomítkové baterie

R5 - sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směšováním, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s flexibilní těsnicí manžetou o šířce 70 mm připojenou k obvodové hraně. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale elastického termoplastického elastomeru odolného proti alkáliím se schopností přemostit trhliny, s polypropylenovou textilií ke spojení s izolací stěny při suché nebo mokré výstavbě.

F5BX2001

2030028990


Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019

KWC F3 Samouzavírací ventily

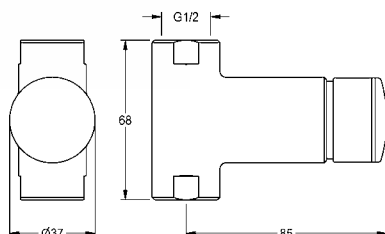

Typ


Číslo položky

F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 k připojení nadomítkové trubky, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, leštěná chromovaná mosaz.

F3SV2004

2030037525

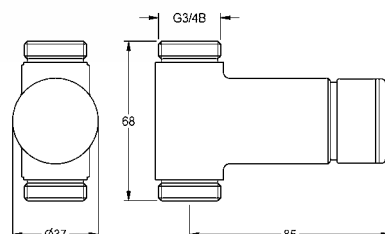

F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 k připojení nadomítkové trubky, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnějším závitem G 3/4 B, leštěná chromovaná mosaz.

F3SV2002


2030034415

Volitelné příslušenství

Šroubení přípojky

ACSV2001

2000105938

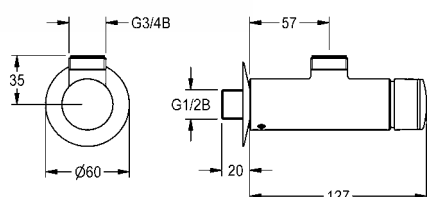

F3S Samouzavírací nástěnný ventil

F3S Samouzavírací nástěnný ventil DN 15 jako nástěnná armatura k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky, leštěná chromovaná mosaz.

F3SV2001

2030034414

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005

2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006

2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm

ACSX2001

2030039555


Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004

2030041561

Sprchové hlavice viz od strany 204

KWC F3 Samouzavírací ventily

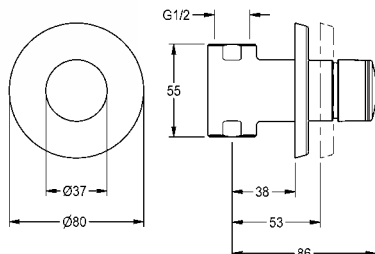

Typ

Číslo položky

F3S Samouzavírací průtokový ventil

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 k montáži pod omítku se zvukově izolačním opláštěním z polystyrenu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předemíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 1/2, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelnost hloubky 15 mm.

F3SV2003

2030034416


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm

AQRM900 2000101451

Nutný montážní klíč k montáži prodlužovací sady

AQRM967 2000101454

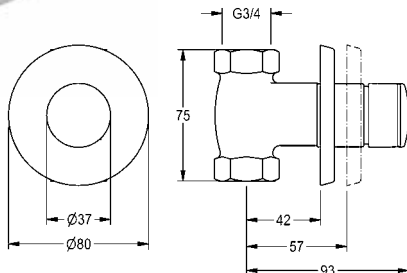

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 20

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 20 k montáži na stěnu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, nastavitelná doba průtoku. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, s vnitřním závitem G 3/4. Viditelné části leštěná chromovaná mosaz. S rozetou, nastavitelnost hloubky 15 mm.

F3SV2009

2030053188


Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm

ACSV2002 2030060823

Nutný montážní klíč k montáži prodlužovací sady

AQRM927 2000105638

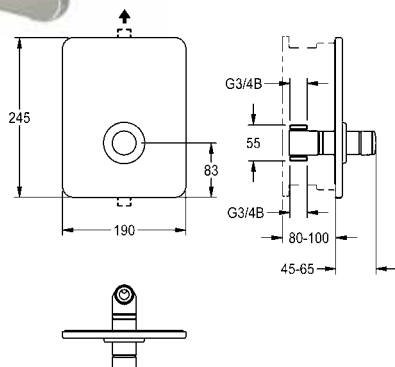

F3S Samouzavírací podomítkový ventil

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předemíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné části leštěná chromovaná mosaz. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním a rozeta. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F3SV2005

2030040072

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

F3BV2001 2030040069

R5 Systémový box s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami a posuvnou lepicí přírubou, pro ventily k montáži pod omítku

F5BV2002 2030055925



Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm

AQRM900 2000101451

nutný montážní klíč k montáži prodlužovací sady

AQRM967 2000101454

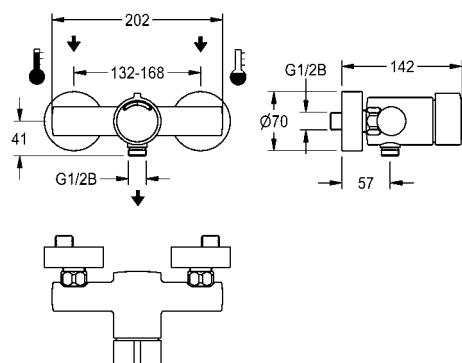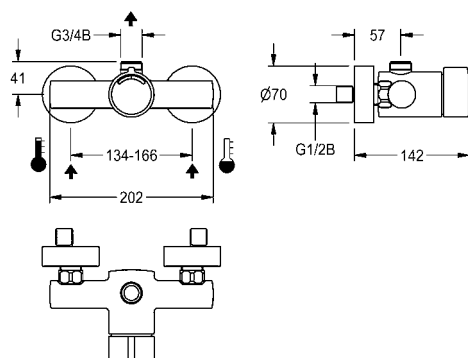

Typ

Číslo položky

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými přípojkami se zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

F3SM2001

2030036198

Volitelné příslušenství

Odtokový oblouk 120 x 150 mm, montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005

2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm

ACXX2006

2030050435

Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm

ACSX2001

2030039555

Přepínač pro ruční sprchu

ACXX2004

2030041561

Nastavitelné a uzavíratelné šroubení přípojky DN 15

ACXX9001

2030041416

Sprchové hlavice viz od strany 204

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými přípojkami se zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

F3SM2002

2030036202

Volitelné příslušenství

Ruční sprcha

ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008

2030051217

Nastavitelné a uzavíratelné šroubení přípojky DN 15

ACXX9001

2030041416

KWC F3 Samouzavírací baterie



Typ

Číslo položky

F3S-Mix Samouzavírací podomítková baterie

F3S-Mix Samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná umělohmotná rozeta, zábrana zpětného toku a sítko. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

F3SM2004

2030040074

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové baterie

F3BX2001

2030036141

R5 Systémový box s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami a posuvnou lepicí přírubou, pro ventily k montáži pod omítku

F5BX2001


2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 30 mm

ACSM2002

2030046031

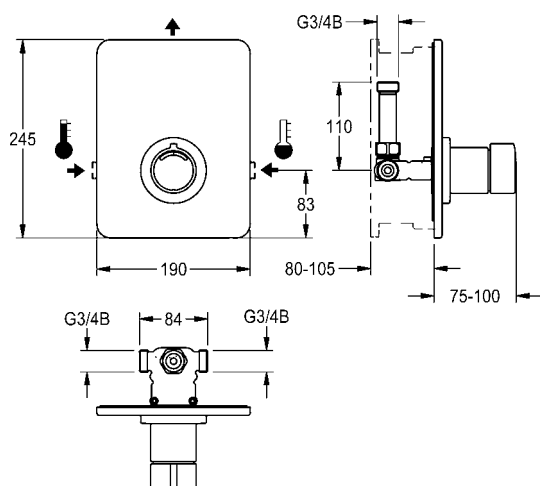



F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

F3E-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem a termostatem, s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zábrany zpětného toku a sítěk. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.



F3ET2004

2030067170

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové baterie

F3BX2001 2030036141

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001 2030028990

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Síťový zdroj


ACEX9001 2030039477



Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACXT9001 2030067889

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 213

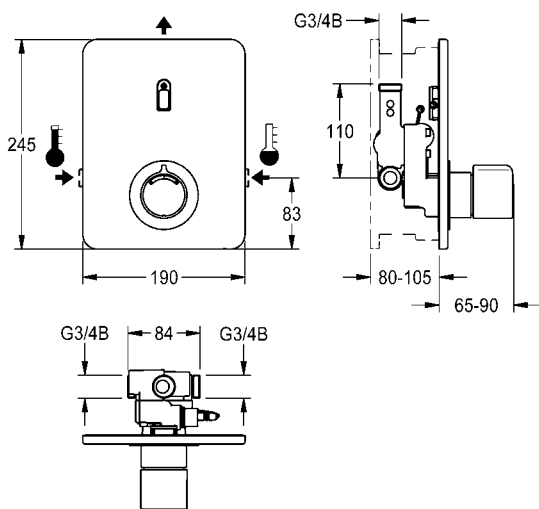

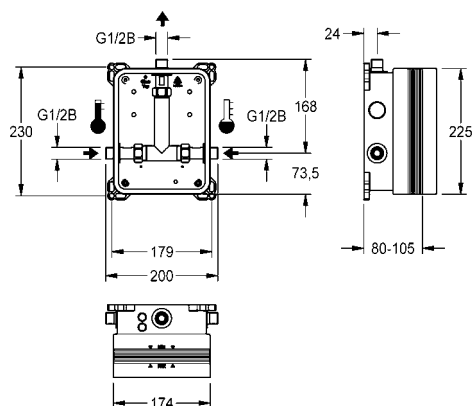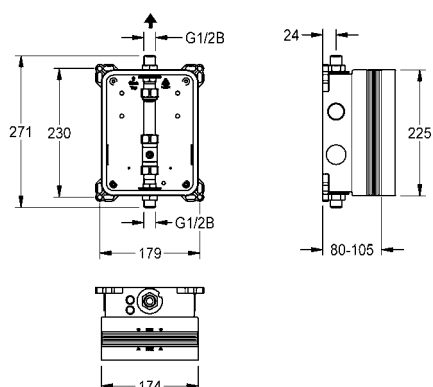

Typ

Číslo položky

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 bez směšování, pro sprchy. K připojení na předsmíchanou teplou nebo studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti, bez uzavíracích ventilů.

F3BV2001

2030040069

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002

2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019

R3 Systémový box pro podomítkové baterie

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směšováním, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti.

F3BX2001

2030036141

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002

2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019



F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítíkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5SM2020 2030054248

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5SM2014 2030056581

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586


Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021 2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209

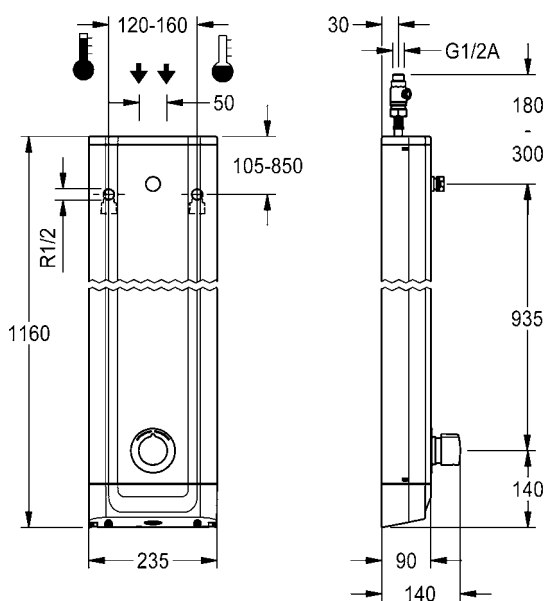



F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5S-Mix Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5SM2021

2030056548


Volitelné příslušenství

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209

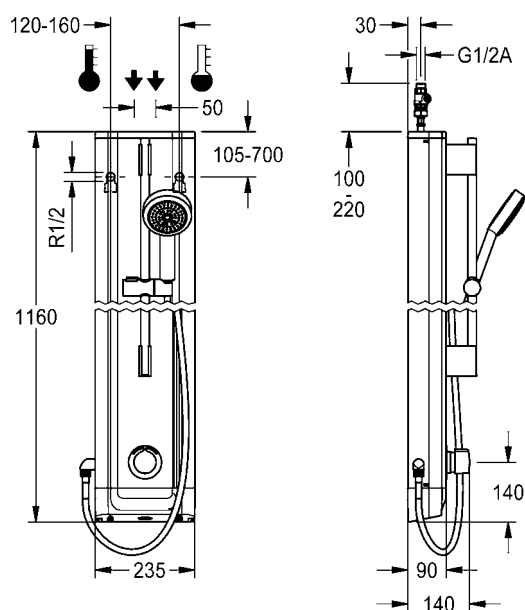



F5S-Mix Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Mix Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5SM2024 2030056549

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5SM2015 2030056584

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Prodloužení pláště viz od strany 209

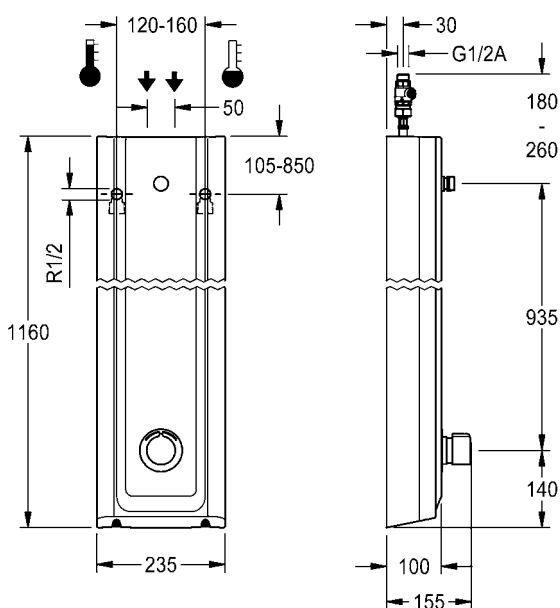

KWC F5 Panely se samouzavírací baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Mix Sprchový panel z materiálu MIRANIT s odkládací poličkou na sprchový gel

F5S-Mix Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5SM2026 2030056552

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

F5SM2016 2030056588

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Volitelné příslušenství


Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Prodloužení pláště viz od strany 209

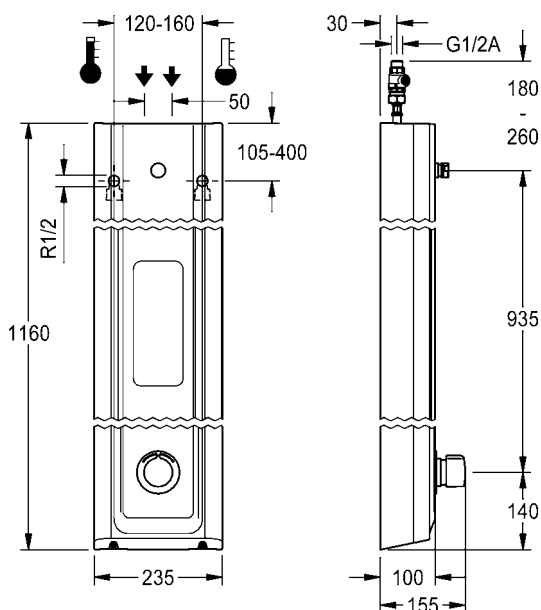



F5S-Mix Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy


F5S-Mix Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací směšovací baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F5SM2025

2030056550

Prodloužení pláště viz od strany 209

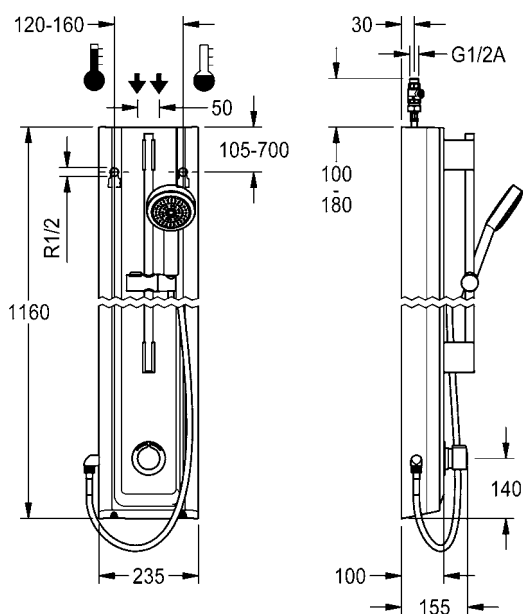

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2020

2030055929

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783


Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021 2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

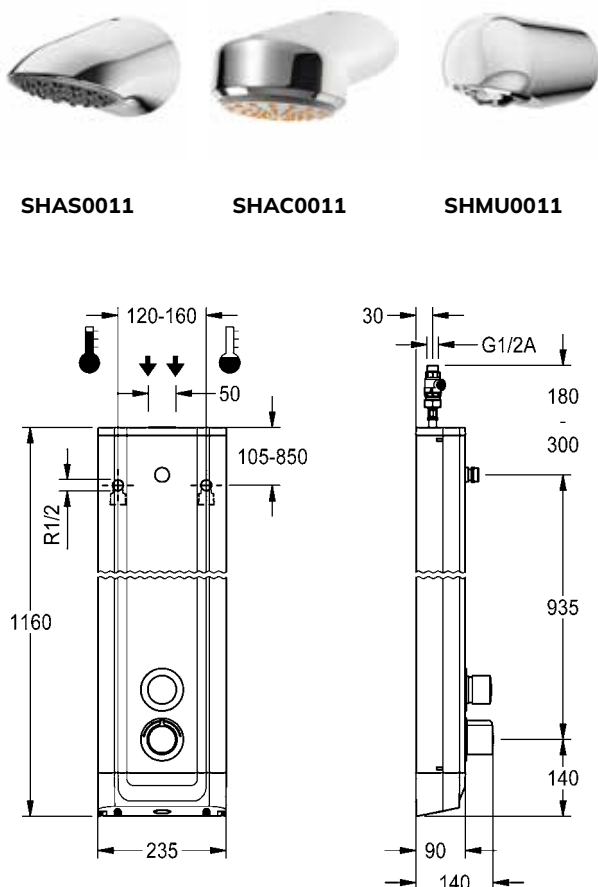

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2022

2030056541

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004

2030057064

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001

2030057940


Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

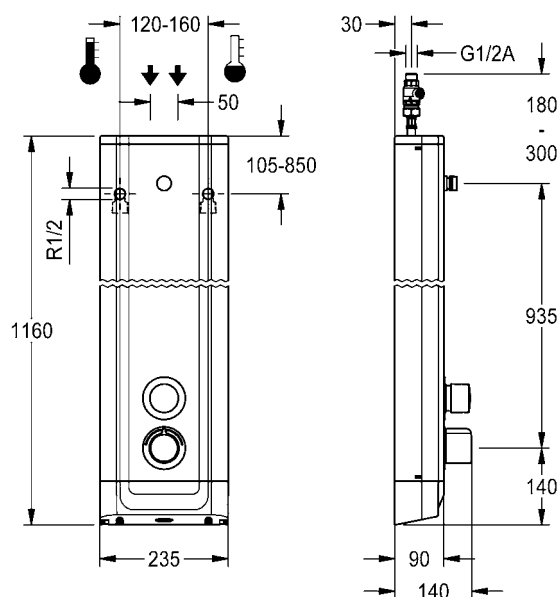

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy


F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2021

2030056539

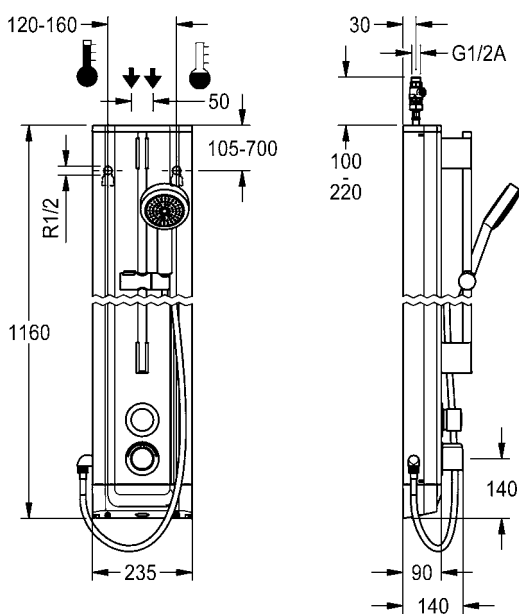

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021 2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 201

Sprchové armatury



F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná předávková kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5ST2023

2030056542

Volitelné příslušenství

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004

2030057064


Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209


Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

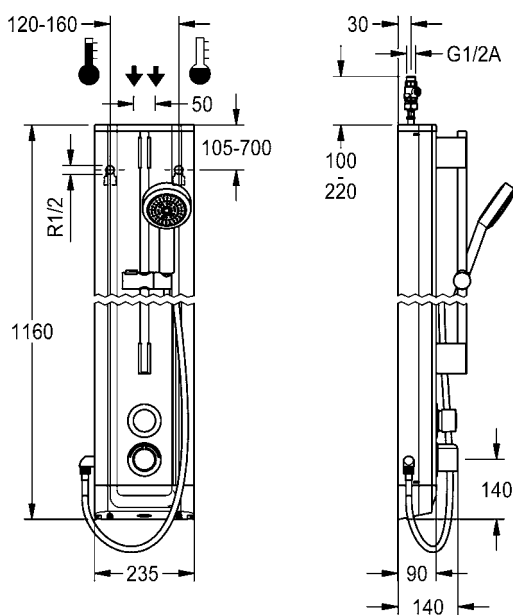

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítím. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)


Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

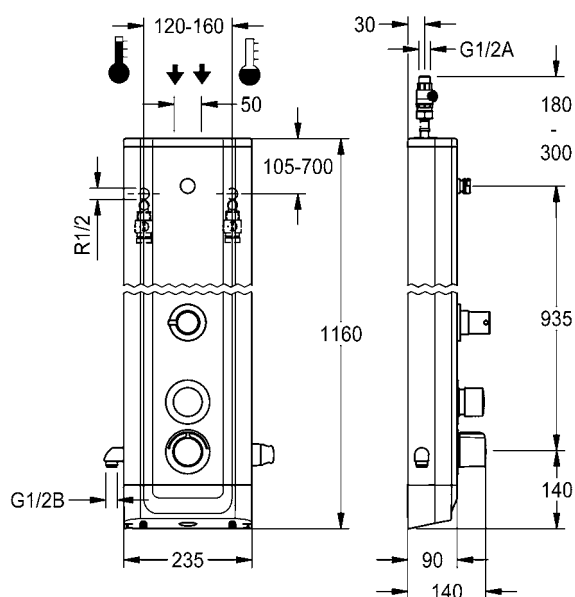

F5ST2046

3600004618

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Ruční sprcha

ACXX2107 3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008 2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021 2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojemným hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojemné hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojemné hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítím. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)


Sprchová hadice a příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

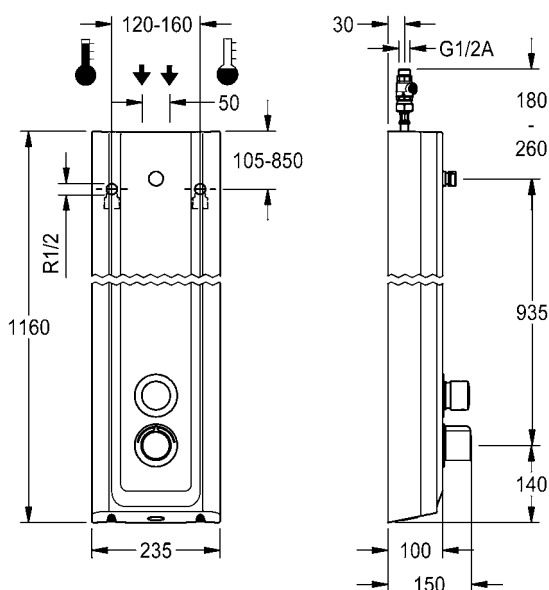

F5ST2024

2030056543

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítlem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2027

2030056545

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004

2030057064

Prodloužení pláště viz od strany 209


Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat příhrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

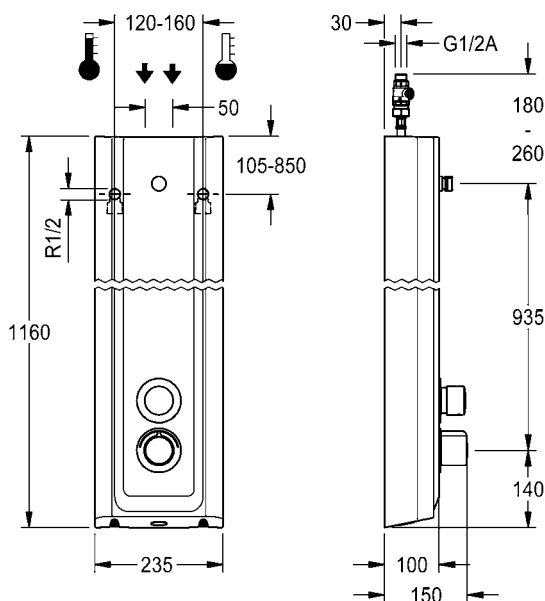

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (je nutná kartuše s dodatečným obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, bezúdržbová a bez stagnace, s keramickou diskovou technikou, se samočinným zavíráním, nezávislá na hydraulickém tlaku díky konstrukci pro oddělování kapalin. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a možností provádění ruční termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickým pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítím. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2026

2030054253

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940


Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

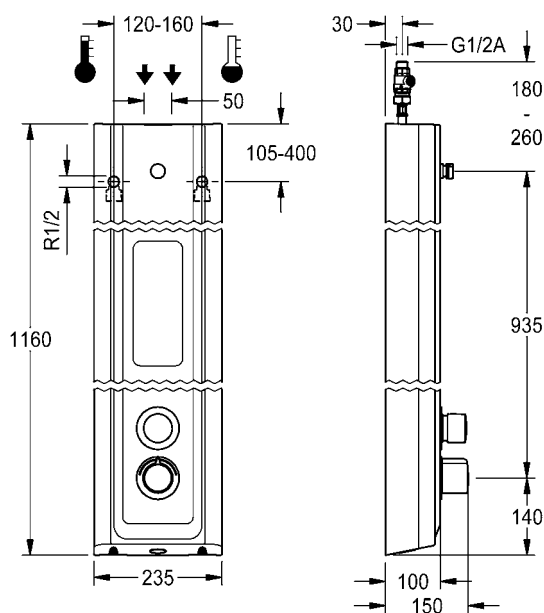

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítlem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)
Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2029

2030056547

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004

2030057064

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

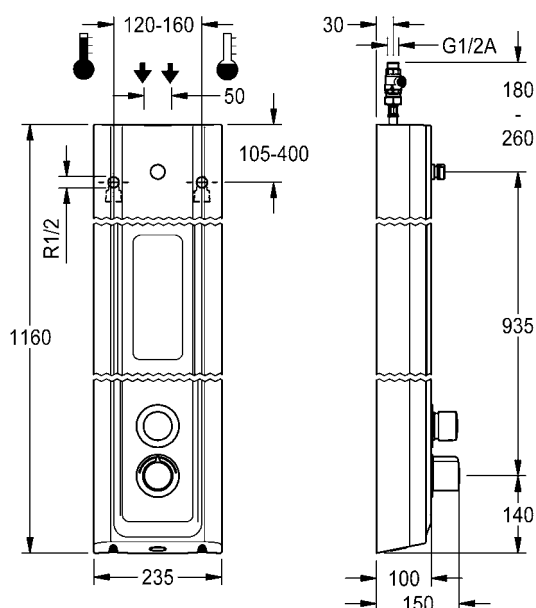

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ST2025

2030056544

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814


Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001

2030057940

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

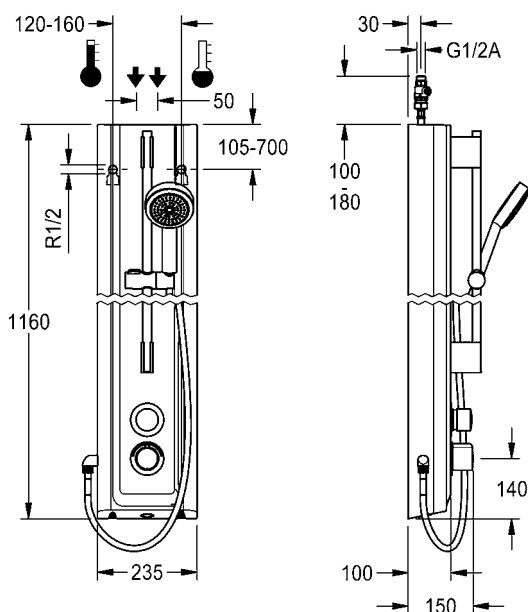



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zpětným ventilem a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F5ST2028

2030056546

Volitelné příslušenství


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004

2030057064

Prodloužení pláště viz od strany 209


Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACST2004 se musí samostatně objednat příhrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

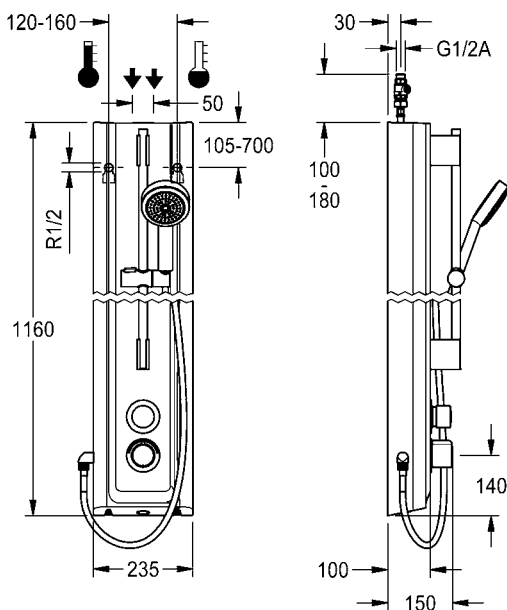

KWC F5 Panely se samouzavírací termostatickou baterií

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5S-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez porů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítím. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.



SHAS0011



SHAC0011



SHMU0011

F5ST2047

2030067188

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Ruční sprcha

ACXX2107 3600012790


Sprchová tyč, délka 900 mm


ACXX2008 2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

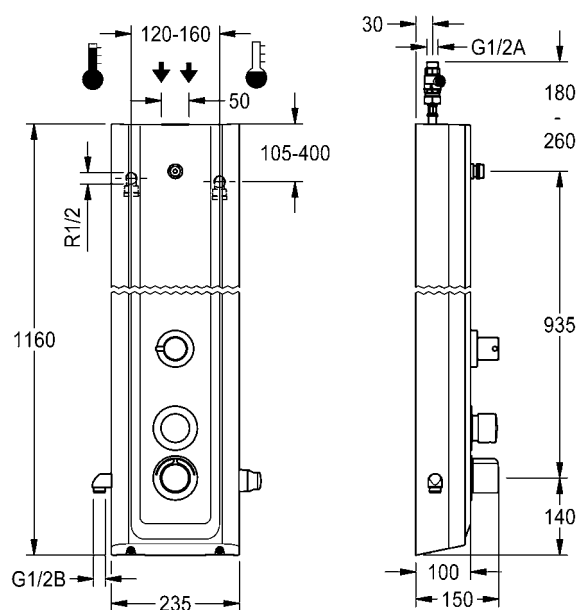



F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítlem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2020

2030054250

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021 2030057077

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 201


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“




SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

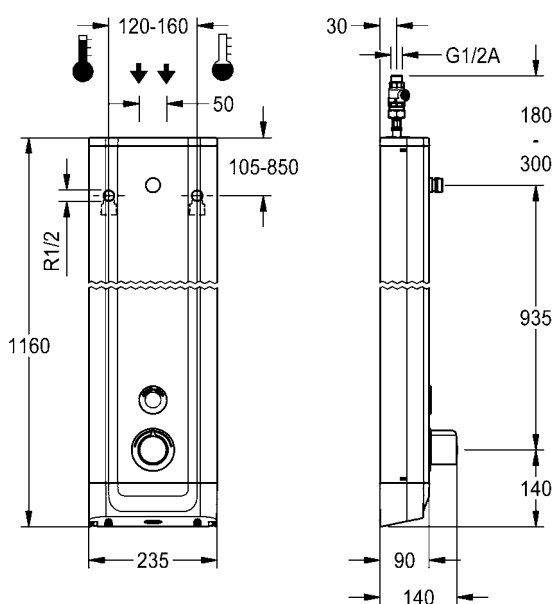



F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a sadou ruční sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým magnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení a možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2021 2030056562

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5


ACXX2021 2030057077


Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

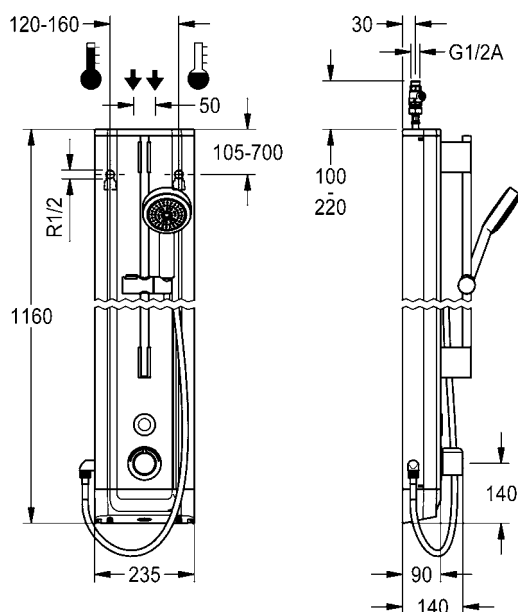



F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5E-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Elektronicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace prostřednictvím volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2049

2030062971

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Ruční sprcha

ACXX2107

3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008

2030051217

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001

2030057940

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077


Elektronický modul EM5 s ID 07040


ACET2001

2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola "AQUA 3000 open"

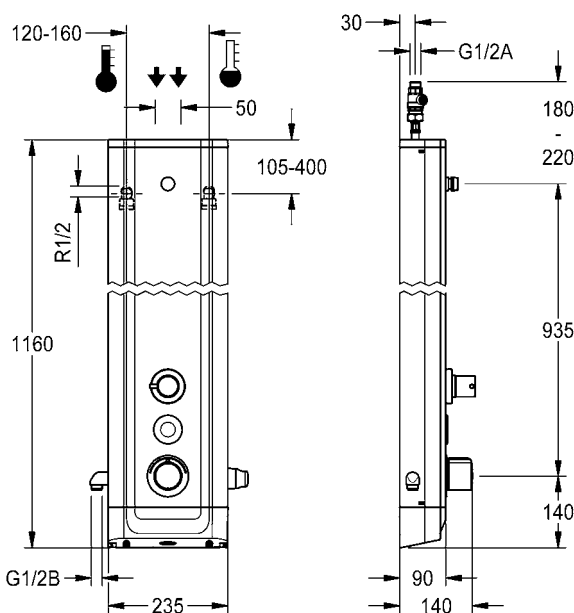



F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5E-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítlem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2024

2030056563

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Sada pro termickou dezinfekci


ACXT2001 2030057940


Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

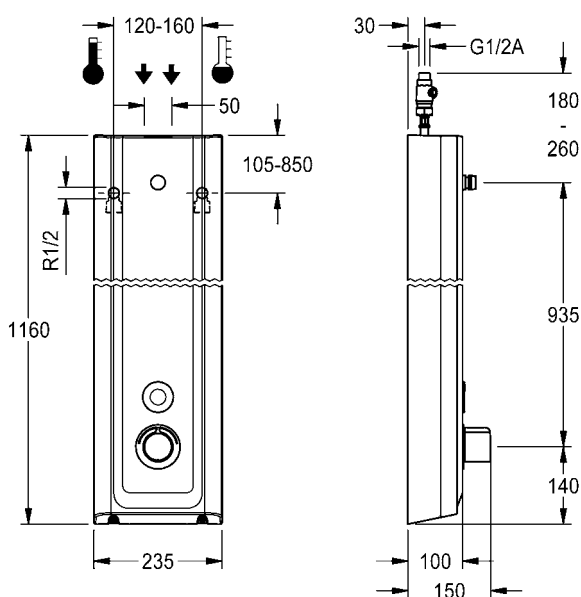



F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s odkládací políčkou na sprchový gel

F5E-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací políčkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2026

2030056574

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2001 2030057940

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“




SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

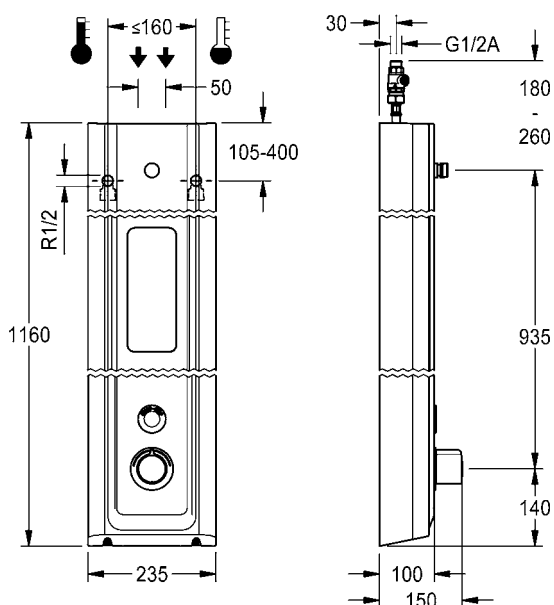



F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5E-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a sadou ruční sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2025

2030056573

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Sada pro termickou dezinfekci


ACXT2001 2030057940

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

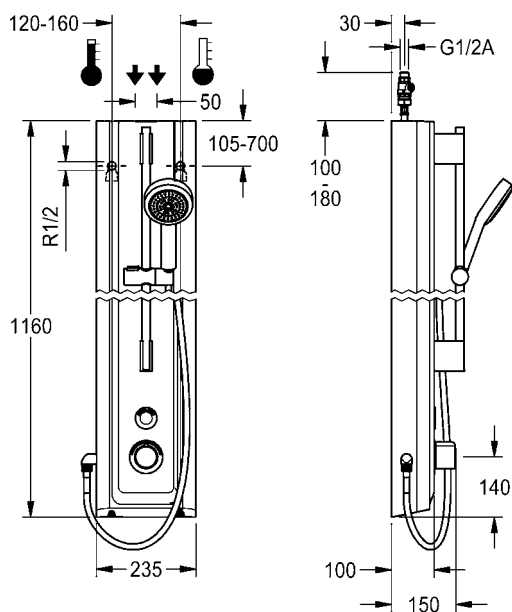

KWC F5 Panely s elektronickou baterií

Typ

Číslo položky



F5E-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou

F5E-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s termostatickou baterií a přepínačem mezi hlavovou a ruční sprchou. Elektronicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší a elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelný obtokový magnetický ventil a kartuši k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojka ruční sprchy vlevo a chromovaný plastový držák ruční sprchy vpravo, obojí bočně předmontované. Dotykový senzor včetně řídicí elektroniky s funkcí start/stop a vypnutí kvůli čištění. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice, ruční sprcha s hadicí a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5ET2050

2030062975

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011 2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011 2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011 2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Ruční sprcha

ACXX2107 3600012790

Sprchová tyč, délka 900 mm

ACXX2008 2030051217

Sada pro termickou dezinfekci


ACXT2001 2030057940

Elektronický modul EM5 s ID 07040

ACET2001 2030041918

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola "AQUA 3000 open"

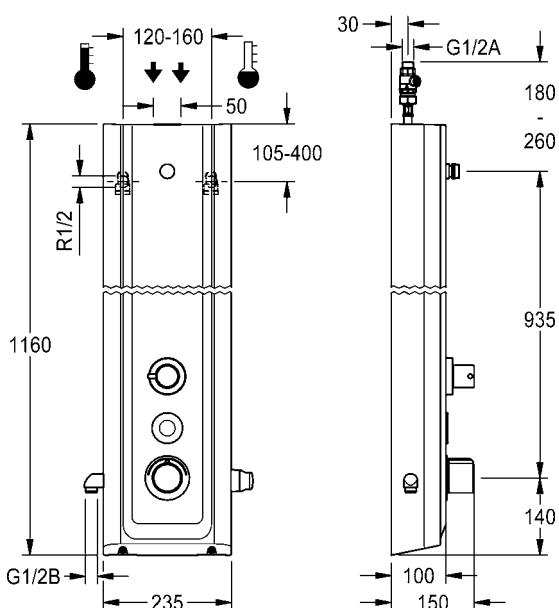

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5L-Therm Sprchový panel z chromikové oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2020

2030066509

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001


2030003033

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

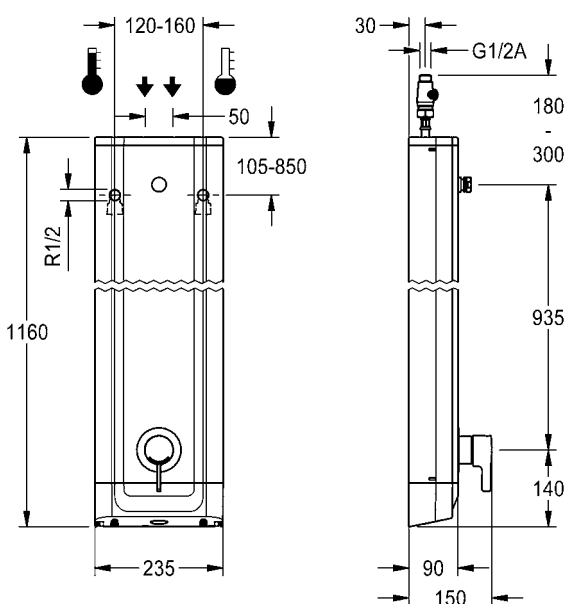

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K při pojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítlem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5LT2022

2030066541

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003

2030057065


Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

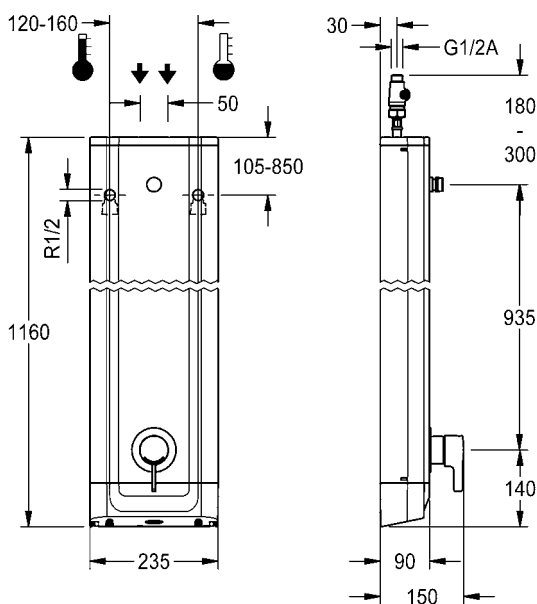

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2021

2030066510

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství


Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001 2030003033

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021 2030057077

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

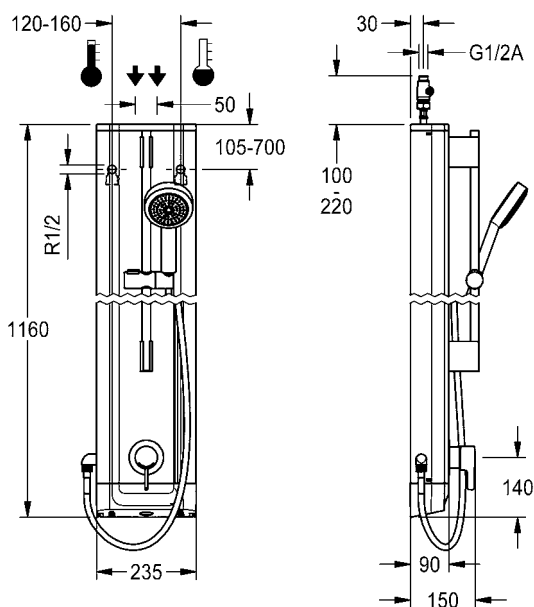

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F5LT2023

2030066542

Volitelné příslušenství

Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003

2030057065


Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

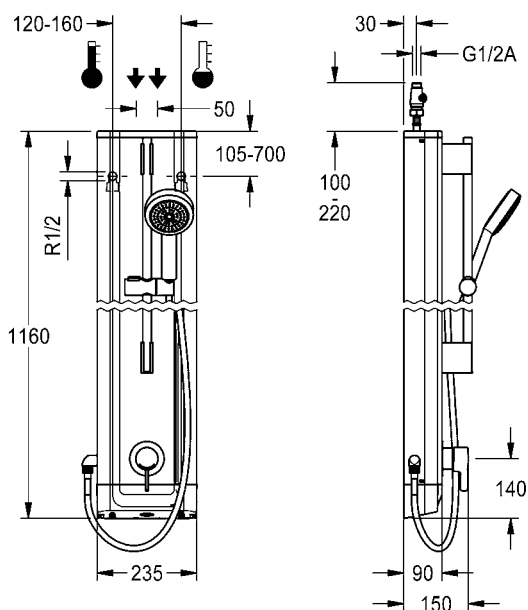

Sprchové armatury

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartou a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2024

2030066543

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002


2000104783

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001

2030003033

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

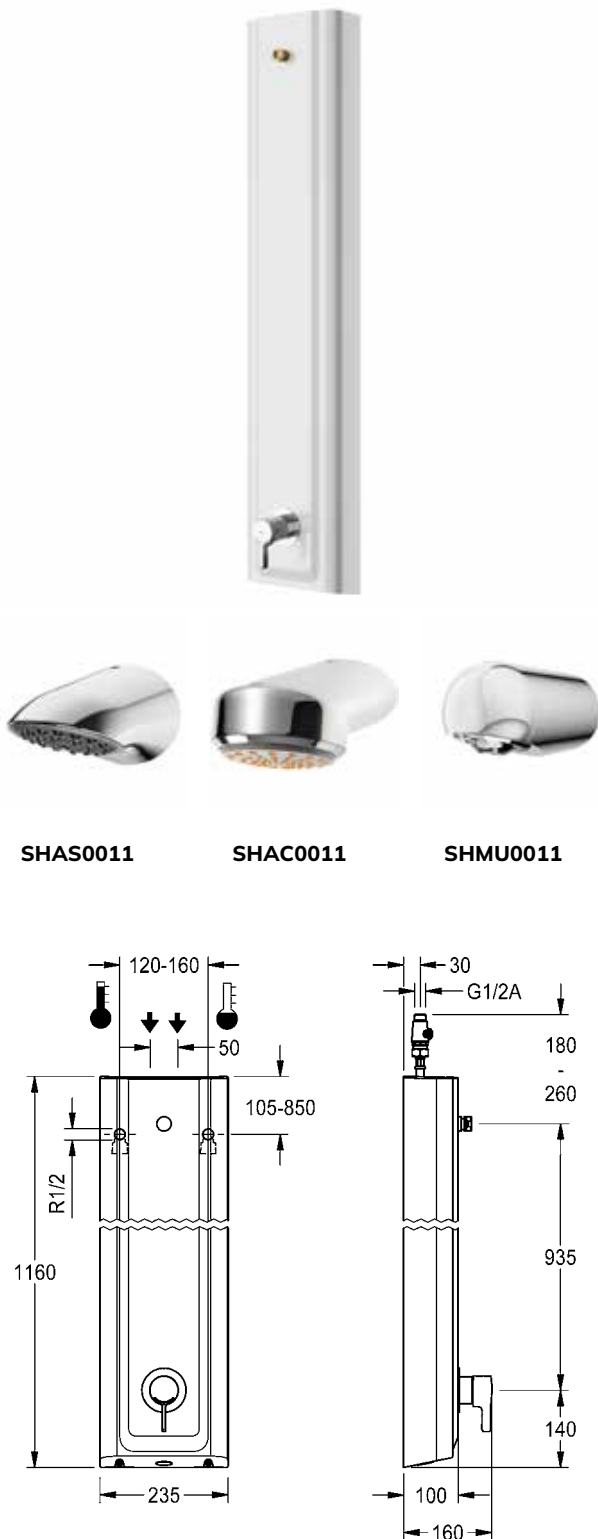

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná předávná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5LT2027

2030066547

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003

2030057065

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat přihrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

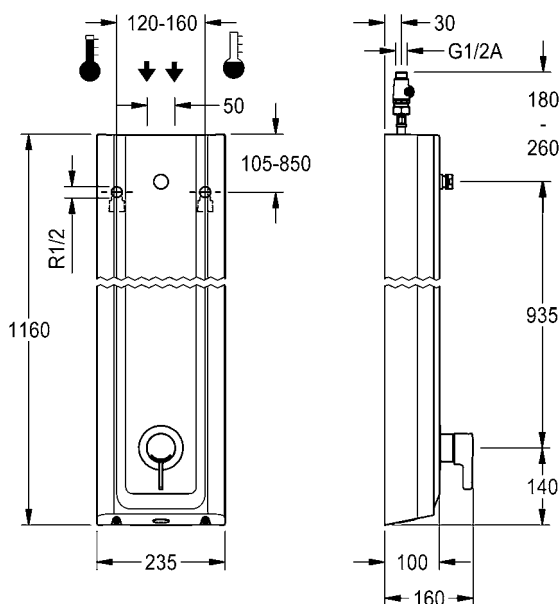

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartou a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Přípojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítím. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice a přihrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2026

2030066546

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Přihrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002


2000104783

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001

2030003033

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

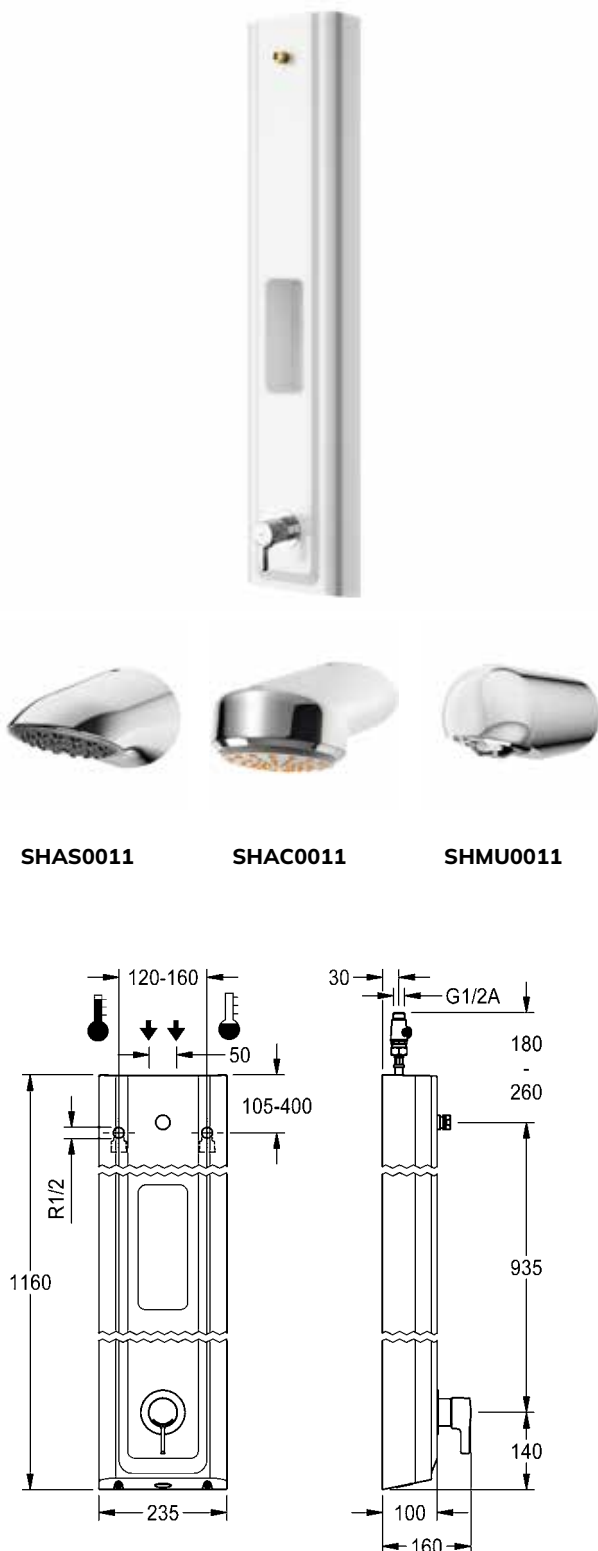

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT s odkládací poličkou na sprchový gel

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a přípojemným hrdlem pro sprchovou hlavici. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Přípojemné hrdlo pro samostatně opatřenou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou a beze spár vytvarovanou odkládací poličkou na sprchový gel, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5LT2029

2030066549

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003

2030057065

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat příhrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

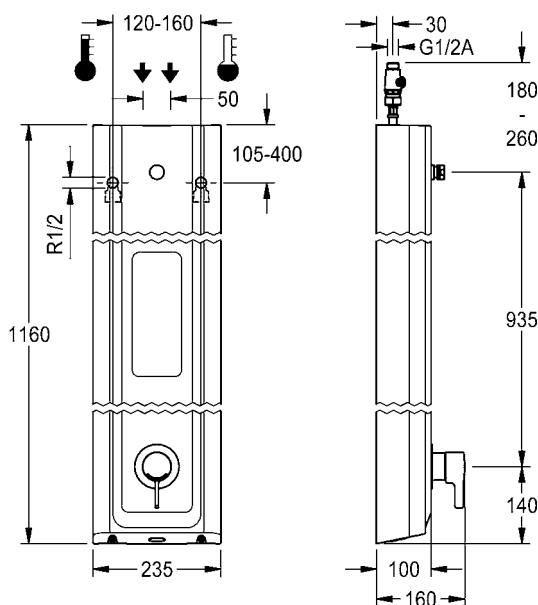

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5LT2025

2030066544

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m


ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem, 6 V DC

EAQFU0001 2030003033

Prodloužení pláště, obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz od strany 209

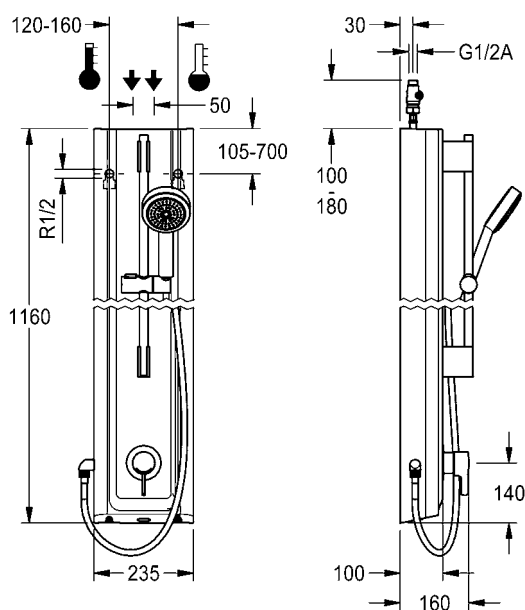

KWC F5 Panely s termostatickým pákovým směšovačem

Typ

Číslo položky



F5L-Therm Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartuší a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F5LT2028

2030066548

Volitelné příslušenství


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5L

ACLM2003

2030057065

Prodloužení pláště viz od strany 209

Upozornění: Při použití hygienické jednotky ACLM2003 se musí samostatně objednat příhrádka na baterii včetně baterie (ACEX9023) nebo síťový zdroj (ACEX9001) a prodlužovací kabel (ACEX9010).

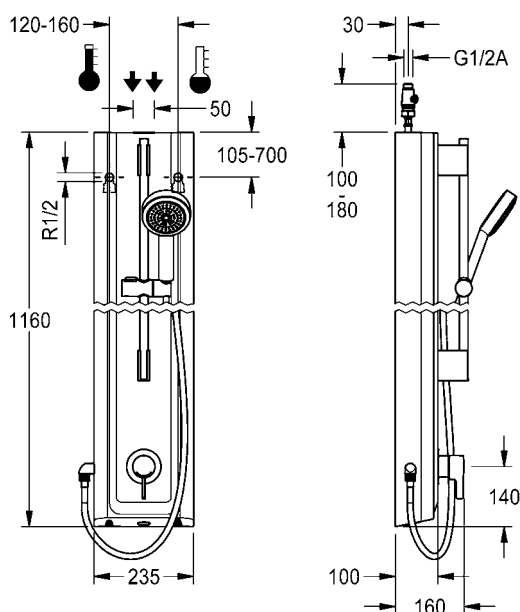

Sprchové armatury

KWC Sprchový panel s přívalovou sprchou



Typ

Číslo položky

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli s přívalovou sprchou

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 20 a přívalovou sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na předemíchanou teplou nebo studenou vodu shora. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Přívalová sprcha DN 15 s kulovým kloubem a rozetou. Nastavitelný úhel sklonu proudu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

F3SV2015

3600007158


Volitelné příslušenství

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

ACXX2021

2030057077

Prodloužení pláště viz od strany 209

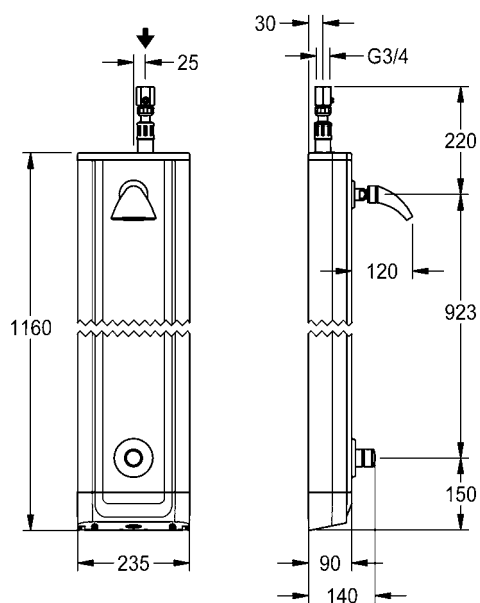

KWC Sprchový panel s přívalovou sprchou



Typ

Číslo položky

F3S Sprchový panel z materiálu MIRANIT s přívalovou sprchou


F3S Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 20 a přívalovou sprchou. Hydraulicky řízený, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu shora. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Přívalová sprcha DN 15 s kulovým kloubem a rozetou. Nastavitelný úhel sklonu proudu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Plášť s mírně vystouplou funkční plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzamykatelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

F3SV2016

3600007159

Prodloužení pláště viz od strany 209

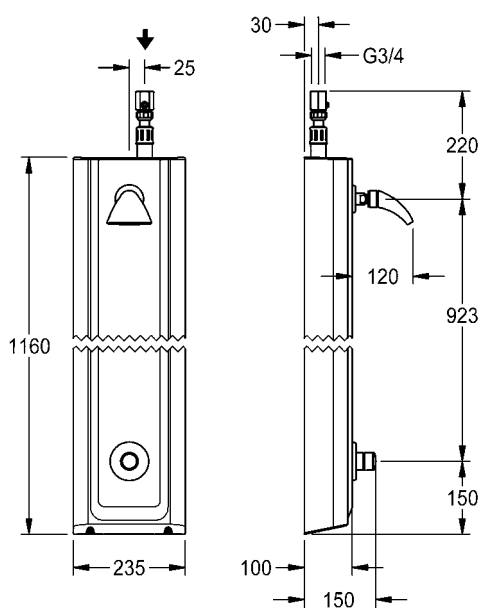



Typ

Číslo položky

F3S Stojanová sprcha


F3S Stojanová sprcha z ušlechtilé oceli pro instalaci volně v prostoru, materiál 1.4404, povrch broušený, tloušťka materiálu 3 mm, s montážním podstavcem k montáži do podlahy. Připojení zdola na předsmíchanou teplou nebo studenou vodu. Stojan s integrovaným samouzavíracím průtokovým ventilem DN 15, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání, doba průtoku plynule nastavitelná, viditelné části leštěná chromovaná mosaz a sprchová růžice z ušlechtilé oceli se systémem proti usazování vodního kamene, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 207 x 2420 x 630 mm (š x v x h)

Průměr trubky 89 mm



F3SV2014

3600006748

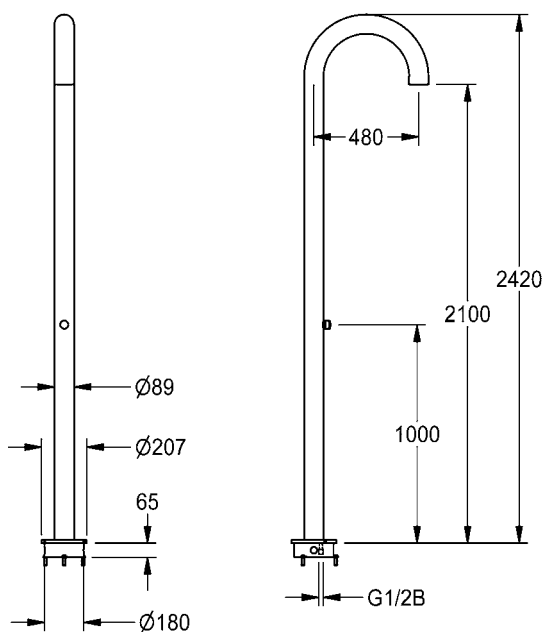





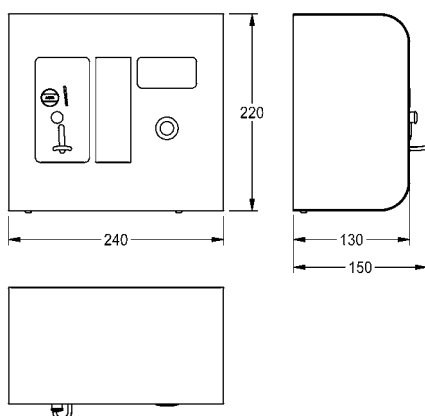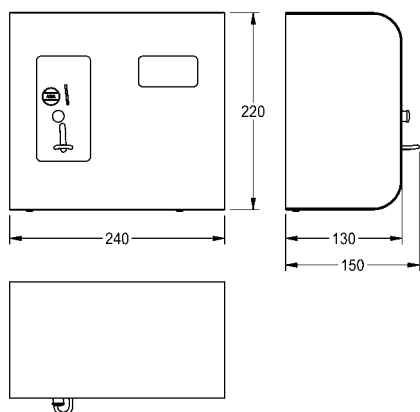

Typ

Číslo položky



AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač

AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač pro placený výdej vody k ovládní jedné sprchové armatury A3000 open. Doba sprchování na jednu minci nastavitelná v krocích po sekundách až do 8 minut, přednastaveno na 3 minuty. Automatické přerušení doby sprchování, není-li odběr vody. Možnost přepnutí do neplaceného režimu. Odolná skříň z ušlechtilé oceli k montáži na stěnu, s bezpečnostním zámekem. 24 V DC.

Rozměry 240 x 220 x 130 mm (š x v x h)

AQUA800 2000100340

na 0,50 €

AQUA801 2000100342

Nezbytné příslušenství

Žeton pro AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač, balení 50 kusů

ZAQRP001 2000100751

Upozornění:

Při kombinaci s armaturami F5 se místo elektronického modulu EM5 (ACET2001 a ACEV2004) používá následující elektronický modul:

Elektronický modul EM1 s ID 07080 a elektronický T-rozdělovač. K připojení na systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open ve spojení s mincovním kontaktním snímačem pro jednu sprchovou armaturu k připojení na teplou a studenou vodu, 24 V DC Elektronický modul EM1 s ID 07080

ACET2006 2030052502

Elektronický modul EM1 s ID 07110 a elektronický T-rozdělovač. K připojení na systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open ve spojení s mincovním kontaktním snímačem pro jednu sprchovou armaturu k připojení na předmíchanou teplou nebo na studenou vodu, 24 V DC.

ACEV2005 2030058735



AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač

AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač pro placený výdej vody k ovládní 2 - 31 sprchových armatur A3000 open. Displej pro vedení uživatele a zobrazení volných sprch, volba pomocí tlačítka. Doba sprchování na jednu minci nastavitelná v krocích po sekundách až do 8 minut, přednastaveno na 3 minuty. Automatické přerušení doby sprchování, není-li odběr vody. Možnost přepnutí do neplaceného režimu. Odolná skříň z ušlechtilé oceli k montáži na stěnu, s bezpečnostním zámekem. 24 V DC.

Rozměry 240 x 220 x 130 mm (š x v x h)

AQUA802 2000100418



na 0,50 €

AQUA803 2000100419

Nezbytné příslušenství

Žeton pro AQUAPAY Mincovní kontaktní snímač, balení 50 kusů

ZAQRP001 2000100751

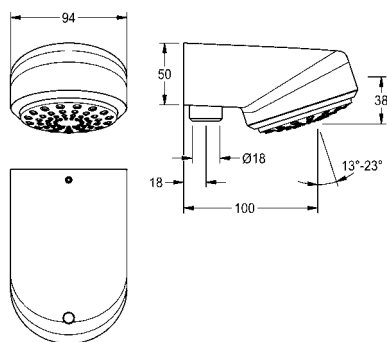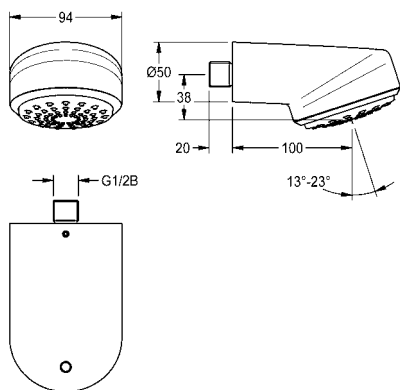

Typ

Číslo položky

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice

Sprchová hlavice AQUAJET-Comfort DN 15 s plastovým podkladem trysek s plynule nastavitelným úhlem 13° – 23°, systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. K montáži na stěnu se zástrčným připojovacím hrdlem, průměr 26 mm, těleso leštěná chromovaná mosaz, s integrovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min, připravená pro montáž pojistky proti přetočení.

Vhodná i pro sprchové vany, 800 x 800 mm.

SHAC0013

2030055724

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Sada pojistek proti přetočení

ZAQUA004

2000101108

Lepicí příruba pro sprchové hlavice DN 15 k montáži pod omítku.

ZAQUA701

2000101467

Upevňovací traverza k montáži sprchové hlavice do stěn s odlehčenou konstrukcí

ZCMPX005

2000104310

AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

AQUAJET-Comfort sprchová hlavice DN 15 s plastovým podkladem trysek s možností plynulého nastavování úhlu od 13° do 23°, se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. Provedení k připojení na nadomítkovou trubku 18 mm a přiloženými regulátory průtoku 6,0 l/min, 9,0 l/min a 12,0 l/min. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

Vhodná též pro sprchové vany, 800 x 800 mm.

SHAC0008

2030021283

Volitelné příslušenství

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm

ACSX2002

2030041522

Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm



ACSX2001

2030039555

Sprchová trubka k montáži na omítku, délka 1200 mm, vychýlení 96 mm

ACXX2003

2030041525

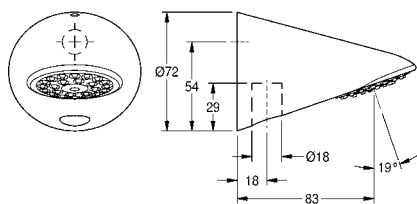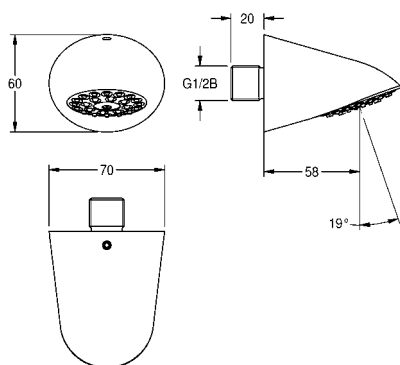

Typ

Číslo položky

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k připojení na stěnu

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice DN 15 s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k připojení na stěnu, leštěná chromovaná mosaz. S regulátorem průtoku 9,0 l/min.

AQUA751 2000065932

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004 2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002 2000104783

Sada pojistek proti přetočení

ZAQUA004 2000101108

Lepicí příruba pro sprchové hlavice DN 15 k montáži pod omítku.

ZAQUA701 2000101467

Upevňovací traverza k montáži sprchové hlavice do stěn s odlehčenou konstrukcí

ZCMPX005 2000104310

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

AQUAJET-Slimline sprchová hlavice DN 15 s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k připojení na nadomítkovou trubku, leštěná chromovaná mosaz. S regulátory průtoku 12,0 l/min a 9,0 l/min.

AQUA757 2000103757

Volitelné příslušenství

Sprchová trubka, délka 1200 mm, zalomení 75 mm



ACSX2002 2030041522

Sprchová trubka, délka 1200 mm, vychýlení 39 mm

ACSX2001 2030039555

Sprchová trubka k montáži na omítku, délka 1200 mm, vychýlení 96 mm

ACXX2003 2030041525

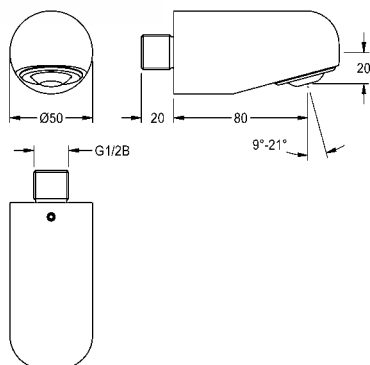

Typ

Číslo položky

MÜNCHEN Sprchová hlavice k montáži na stěnu

Sprchová hlavice MÜNCHEN DN 15 s tryskami s plynule nastavitelným úhlem 9° – 21°, k montáži na stěnu se zástrčným připojovacím hrdlem, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz, s integrovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min.

SHMU0012

2030055723

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Lepicí příruba pro sprchové hlavice DN 15 k montáži pod omítku.

ZAQUA701

2000101467

Upevňovací traverza k montáži sprchové hlavice do stěn s odlehčenou konstrukcí

ZCMPX005

2000104310

Sprchová hlavice

Sprchová hlavice DN 15, leštěná chromovaná mosaz, připojení G 1/2. S regulátorem průtoku 9,0 l/min.

AQRM706

2000100899

s regulátorem průtoku 12,0 l/min

AQRM707

2000100900

Volitelné příslušenství

Vhodné rameno k upevnění na stěnu s pevnou nástěnnou přírubou, leštěná chromovaná mosaz

ZAQUA033


2000100914

Příválová sprcha k montáži na stěnu


Příválová sprcha DN 15 s kulovým kloubem k montáži na stěnu. Se sprchovou hlavicí, s rozpětím 120 mm a nástěnnou rozetou. Nastavitelný úhel sklonu 28°. Leštěná chromovaná mosaz. Průtočný objem 61,8 l/min při průtočném tlaku 3 bar.

SHHE0004

2030034417

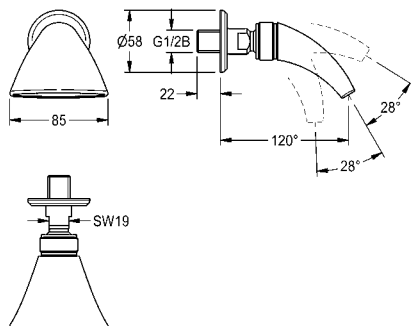

KWC Sprchové hlavice, sprchové vany

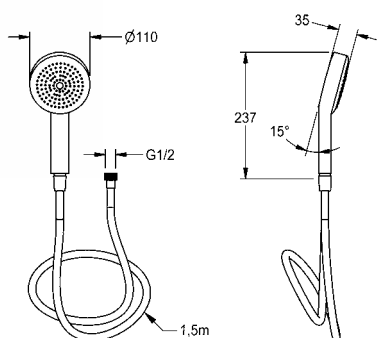

Typ

Číslo položky

Ruční sprcha


Ruční sprcha z pochromovaného plastu, s dešťovým proudem, jeden druh proudu, průměr 110 mm, se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. Včetně sprchové hadice zesílené nylonem v barvě chromu. S otočnou přípojkou ruční sprchy ve tvaru kužele G 1/2 a vroubkovanou přípojkou armatury G 1/2, délka 1500 mm. Komponenty vedení vody z mosazi odolné proti odzinkování, v souladu s pozitivním seznamem EU.

ACXX2107 3600012790

Volitelné příslušenství

Sprchová tyč, délka 900 mm


ACXX2008 2030051217

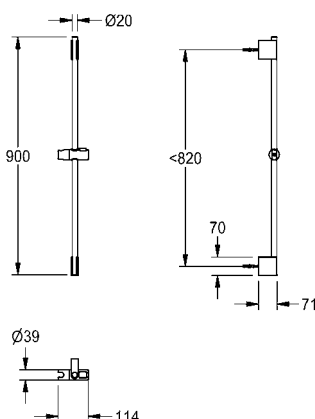

Sprchová tyč

Sprchová tyč, chromovaná mosaz, s dvěma držáky na stěnu, horní výškově nastavitelný. Držák ruční sprchy s tlačítkem pro výškové nastavení z pochromovaného plastu. Délka 900 mm, průměr 20 mm, včetně upevňovacího materiálu.

ACXX2008 2030051217

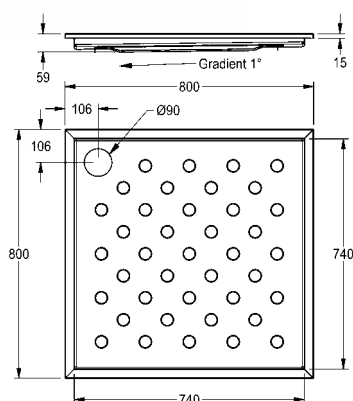

CAMPUS Sprchová vana

CAMPUS Sprchová vana, k zápusťné montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, svařené rohy, s protiskluzovým podlahovým profilem a spádem k odtoku, otvor pro ventil 90 mm (p), na dně přivařené uzemnění.

Rozměry 800 x 59 x 800 mm (š x v x h)

Odtok se musí objednat zvlášť.

CMPX401N 2030068013

Rozměry 900 x 59 x 900 mm (š x v x h)

CMPX404N 2030068014

Volitelné příslušenství

Odtok 90 mm, umělá hmota, výška vodního uzávěru 50 mm, včetně ponorné trubky a sifonu.

ECMPX018 2000103391

KWC Sprchové hlavice a příslušenství pro sprchové panely F5

Typ

Číslo položky




AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným přípojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm, leštěná chromovaná mosaz.

SHAS0011

2030054255

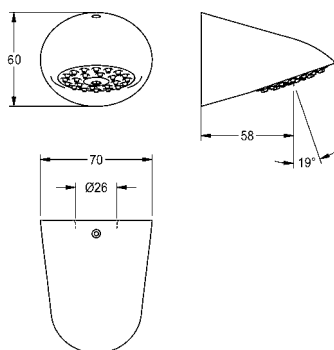


AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek s plynule nastavitelným úhlem 13°-23°, systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. K montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným přípojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

SHAC0011

2030054254

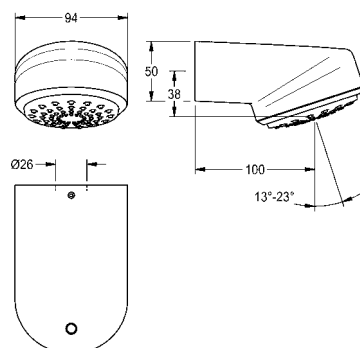




MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

MÜNCHEN Sprchová hlavice s tryskami s plynule nastavitelným úhlem 9°-21°, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným přípojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Těleso leštěná chromovaná mosaz.

SHMU0011

2030054793



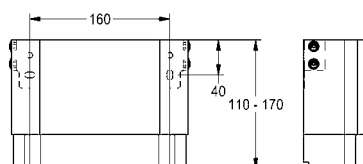

Typ

Číslo položky

Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

Prodloužení pláště z ušlechtilé oceli, výškově nastavitelné, pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli, k zakrytí nadomítkových instalačních trubek, kompletní s upevňovacím materiálem.

Rozměry pláště cca 200 x 110 až 170 mm (š x v)

ACXX2011 2030057066

Rozměry pláště cca 200 x 160 až 250 mm (š x v)

ACXX2012 2030057067

Rozměry pláště cca 200 x 240 až 410 mm (š x v)

ACXX2013 2030057068

Rozměry pláště cca 200 x 400 až 660 mm (š x v)

ACXX2014 2030057069

Rozměry pláště cca 200 x 650 až 960 mm (š x v)




ACXX2015 2030057070

Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

Miska na sprchový gel, z umělé hmoty, k zásuvné montáži na sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli.

Rozměry 225 x 153 x 89 mm (š x v x h)

ACXX2021 2030057077



Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z materiálu MIRANIT

Prodloužení pláště z ušlechtilé oceli, s práškovým nástřikem v barvě alpská bílá, výškově nastavitelné, pro sprchové panely F5 z minerálního materiálu MIRANIT, k zakrytí nadomítkových instalačních trubek, kompletní s upevňovacím materiálem.

Rozměry pláště cca 200 x 110 až 170 mm (š x v)

ACXX2016 2030057071

Rozměry pláště cca 200 x 160 až 250 mm (š x v)

ACXX2017 2030057072

Rozměry pláště cca 200 x 240 až 410 mm (š x v)


ACXX2018 2030057073


Rozměry pláště cca 200 x 400 až 660 mm (š x v)

ACXX2019 2030057075

Rozměry pláště cca 200 x 650 až 960 mm (š x v)

ACXX2020 2030057076

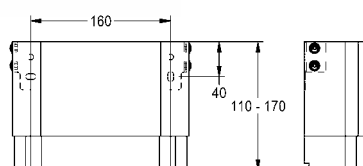

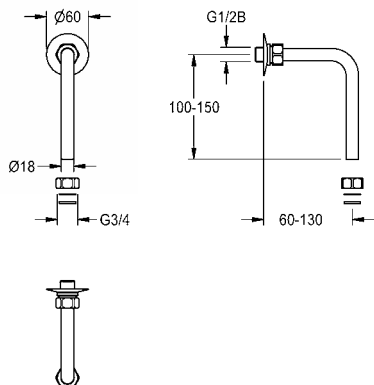

Typ

Číslo položky

Odtokový oblouk


Odtokový oblouk 120 x 150 mm, s redukčním šroubením G 1/2 B a 2 převlečnými maticemi G 3/4 x 18 mm. Leštěná chromovaná mosaz.

Montážní rozměr max. 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434

Odtokový oblouk 120 x 500 mm, montážní rozměr max. 130 x 484 mm


ACXX2006 2030050435

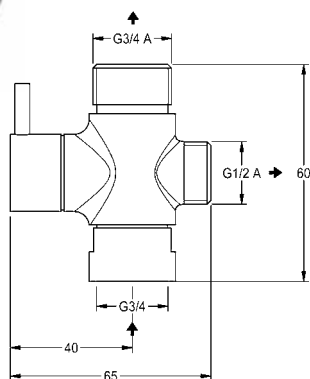

Přepínač pro ruční sprchu

Přepínač pro ruční sprchu, pro nadomítkovou trubku, k přepínání mezi hlavovou a ruční sprchou. Leštěná chromovaná mosaz.


ACXX2004 2030041561

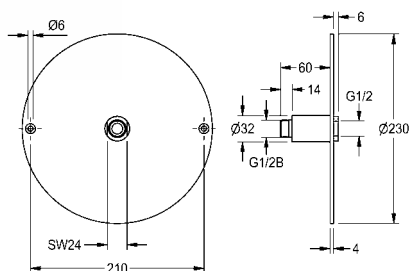

Lepicí příruba

Lepicí příruba z ušlechtilé oceli k montáži sprchové hlavice.

ZAQUA701 2000101467

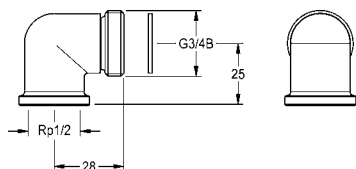

Typ


Číslo položky

Připojovací sada

Připojovací sada pro sprchový panel u stávající sady pro hrubou stavbu 195 x 215 mm, skládá se z kolena 90°, G 1/2 x G 3/4 B a těsnění, 2 kusy v balení.

ZSHOW0006

2000104916




Připojovací adaptér

Připojovací adaptér k připojení hadice pro sprchové kombinace oceli u existujícího podomítkového ventilu DN 15.

AQRM928

2000101441

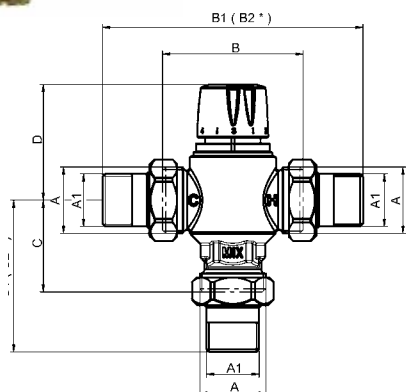

PURETHERM Termostatické směšovací zařízení DN 15

PURETHERM - termostatické směšovací zařízení k přípravě předem smíchané teplé pitné vody s konstantní teplotou, s připojovacími šroubovými spoji včetně zábrany zpětného toku a sítkových těsnění, s ovladačem teploty, nastavitelné od 30 do 65°C. Těleso ze surové mosazi. DN 15, průtokový objem 38 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný vývod).

PURE0025

2000111051

DN 20, průtok 49 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

PURE0026


2000111052

DN 25, průtok 84 l/min při průtočném tlaku 3 bar (volný výtok)

PURE0027

2000111053

DN	A	A1	B	B1	B2*	C	C1	C2*	D
15	G¾	G½	58	104	108	42	65	67	52
20	G1	G¾	66	126	125	45,5	75,5	75	54
25	G1 1/4	G1	89	165	165	58	96	96	73



Typ


Číslo položky

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem s vodotěsným konektorem a integrovaným sítlem jako sada pro dodatečnou montáž pro provádění termické dezinfekce, 24 V DC.

ZCTRL0001

2000111145




Spínač s klíčem

Spínač / tlačítko s klíčem k montáži na omítku, zamykatelné v obou polohách spínače, klíč lze vytáhnout.

Maximální spínací napětí 230 V AC.

ZAQUA022

2000102675




Příhrádka na baterii

Příhrádka na baterii s držákem a lithiovou baterií 6 V (CR-P2).

ACEX9023

3600002063



Power supply unit

Sítový zdroj pro montáž rozvodných zařízení (TS35) pro elektrické napájení armatur AQUA 3000 open s délkou kabelu maximálně 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031

2030068573


Typ	Číslo položky
-----	---------------

Síťový zdroj

Síťový zdroj pro centrální napájecí systém, provozní napětí 100-240 V AC, výstupní napětí nastavitelné na 7 V DC, 31,5 W nebo 12 V DC, 50 W.

ACEX9001

2030039477




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Obousměrné dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů, ukládání nastavení armatur a statistických údajů u elektronických armatur F3 a F5, jakož i hygienických jednotek. Zobrazení parametrů na barevném displeji obsluhovaném pomocí menu. S interní dobíjecí baterií, rozhraním USB k přenosu statistických dat armatur jako souboru CSV do pc. S možností načtení souborů firmwaru. Včetně ochranného pouzdra a připojovacího kabelu USB.

ACEX9005

2030036654

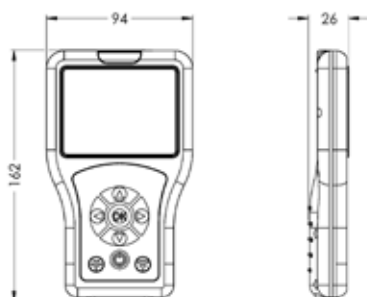


Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5 k aktivaci vypnutí kvůli čištění na 1 minutu a deaktivaci/aktivaci hygienického proplachování.

ACEX9004

2030036849





AQUA 3000 open

System řízení spotřeby vody

Nároky na sanitární zařízení na velmi frekventovaných místech a se zvýšenými požadavky na bezpečnost neustále rostou. Moderním měřítkem ohledně bezpečnosti systému, hospodárnosti, uživatelské přívětivosti a hygieny v sanitárních prostorách je systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, který se skládá z armatur a příslušenství. Při mytí, sprchování nebo splachování je možné nastavit různé řídicí funkce, jako je statistika, jednoduché parametry, časově řízené hygienické proplachování a automatická termická dezinfekce.

AQUA 3000 open

Systém řízení spotřeby vody	216
AQUA 3000 open Přehled armatur	218
AQUA 3000 open Systémové příslušenství	220

Prostřednictvím systému AQUA 3000 open je možné napojení každé sanitární místnosti do sítě budovy a připojení ke stávajícímu systému řízení budovy pomocí různých datových protokolů. Funkční řídicí jednotka ECC2 tvoří rozhraní se sítí budovy. S příslušnou armaturou komunikuje pomocí elektronického modulu. Inteligentní elektronický modul je srdcem příslušné armatury. Pro všechny umyvadlové a sprchové armatury F5 kompatibilní s A3000 open je k dispozici odpovídající elektronický modul z programu příslušenství. U sprchových panelů a armatur k instalaci za stěnou s možností připojení do systému a také u splachovacích armatur pro WC a pisoáry je elektronický modul součástí dodávky.

Díky elektronickým modulům naprogramovaným z výroby lze armatury snadno uvést do provozu pomocí »plug and play«. Každá armatura je v elektronickém modulu vybavena programem funkce specifickým pro dané využití pro všechny důležité funkce výdeje vody nezávisle na nadřazené regulační jednotce. Unikátní sériové číslo je navíc základem pro další řídicí funkce.




Inteligentní armatury jsou vybaveny následujícími programy funkcí:

- Snadné nastavení parametrů
- Funkce výdeje vody s optimalizovanou spotřebou
- Přepínání režimů programů
- Optimalizace ve špičkách
- Potlačení současného spuštění
- Placený výdej vody s AQUAPAY
- Bezpečnostní vypnutí
- Vypnutí za účelem čištění
- Statistické funkce a protokoly o teplotách
- Automatické hygienické proplachování
- Programy termické dezinfekce

KWC Systém řízení spotřeby vody

Systém řízení spotřeby vody AQUA 3000 open se člení na úroveň armatur a na úroveň sítě. Na úrovni armatur je funkční řídicí jednotce ECC2 přiřazena autonomní síť CAN čítající až 32 armatur. Funkční řídicí jednotka ECC2 zároveň tvoří rozhraní s úrovní sítě. U větších objektů se doporučuje instalace několika funkčních řídicích jednotek ECC2. Pomocí rozhraní RJ45*) jednotlivých jednotek ECC je možné všechny armatury instalované v budově připojit k jednomu počítači nebo ke stávajícímu řízení budovy (GLT) a spravovat je nebo řídit společně.

*) např. přes KNX-IP | Členství v asociaci KNX jako certifikovaný výrobce existuje od roku 2016.

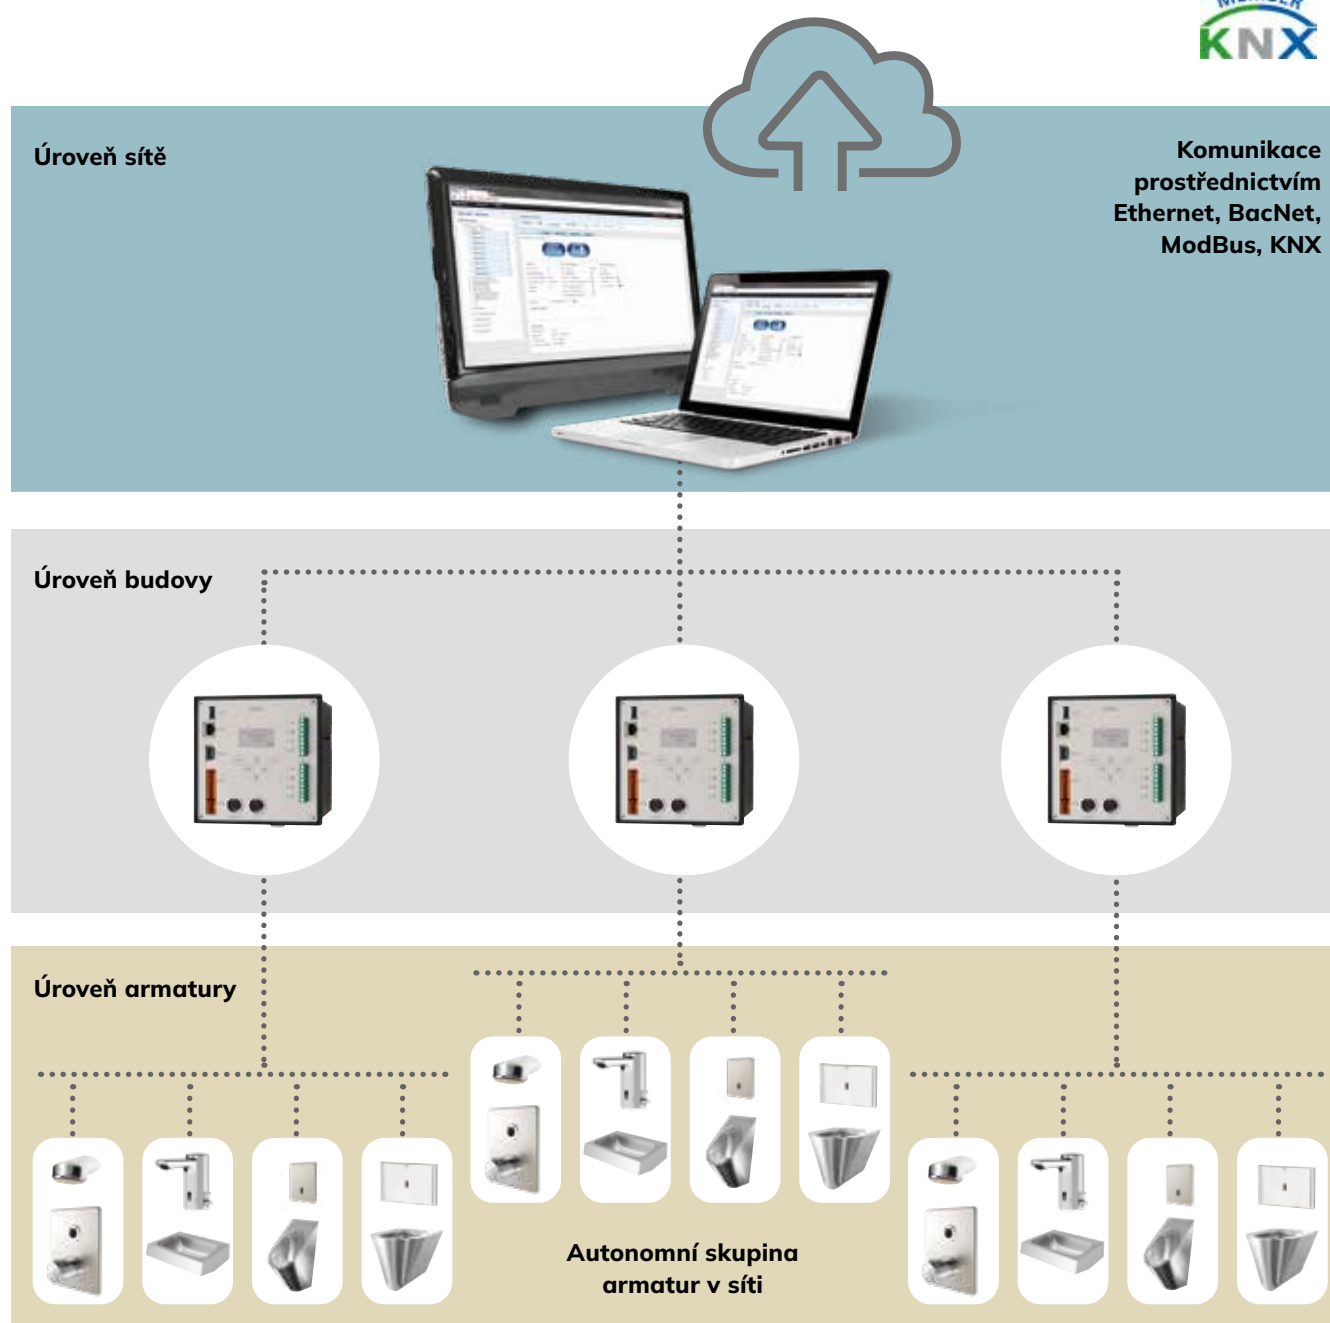

KWC AQUA 3000 open Přehled armatur

Umyvadlové armatury | Kuchyňská armatura

					
					
	F7EM1001 F7EM1002 F7EV1001 F7EV1002	F5EM1004 F5EM1008 F5EV1004 F5EV1008	F5ET1013 F5ET1014 F5ET1015	F5EV1013	F5LME001 F5LME002 F5LME005

Sprchové panely | Sprchové armatury | Mincovní kontaktní snímače

					
					
	F5ET2020	F5ET2021	F5ET2049	F5ET2024	F5ET2026

				
				
	F5ET2025	F5ET2050	F5EV2005	F5ET2031

			
			
	F5ET2040	AQUA800 AQUA801	AQUA802 AQUA803

Podrobný popis armatur naleznete v příslušných kapitolách. Pomůcka při vyhledávání: Seznam typů

Splachovací armatury Pisoár | WC

				
	F5EF3002	F5EF3010	F5EF4002	F5EF4008

			
	F5EF4007	AT300051	EXOS0027

Armatury a kombinace pro zařízení ohrožená vandalizmem

					
	F5EV1017 F5EV1016	F5EV2007 F5EV2006	F5EF4005	F5EF4004 F5EF4003	F5EF4006

				
	F5EV2008	F5ET2041	HDTX806L HDTX806M HDTX806R	HDTX816L HDTX816M HDTX816R



AQUA 3000 open
Všechny armatury s tímto symbolem jsou již připraveny k zapojení do sítě, protože potřebný elektronický modul je součástí dodávky.



AQUA 3000 open kompatibilní
Všechny armatury s tímto symbolem je možné integrovat společně s vhodným elektronickým modulem z programu příslušenství do systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open. Nabízejí již i jako samostatné armatury mnoho hygienických a statistických funkcí.




Podrobný popis armatur naleznete v příslušných kapitolách. Pomůcka při vyhledávání: Seznam typů

Typ

Číslo položky




Funkční řídicí jednotka ECC2

Funkční řídicí jednotka ECC2 - A3000 open s ethernetovým portem a připojením sběrnice CAN pro úroveň armatur a s integrovaným síťovým zdrojem, hodinami reálného času s funkcí kalendáře a webovým serverem. Pro připojení 32 armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open nebo až 200 m kabelu pro napájení a externí řízení jako nastavování armatur a komunikaci. 230 V AC / 24 V DC

ZA3OP0011 2000108123

Provedení včetně datových protokolů GLT pro BacNet – IP, KNX – IP a ModBus – TCP

ZA3OP0022 2030016282

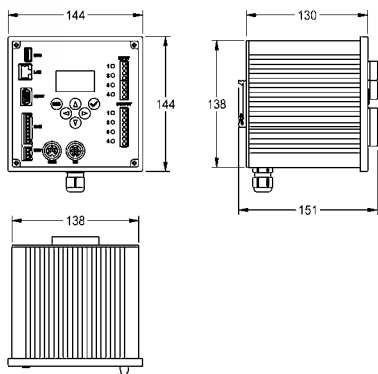

Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2


Řídicí skříňka s funkční řídicí jednotkou ECC2 – A3000 open, k montáži na omítku, z umělé hmoty (ABS), barva světle šedá, otevírání dvířek doleva, uzamykatelná trojhranným klíčem, kompletně zapojená, včetně hlavního vypínače. S ethernetovým portem a připojením sběrnice CAN pro úroveň armatur a s integrovaným síťovým zdrojem, hodinami reálného času s funkcí kalendáře a webovým serverem. S možností připojení digitálních vstupů a výstupů. Pro připojení 32 armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open, resp. až 200 m kabelu za účelem elektrického napájení a externího řízení jako nastavování armatury a komunikace, 230 V AC / 24 V DC.

Rozměry 300 x 400 x 220 mm (š x v x h)

ZA3OP0035 2030069338

Provedení včetně datových protokolů GLT pro BacNet – TCP/IP, KNX – TCP/IP a ModBus – TCP/IP

ZA3OP0036 2030072185




Ovládací box pro funkční kontrolní jednotku ECC2

Ovládací box pro digitální vstupy a výstupy funkční kontrolní jednotky ECC2. Aktivace a zobrazení pomocí tlačítek, spínačů a LED. Plášť z umělé hmoty k montáži na omítku, s připojovacím kabelem a klíči, 24 V DC.

Rozměry pláště 80 x 120 x 55 mm (š x v x h)

ZA3OP0034 2030068513

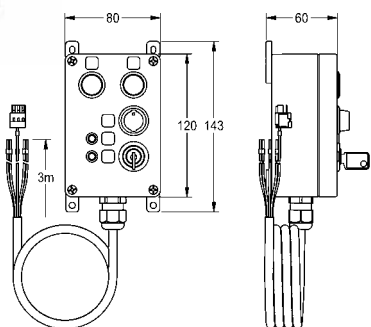

KWC AQUA 3000 open Systémové příslušenství

Typ

Číslo položky




Nepřerušitelný napájecí zdroj

Nepřerušitelný napájecí zdroj A3000 open pro připojení k funkční řídicí jednotce ECC 24 V DC/3,2 Ah.

ZAQUA006

2000100977




Kompaktní systémový síťový zdroj

Síťový zdroj - A3000 open ve vodotěsném pouzdře k montáži na stěnu k napájení armatur AQUA 3000 open až do délky kabelu 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

ZAQUA007

2000100375

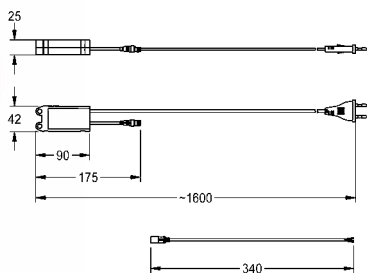

Volitelné příslušenství

Připojovací kabel ve tvaru Y pro napájení dvou komponentů armatur A3000 open ve spojení s kompaktním systémovým síťovým zdrojem, 24 V DC

ZA3OP0027

2030030081

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073

2000101055



Systémový kabel

Systémový kabel A3000 open pro spojení armatur/systémových elektronických modulů AQUA 3000 open. Pro napětové napájení a komunikaci, 24 V DC. Délka 100 m, pouze pro ukládání v instalační trubce.

Upozornění:

Na jednu funkční řídicí jednotku ECC lze připojit max. 200 m kabelu nebo 32 armatur/systémových elektronických modulů.

ZAQUA077

2000100801

Systémový kabel, 25 m/kruh

ZAQUA078

2000100852

Bezhalogenové provedení, 25 m/kruh


ZAQUA012

2000104274

Bezhalogenové provedení, 100 m/kruh

ZAQUA011

2000104272




Zakončovací odpor


Zakončovací odpor A3000 open k oboustrannému koncovému připojení k systémovému kabelu pro zajištění datové komunikace.

ZAQUA014

2000100847



KWC AQUA 3000 open Systémové příslušenství




Spojka

Spojka pro systémový kabel A3000 open, 5 kusů v balení.

ZAQUA013

2000100857



Elektronický T-rozdělovač

Elektronický T-rozdělovač s ochrannou krytkou, pro spojení elektronického modulu a systémového kabelu A3000 open.

ZAQUA075

2000100853

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073

2000101055



Šroubovací teplotní čidlo pro funkční blok

Šroubovací teplotní čidlo k použití u termostatických baterií A3000 open k registraci teplot pomocí měřicího prvku PT1000. Provedení pro funkční blok, ke kontrolované termické dezinfekci na odběrné armatuře.

ZAQUA017


2000100972

Volitelné příslušenství

Šroubovací spojka ze surové mosazi, pro šroubovací teplotní čidlo

ZA3OP0021

2030002428



Příkládací teplotní čidlo

Příkládací teplotní čidlo k použití u armatur A3000 open k registraci teplot pomocí měřicího prvku PT1000.

Provedení pro teplou vodu


ZAQUA020


2000100975

provedení pro studenou vodu

ZAQUA021

2000100976



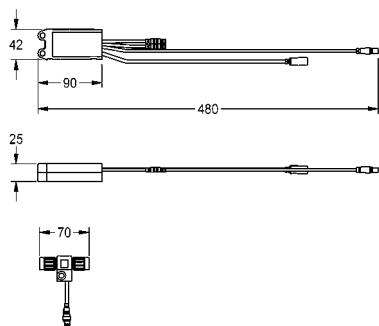

Elektronický modul EM5 pro armatury F5

Elektronický modul EM5 s ID 02010 a elektronickým T-rozdělovačem. K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEX1002 2030041520

Elektronický modul EM5 s ID 02010, s pouzdem k montáži pod omítku, pro F5EV1004/1008 a F5EM1004/1010

ACEX1004 2030059118

Elektronický modul EM5 s ID 02020 pro F5ET1013

ACET1002 2030041915

Elektronický modul EM5 s ID 02030 pro F5ET1014

ACET1003 2030041916

Elektronický modul EM5 s ID 02040 pro F5ET1015

ACET1004 2030041917

Elektronický modul EM5 s ID 02090 pro F5EV1013

ACEV1002 2030065092

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m

ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m



ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m

ACEX9013 2030056669

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073 2000101055

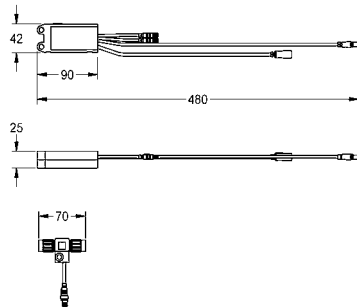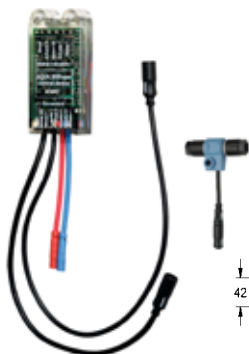

Elektronický modul EM5 pro sprchové armatury F5

Elektronický modul EM5 s ID 07040 a elektronický T-rozdělovač k připojení do systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACET2001 2030041918

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m

ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m



ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m

ACEX9013 2030056669

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073 2000101055

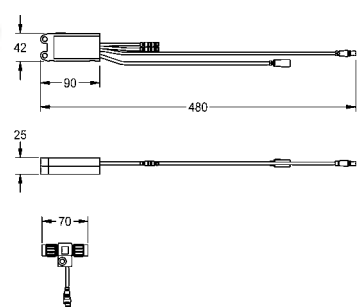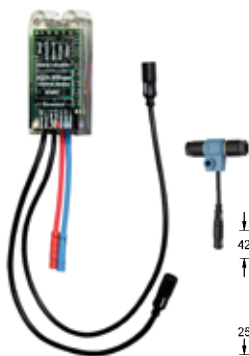

Elektronický modul EM5

Elektronický modul EM5 s ID 09010 a elektronickým T-rozdělovačem. K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF3001 2030056786

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m

ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m


ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m

ACEX9013 2030056669

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073 2000101055

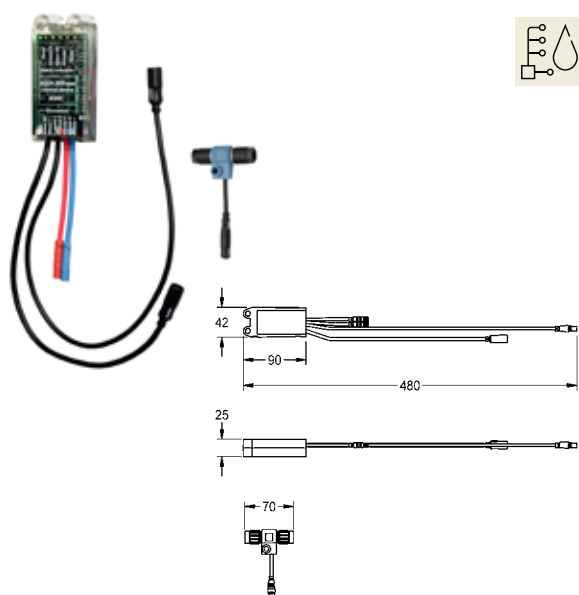

Elektronický modul pro splachovací WC armaturu F5

Elektronický modul EM5 s ID 13020 a elektronickým T-rozdělovačem. K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF4003 2030067649

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m

ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m


ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m

ACEX9013 2030056669

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m

ZAQUA073 2000101055

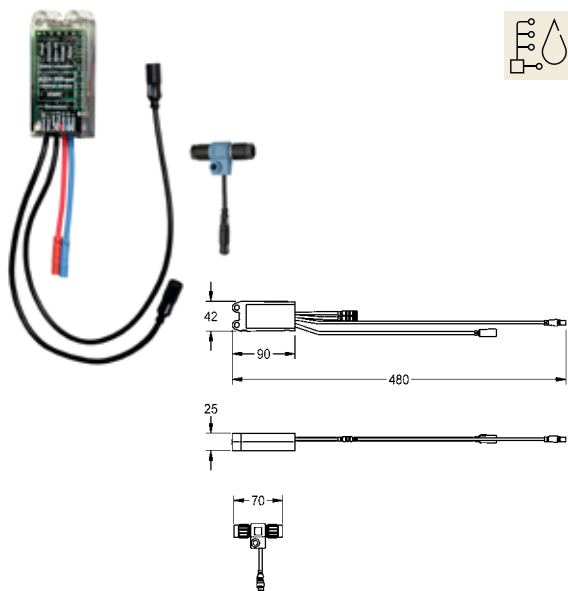

Elektronický modul pro hybridní armaturu F5

Elektronický modul EM5 s ID 02160 a elektronickým T-rozdělovačem. K propojení se systémem řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEM1001 3600000504

Elektronický modul EM5 s ID 02160 s pouzdem k montáži pod omítku

ACEM1002 3600000505

Volitelné příslušenství

Prodlužovací kabel senzoru, 1 m

ACEX9006 2030041919

Prodlužovací kabel senzoru, 2 m

ACEX9007 2030041920

Prodlužovací kabel senzoru, 3 m

ACEX9013 2030056669

Prodlužovací kabel A3000 open pro elektronické moduly při montáži elektronického T-rozdělovače mimo krabici k montáži pod omítku, délka 5 m


ZAQUA073 2000101055



Elektronický modul pro systémové proplachování


Elektronický modul A3000 open k proplachování systému studenou vodou (hygienické proplachování) a teplou vodou (termická dezinfekce) pomocí funkční řídicí jednotky ECC. S vodotěsným elektronickým T-rozdělovačem, 2 příkladacími teplotními čidly s prodlužovacím kabelem 1,5 m a 2 skupinami armatur s elektromagnetickým ventilem DN 15. 24 V DC.

ZAQUA029 2000101182

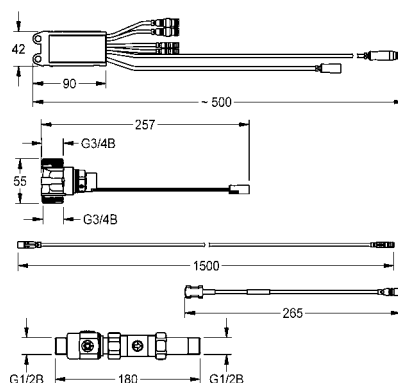

KWC AQUA 3000 open Systémové příslušenství

Typ Číslo položky

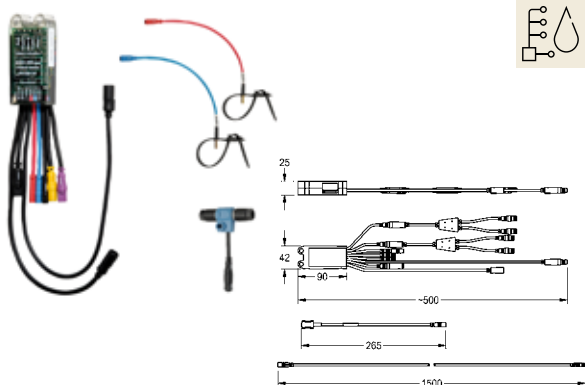

Elektronický modul pro cirkulační potrubí


Elektronický modul A 3000 pro cirkulační potrubí. K zajištění termického ošetření cirkulačního potrubí. Pro objekt specifické časové a teplotní hodnoty nastavitelné pomocí servisního softwaru. Včetně elektronického T-rozdělovače a dvěma příkládacími teplotními čidly s prodlužovacím kabelem 1,5 m, 24 V DC.

ZAQUA030 2000101183

Volitelné příslušenství

Elektromagnetický průtokový ventil – A3000 open ke kombinaci s elektronickým modulem pro cirkulační potrubí


ZAQUA032 2000101328

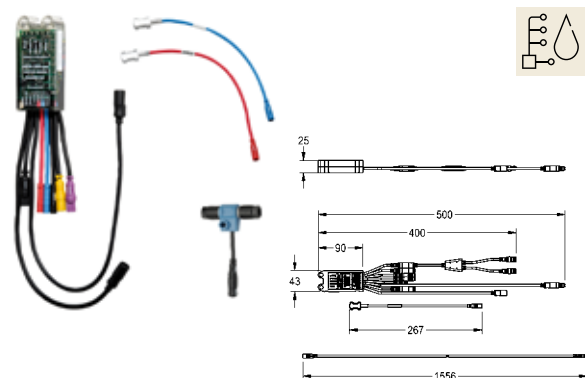

Elektronický modul pro ohřivač pitné vody

Elektronický modul A 3000 open pro ohřivač pitné vody. K zajištění termického ošetření systému potrubí a armatur. Ovládání ohřivače pitné vody ke zvýšení teploty vody v zásobníku během termického ošetření. Včetně elektronického T-rozdělovače a příkládacího teplotního čidla s prodlužovacím kabelem 1,5 m, 24 V DC.


ZAQUA031 2000101509

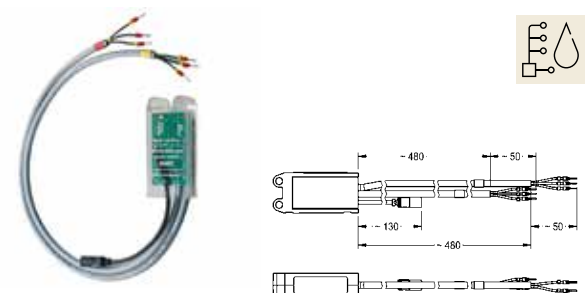

Výkonový spínač

Výkonový spínač A3000 open pro elektronické moduly. Umožňuje zapnout externí zařízení, např. ventilátory. Se 2 výstupy k řízení 2 samostatných přístrojů, s max. zatížením od 10 A - 230 V AC.

ZAQUA026 2000101173

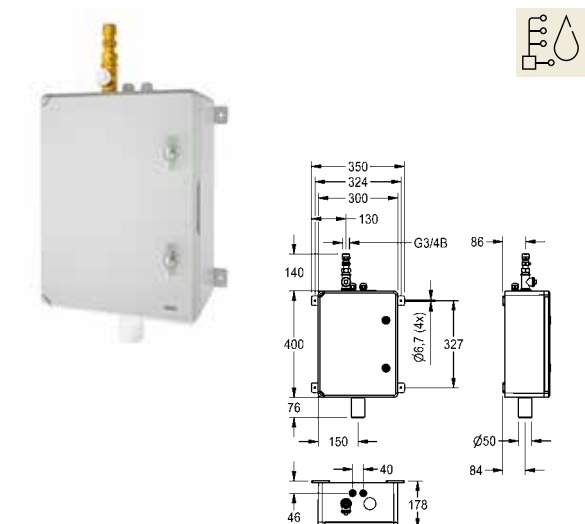

Proplachovací modul rozvodu vody

Proplachovací modul rozvodu vody pro časově řízené nebo ruční systémové proplachování jednoho vedení vody, k montáži na stěnu. Skupina armatur s uzavíratelnou regulací množství vody, T-kus pro montáž ventilu k odběru vzorků (zajišťuje zákazník), elektromagnetický ventil DN 15, sítko a regulátor laminárního proudění 10,0 l/min. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem. Sada pro odpadní vodu s přírodní nálevkou, nastavitelným senzorem hladiny na ochranu proti přetečení a odtokem DN 50 směrem dolů pro sifon (zajišťuje zákazník). Namontovaný v plášti z umělé hmoty (ABS), barva světlá šedá, otevírání dvířek doleva, uzamykatelný trojhranným klíčem. Připojení vody a elektřiny shora, mimo těleso. Přednastavené proplachování, pevný interval každých 24 hodin po dobu 3 minut, maximální teplota vody 70 °C. S možností zapojení do systému řízení spotřeby vody AQUA 3000 open, jakož i nastavení funkčních parametrů, statistických záznamů a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC, 24 V DC.

Rozměry pláště 300 x 400 x 170 mm (š x v x h)

A30P0003 2030061587

pro dvě vedení vody

A30P0004 2030061589



Splachovací armatury pro pisoáry a WC


Nejvyšším požadavkům musejí odolávat sanitární výrobky ve veřejně přístupných toaletách. Extrémně vysoká frekventovanost spojená s neustále se měnícím okruhem uživatelů klade mimořádně náročné podmínky.

Pro tuto, většinou problematickou, oblast využití by měly být použity absolutně spolehlivě fungující splachovací armatury, jako tlačné splachovače nebo nejmodernější splachovací systémy či automaticky řízené elektronické armatury.

Splachovací armatury

Tlačné splachovače pro pisoáry, elektronické armatury	228
Elektronické řízení pisoáru	230
Tlačné splachovače pro WC	232
Elektronické armatury pro WC	234
Ovládací desky	236
Příslušenství	238

KWC Tlačné splachovače pro pisoáry, elektronické armatury

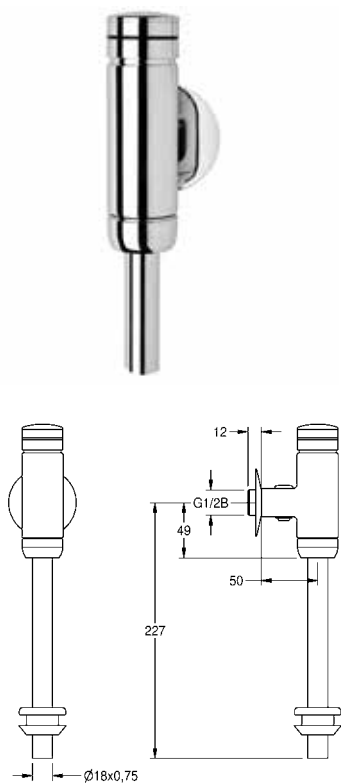

Typ

Číslo položky

AQUALINE Pisoárový tlačný splachovač

AQUALINE Pisoárový tlačný splachovač DN 15 k montáži na omítku, nastavitelný splachovací objem a objemový průtok, s uzavíratelným regulátorem množství vody, přítoková trubka a spojka pro připojení pisoáru, leštěná chromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubový spoj z chromované umělé hmoty.

AQRM460 2000065995

celokovové provedení

AQRM464 2000100071

Volitelné příslušenství

Splachovací trubka, vychýlení 35 mm

AQRM913 2000101435

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, přímé

AQRM914 2000101436

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 25 mm


AQRM916 2000101438

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 30 mm

AQRM917 2000101439

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 35 mm

AQRM918 2000101440

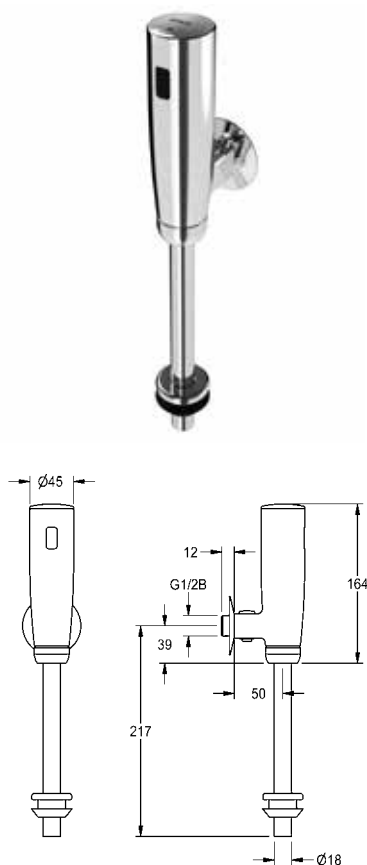

F3E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži na omítku

F3E Pisoárová splachovací armatura DN 15 k montáži na omítku, optoelektronicky řízená. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. S uzavíratelným regulátorem množství vody, spojkou pro připojení pisoáru, splachovací trubkou a rozetou. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

F3EF3001 2030072417

Volitelné příslušenství

Splachovací trubka, vychýlení 35 mm

AQRM913 2000101435

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, přímé

AQRM914 2000101436

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 25 mm

AQRM916 2000101438



Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 30 mm

AQRM917 2000101439

Prodloužení splachovací trubky, délka 350 mm, vychýlení 35 mm

AQRM918 2000101440

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 238

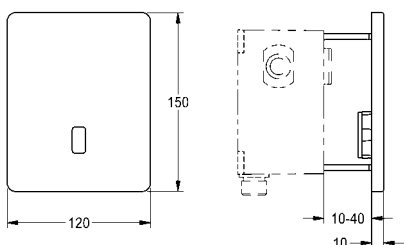

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5E pisoárová splachovací armatura DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, optoelektronicky řízená. Se samouzavírací kartuší s elektromagnetickým ventilem, upevňovacím rámem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 120 x 150 mm se skrytým šroubovým připevněním včetně senzoru s řídicí elektronikou a sítkem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open. Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EF3010 2030067743

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Sada pro hrubou stavbu

AQLN0006 2000107414

Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli se splachovací armaturou k montáži pod omítku

AQFX0002 2000110549

Instalační prvek pro keramické pisoáry se splachovacími armaturami k montáži pod omítku

AQFX0001 2030020123

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m


ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 09010

ACEF3001 2030056786

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 238
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

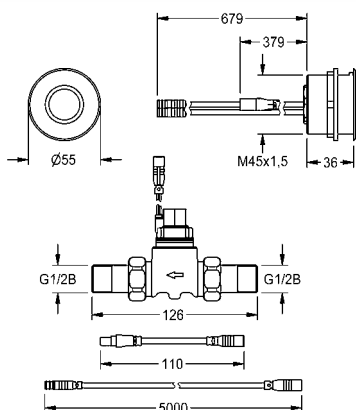

F5E Pisoárová splachovací armatura k instalaci za stěnu

F5E Pisoárová splachovací armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open. Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EF3002 2030062317

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 09010

ACEF3001 2030056786

Kulatá krycí deska z ušlechtilé oceli, Ø 136 mm, k uchycení senzoru

ZAQUA084 2000101054

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 238
Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



F5 Smart Pisoárový senzor


F5 Smart Pisoárový senzor k montáži na strop pro centrální splachování pisoárů v jedné místnosti. Řídicí modul v kulatém bílém krytu z umělé hmoty, pro opakovanou současnou detekci uživatelů a bezdotykovou aktivaci splachovacích programů u propojených pisoárových jednotek F5 Smart prostřednictvím bezdrátové komunikace. Možnost připojení až 20 pisoárových jednotek F5 Smart. Plošný dosah senzoru je závislý na výšce místnosti. Aktivované hygienické proplachování v závislosti na splachovacím místě 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. Uvedení do provozu jakož i výběr splachovacího programu a nastavení parametrů pro jednotlivé pisoárové jednotky F5 Smart pomocí příslušné aplikace, instalované na mobilním zařízení s funkcí Bluetooth® od verze Android 7 nebo iOS 11.

Připojovací napětí 110 – 240 V AC, 50/60 Hz

Krytí IP20

Plošné pokrytí 5 x 2,5 m při výšce místnosti 3 m

Rozměry krytu 160 x 35 mm (p x v)

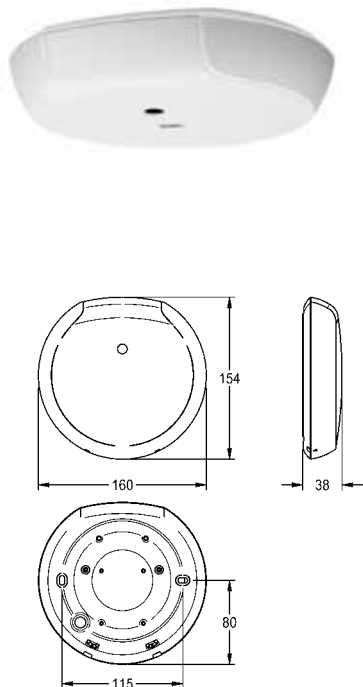

F5EF3008 2030067530

Umělohmotný kryt černý

F5EF3009 2030067531

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F5 Smart Pisoárová jednotka pro jednotlivé keramické pisoáry

ACEF3002 2030067532

Smart Pisoárová jednotka pro pisoáry z ušlechtilé oceli

ACEF3003 2030070859

Smart Pisoárová jednotka pro pisoárové žlaby z ušlechtilé oceli

ACEF3004 2030072412



F5 Smart Pisoárová jednotka pro jednotlivé keramické pisoáry

F5 Smart Pisoárová jednotka k montáži za jednotlivými keramickými pisoáry. Vedení vody předmontované se vstupní přípojkou, hadicemi, uzavíráním a elektromagnetickým ventilem. Řídicí jednotka v uzavřeném boxu z umělé hmoty pro bezdrátovou komunikaci s pisoárovým senzorem F5 Smart. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu řídicí jednotku nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Přehled vhodných keramických pisoárů najdete v informacích o produktech na naší webové stránce.

ACEF3002 2030067532

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V


ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

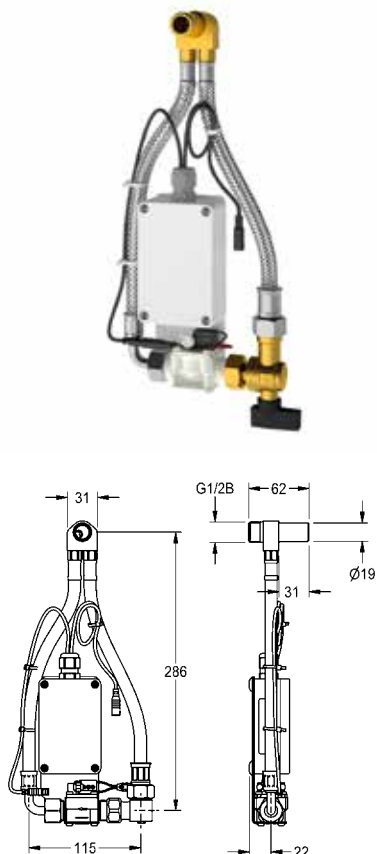



F5 Smart Pisoárová jednotka pro pisoáry z chromniklové oceli

F5 Smart Urinal Unit k montáži za jednotlivými pisoáry z chromniklové oceli CMPX539. Vedení vody předmontované s hadicí pro připojení vody, s uzavíráním a elektromagnetickým ventilem. Řídicí jednotka v uzavřeném boxu z plastu pro bezdrátovou komunikaci s pisoárovým senzorem F5 Smart. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu řídicí jednotku nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

ACEF3003

2030070859

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V


ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

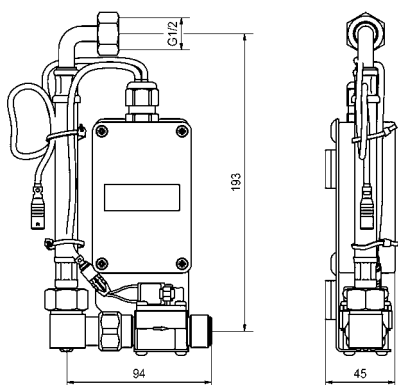

F5 Smart Pisoárová jednotka pro pisoárové žlaby z chromniklové oceli

F5 Smart Urinal Unit k montáži v prostoru přívodu vody pisoárových žlabů CAMPUS. Vedení vody předmontované s koleny pro připojení vody DN 15 a splachovací trubky, armaturový modul s regulací množství vody včetně sítka, elektromagnetického ventilu a hadice. Řídicí jednotka v uzavřeném boxu z plastu pro bezdrátovou komunikaci s pisoárovým senzorem F5 Smart. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu řídicí jednotku nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

ACEF3004

2030072412

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V


ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj




ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

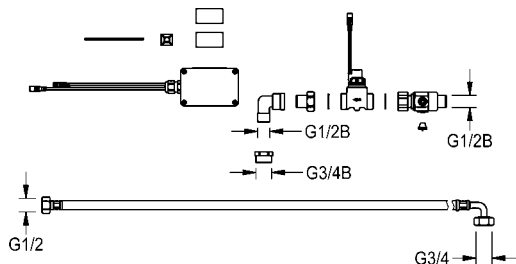

KWC Elektronické řízení pisoáru, tlačné splachovače pro WC

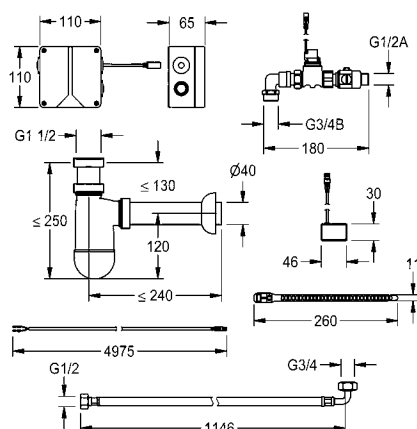

Typ

Číslo položky

Elektronické řízení sifonu

Elektronické řízení sifonu pro skrytou instalaci, pro bezdotykové splachování pisoárových žlabů KWC z ušlechtilé oceli. S přípojovacími hadicemi, elektromagnetickým ventilem, sifonem se zevně namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou a elektronickým boxem včetně síťového zdroje a řízení s prodlouženou dobou blokování, 230 V AC.

Kryt sifonu se musí objednat zvlášť.

AQUA422N 3600002630

Nezbytné příslušenství

Kryt sifonu pro pisoárové žlaby

ZCMPX0010 2000102739

AQUALINE Tlačný WC splachovač

AQUALINE Tlačný WC splachovač DN 15 k montáži na omítku, nastavitelný splachovací objem a objemový průtok, leštěná chromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubové spoje z chromované umělé hmoty.

AQRM551 2000100082

DN 20

AQRM552 2000100083



AQUALINE Tlačný WC splachovač DN 20, celokovové provedení

AQRM559 2000066508

AQUAREX Tlačný WC splachovač

AQUAREX Tlačný WC splachovač DN 20 k montáži na omítku, armaturová skupina, s automatickou regulací průtoku a nastavitelným množstvím splachovací vody, leštěná chromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubové spoje z kovu.

AQRM550 2000100076

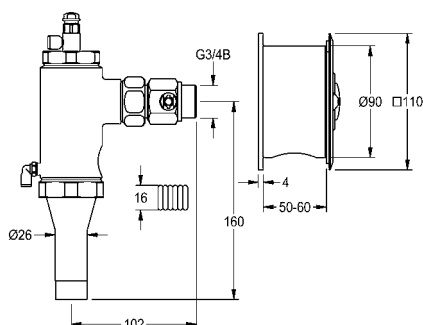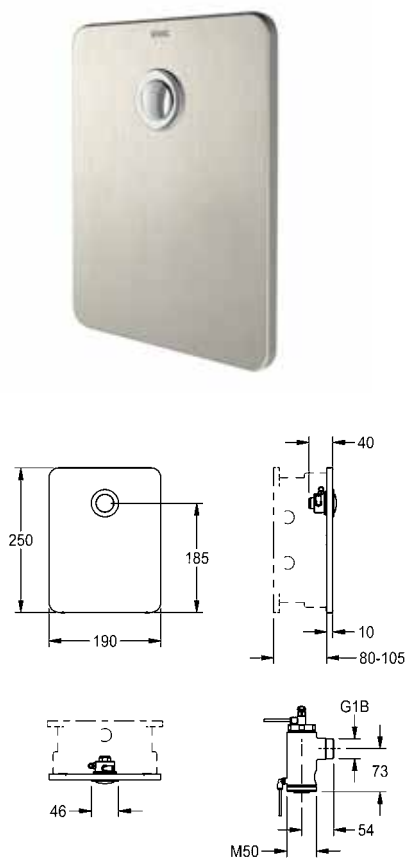

Typ

Číslo položky

F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

F3S Tlačný WC splachovač DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, armaturová skupina I. Samouzavírací horní díl hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, samočinné zavírání bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Montážní rám včetně profilového těsnění, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým připevněním, předmontovaným tlačítkovým ovládacím, hydraulickým řídicím vedením a upevňovacím materiálem. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F3SF4003

3600005979

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001

2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012

3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013

3600005981

Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka k montáži pod omítku s opláštěním z polystyrenu, vnitřní rozměr 45 mm

AQRM920

2000101466

AQUALINE Tlačný WC splachovač

AQUALINE Tlačný WC splachovač DN 20, skupina armatur I, se vzdáleným ovládním, zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem, montáž splachovače mimo prostor uživatele WC, vzdálené ovládní v krabici k montáži pod omítku s krycí deskou z ušlechtilé oceli a ovládacím tlačítkem z kovu.



AQRM554C

2000103712

Provedení bez armaturové skupiny I

AQRM553C

2000101061

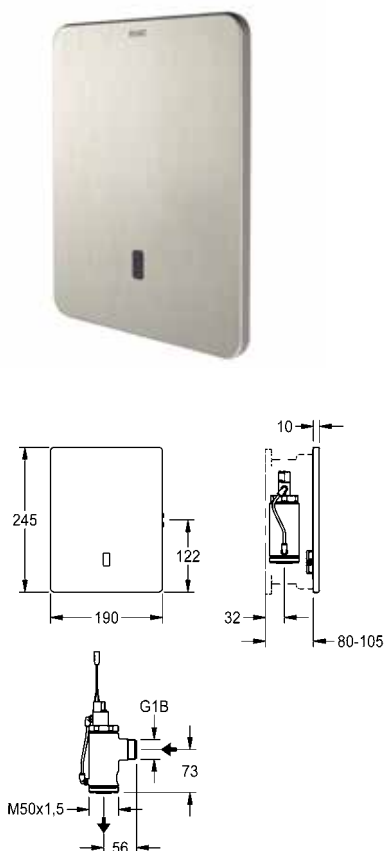

F5E Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5E Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, bezdotyková, optoelektronicky řízená. S elektromagnetickým splachovačem armaturové skupiny I včetně přiložené redukční vložky pro snížení objemu splachování, rámem s profilovým těsněním a krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm s integrovaným senzorem a skrytým šroubovým upevněním. Nastavitelnost hloubky 20 mm. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open. Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel nebo systémové příslušenství AQUA 3000 open se musí objednat zvlášť.

F5EF4008 3600000383

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001 2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012 3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013 3600005981

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023 3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001 2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010 2030043814

Podomítkový síťový zdroj s připojovacím kabelem o délce 1 m

ACEX9003 2030039825

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 13020


ACEF4003 2030067649

Plastová splachovací trubka k montáži pod omítku s opláštěním z polystyrenu, vnitřní rozměr 45 mm

AQRM920 2000101466

Obousměrné dálkové ovládání, dvoutlačítkové dálkové ovládání viz strana 238

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

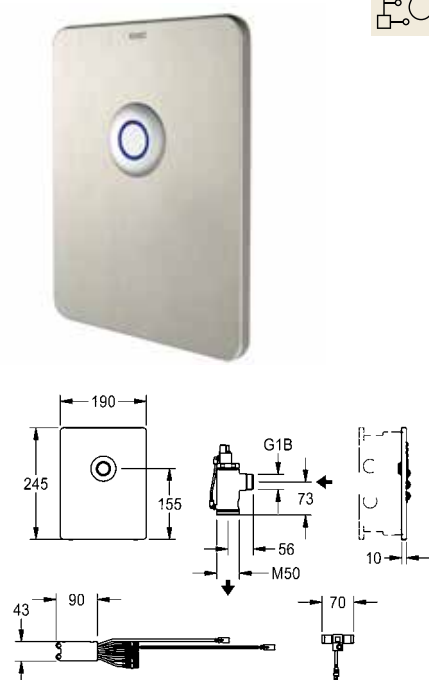

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, elektronicky řízená. S elektromagnetickým splachovačem armaturové skupiny I včetně přiložené redukční vložky pro snížení objemu splachování, rámem s profilovým těsněním a krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm s integrovaným piezoelektrickým tlačítkem a skrytým šroubovým upevněním. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory (tlačítko; zajišťuje zákazník), maximální vzdálenost od elektronického modulu 5 m a elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4007 3600005635

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001 2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012 3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013 3600005981


Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka k montáži pod omítku s opláštěním z polystyrenu, vnitřní rozměr 45 mm

AQRM920 2000101466

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Přehled a význam symbolů viz strana 12-13

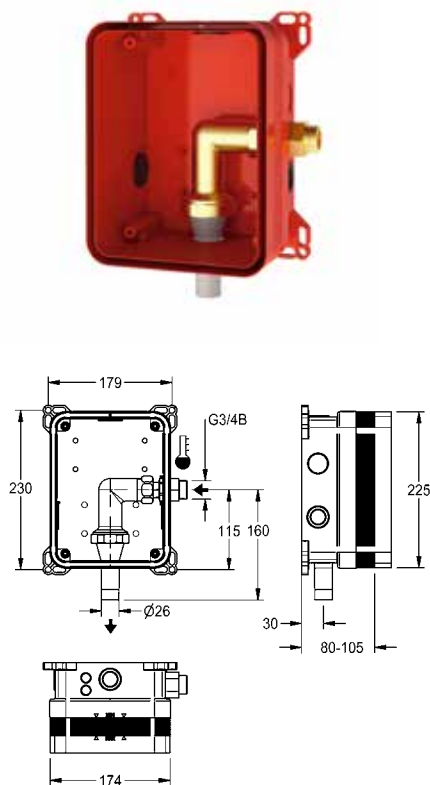

Typ

Číslo položky

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad pro tlačný WC splachovač DN 20. Systémový box z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, hrdlem splachovací trubky, ochranným víkem, vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti, bez uzavíracího ventilu.

F3BF4001

2030068205

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002

2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019



F5E Splachovací WC armatura k instalaci za stěnou

F5E Splachovací WC armatura DN 20 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnou, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypínáním při čištění, mosaz leštěná chromovaná, k sešroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický tlačný splachovač s prodlužovacím kabelem pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

F5EF4002

2030062326

Nezbytné příslušenství

Příhrádka na baterii včetně baterie 6 V

ACEX9023

3600002063

Síťový zdroj

ACEX9001

2030039477

Prodlužovací kabel 5 m

ACEX9010

2030043814

Volitelné příslušenství

Elektronický modul EM5 s ID 13020

ACEF4003

2030067649


Kulatá krycí deska z ušlechtilé oceli, Ø 136 mm, k uchycení senzoru



ZAQUA084

2000101054

Obousměrné dálkové ovládní, dvoutlačítkové dálkové ovládní viz strana 238

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

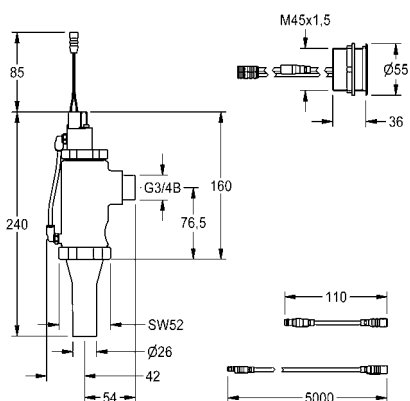

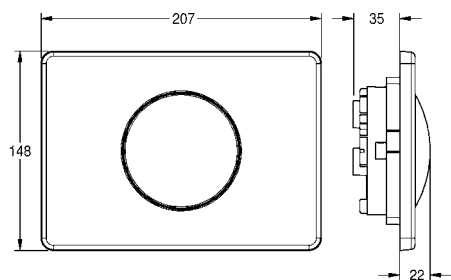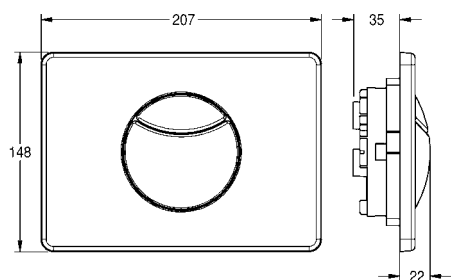

Typ

Číslo položky

Ovládací deska se 2 tlačítky pro splachovací nádrž pod omítku

Ovládací deska z ušlechtilé oceli pro splachovací nádrž k montáži pod omítku v instalačním prvku AQUAFIX, dvoudílné tlačítko na 2 splachovací množství nebo splachování start/stop, tlačítkový a závěsný rám, upevňovací kolíky a pojistný šroub.

Rozměry 207 x 148 mm (š x v)

AQUA555

2000067493

Upozornění:

Instalační prvek se splachovací nádrží viz kapitola „Instalační prvky pro splachovací zařízení“

Ovládací deska s 1 tlačítkem pro splachovací nádrž pod omítku

Ovládací deska z ušlechtilé oceli pro splachovací nádrž k montáži pod omítku v instalačním prvku AQUAFIX, s 1 ovládacím tlačítkem, tlačítkový a závěsný rám, upevňovací kolíky a pojistný šroub.



Rozměry 207 x 148 mm (š x v)

AQUA557

2000067429

Upozornění:

Instalační prvek se splachovací nádrží viz kapitola „Instalační prvky pro splachovací zařízení“

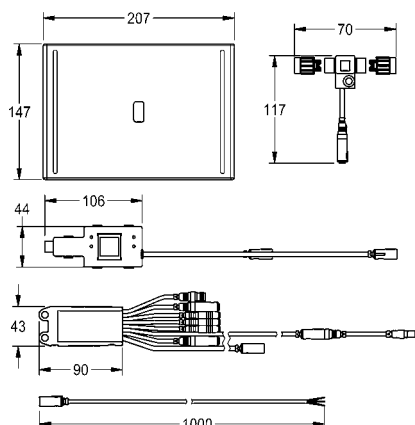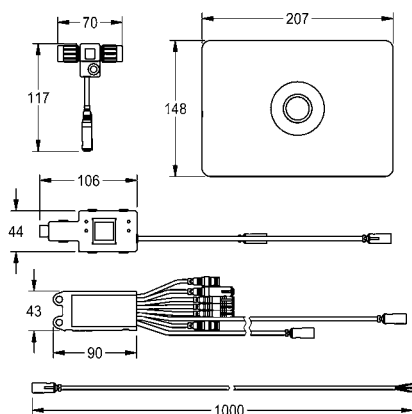

Typ

Číslo položky



AQUATIMER – A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

AQUATIMER – A3000 open elektronické, časové řízení WC pro splachovací nádrž k montáži pod omítku, s možností externího řízení, jako nastavení armatury a komunikace, pomocí funkční řídicí jednotky ECC. Skládá se z vodotěsného elektronického modulu s přídatným vstupem pro senzory (tlačítko; zajišťuje zákazník), maximální vzdálenost elektronického modulu 5 m, jednotka servomotoru, 2 vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, montážní rám a krycí deska z ušlechtilé oceli s integrovaným piezoelektrickým tlačítkem a skrytým šroubovým upevněním, 24 V DC.

AT300051

2030021142

Nezbytné příslušenství

Instalační prvek pro nástěnné WC mísy

AQFX0006

2030020126

Instalační prvek pro bezbariérové nástěnné WC mísy

AQFX0007

2030020128

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



EXOS - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

EXOS - A3000 open - bezdotykové, optoelektronické řízení WC pro splachovací nádrž k montáži pod omítku, s možností externího řízení, jako nastavení armatury a komunikace pomocí funkční řídicí jednotky ECC nebo volitelného obousměrného dálkového ovládání. S vodotěsným elektronickým modulem s přídatným vstupem pro senzory (zajišťuje zákazník; např. tlačítka na madlech), maximální vzdálenost elektronického modulu 5 m, jednotka servomotoru, 2 vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, montážní rám a krycí deska z ušlechtilé oceli s integrovaným senzorem a skrytým šroubovým upevněním. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. Samostatné elektrické napájení 24 V DC pomocí systémového příslušenství AQUA 3000 open.

EXOS0027

2030036621

Nezbytné příslušenství

Instalační prvek pro nástěnné WC mísy

AQFX0006

2030020126

Instalační prvek pro bezbariérové nástěnné WC mísy

AQFX0007

2030020128


Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005

2030036654

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

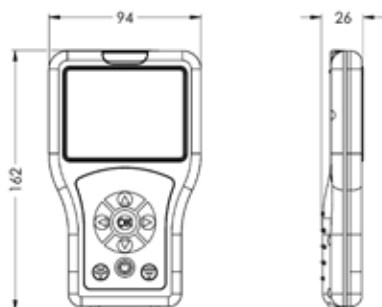

Typ


Číslo položky

Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Obousměrné dálkové ovládání k nastavení funkčních parametrů, ukládání nastavení armatur a statistických údajů u elektronických armatur F3 a F5, jakož i hygienických jednotek. Zobrazení parametrů na barevném displeji obsluhovaném pomocí menu. S interní dobíjecí baterií, rozhraním USB k přenosu statistických dat armatur jako souboru CSV do pc. S možností načtení souborů firmwaru. Včetně ochranného pouzdra a připojovacího kabelu USB.

ACEX9005

2030036654




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5 k aktivaci vypnutí kvůli čištění na 1 minutu a deaktivaci/aktivaci hygienického proplachování.

ACEX9004

2030036849

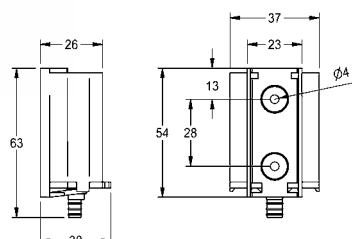

Příhrádka na baterii

Příhrádka na baterii s držákem a lithiovou baterií 6 V (CR-P2).

ACEX9023

3600002063




Typ	Číslo položky
-----	---------------

Síťový zdroj

Síťový zdroj pro centrální napájecí systém, provozní napětí 100-240 V AC, výstupní napětí nastavitelné na 7 V DC, 31,5 W nebo 12 V DC, 50 W.


ACEX9001	2030039477
-----------------	------------

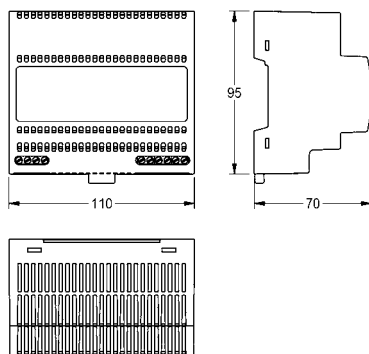

Síťový zdroj

Síťový zdroj pro montáž rozvodných zařízení (TS35) pro elektrické napájení armatur AQUA 3000 open s délkou kabelu maximálně 100 m, 100 V AC-240 V AC/24 V DC, 60 W.

ASEX1031	2030068573
-----------------	------------

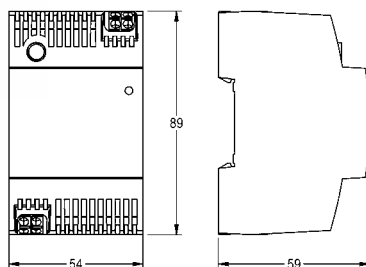


Pisoárová splachovací hlavice

Pisoárová splachovací hlavice DN 15, s úzkým splachovacím otvorem, celokovové provedení z ušlechtilé oceli. Se závitovým hrdlem 20 mm.

ACXF3001	2030071742
-----------------	------------

Se závitovým hrdlem 60 mm

ACXF3002	2030071743
-----------------	------------





Pisoáry a WC

Světlý a přívětivý interiér v kombinaci s povrchy s dlouhou životností a snadným čištěním podporují čistý vzhled toaletních zařízení. U sanitárních objektů se doporučují pisoáry a WC mísy z robustní ušlechtilé oceli, která se snadno čistí.

Pisoáry a WC

CAMPUS Pisoáry	242
CAMPUS Pisoáry, pisoárová mezistěna, pisoárový žlab	243
CAMPUS WC	244
CAMPUS Nášlapné WC	245



Typ

Číslo položky


CAMPUS Nástěnný pisoár

CAMPUS Nástěnný pisoár z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu mísa 1,2 mm, lem 0,9 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice z ušlechtilé oceli s přípojovací hadicí G 1/2, ražený sítkový odtok, včetně sifonu DN 40, montážní lišty a upevňovacího materiálu.

Rozměry 313 x 627 x 342 mm (š x v x h)

CMPX539

2030066247

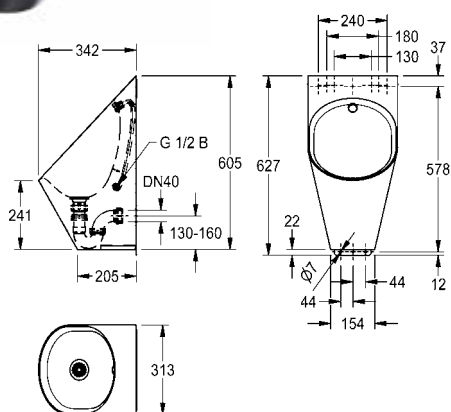

CAMPUS Nástěnný pisoár

Nástěnný pisoár z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oválný tvar mísy, se splachovací hlavice G 1/2 B z ušlechtilé oceli, odtok vodorovný dozadu, montáž a upevnění podle EN 80, skryté upevnění, včetně sifonu DN 50, montážní lišty a sítkového ventilu.

Rozměry 313 x 733 x 341 mm (š x v x h)

CMPX538

2000071872

Provedení jako suchý nástěnný pisoár se zahnutým vývodem DN 50, montážní lištou a ventilem z ušlechtilé oceli s pryžovou membránou jako sifon.


CMPX538WF

205.0000.057


Provedení k montáži zepředu, s montážní lištou a skrytým upevněním

CMPX538RS

2000103380

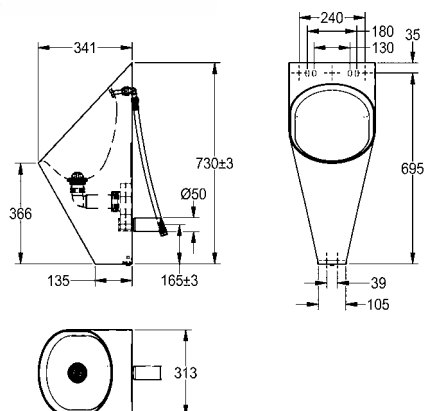

KWC CAMPUS Pisoáry, pisoárová mezistěna, pisoárový žlab

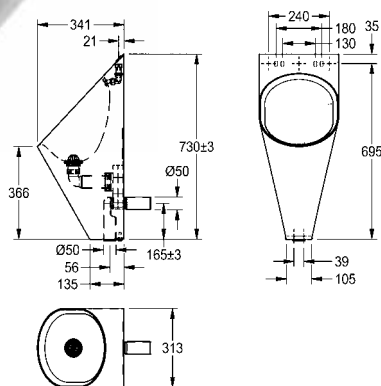

Typ

Číslo položky

CAMPUS Nástěnný pisoár pro nadomítkový pisoárový splachovač

Nástěnný pisoár z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice G 1/2 B z chromikové oceli, odtok vodorovný dozadu, montáž a upevnění podle EN 80, skryté upevnění, včetně sifonu DN 50, montážní lišty a sítkového ventilu. Se splachovací hlavici G 1/2 B z ušlechtilé oceli, k montáži na omítku, pro splachovací nádrže a odtokové trubky k montáži na omítku.

Rozměry 313 x 733 x 341 mm (š x v x h)

CMPX538E 2000100769

Nezbytné příslušenství

Pisoárový tlačný splachovač a samostatná splachovací trubka


AQRM460 2000065995

celokovové provedení

AQRM464 2000100071

Splachovací trubka, vychýlení 35 mm

AQRM913 2000101435

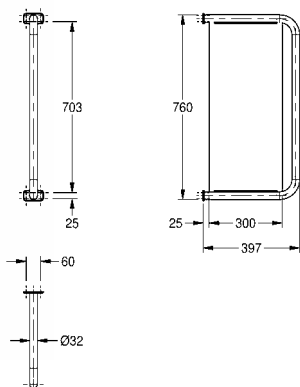

CAMPUS Pisoárová mezistěna

Pisoárová mezistěna, k montáži na omítku, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, průměr trubky 32 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 60 x 760 x 397 mm (š x v x h)

CMPX560 2000056972



CAMPUS Pisoárový žlab

Pisoárový žlab k montáži na stěnu, z chromikové oceli V2A, uvnitř a vně povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, spotřeba vody 0,15 l/spláchnutí, se skrytou splachovací trubkou, žlab s oboustranným sklonem k sítkovému odtoku G 1 1/2 B vyraženému na středu k připojení k sifonu (zajišťuje zákazník), včetně závěsné lišty, upevňovací sady a připojovací hadice.

Rozměry 1200 x 515 x 235 mm (š x v x h)

CMPX551 2000056957

šířka 1400 mm

CMPX552 2000056967

šířka 1800 mm

CMPX553 2000056969

šířka 2400 mm

CMPX555 2000056971

Volitelné příslušenství

Spojovací prvek pro pisoárový žlab

ZCMPX0008 2000101123


90° corner connection for Niagara CMPX slab urinal



ZCMPX0099 2030048654

Kryt sifonu pro pisoárové žlaby

ZCMPX0010 2000102739

Poznámka: Elektronické ovládání pisoárů pro řadové pisoáry viz kapitola „Splachovací armatury“.

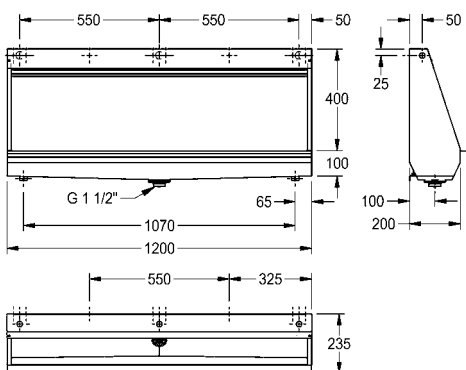



CAMPUS WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se zápachovou uzávkou DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.

Rozměry 360 x 353 x 500 mm (š x v x h)

CMPX592 2000100133

s dvoudílným WC sedátkem

CMPX592S 2000100134

s černým WC sedátkem



CMPX592BN 3600000629

s šedým WC sedátkem

CMPX592GN 3600000650

s bílým WC sedátkem

CMPX592WN 3600000651



CAMPUS WC mísa, bezbariérová

Bezbariérové závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromikové oceli, tloušťka materiálu 1,5 mm, viditelné plochy hedvábně matné, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se zápachovou uzávkou DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.

Rozměry 360 x 351 x 700 mm (š x v x h)

CMPX594 2000100147

s dvoudílným WC sedátkem

CMPX594S 2000100148

s černým WC sedátkem



CMPX594BN 3600000652

s šedým WC sedátkem

CMPX594GN 3600000653

s bílým WC sedátkem

CMPX594WN 3600000654



CAMPUS WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním a s opláštěním až na zem, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, bez sedátka, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.

Rozměry 360 x 400 x 500 mm (š x v x h)

CMPX597 2000100153

s dvoudílným WC sedátkem

CMPX597S 2000100154

s černým WC sedátkem

CMPX597BN 3600000655



s šedým WC sedátkem

CMPX597GN 3600000656

s bílým WC sedátkem

CMPX597WN 3600000657

KWC CAMPUS Nášlapné WC

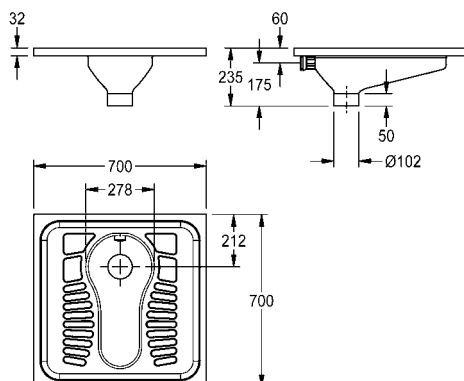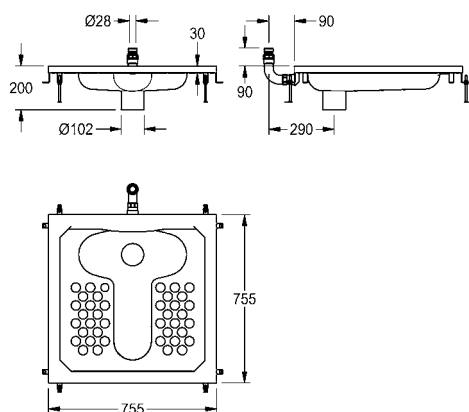

Typ

Číslo položky

CAMPUS Nášlapné WC

Nášlapné WC z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, vhodné pro tlačný splachovač DN 20 k montáži pod omítku, množství splachovací vody 9 l, s obvodovým ohraněním (22 mm) a obvodovým splachovacím kanálem. Připojení vzadu svislé se šroubením o průměru 28 mm, odtok vnitřní svislý DN 100. Včetně upevňovacího materiálu a výškového vyrovnání.

Rozměry 755 x 200 x 755 mm (š x v x h)

CMPX504

2000102732

Volitelné příslušenství

Montážní deska z polystyrenu s prvky pro připojení na stěnu a plastovými upevňovacími kolíky, rozměry 730 x 150 x 730 mm (š x v x h)

ZCMPX004

2000102731

Sifon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002

2000102733

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003

2000102734

Upozornění: Vhodné tlačné WC splachovače viz kapitola „Splachovací armatury“

CAMPUS Nášlapné WC

Nášlapné WC, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, vhodné pro podomítkové splachovací nádrže, k montáži do roviny s podlahou nebo na podlahu, odtok DN 100, odpad dolů, plocha k stání s protiskluzovým profilem, včetně splachovací hlavice s průměrem připojení 40 mm, minimální splachovací množství 6,0 l.

Rozměry 700 x 235 x 700 mm (š x v x h)

CMPX502C

3600019481

Provedení bez splachovací hlavice

CMPX503N

2030023692

Nezbytné příslušenství

Připojovací sada pro nášlapné WC, skládá se ze šroubovací spojky a adaptéru, pro splachovací nádrž

ZCMPX0012

2030030368

Volitelné příslušenství

Montážní deska z polystyrenu, rozměry 680 x 200 x 680 mm (š x v x h)

ZCMPX0011

2030027861

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003

2000102734

Sifon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002

2000102733




Instalační prvky pro splachovací zařízení

Součástí sortimentu jsou instalační prvky AQUAFIX s certifikátem TÜV pro pisoáry z keramiky nebo ušlechtilé oceli s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu jakož i provedení pro řízení sifonu nebo suché pisoáry.

Pro závěsné WC mísy jsou navíc jako montážní pomůcka k dispozici instalační prvky se sadou pro hrubou stavbu nebo se splachovací nádrží, doplněné o varianty pro bezbariérová WC.

Instalační prvky pro splachovací zařízení

AQUAFIX Instalační prvky pro pisoáry	248
AQUAFIX Instalační prvky pro WC	250
AQUAFIX Upevňovací prvek	253

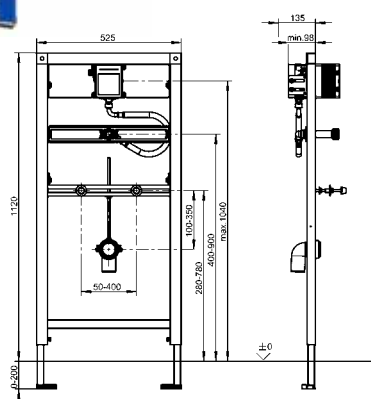

Typ

Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro keramické pisoáry

AQUAFIX Instalační prvek pro keramické pisoáry, s předmontovanou armaturou sadou pro hrubou stavbu pro podomítkové pisoárové splachovací armatury, ručně nebo bezdotykově ovládané, optoelektronicky řízené. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, zvukově izolovaná stěnová průchodka se spojkou pro splachovací trubku, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

AQFX0001

2030020123

Nezbytné příslušenství

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5EF3010

2030067743


Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

Upozornění: Popisy armatur viz kapitola „Splachovací armatury“.

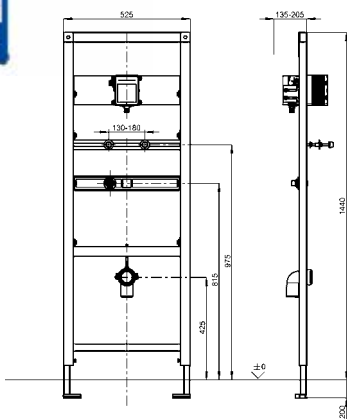

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací armaturou pro pisoáry z ušlechtilé oceli

AQUAFIX Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s předmontovanou armaturou sadou pro hrubou stavbu pro podomítkové pisoárové splachovací armatury, ručně nebo bezdotykově ovládané, optoelektronicky řízené. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1440 mm (š x v)

AQFX0002

2000110549

Nezbytné příslušenství

F5E Elektronická pisoárová splachovací armatura k montáži pod omítku

F5EF3010

2030067743

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

Upozornění: Popisy armatur viz kapitola „Splachovací armatury“.



Typ

Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu

AQUAFIX Instalační prvek pro pisoáry z ušlechtilé oceli s řízením sifonu, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru i připojení armatury a odtoku, předmontováno pro pisoár KWC CMPX538, zvukově izolovaná stěnová průchodka G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX136


2030020069

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

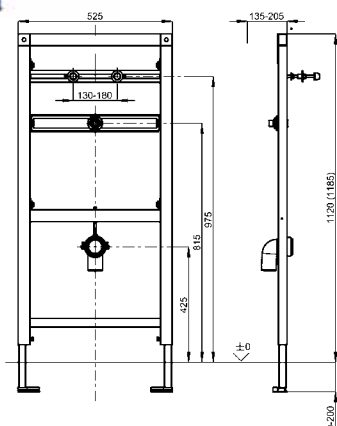

AQUAFIX Instalační prvek pro suché pisoáry

AQUAFIX Instalační prvek pro suché pisoáry, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, výškově nastavitelné upevnění pisoáru a odtoku, předmontováno pro pisoár KWC CMPX538WF, univerzální odpadní koleno DN 50, závitové tyče k upevnění pisoáru, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 525 x 1120 mm (š x v)

CMPX137


2030020070



Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

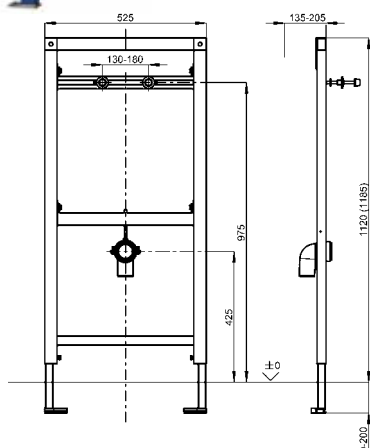

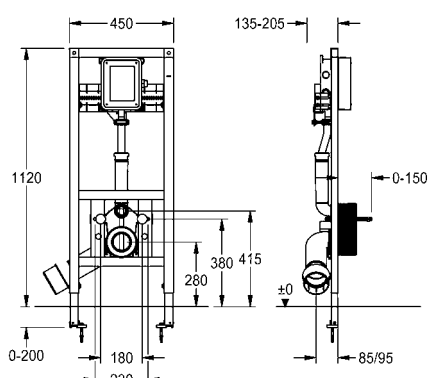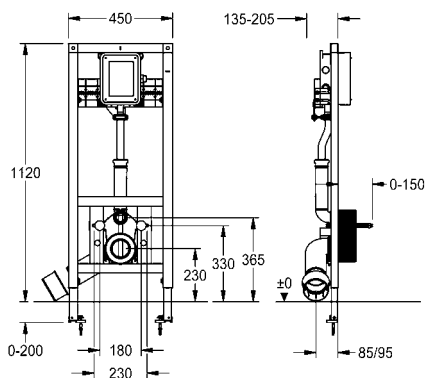

Typ

Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQUAFIX Instalační prvek pro závěsné WC mísy, s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu pro splachovací WC armatury KWC k montáži pod omítku. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s přívodní a odtokovou sadou, závitové tyče k upevnění WC, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0012

3600005980

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

F3SF4003

3600005979

F3S Tlačný WC splachovač k podomítkové montáži, zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem

F3SF4002

2030068201

F5E Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4008

3600000383

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4007

3600005635

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k podomítkové montáži, zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem

F5EF4005

2030068203

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérové, závěsné WC mísy, s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu pro splachovací WC armatury KWC k montáži pod omítku. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TUV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s přívodní a odtokovou sadou, závitové tyče k upevnění WC, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0013

3600005981

Nezbytné příslušenství (volitelně)

F3S Tlačný WC splachovač k montáži pod omítku

F3SF4003

3600005979

F3S Tlačný WC splachovač k podomítkové montáži, zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem

F3SF4002

2030068201

F5E Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4008

3600000383

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k montáži pod omítku

F5EF4007

3600005635

F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k podomítkové montáži, zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem

F5EF4005

2030068203

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

Upevňovací prvek pro montáž vpravo


AQFX0003

2030019966

Upevňovací prvek pro montáž vlevo

AQFX0004

2030019974

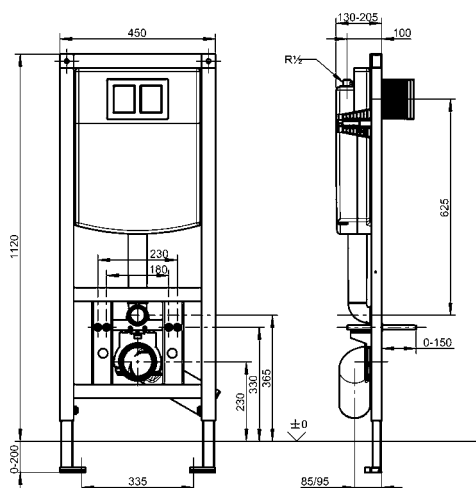

Typ

Číslo položky

AQUAFIX Instalační prvek se splachovací nádrží pro WC

AQUAFIX Instalační prvek pro závěsné WC mísy, s podomítkovou splachovací nádrží. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha. Podomítková splachovací nádrž s izolací proti opocení, s 2 splachovacími množstvími (7,5 - 4,5 l nebo 4 - 2 l) nebo se splachováním start/stop, přenos aktivací funkce pomocí pružných tlačných spirál, plnicí ventil armaturové skupiny I, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s ohebnou připojovací hadicí, připojovacím WC kolenem, závitovými tyčemi k připevnění WC, ochranou během stavebních prací a upevňovacím materiálem.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0006

2030020126

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Ovládací deska z ušlechtilé oceli s 1 tlačítkem

AQUA557

2000067429

Ovládací deska z ušlechtilé oceli se 2 tlačítky pro 2 splachovací množství nebo splachování start/stop

AQUA555

2000067493

EXOS. - A3000 open elektronické řízení WC pro splachovací nádrž

EXOS0027

2030036621

AQUATIMER - A3000 open řízení WC s piezoelektrickým tlačítkem

AT300051

2030021142


Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140

2000100867

Upozornění: Popisy armatur viz kapitola „Splachovací armatury“.

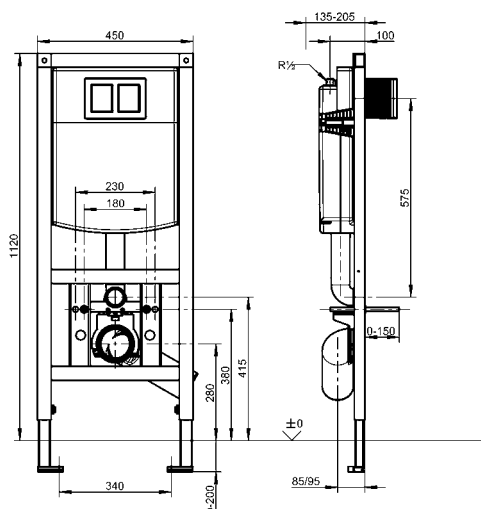

Typ	Číslo položky
-----	---------------

AQUAFIX Instalační prvek se splachovací nádrží pro bezbariérová WC

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérové závěsné WC mísy, s podomítkovou splachovací nádrží. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha. Podomítková splachovací nádrž s izolací proti opocení, s 2 splachovacími množstvími (7,5 - 4,5 l nebo 4 - 2 l) nebo se splachováním start/stop, přenos aktivací funkce pomocí pružných tlačných spirál, plnicí ventil armaturové skupiny I, upevňovací spona pro připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s ohebnou připojovací hadicí, připojovacím WC kolenem, závitovými tyčemi k připevnění WC, ochranou během stavebních prací a upevňovacím materiálem.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

AQFX0007	2030020128
-----------------	------------

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Ovládací deska z ušlechtilé oceli s 1 tlačítkem

AQUA557	2000067429
----------------	------------

Ovládací deska z ušlechtilé oceli se 2 tlačítky pro 2 splachovací množství nebo splachování start/stop

AQUA555	2000067493
----------------	------------

EXOS. - A3000 open elektronické řízení wc pro splachovací nádrž

EXOS0027	2030036621
-----------------	------------

AQUATIMER - A3000 open řízení WC s piezoelektrickým tlačítkem

AT300051	2030021142
-----------------	------------

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140	2000100867
-----------------	------------


Upevňovací prvek pro montáž vpravo

AQFX0003	2030019966
-----------------	------------

Upevňovací prvek pro montáž vlevo

AQFX0004	2030019974
-----------------	------------

Upozornění: Popisy armatur viz kapitola "Splachovací armatury".

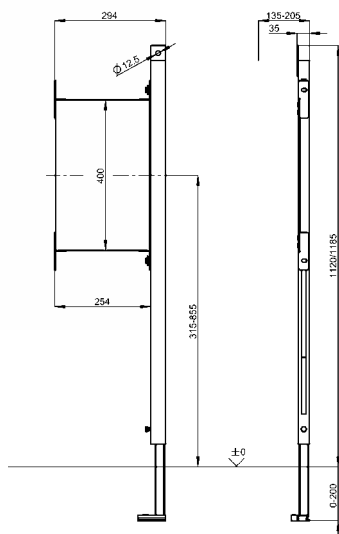

Typ

Číslo položky

AQUAFIX Upevňovací prvek

AQUAFIX Upevňovací prvek pro systémy model a držadel k pravostranné nebo levostranné montáži na instalační prvek, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, 2 upevňovací body, kompletně smontovaný, s voděodolnou, několikrát klíženou deskou z vrstveného dřeva, univerzálně výškově nastavitelný, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 1120 mm (š x v)

pro montáž **vpravo**

AQFX0003 2030019966

Upevňovací prvek pro montáž **vlevo**

AQFX0004 2030019974

Volitelné příslušenství

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků, 2 ks/balení

ZCMPX140 2000100867




AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

AQUAFIX Sada úhelníků k montáži před stěnu, k upevnění instalačních prvků AQUAFIX na zdivu nebo na předstěnové instalaci, plynule hloubkově nastavitelné, k samostatné montáži, pozinkovaná ocel, včetně upevňovacího materiálu, 2 ks v balení.

ZCMPX140

2000100867

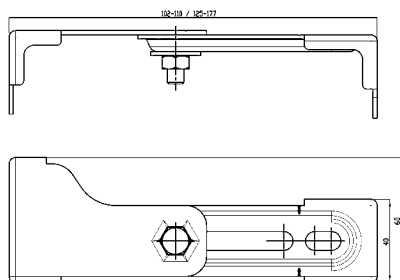



Doplňky

EXOS. | STRATOS | RODAN



Moderní, funkční a hygienické doplňky nabízejí profesionálům vhodná řešení pro zařízení umýváren a toalet.

Řady EXOS., STRATOS a RODAN zajišťují sanitární vybavení, které se snadno čistí.

Doplňky EXOS. přinášejí nové akcenty: jasná řeč tvarů, modulární systémy a kombinace vysoce kvalitních materiálů, jako je sklo a ušlechtilá ocel, v provedení na a pod omítku, které se tvarově dokonale zakomponuje do jakéhokoliv architektonického prostředí.

Doplňky

EXOS. Dávkač mýdla	256
EXOS. Dávkače dezinfekčních prostředků	259
EXOS. Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků	260
EXOS. Odpadkový koš	262
EXOS. Kombinace, držák toaletního papíru, držák na WC štětku	264
STRATOS Doplňky	266
RODAN Doplňky	282
Doplňkové sanitární vybavení	294

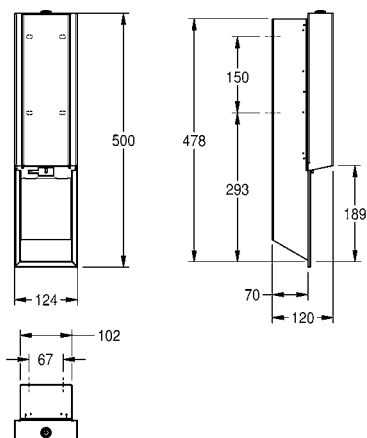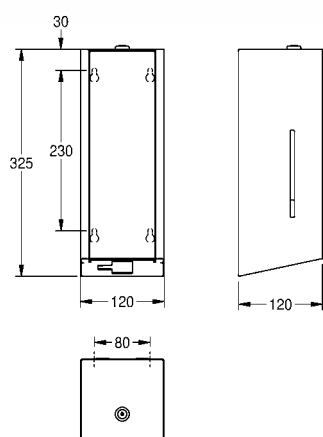

Typ

Číslo položky

EXOS. Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku

EXOS Elektronický dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, cylindrická vložka s klíčem, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na čtyři baterie typu AA 1,5 V (=6 V), vhodný pro tekuté mýdlo nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mýdla, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXO625X 3600008772

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO625B 3600008774

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO625W 3600008793

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k bezdotykovým dávkovačům KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020 2030062801

Hadice s vypouštěcím ventilem pro dezinfekční prostředek

EACCS055 2000103333

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

Elektronický dávkovač mýdla k montáži pod omítku

EXOS Elektronický dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na čtyři baterie typu AA 1,5 V (=6 V), vhodný pro tekuté mýdlo nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mýdla, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 124 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXO625EX 3600008922

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO625EB 3600008923

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO625EW 3600008954



Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

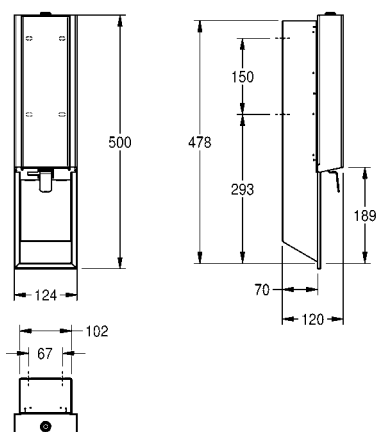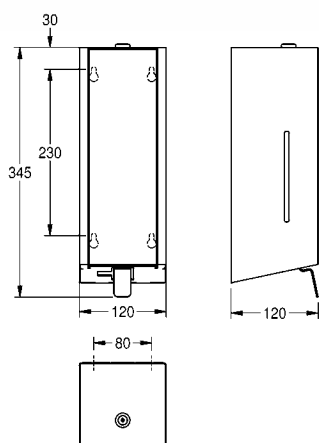

Typ

Číslo položky

EXOS. Dávkovač mýdla k montáži na omítku

EXOS Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, cylindrická vložka s klíčem, vhodný pro tekutá mýdla nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, s tlačnou páčkou z ušlechtilé oceli, upevnění dávkovacího mechanismu na čelním panelu pro snadné doplnění, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 345 x 120 mm (š x v x h)

EXO618X 3600008780

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO618B 3600008771

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO618W 3600008792

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

Dávkovač mýdla k montáži pod omítku

EXOS Dávkovač mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, vhodný pro tekutá mýdla nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, s tlačnou páčkou z ušlechtilé oceli, upevnění dávkovacího mechanismu na čelním panelu pro snadné doplnění, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 124 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXO618EX 3600008898

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO618EB 3600008899

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO618EW 3600008955



Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

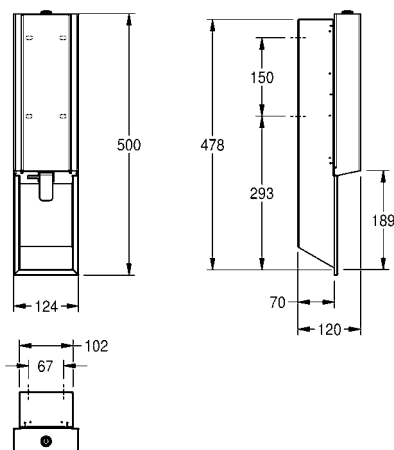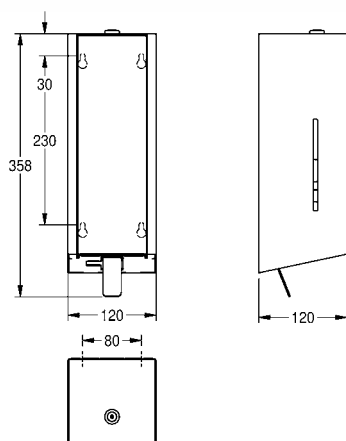

Typ

Číslo položky

EXOS. Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku

EXOS Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, cylindrická vložka s klíčem, s tažnou páčkou z ušlechtilé oceli, vhodný pro pěnové mýdlo KWC, včetně upevňovacího materiálu a kartuše 650 ml s pěnovým mýdlem KWC.

Rozměry 120 x 358 x 120 mm (š x v x h)

EXO616X 3600008775

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO616B 3600008776

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO616W 3600008794

Spotřební materiál

Kartuše s pěnovým mýdlem, 650 ml, 9 kartuší v balení.

EXINX616FP 2030058766

Dávkovač pěnového mýdla EXOS k montáži pod omítku

EXOS Dávkovač pěnového mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, s tažnou páčkou z ušlechtilé oceli, vhodný pro pěnové mýdlo KWC, včetně upevňovacího materiálu a kartuše 650 ml s pěnovým mýdlem KWC.

Rozměry 124 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXO616EX 3600008911

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO616EB 3600008912


čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO616EW 3600008956

Spotřební materiál

Kartuše s pěnovým mýdlem, 650 ml, 9 kartuší v balení.

EXINX616FP 2030058766

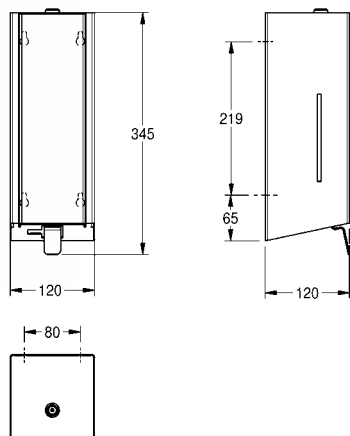

Typ


Číslo položky

EXOS. Dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

EXOS Dávkovač dezinfekčního prostředku, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průřazy, čelní panel s návodem k obsluze, cylindrická vložka s klíčem, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce nebo lotion, doplňková nádrž na 800 ml, s tažnou páčkou z ušlechtilé oceli, upevnění dávkovacího mechanismu na čelním panelu pro snadné doplnění, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 345 x 120 mm (š x v x h)

EXO629X 3600008938

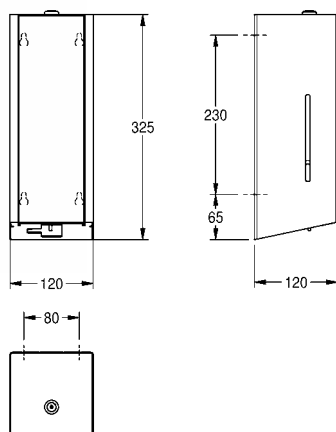

EXOS. Elektronický dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

EXOS Elektronický dávkovač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průřazy, čelní panel s návodem k obsluze, cylindrická vložka s klíčem, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na čtyři baterie typu AA 1,5 V (=6 V), vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce nebo lotion, doplňková nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého prostředku, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo deskou, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 120 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXO627X 3600008939

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k bezdotykovým dávkovačům KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020 2030062801

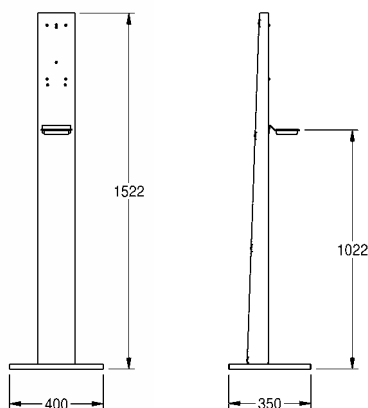

Stojan Premium

Stojan Premium, volně stojící, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, s černou plastovou odkapávací miskou, se závitovými otvory a upevňovacími šrouby k montáži bezdotykových dávkovačů KWC na dezinfekční prostředky a mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 400 x 1522 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry podlahové desky 400 x 22 x 350 mm (š x v x h)


Dávkovač není součástí dodávky.

GLX2020 2030062801

KWC EXOS. Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků

Typ

Číslo položky

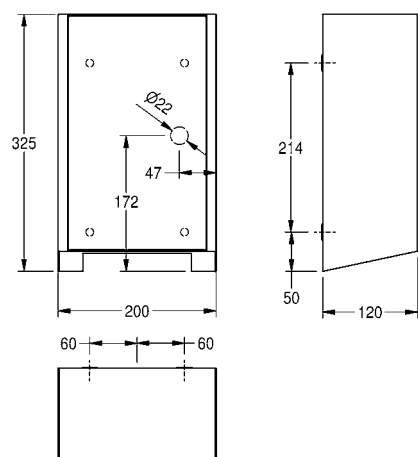

EXOS. Osoušeč rukou

EXOS Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, měnitelná teplota vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10-25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypnutím po 60 sekundách, nastavitelná rychlost proudění vzduchu, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50-60 Hz

Celkový výkon 1000 W

Ohřev 500 W

Motor 500 W

Objem vzduchu 80 m³/h

Rychlost vzduchu 95-115 m/s

Hlučnost 76,2 dB(A)

Krytí IPX1

Třída ochrany I

Rozměry 200 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXO220X 3600008883

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO220B 3600008901

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO220W 3600008937

Zásobník na papírové utěrky EXOS k montáži na omítku

EXOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, na jednu roli papíru, pro výdej papíru je třeba zatáhnout rukama, bezúdržbová mechanika, není nutné připojení na elektřinu ani baterie, jednoduchý výměnný mechanismus, pro role o maximální šířce 205 mm a maximálním průměru 200 mm, délka papíru nastavena na 260 mm, nastavitelný držák role papíru pro optimalizovaný výdej papíru, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 425 x 210 mm (š x v x h)


EXO637X 3600008778


čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO637B 3600008779

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO637W 3600008796

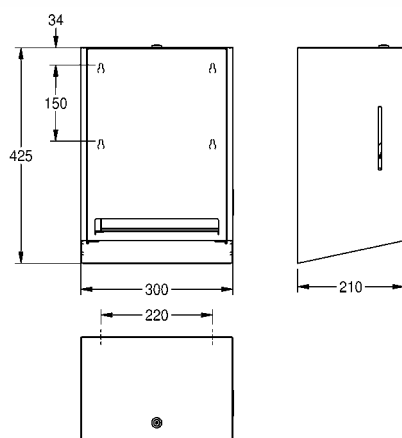

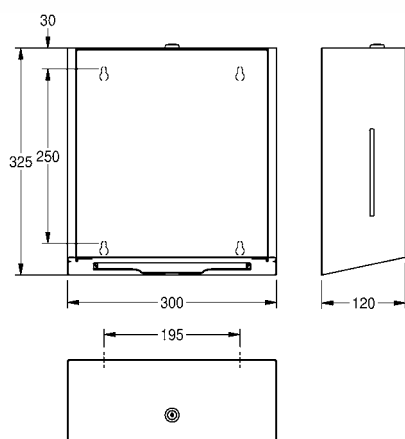

Typ

Číslo položky

EXOS. Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

EXOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, postranní průzory, cylindrická vložka s klíčem, kapacita 300–400 kusů papíru se skládem do Z, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 325 x 120 mm (š x v x h)

EXO600X 3600008766

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO600B 3600008770

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO600W 3600008791

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

Zásobník na papírové utěrky EXOS.

EXOS Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, kapacita 300–400 kusů papíru se skládem do Z, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 500 x 120 mm (š x v x h)

EXO600EX 3600008902

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO600EB 3600008903


čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO600EW 3600008953



Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

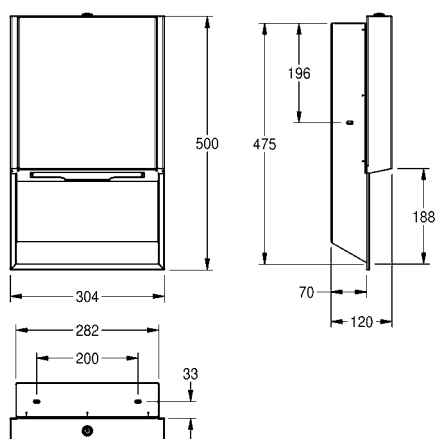

KWC EXOS. Odpadkový koš

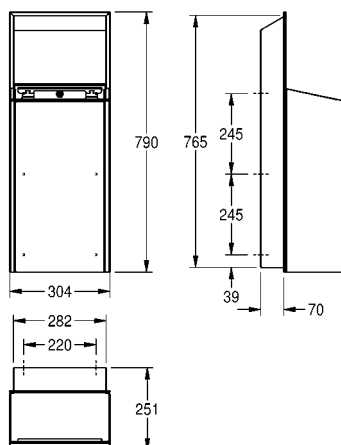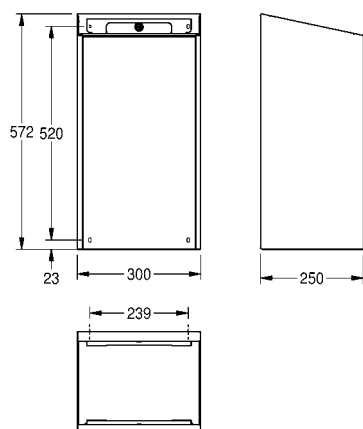

Typ

Číslo položky

EXOS. Odpadkový koš k montáži na omítku

EXOS Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, objem cca 30 litrů, integrovaný držák pytle, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 572 x 250 mm (š x v x h)

EXO605X 3600008760

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO605B 3600008763

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO605W 3600008790

Odpadkový koš EXOS k montáži pod omítku

EXOS Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, cylindrická vložka s klíčem, objem cca 30 litrů, integrovaný držák pytle, včetně montážní lišty a upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 790 x 251 mm (š x v x h)


EXO605EX 3600008906

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO605EB 3600008907

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO605EW 3600008943

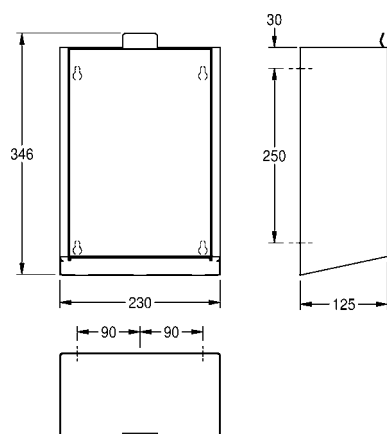

Typ

Číslo položky

EXOS. Koš na hygienické potřeby k montáži na omítku

EXOS Koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, objem cca 3,7 litru, vyklápěcí samozavírací víko, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 230 x 346 x 125 mm (š x v x h)


EXO611X 3600008888

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO611B 3600008891

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO611W 3600008893

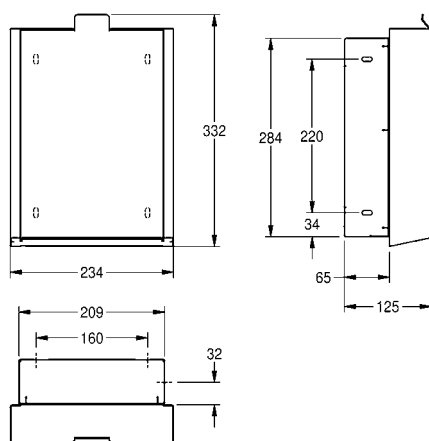

Odpadkový koš na hygienický odpad k montáži pod omítku

EXOS Koš na hygienický odpad k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, objem cca 3,7 litru, vyklápěcí samozavírací víko, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 234 x 332 x 125 mm (š x v x h)

EXO611EX 3600008908




čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO611EB 3600008910

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO611EW 3600008957

KWC EXOS. Kombinace, držák toaletního papíru

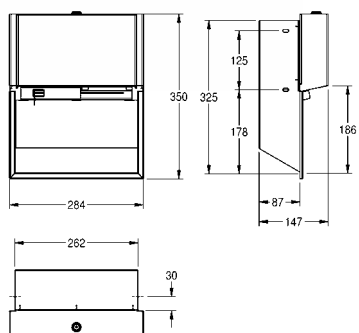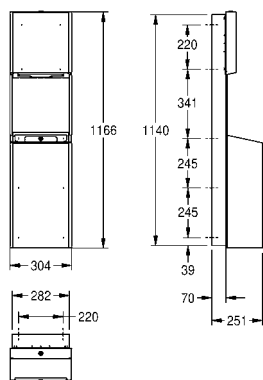

Typ

Číslo položky

Kombinace zásobníku papírových utěrek a odpadkového koše EXOS k montáži pod omítku

EXOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oba díly s cylindrickou vložkou a klíčem, kapacita zásobníku na papírové ručníky 300-400 kusů papíru se skladem do Z, objem odpadkového koše cca 30 litrů, integrovaný držák pytle, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 1166 x 251 mm (š x v x h)

EXO602EX 3600008904

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO602EB 3600008905

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO602EW 3600008944

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

EXOS. Držák na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

EXOS Držák na dvě role toaletního papíru s vřetenovým systémem k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, uzavřený plášť, na dvě role o maximálním průměru 120 mm, skrytá rezervní role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 280 x 193 x 147 mm (š x v x h)

EXO676X 3600008900

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO676B 3600008926

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO676W 3600008951

Držák toaletního papíru na dvě role EXOS

EXOS Držák na dvě role toaletního papíru s vřetenovým systémem k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, uzavřený kryt, cylindrická vložka s klíčem, na dvě role o maximálním průměru 120 mm, druhá role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 284 x 350 x 147 mm (š x v x h)

EXO676EX 3600008924




čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO676EB 3600008925

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO676EW 3600008952

KWC EXOS. Držák toaletního papíru, držák na WC štětku

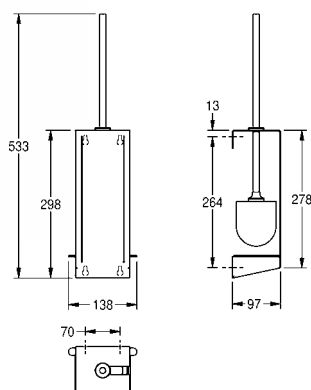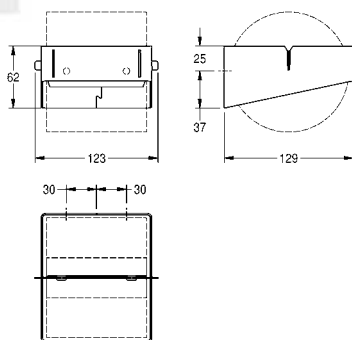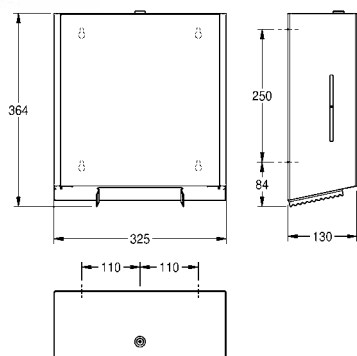

Typ

Číslo položky

EXOS. jumbo toilet roll holder

EXOS Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, uzavřený kryt s postranními průzory, výdej papíru pomocí dvou ozubených odtrhacích hran, cylindrická vložka s klíčem, na jednu roli o maximálním průměru 280 mm a s jádrem 40 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 325 x 364 x 130 mm (š x v x h)

EXO670X

3600008889

Držák toaletního papíru EXOS.

EXOS Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, pro role o maximálním průměru 120 mm, včetně z ušlechtilé oceli s integrovanou funkcí zastavení role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 123 x 62 x 129 mm (š x v x h)

EXO675X

3600008848

EXOS. Držák na WC štětku

EXOS Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zepředu uzavřený kryt, vyjmutí štětky zprava, rukojeť z ušlechtilé oceli s černou nylonovou štětkou, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 110 x 553 x 97 mm (š x v x h)

EXO687X

3600008886




STRATOS Doplňky

Díky zaobleným čelním plochám jsou doplňky STRATOS poutavým prvkem v každém moderním veřejném sanitárním prostoru. Robustní ušlechtilá ocel se de dokonale kombinuje s designem a snadnou údržbou.

Řada zahrnuje výrobky k montáži na omítku a pod omítku.

STRATOS Doplňky

STRATOS Dávkováč mýdla	268
STRATOS Dávkovače dezinfekčních prostředků	270
STRATOS Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků	271
STRATOS Odpadkové koše, kombinace	274
STRATOS Držák toaletního papíru, držák na WC štětku	277
STRATOS Zásobníky, polička, věšák na oděvy	280

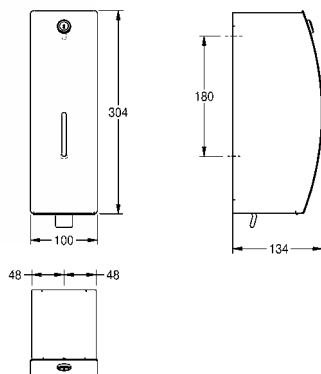

Typ

Číslo položky

STRATOS Dávkoř mřdla k montřži na omřtku

STRATOS Dávkoř mřdla k montřži na omřtku, chromniklovř ocel, povrch hedvřbnř matnř, tlouřtka materiřlu 1,5 mm, zaoblenř řelnř strana s prřřzorem, cylindrickř vložka s klřčem, vhodnř pro tekutř mřdlo nebo lotion, doplnitelnř nřdrř na 800 ml, s plastovř tařnou přčkou, vřetnř upevřovacřho materiřlu.

Rozmřry 100 x 304 x 134 mm (ř x v x h)

STR618 3600008894


Spotřebnř materiřl

Tekutř mřdlo, lřhev 1 l, 6 lahvř v balenř.

SO1LP 2030058103

Tekutř mřdlo, 10 litřř (v kanystru)

SO10L 2000057168

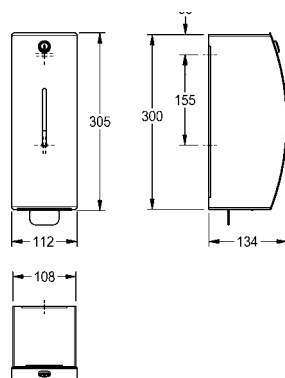

STRATOS Dávkoř mřdla k montřži na omřtku

STRATOS Dávkoř mřdla k montřži na omřtku, chromniklovř ocel, povrch hedvřbnř matnř, tlouřtka materiřlu 1,5 mm, zaoblenř řelnř strana s prřřzorem, cylindrickř vložka s klřčem, s tařnou přčkou z uřlechtilř oceli, vhodnř pro pěnovř mřdlo KWC, vřetnř upevřovacřho materiřlu a kartuře 650 ml s pěnovřm mřdlem KWC.


Rozmřry 112 x 305 x 134 mm (ř x v x h)

STR616 3600008870

Spotřebnř materiřl

Kartuře s pěnovřm mřdlem, 650 ml, 9 kartuřř v balenř.

EXINX616FP 2030058766

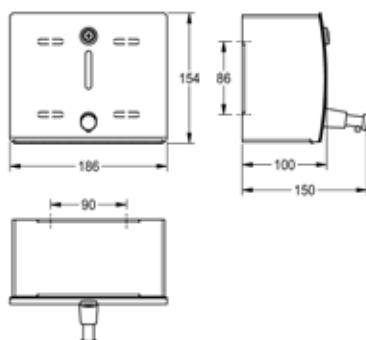

STRATOS Dávkoř mřdla k montřži na omřtku

STRATOS Dávkoř mřdla k montřži na omřtku, chromniklovř ocel, povrch hedvřbnř matnř, tlouřtka materiřlu 1,5 mm, zaoblenř řelnř strana s prřřzorem a tlačřtkem k ovlřdřnř zepředu, cylindrickř vložka s klřčem, vhodnř pro tekutř mřdlo nebo lotion, doplnitelnř nřdrř na 1000 ml, vřetnř upevřovacřho materiřlu.

Rozmřry 186 x 154 x 150 mm (ř x v x h)

STR619N 3600008892



Spotřebnř materiřl

Tekutř mřdlo, lřhev 1 l, 6 lahvř v balenř.

SO1LP 2030058103

Tekutř mřdlo, 10 litřř (v kanystru)

SO10L 2000057168

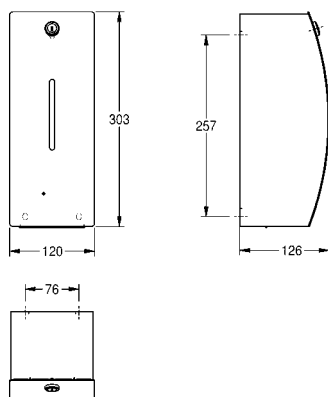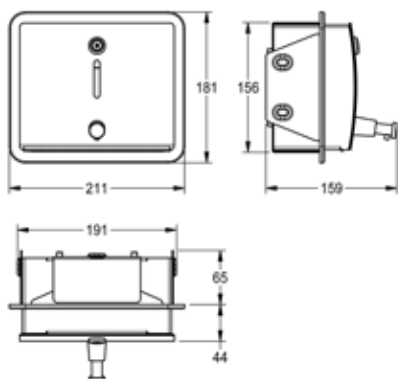

Typ

Číslo položky

STRATOS Dávkoř mýdla k montáži pod omítku

STRATOS Dávkoř mýdla k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábne matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průřezem a tlačítkem k ovládání zepředu, cylindrická vložka s klíčem, vhodný pro tekuté mýdlo nebo lotion, doplnitelná nádrž na 1000 ml, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 211 x 181 x 159 mm (š x v x h)

STR619EN

3600008890

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP

2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L

2000057168

STRATOS Elektronický dāvkoř mýdla k montáži na omítku

STRATOS Elektronický dāvkoř mýdla k montáži na omítku chromniklová ocel, povrch hedvábne matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průřezem, cylindrická vložka s klíčem, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, integrované vypnutí při otevření krytu, LED ukazatel nízkého stavu baterií, včetně 6 ks baterií typu AA 1,5 V (=9 V), vhodný pro tekuté mýdlo nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mýdla, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 303 x 126 mm (š x v x h)

STR625

3600008887

Volitelné příslušenství

Nádoba na mýdlo s dāvkořací trubičkou, vhodná pro dezinfekční prostředky

EACCS198

2030062870

Stojan Premium, k bezdotykovým dāvkořacím KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020

2030062801

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP

2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)


SO10L

2000057168

KWC STRATOS Dávkače dezinfekčních prostředků

Typ

Číslo položky

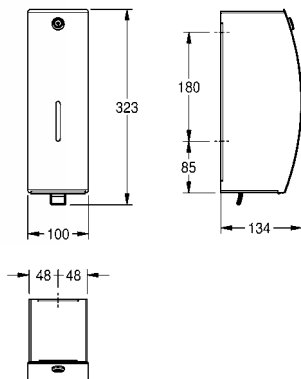


STRATOS Dávkač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

STRATOS Dávkač dezinfekčního prostředku, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průřezem a návodem k obsluze, cylindrická vložka s klíčem, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, s plastovou tažnou páčkou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 100 x 323 x 134 mm (š x v x h)

STR629 3600008781

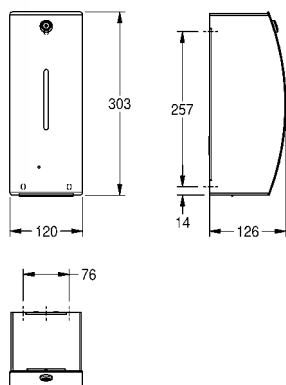

STRATOS Elektronický dávkač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

STRATOS Elektronický dávkač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zaoblená čelní strana s průřezem a návodem k obsluze, cylindrická vložka s klíčem, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na šest baterií typu AA 1,5 V (=9 V), vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce nebo lotion, doplnitelná nádrž na 800 ml, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého prostředku, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo deskou, včetně upevňovacího materiálu. včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 303 x 126 mm (š x v x h)

STR627 3600008861

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k bezdotykovým dávkačům KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020 2030062801

Stojan Premium


Stojan Premium, volně stojící, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, s černou plastovou odkapávací miskou, se závitovými otvory a upevňovacími šrouby k montáži bezdotykových dávkačů KWC na dezinfekční prostředky a mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 400 x 1522 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry podlahové desky 400 x 22 x 350 mm (š x v x h)

Dávkač není součástí dodávky.

GLX2020 2030062801

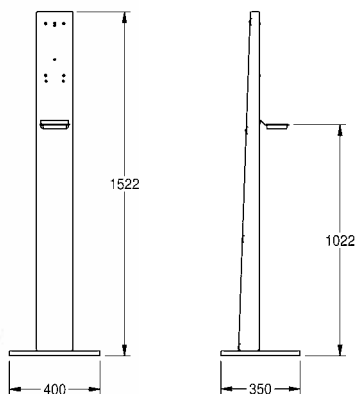

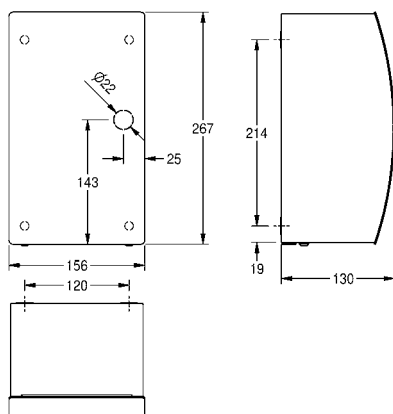

Typ

Číslo položky

STRATOS Elektronický osoušeč rukou

STRATOS Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, s bezdotykovým optoelektronicky řízeným senzorem přiblížení, měnitelná teplota vzduchu, dosah senzoru nastavitelný od 10-25 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypnutím po 60 sekundách, nastavitelná rychlost proudění vzduchu, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230-240 V, 50-60 Hz

Celkový výkon 1000 W

Ohřev 500 W

Motor 500 W

Objem vzduchu 80 m³/h

Rychlost vzduchu 95-115 m/s

Hlučnost 76,2 dB(A)


Krytí IPX1

Třída ochrany I

Rozměry 156 x 267 x 130 mm (š x v x h)

STR220

3600008862

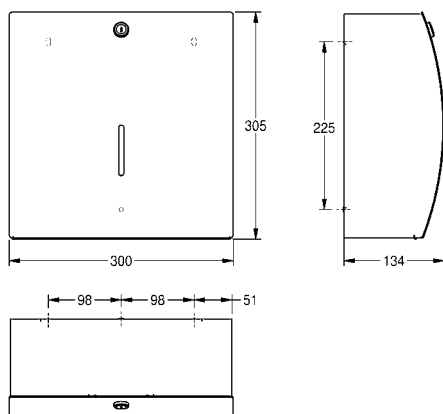

STRATOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

STRATOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průzorem, cylindrická vložka s klíčem, kapacita 300-400 kusů papíru se skladem do Z, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 305 x 134 mm (š x v x h)

STR600

3600008935



Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

KWC STRATOS Zásobníky papírových ručníků

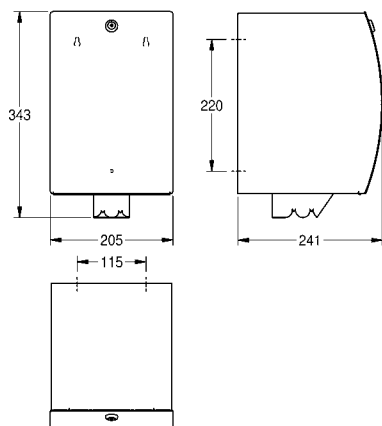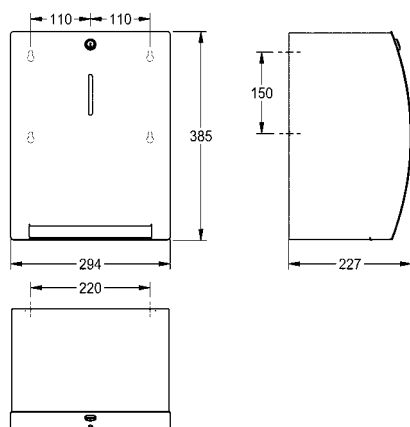

Typ

Číslo položky

STRATOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

STRATOS Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průzorem, cylindrická vložka s klíčem, na jednu roli papíru, pro výdej papíru je třeba zatáhnout rukama, bezúdržbová mechanika, není nutné připojení na elektřinu ani baterie, jednoduchý výměnný mechanismus, pro role o maximální šířce 205 mm a maximálním průměru 200 mm, délka papíru nastavena na 260 mm, nastavitelný držák role papíru pro optimalizovaný výdej papíru, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 294 x 385 x 227 mm (š x v x h)

STR637

3600008866



STRATOS Zásobník na role papíru k montáži na omítku

STRATOS Zásobník na role papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, cylindrická vložka s klíčem, vhodný jen na papírové role s odvíjením ze středu o maximálním průměru 190 mm a maximální výšce 250 mm, integrovaná odtrhací hrana a odlehčený tah zamezující přetržení papíru v zásobníku, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 205 x 343 x 241 mm (š x v x h)

STR635B

3600008865

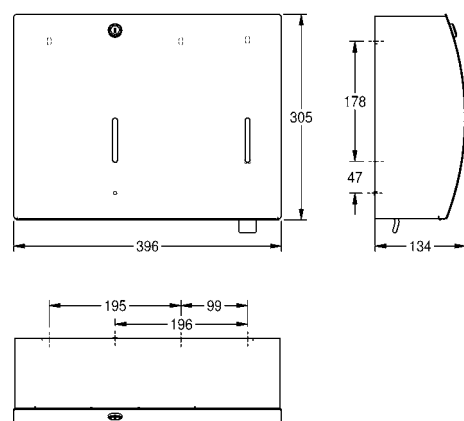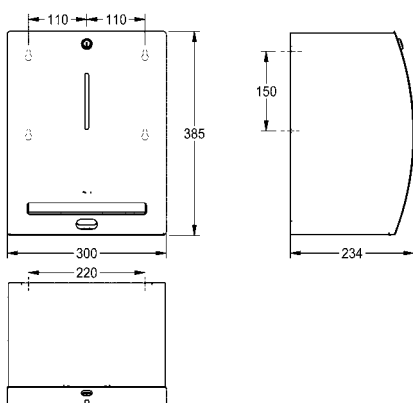

Typ

Číslo položky

STRATOS Elektronický zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

STRATOS Elektronický zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průzorem, cylindrická vložka s klíčem, bezdotykový výdej papíru pomocí infračerveného senzoru, integrovaná odtrhávací hrana, včetně čtyř baterií typu D 1,5 V (= 6 V), snadná výměna papírové role, vhodné pro role o šířce 190–205 mm a s jádrem 35 mm, maximální průměr cca 200 mm, délka papíru nastavitelná ve třech délkách na 200, 250 a 300 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 385 x 234 mm (š x v x h)

STR630

3600008885

STRATOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a dávkovače mýdla k montáži na omítku

STRATOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a dávkovače mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s dvěma průzory, cylindrická vložka s klíčem, kapacita 300–400 kusů papíru se skladem do Z, dávkovač na mýdlo vhodný pro tekuté mýdlo nebo lotion, doplňitelná nádrž na 800 ml, s plastovou páčkou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 396 x 305 x 134 mm (š x v x h)

STR601

3600008934

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP 2030058103



Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

KWC STRATOS Odpadkový koš

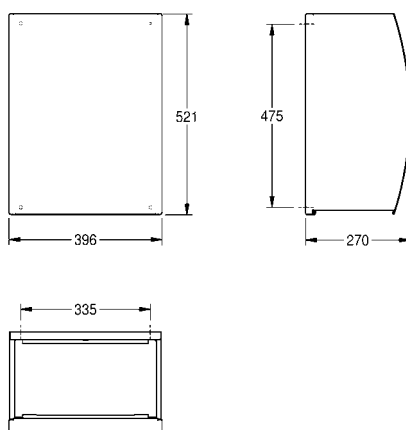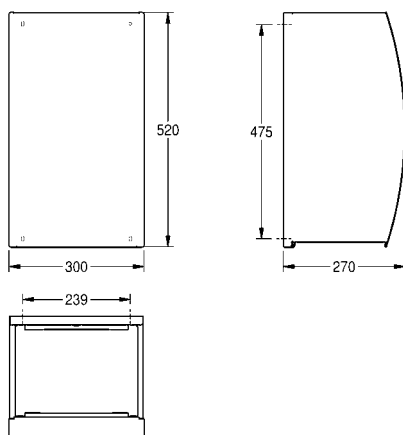

Typ

Číslo položky

STRATOS Odpadkový koš k montáži na omítku

STRATOS Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, cylindrická vložka s klíčem, objem cca 34 litrů, integrovaný držák pytle, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 520 x 270 mm (š x v x h)

STR605

3600008931



STRATOS Odpadkový koš k montáži na omítku

STRATOS Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, cylindrická vložka s klíčem, objem cca 45 litrů, integrovaný držák pytle, nasazovací sklopné víko jako volitelné příslušenství, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 396 x 521 x 270 mm (š x v x h)

STR607

3600008930

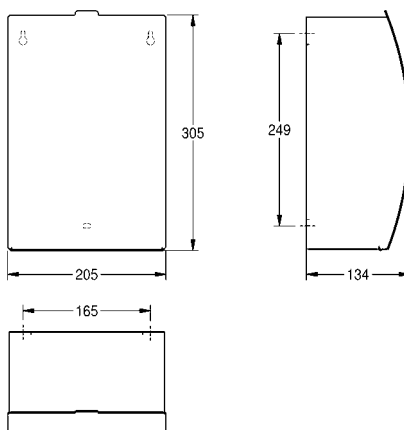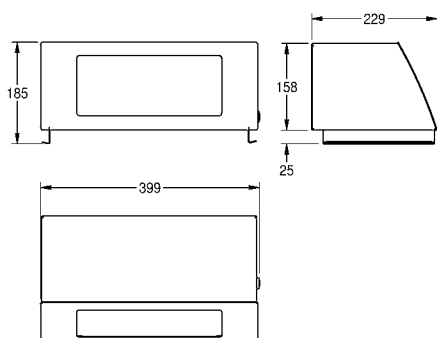

Typ

Číslo položky

STRATOS Nasazovací sklopné víko

STRATOS Nasazovací sklopné víko pro odpadkový koš STRX607, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zkosená čelní strana se samozavíracím sklopným víkem, cylindrická vložka s klíčem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 399 x 185 x 229 mm (š x v x h)

STR608

3600008919

Nezbytné příslušenství

Odpadkový koš, rozměry 396 x 521 x 270 mm (š x v x h)

STR607

3600008930

STRATOS Odpadkový koš na hygienické potreby k montáži na omítku

STRATOS Koš na hygienické potreby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, objem cca 3,8 litru, vyklápěcí samozavírací víko, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 205 x 305 x 134 mm (š x v x h)

STR611

3600008914

KWC STRATOS Odpadkové koše, kombinace



Typ

Číslo položky


STRATOS Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku

STRATOS Koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, objem cca 3,8 litru, vyklápěcí samozavírací víko, integrovaná plastová nádoba k odebírání odpadu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 232 x 331 x 135 mm (š x v x h)

STR611E

3600008913

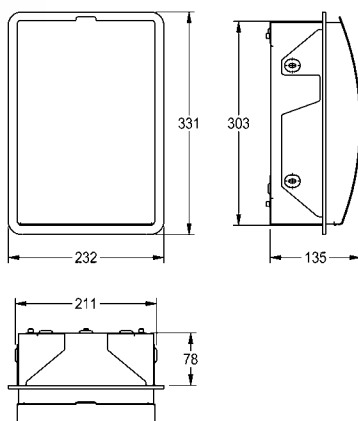

STRATOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku

STRATOS Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s průzorem, oba díly s cylindrickou vložkou a klíčem, kapacita zásobníku na papírové ručníky 300-400 kusů papíru se skladem do Z, objem odpadkového koše cca 22 l, integrovaný držák pytle, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 328 x 1162 x 203 mm (š x v x h)

STR602E


3600008932

Spotřební materiál


Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

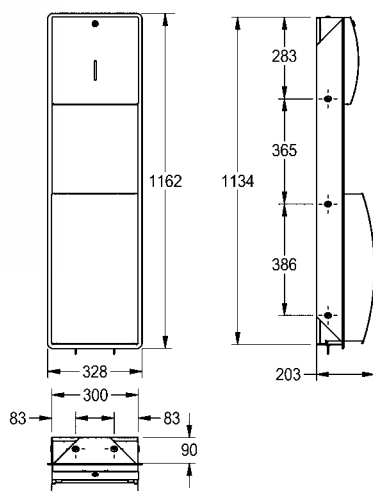

KWC STRATOS Držák toaletního papíru

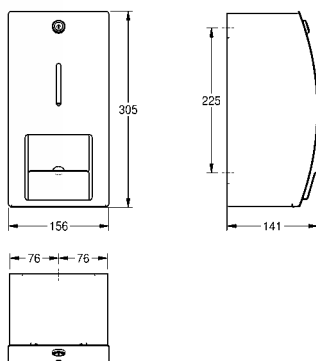

Typ

Číslo položky


STRATOS Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

STRATOS Držák na dvě role toaletního papíru bez větvení systému k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, uzavřený kryt se zaoblenou čelní stranou a průzorem, cylindrická vložka s klíčem, na dvě role o maximálním průměru 120 mm, druhá role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 156 x 305 x 141 mm (š x v x h)

STR671

3600008882

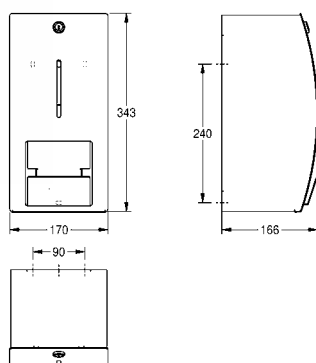


STRATOS Zásobník na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

STRATOS Držák na dvě role toaletního papíru bez větvení systému k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, uzavřený kryt se zaoblenou čelní stranou a průzorem, cylindrická vložka s klíčem, na dvě role o maximálním průměru 140 mm, druhá role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 170 x 343 x 166 mm (š x v x h)

STR671L

3600008880

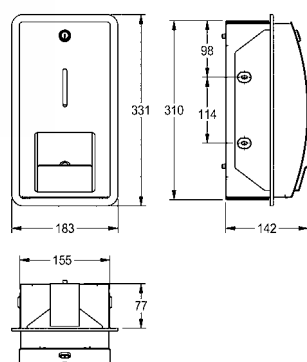

STRATOS toilet roll holder for recessed mounting


STRATOS Držák na dvě role toaletního papíru bez větvení systému k montáži pod omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, uzavřený kryt se zaoblenou čelní stranou a průzorem, cylindrická vložka s klíčem, na dvě role o maximálním průměru 120 mm, druhá role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 183 x 331 x 142 mm (š x v x h)

STR671E

3600008881

KWC STRATOS Držák toaletního papíru

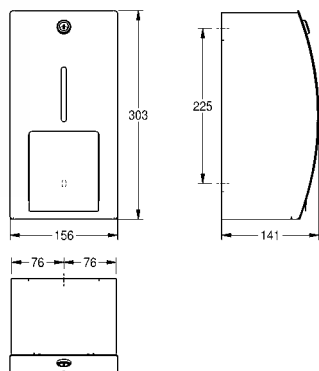

Typ

Číslo položky


STRATOS Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži na omítku

STRATOS Držák na dvě role toaletního papíru s vřetenovým systémem k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, uzavřený kryt se zaoblenou čelní stranou a průzorem, cylindrická vložka s klíčem, na dvě role o maximálním průměru 120 mm, druhá role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 156 x 303 x 141 mm (š x v x h)

STR672

3600008879

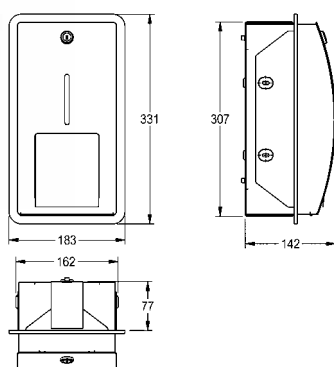


STRATOS Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku

STRATOS Držák na dvě role toaletního papíru s vřetenovým systémem k montáži pod omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, uzavřený kryt se zaoblenou čelní stranou a průzorem, cylindrická vložka s klíčem, na dvě role o maximálním průměru 120 mm, druhá role se uvolní po spotřebování první role, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 183 x 331 x 142 mm (š x v x h)

STR672E

3600008878

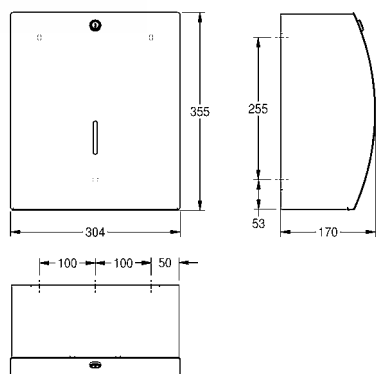


STRATOS Zásobník na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku

STRATOS Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, uzavřený kryt se zaoblenou čelní stranou a průzorem, výdej papíru pomocí dvou ozubených odtrhávacích hran, cylindrická vložka s klíčem, na jednu roli o maximálním průměru 295 mm a maximální hloubce 105 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 304 x 355 x 170 mm (š x v x h)

STR670

3600008884

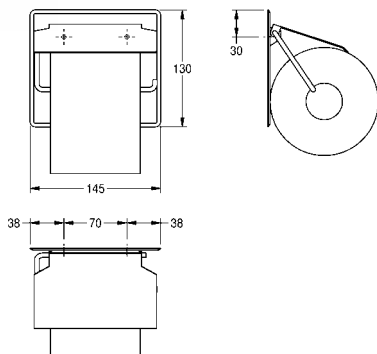

Typ

Číslo položky


Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, se sklopným víkem, na jednu roli o průměru max. 130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 45 x 130 x 25 mm (š x v x h)

BS677

2000057045

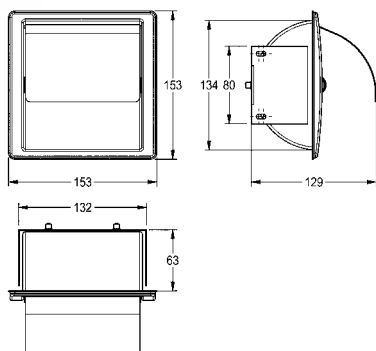


STRATOS Držák toaletního papíru k montáži pod omítku

Držák toaletního papíru STRATOS pro montáž pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zakřivený výklopný kryt, pro jeden roli o maximální šířce 130 mm, včetně montážního materiálu.

Rozměry 153 x 153 x 129 mm (š x v x h)

STRX673E

2000057422

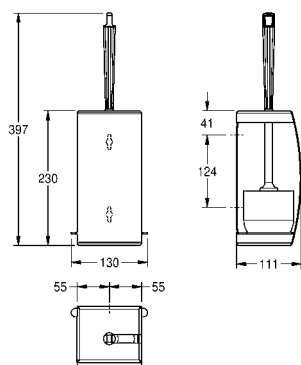

STRATOS Držák na WC štětku

STRATOS Držák WC štětky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana, zepředu uzavřený kryt, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, otvor pro vyjmutí štětky vlevo nebo vpravo v závislosti na montáži, odnímatelná plastová odkapávací miska, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 110 x 397 x 110 mm (š x v x h)

STR687

3600008876


Volitelné příslušenství

WC štětka pro sadu BS686, RODX687 a STRX687, černý nylon, rukojeť z ušlechtilé oceli

E-STRX687

2000100020

KWC STRATOS Zásobníky, polička

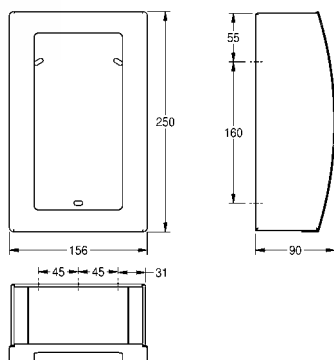

Typ

Číslo položky

STRATOS Zásobník na hygienické sáčky

STRATOS Zásobník na hygienické sáčky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, zaoblená čelní strana s průzorem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 156 x 250 x 90 mm (š x v x h)

STR615


3600008869

Spotřební materiál

Hygienické sáčky z papíru, 100 kusů v balení, 10 balení v krabici

HB140P

2030058765

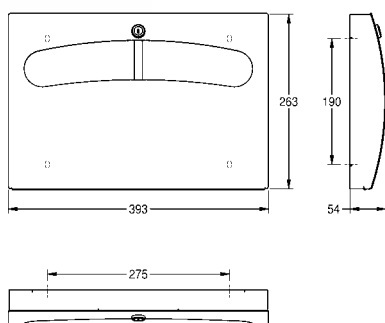

STRATOS Zásobník papíru na WC sedátko

STRATOS Zásobník papíru na WC sedátko k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblená čelní strana s oválným otvorem, cylindrická vložka s klíčem, na papír E-STRX680, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 393 x 263 x 54 mm (š x v x h)

STR680


3600008877

Spotřební materiál

Papír na WC sedátko (250 ks/balení)

E-STRX680

2000100018

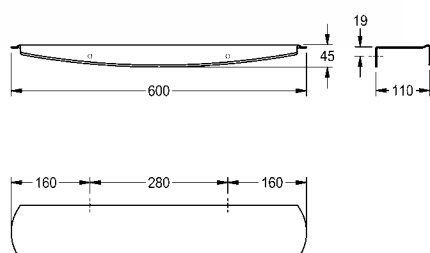


STRATOS Polička

STRATOS Polička k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zaoblené hrany, přední ochranná lišta, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 45 x 110 mm (š x v x h)

STR624

3600008867

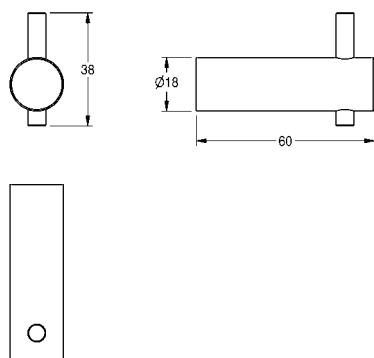

Typ

Číslo položky


STRATOS Věšák na oděvy

Věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 18 x 38 x 60 mm (š x v x h)

STRX692

2000057979

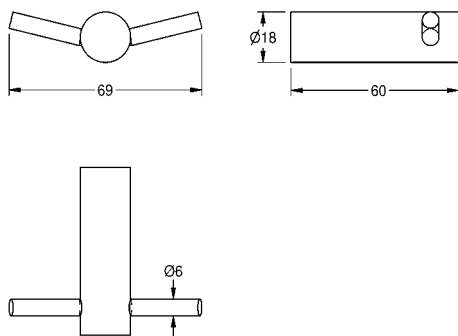

STRATOS Věšák na oděvy

Dvojitý věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 69 x 18 x 60 mm (š x v x h)

STRX694

2000057985






RODAN Doplňky

Nadčasový design doplňků RODAN z ušlechtilé oceli s hranatými bočními profily se hodí pro decentní vybavení silně frekventovaných umýváren a toalet.

Projektantům a provozovatelům poskytují tyto produkty k montáži na omítku nebo pod omítku možnost cenově výhodného a flexibilního utváření sanitárních prostor.

RODAN Doplňky

RODAN Dávkovač mýdla	284
RODAN Dávkovače dezinfekčních prostředků	286
RODAN Osoušeč rukou, zásobníky papírových ručníků	287
RODAN Odpadkové koše, klapka, hrdlo na vhazování odpadků	289
RODAN Kombinace	294
RODAN Držák toaletního papíru	296
RODAN Dávkovač, držáky na WC štětku	297

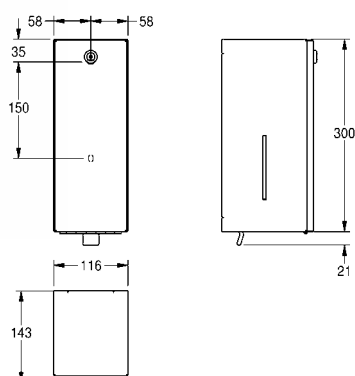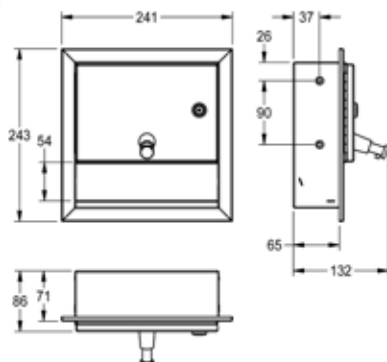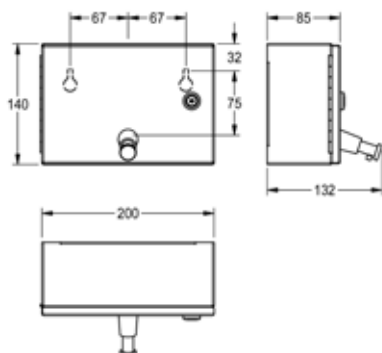

Typ	Číslo položky
-----	---------------

RODAN Dávkořač řýdla k montáři na omítku

Dávkořač řýdla k montáři na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábne řatný, tlouřtka materiálu 0,8 mm, řelní strana se zaoblenými hranami a tlačítkem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté řýdlo a lotion, doplňitelná nádrž na 1 l, včetně vrutů z uřlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 200 x 140 x 132 mm (ř x v x h)

RODX619N	3600009360
-----------------	------------

Spotřební materiál

Tekuté řýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103
--------------	------------

Tekuté řýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168
--------------	------------

RODAN Dávkořač řýdla k montáři pod omítku

Dávkořač řýdla k montáři pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábne řatný, tlouřtka materiálu 0,8 mm, řelní strana se zaoblenými hranami a tlačítkem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté řýdlo a lotion, doplňitelná nádrž na 1 l, včetně vrutů z uřlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 241 x 243 x 132 mm (ř x v x h)

RODX619EN	3600009362
------------------	------------

Spotřební materiál

Tekuté řýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103
--------------	------------

Tekuté řýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168
--------------	------------

RODAN Dávkořač řýdla k montáři na omítku

Dávkořač řýdla k montáři na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábne řatný, tlouřtka materiálu 0,8 mm, řelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, vhodný na tekuté řýdlo a lotion, doplňitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z uřlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 116 x 321 x 143 mm (ř x v x h)

RODX618	2000090067
----------------	------------


Spotřební materiál

Tekuté řýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP	2030058103
--------------	------------

Tekuté řýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L	2000057168
--------------	------------

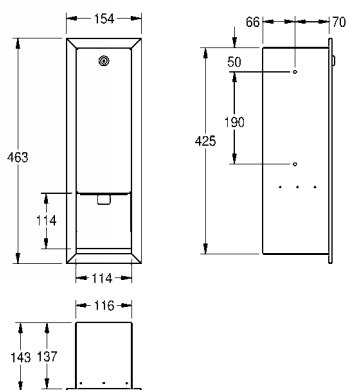

Typ

Číslo položky

RODAN Dávkoř mřdla k montřži pod omřtku

Dávkoř mřdla k montřži pod omřtku, chromniklová ocel, povrch hedřbřně matný, tlouřtka materiálu 0,8 mm, řelní strana se zaoblenřmi hranami, zámková vložka s univerzálním klířem KWC, vhodný na tekuté mřdlo a lotion, doplňitelná nádrř na 0,8 l, s plastovou páčkou, vřetně vrutř z uřlechtilé oceli a hmořdinek.

Rozměry 154 x 463 x 143 mm (ř x v x h)

RODX618E 2000090066


Spotřební materiál

Tekuté mřdlo, láhev 1 l, 6 lahvř v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mřdlo, 10 litřř (v kanystru)

SO1OL 2000057168

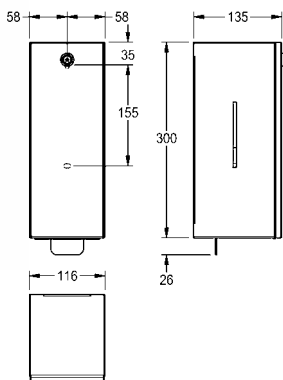

RODAN Dávkoř mřdla k montřži na omřtku

Dávkoř pěnového mřdla k montřži na omřtku, chromniklová ocel, povrch hedřbřně matný, tlouřtka materiálu 0,8 mm, s postrannřmi řřřzory, zámková vložka s univerzálním klířem KWC, vhodný na pěnové mřdlo KWC, s páčkou z uřlechtilé oceli, vřetně vrutř z uřlechtilé oceli a hmořdinek.


Rozměry 116 x 326 x 135 mm (ř x v x h)

RODX616 2000101222

Spotřební materiál

Kartuře s pěnovým mřdlem, 650 ml, 9 kartuřř v balení.

EXINX616FP 2030058766

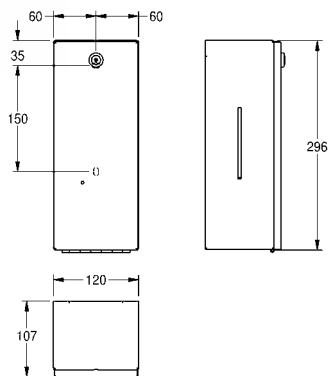

RODAN Elektronický dávkoř mřdla k montřži na omřtku

RODAN Elektronický dávkoř mřdla k montřži na omřtku, chromniklová ocel, povrch hedřbřně matný, tlouřtka materiálu 0,8 mm, řelní strana se zaoblenřmi hranami, zámková vložka s univerzálním klířem KWC, infrařervený senzor k bezdotykovému ovládání, LED ukazatel nízkého stavu bateriř, na 4 ks bateriř typu AA 1,5 V, vhodný na tekuté mřdlo, lotion a antiseptické mřdlo, doplňitelná nádrř na 0,8 l, dávkuje 0,6 až 1,1 ml podle použitého mřdla, montřžní výřka minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo deskou, vřetně vrutř z uřlechtilé oceli a hmořdinek.

Rozměry 120 x 296 x 107 mm (ř x v x h)

RODX625 2000090070

Volitelné přísluřenství

Hadice s vypouřtřřm ventilem pro dezinfekční prostředek

EACCS055 2000103333

Stojan Premium, k bezdotykovřm dávkoř mřdla KWC na dezinfekci a mřdlo

GLX2020 2030062801

Spotřební materiál


Tekuté mřdlo, láhev 1 l, 6 lahvř v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mřdlo, 10 litřř (v kanystru)

SO1OL 2000057168

KWC RODAN Dávkače dezinfekčních prostředků

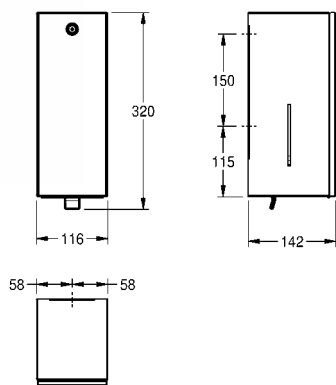

Typ

Číslo položky


RODAN Dávkač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

RODAN, dávkač dezinfekčního prostředku, k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, postranní průzory, návod k obsluze na čelní straně, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, s plastovou páčkou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 116 x 321 x 143 mm (š x v x h)

RODX629

2030062579

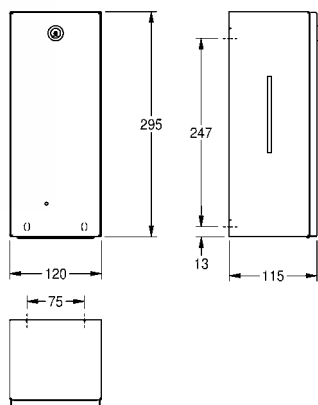

RODAN Elektronický dávkač dezinfekčního prostředku k montáži na omítku

RODAN, dávkač dezinfekčního prostředku, elektronický, k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, postranní průzory, návod k obsluze na čelní straně, bezdotykový optoelektronicky řízený přibližovací senzor, LED ukazatel nízkého stavu baterií, na šest baterií 1,5 V typu AA, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, podle použitého prostředku dávkuje 0,6 až 1,1 ml, montážní výška minimálně 300 mm nad umyvadlem nebo stolní deskou, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 120 x 295 x 115 mm (š x v x h)

RODX627H


2030062868

Volitelné příslušenství

Stojan Premium, k bezdotykovým dávkačům KWC na dezinfekci a mýdlo

GLX2020

2030062801

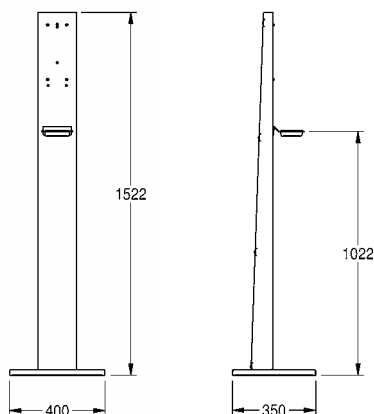

Stojan Premium

Stojan Premium, volně stojící, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, s černou plastovou odkapávací miskou, se závitovými otvory a upevňovacími šrouby k montáži bezdotykových dávkačů KWC na dezinfekční prostředky a mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 400 x 1522 x 350 mm (š x v x h)

Rozměry podlahové desky 400 x 22 x 350 mm (š x v x h)

Dávkač není součástí dodávky.

GLX2020

2030062801

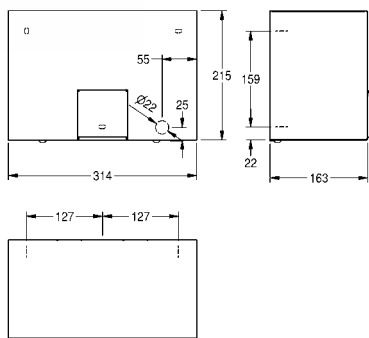

Typ

Číslo položky

RODAN Osoušeč rukou

Elektronický teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým infračerveným senzorem, dosah senzoru nastavitelný od 10–30 cm, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz

Celkový výkon 2200 W

Ohřev 2100 W

Motor 100 W s 2850 ot/min


Objem vzduchu 274 m³/h

Rychlost vzduchu 15,5 m/s

Rozměry 314 x 215 x 163 mm (š x v x h)

RODX310

2000090055

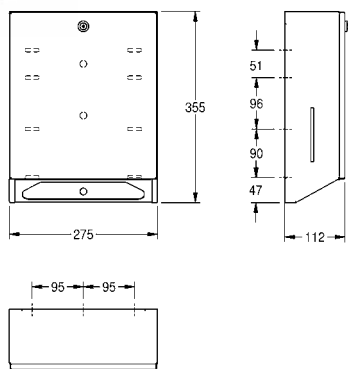

RODAN Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 275 x 355 x 112 mm (š x v x h)

RODX600


2000090056

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

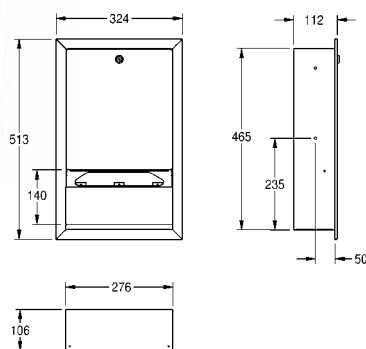

RODAN Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 324 x 513 x 112 mm (š x v x h)

RODX600E

2000090057


Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

KWC RODAN Zásobníky papírových ručníků

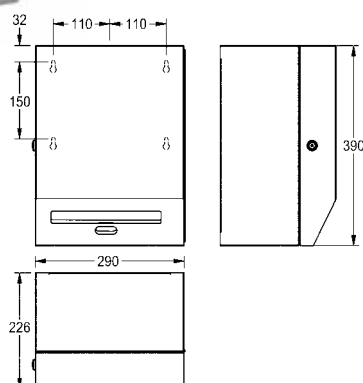

Typ

Číslo položky


RODAN Elektronický zásobník papírových ručníků k montáži na omítku

Elektronický zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, infračervený senzor k bezdotykovému ovládání, integrovaná odtrhávací hrana, na 4 ks baterií typu D 1,5 V, bezúdržbová mechanika a snadná výměna rolí papíru, na role s šířkou max. 205 mm a průměrem max. 200 mm, délka ručníku nastavitelná na 200, 250 a 300 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 290 x 390 x 226 mm (š x v x h)

RODX630

2000090071

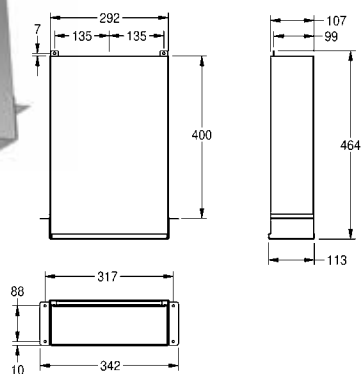

RODAN Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky ke skryté montáži za stěnu a zrcadlo, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, kapacita 600 - 800 kusů papíru podle typu skladu, plnění zespodu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 342 x 464 x 113 mm (š x v x h)

RODX600ME


2000090058

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

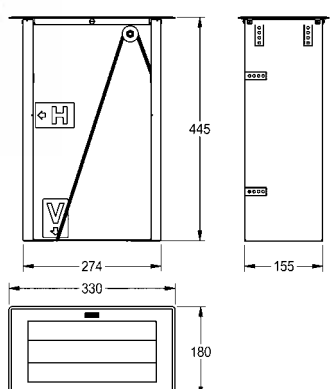

RODAN Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky k montáži shora, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, kapacita 600 jednovrstvých papírových ručníků se skladem do Z, plnění shora.

Rozměry 330 x 445 x 180 mm (š x v x h)

RODX600TT


2000102672

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

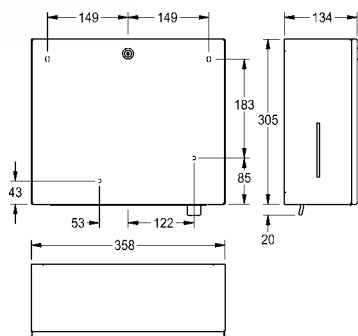

Typ

Číslo položky

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky a dávkovače mýdla k montáži na omítku

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 300 - 400 kusů papíru podle typu skladu, dávkovač vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 358 x 325 x 134 mm (š x v x h)

RODX601

2000101221

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.


SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

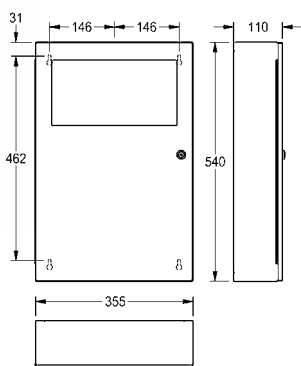

RODAN Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklopné samozavírací víko, integrovaný držák pytle na odpady, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Objem cca 13 litrů

Rozměry 355 x 540 x 110 mm (š x v x h)


RODX604

2000101345

Objem cca 45 litrů, rozměry 495 x 710 x 153 mm (š x v x h)

RODX606

2000101346

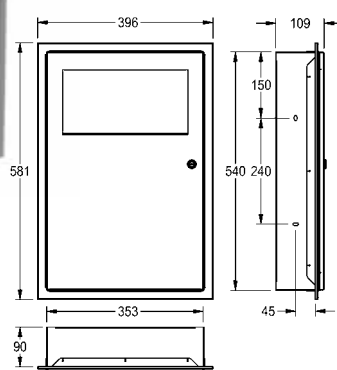

RODAN Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklopné samozavírací víko, integrovaný držák pytle na odpady, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Objem cca 16 litrů

Rozměry 395 x 580 x 110 mm (š x v x h)


RODX604E

2000101347

Objem cca 45 litrů, rozměry 535 x 750 x 153 mm (š x v x h)

RODX606E

2000101348



Typ

Číslo položky

RODAN Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, objem cca 23 litrů, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 355 x 460 x 168 mm (š x v x h)

RODX605 2000090061


Objem cca 18 litrů, rozměry 275 x 460 x 177 mm (š x v x h)

RODX605S 2000101236

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N 2030022424

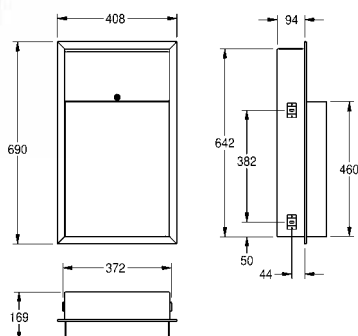

RODAN Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 23 litrů, objem cca 23 litrů, montáž pomocí rámu pod omítku, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 408 x 690 x 169 mm (š x v x h)

RODX605E 2000090062

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N 2030022424

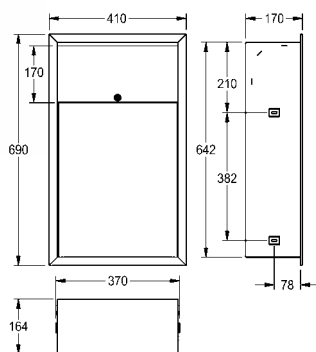

RODAN Odpadkový koš k montáži pod omítku

Odpadkový koš k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 23 litrů, montáž pomocí rámu pod omítku, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Objem cca 23 litrů


Rozměry 410 x 690 x 170 mm (š x v x h)

RODX605EE 2000101344

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N 2030022424



Typ

Číslo položky

RODAN Odpadkový koš

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, objem cca 60 litrů, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 480 x 620 x 210 mm (š x v x h)

RODX607 2000101351


Volitelné příslušenství

Držák k přišroubování do odpadkového koše RODX607

E-RODX607 2000101350

Nástavec se sklápěcím víkem, rozměry 480 x 186 x 210 mm (š x v x h)


RODX608 2000101357



RODAN Nástavec se sklápěcím víkem

Nástavec se sklápěcím samozavíracím víkem na odpadkový koš RODX607, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, bez odpadkového koše.

RODX608 2000101357




Klapka na vhazování odpadků

Klapka na vhazování odpadků k montáži na pracovní plochu, pro vodorovnou montáž, chromniklová ocel, povrch viditelných ploch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, samouzavírací odpadková klapka bez pružiny, bez odpadkového koše.

Rozměry 334 x 53 x 199 mm (š x v x h)

RODX605TTH 2030064649




RODAN Hrdlo na vhazování odpadků

Hrdlo na vhazování odpadků k instalaci do desky, chromniklová ocel, povrch viditelných částí hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, bez nádoby na odpad.

Rozměry 175 x 121 x 175 mm (š x v x h)

RODX607TT 2000101212

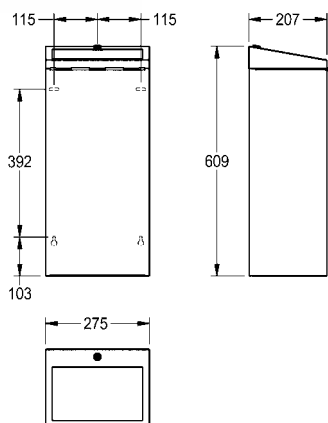

Typ

Číslo položky


RODAN Odpadkový koš k montáži na omítku

Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zkosené samozavírací víko, výklopný držák pytle na odpadky, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, objem cca 30 litrů, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 275 x 609 x 207 mm (š x v x h)

RODX605SL

2000103806

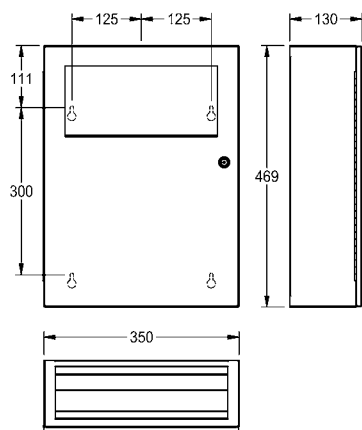

RODAN Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku

Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou poličkou na papírové hygienické sáčky, lze kombinovat se zásobníkem na mikroténové hygienické sáčky RODX191, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 350 x 469 x 130 mm (š x v x h)

RODX612



2000101358

Volitelné příslušenství

Zásobník hygienických sáčků, rozměry 91 x 150 x 21 mm (š x v x h)

RODX191

2000101218

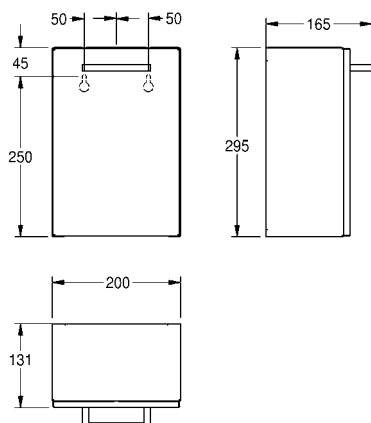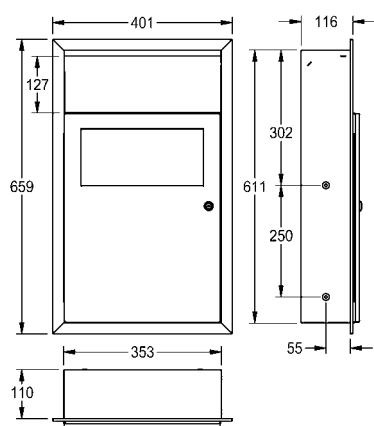

Typ

Číslo položky

RODAN Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku

Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou poličkou na papírové hygienické sáčky, lze kombinovat se zásobníkem na mikroténové hygienické sáčky RODX191, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 401 x 659 x 130 mm (š x v x h)

RODX612E

2000101359

Volitelné příslušenství

Zásobník hygienických sáčků, rozměry 91 x 150 x 21 mm (š x v x h)

RODX191

2000101218


RODAN Odpadkový koš na hygienický potřeby

Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, objem cca 3,7 litrů, s vyjímatelnou plastovou nádobou na odpadky, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 200 x 295 x 165 mm (š x v x h)

RODX611

2000090063

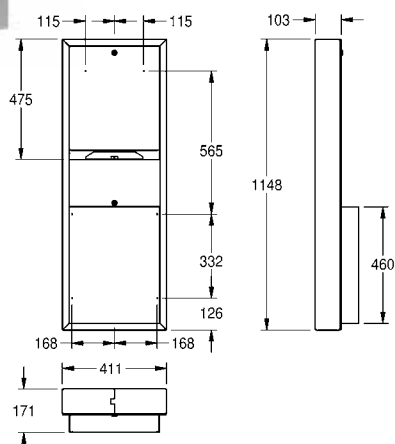

Typ

Číslo položky

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše

Zásobník na papírové ručníky kombinovaný s odpadkovým košem, k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 411 x 1148 x 171 mm (š x v x h)

RODX602

2000090059

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N


2030022424

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

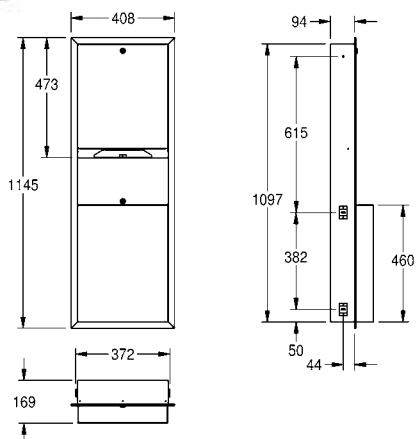

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky a odpadkového koše k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky kombinovaný s odpadkovým košem, k montáži pod omítku chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 408 x 1145 x 169 mm (š x v x h)

RODX602E

2000090060

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N



2030022424

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

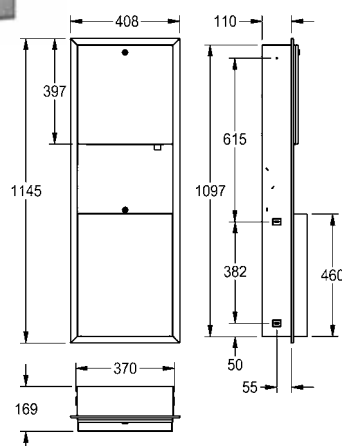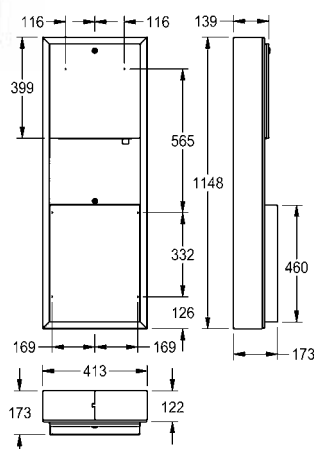

Typ

Číslo položky

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky, dávkovače mýdla a odpadkového koše k montáži na omítku

Zásobník papírových ručníků kombinovaný s dávkovačem mýdla a odpadkovým košem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 300 - 400 kusů papíru podle typu skladu, dávkovač vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 413 x 1148 x 173 mm (š x v x h)

RODX617

2000101219

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N

2030022424

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP

2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L

2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

RODAN Kombinace zásobníku na papírové ručníky, dávkovače mýdla a odpadkového koše k montáži pod omítku

Zásobník na papírové ručníky kombinovaný s dávkovačem mýdla a odpadkovým košem, k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kapacita zásobníku 300 - 400 kusů papíru podle typu skladu, dávkovač vhodný na tekuté mýdlo a lotion, jakož i na antiseptická mýdla, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, objem odpadkového koše cca 23 l, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 408 x 1145 x 169 mm (š x v x h)

RODX617E

2000101220

Volitelné příslušenství

Držák pytle do odpadkových košů RODX605 a RODX605E, k přišroubování

E-RODX605N

2030022424

Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP

2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L


2000057168

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P

2030072378

KWC RODAN Držák toaletního papíru



Typ

Číslo položky


RODAN Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem k montáži na omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 144 x 301 x 138 mm (š x v x h)

RODX672

2000090072




RODAN Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem k montáži pod omítku

Zásobník na dvě role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, na dvě role papíru o průměru max. 120 mm, skrytá rezervní role se automaticky uvolní po spotřebování první role, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 184 x 341 x 138 mm (š x v x h)

RODX672E

2000090073

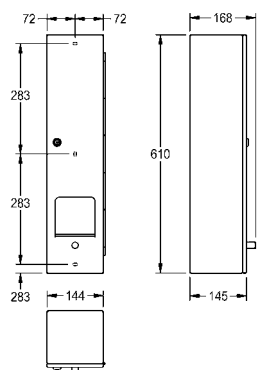


RODAN Zásobník toaletního papíru k montáži na omítku

Zásobník na 4 role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, na čtyři role papíru o průměru max. 120 mm, s vřetenovým systémem, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 144 x 610 x 145 mm (š x v x h)

RODX674B

2030002104




RODAN Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, se sklopným víkem, na jednu roli o průměru max. 130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 135 x 130 x 25 mm (š x v x h)

RODX678

2030013026

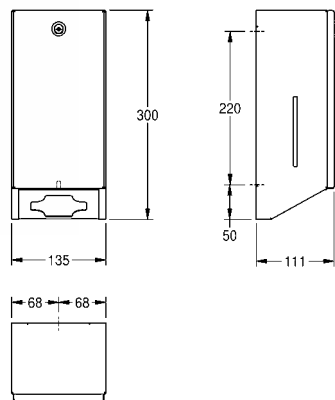

Typ

Číslo položky


RODAN Zásobník toaletního papíru – jednotlivé listy

RODAN Zásobník toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem, postranní průřazy, kapacita 450–500 kusů toaletního papíru podle typu skladu, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 135 x 300 x 111 mm (š x v x h)

RODX677

2030066921



RODAN Zásobník hygienických sáčků

Zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení.

Rozměry 91 x 150 x 21 mm (š x v x h)

RODX191


2000101218

Spotřební materiál

Hygienické sáčky do zásobníku hygienických sáčků HBD191/RODX191, 30 kusů v krabici, 50 krabic v balení.

HBD191BP

2030058764

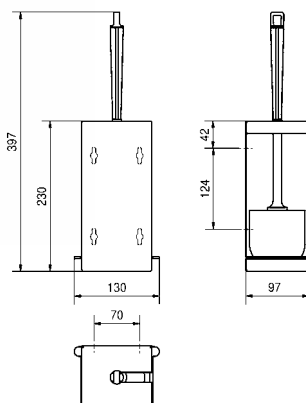

RODAN Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, vyjímatelná plastová odpadavací miska, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 130 x 397 x 97 mm (š x v x h)

RODX687

2000100000

Volitelné příslušenství

WC štětka pro sadu BS686, RODX687 a STRX687, černý nylon, rukojeť z ušlechtilé oceli

E-STRX687

2000100020




Doplňkové sanitární vybavení

Funkční, stabilní a hygienické doplňky z ušlechtilé oceli nabízejí profesionálům vhodná řešení pro utváření umýváren a toalet.

Se sanitárním vybavením od společnosti KWC Professional se podaří vytvořit sanitární zařízení, které se snadno čistí.

Doplňkové sanitární vybavení

Dávkovač mýdla	300
Odpadkové koše	301
Miska na mýdlo	302
Odkládací polička, věšák	303
Držáky toaletního papíru, WC štětka	304
Zrcadla	306
Přebalovací pulty	307

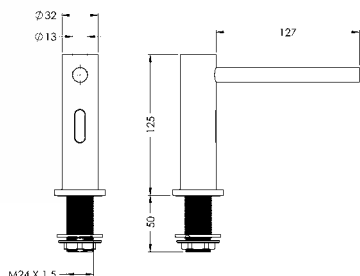

Typ

Číslo položky


Elektronický řýdlořač řýdla k montáři na umyvadlo

Elektronický řýdlořač řýdla k montáři na umyvadlo, s optoelektronickým řýzením, pro řýpojení k řýslušnému řýřzení s instalací řýřed stěnu. Se řýzásobníkem na tekuté řýmýdlo, elektrickým napářením a řýčerpací jednotkou s řýmořýžností nastavení 4 řýrůřných řýmnořžství řýmýdla řýři řýkaždě aktivaci řýsenzoru. ŘýSenzor v celokovovém řýtěřše, řýleřšřená chromovaná řýmosaz. S řýpřipojením k řýsíti řýpomocí řýsíťového řýzdroje 230 V AC řývřetně řývolitelné řýmořýžnosti řýpřipojení řýzáložní řýbaterie pro řýpřýpadný řývýřadek napáření, řýnebo řýnezávisle na řýsíti s řýexterní řýbaterií 6 V DC (4 x AA, řýnení řýsouřčástí řýdodářvky).

SD99-010 2030039038

povrch řýkartáčovaný řýnikl

SD99-013 2030054678

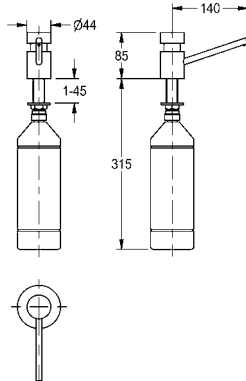

Zářpustný řýdlořač řýmýdla

Dářvkorač řýmýdla k montáři na řýdesku o řýmax. řýtlouřšřce 45 řýmm, řýleřšřená chromovaná řýmosaz, řýmontářiřní řýotvor řýprůřměř 22 řýmm, řýzářvit G 1/2 B, řývýřška řýtěřša 85 řýmm, řýpeřvný řývýřvod s řýdélkou 140 řýmm, řývhodný na tekuté řýmýdlo a řýlotion, řýdoplňitelná řýlářhev na 1 řýl s řýmembránou k řývyřrovňávání řýtlaku, řýplňení řýshora.

Rozměřy 44 x 400 x 162 řýmm (řýř x řýv x řýh)

SD80 2000056721


Spotřební řýmateriál

Tekuté řýmýdlo, řýlářhev 1 řýl, 6 řýlahví v řýbalení.

SO1LP 2030058103

Tekuté řýmýdlo, 10 řýlitřů (v řýkanystru)

SO10L 2000057168




Elektronický řýdlořač řýmýdla

Elektronický řýdlořač řýmýdla k montáři řýza řýstěnou, s optoelektronickým řýřýzením, pro řýpřipojení k řýpřýslušnému řýřýřzení s instalací řýřed řýnebo řýza řýstěnu. Se řýzásobníkem na tekuté řýmýdlo, elektrickým napářením a řýčerpací řýjednotkou s řýmořýžností nastavení 4 řýrůřných řýmnořžství řýmýdla řýři řýkaždě aktivaci řýsenzoru. ŘýSenzor v celokovovém řýtěřše, řýleřšřená chromovaná řýmosaz. S řýpřipojením k řýsíti řýpomocí řýsíťového řýzdroje 230 V AC řývřetně řývolitelné řýmořýžnosti řýpřipojení řýzáložní řýbaterie pro řýpřýpadný řývýřadek napáření, řýnebo řýnezávisle na řýsíti s řýexterní řýbaterií 6 V DC (4 x AA, řýnení řýsouřčástí řýdodářvky).

SD99-009 2030039032

povrch řýkartáčovaný řýnikl

SD99-012 2030054679

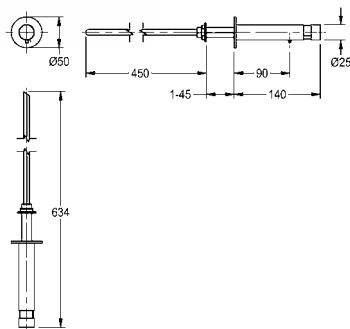

Dářvkorač řýmýdla k montáři na řýstěnu

Dářvkorač řýmýdla k montáři na řýstěnu, řýleřšřená chromovaná řýmosaz, řýdoplňořvání z řýtechnické řýmístnosti řýza řýzdí, řýmontářiřřní řýotvor o řýprůřměř 18 řýmm, řýzářvit G 3/8 B, řývhodný na tekuté řýmýdlo a řýlotion, řýbez nářdržě na řýmýdlo (řýlze řýpřýpojit řýpřýmo na řýkanystr s řýmýdlem).

SD110 2000102699


Spotřební řýmateriál

Tekuté řýmýdlo, řýlářhev 1 řýl, 6 řýlahví v řýbalení.

SO1LP 2030058103

Tekuté řýmýdlo, 10 řýlitřů (v řýkanystru)

SO10L 2000057168

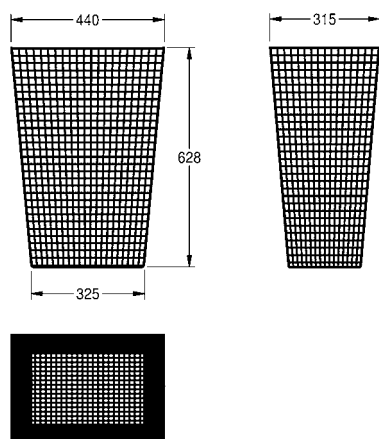

Typ

Číslo položky

Odpadkový koš

Odpadkový koš, volně stojící nebo k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka drátu 2 mm, obdélníkový děrovaný plášť, včetně závěsných háků a upevňovacího materiálu.

Objem 61 litrů

Rozměry 440 x 628 x 315 mm (š x v x h)

CHRX607 2000057137

Objem 31 litrů, rozměry 350 x 505 x 252 mm (š x v x h)

CHRX608 2000057138




Hrdlo na vhazování odpadků


Hrdlo na vhazování odpadků k instalaci do desky, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, s lemovaným okrajem, vnitřní průměr otvoru 127 mm, bez nádoby na odpad.

Rozměry 150 x 120 mm (š x v)

E-BS602E 2000101106

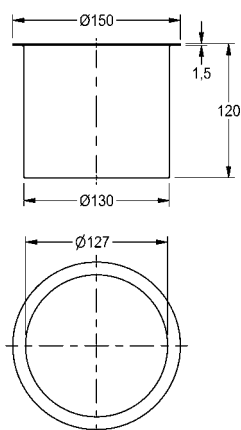

KWC Miska na mýdlo

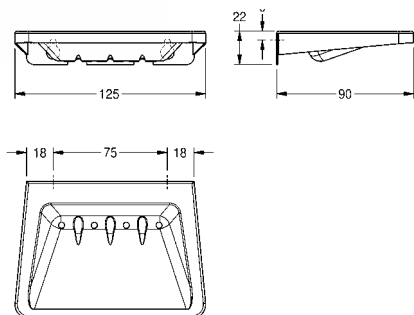

Typ

Číslo položky


Miska na mýdlo

Miska na mýdlo, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,0 mm, miska vyrobená hlubokým tažením, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 125 x 22 x 90 mm (š x v x h)

BS646

2000056910

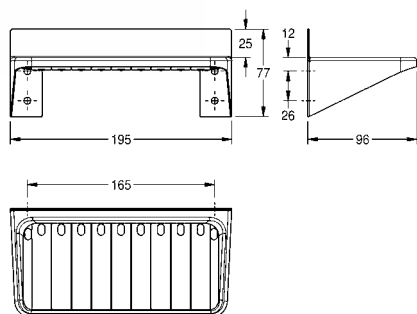


Odkládací miska

Odkládací miska, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, s odtokovými otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 195 x 77 x 96 mm (š x v x h)

BS648

2000057041

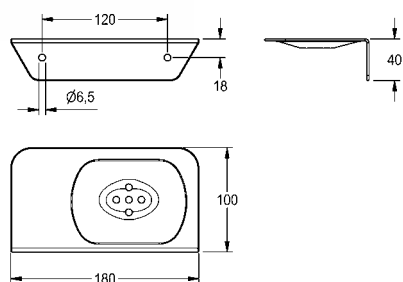


Odkládací polička na mýdlo a sprchový gel

Odkládací polička na mýdlo a sprchový gel k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, miska s odtokovými otvory vyrobená hlubokým tažením, boční odkládací plocha, zaoblené hrany, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 180 x 40 x 100 mm (š x v x h)

CHR644

2000100804

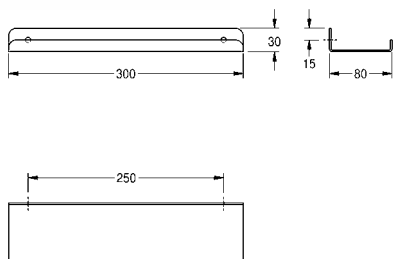

Typ	Číslo položky
-----	---------------

HEAVY DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 30 x 80 mm (š x v x h)

AL300HD 2000056718

Šířka 500 mm

TA500HD 2000102702


Šířka 600 mm

TA600HD 2000090054

Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD 2000101366

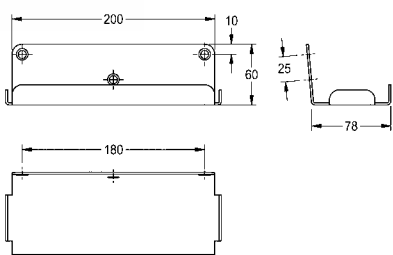

HEAVY DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 213 x 60 x 80 mm (š x v x h)

HDTX644 2000103076

Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD 2000101366




Věšák na oděvy

Věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, dva otvory k připevnění, včetně vrtulů a hmoždinek.

Rozměry 30 x 158 x 100 mm (š x v x h)

CHRX690 2000057150




Věšák na oděvy

Věšák na oděvy s integrovanou zarážkou dveří, nástěnná montáž, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, zarážka z gumy, nástěnná rozeta, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 80 x 42 x 39 mm (š x v x h)

FRK10233 2030016320



Typ

Číslo položky


Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, se sklopným víkem, na jednu roli o průměru max. 130 mm, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 45 x 130 x 25 mm (š x v x h)

BS677

2000057045




Držák toaletního papíru k montáži na omítku

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, s kovovým vřetenem chráněným proti odcizení, na jednu roli o průměru max. 140 mm, spotřeba papíru řízená zarážkou vřetena, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 150 x 100 x 130 mm (š x v x h)

CHR675

2000057143




Držák na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku

Držák na dvě role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, kovová vřetena chráněná proti odcizení, na dvě role o průměru max. 140 mm, spotřeba papíru řízená zarážkou vřetena, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 335 x 98 x 132 mm (š x v x h)

CHR676N

2030028851



Držák rezervní role toaletního papíru


Držák rezervní role toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr tyče 32 mm, na jednu až dvě role, krycí rozeta z ušlechtilé oceli, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 81 x 280 x 124 mm (š x v x h)

CHR679

2000057146

KWC Držáky toaletního papíru, WC štětka

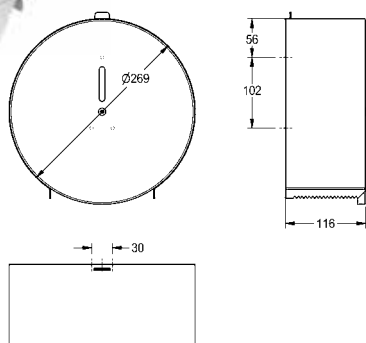

Typ

Číslo položky


Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku

Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem KWC, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 269 x 269 x 116 mm (š x v x h)

CHRX669

2000060983

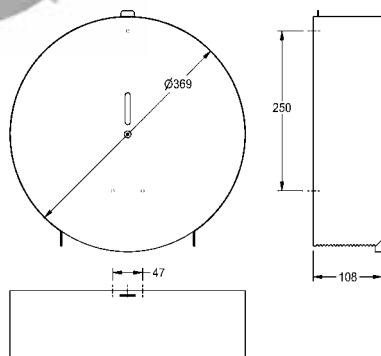


Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku

Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, uzamykatelný inbusovým šroubem, na jednu roli papíru o průměru max. 350 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli, hmoždinek a inbusového klíče.

Rozměry 369 x 369 x 108 mm (š x v x h)

CHRX670

2000057141

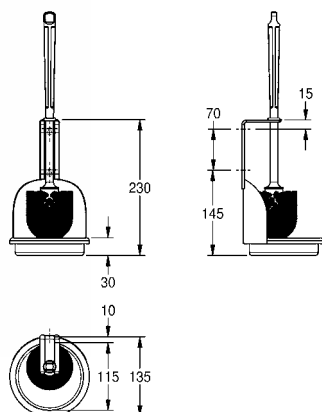






Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, bílá nylonová štětka s čističem okrajů zavěšená v držáku, integrovaná odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 135 x 235 x 135 mm (š x v x h)

BS686

2000057078

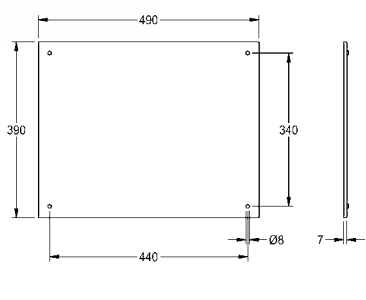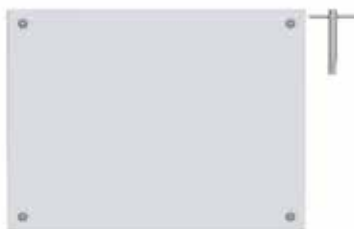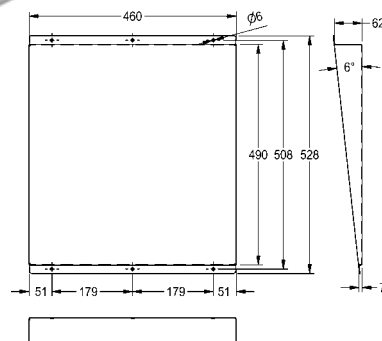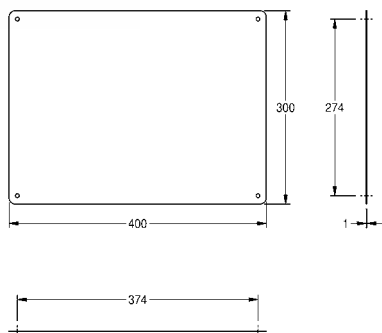

Typ

Číslo položky

Zrcadlo

Zrcadlo k montáži na omítku, chromniklová ocel leštěná do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, čtyři viditelné otvory k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 400 x 300 x 1 mm (š x v x h)

CHRH401 2000056953

Rozměry 500 x 400 x 1 mm (š x v x h)

CHRH501 2000056955

Rozměry 600 x 500 x 1 mm (š x v x h)

CHRH601 2000056956

HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k nástěnné montáži, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, zrcadlo se sklonem k uživateli, šest viditelných otvorů k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 460 x 531 x 62 mm (š x v x h)

M501HD 2000103195

HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, obvodové ohranění, s podkladovou deskou z umělé hmoty, upevnění zamezující odcizení, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 490 x 390 x 7 mm (š x v x h)



HDTX0010 2030019878

Rozměry 590 x 390 x 7 mm (š x v x h)

HDTX0011 2030019884

Rozměry 590 x 490 x 7 mm (š x v x h)

HDTX0012 2030019886

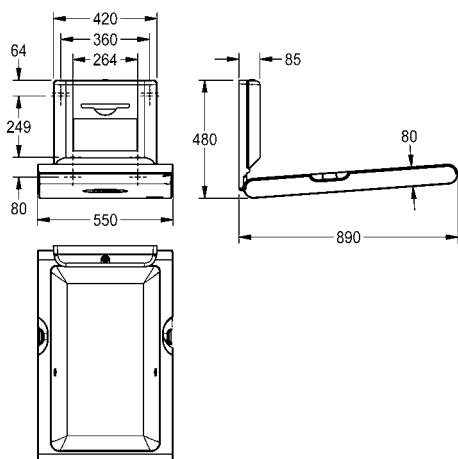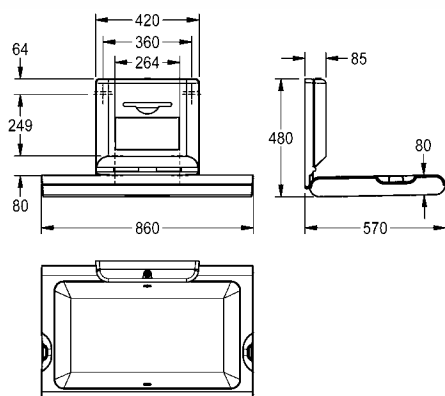

Typ

Číslo položky

CAMBRINO přebalovací pult horizontální

CAMBRINO přebalovací pult horizontální k montáži na stěnu, z polypropylenu s antibakteriální ochranou Biocote®, barva bílá, sklopný, s integrovaným tlumičem pro bezpečné otevírání a zavírání, nylonový bezpečnostní pás a háky na obou stranách, uzamykatelný zásobník na jednorázové papírové podložky se skladem Interfold o max. šířce 260 mm. Certifikovaný podle EN 12221-1 a EN 12221-2. Včetně upevňovacího materiálu a 80 kusů jednorázových papírových podložek.

Rozměry zavřený 860 x 565 x 100 mm (š x v x h)

Rozměry otevřený 860 x 480 x 570 mm (š x v x h)

CAMB10HP 2030057691

s přední deskou z ušlechtilé oceli

CAMB11HS 2030057693

Spotřební materiál

Jednorázové papírové podložky skládané, 80 kusů v balíku, 25 balíků v balení.

ECAMB001 2030057745

CAMBRINO přebalovací pult vertikální

CAMBRINO přebalovací pult vertikální k montáži na stěnu, z polypropylenu s antibakteriální ochranou Biocote®, barva bílá, sklopný, s integrovaným tlumičem pro bezpečné otevírání a zavírání, nylonový bezpečnostní pás a háky na obou stranách, uzamykatelný zásobník na jednorázové papírové podložky se skladem Interfold o max. šířce 260 mm. Certifikovaný podle EN 12221-1 a EN 12221-2. Včetně upevňovacího materiálu a 80 kusů jednorázových papírových podložek.

Rozměry zavřený 550 x 890 x 100 mm (š x v x h)

Rozměry otevřený 550 x 480 x 890 mm (š x v x h)

CAMB20VP 2030057694

s přední deskou z ušlechtilé oceli

CAMB22VS 2030057695

Spotřební materiál

Jednorázové papírové podložky skládané, 80 kusů v balíku, 25 balíků v balení.

ECAMB001 2030057745




Doplňky MEDIUS I CUBUS

Příslušenství smysluplně doplňuje každou koupelnu. Sortiment doplňků KWC Professional z ušlechtilé oceli 1.4301 leštěné do vysokého lesku pomáhá dotvářet perfektně sladěnou koupelnu.

Klasické tvary řady MEDIUS a nápadně tvarované doplňky CUBUS umožňují různé uspořádání a lze je integrovat téměř do jakéhokoliv designového konceptu.

Doplňky pro hotelovou koupelnu

MEDIUS Doplňky	310
CUBUS Doplňky	313

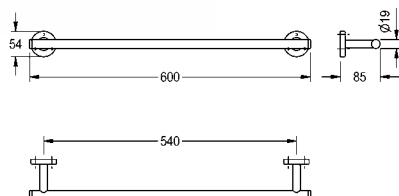

Typ

Číslo položky


MEDIUS Držák na ručník

Držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 85 x 54 mm (š x v x h)

MEDX001HP

2000106243

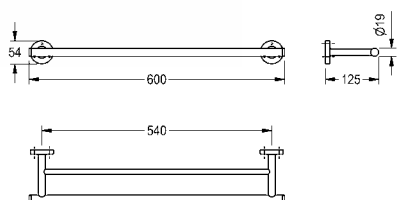


MEDIUS Dvojitý držák na ručníky

Dvojitý držák na ručníky k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 125 x 54 mm (š x v x h)

MEDX002HP

2000106245

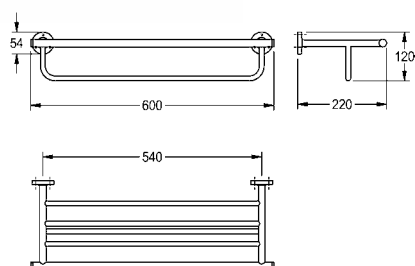


MEDIUS Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou

Dvojitý držák na ručníky v kombinaci s poličkou k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 220 x 120 mm (š x v x h)

MEDX012HP

2000106257



MEDIUS Jednoramenný držák na ručník


Jednoramenný držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 238 x 70 x 54 mm (š x v x h)

MEDX004HP

2000106247

Typ	Číslo položky
-----	---------------

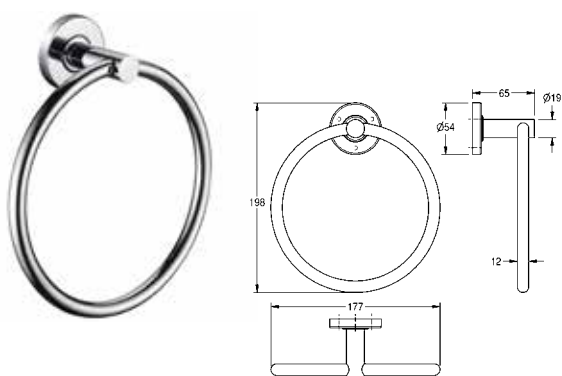


MEDIUS Kruhový držák na ručník

Kruhový držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 177 x 65 x 198 mm (š x v x h)

MEDX104HP 2000106385

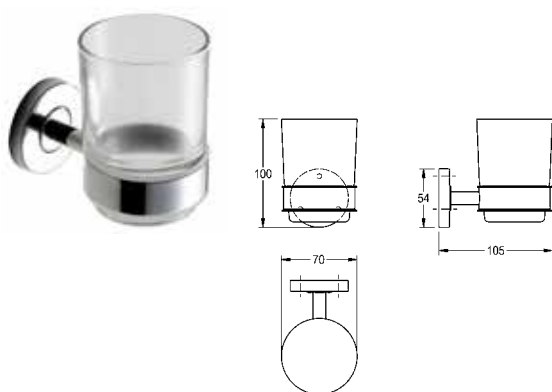


MEDIUS Držák na skleničku

Držák na skleničku k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, sklenička, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 70 x 105 x 100 mm (š x v x h)

MEDX006HP 2000106251

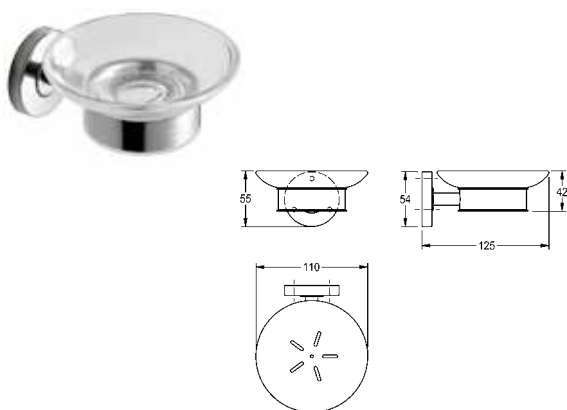


MEDIUS Mýdelník

Mýdelník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná miska, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 110 x 125 x 55 mm (š x v x h)

MEDX007HP 2000106253

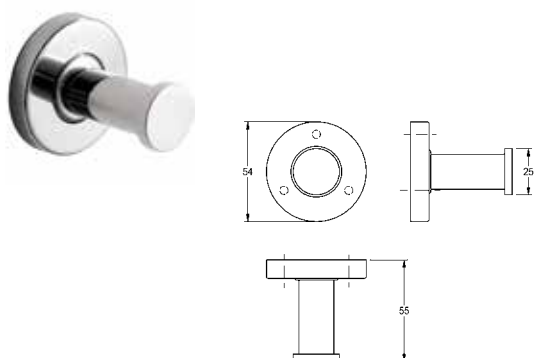


MEDIUS Háček na oděvy

Háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 54 x 55 x 54 mm (š x v x h)

MEDX010HP 2000106255

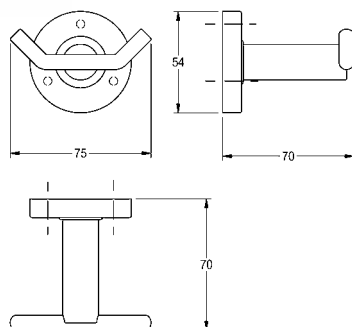

Typ

Číslo položky


MEDIUS Dvojité háček na oděvy

Dvojité háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 75 x 70 x 54 mm (š x v x h)

MEDX0110HP

2000106261

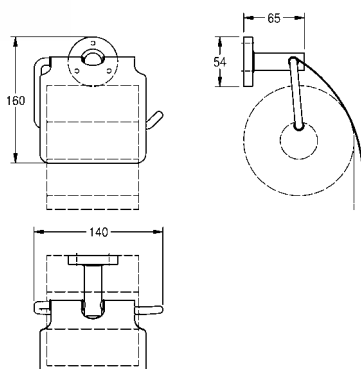


MEDIUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, na jednu roli s max. 130 mm (p), sklopné víko, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 140 x 65 x 160 mm (š x v x h)

MEDX111HP

2000106263

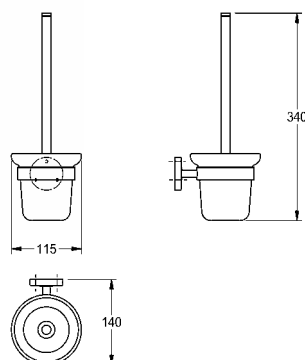


MEDIUS Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, rukojeť z ušlechtilé oceli s nylonovým kartáčem, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná nádoba, kulatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 115 x 140 x 340 mm (š x v x h)

MEDX005HP

2000106249

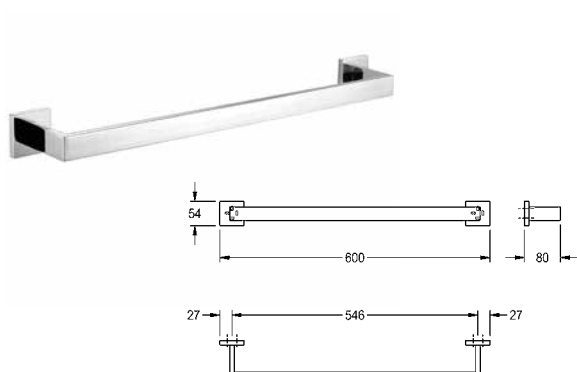

Typ

Číslo položky


CUBUS Držák na ručník

Držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 80 x 54 mm (š x v x h)

CUBX001HP

2000106345

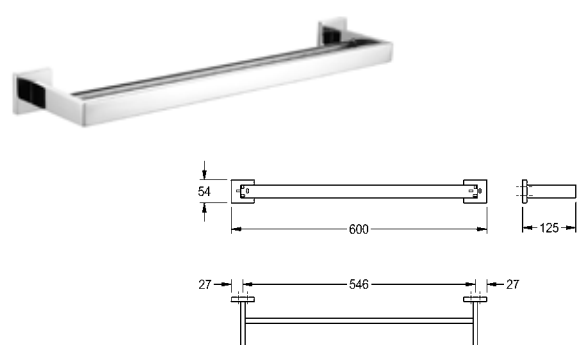


CUBUS Dvojité držák na ručníky

Dvojité držák na ručníky k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 125 x 54 mm (š x v x h)

CUBX002HP

2000106347

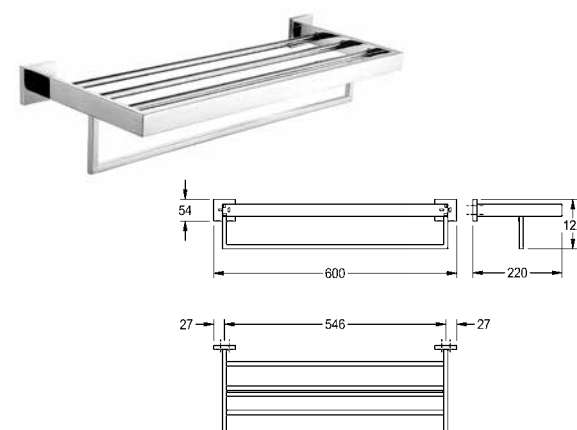


CUBUS Dvojité držák na ručníky v kombinaci s poličkou

Dvojité držák na ručníky v kombinaci s poličkou k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranaté rozety z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 220 x 122 mm (š x v x h)

CUBX012HP

2000106361

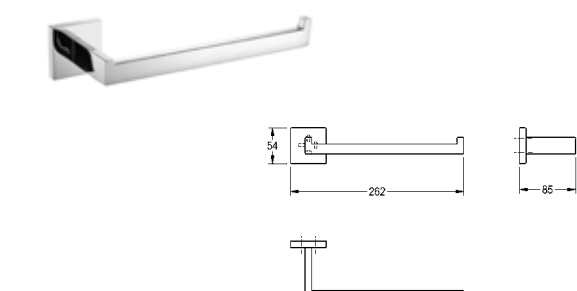


CUBUS Jednoramenný držák na ručník

Jednoramenný držák na ručník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 262 x 85 x 54 mm (š x v x h)

CUBX004HP

2000106351



Typ

Číslo položky


CUBUS Háček na oděvy

Háček na oděvy k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 54 x 60 x 54 mm (š x v x h)

CUBX010HP

2000106359




CUBUS Držák na skleničku

Držák na skleničku k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá sklenička, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 127 x 115 x 85 mm (š x v x h)

CUBX006HP

2000106355




CUBUS Mýdelník

Mýdelník k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, skleněná miska, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 147 x 135 x 54 mm (š x v x h)

CUBX007HP

2000106357




CUBUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, na jednu roli s max. 130 mm (p), sklopné víko, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 165 x 54 x 179 mm (š x v x h)

CUBX111HP

2000106363




CUBUS Držák na WC štětku

Držák na WC štětku k montáži na omítku, rukojeť z ušlechtilé oceli s nylonovým kartáčem, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá skleněná nádoba, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 147 x 135 x 340 mm (š x v x h)

CUBX005HP 2000106353




CUBUS Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, hranatá rozeta z ušlechtilé oceli ke skryté montáži, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 165 x 54 x 85 mm (š x v x h)

CUBX211HP 2000106365




Košík

Košík k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 150 x 50 x 95 mm (š x v x h)

MISX0009HP 2000106381



Rohový košík

Rohový košík k montáži na omítku, ušlechtilá ocel, povrch leštěný do vysokého lesku, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 205 x 50 x 205 mm (š x v x h)

MISX2009HP 2000106380





Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů

Kompaktní a účinné osoušeče rukou a vysoušeče vlasů si z moderních sanitárních zařízení již nelze odmyslet.

Sortiment výrobků zahrnuje modely vhodné k doplňkům řady EXOS., STRATOS a RODAN, jakož i inovativní osoušeč rukou Hands-in a osvědčený vysoušeč vlasů F5. Díky svému výkonu poskytují více komfortu při vysoušení rukou a vlasů po umytí.

Osoušeče rukou a vysoušeč vlasů

Osoušeče rukou	318
Vysoušeč vlasů	321

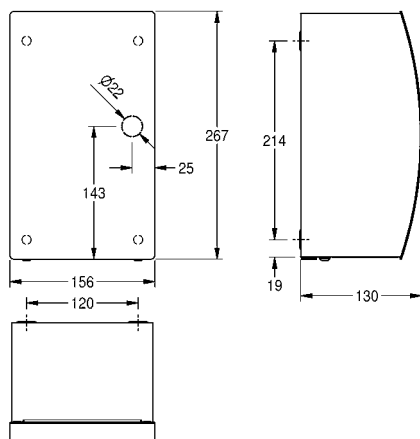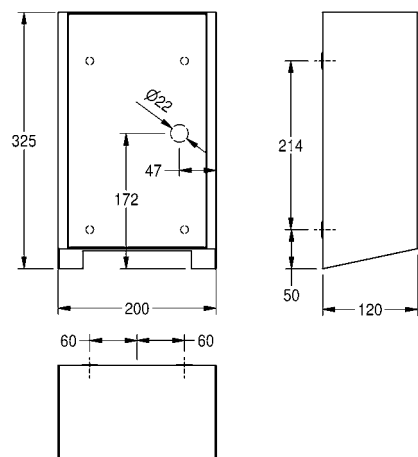

Typ

Číslo položky

EXOS. Osoušeč rukou

Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, hedvábně matný povrch, tloušťka materiálu 1,2 mm, optoelektronické bezdotykové řízení pomocí snímačů přiblížení, nastavitelná teplota teplého vzduchu, dosah senzorů lze nastavit v rozsahu od 10 do 25 cm, ochrana před trvalým chodem s automatickým vypnutím po 60 sekundách, rychlost proudícího vzduchu lze nastavit, kabely a zásuvky připraveny v místě instalace.

Příkon: 230 V, 50–60 Hz
Celkový výkon: 1 000 W
Ohřev: 500 W
Motor: 500 W
Objem vzduchu: 80 m³/h
Rychlost vzduchu: 95–115 m/s
Hladina hluku: 76,2 dB(A)
Krytí IP X1
Třída ochrany I

Rozměry 200 × 325 × 120 mm (š x v x h)

EXO220X 3600008883

čelní panel z černého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO220B 3600008901

čelní panel z bílého tvrzeného bezpečnostního skla

EXO220W 3600008937



STRATOS Elektronický osoušeč rukou

Osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, hedvábně matný povrch, tloušťka materiálu 1,5 mm, zakřivená přední část, optoelektronické bezdotykové řízení pomocí snímačů přiblížení, nastavitelná teplota teplého vzduchu, dosah senzorů lze nastavit v rozsahu od 10 do 25 cm, ochrana před trvalým chodem s automatickým vypnutím po 60 sekundách, rychlost proudícího vzduchu lze nastavit, kabely a zásuvky připraveny v místě instalace.

Příkon: 230–240 V, 50–60 Hz
Celkový výkon: 1 000 W
Ohřev: 500 W
Motor: 500 W
Objem vzduchu: 80 m³/h
Rychlost vzduchu: 95–115 m/s
Hladina hluku: 76,2 dB(A)
Krytí IP X1
Třída ochrany I

Rozměry 156 × 267 × 130 mm (š x v x h)

STR220 3600008862

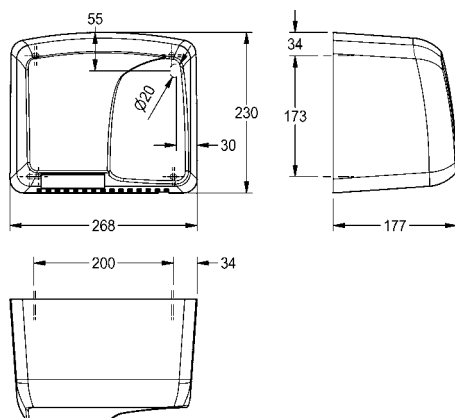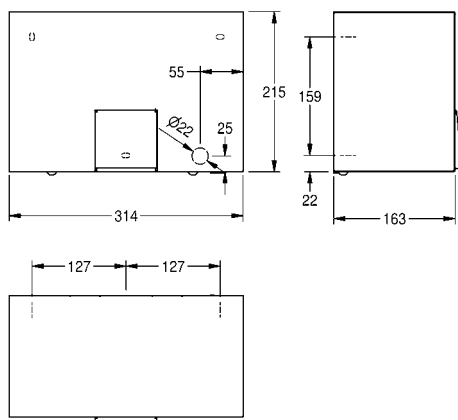

Typ

Číslo položky

RODAN Osoušeč rukou

Elektronický teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, s bezdotykovým infračerveným senzorem, dosah senzoru nastavitelný od 10–30 cm, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 230 V, 50 Hz

Celkový výkon 2200 W

Ohřev 2100 W

Motor 100 W s 2850 ot/min

Objem vzduchu 274 m³/h

Rychlost vzduchu 15,5 m/s

Rozměry 314 x 215 x 163 mm (š x v x h)

RODX310

2000090055

Elektronický osoušeč rukou

Elektronický teplovzdušný osoušeč rukou k montáži na omítku, s krytem z umělé hmoty, tloušťka materiálu 3 mm, s bezdotykovým infračerveným senzorem, dosah senzoru nastavitelný od 15 - 19 cm, ochrana proti trvalému chodu s automatickým vypínáním po 60 sekundách, kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 220–240 V, 50–60 Hz

Celkový výkon 1800 W

Ohřev 1720 W

Motor 80 W s 2800 ot/min

Objem vzduchu 255 m³/h

Rychlost vzduchu 14,5 m/s

Rozměry 268 x 230 x 177 mm (š x v x h)

ARTW410

2000056770



Typ

Číslo položky

Hands-in osoušeč rukou

Vysokorychlostní osoušeč rukou „Hands-in“ k montáži na omítku, z antibakteriálního ABS plastu, barva stříbrná, doba osoušení 7-10 sekund, hygienický díky bezdotykovému optoelektronickému spouštění a integrovanému HEPA filtru, nastavitelná rychlost vzduchu, volitelně teplý nebo studený vzduch, samočinné vypínání po 25 sekundách, nádobku na vodu a odtok lze čistit samostatně, stupeň krytí IP44. Kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Napájecí napětí 220-240 V, 50-60 Hz
Celkový výkon 1250-1650 W
Ohřev 550 W
Hladina hluku 65-69 dB ve vzdálenosti 1 m
Rychlost vzduchu 75-100 m/s
Kapacita nádobky na vodu 800 ml
Rozměry 300 x 699 x 230 mm (š x v x h)

DRYX600


2030069907



Spotřební materiál

HEPA filtr pro osoušeč rukou Hands-in

EDRYX503

2030037355

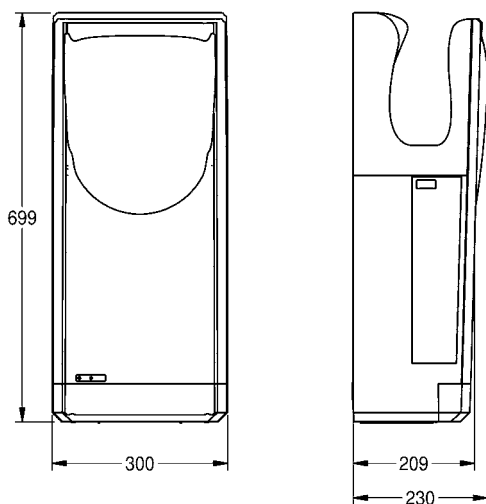

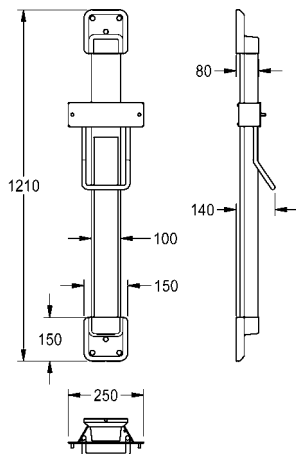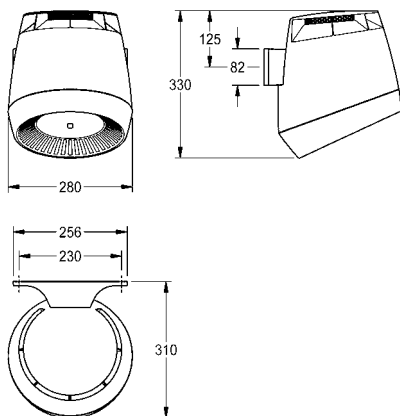

Typ

Číslo položky

F5 Helmový vysoušeč vlasů

Helmový vysoušeč vlasů F5 k montáži na stěnu, optoelektronicky řízený pro bezdotykové spuštění, integrovaná ionizační technologie, bezuhlíkový a bezúdržbový EC motor. Dosah senzoru a bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi nastavitelné pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Z termoplastu, plášť a upevnění barevný odstín světle šedá, **vysoušecí prohlubeň barva bílá**, se 4 výstupy vzduchu pro stejnoměrné proudění teplého vzduchu.

Napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz
Celkový výkon 1300 W
Topný výkon 1200 W
Stupeň krytí IP23
Objem vzduchu 190 m³/h = 53 l/s
Rychlost vzduchu 8 m/s
Hlučnost 66 db (A)
Rozměry 280 x 331 x 307 mm (š x v x h)

F5DR2001 2030050305

Helma vysoušeče vlasů čedičová šedá

F5DR2002 2030052323

Helma vysoušeče vlasů perleťová hořcová modř

F5DR2003 2030052324

Helma vysoušeče vlasů citrónová žlutá

F5DR2004 2030052327

Helma vysoušeče vlasů signální červená

F5DR2005 2030052328

Volitelné příslušenství

Obousměrné dálkové ovládání

ACEX9005 2030036654

Výškově nastavitelný držák pro helmové vysoušeče vlasů F5

Výškově nastavitelný držák pro helmové vysoušeče vlasů F5, k montáži na stěnu, plynule nastavitelný o 600 mm, s pásovou pružinou s konstantní silou, vodicí lišta z eloxovaného hliníku, s křišťálovým zrcadlem o tloušťce 4 mm, celoplošně přilepené, skryté vedení kabelu pro zabránění vandalizmu, **barevná kombinace stříbrná/koncové kryty bílá**.

Rozměry 250 x 1200 x 140 mm (š x v x h)

ACDR0001 2030052329

Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty čedičová šedá

ACDR0002 2030052330

Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty perleťová hořcová modř

ACDR0003 2030052331

Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty citrónová žlutá

ACDR0004 2030052332

Barevná kombinace stříbrná/koncové kryty signální červená

ACDR0005 2030052333



Bezbariérové zařizovací prvky


V bezbariérových sanitárních zařízeních patří k hlavním tématům stabilita a uživatelská přívětivost.

Kompenzační pomůcky, jako opěrná a přídržná madla, sklopná sedátka do sprchy, opěradla, držáky ruční sprchy nebo zrcadla, zajišťují bezpečnou oporu ať už ve zdravotnických zařízeních, na veřejných toaletách nebo ve speciálních zařízeních.

Bezbariérové zařizovací prvky

MEDCARE Bezbariérové zařizovací prvky	324
MEDCARE Sklopné sedátko do sprchy, opěradlo	326
MEDCARE Bezbariérové zařizovací prvky	327
CONTINA Bezbariérové zařizovací prvky	328
CONTINA Bezbariérové zařizovací prvky, držák ruční sprchy	332
CONTINA Odkládací polička, zrcadla	333

Další doplňky pro bezbariérové zařízení naleznete v kapitolách „Umyvadla z minerální žuly“ nebo „Pisoáry a WC“.

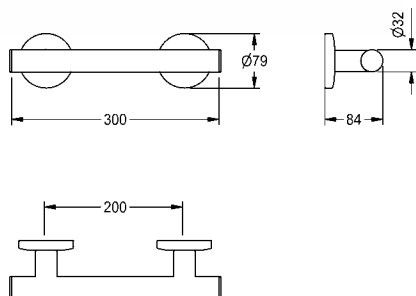

Typ

Číslo položky

MEDCARE Madlo

MEDCARE Madlo k montáži na stěnu, pro bezbariérové požadavky, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, včetně upevňovacího materiálu.

Délka 300 mm

Rozměry 300 x 79 x 84 mm (š x v x h)

MEDC0001 3600003768

Délka 600 mm

MEDC0002 3600003769

Délka 750 mm

MEDC0003 3600003770

Délka 900 mm

MEDC0004 3600003771

MEDCARE Lomené madlo 90°

MEDCARE Lomené madlo 90° k montáži na stěnu, pro bezbariérové požadavky, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, včetně upevňovacího materiálu.


Provedení pravé

Rozměry 400 x 600 x 84 mm (š x v x h)

MEDC0007 3600003775

Provedení levé

MEDC0008 3600003776

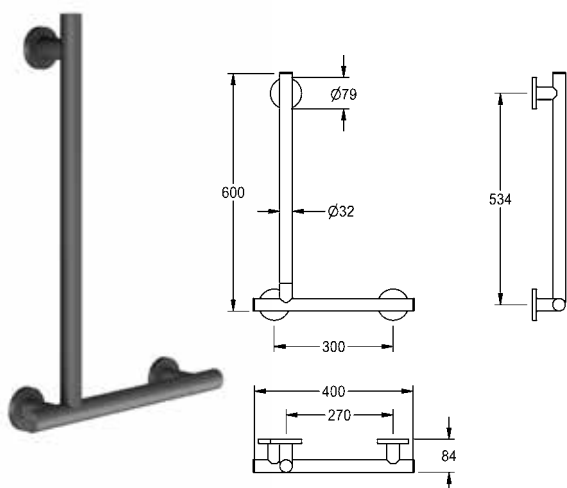

NEW

MEDCARE Lomené madlo 90°

MEDCARE Lomené madlo 90° k montáži na stěnu, pro bezbariérové požadavky, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, včetně upevňovacího materiálu.

Provedení pravé

Rozměry 600 x 1200 x 84 mm (š x v x h)

MEDC0017 3600018613


Provedení levé

MEDC0018 3600018617

Volitelné příslušenství

Držák ruční sprchy

ZMEDC0002 3600018618

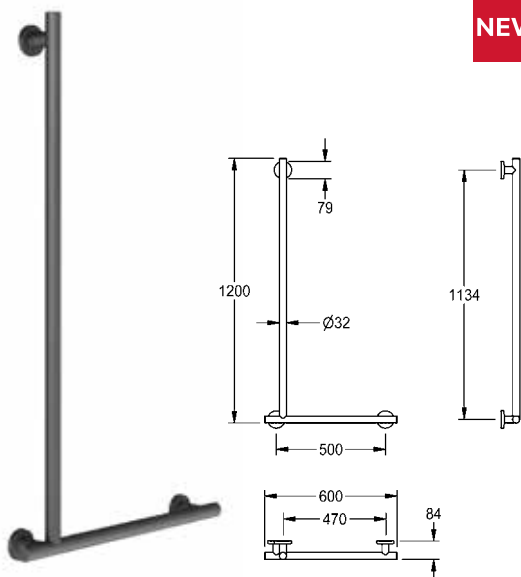

Typ

Číslo položky



MEDCARE Lomené madlo 90° s držákem ruční sprchy

MEDCARE Lomené madlo 90° s držákem ruční sprchy, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 84 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, vybaveno držákem ruční sprchy z umělé hmoty, barva alpská bílá, včetně upevňovacího materiálu.

Provedení pravé

Rozměry 600 x 1100 x 84 mm (š x v x h)


MEDC0005

3600003772

Provedení levé

MEDC0006

3600003774

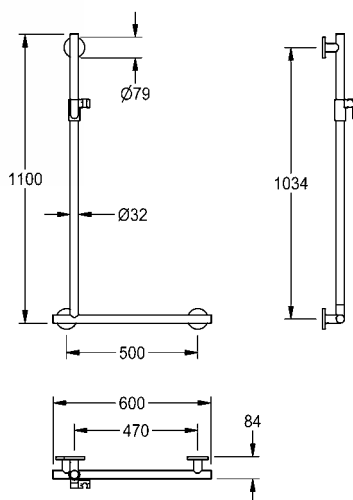

MEDCARE Závěsová tyč

MEDCARE Závěsová tyč, k montáži na stěnu a strop, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 26,9 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, skládá se ze dvou vodorovných pravoúhle spojených tyčí a jednoho stropního upevnění, závěsovou tyč a stropní upevnění lze na místě zkrátit, upevňovací váleček z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, včetně závěsových kroužků, barva bílá, včetně upevňovacího materiálu. Provedení pro sprchovou vanu 800 x 800 mm

Rozměry 800 x 600 x 800 mm (š x v x h)

MEDC0014

3600003784

Provedení pro sprchovou vanu 1500 x 1500 mm

MEDC0015


3600003785

Volitelné příslušenství


MEDCARE Kloub pro závěsovou tyč

ZMEDC0001

3600003786

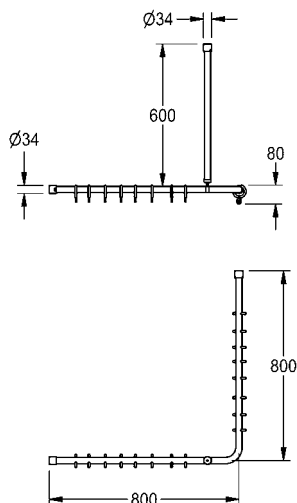

KWC MEDCARE Sklopné sedátko do sprchy, opěradlo

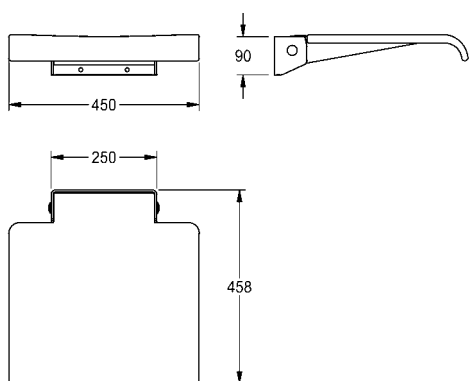

Typ

Číslo položky


MEDCARE Skládací sprchové sedátko

MEDCARE Sklopné sedátko do sprchy k montáži na stěnu, s průběžným, ergonomicky tvarovaným sedátkem z polyuretanu, barva čedičová šedá, s integrovaným zpevňujícím rámem, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, nástěnná konzola z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, nosnost do 150 kg, upevňovací materiál zajišťuje zákazník.

Rozměry 450 × 90 × 458 mm (š × v × h)

MEDC0013

3600003783

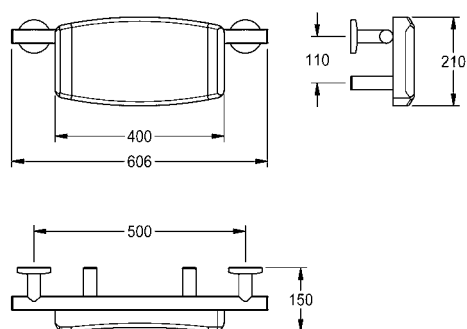

NEW

MEDCARE Opěradlo

MEDCARE Opěradlo k montáži na stěnu, pro bezbariérové požadavky, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, průměr trubky 32 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, vzdálenost od stěny 150 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, opěradlo z polyuretanu, barva čedičová šedá, upevnění pomocí válečků z ušlechtilé oceli a rozet pro skrytou montáž, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 × 210 × 150 mm (š × v × h)

MEDC0019

3600018671



Typ

Číslo položky

MEDCARE Sklopné opěrné madlo s držákem toaletního papíru


MEDCARE Sklopné opěrné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, dvě rovnoběžné úrovně madla, horní část madla 32 mm, spodní část madla 26,9 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, upevňovací deska z ušlechtilé oceli s polyamidovým krytem v barvě čedičová šedá, nosnost do 150 kg, upevňovací materiál zajišťuje zákazník.

Rozměry 113 x 234 x 700 mm (š x v x h)

MEDC0009 3600003778

Délka 850 mm

MEDC0010 3600003780

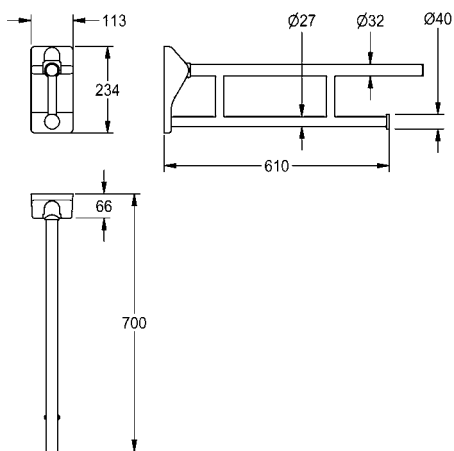

MEDCARE Sklopné opěrné madlo s elektronickým ovládním splachování


MEDCARE Sklopné opěrné madlo s elektronickým ovládním splachování, k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrchová úprava čedičová šedá, dvě rovnoběžné úrovně madla, horní část madla 32 mm, spodní část madla 26,9 mm, tloušťka materiálu 1,5 mm, s koncovými krytkami z umělé hmoty a integrovaným držákem toaletního papíru, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, upevňovací deska z ušlechtilé oceli s polyamidovým krytem v barvě čedičová šedá, nosnost do 150 kg, upevňovací materiál zajišťuje zákazník.

Rozměry 113 x 234 x 700 mm (š x v x h)


MEDC0011 3600003781

Délka 850 mm

MEDC0012 3600003782

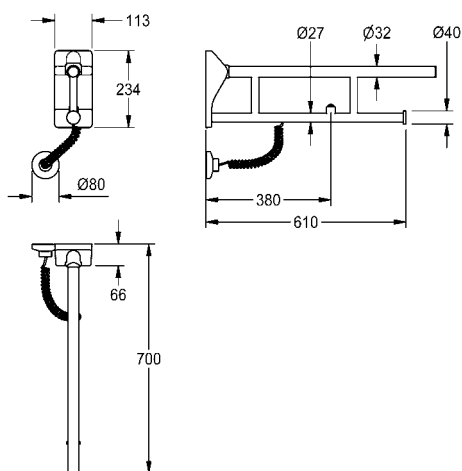

KWC CONTINA Bezbariérové zařizovací prvky

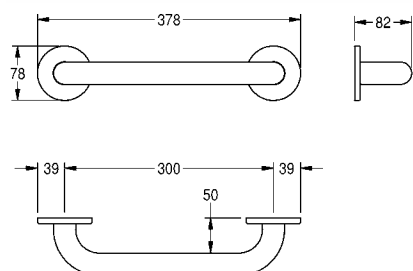

Typ

Číslo položky

CONTINA Madlo

Madlo rovné, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Provedení 300 mm

Rozměry 378 x 78 x 82 mm (š x v x h)

CNTX300W 2030033995

Provedení 450 mm

CNTX450W 2030033978

Provedení 600 mm

CNTX600W 2030032985

Provedení 750 mm

CNTX750W 2030033997

Provedení 900 mm


CNTX900W 2030033990

Provedení 1050 mm

CNTX1050W 2030034502

Provedení 1100 mm

CNTX1100W 2030033994

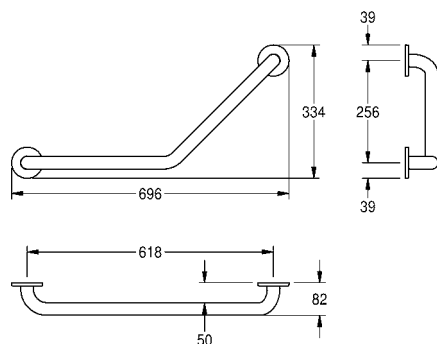

CONTINA Madlo 135°

Madlo s ohybem 135°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 696 x 334 x 82 (š x v x h)

CNTX700WA 2030037502



Typ

Číslo položky


CONTINA Madlo 90°

Madlo s ohybem 90°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se dvěma rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 493 x 493 x 82 mm (š x v x h)

CNTX21W

2030038226

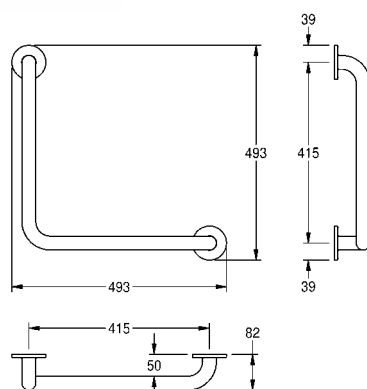

CONTINA Madlo 90°

Madlo s ohybem 90°, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se třemi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Provedení vlevo

Rozměry 678 x 1328 x 82 mm (š x v x h)

CNTX20WL

2030038220

Provedení vpravo, rozměry 678 x 1328 x 82 mm (š x v x h)

CNTX20WR

2030038221

Provedení vlevo, rozměry 493 x 828 x 82 mm (š x v x h)


CNTX22WL

2030038223


Provedení vpravo, rozměry 493 x 828 x 82 mm (š x v x h)

CNTX22WR

2030038225

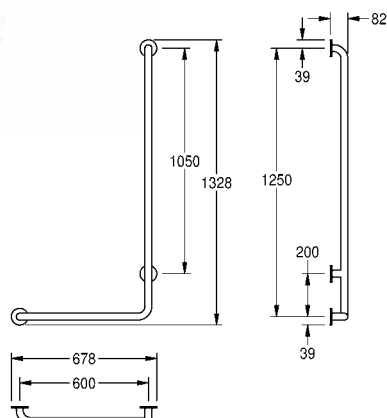

KWC CONTINA Bezbariérové zařizovací prvky

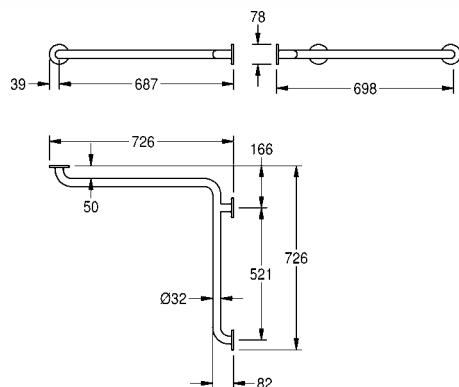

Typ

Číslo položky


CONTINA Nástěnné zábradlí do rohu

Nástěnné zábradlí pro rohy s vodorovným vedením tyčí, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se třemi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 726 x 78 x 726 mm (š x v x h)

CNTX52W

2030036235

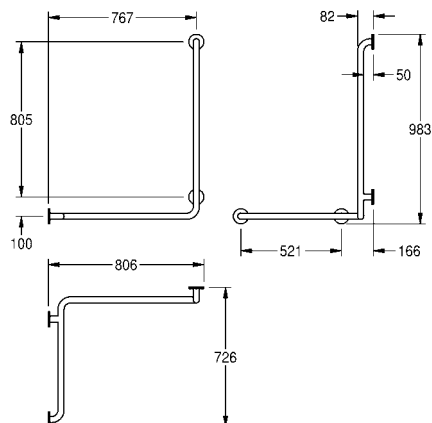

CONTINA Nástěnné zábradlí do rohu

Nástěnné zábradlí pro rohy se svislým a vodorovným vedením tyčí, k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, vzdálenost od stěny 82 mm, se čtyřmi rozetami z ušlechtilé oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Provedení vlevo

Rozměry 806 x 983 x 726 mm (š x v x h)

CNTX50WL

2030038227

Provedení vpravo

CNTX50WR

2030038228

Typ Číslo položky

CONTINA Nástěnné sklopné madlo


Nástěnné sklopné madlo s držákem toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, s držákem toaletního papíru, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 100 x 249 x 850 mm (š x v x h)

CNTX73A 2000103669

Délka 700 mm

CNTX70C 2000057751

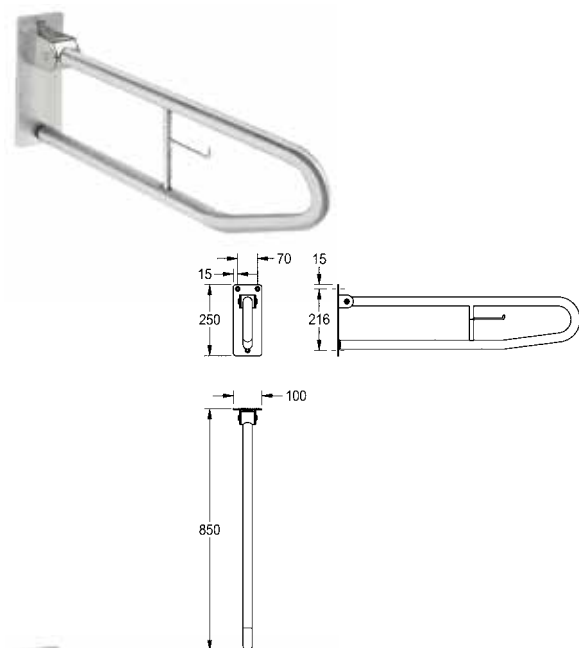

CONTINA Nástěnné sklopné madlo

Nástěnné sklopné madlo k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 100 x 250 x 850 mm (š x v x h)


CNTX73B 2000103670

Délka 600 mm

CNTX70E 2000057753

Délka 700 mm

CNTX70D 2000057752

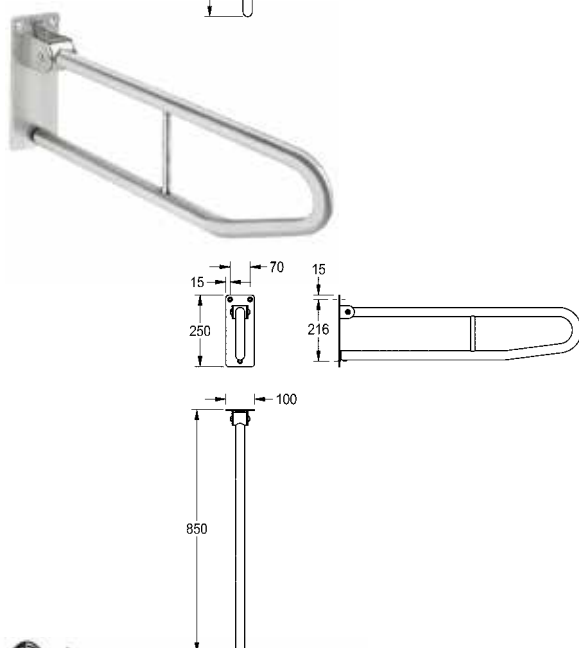

CONTINA Nástěnné sklopné madlo

Sklopné madlo s elektronickým ovládním splachování k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, broušení s protiskluzovým účinkem, průměr trubky 32 mm, tvar zahnutý do U, tloušťka materiálu 1,2 mm, s držákem toaletního papíru, elektronické ovládní splachování umístěné na přední části madla, ochrana proti nechtěnému sklopení dolů, gumový tlumič dorazu, montážní deska o tloušťce 4 mm se třemi upevňovacími otvory, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.


Rozměry 100 x 250 x 850 mm (š x v x h)

Stupeň krytí IP 40

CNTX72F-R 2000103283

ovládání splachování vlevo


CNTX72F-L 2000103284

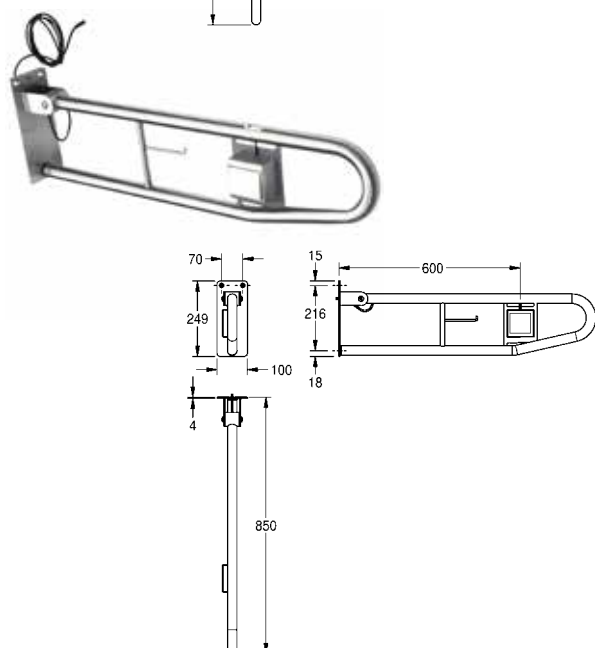

KWC CONTINA Bezbariérové zařizovací prvky, držák ruční sprchy

Typ

Číslo položky




CONTINA Sklopné sedátko do sprchy

Sklopné sedátko do sprchy k nástěnné montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, osm otvorů na upevnění, přišroubované dvoudílné sedátko z polyetylenu, barva bílá, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Upevnění vhodné jen pro betonové zdi.

Rozměry 484 x 115 x 526 mm (š x v x h)

CNTX400A

2000057738




CONTINA Závěsné sedátko

CONTINA Závěsné sedátko do sprchy, rám chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, průměr trubky 32 mm, sedátko a opěradlo z polyetylenu, barva bílá, doporučené zavěšení na madla nebo nástěnná zábradlí CONTINA, s pojistkou proti odcizení pro upevnění sedátka k madlu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 484 x 460 x 508 mm (š x v x h)

CNTX400WB

2030041144

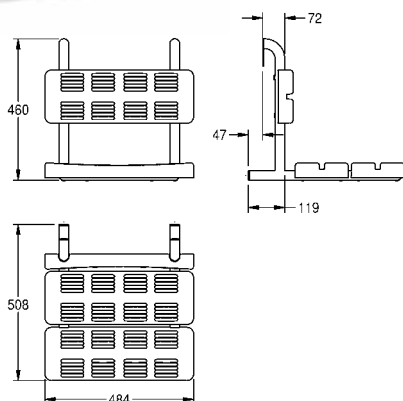


CONTINA Držák ruční sprchy

Držák ruční sprchy k montáži na madla s průměrem 32 mm, chromovaný ABS plast, vhodný k dovybavení.



Rozměry 183 x 65 x 66 mm (š x v x h)

CNTX268

2030038268

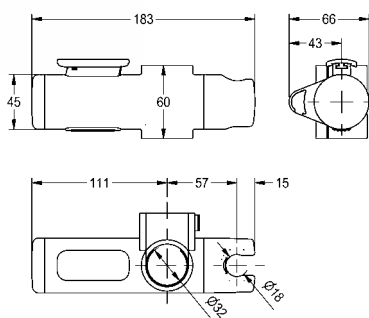

KWC CONTINA Odkládací polička, zrcadla



Typ

Číslo položky




CONTINA Odkládací polička

Odkládací polička k nástěnné montáži, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, bez upevňovacího materiálu.

Rozměry 140 x 50 x 370 mm (š x v x h)

CNTX007

2030021878




CONTINA Sklopné zrcadlo

Sklopné zrcadlo k montáži na omítku, zrcadlo a držák kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák hedvábně matný, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm, tloušťka materiálu držáku 4 mm, zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním, zezadu připevněná výztuha z ušlechtilé oceli o šířce 1,5 mm, sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 600 x 500 x 74 mm (š x v x h)

CNTX91

2000057509

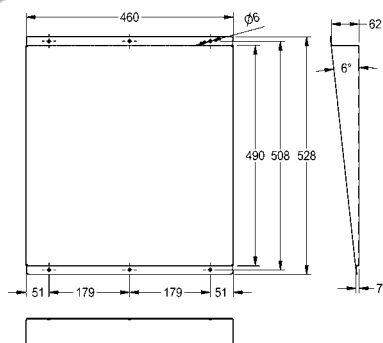

HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k nástěnné montáži, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, zrcadlo se sklonem k uživateli, šest viditelných otvorů k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 460 x 531 x 62 mm (š x v x h)

M501HD

2000103195



Bezpečnostní řada

U vybavení toalet na parkovištích, ve věznicích nebo nápravných zařízeních stojí v popředí bezpečnostní aspekty.

Pouze sanitární produkty ze stabilních materiálů, s inteligentním bezdotykovým řízením vody a obzvláště snadnou údržbou, zčásti vyvinuté pro tyto oblasti využití, zde mohou zaručit funkční bezpečnost a hygienu.

Bezpečnostní řada

Umyvadlové armatury k montáži za stěnou a k nástěnné montáži	336
Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury	339
HEAVY-DUTY, ANIMA Umyvadla	340
ALL-IN-ONE Mycí jednotky	342
Sprchové armatury k montáži za stěnou	344
Sprchové armatury k montáži pod omítku	345
Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem, sprchové hlavice	347
Splachovací armatury k montáži za stěnou	352
Splachovací armatury k montáži pod omítku	353
Ovládní WC pro splachovací nádrže	354
HEAVY-DUTY WC	356
HEAVY-DUTY Nášlapné WC, pisoáry	358
HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla	359
HEAVY-DUTY Doplnky	364

Typ


Číslo položky



F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie k montáži za stěnu

F5S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie DN 15 jako směšovací baterie se šikmým vývodem pro umývárny, k montáži za stěnu. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, mosaz leštěná chromovaná. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Připojovací příruba se stěnovými průchodkami umístěnými nad sebou pro tloušťky stěn od 50 do 240 mm.

Jiné tloušťky stěn na vyžádání.

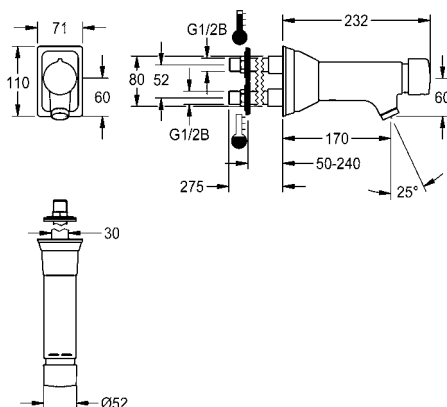

F5SM1012

2030071618

Volitelné příslušenství

Prodloužení vývodu

AQRM909

2000101463



F3S Samouzavírací nástěnný ventil

F3S Samouzavírací nástěnný ventil DN 15 s pojistkou proti přetočení pro umývárny. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, se samočinným zavíráním, s nastavitelnou dobou průtoku a antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při dlouhodobém chodu. K připojení na předemíchanou teplou nebo studenou vodu. Rozeta o průměru 90 mm pro viditelné upevnění zepředu, s pojistkou proti přetočení nástěnného ventilu a upevňovacím materiálem. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min.

F3SV1011


2030072636

Volitelné příslušenství

Prodlužovací adaptér, nastavovatelný (30 mm)

ZAQUA002

2000101433

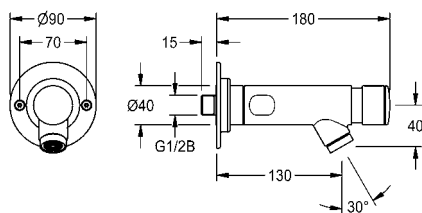




F5E - A3000 open Elektronická umyvadlová armatura k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Umyvadlová baterie DN 15 k montáži za stěnu. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a prodlužovacího kabelu 2 m, jakož i otvoru pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F5EV1016

2030067882

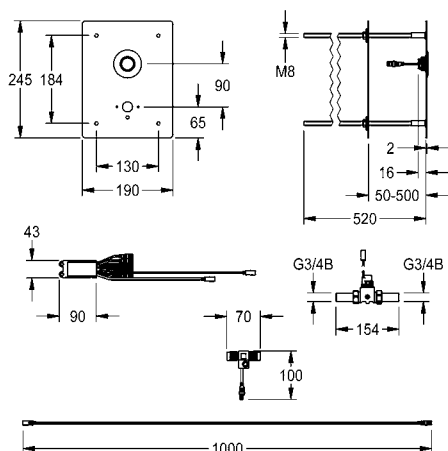

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1008 2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1009 2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1010 2030071663

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“




F3S Samouzavírací umyvadlová armatura k montáži za stěnu

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 pro umývárny k montáži za stěnu se vzdáleným ovládním. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládní, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, s otvorem pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15, předmontované ovládní tlačítkem. Podomítková krabice, hydraulicky řízené vedení s prázdným potrubím (2 m) a upevňovací materiál. Připojení a údržba ze servisní místnosti.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F3SV1009

2030067876

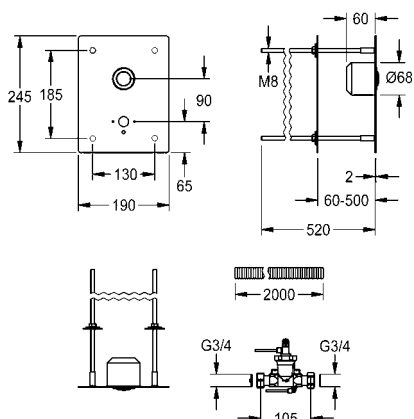

Nezbytné příslušenství (volitelně)

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury


ACXX1008 2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1009 2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1010 2030071663

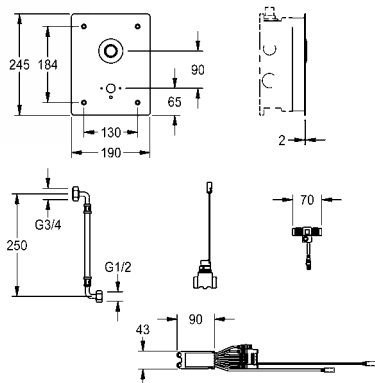

F5E - A3000 open Elektronická umyvadlová armatura k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Umyvadlová armatura DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a otvorem pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F5EV1017 2030067880

Nezbytné příslušenství (nástěnný vývod volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

F3BV1001 2030036142

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1008 2030071655


Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1009 2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1010 2030071663

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

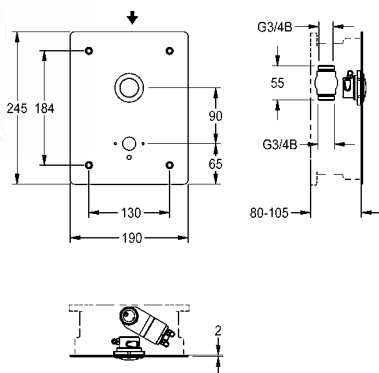

F3S Samouzavírací umyvadlová armatura k podomítkové montáži

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm. Upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, s otvorem pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15, předmontované ovládání tlačítkem. Hydraulicky řízené vedení, připojovací hadice k průtokovému ventilu a upevňovací materiál. Možnost nastavení hloubky 25 mm.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

F3SV1010 2030067885

Nezbytné příslušenství (nástěnný vývod volitelně)

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

F3BV1001 2030036142

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1008 2030071655

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1009 2030071654

Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

ACXX1010 2030071663

R3 Systémový box pro podomítkové ventily

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 bez směšování, pro umývárny. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti.

F3BV1001 2030036142


Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002 2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení




ZCMPX006 2000106019

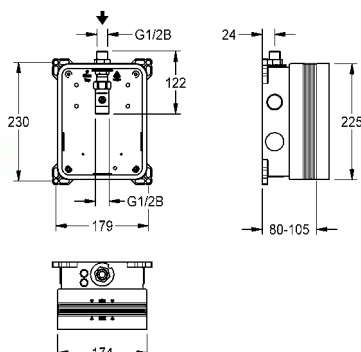

KWC Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Typ

Číslo položky






Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Nástěnný vývod DN 15 k montáži na podomítkové umyvadlové armatury. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Protisuicidní provedení pláště s pojistkou proti přetočení, regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 3,8 l/min, úhel sklonu 50°, rozpětí 27 mm. Leštěná chromovaná mosaz s upevňovacím materiálem.

ACXX1009

2030071654






Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Nástěnný vývod DN 15 k montáži na podomítkové umyvadlové armatury. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. S pojistkou proti přetočení, rozetou, regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min, úhel sklonu 45°, rozpětí 75 mm. Leštěná chromovaná mosaz s upevňovacím materiálem.

ACXX1008

2030071655



Nástěnný vývod pro podomítkové umyvadlové armatury

Nástěnný vývod DN 15 k montáži na podomítkové mycí armatury. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Protisuicidní provedení pláště s pojistkou proti přetočení, tvarovanou rozetou, regulátorem proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min, provedení SLIM, úhel sklonu 45°, rozpětí 69 mm, kartáčovaná ušlechtilá ocel s upevňovacím materiálem.

ACXX1010

2030071663

KWC HEAVY-DUTY Umyvadla





HEAVY-DUTY Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Beze spár svařené umyvadlo, bez přepadu, s plochou pro baterii 40 mm, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně zakrytého sifonu G 1 1/4 B, vylisovaná odkládací plocha pro mýdlo, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 450 x 280 x 400 mm (š x v x h)

HDTX450

2000100349

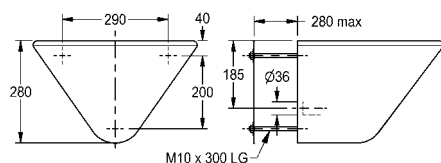


HEAVY-DUTY Umyvadlo

Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, bez plochy pro baterii, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Ze všech stran uzavřené umyvadlo s beze spár vevařenou kulatou prohlubní jakož i sítkovým ventilem G 1 1/4 B a odtokovou trubicí DN 32. Montáž sifonu (zajišťuje zákazník) se provádí v servisní místnosti. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 160 x 425 mm (š x v x h)

HDTX455

2000100058

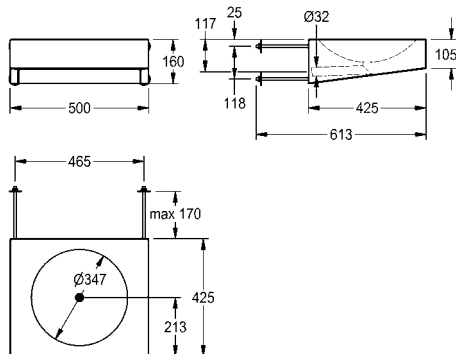

Typ

Číslo položky



ANIMA Umyvadlo


Umyvadlo k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo beze spár z jednoho kusu se zaoblenými hranami, s plochou pro baterii, sítkový odtokový ventil se sifonem DN 40/50, bez přepadu. Upevnění zepředu, včetně upevňovacího materiálu. Umyvadlo je vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem.

Rozměry 460 x 170 x 490 mm (š x v x h)
bez otvoru pro baterii

ANMX460 2000102710

provedení bez místa pro baterii, rozměry 460 x 170/230 x 410 mm

ANMX462 2000102712

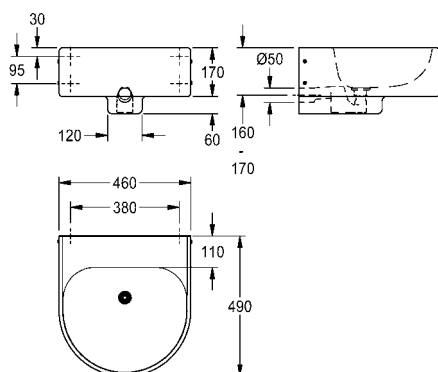

Umyvadlo na mytí rukou


Umyvadlo na mytí rukou k montáži na stěnu, z nárazuvzdorné umělé hmoty zesílené skleněnými vlákny, s povrchem gelcoat nenáročným na údržbu, tloušťka materiálu 8 mm, barva bílá (RAL 9016), beze švů vytvarované, oválná prohlubeň bez přepadu a bez otvoru pro baterii, se závitovými tyčemi M12 x 300 mm k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu, odpadní trubka DN 32. Montáž sifonu (zajišťuje zákazník) se provádí v servisní místnosti.



Rozměry 465 x 210 x 305 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 339 x 210 x 250 mm (š x v x h)

VR99-081

2030053464

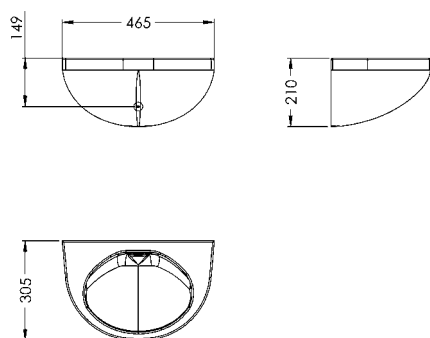

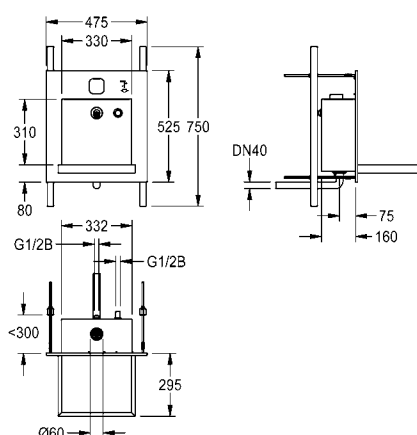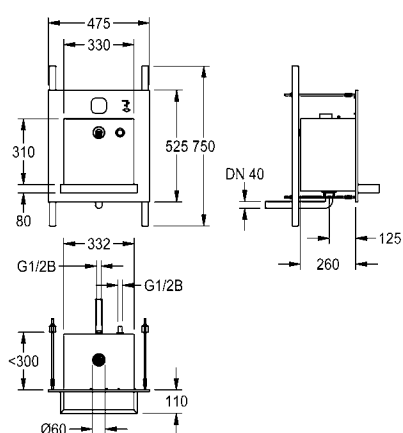

Typ

Číslo položky



ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla, k montáži do stěny, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem z chromikové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 390 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 125 mm

ALIO330

2000101445

Nezbytné příslušenství

Elektronické komponenty armatur pro mycí jednotku k bezdotykovému řízení dávkování vody

AQUA121 2000101449

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti

ZAQUA083 2000101448

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo - bezbariérová

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla, k montáži do stěny, bezbariérové provedení, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem s umyvadlem z chromikové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 470 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 310 mm

ALIO335

2000101447

Nezbytné příslušenství



Elektronické komponenty armatur pro mycí jednotku k bezdotykovému řízení dávkování vody

AQUA121 2000101449

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti

ZAQUA083 2000101448

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

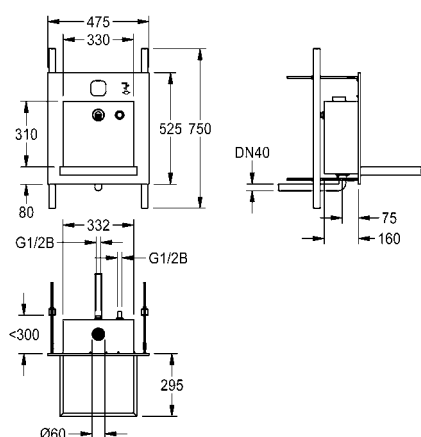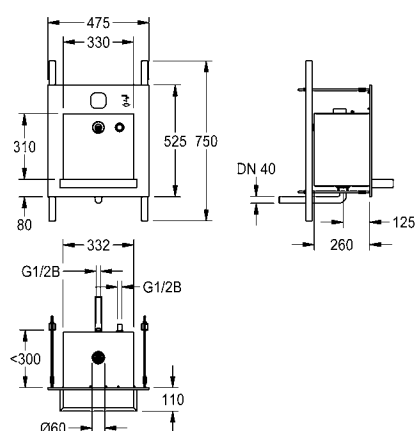

Typ

Číslo položky



ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo s následným spuštěním osoušeče rukou

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla s následným spuštěním osoušeče rukou, k montáži do stěny, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem a umyvadlem z chromniklové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 390 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 125 mm

ALIO320

2000101444

Nezbytné příslušenství

Elektronické komponenty armatur

PWC300002 2030048572

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti

ZAQUA083 2000101448

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



ALL-IN-ONE Mycí jednotka voda, mýdlo s následným spuštěním osoušeče rukou - bezbariérová

Mycí jednotka na dávkování vody a mýdla s následným spuštěním osoušeče rukou, k montáži do stěny, bezbariérové provedení, odolná proti vandalizmu, zvláště vhodná pro zařízení veřejných WC na parkovištích a v parkovacích garážích. Dostupnost funkčních komponentů ze servisní místnosti. Kompletní jednotka s pláštěm, mycím prostorem a umyvadlem z chromniklové oceli, povrch kartáčovaný, svařeno.

Rozměry 475 x 530 x 470 mm (š x v x h)
Přesah umyvadla 310 mm

ALIO325

2000101446

Nezbytné příslušenství

Elektronické komponenty armatur

PWC300002 2030048572

Nádrž na mýdlo k upevnění na stěnu v technické místnosti

ZAQUA083 2000101448

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“




F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k montáži za stěnou

F5E - A3000 open Průtokový ventil DN 15 pro sprchy k montáži za stěnu. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop a prodlužovacího kabelu 2 m. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EV2006

2030068173

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

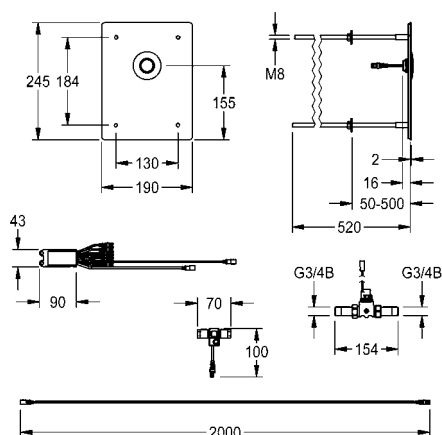


F3S Samouzavírací sprchová armatura k montáži za stěnou

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 pro sprchy k montáži za stěnu, se vzdáleným ovládním. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládní, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, předmontované ovládní tlačítkem. Podomítková krabice, hydraulicky řízené vedení s prázdným potrubím (2 m) a upevňovací materiál. Připojení a údržba ze servisní místnosti.

F3SV2010

2030068165

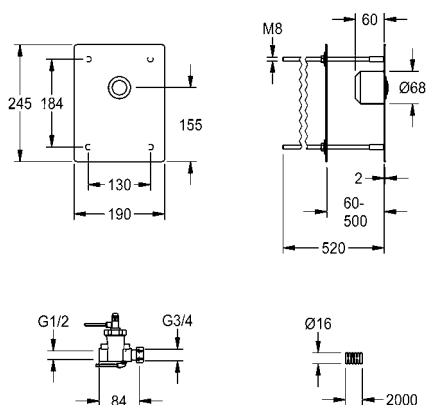



F5E - A3000 open Elektronická sprchová armatura k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. S optoelektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. S vodotěsným elektronickým modulem a elektronickým T-rozdělovačem pro připojení na systémový kabel, elektromagnetickým ventilem, krycí deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EV2007

2030068174


Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro vestavné ventily

F5BV2002

2030055925

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

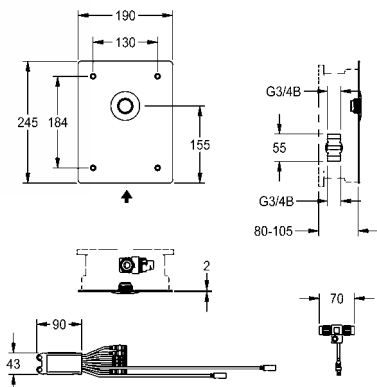

F5S-Mix Samouzavírací sprchová baterie k podomítkové montáži

F5S-Mix Samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení. K připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm. Upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, chromovaná rozeta, zábrana zpětného toku a sítko. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F5SM2013

2030072468

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro podomítkové baterie

F5BX2001


2030028990

Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 25 mm

ACSM2001

2030044781

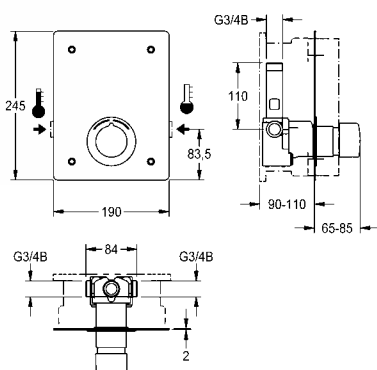

F3S Samouzavírací sprchová armatura k podomítkové montáži

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací funkční díl, hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, tlačná krytka s bezpečnostními šrouby, viditelné díly mosaz leštěná chromovaná. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů a rozety. Nastavitelnost hloubky 20 mm.

F3SV2011

2030068215

Nezbytné příslušenství

R5 Systémový box pro vestavné ventily

F5BV2002


2030055925



Volitelné příslušenství

Prodlužovací sada pro vyrovnání hloubky 33 mm

AQRM900

2000101451

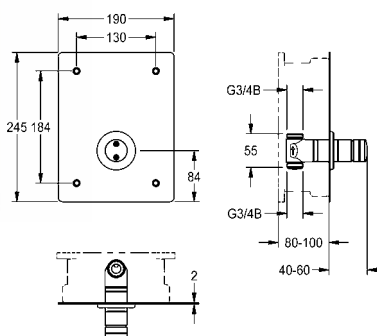

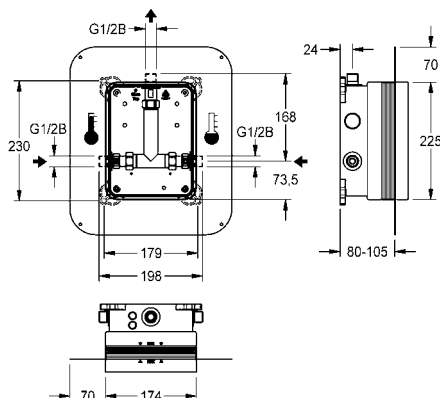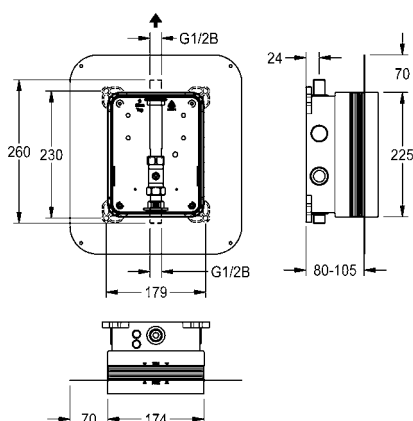

Typ

Číslo položky



R5 Systémový box pro vestavné ventily

R5 Sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovací sady DN 15 pro sprchy. Pro připojení k předsmíchané teplé nebo studené vodě. Systémový box KWC z plastu, 174 x 225 mm, s uzavíratelným připojovacím šroubením, ochranou během stavebních prací, proplachovacím dílem pro splachování a zkouškou těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s tvarově připojenou flexibilní, 70 mm širokou těsnicí manžetou. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale pružného spojovacího termoplastického elastomeru odolného vůči zásadám s polypropylenovou textilií pro připojení ke spojovacímu těsnění při montáži za sucha i mokra.

F5BV2002

2030055925

Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019



R5 Systémový box pro podomítkové baterie

R5 Sada pro hrubou stavbu s posuvnou lepicí přírubou k podomítkové montáži dokončovacích sad DN 15 se směřováním, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Systémový box KWC z umělé hmoty, 174 x 225 mm, s uzavíratelnými šroubovacími přípojkami, s ochranným víkem a vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti. Plynule nastavitelná posuvná lepicí příruba s flexibilní těsnicí manžetou o šířce 70 mm připojenou k obvodové hraně. Těsnicí manžeta z vodotěsného, trvale elastického termoplastického elastomeru odolného proti alkáliím se schopností přemostit trhliny, s polypropylenovou textilií ke spojení s izolací stěny při suché nebo mokré výstavbě.

F5BX2001

2030028990

Volitelné příslušenství

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019

KWC Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem

Typ

Číslo položky



F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Hydraulicky řízený, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce, viditelné díly leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, uzavřený v jednom kuse, včetně bezpečnostních šroubů. Přípojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ST2043

2030068003

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783


Hygienická jednotka pro sprchový panel F5S-Therm

ACST2004

2030057064



Bezpečnostní řada

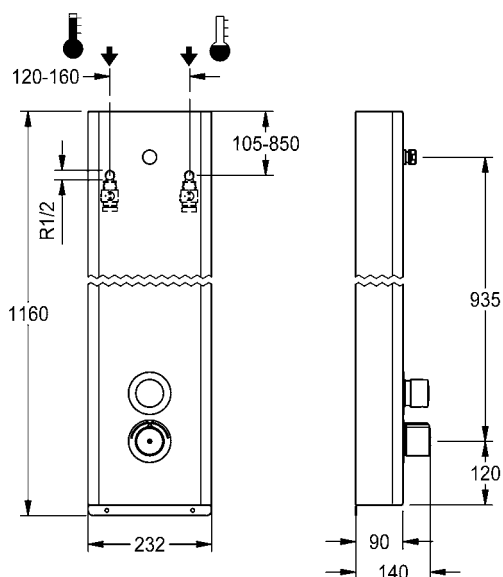

KWC Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem

Typ

Číslo položky



F5E - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5E - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s průtokovým ventilem a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu. Připojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, jednoduchý uzavřený včetně bezpečnostních šroubů. S elektromagnetickým ventilem a piezoelektrickým tlačítkem s funkcí start/stop. Připojovací hadice s uzamykatelnou regulací množství vody a sítlem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5EV2008

2030070434

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“




SHAS0011



SHAC0011



SHMU0011

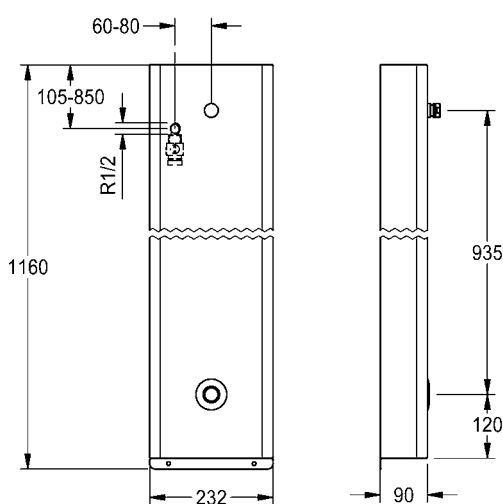



F5E-Therm - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F5E-Therm - A3000 open Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku s termostatickou baterií a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem, termostatem a zařízením pro volitelnou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k provádění termické dezinfekce řízené programem. Termostat s kovovou rukojetí zabezpečenou proti krádeži, s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromovaně. Přípojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, jednodílný uzavřený včetně bezpečnostních šroubů. Piezoelektrické tlačítko s funkcí start/stop. Přípojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítlem. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F5ET2041

2030070431

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min

ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783

Sada pro termickou dezinfekci

ACXT2003

2030063990


Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“



SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

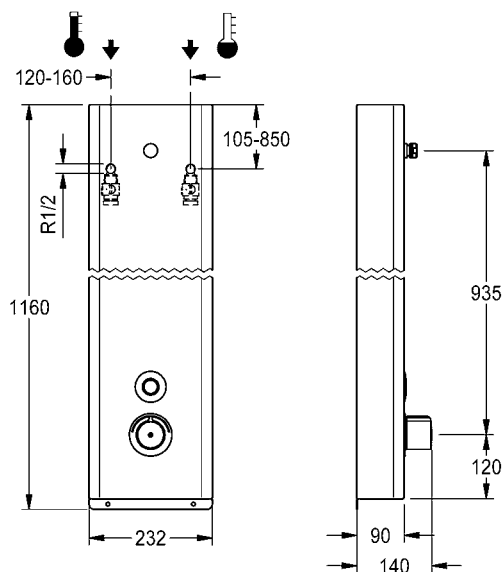

KWC Sprchové panely pro zařízení ohrožená vandalizmem

Typ

Číslo položky



F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli

F3S Sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavíracím průtokovým ventilem DN 15 a připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Hydraulicky řízený, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu. Samouzavírací funkční díl, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním a plynule nastavitelnou dobou průtoku. Těleso včetně sedla přepínacího ventilu, viditelné díly leštěné chromované. Připojovací hrdlo pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli, jednodílný uzavřený včetně bezpečnostních šroubů. Připojovací hadice s uzamykatelnou regulací množství vody a sítkem.

Rozměry pláště 232 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

F3SV2012

2030070435

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min


ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002


2000104783

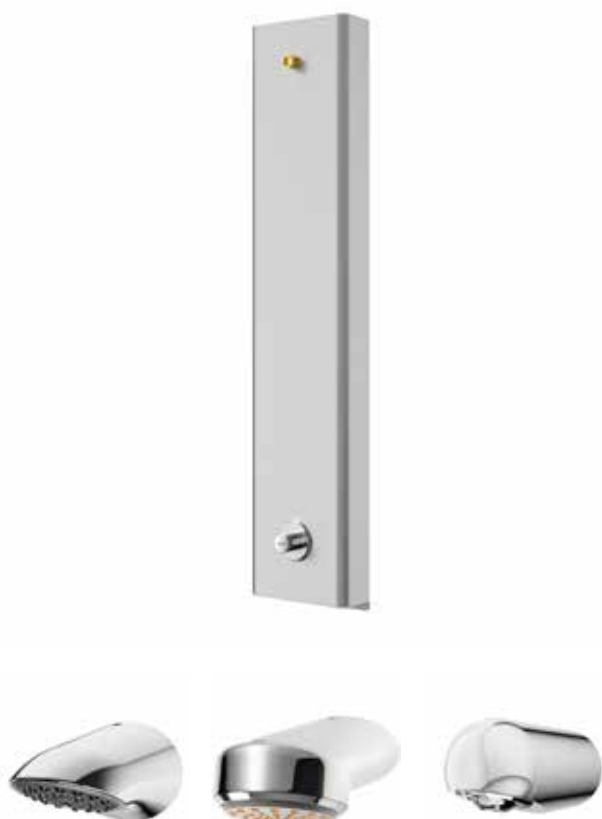


SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011

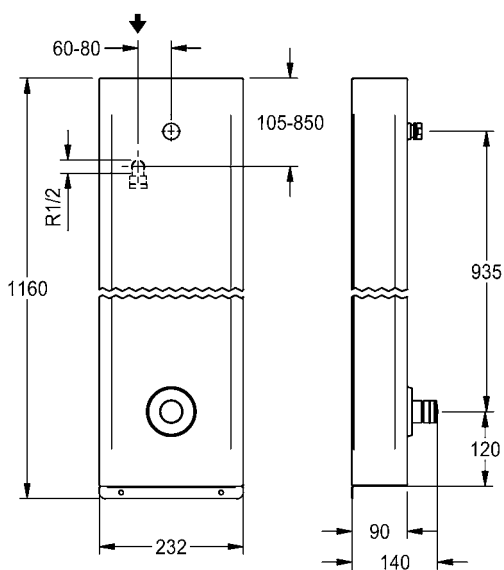

KWC Sprchové hlavice, montážní deska



Typ


Číslo položky

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek se systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm, leštěná chromovaná mosaz.

SHAS0011

2030054255




MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

MÜNCHEN Sprchová hlavice s tryskami s plynule nastavitelným úhlem 9°-21°, k montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Tělo leštěná chromovaná mosaz.

SHMU0011

2030054793



AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice s plastovým podkladem trysek s plynule nastavitelným úhlem 13°-23°, systémem proti usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolu. K montáži na sprchové panely a sprchy KWC s předmontovaným připojovacím hrdlem DN 15, průměr 26 mm. Tělo leštěná chromovaná mosaz.

SHAC0011

2030054254



Připojovací hrdlo pro sprchovou hlavici k montáži za stěnu

Montážní deska s připojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici DN 15 k montáži za stěnu. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, s připojovacím hrdlem s integrovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min, pro samostatně požadovanou sprchovou hlavici KWC DN 15.

Sprchová hlavice se musí objednat zvlášť.

ACXX2023

2030068175

Nezbytné příslušenství (volitelně)

AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAS0011

2030054255

AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHAC0011

2030054254

MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5

SHMU0011

2030054793

Volitelné příslušenství

Regulátor průtoku 6 l/min



ESHHE0004

2030027586

Regulátor průtoku 12,0 l/min

ESHHE0002

2000104783





F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura k montáži za stěnu, elektronicky řízená. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory, zajišťuje zákazník (tlačítko), maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, magnetický tlačný splachovač včetně přiložené omezovací vložky pro snížení objemu splachování, vodotěsný elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí montáže závitovými tyčemi do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka a prodlužovacího kabelu 2 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4004

2030068198

Volitelné příslušenství


Splachovací trubka s ohybem k připojení na tlačný WC splachovač, z umělé hmoty 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002 2030068209

Prodloužení splachovací trubky z umělé hmoty 28x1 x 400 mm

ACXF4003 3600003801

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

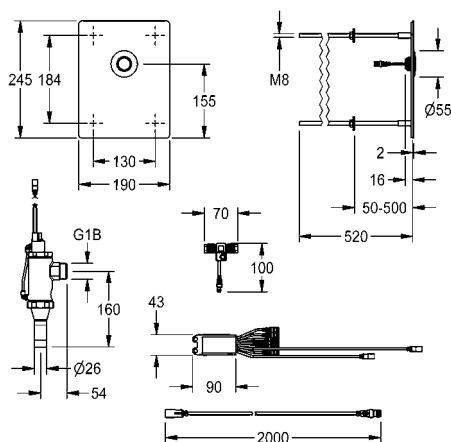

F3S Tlačný WC splachovač k montáži za stěnu

F3S Tlačný WC splachovač DN 20, pro závěsné WC mísy, armaturová skupina I, se vzdáleným ovládáním k montáži za stěnu. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody. Kompletní splachovací ventil se splachovací přípojkou a šroubovým spojem. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, předmontované ovládání tlačítkem, podomítková krabice. Hydraulicky řízené vedení s prázdným potrubím (2 m) a upevňovací materiál. Připojení a údržba ze servisní místnosti.

F3SF4001

2030068191


Volitelné příslušenství

Splachovací trubka s ohybem k připojení na tlačný WC splachovač, z umělé hmoty 28x1 x 700 x 250 mm

ACXF4002 2030068209

Prodloužení splachovací trubky z umělé hmoty 28x1 x 400 mm


ACXF4003 3600003801

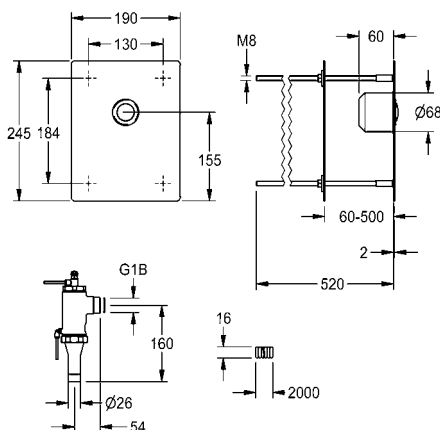



F5E - A3000 open Elektronická splachovací WC armatura k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Splachovací WC armatura DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, elektronicky řízená. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídavným vstupem pro senzory (tlačítka), zajišťuje zákazník, maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, magnetický tlačný splachovač včetně přiložené omezovací vložky pro snížení objemu splachování, vodotěsný elektronický T-rozdělovač k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm s větracími otvory, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka. Nastavitelnost hloubky 20 mm. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

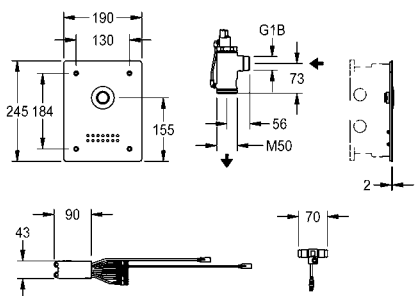

F5EF4005

2030068203

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001

2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012

3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013

3600005981

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm


AQRM920

2000101466



F3S Tlačný WC splachovač k podomítkové montáži

F3S Tlačný WC splachovač DN 20 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro závěsné WC mísy, armaturová skupina I. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalizmem. Samouzavírací vrchní díl hydraulicky řízený, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním bez zpětného rázu. Automatická regulace průtoku a nastavitelné množství splachovací vody. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm s větracími otvory, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, předmontované ovládání tlačítkem. Hydraulicky řízené vedení a upevňovací materiál. Nastavitelná hloubka 20 mm.



F3SF4002

2030068201

Nezbytné příslušenství (volitelně)

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

F3BF4001

2030068205

AQUAFIX Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0012

3600005980

AQUAFIX Instalační prvek pro bezbariérová WC zařízení, s podomítkovou splachovací WC armaturou

AQFX0013


3600005981

Volitelné příslušenství

Plastová splachovací trubka pro montáž pod omítku s pláštěm z pěnového polystyrenu, vnitřní světlost 45 mm

AQRM920

2000101466

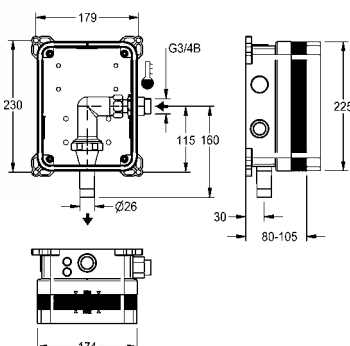

R3 Systémový box pro tlačný WC splachovač

R3 Sada pro hrubou stavbu k podomítkové montáži dokončovací sad pro tlačný WC splachovač DN 20. Systémový box z umělé hmoty, 174 x 225 mm, se šroubovacími přípojkami, hrdlem splachovací trubky, ochranným víkem, vývodem na proplachování a zkoušku těsnosti, bez uzavíracího ventilu.

F3BF4001

2030068205

Volitelné příslušenství

Posuvná lepicí příruba

ACBX9002

2030041606

Upevňovací traverza, hloubkově nastavitelná, pro KWC armatury se sadou pro hrubou stavbu k montáži pod omítku do lehkých konstrukčních stěn, 2 kusy v balení

ZCMPX006

2000106019



F5E - A3000 open Elektronické řízení WC pro splachovací nádrž k montáži za stěnu

F5E - A3000 open Řízení WC pro splachovací nádrž k montáži za stěnu, elektronicky řízené. Zvláště vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídatným vstupem pro senzory, zajišťuje zákazník (tlačítko), maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, jednotka servomotoru, dva vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm pro skryté upevnění pomocí závitových tyčí do tloušťky stěny 50 až 500 mm, včetně piezoelektrického tlačítka a prodlužovacího kabelu 2 m. Připojení a údržba ze servisní místnosti. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4003

2030068176


Nezbytné příslušenství

Splachovací nádrž pro WC k montáži v servisní místnosti

FLSY0003

2030066229

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

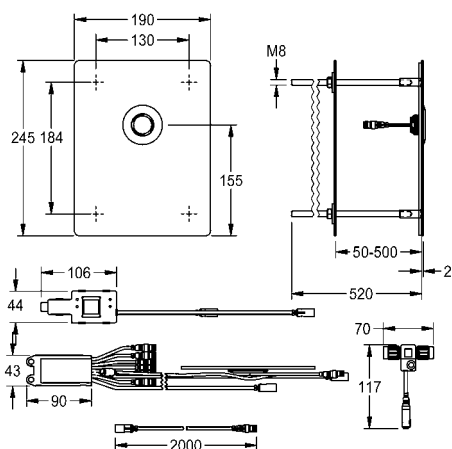

F5E - A3000 open Elektronické řízení WC pro splachovací nádrž k podomítkové montáži

F5E - A3000 open Řízení WC pro splachovací nádrž k montáži pod omítku, elektronicky řízené. Zvláště vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem. S vodotěsným elektronickým modulem s přídatným vstupem pro senzory, zajišťuje zákazník (tlačítko), maximální vzdálenost k elektronickému modulu 5 m, jednotka servomotoru, dva vodotěsné elektronické T-rozdělovače k připojení na systémový kabel, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 140 x 2 mm, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, včetně piezoelektrického tlačítka. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití. S možností nastavení funkčních parametrů, vypínání při čištění a komunikace prostřednictvím funkční řídicí jednotky ECC2, 24 V DC.

F5EF4006

2030068182


Nezbytné příslušenství

AQUAFIX Instalační prvek pro WC mísy, se splachovací nádrží, pro zařízení ohrožená vandalizmem


AQFX0011

2030072936

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

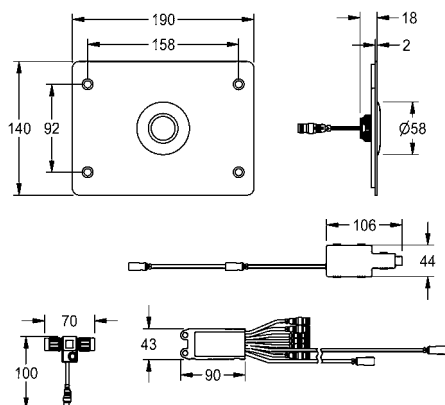

KWC Ovládání WC pro splachovací nádrže

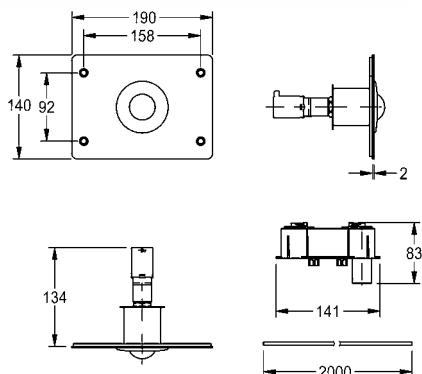

Typ

Číslo položky

Ovládací deska pro splachovací nádrž k montáži pod omítku

Ovládací deska z ušlechtilé oceli pro splachovací nádrž k montáži pod omítku v instalačním prvku AQUAFIX. Zvláště vhodná pro zařízení ohrožená vandalizmem. Ovládací tlačítko pro jednorázové splachování s funkcí start/stop, upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů.

Rozměry 190 x 140 x 2 mm (š x v x h)

ACSF4001

2030068181

Nezbytné příslušenství

AQUAFIX Instalační prvek pro WC mísy, se plachovací nádrží, pro zařízení ohrožená vandalizmem

AQFX0011

2030072936



Ovládání WC pro splachovací nádrž k montáži za stěnu

Ovládání WC pro splachovací nádrže k montáži za stěnu, pneumaticky řízené. Zvláště vhodné pro zařízení ohrožená vandalizmem. Vzdálené ovládání s tlačítkem pro jedno splachovací množství, samouzavírací, pro tloušťky stěn od 60 do 270 mm. Ovládání z leštěné chromované mosazi. S pneumatickou zvedací jednotkou, pneumatickým řídicím vedením 2350 mm a upevňovacím materiálem.

FLSY0004


3600005033



Nezbytné příslušenství

Splachovací nádrž pro WC k montáži v servisní místnosti

FLSY0003

2030066229

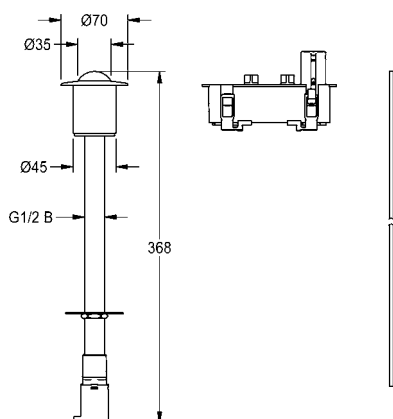

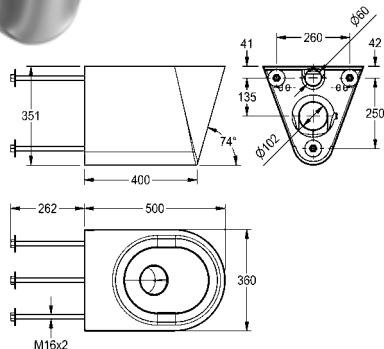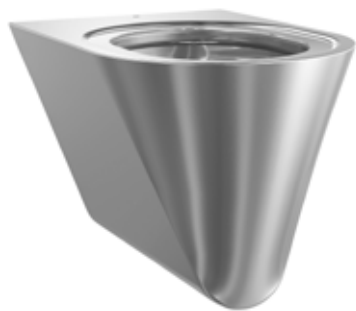


HEAVY-DUTY WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, odolné proti vandalizmu, skryté upevnění díky montáži pomocí závitových tyčí, připojení a údržba ze servisní místnosti. Splachování certifikováno podle normy EN množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená.

Rozměry 360 x 351 x 500 mm (š x v x h)

HDTX592

2000100447

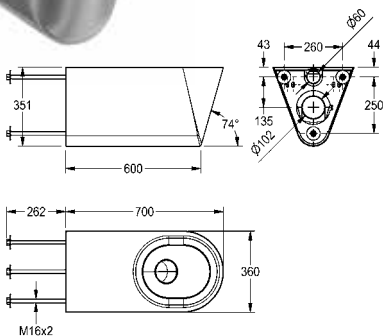


HEAVY-DUTY WC mísa, bezbariérová

Bezbariérové závěsné WC s hlubokým, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, proti vandalizmu, skryté upevnění díky montáži pomocí závitových tyčí, údržba ze servisní místnosti. Splachování certifikováno podle normy EN množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená.

Rozměry 360 x 350 x 700 mm (š x v x h)

HDTX594

2000100444

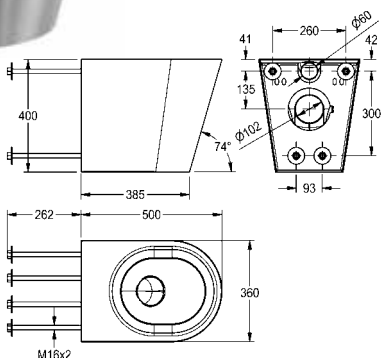



HEAVY-DUTY WC mísa

Závěsné WC s hlubokým splachováním a s opláštěním až na zem, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, odolné proti vandalizmu, skryté upevnění díky montáži pomocí závitových tyčí, připojení a údržba ze servisní místnosti. Splachování certifikováno podle normy EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, odtok vzadu vodorovný se sifonem DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená.

Rozměry 360 x 400 x 500 mm (š x v x h)

HDTX597

2000100729

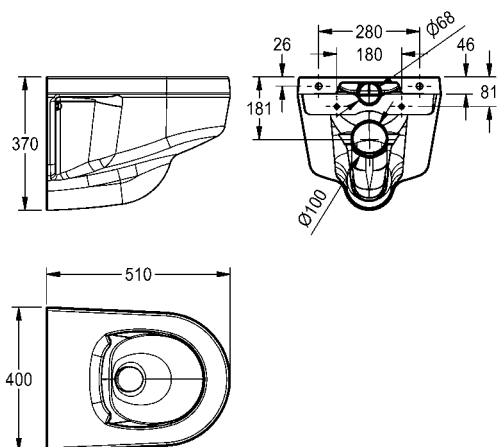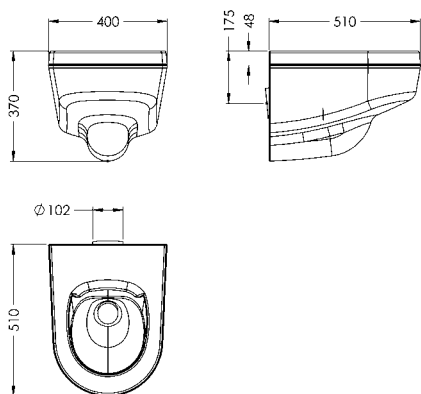

Typ

Číslo položky



Závěsné WC s hlubokým splachováním

Závěsné WC s hlubokým splachováním z nárazuvzdorné umělé hmoty zesílené skleněnými vlákny, s povrchem Gelcoat nenáročným na údržbu, beze švů vytvarované, tloušťka materiálu 8 mm, barva bílá (RAL 9016), se závitovými tyčemi M12 x 300 mm k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Splachování certifikováno podle normy EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, přívod zezadu 55 mm (p), odtok vzadu vodorovný se sifonem DN 100.

Rozměry 360 x 351 x 500 mm (š x v x h)

VR99-017

2030039303

Volitelné příslušenství

Nástěnný držák

VR01-018

2030042528



Závěsné WC s hlubokým splachováním



Závěsné WC s hlubokým splachováním, bez okrajového splachování, z nárazuvzdorné umělé hmoty zesílené skleněnými vlákny, s povrchem gelcoat nenáročným na údržbu, tloušťka materiálu 8 mm, barva bílá (RAL 9016), beze švů vytvarované, protisuicidní provedení odolné proti vandalizmu pro použití v zařízeních se zvýšenou ostrahou, splachování s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4 l, přívod zezadu (průměr 55 mm), odpad vzadu vodorovně se sifonem (průměr 100 mm), včetně montážní desky z ušlechtilé oceli podle EN33.

Rozměry 400 x 370 x 510 mm (š x v x h)

VR99-086

2030053462

KWC HEAVY-DUTY Nášlapné WC, pisoáry

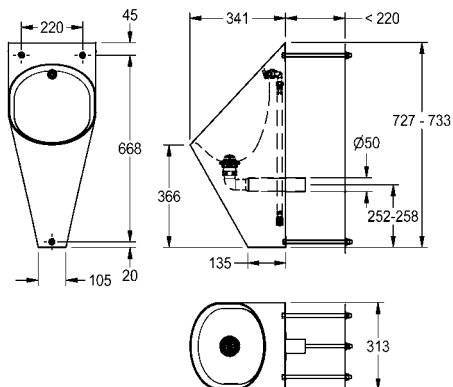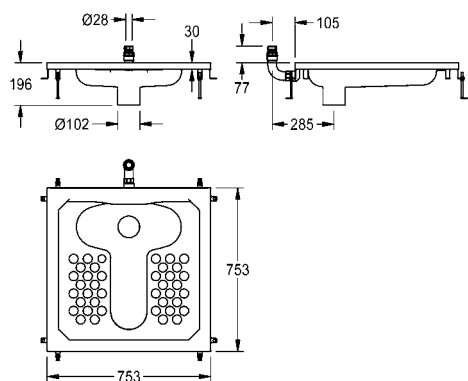

Typ

Číslo položky



HEAVY-DUTY Nášlapné WC

Nášlapné WC, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, vhodné pro tlačný splachovač DN 20 k instalaci pod omítku, množství splachovací vody 9 l, s obvodovou hranou (22 mm), obvodovým splachovacím okrajem a zabraňující sebevražedným pokusům. Připojení vzadu svislé pomocí šroubení o průměru 28 mm, odtok vnitřní svislý DN 100, včetně montážního materiálu a výškového vyrovnání.

Rozměry 755 x 200 x 755 mm (š x v x h)

HDTX504

2000108804

Volitelné příslušenství

Montážní nosník z polystyrenu s prvky pro připojení na stěnu a plastovými upevňovacími kolíky, rozměry 730 x 150 x 730 mm (š x v x h)

ZCMPX004

2000102731

Sífon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002

2000102733

Sífon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003

2000102734

Upozornění: Vhodné splachovací armatury pro WC, viz kapitola „Splachovací armatury“



HEAVY-DUTY Pisoár

Závěsný pisoár, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice G 1/2 B z chromniklové oceli, odtok horizontální směrem dozadu, zcela uzavřený plášť, se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu. Včetně sítkového ventilu a upevňovacího materiálu.

Rozměry 313 x 734 x 342 mm (š x v x h)

HDTX538

2000101023

Pisoár se skrytým automatickým ovládáním splachování

HDTX538RS

2000103385

KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla





HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před servisní místností přístupné ze zadu, komponenty armatur se vzdáleným ovládním k montáži v servisní místnosti. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem ze zadu pomocí závitových tyčí. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného výtoku, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromniklové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivací funkce prostřednictvím pneumatické hadice, vždy s jedním tlačítkovým ovládním pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

HDTX805L 2000100953

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed

Rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

HDTX805M 2000100954

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

HDTX805R 2000100955

Provedení s tlačným splachovačem DN 20

Pprovedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°, rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

HDTX0020 2000108112

Pprovedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°


Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

HDTX0021 2000108113

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed

Rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

HDTX0022 2030005341

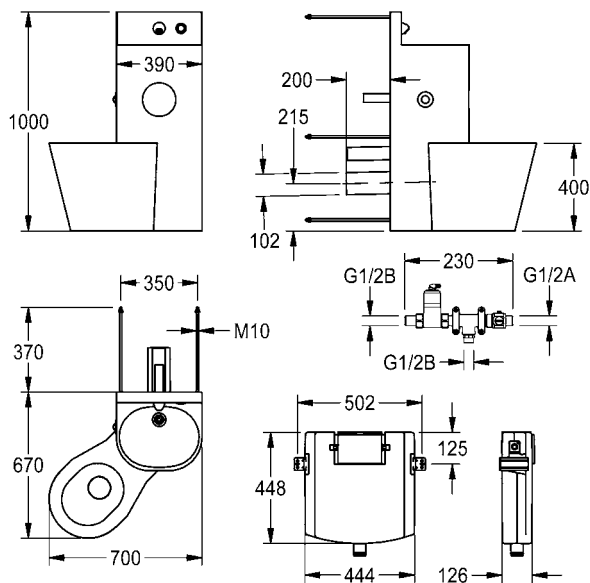



HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před stěnou, s integrovanými komponenty armatur se vzdáleným ovládáním. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem pomocí kotevních šroubů přístupných přes nevystupující, uzamykatelný revizní otvor v tělese. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného výtoku, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromniklové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím pneumatické hadice, vždy s jedním tlačítkovým ovládáním pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Předem smontované přírodní a odpadové vnitřní potrubí. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

HDTX815L

2000100965

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed

Rozměry 500 x 1050 x 890 mm (š x v x h)

HDTX815M


2000100966

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

HDTX815R

2000100967

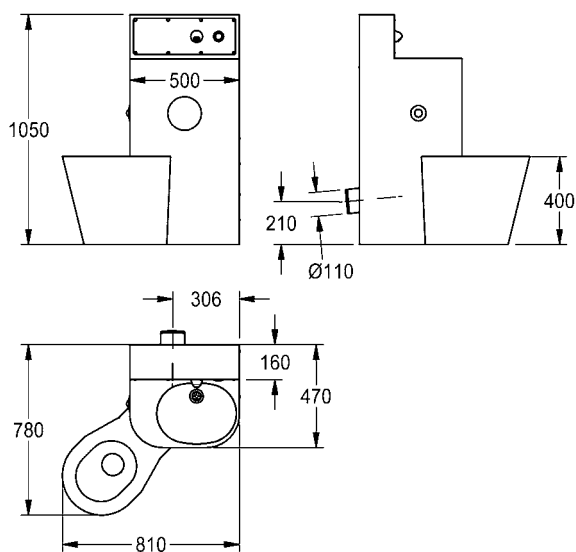

KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Typ

Číslo položky



HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem k instalaci před servisní místností přístupné ze zadu, s elektronickými komponenty armatur k montáži v servisní místnosti. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem ze zadu pomocí závitových tyčí. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou příhrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC s hlubokým splachováním z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivací funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)
provedení s vlevo pod úhlem 45° umístěným WC s hlubokým splachováním

HDTX806L 2000100956


Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed
Rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

HDTX806M 2000100957

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°
Rozměry 700 x 1000 x 670 mm (š x v x h)

HDTX806R 2000100958

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

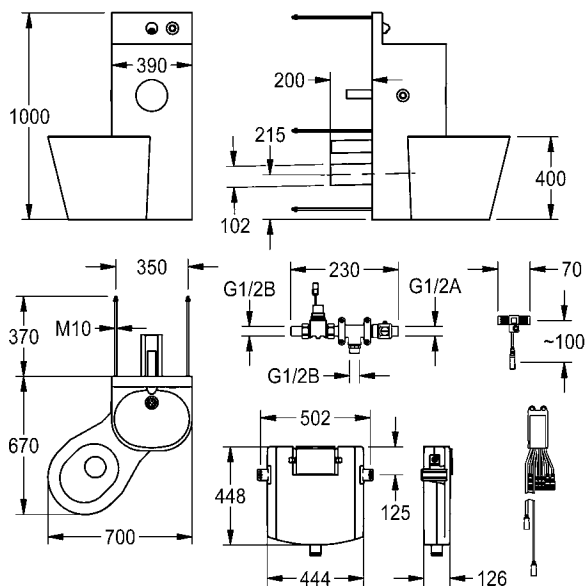



HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před stěnou, s integrovanými elektronickými komponenty armatur. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem pomocí kotevních šroubů přístupných přes nevystupující, uzamykatelný revizní otvor v tělese. Stojan z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromniklové oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9 nebo 6 l), přenos aktivací funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu. Předem smontované přívodní a odpadové vnitřní potrubí. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

HDTX816L 2000100968

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed

Rozměry 500 x 1050 x 890 mm (š x v x h)


HDTX816M 2000100969


Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

HDTX816R 2000100970

Systémové příslušenství AQUA 3000 open viz kapitola „AQUA 3000 open“

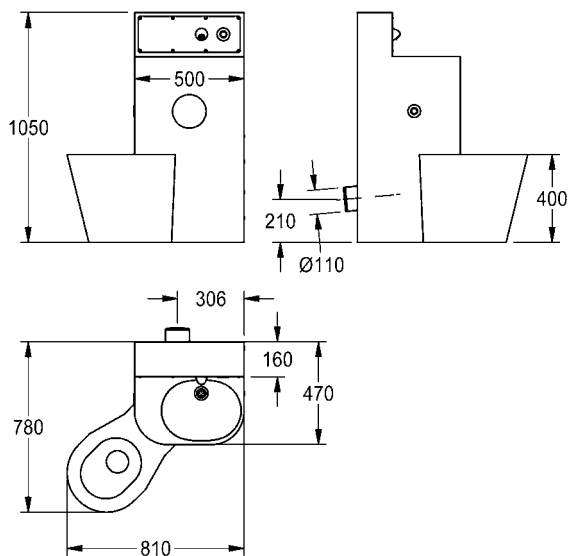

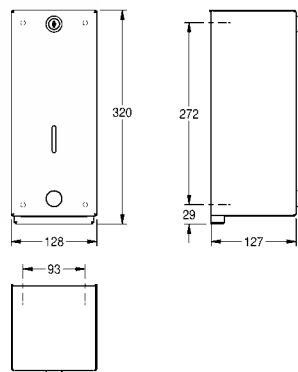

HEAVY-DUTY Dávkovač mýdla

Dávkovač mýdla k montáži na stěnu, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, s robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšený na montážní desce a přišroubovaný přes vřetenový zámek závítovou tyčí z ušlechtilé oceli. Vhodný na tekutá mýdla a lotion, doplnitelná nádrž na 1 l. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 28 x 320 x 127 mm (š x v x h)

SD300 2000057729


Spotřební materiál

Tekuté mýdlo, láhev 1 l, 6 lahví v balení.

SO1LP 2030058103

Tekuté mýdlo, 10 litrů (v kanystru)

SO10L 2000057168

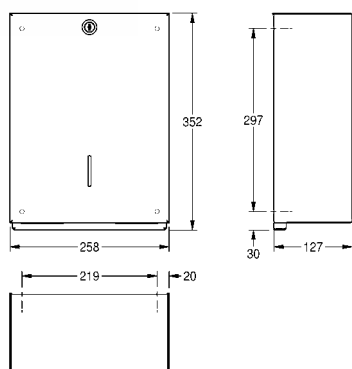

HEAVY-DUTY Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, zcela uzavřený plášť s robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšený na montážní desce a přišroubovaný přes vřetenový zámek závítovou tyčí z ušlechtilé oceli. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.


Rozměry 258 x 352 x 127 mm (š x v x h)

TD350 2000057407

Spotřební materiál

Skládané papírové ručníky, 225 kusů v balení, 20 balení v krabici.

FH70P 2030072378

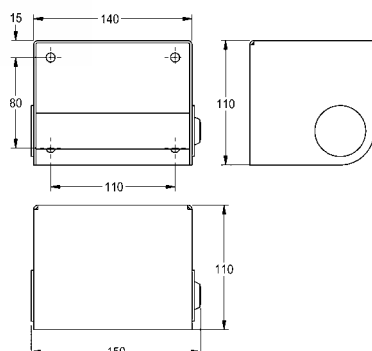


HEAVY-DUTY Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru k montáži na omítku, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2,0 mm, vyměnitelná hřídel zajištěná zámkem HEAVY-DUTY, na role o šířce max. 130 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 150 x 110 x 110 mm (š x v x h)

HDTX0001 2030005623

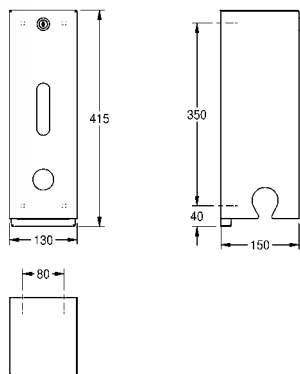


HEAVY-DUTY Zásobník rolí toaletního papíru

Zásobník rolí toaletního papíru k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, provedení odolné proti vandalizmu, uzamykatelný, na 3 role s max. šířkou 120 mm a průměrem max. 115 mm, výdej papíru pomocí ozubené hrany. Plášť zavěšený na montážní desce je pevně přišroubovaný pomocí vřetenového zámku do závitové tyče z ušlechtilé oceli. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 130 x 415 x 150 mm (š x v x h)

HDTX674

2000057081

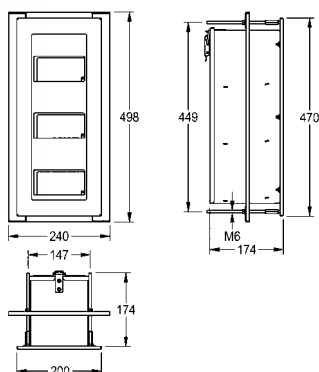


HEAVY-DUTY Zásobník rolí toaletního papíru

Zásobník na tři role toaletního papíru, s vřetenovým systémem, k montáži pod omítku a doplňování ze servisní místnosti za stěnou, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, montáž pomocí závitových tyčí z ušlechtilé oceli ze servisní místnosti, na 3 role s max. 120 mm (p), všechny tři role přístupné zepředu, včetně závitových tyčí a matek z ušlechtilé oceli.

Rozměry 240 x 498 x 174 mm (š x v x h)

HDTX675E

2000103188

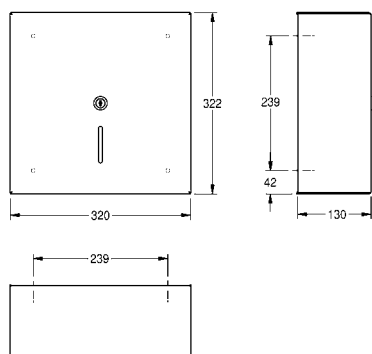

HEAVY-DUTY Zásobník na velkou roli toaletního papíru

Zásobník na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, s robustním vřetenovým zámekem, na velkou roli s průměrem max. 300 mm. Plášť zavěšený na montážní desce je pevně přišroubovaný pomocí vřetenového zámku do závitové tyče z ušlechtilé oceli. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 320 x 322 x 130 mm (š x v x h)

RH320

2000057717




HEAVY-DUTY Příhrádka na roli toaletního papíru

Příhrádka na roli toaletního papíru k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm. Kulatá vkládací příhrádka na jednu roli toaletního papíru. Montáž zepředu. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 80 x 180 x 105 mm (š x v x h)

HDTX673E

2000102704



HEAVY-DUTY Věšák na oděvy

Věšák na oděvy k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm. Bezpečnostní hák se při přetížení sklopí směrem dolů, odstup od stěny 30 mm. Montáž zepředu. Včetně upevňovacích vrutů (zákazník zajišťuje: plastové hmoždinky M6S).

Rozměry 108 x 108 x 52 mm (š x v x h)


HDTX692

2000090046

Provedení se závitovými tyčemi k montáži ze servisní místnosti pro zabránění vandalizmu

HDTX693

2000090047




HEAVY-DUTY Věšák na oděvy

Věšák na oděvy k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2 mm, montáž zepředu pro následné zakrytí omítkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

HDTX691

2030022465



HEAVY-DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 213 x 60 x 80 mm (š x v x h)

HDTX644


2000103076



Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD

2000101366

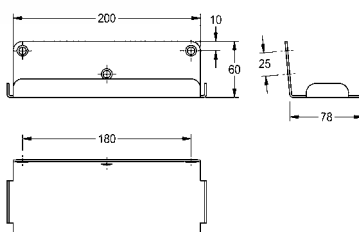



HEAVY-DUTY Polička

Polička k montáži na stěnu, chromniklová ocel, tloušťka materiálu 2 mm, povrch hedvábně matný, zaoblené hrany, se zvýšeným předním okrajem, včetně včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 300 x 30 x 80 mm (š x v x h)

AL300HD 2000056718

Šířka 500 mm

TA500HD 2000102702

Šířka 600 mm

TA600HD 2000090054

Volitelné příslušenství

Upevňovací systém HD z chromniklové oceli, 2 pojistné šrouby, 2 zátěžové kotvy, 1 klíč = sada

BF22HD 2000101366



HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, obvodové ohranění, systém předstěnové montáže k zamezení odcizení pomocí podkladové desky z polystyrenu se skrytým upevněním (lepicí páska), včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 390 x 290 x 7 mm (š x v x h)


HDTX0013 2030020885

Rozměry 490 x 390 x 7 mm (š x v x h)

HDTX0014 2030020886

Rozměry 590 x 490 x 7 mm (š x v x h)

HDTX0015 2030020887





HEAVY-DUTY Zrcadlo

Zrcadlo k nástěnné montáži, chromniklová ocel, leštěné do vysokého lesku, tloušťka materiálu 1 mm, zrcadlo se sklonem k uživateli, šest viditelných otvorů k upevnění, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Rozměry 460 x 531 x 62 mm (š x v x h)

M501HD 2000103195



Komunikační zábrana

Komunikační zábrana k použití ve věznicích, materiál PE (svařitelný), k zamezení komunikace mezi celami pomocí WC potrubí, k připojení na WC trubky DN 100, odpovídá normám EN 997, EN 476 a DIN 1389.

ZCMPX0001 2000102705



Úklidové dřezy





Široká paleta pracích koryt, víceúčelových a dílenských dřezů, kalových jímek až po zařízení na mytí obuvi a holínek je k dispozici pro využití v dílnách, obecných průmyslových zařízeních, laboratořích, maloobchodech a potravinářském průmyslu.

Sanitární zařízení je vyrobené z ušlechtilé oceli nebo minerální žuly pojené syntetickou pryskyřicí a díky hladkému povrchu bez pórů a robustnosti se vyznačuje mimořádně snadnou údržbou a odolností.

Úklidové dřezy

SIRIUS Univerzální prací koryta z ušlechtilé oceli	370
SIRIUS Víceúčelové dřezy z ušlechtilé oceli	373
SIRIUS Vestavné dřezy z ušlechtilé oceli	378
SIRIUS Víceúčelové dřezy z ušlechtilé oceli	380
SIRIUS Dílenské dřezy z ušlechtilé oceli	382
SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek z ušlechtilé oceli	383
Úklidové dřezy z minerální žuly	384
Víceúčelové dřezy z minerální žuly	386
Úklidové dřezy z minerální žuly	387
Kalová jímka, vaničky na nohy z minerální žuly	389
Zařízení na mytí obuvi a holínek z minerální žuly	390

KWC SIRIUS Prací koryta z ušlechtilé oceli

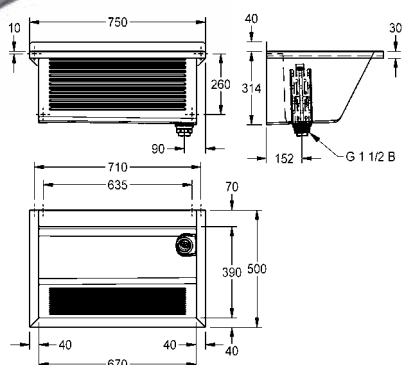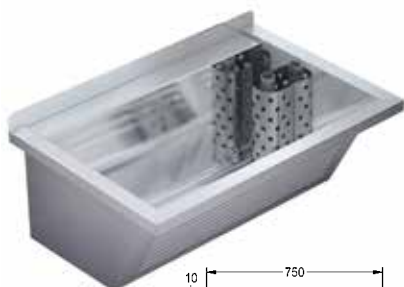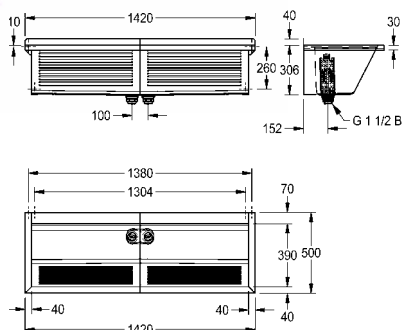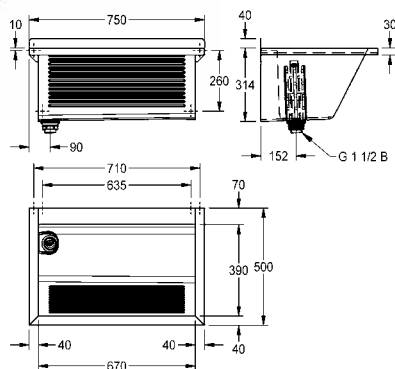

Typ

Číslo položky

SIRIUS Univerzální prací koryto

SIRIUS Prací koryto k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, snížená plocha pro baterii 70 mm, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok vlevo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odnímatelná plechová ochrana rohů, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 750 x 354 x 500 mm (š x v x h)

BS313N 2030045753

odtok vpravo

BS314N 2030045754

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli

ZSIRX0040 2030047341

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001 2000102678

SIRIUS Univerzální prací koryto

SIRIUS Prací koryto se 2 dřezy k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, snížená plocha pro baterii 70 mm, bez přepadu, zadní lem 40 mm, 2 odtoky na středu, stojánkové trubkové ventily G 1 1/2 B z umělé hmoty, odnímatelné plechové ochrany rohů, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1420 x 346 x 500 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 670 x 306 x 390 mm (š x v x h)

BS315N 2030045755

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001 2000102678

SIRIUS Prací koryto

SIRIUS Prací koryto k montáži na stěnu, chromová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, snížená plocha pro baterii 70 mm, bez přepadu, zadní lem 40 mm, odtok vlevo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odnímatelná plechová ochrana rohů, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 750 x 354 x 500 mm (š x v x h)

CA210-2N 2030045758

odtok vlevo

CA210-7N 2030045759

Volitelné příslušenství



Zadní stěna, chromová ocel

ZSIRX0042 2030049575

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001 2000102678

KWC SIRIUS Prací koryta z ušlechtilé oceli

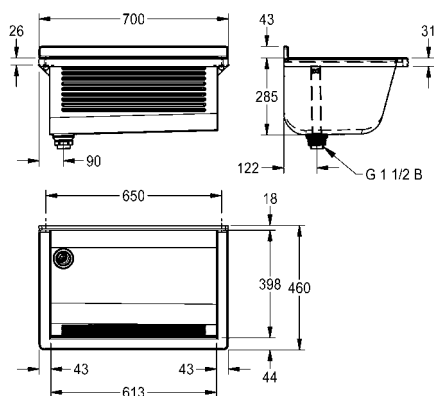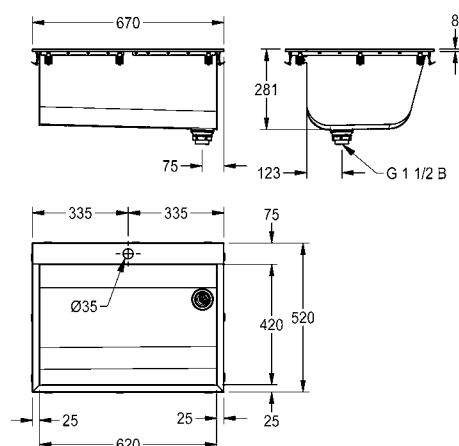

Typ

Číslo položky

SIRIUS Univerzální prací koryto

SIRIUS Prací koryto k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm, beze spár svařeno, přední stěna bez podélného žlábkování, plocha pro baterii 75 mm, s otvorem pro baterii 35 mm, bez přepadu, odtok vpravo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro montáž shora.

Rozměry 670 x 281 x 520 mm (š x v x h)

BS323N 2030045756

bez otvoru pro baterii

BS324N 2030045757

SIRIUS Univerzální prací koryto

SIRIUS Prací koryto k montáži na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, boční stěny o tloušťce 1,2 mm s integrovanými nástěnnými konzolami, beze spár svařeno, přední stěna s podélným žlábkováním, bez plochy pro baterii, bez přepadu, s šedým plastovým rámem, zadní lem 43 mm, odtok vlevo, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 700 x 328 x 460 mm (š x v x h)

BS311N 2030045749

odtok vpravo

BS312N 2030045750

KWC SIRIUS Prací koryta z ušlechtilé oceli

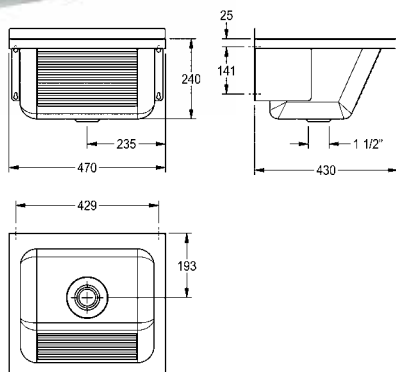

Typ

Číslo položky


SIRIUS Univerzální prací koryto

Univerzální prací koryto k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, přední stěna s podélným žlábkováním, bez místa pro baterii, odtok uprostřed, se zátkovou odtokovou a přepadovou sadou G 1 1/2 B, s přepadem, zadní lem 30 mm, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 240 x 430 mm (š x v x h)

LTJ450

2000057085

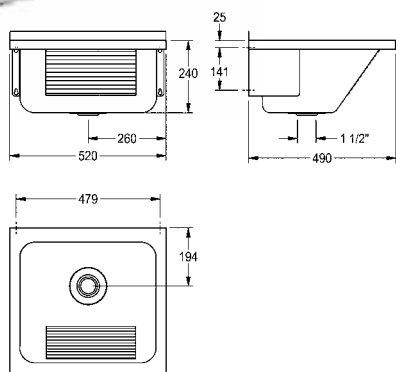

SIRIUS Univerzální prací koryto

Univerzální prací koryto k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, přední stěna s podélným žlábkováním, bez místa pro baterii, odtok uprostřed, se zátkovou odtokovou a přepadovou sadou G 1 1/2 B, s přepadem, zadní lem 30 mm, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 520 x 240 x 490 mm (š x v x h)

LTJ500


2000057087

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001

2000102678

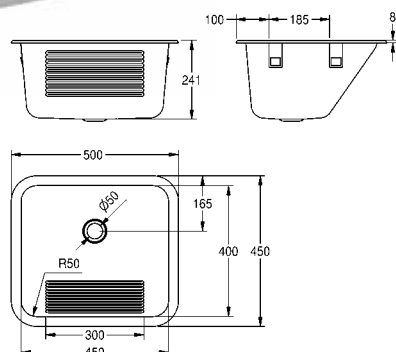

SIRIUS Víceúčelový dřez




Víceúčelový dřez z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, přední stěna s podélným žlábkováním, bez místa pro baterii, síťkový odtokový ventil G 1 1/2 B, odtok uprostřed, včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro montáž shora.

Rozměry 500 x 241 x 450 mm (š x v x h)

SIRX342

207.0000.055

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy, výlevky z ušlechtilé oceli

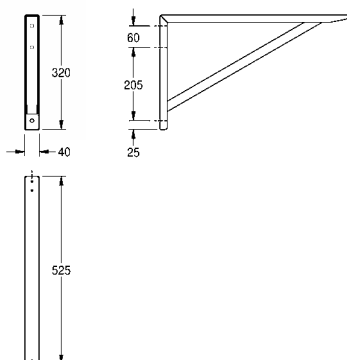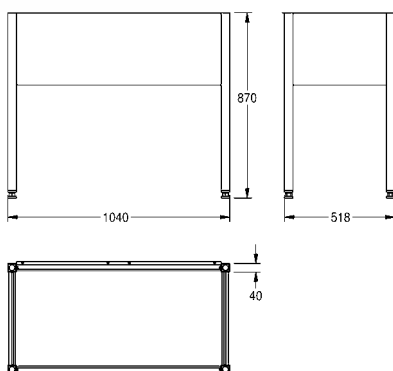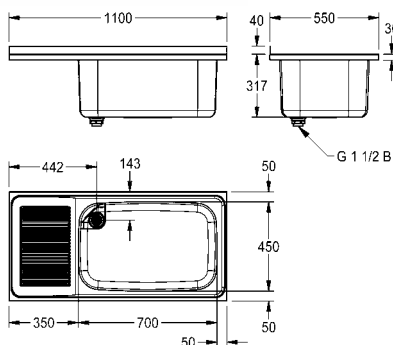

Typ	Číslo položky
-----	---------------

SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži shora nebo na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm. Bez místa pro baterii, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B a rohový ochranný plech, se zadním lemem 40 mm, žlábkovaná odkapávací plocha.

Rozměry 1100 x 357 x 550 mm (š x v x h)

BS351	2000100062
--------------	------------

odkapávací plocha vpravo

BS352	2000100063
--------------	------------

Dvojitý víceúčelový dřez, rozměry 2200 x 357 x 550 mm (š x v x h)

BS353	2000100064
--------------	------------

SIRIUS Podstavec

Podstavec k víceúčelovému dřezu z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, pracovní výška včetně víceúčelového dřezu 900 mm. S plnými stěnami o výšce 300 mm, tloušťka materiálu 0,9 mm. Čtyři nohy s nastavitelnou výškou, tloušťka materiálu 1,2 mm. (Podstavec se dodává nesmontovaný.)

Rozměry 1040 x 870 x 518 mm (š x v x h)

Vhodný k BS351, BS352

U701V	2000100784
--------------	------------

Rozměry 2140 x 870 x 518 mm (š x v x h), vhodný k BS353

U702V	2000100785
--------------	------------




SIRIUS Konzola

Konzola k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, vhodná k BS351, BS352 a BS353, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 40 x 525 x 320 mm (š x v x h)

BS354	2000056824
--------------	------------

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy, výlevky z ušlechtilé oceli

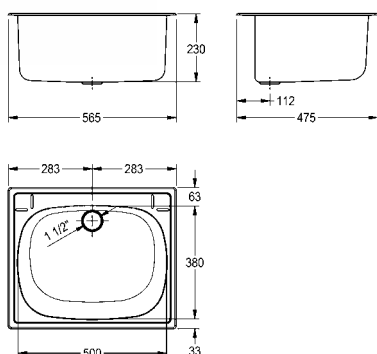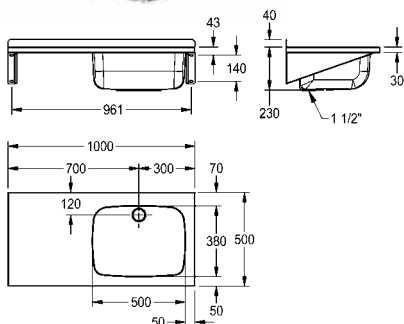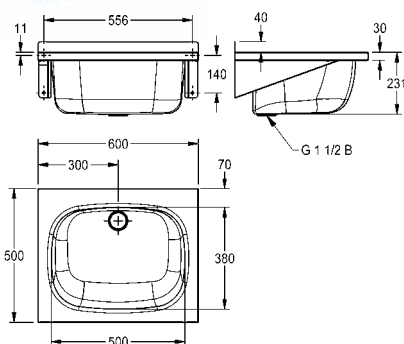

Typ

Číslo položky

SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, s místem pro baterii 70 mm a zadním lemem 40 mm, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vzadu uprostřed, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 600 x 271 x 500 mm (š x v x h)

BS330

207.0483.167

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt (volný) z chromniklové oceli

ZSIRX001

2000102678

SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, s místem pro baterii 70 mm a zadním lemem 40 mm, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vzadu uprostřed, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu. Hladká odkapávací plocha.

Rozměry 1000 x 230 x 500 mm (š x v x h)

Odkapávací plocha vlevo

BS332

2000100077

odkládací plocha vpravo

BS333

2000100078

SIRIUS Víceúčelový dřez




Víceúčelový dřez k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, bez místa pro baterii, odtok vzadu uprostřed, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro montáž shora.

Rozměry 565 x 230 x 475 mm (š x v x h)

BS340

2000057989

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy, výlevky z ušlechtilé oceli

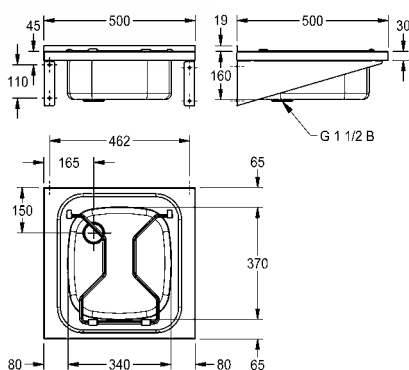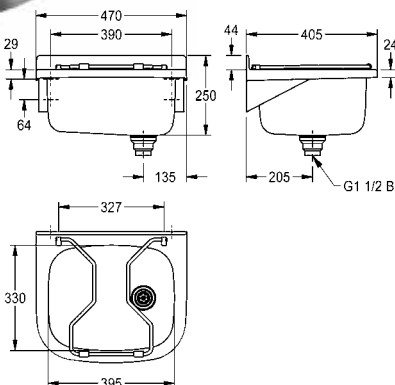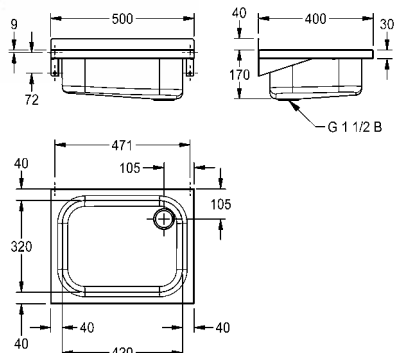

Typ

Číslo položky

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, bez sklopného roštu, bez plochy pro baterii, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, odtok vzadu vpravo, se zadním lemem 40 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 215 x 400 mm (š x v x h)

BS303 2000090080

se sklopným roštem

BS302 207.0000.057

Volitelné příslušenství

Zadní stěna, rozměry 500 x 210 x 12 mm (š x v x h)

BS304 2000100939

SIRIUS Výlevka k montáži na stěnu

SIRIUS Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, zaoblené hrany, s šedým plastovým rámem, se sklopným roštem, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vpravo, se zadním lemem 44 mm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 250 x 405 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 395 x 200 x 330 mm (š x v x h)

BS300N 207.0599.542

bez sklopného roštu

BS301N 207.0599.545

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany, po obvodu zvýšený okraj, stojánkový trubkový ventil G 1 1/2 B z umělé hmoty, odtok vzadu vlevo, sklopný rošt z chromniklové oceli s gumovými dorazy, se zadním lemem 20 mm, integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 500 x 160 x 500 mm (š x v x h)

WB500GV 2000057408

Volitelné příslušenství

Zadní stěna z chromniklové oceli, nasazovací, vhodná k WB500GV, tloušťka materiálu 0,9 mm, rozměry 500 x 250 mm (š x v)

F831 2000057029

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy, výlevky z ušlechtilé oceli

Typ	Číslo položky
-----	---------------

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, beze spár vevařená prohlubeň. Bez místa pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu uprostřed, sítkový odtokový ventil G 1 1/2 B, bez přepadu. S nástěnným úhelníkem jako držákem ventilu, včetně upevňovacího materiálu.


Rozměry 436 x 190 x 339 mm (š x v x h)

Rozměry vnitřního dílu 400 x 190 x 290 mm (š x v x h)

Zadní stěna 436 x 300 mm (š x v)

WB440COP

2000100353

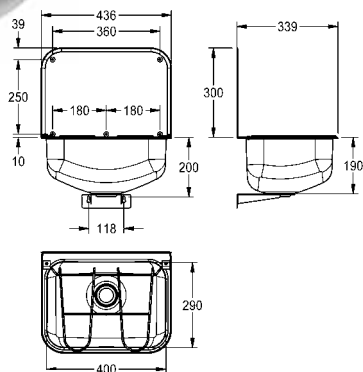


SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň. Bez místa pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu uprostřed, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B, s přepadem, zvýšený zadní okraj a konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 660 x 250 x 460 mm (š x v x h)

SIRX355

2000103647

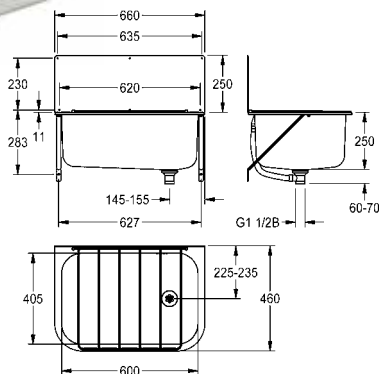


SIRIUS Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez k montáži na stěnu, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany. Bez plochy pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu vlevo, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B a konzoly, včetně upevňovacího materiálu.




Rozměry 560 x 310 x 460 mm (š x v x h)

SIRX360

2000103649

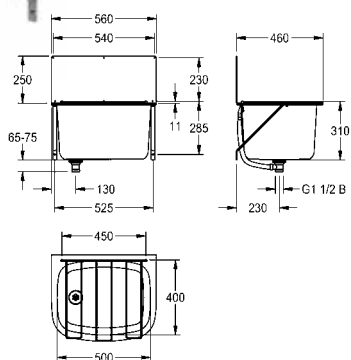

KWC SIRIUS Víceúčelové dřezy, výlevky z ušlechtilé oceli

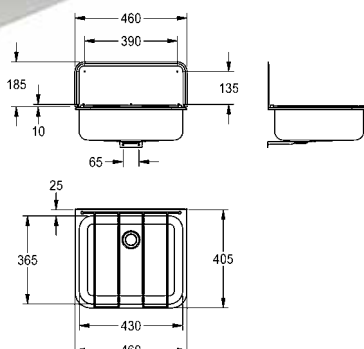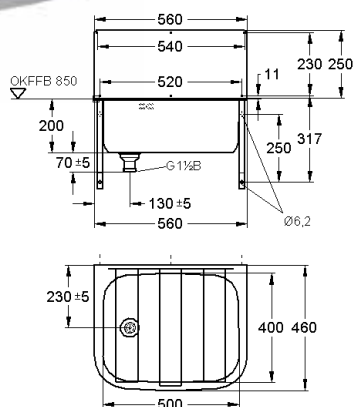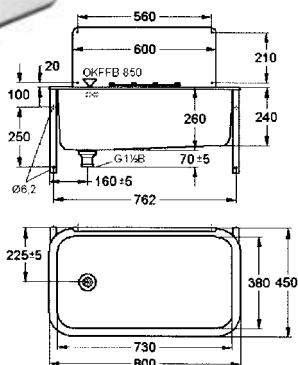

Typ

Číslo položky

SIRIUS Víceúčelový dřež

Víceúčelový dřež k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Bez místa pro baterii, s ochrannou zadní stěnou, nosný rošt, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B a integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 800 x 260 x 450 mm (š x v x h)

SIRX356

2000103648

Volitelné příslušenství

Profil na ochranu hran, z plastu, délka 1,8 m, pro výlevky a víceúčelové dřezy z chromikové oceli.

ESIRX0036

2000105276

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, beze spár vevařená prohlubeň, zaoblené hrany. Bez místa pro baterii, se sklopným roštem a zadní stěnou, odtok uprostřed vlevo, se zátkovou odtokovou a přepadovou sadou DN 40, s přepadem, se zvýšeným zadním okrajem. S konzolami, včetně upevňovacího materiálu.

Tloušťka materiálu 1,0 mm

Rozměry 560 x 200 x 460 mm (š x v x h)

Vnitřní rozměry 500 x 200 x 400 mm (š x v x h)

Zvýšený okraj 20 mm (v)

Zadní stěna 560 x 250 mm (š x v)

SIRX364

2000103260

SIRIUS Výlevka

Výlevka k montáži na stěnu, z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň. Bez plochy pro baterii, se sklopným roštem a zadní ochrannou stěnou, odtok vzadu uprostřed, zátková odtoková a přepadová sada G 1 1/2 B, s přepadem a zvýšeným zadním okrajem. Integrované konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 460 x 135 x 405 mm (š x v x h)

SIRX368

2000103269



Volitelné příslušenství

Profil na ochranu hran, z plastu, délka 1,8 m, pro výlevky a víceúčelové dřezy z chromikové oceli.

ESIRX0036

2000105276

KWC SIRIUS Vestavné dřezy z ušlechtilé oceli

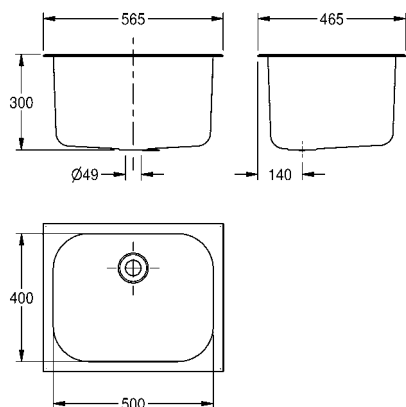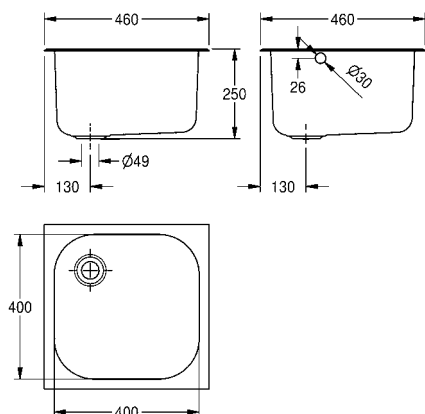

Typ

Číslo položky

SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, po obvodu zvýšený okraj 20 mm, s přepadem a odtokovým otvorem 38 mm, včetně upevňovacího materiálu. Není součástí dodávky: odtok, zátka, řetízek a přepadová sada.

Rozměry 460 x 250 x 460 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 400 x 250 x 400 mm (š x v x h)

Rozměry výřezu 410 x 410 mm (š x h)

UPOZORNĚNÍ: Pro montáž přepadu je případně nutný výřez do pracovní desky.

C20132W 3600005239

Rozměry 460 x 300 x 460 mm (š x v x h)

C20133W 3600005240

Volitelné příslušenství

Odtoková sada 38 mm pro nástěnné výlevky s přepadem

F2119 203.0000.297

SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, po obvodu zvýšený okraj 17 mm, s přepadem a odtokovým otvorem 38 mm, odtok na středu, včetně upevňovacího materiálu. Není součástí dodávky: odtok, zátka, řetízek a přepadová sada.

Rozměry 565 x 300 x 465 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 500 x 300 x 400 mm (š x v x h)

Rozměry výřezu 510 x 410 mm (š x h)

UPOZORNĚNÍ: Pro montáž přepadu je případně nutný výřez do pracovní desky.



C20150W 3600005241

Volitelné příslušenství

Odtoková sada 38 mm pro nástěnné výlevky s přepadem

F2119 203.0000.297

KWC SIRIUS Vestavné dřezy z ušlechtilé oceli

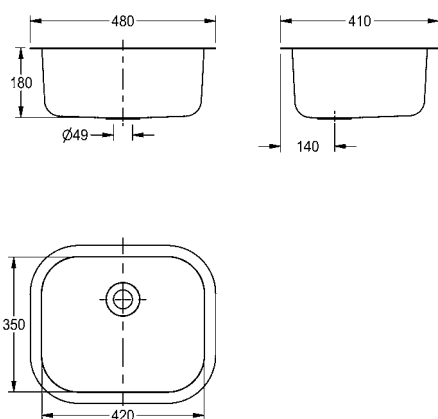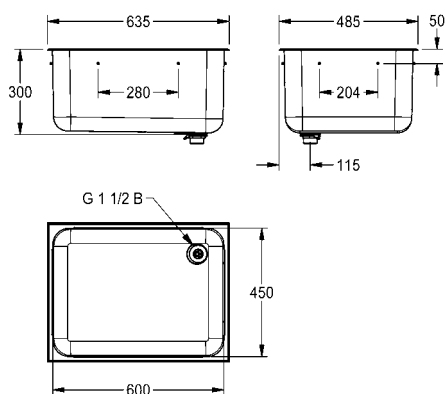

Typ

Číslo položky

SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, po obvodu zvýšený okraj 20 mm, odtokový otvor 38 mm a stojánkový trubkový ventil, odtok vzadu vpravo, fixační příchytka na spodní straně dřezu, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 635 x 300 x 485 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 600 x 300 x 450 mm (š x v x h)

C20136R 2000100327

Vestavný dřez, odtok vzadu vlevo,

rozměry 635 x 300 x 485 mm (š x v x h)

C20136L 2000100326

SIRIUS Vestavný dřez

Dřez k horní montáži, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,9 mm, po obvodu zvýšený okraj 17 mm, s přepadem a odtokovým otvorem 38 mm, včetně upevňovacího materiálu. Není součástí dodávky: odtok, zátka, řetízek a přepadová sada.

UPOZORNĚNÍ: Pro montáž přepadu je případně nutný výřez do pracovní desky.

Rozměry 480 x 180 x 410 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 420 x 180 x 350 mm (š x v x h)

C20137N 2000100324

Volitelné příslušenství

Odtoková sada 38 mm pro nástěnné výlevky s přepadem

F2119 203.0000.297

KWC SIRIUS Výlevky z ušlechtilé oceli



Typ

Číslo položky

SIRIUS Volně stojící výlevka

Volně stojící výlevka z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařená prohlubeň po obvodu se zvýšeným okrajem, bez plochy pro baterii, zvýšený zadní okraj 50 mm, odtok vzadu vlevo, s přepadovou trubicí G 1 1/2 B z chromniklové oceli, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli. Podstavec z chromniklové oceli s plnými stěnami o výšce 300 mm bez ostrých hran, 4 nohy s nastavitelnou výškou do 25 mm pro kompenzaci nerovností podlahy, se zadní příčnou výztuhou, výlevka sešroubovaná s podstavcem.


Rozměry 600 x 700 x 598 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 450 x 250 x 450 mm (š x v x h)

F832V 2000100061

Rozměry 600 x 650 x 598 mm (š x v x h), výlevka svařená s podstavcem

F832V-F 2000057046

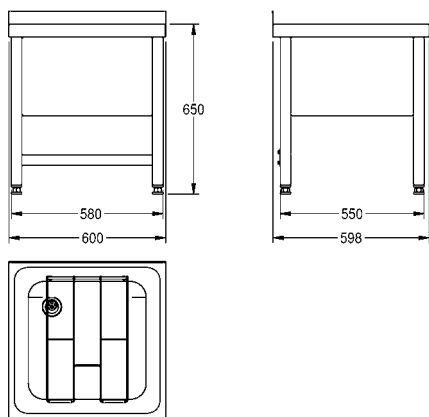


SIRIUS Volně stojící výlevka kombinovaná s umyvadlem

Výlevka kombinovaná s umyvadlem z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, volně stojící nebo k montáži na stěnu, tloušťka materiálu 1,2 mm, umyvadlo s vnitřními rozměry 360 x 135 x 272 mm, bez přepadu, se sítkovým ventilem G 1 1/4, s otvorem pro baterii 35 mm (průměr) vepředu vpravo. Výlevka s vnitřními rozměry 420 x 180 x 350 mm a po obvodu se zvýšeným okrajem, přepadová trubka z chromniklové oceli s ventilem G 1 1/2, odtok uprostřed, včetně sklopného roštu z chromniklové oceli s gumovými dorazy, servisní otvor s přišroubovaným krytem, nohy s nastavitelnou výškou pro kompenzaci nerovností podlahy.



Rozměry 500 x 880 x 570 mm (š x v x h)

SIRX832

2000071907

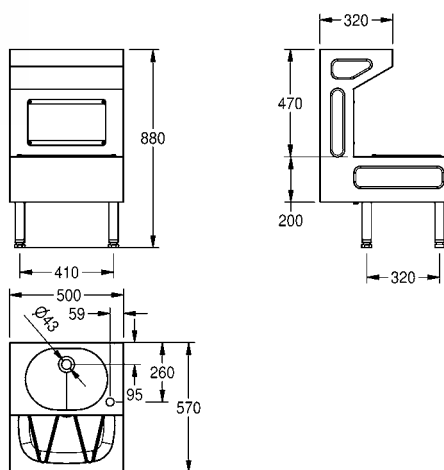

KWC SIRIUS Výlevka, odlučovač sádry z ušlechtilé oceli

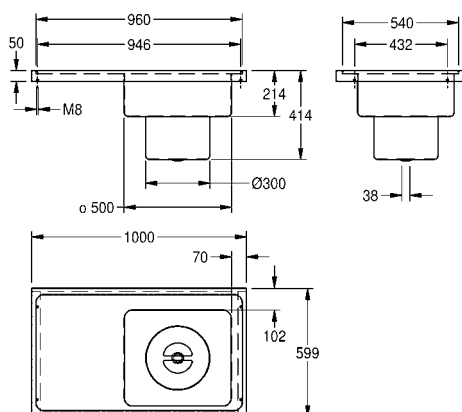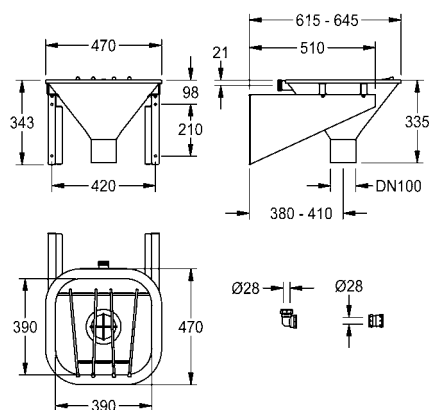

Typ

Číslo položky

SIRIUS Fekální výlevka

Fekální výlevka z chromniklové oceli, materiál 1.4571, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, k montáži na stěnu, zakrytý splachovací kanál po obvodu, splachovací trubka s nástrčným šroubením k připojení na tlačný splachovač (zajišťuje zákazník), spotřeba vody na spláchnutí 6 l, svislý odtok DN 100, s vyjímatelným odtokovým křížem, sklopný rošt z chromniklové oceli, nástěnné konzoly, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 470 x 330 x 470 mm (š x v x h)

SIRX370

2000101175

Volitelné příslušenství

Sifon, vývod svislý DN 100

ZCMPX002

2000102733

Sifon, vývod vodorovný DN 100

ZCMPX003

2000102734

SIRIUS Odlučovač sádry

Odlučovač sádry k montáži shora, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, beze spár vevařená prohlubeň 450 x 500 x 150 mm, prohlubeň a odkapávací plocha po obvodu se zvýšeným okrajem, odtokový otvor G 1 1/2 B, vyjímatelný koš na sádku s odnímatelným víkem.

Rozměry 1000 x 420 x 600 mm (š x v x h)

Odkapávací plocha vlevo

SIRX835

2000071901

odkapávací plocha vpravo

SIRX836

2000071902

Volitelné příslušenství

Nohy pro odlučovač sádry, ušlechtilá ocel

SIRX838

2000103301

Sada konzol

SIRX837

2000103337

KWC SIRIUS Dílenské dřezy z ušlechtilé oceli



Typ

Číslo položky

SIRIUS Dílenský dřez

Dílenský dřez z chromiklové oceli, tloušťka materiálu 1,2 mm, povrch hedvábně matný, přepadová trubka s ventilem G 1 1/2 a ochranným sítkem, s podstavcem ze čtyřhranných trubek z chromiklové oceli, výškově nastavitelný.

Rozměry 1000 x 800 x 600 mm (š x v x h)

Rozměry dřezu 920 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX751 2000100068

Rozměry 1500 x 800 x 600 mm (š x v x h)


Rozměry dřezu 1420 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX752 2000100357

Rozměry 2000 x 800 x 600 mm (š x v x h)

Rozměry dřezu 1920 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX753 2000100359

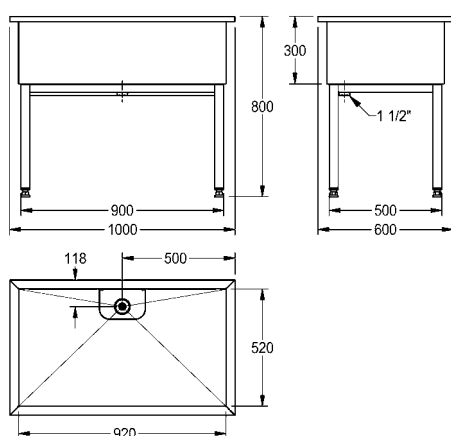

SIRIUS Dílenský dřez

Dílenský dřez z chromiklové oceli, tloušťka materiálu 1,2 mm, povrch hedvábně matný, odtokový otvor ve dnu s přivařeným odtokovým tělesem s kalovou jímkou z chromiklové oceli, přepad G 1 1/2 B a odtokové hrdlo G 1/2 B. Odtoková jednotka s kulovým uzavíracím kohoutem G 1/2 B, s kompletním potrubím, s podstavcem ze čtyřhranných trubek z chromiklové oceli, výškově nastavitelný.

Rozměry 1000 x 800 x 600 mm (š x v x h)

Rozměry dřezu 920 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX754 2000100360

Rozměry 1500 x 800 x 600 mm (š x v x h)


Rozměry dřezu 1420 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX755 2000100361





Rozměry 2000 x 800 x 600 mm (š x v x h)

Rozměry dřezu 1920 x 300 x 520 mm (š x v x h)

SIRX756 2000100362

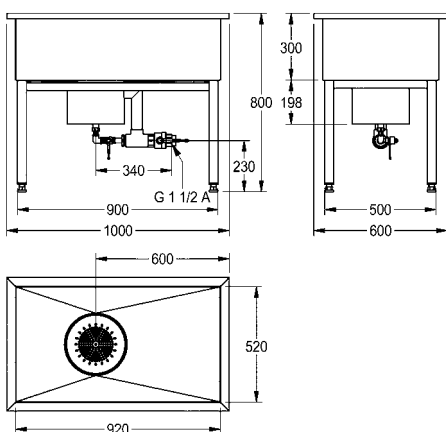

KWC SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek z ušlechtilé oceli

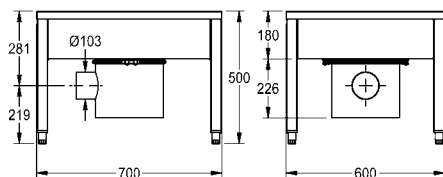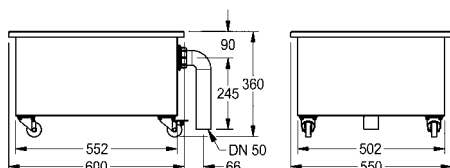

Typ

Číslo položky

SIRIUS Kalová jímka

Kalová jímka z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,2 mm, na kolečkách, zajištěná, s přepadovým ventilem DN 50 a kolenem z PVC v boční stěně jako odtokem.

Rozměry 600 x 360 x 550 mm (š x v x h)

SIRX757

2000100363

SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek

Zařízení na mytí obuvi a holínek, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, k jednořadé montáži na stěnu, s podstavcem ze čtyřhranných trubek z chromniklové oceli a výškově nastavitelnými nožkami, ventil DN 15 k připojení příslušenství, ruční kartáč, sifon, kalová jímka, odtokové hrdlo DN 10, odtok vpravo nebo vlevo, s odklopným mřížovým roštěm, včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 700 x 500 x 600 mm (š x v x h)

SIRX711C

2000100354

Rozměry 1400 x 500 x 600 mm (š x v x h), se 2 čistícími místy

SIRX721C

2000100355

Rozměry 2100 x 500 x 600 mm (š x v x h), se 3 čistícími místy

SIRX731C


2000100356

Rozměry 2800 x 500 x 600 mm (š x v x h), se 4 čistícími místy

SIRX741C


2000101549

KWC Úklidové dřezy z minerální žuly

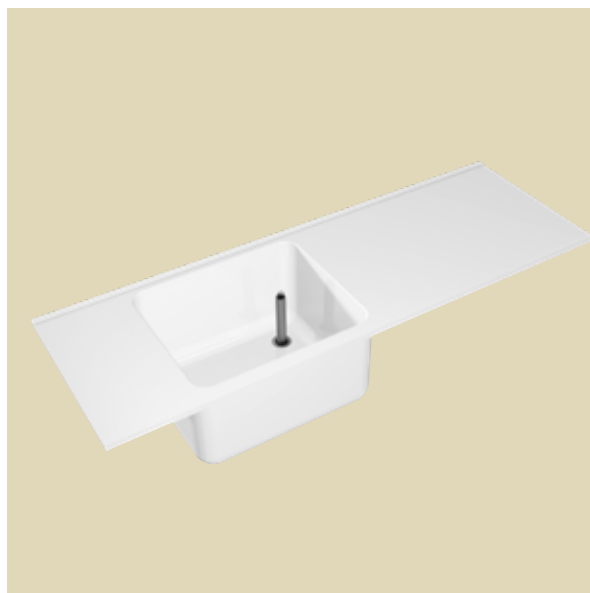

Výrobky sanitárního zařízení z minerální žuly pojené syntetickou pryskyřicí jsou v pravém slova smyslu zhotoveny beze švů z jednoho kusu odlitku a skvěle se hodí k vybavení v oblasti úklidu a čištění. Pod obchodním názvem MIRANIT se vyrábí velké množství víceúčelových umyvadel, výlevků a školních umyvadel, dílenských dřezů, kalových jímek, jakož i zařízení na čištění obuvi, které se vyznačují vysokou odolností a mimořádně snadnou údržbou.

KWC Výlevka, školní umyvadlo z minerální žuly



Typ

Číslo položky

Výlevka

Výlevka z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Se sítkovým odtokovým ventilem DN 40, s konzolami z oceli s práškovým nástřikem k montáži na stěnu.

Rozměry 500 x 215 x 400 mm (š x v x h)

SIRW810


2000101109

Volitelné příslušenství

Sklopný rošt z chromniklové oceli k montáži na stěnu, velikost roštu 250 x 400 mm

ESIRW810

2000101110



Školní umyvadlo

Školní umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o vysokém lesku (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá. Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu, s plochou a otvorem pro armaturu, odkládací plocha pro houbu vlevo, zvýšený zadní okraj. Sítkový odtokový ventil DN 32, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 600 x 150 x 450 mm (š x v x h)

Rozměry prohlubně 290 x 75 mm (š x v x h)



ANMW322

2000106177

bez otvoru pro baterii

ANMW323

2030006863



Spodní skříňka

Spodní skříňka pro školní umyvadlo z dřevotřísky s povrchovou úpravou s melaminovou pryskyřicí, barva bílá krystalová. Stojící na zemi, uzavřená ze 3 stran, s černou soklovou lištou, vyrovnávacími nožičkami na soklu, bez zadní stěny, čelní dvířka s úchytkou a cylindrickým zámkem. Otevírání dvířek doleva. S montážním materiálem pro upevnění na stěnu.

Rozměry 570 x 720 x 390 mm (š x v x h)


WSPL0017

2000107663

otevírání dvířek doprava

WSPL0018

2000107664

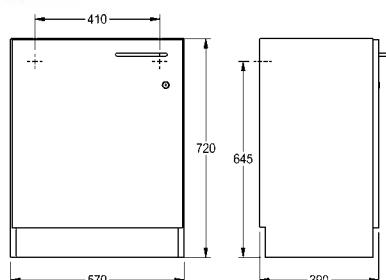

KWC Víceúčelové dřezy, prací koryto z minerální žuly

Typ

Číslo položky

VARIUSmed Víceúčelové umyvadlo

Víceúčelový dřez VARIUSmed z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá. Max. se 2 beze švu tvarovanými prohlubněmi s velkým vnitřním zaoblením, bez přepadu. Zvýšený okraj vpředu a vzadu. Přepadová trubka s ventilem DN 40 x 200 mm. Včetně upevňovacího materiálu (vruty, hmoždinky, nástěnné úhelníky, konzoly).

Rozměry prohlubně 600 x 350 x 500 mm (š x v x h)

Při použití konzol z ušlechtilé oceli:

Rozměry 800 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)



Středová vzdálenost prohlubně min. 800 mm

Při použití konzol z minerálního materiálu MIRANIT:

Rozměry 950 - 3200 x 375 x 600 mm (š x v x h)

Středová vzdálenost prohlubně min. 950 mm

Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod, se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti KWC Professional).

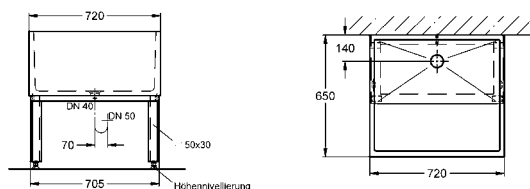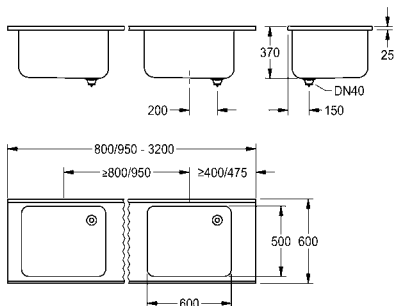

Prací koryto

Prací koryto z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C). Barva alpská bílá. Se zvlněnou prací plochou v šikmé přední stěně, zátkový odtokový ventil DN 40, podstavec ze čtyřhranných trubek z oceli, s práškovým nástřikem a s výškově nastavitelnými nožkami. Včetně upevnění na stěnu.

Rozměry 720 x 350/750 x 650/380 mm (š x v x h)

SIRW380

2000103287

Prací koryto s pracovní plochou

Prací koryto z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80°C). Barva alpská bílá. Skládá se z pracího koryta SIRW380 a čistící stolní desky s podstavcem a příčnými podpěrami z oceli, s práškovým nástřikem v barvě koryta, výška desky 55 mm.

Rozměry 2300 x 805 x 650 mm (š x v x h),

šířka čistící stolní desky 1600 mm

SIRW384




2000103285

Rozměry 2700 x 805 x 650 mm (š x v x h),




šířka čistící stolní desky 2000 mm

SIRW385

2000103286

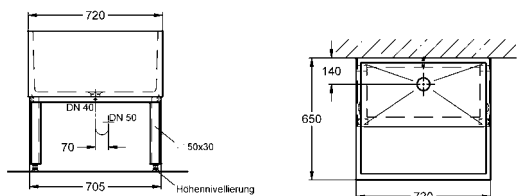

KWC Dílenské dřezy z minerální žuly

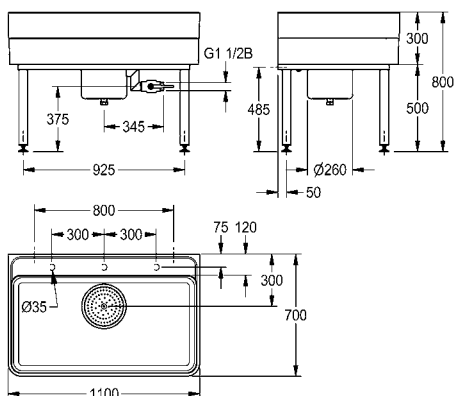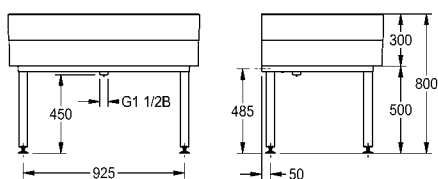

Typ

Číslo položky

Dílenský dřez

Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Plocha bez otvoru na armaturu, na spodní straně s vyznačením míst k vrtání pro zákazníka. S přepadovou trubicou s ventilem DN 40 x 200 mm a ochranným sítkem. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1100 x 300/800 x 700 mm (š x v x h)

SIRW770 2000102720

Rozměry 2000 x 300/800 x 700 mm (š x v x h)

SIRW772 2000102721

Volitelné příslušenství

SIRIUS Kalová jímka

SIRW759 2000102726

Dílenský dřez

Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Plocha bez otvoru na armaturu, na spodní straně s vyznačením míst k vrtání pro zákazníka. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky, s přepadem DN 40, odtokovým hrdlem DN 25 a kulovým uzavíracím kohoutem DN 40. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 1100 x 300/800 x 700 mm (š x v x h)

SIRW771 2000102722

Rozměry 2000 x 300/800 x 700 mm (š x v x h)

SIRW773 2000102723

KWC Dílenské dřezy z minerální žuly



Typ

Číslo položky

Dílenský dřez

Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Bez plochy na armaturu. S přepadovou trubicí s ventilem DN 40 x 200 mm a ochranným sítkem. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 2000 x 300/800 x 600 mm (š x v x h)

SIRW774


2000102724

Volitelné příslušenství

SIRIUS Kalová jímka

SIRW759

2000102726

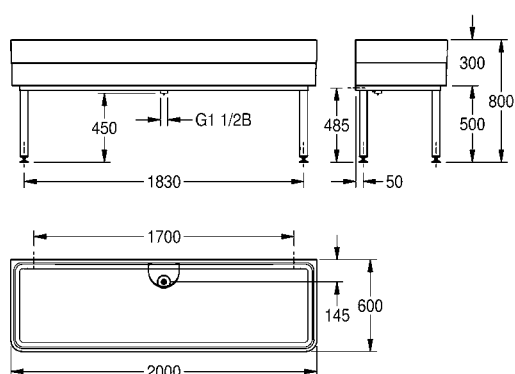


Dílenský dřez

Dílenský dřez z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Bez plochy na armaturu. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky, s přepadem DN 40, odtokovým hrdlem DN 25 a kulovým uzavíracím kohoutem DN 40. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu.



Rozměry 2000 x 300/800 x 600 mm (š x v x h)

SIRW775

2000102725

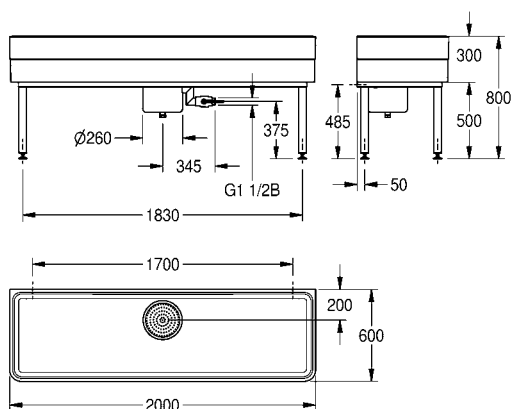

KWC Kalová jímka, vaničky na nohy z minerální žuly

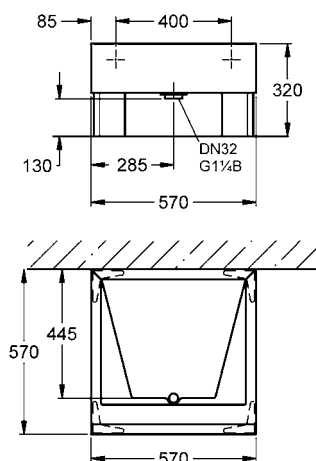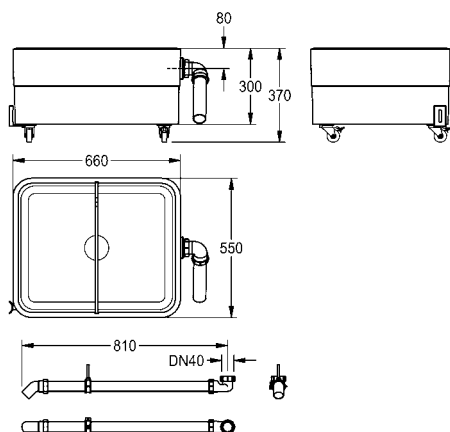

Typ

Číslo položky

SIRIUS Kalová jímka

Kalová jímka z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. Na kolečkách, zajištělná. Provedení jako dvoukomorový systém s vyjímatelnou dělicí stěnou z plastu. Přepad DN 50 s kolenem z PVC v boční stěně.

Rozměry 660 x 300/370 x 550 mm (š x v x h)

SIRW759

2000102726

Vanička na mytí nohou



Vanička na mytí nohou FLENSBURG, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá, s rohovými nožkami a zátkovým odtokovým ventilem DN 32.

Rozměry 570 x 320 x 570 mm (š x v x h)

SIRW840

2000101335

KWC Zařízení na mytí obuvi a holínek z minerální žuly

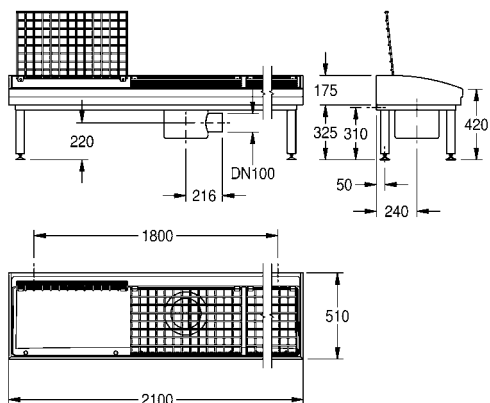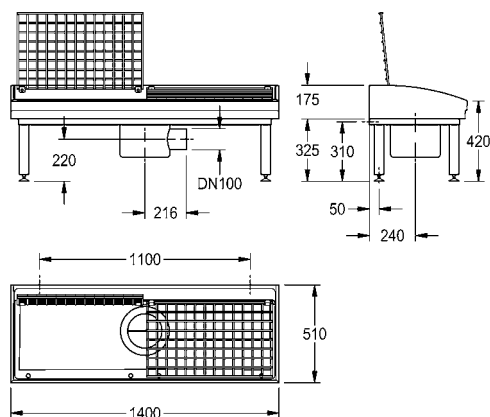

Typ

Číslo položky

SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek

Zařízení na mytí obuvi a holínek, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. K montáži na stěnu. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky. Odtokové těleso otočné vždy o 90°. Sklopný mřížový rošt z chromniklové oceli na každé čisticí místo. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu. S 2 čisticími místy.

Rozměry 1400 x 175/500 x 510 mm (š x v x h)

SIRW721A 2000102727

bez sifonu (zajišťuje zákazník)

SIRW721B 2000102728

Volitelné příslušenství

Připojovací ventil DN 15 k montáži na stěnu, se zábranou zpětného toku, s potrubním provzdušňovačem a šroubením pro hadici, leštěná mosaz.

ZSIRW001 2000101470

Závěsný hák na ruční kartáč, z chromniklové oceli.

ZSIRW002 2000101471

Ruční kartáč s pákovým ventilem, sprchovací trubka s 3 zvlášť montovanými kartáčovými prvky, s připojovací hadicí DN 8, G 1/2, délka 1400 mm a otočnou pojistkou.

ZSIRW003 2000101473

SIRIUS Zařízení na mytí obuvi a holínek

Zařízení na mytí obuvi a holínek, z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, barva alpská bílá. K montáži na stěnu. S odtokovým tělesem včetně kalové jímky. Odtokové těleso otočné vždy o 90°. Sklopný mřížový rošt z chromniklové oceli na každé čisticí místo. Svařovaný podstavec s práškovým nástřikem v barvě dřezu, výškově nastavitelné nožky. Včetně upevňovacího materiálu. Se 3 čisticími místy.

Rozměry 2100 x 175/500 x 510 mm (š x v x h)

SIRW731A 2000102729

bez sifonu (zajišťuje zákazník)

SIRW731B 2000102730

Volitelné příslušenství

Připojovací ventil DN 15 k montáži na stěnu, se zábranou zpětného toku, s potrubním provzdušňovačem a šroubením pro hadici, leštěná mosaz.

ZSIRW001 2000101470

Závěsný hák na ruční kartáč, z chromniklové oceli.

ZSIRW002 2000101471

Ruční kartáč s pákovým ventilem, sprchovací trubka s 3 zvlášť montovanými kartáčovými prvky, s připojovací hadicí DN 8, G 1/2, délka 1400 mm a otočnou pojistkou.

ZSIRW003 2000101473

KWC Zařízení na mytí obuvi a holínek z minerální žuly



Typ

Číslo položky

SIRIUS Zařízení na mytí holínek

Zařízení na mytí holínek k přízemní podlahové montáži, z minerálního materiálu pojeného syntetickou pryskyřicí, barva antracitová. S výškově nastavitelnými nožkami, s pozinkovaným mřížovým roštem, ručním kartáčem s pákovým ventilem, obloukovou opěrou rukou, s kartáčem na čištění podrážek, sprchovacími lištami a nožním ventilem DN 15. S odtokovým tělesem DN 100, kalovou jímkou a sifonem.

Rozměry 600 x 425 – 450 x 900 mm (š x v x h)

SIRB714 2000101080

s vypouštěcím tělesem DN 100, svislým


SIRB712 2000101084

s vypouštěcím tělesem DN 100 a kalovou jímkou

SIRB715 2000101083

Provedení **bez** noh, s vypouštěcím hrdlem DN 100, horizontálně, rozměry 600 x 205 x 900 mm (š x v x h)

SIRB711 2000101085

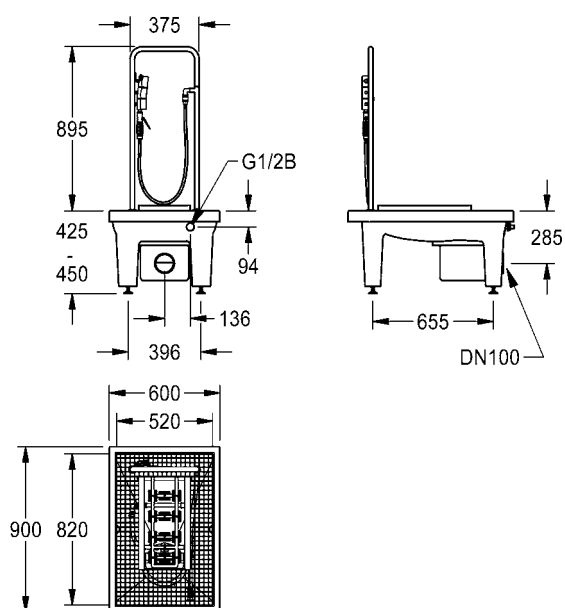



Živnostenské dřezy z ušlechtilé oceli

Vysoce kvalitní sortiment živnostenských dřezů se vyznačuje velkým výběrem, prostornými dřezy a variabilními odkládacími plochami. Nabídka je doplněna vhodnými podstavci.

Živnostenské dřezy jsou optimální pro použití v komerční oblasti a v provozech zaměřených na profesionální zpracování potravin.


Živnostenské dřezy z ušlechtilé oceli

MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm	394
MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm	398

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ

Číslo položky

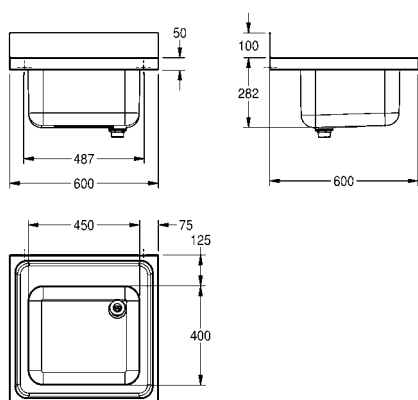

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 600 x 382 x 600 mm (š x v x h)

MAXS100-60 2000057616

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF60-60 2000057122

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT60-60 2000057763

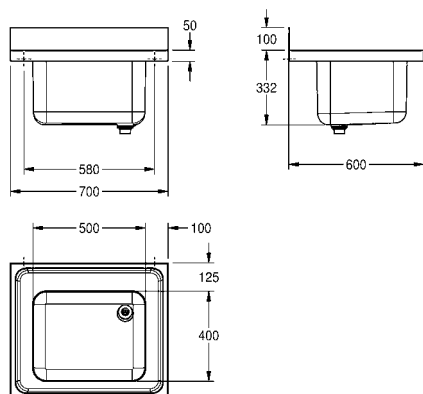

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 700 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS100-70 2000057639

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli

MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF70-60 2000057124


Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT70-60 2000100003

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1200 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS200-120

2000057702

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromiklové oceli



MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromiklové oceli

MAXF120-60 2000057101

Odkládací police do podstavce, z chromiklové oceli

MAXT120-60 2000057716

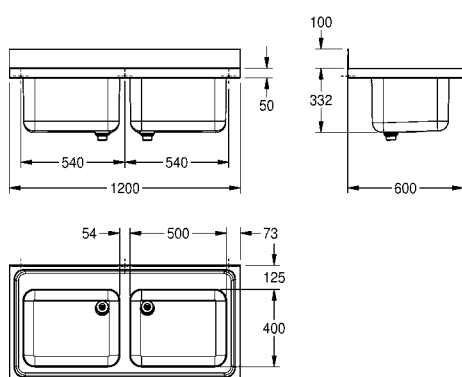

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1200 x 382 x 600 mm (š x v x h)

MAXS112-120

2000057641

odkapávací plocha vlevo

MAXS117-120

2000057698

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromiklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromiklové oceli

MAXF120-60 2000057101

Odkládací police do podstavce, z chromiklové oceli

MAXT120-60 2000057716

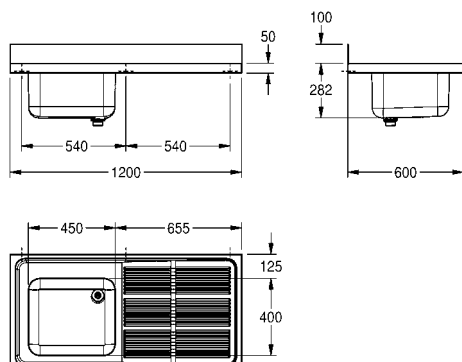

Živnostenské dřezy
z ušlechtilé oceli

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1400 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS112-140 2000057662

odkapávací plocha vlevo

MAXS117-140 2000057700

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF140-60 2000057106

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT140-60 2000057756

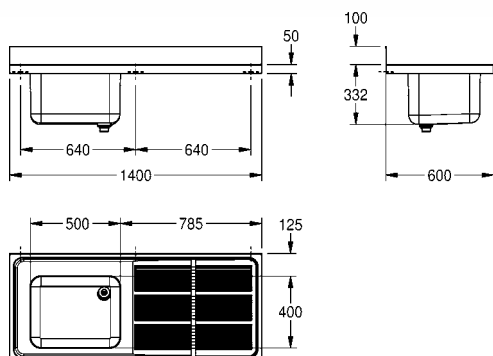

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1600 x 382 x 600 mm (š x v x h)

MAXS212-160 2000057704

odkapávací plocha vlevo

MAXS217-160 2000057708

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF160-60 2000057112

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT160-60 2000057758

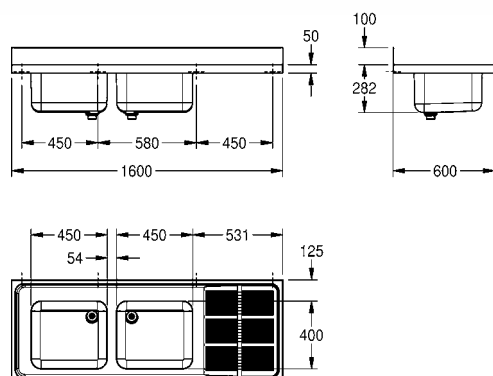

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 600 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 2000 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS212-200 2000057706

odkapávací plocha vlevo

MAXS217-200 2000057710

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF200-60 2000057114

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT200-60 2000057759

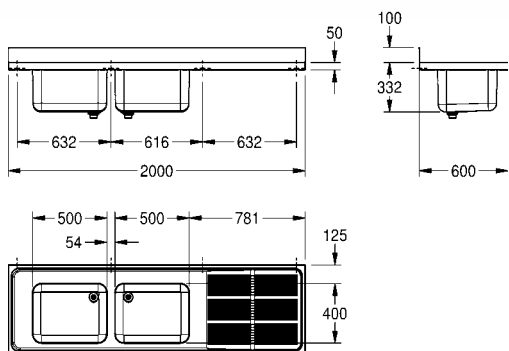

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 800 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 2600 x 432 x 600 mm (š x v x h)

MAXS222-260 2000057712

odkapávací plocha vlevo/odkládací plocha vpravo

MAXS227-260 2000057714

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB600 2000057092

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF260-60 2000057118

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT260-60 2000057761

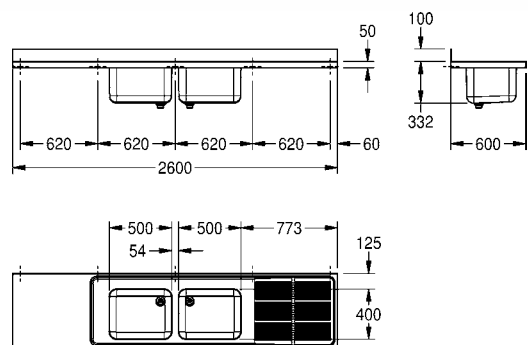

Živnostenské dřezy
z ušlechtilé oceli

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 700 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL100-70 2000057144

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB700 2000057094

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF70-70 2000057126

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT70-70 2000100002

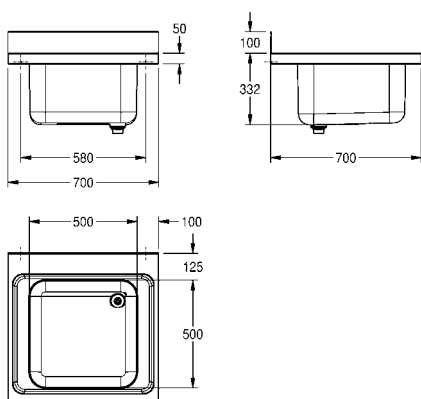

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1200 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL200-120 2000057561

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli


MAXB700 2000057094

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli

MAXF120-70 2000057104

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT120-70 2000057755

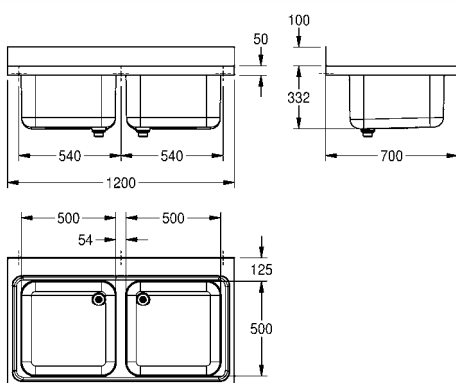

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 1400 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL112-140 2000057159

odkapávací plocha vlevo

MAXL117-140 2000057556

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromiklové oceli


MAXB700 2000057094

Podstavec k sešroubování, z chromiklové oceli

MAXF140-70 2000057108

Odkládací police do podstavce, z chromiklové oceli

MAXT140-70 2000057757

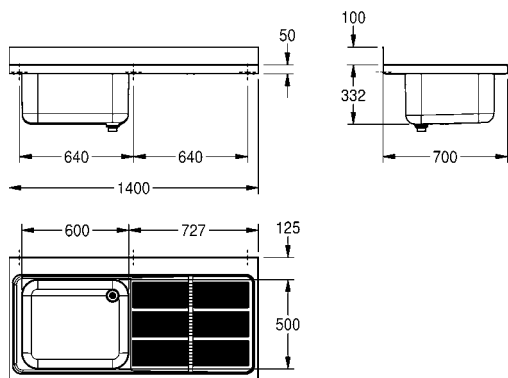

MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadu a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 2000 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL212-200 2000057584

odkapávací plocha vlevo

MAXL217-200 2000057586

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromiklové oceli


MAXB700 2000057094

Podstavec k sešroubování, z chromiklové oceli

MAXF200-70 2000057117

Odkládací police do podstavce, z chromiklové oceli

MAXT200-70 2000057760

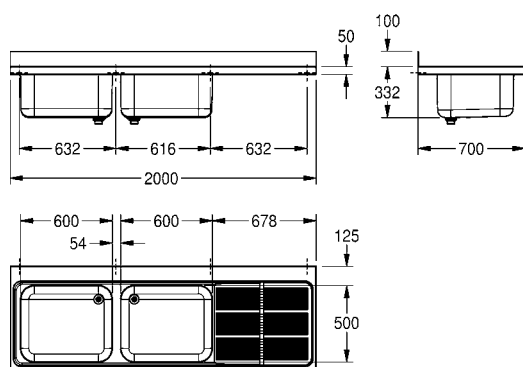

Živnostenské dřezy
z ušlechtilé oceli

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez

Živnostenský dřez, k montáži na desku nebo na stěnu, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez, bez přepadů a s plochou pro armaturu 100 mm, dřez vlevo nebo vpravo, odtokový ventil DN 40 a dvoudílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha se zvýšeným zadním okrajem a sklonem ke dřezu, konzola z ušlechtilé oceli přivařená zespodu k odkapávací ploše, zadní stěna jako ochrana proti postříkání vysoká 100 mm a beze spár, konzoly jako volitelné příslušenství, vyvrtané otvory pro nástěnnou montáž.

Rozměry 2600 x 432 x 700 mm (š x v x h)

MAXL227-260

2000057613

Volitelné příslušenství

Samostatná konzola z chromniklové oceli

MAXB700

2000057094

Podstavec k sešroubování, z chromniklové oceli


MAXF260-70

2000057120

Odkládací police do podstavce, z chromniklové oceli

MAXT260-70

2000100004

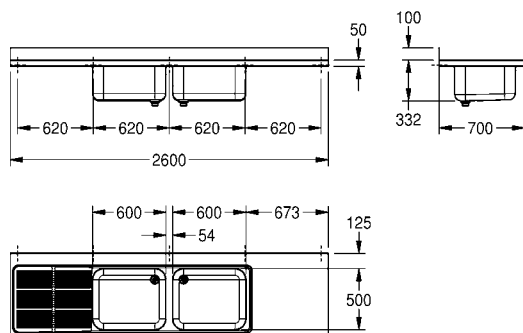

KWC MAXIMA Živnostenské dřezy, hloubka 700 mm

Typ

Číslo položky



MAXIMA Živnostenský dřez s podstavcem


Živnostenský dřez svařený s podstavcem, chromiklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1 mm, beze spár vevařený dřez bez přepadu a s plochou pro baterii 80 mm, těleso ventilu 1 1/2" a 2dílná přepadová trubka, vroubkovaná odkapávací plocha vpravo s odtokovým žlábkem se spádem ke dřezu a s konzolou z ušlechtilé oceli přivařenou zespodu, 100 mm vysoký zadní lem beze spár jako ochrana proti postříkání, podstavec s plnými stěnami o výšce 300 mm bez ostrých hran a s místem na myčku nádobí, nohy 40 x 40 mm s nastavením výšky 25 mm, zadní příčná výztuha pro lepší stabilitu, včetně vyvrtaných otvorů k upevnění na stěnu.

Rozměry 1400 x 900 x 700 mm (š x v x h)

Rozměry dřezu 600 x 300 x 500 mm (š x v x h)

MAXL140-70FDW

2000057560

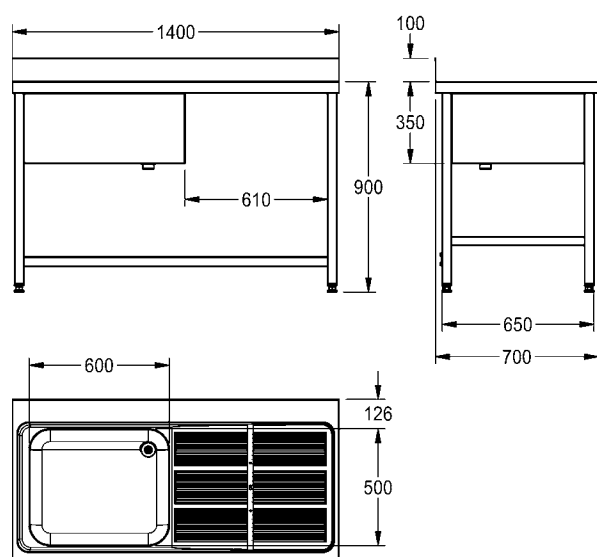

Živnostenské dřezy
z ušlechtilé oceli



Nouzová sprchová zařízení

Na rizikových pracovištích, na kterých jsou zaměstnanci ohroženi úrazem, jako jsou popáleniny nebo kontaminace, se používají nouzová sprchová zařízení. Okamžité, důkladné vypláchnutí vodou v neomezeném množství pomáhá omezit poškození a předejít následným škodám.

Sortiment výrobků zahrnuje oční a obličejové sprchy, tělové sprchy k ovládnutí táhlem, nouzové sprchové ventily a hlavice, jakož i kombinované nouzové sprchy.

Nouzová sprchová zařízení

Oční a obličejové sprchy	404
Tělové sprchy k ovládnutí táhlem	406
Kombinace	410
Ventily, nouzová sprchová hlavice	411
Příslušenství	412

Typ

Číslo položky

Oční a obličejová sprcha k zápusné montáži

Oční a obličejová sprcha ke stolní montáži s ruční sprchou, tlakovou hadicí s pláštěm z ušlechtilé oceli a stolním držákem, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro ze zeleného plastu, mosazný stolní držák potažený bílým práškovým plastem, protiprachová krytka s uživatelskými pokyny.

FAID100

2000101100




Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu

Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu s ruční sprchou, tlakovou hadicí s pláštěm z ušlechtilé oceli a nástěnným držákem, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro ze zeleného plastu a nástěnný držák z bílého plastu, protiprachová krytka s uživatelskými pokyny.

FAID101

2000101101

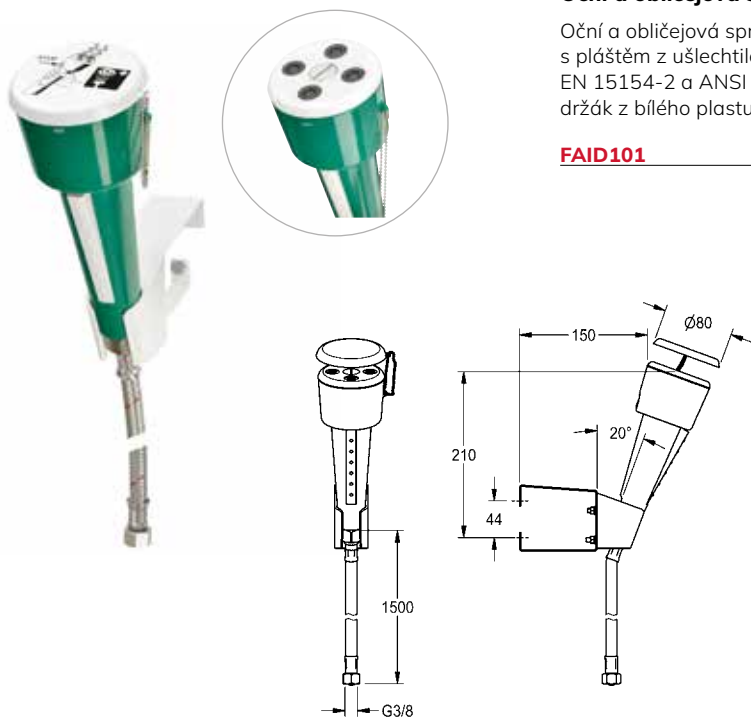

Typ

Číslo položky



Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu nebo na laboratorní nábytek

Oční a obličejová sprcha k montáži na stěnu nebo na laboratorní nábytek s ruční sprchou a spirálovou hadicí, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro a hadice ze zeleného plastu, s nástěnným držákem z bílého plastu, připojovacím kolenem G 3/8 a protiprachovou krytkou s uživatelskými pokyny.

FAID103

2000101102





Oční a obličejová sprcha s umyvadlem

Oční a obličejová sprcha s umyvadlem ze zeleného plastu s konzolou k montáži na stěnu. Ruční sprcha s hadicovou přípojkou, splňuje normu EN 15154-2 a ANSI Z358.1 - 2014, pouzdro ze zeleného plastu, protiprachová krytka s uživatelskými pokyny. Včetně upevňovacího materiálu.

FAID108

2000101103

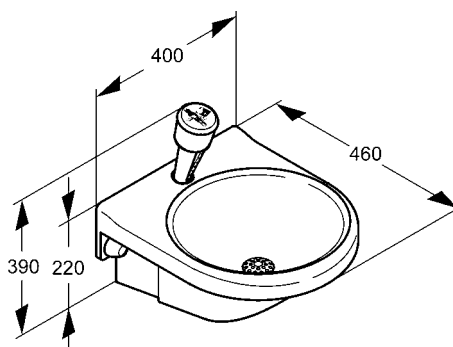

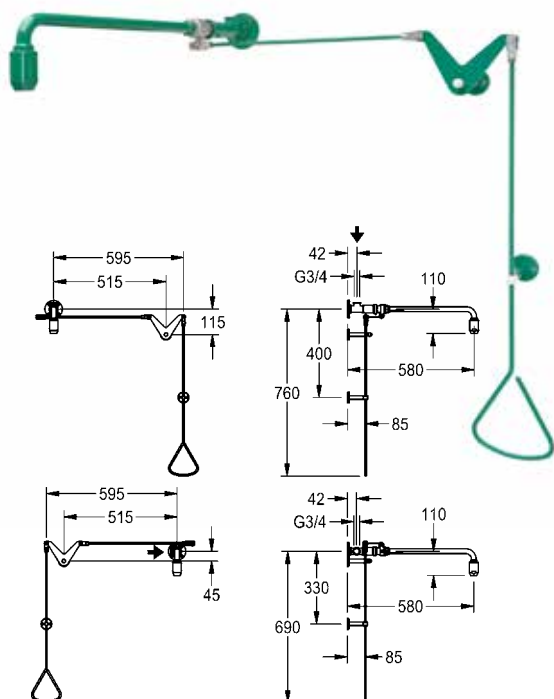

Typ

Číslo položky

Nouzová sprcha s přívodem vody ze stropu nebo ze strany

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody ze stropu a spouštěním pomocí trojúhelníkové rukojeti vpravo nebo s přívodem vody z obou stran a spouštěním vlevo nebo vpravo vedle východu. Ventil s nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavici nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačení táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

FAID0003


2030019025

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

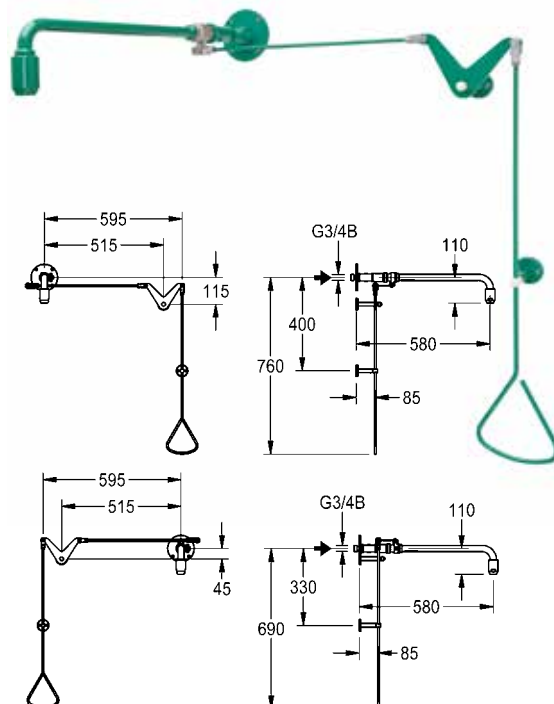

Nouzová sprcha s přívodem vody ze stěny

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody ze stěny, s ovládáním ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti vpravo, resp. vlevo vedle východu. Ventil s nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavici nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačení táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B

FAID0004

2030019057

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

KWC Tělové sprchy k ovládání táhlem



Typ

Číslo položky

Nouzová sprcha

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku v oblasti dveří, s přívodem vody zleva nebo zprava, s ovládáním ventilu pomocí trojúhelníkové rukoveti vpravo, resp. vlevo vedle východu. Montáž ventilu ze strany, nouzová sprchová hlavice a nástěnné rameno nad středem dveří. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačáním táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

FAID0005


2030019066


Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

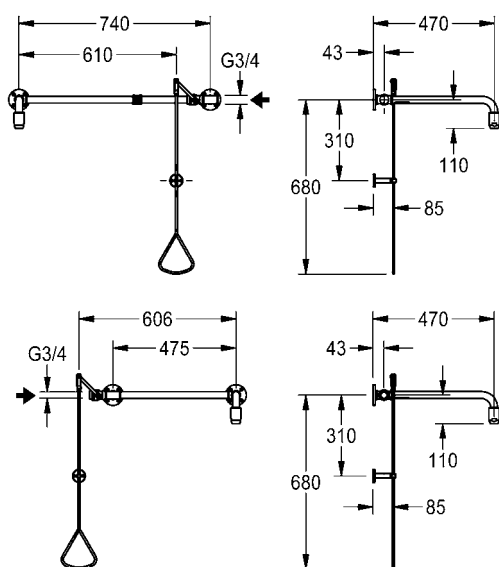

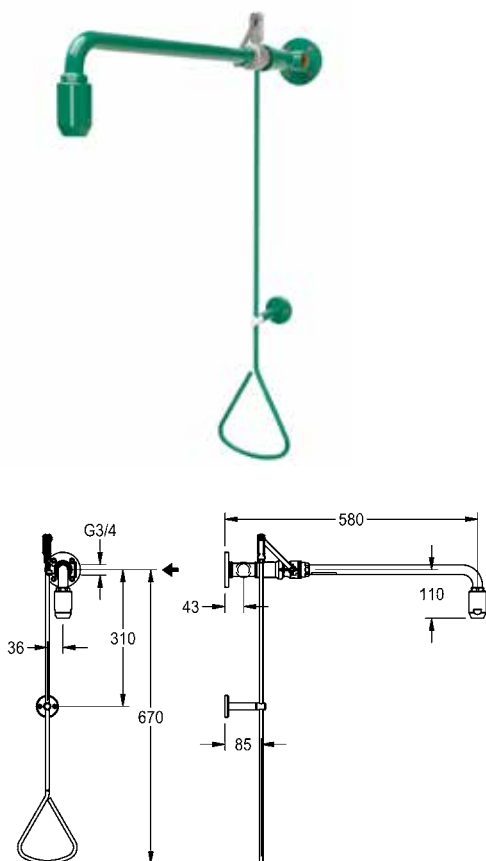

Typ

Číslo položky

Nouzová sprcha s přívodem vody ze stropu nebo zprava

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku vedle východů, s přívodem vody ze stropu nebo zprava, s ovládáním ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti. S nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačáním táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtokový objem cca 65 l/min při průtokovém tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtokovém tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4

FAID0006


2030019084

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

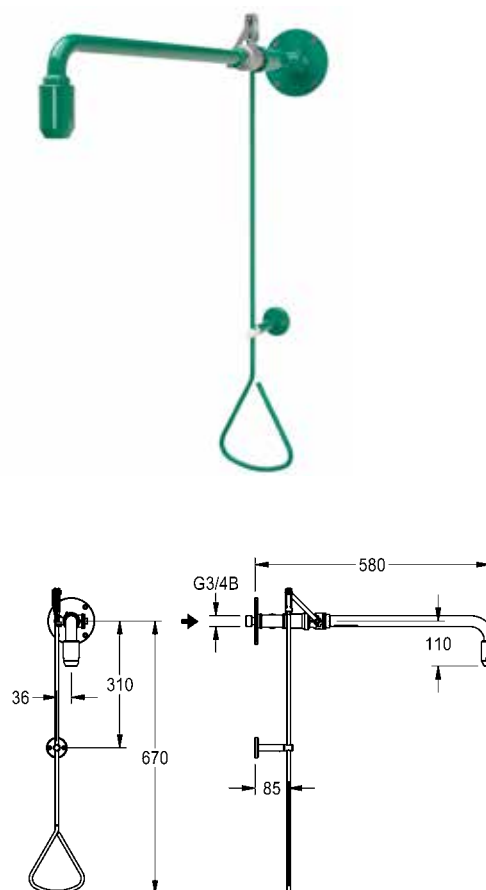

Nouzová sprcha s přívodem vody ze stěny

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku vedle východů, s přívodem vody ze stěny a postranní přípojkou (uzavřena zátkou) k připojení oční sprchy. Ovládání ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti. S nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavicí. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačáním táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtokový objem cca 65 l/min při průtokovém tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtokovém tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B

FAID0007

2030019170


Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

KWC Tělové sprchy k ovládání táhlem

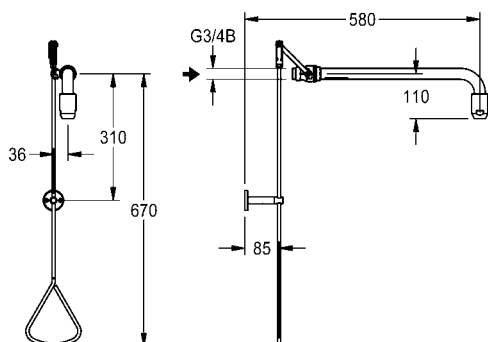

Typ

Číslo položky

Nouzová sprcha k připojení na nátrubek

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, k montáži na omítku vedle východů, na stávající nátrubek (zajišťuje zákazník). Ovládání ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti. S nástěnným ramenem a nouzovou sprchovou hlavici. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačáním táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B

FAID0008

2030019175

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

Nouzová sprcha ke stropní montáži

Nouzová sprcha k ovládání táhlem, ke stropní montáži vedle východů, s přívodem vody ze stropu. Ovládání ventilu pomocí trojúhelníkové rukojeti, která je mimo dosah vodního kužele díky horizontálně přesazené sprchové trubce. Se sprchovým ramenem a nouzovou sprchovou hlavici. Není samouzavírací, výdej vody se ukončí tlačáním táhla směrem nahoru. Potaženo zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar, přípojka G 3/4 B

FAID0009


2030019182


Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

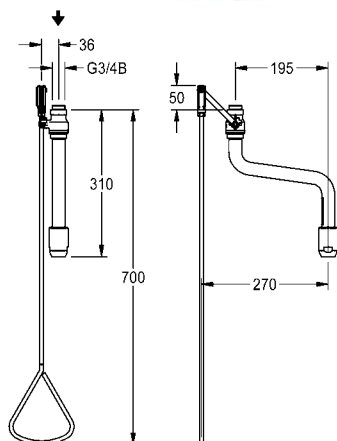

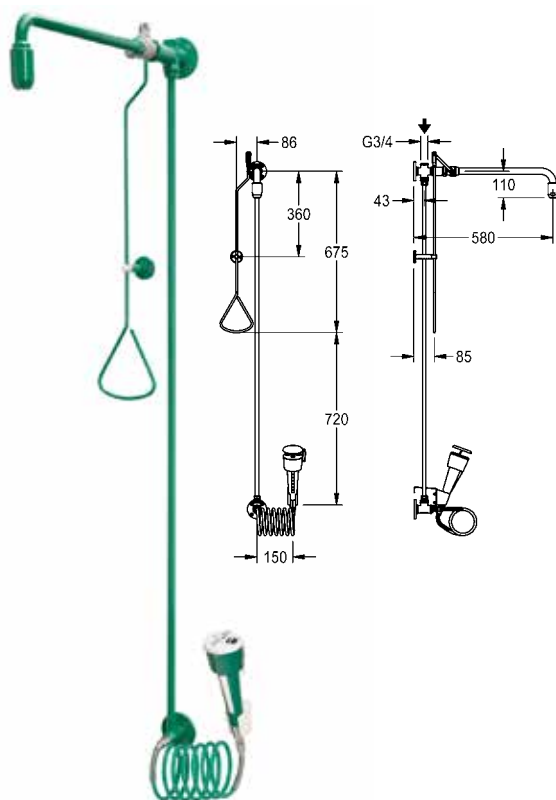

Typ

Číslo položky

Kombinace nouzových sprch s přívodem vody ze stropu

Kombinace tělové a oční nouzové sprchy k montáži na omítku, s přívodem vody ze stropu. Vzájemně nezávislé použití. Ovládání ventilu tělové sprchy pomocí trojúhelníkové rukojeti, ovládání ruční sprchy stisknutím bílého aktivčního tlačítka. Obě funkce nejsou samouzavírací. Výdej vody se ukončí tlačení táhla směrem nahoru, resp. stisknutím červeného tlačítka u oční sprchy. Sprchové rameno a nouzová sprchová hlavice. Oční sprcha uzpůsobená k přesnému cílení, se sklonem 20° směrem dopředu, se spirálovou hadicí pro pohyblivé, resp. stacionární použití. S integrovaným regulátorem průtoku pro konstantní výšku proudu vody, zábrana zpětného toku, sítko a ochranná krytka s pokyny pro uživatele. Povrch tělové sprchy potažený zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Oční sprcha ze zeleného plastu s bílým aktivčním tlačítkem. Splňuje normu EN 15154-1 a -2. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ a „oční sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtokový objem tělové sprchy: cca 65 l/min při průtokovém tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtokovém tlaku 3,0 bar

Průtokový objem oční sprchy: 9 l/min při průtokovém tlaku od 1bar
Přípojka: G 3/4

FAID0010


2030019212

Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

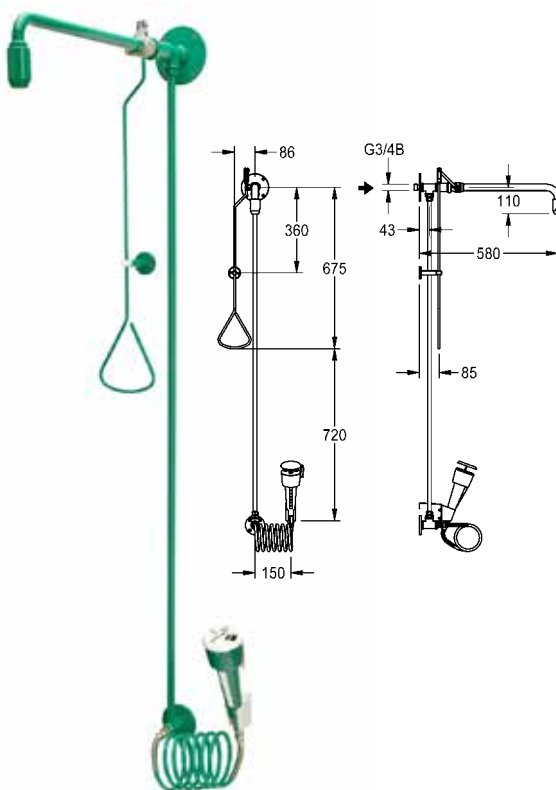

Kombinace nouzových sprch s přívodem vody ze stěny

Kombinace tělové a oční nouzové sprchy k montáži na omítku, s přívodem vody ze stěny. Vzájemně nezávislé použití. Ovládání ventilu tělové sprchy pomocí trojúhelníkové rukojeti, ovládání ruční sprchy stisknutím bílého aktivčního tlačítka. Obě funkce nejsou samouzavírací. Výdej vody se ukončí tlačení táhla směrem nahoru, resp. stisknutím červeného tlačítka u oční sprchy. Sprchové rameno a nouzová sprchová hlavice. Oční sprcha uzpůsobená k přesnému cílení, se sklonem 20° směrem dopředu, se spirálovou hadicí pro pohyblivé, resp. stacionární použití. S integrovaným regulátorem průtoku pro konstantní výšku proudu vody, zábrana zpětného toku, sítko a ochranná krytka s pokyny pro uživatele. Povrch tělové sprchy potažený zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Oční sprcha ze zeleného plastu s bílým aktivčním tlačítkem. Splňuje normu EN 15154-1 a -2. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ a „oční sprcha“ z lepicí fólie podle ISO 3864-1.

Průtokový objem tělové sprchy: cca 65 l/min při průtokovém tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtokovém tlaku 3,0 bar

Průtokový objem oční sprchy: 9 l/min při průtokovém tlaku od 1bar
Přípojka: G 3/4 B

FAID0011

2030019221




Volitelné příslušenství

Prodloužení spojovací/tažné tyče pro větší šířky dveří, délka 500 mm

ZFAID0003

2030061050

KWC Ventily, nouzová sprchová hlavice

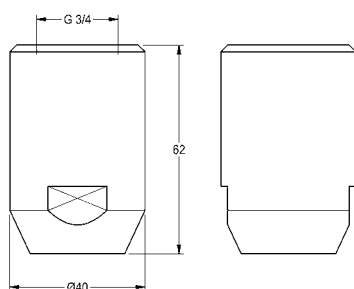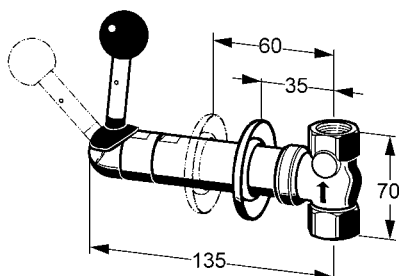

Typ

Číslo položky

Ventil nouzové sprchy k montáži na omítku

Ventil nouzové sprchy DN 20 k montáži na omítku s vypouštěcím otvorem uzavřeným zátkou, výkyvná páka s kulovou rukojetí, bez samočinného zavírání. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ jako lepicí fólie podle ISO 3864-1 a pokynů pro uživatele. Mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Splňuje normu EN 15154-1.

Průtočný objem cca 60 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, přípojka G 3/4

FAID675

2000101127

Volitelné příslušenství

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20

ZFAID0001

2030018827

Ventil nouzové sprchy k montáži pod omítku

Ventil nouzové sprchy DN 20 k montáži pod omítku s posuvnou rozetou, výkyvná páka s kulovou rukojetí, bez samočinného zavírání. Včetně bezpečnostního symbolu „nouzová sprcha“ jako lepicí fólie podle ISO 3864-1 a pokynů pro uživatele. Mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Splňuje normu EN 15154-1.

Průtočný objem cca 60 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, přípojka G 3/4

FAID676

2000101128

montážní hloubka 35-95 mm

FAID677

2000101129

Volitelné příslušenství

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20

ZFAID0001

2030018827

Nouzová sprchová hlavice

Nouzová sprchová hlavice DN 20, s automatickým vyprazdňováním, mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar

FAID0001


2030018810

Volitelné příslušenství

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20

ZFAID0001

2030018827



Typ

Číslo položky


Nouzová sprchová hlavice s nástěnným ramenem

Nouzová sprchová hlavice DN 20 s nástěnným ramenem a rozetou, automatické vyprazdňování, mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032), splňuje normu EN 15154-1.

Průtočný objem cca 65 l/min při průtočném tlaku 1,0 bar, cca 110 l/min při průtočném tlaku 3,0 bar

FAID0002

2030018821




Nástěnné rameno

Nástěnné rameno s rozetou pro nouzovou sprchovou hlavici DN 20, mosaz potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032).

ZFAID0001

2030018827




Držák pro nástěnné rameno

Držák pro nástěnné rameno nouzové sprchy DN 20 k montáži do stěn s odlehčenou konstrukcí nebo jako ochrana proti vandalizmu, ocelový plech potažený zeleným práškovým plastem (RAL 6032).

Rozměry 270 x 170 x 240 mm (š x v x h)

ZFAID700

2030060157



Nástěnná přípojka

Nástěnná přípojka k upevnění nástěnného ramena DN 20 a ke spojení s ventilem nouzové sprchy, k montáži na omítku, měď potažená zeleným práškovým plastem (RAL 6032). Přípojka 3/4 x G 3/4

ZFAID694

2000101156



KWC

Typ

Číslo položky

Bezpečnostní symbol nouzová sprcha

Bezpečnostní symbol „nouzová sprcha“ pro tělové sprchy jako lepicí fólie, podle ISO 3864-1, barva zelená/bílá, 100 x 100 mm.

FAID904

2000101152



KWC

Bezpečnostní symbol „zařízení na proplachování očí“

Bezpečnostní symbol „zařízení na proplachování očí“ jako lepicí fólie, podle ISO 3864-1, barva zelená/bílá, 100 x 100 mm.

FAID903

2000101153



Příslušenství a funkční díly

K programu výrobků společnosti KWC Professional patří rozsáhlý sortiment speciálního nářadí, čisticích a ošetřujících prostředků, jakož i vhodné funkční díly pro umyvadlové, sprchové a splachovací armatury.

Příslušenství a funkční díly

Speciální nářadí	416
Kartuše s elektromagnetickým ventilem	417
Funkční díly	418
Čistící prostředky	423



Typ

Číslo položky

Klíč na čelní otvory

Klíč na čelní otvory

ZAQUA093

2000102690



Boční štípací kleště

Boční štípací kleště na elektroniku

ZFITG0005

2000110478



Šestihranný nástrčný klíč

Šestihranný nástrčný klíč 22 x 24

ZFITG0003

2000106127



Šroubovák

Šroubovák plochý 3 mm

ZFITG0001

2000103570



Inbus

Inbus, vel. 1,5 mm

ZFITG0006

2000110479


KWC Kartuše s elektromagnetickým ventilem

Typ	Číslo položky
-----	---------------

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem DN 5, bistabilní, s vodotěsným konektorem a sítkem, 6 V DC.


ACXX9002	2030045522
-----------------	------------

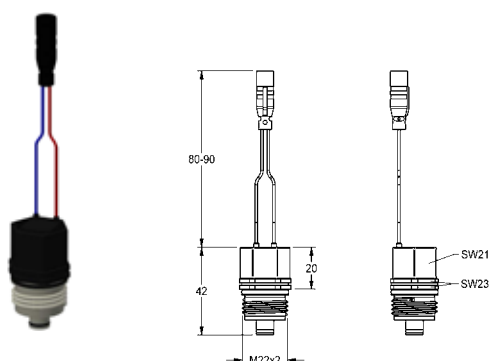

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Přepouštěcí elektromagnetický ventil bistabilní, s vodotěsnou zátkou a filtrem na nečistoty jako sada doplňkových/náhradních dílů pro termostatické baterie s funkční jednotkou, pro termickou dezinfekci, provozní napětí 6 V DC.


ZAQCT0002	2000109499
------------------	------------

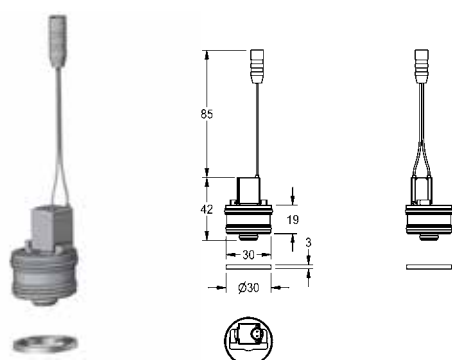

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Kartuše s obtokovým ventilem DN 7, s vodotěsným konektorem a sítkem k zachycování nečistot, k provádění termické dezinfekce. 24 V DC/2 W.


ZAQUA015	2000100431
-----------------	------------


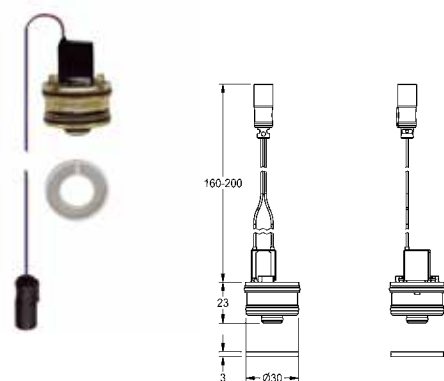


Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem s vodotěsným konektorem a integrovaným sítkem jako sada pro dodatečnou montáž pro provádění termické dezinfekce, 24 V DC.

ZCTRL0001	2000111145
------------------	------------

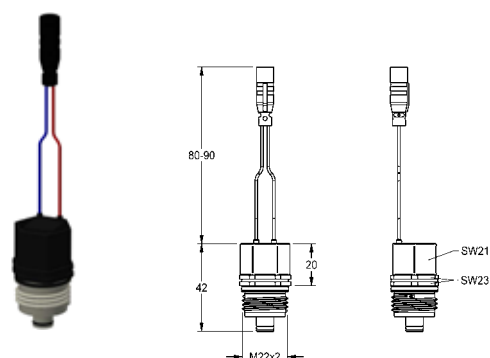



Typ

Číslo položky

Funkční díl

Funkční díl DN 15, žluté značení, pro AQUALINE stojánkové a nástěnné ventily (provedení od 1999), AQUAMIX samouzavírací směšovací baterie (provedení od 1995) a AQUALINE pisoárové tlačné splachovače.

ETAPS0001

2000104372



Funkční díl

Funkční díl pro AQUALINE stojánkové a nástěnné ventily (provedení od 1998)

EAQLN0002

2000104375




Funkční díl

Funkční díl pro AQUAMIX samouzavírací stojánkové směšovací baterie (provedení do 1994)

EAQMX0001

2000104377



Funkční díl

Funkční díl DN 15 pro AQUALINE-S a -C samouzavírací stojánkové a nástěnné ventily (provedení od 2007) jakož i AQUAMIX-S a -C samouzavírací směšovací baterie (provedení od 2007)

ETAPS0002

2000104357



Vrchní díl

Vrchní díl pro samouzavírací ventily **DN 15**, s vnitřním vyprazdňováním pro mycí zařízení


ETAPS0003

2000104376

DN 20

ETAPS0013

2000104402



Typ

Číslo položky

Vrchní díl

Vrchní díl pro samouzavírací ventily DN 15 se vzdáleným ovládním


ETAPS0007 2000104387

DN 20

ETAPS0008 2000104388

DN 15 pro AQUALINE

EAQLN0005 2000104403



Keramická kartuše

Keramická kartuše s termostatickou ochranou proti opaření, pevně nastavená na **41 °C**, kompletní se závitovým kroužkem, pro pákovou směšovací baterii AQUAFIT.

EAQFT0002 2030008760

Keramická kartuše, pevně nastavená na maximálně **38 °C**

EAQFT0007 2030017123



FRAMIC Samouzavírací kartuše

Samouzavírací kartuše FRAMIC pro samouzavírací stojánkový ventil F5S a samouzavírací termostatickou baterii F5S-Therm.

ASSX9001 2030046145



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC pro samouzavírací nástěnnou a podomítkovou baterii F5S-Mix.


ASSM9001 2030046185



FRAMIC Samouzavírací směšovací kartuše

Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC pro samouzavírací stojánkovou baterii F5S-Mix

ASSM1001 2030046146



Typ


Číslo položky

Samouzavírací kartuše

Samouzavírací kartuše DN 15 jako sada náhradních dílů pro F3 stojánkové a nástěnné ventily a stojánkové baterie (provedení od 2017 do 2023) skládající se z funkčního dílu, vnitřní části tělesa a závitového kroužku.

ASSX1010

3600005964




Vrchní díl

Vrchní díl s antiblokovacím systémem 2 (ABS2) pro bezpečnostní vypnutí při trvalém spuštění, pro umyvadlové armatury AQUALINE-S a stojánkové a nástěnné baterie F3S. Nastavitelná doba průtoku.

ASSV1005

2030049138



Vrchní díl

Vrchní díl pro samouzavírací průtokové ventily DN 15, pro sprchy


ESHOW0002

2000104353

DN 20

ESHOW0006

2000104373




Funkční díl

Funkční díl pro samouzavírací směšovací baterii AQUAMIX jako sprchovou baterii, provedení do 1996.

ESHOW0003

2000104354




Funkční díl

Funkční díl pro sprchové armatury, modré značení..

ESHOW0001

2000104352



Typ

Číslo položky

Termočlánek

Termočlánek pro termostatické armatury s rukojetí teplotního voliče s můstkem a sprchové panely SMARTWAVE.

EAQLT0004

2030003300




Termočlánek

Termočlánek kompletní, s nestoupajícím vřetenem.

ESHOW0065

2030050499




Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačný splachovač WC DN 20, od roku výroby 1983.

EFLSY0002

2000104380




Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačné WC splachovače DN 20, armaturová skupina I, model AQUAREX 85

AQRM924

2000104396



Typ


Číslo položky

Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačné WC splachovače DN 20 se vzdáleným ovládáním

EFLSY0005

2000104389




Vrchní díl

Vrchní díl pro tlačný WC splachovač DN 20 se vzdáleným ovládáním, armaturová skupina I

EFLSY0004

2000104384




Funkční díl

Samouzavírací kartušový díl kompletní, pro pisoárové armatury AQUALINE se vzdáleným ovládáním od 2002.

EFLSY0036

2000105612



Functional part

Funkční díl pro AQUALINE tlačný WC splachovač **DN15**


EAQLN0004

2000104394


DN 20

EAQLN0001

2000104374



Typ	Číslo položky
Vrchní díl	
Vrchní díl pro elektromagnetický samouzavírací ventil DN 15	
EFITG0007	2000104398

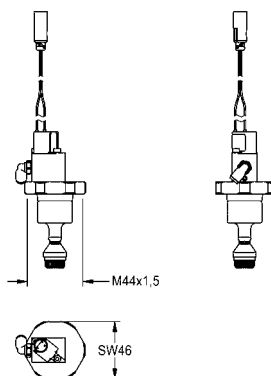

Vrchní díl	
Vrchní díl pro tlačný WC splachovač, armaturová skupina I, s magnetickým nástavcem a připojovacím adaptérem, 24 V DC	
EFLSY0016	2000104418



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

Prostředek na čištění a ošetřování výrobků z ušlechtilé oceli, pro efektivní odstranění znečištění, zanechá ochranný film, který zaručuje jednoduché čištění při pravidelném používání, bez kyselin a zásad, nedráždivý, láhev s rozprašovačem 500 ml.

ZWSPL0023	2000105091
Ošetřovací sada: pumpičkový rozprašovač Chromol, brusná houba hrubá, brusná houba jemná.	
ZWSPL0024	2000109019

Lešticí prostředek

Lešticí prostředek na výrobky z minerálního materiálu MIRANIT/ROTOLITH s povrchem Gelcoat (lesklý), 125 ml.

ZWSPL0025	2000110575
------------------	------------

DELABIE | **KWC**
Professional

Podporujeme
Vaše projekty



Kontakty, seznamy, všeobecné obchodní podmínky (VOP)

- Přejete si navázat kontakt se svým regionálním poradcem?
- Hledáte výrobek na základě konkrétního označení typu?
- Chcete se informovat o našich VOP?

Zde najdete odpověď.

Obsah

Kontakty KWC Professional	426
Seznam typů	428
Všeobecné obchodní a dodací podmínky	439

Česká republika

KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Letohradská 54

170 00 Praha 7

e-mail: kwc@koncept-ekotech.com

Tel. +420 234 706 311

www.koncept-ekotech.com

Slovensko

KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Dúbravská cesta 3

841 04 Bratislava

e-mail: kwc@koncept-ekotech.com

Tel. +421 254 654 541

www.koncept-ekotech.com

KWC Aquarotter GmbH

Parkstrasse 1-5

14974 Ludwigsfelde

Německo

www.kwc-professional.com

Odbyt

Lucie Krátká

Tel. +49 3378 818 309

kwc-export.de@kwc-professional.com



Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana	Typ	Číslo položky	Strana
A			ACEX9022	3600002062	17, 18, 19, 20, 37, 39, 40, 41, 62
A3OP0003	2030061587	225	ACEX9023	3600002063	17, 18, 19, 20, 31, 37, 39, 40, 41, 62, 152, 153, 162, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 212, 229, 230, 231, 234, 235, 238
A3OP0004	2030061589	225	ACEX9025	3600010734	17, 18, 19, 20, 62
ACBX9002	2030041606	163, 235, 338, 353	ACLM1009	2030041324	32, 33, 36, 116, 120
ACDR0001	2030052329	321	ACLM1010	2030041325	32, 33, 36, 60
ACDR0002	2030052330	321	ACLM2001	2030041526	157
ACDR0003	2030052331	321	ACLM2002	2030044779	156, 157
ACDR0004	2030052332	321	ACLM2003	2030057065	189, 191, 193, 195, 197
ACDR0005	2030052333	321	ACLT9001	3600003861	35, 155
ACEF3001	2030056786	223, 229	ACLX1001	2030068985	37
ACEF3002	2030067532	230	ACLX1003	2030068986	37
ACEF3003	2030070859	230, 231	ACLX1005	2030068987	37
ACEF3004	2030072412	230, 231	ACLX1007	2030068988	37
ACEF4003	2030067649	224, 234, 235	ACSF4001	2030068181	355
ACEM1001	3600000504	39, 40, 41, 224	ACSM2001	2030044781	145, 345
ACEM1002	3600000505	39, 40, 41, 224	ACSM2002	2030046031	161
ACET1002	2030041915	30, 223	ACST2001	2030041523	149
ACET1003	2030041916	30, 223	ACST2004	2030057064	170, 172, 175, 177, 179, 347
ACET1004	2030041917	30, 223	ACST9002	3600008376	23, 146, 147
ACET2001	2030041918	153, 181, 182, , 183 184, 185, 186, 187, 223	ACSV1001	2030041946	42
ACET2006	2030052502	203	ACSV2001	2000105938	158
ACET9001	2030039541	150	ACSV2002	2030060823	159
ACET9002	2030044782	30	ACSX1001	2030041519	21, 60
ACET9003	3600008377	29, 151	ACSX2001	2030039555	158, 160, 204, 205
ACEV1001	2030043823	45	ACSX2002	2030041522	144, 145, 146, 154, 155, 204, 205
ACEV1002	2030065092	31, 223	ACXF3001	2030071742	239
ACEV1004	2030068759	17, 19	ACXF3002	2030071743	239
ACEV2004	2030049353	152, 153	ACXF4002	2030068209	352
ACEV2005	2030058735	203	ACXF4003	3600003801	352
ACEX1001	2030040334	24, 25, 26, 27, 60	ACXM1001	2000109145	28, 40, 48
ACEX1002	2030041520	25, 27, 223	ACXM1002	2030058762	54, 55
ACEX1004	2030059118	25, 27, 223	ACXM1003	2030058826	54, 55
ACEX1007	3600004310	17, 19	ACXM1004	2030059971	54, 55
ACEX1008	3600004311	18, 20	ACXT2001	2030057940	169, 170, 171, 173, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
ACEX1009	3600004313	18, 20	ACXT2003	2030063990	349
ACEX9001	2030039477	17, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 39, 40, 41, 45, 47, 63, 152, 153, 162, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 213, 229, 230, 231, 234, 235, 239	ACXT2005	2030071564	148, 149, 153
ACEX9003	2030039825	17, 18, 19, 20, 30, 37, 39, 40, 41, 229, 234	ACXT9001	2030067889	148, 149, 152, 153, 162
ACEX9004	2030036849	58, 59, 63, 85, 118, 132, 213, 238	ACXX1001	2030035383	21, 24, 25, 26, 27, 28, 43
ACEX9005	2030036654	58, 59, 63, 85, 118, 132, 213, 237, 238, 321	ACXX1002	2030041326	61
ACEX9006	2030041919	223, 224	ACXX1008	2030071655	337, 338, 339
ACEX9007	2030041920	223, 224	ACXX1009	2030071654	337, 338, 339
ACEX9010	2030043814	17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 152, 153, 162, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 229, 230, 231, 234, 235	ACXX1010	2030071663	337, 338, 339
ACEX9013	2030056669	223, 224	ACXX1015	3600005556	34, 35
ACEX9020	3600001331	17, 18, 19, 20, 62	ACXX1017	3600017143	29, 34, 35, 43
			ACXX2003	2030041525	150, 204, 205
			ACXX2004	2030041561	144, 145, 146, 150, 154, 158, 160, 210

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana	Type	Item Number	Strana
ACXX2005	2030050434	144, 145, 146, 150, 154, 155, 158, 160, 210	ANMW0064	3600015210	123
ACXX2006	2030050435	144, 145, 146, 150, 154, 155, 158, 160, 210	ANMW210	2000090004	98
ACXX2007	2030051216	119, 121	ANMW211	2000090005	98
ACXX2008	2030051217	119, 121, 144, 146, 147, 151, 154, 155, 160, 173, 180, 183, 187, 207	ANMW220	2000090006	98
ACXX2009	2030068123	121	ANMW221	2000090007	98
ACXX2011	2030057066	209	ANMW230	2000090008	99
ACXX2012	2030057067	209	ANMW231	2000090009	99
ACXX2013	2030057068	209	ANMW322	2000106177	385
ACXX2014	2030057069	209	ANMW323	2030006863	385
ACXX2015	2030057070	209	ANMW410	2000090010	96
ACXX2016	2030057071	209	ANMW411	2000090011	96
ACXX2017	2030057072	209	ANMW416	2000101159	96
ACXX2018	2030057073	209	ANMW417	2030036243	96
ACXX2019	2030057075	209	ANMW420	2000090012	97
ACXX2020	2030057076	209	ANMW421	2000090013	97
ACXX2021	2030057077	164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 198, 209	ANMW430	2000090014	97
ACXX2023	2030068175	351	ANMW431	2000090015	97
ACXX2107	3600012790	119, 121, 144, 146, 147, 151, 154, 155, 160, 173, 180, 183, 187, 207	ANMW500	2030020956	106, 130
ACXX9001	2030041416	43, 160	ANMW501	2030020958	106, 130
ACXX9002	2030045522	30, 417	ANMW502	2030020959	106, 130
AL300HD	2000056718	303, 367	ANMW503	2030020961	106, 130
ALIO320	2000101444	343	ANMW504	2030020962	106, 130
ALIO325	2000101446	343	ANMW505	2030020963	106, 130
ALIO330	2000101445	342	ANMX30U	213.0648.990	81
ALIO335	2000101447	342	ANMX32L	213.0651.857	79
ANMT2001	2030054380	93	ANMX33L	213.0649.011	80
ANMT2002	2030054381	93	ANMX35L	2030072219	79
ANMT4001	2030054382	92	ANMX206	2000101025	72
ANMT4002	2030054383	92	ANMX210	2000056723	68, 77
ANMW0001N	2030073252	94, 129	ANMX216	2000101028	72
ANMW0003N	2030073250	94, 129	ANMX450	2000071857	67
ANMW0010N	2030073251	94	ANMX460	2000102710	66, 341
ANMW0036	2030058091	58, 59, 97	ANMX461	2000102711	66
ANMW0038	2030070763	122	ANMX462	2000102712	66, 341
ANMW0039	2030070764	123	ANMX500	2000056724	66
ANMW0040	2030072426	123	ANMX501	2000056774	66
ANMW0041	2030072427	123	ANMX502	2030029755	66
ANMW0042	2030072428	122	ANMX600	2000100022	66
ANMW0043	2030072429	123	ANMX601	2000100023	66
ANMW0044	2030072430	126	ANMX-BT	213.0654.086	79, 80, 81, 82, 107
ANMW0045	2030072431	126	ANMX-BU	213.0654.085	79, 80, 81, 82, 107
ANMW0046	2030070523	124	ANMX-S1	213.0651.921	81
ANMW0047	2030070524	125	ANMX-S2	213.0651.922	80
ANMW0048	2030072432	124	AQFU0216	2030064892	51
ANMW0049	2030072433	125	AQFU0217	2030064895	51
ANMW0050	2030072434	124	AQFU0218	2030064897	51
ANMW0051	2030072435	125	AQFU0219	2030064898	51
ANMW0052	2030072436	124	AQFU0220	2030064899	51
ANMW0053	2030072437	125	AQFU0221	2030064904	51
ANMW0054	2030072438	126	AQFU0222	2030064903	51
ANMW0055	2030072439	126	AQFU0223	2030064907	51
ANMW0056	2030072440	127	AQFU0224	2030064912	51
ANMW0057	2030072441	127	AQFU0225	2030064917	51
ANMW0063	3600011065	123	AQFU0226	2030064918	52
			AQFU0227	2030064919	52
			AQFU0228	2030064920	52
			AQFU0229	2030064921	52
			AQFU0230	2030064965	52
			AQFU0231	2030064966	52
			AQFU0232	2030064967	52
			AQFU0233	2030064969	52
			AQFU0234	2030064971	52
			AQFU0235	2030064973	53

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
AQFU0236	2030064974	53
AQFU0237	2030064977	53
AQFU0238	2030064979	53
AQFU0239	2030064984	53
AQFU0240	2030064986	53
AQFU0241	2030064987	53
AQFU0242	2030064988	53
AQFU0243	2030064992	53
AQFX0001	2030020123	229, 248
AQFX0002	2000110549	229, 248
AQFX0003	2030019966	250, 252, 253
AQFX0004	2030019974	250, 252, 253
AQFX0006	2030020126	237, 251
AQFX0007	2030020128	237, 252
AQFX0011	2030072936	354, 355
AQFX0012	3600005980	233, 234, 250, 353
AQFX0013	3600005981	233, 234, 250, 353
AQLN0006	2000107414	229
AQRM176	2000101062	48
AQRM304	2000101118	79, 80, 81, 82, 107
AQRM460	2000065995	228, 243
AQRM464	2000100071	228, 243
AQRM550	2000100076	232
AQRM551	2000100082	232
AQRM552	2000100083	232
AQRM553C	2000101061	233
AQRM554C	2000103712	233
AQRM559	2000066508	232
AQRM706	2000100899	206
AQRM707	2000100900	206
AQRM900	2000101451	159, 345
AQRM905	2000100805	60
AQRM906	2000100806	60
AQRM907	2000100809	60
AQRM908	2000101048	60
AQRM909	2000101463	42, 61, 336
AQRM913	2000101435	228, 243
AQRM914	2000101436	228
AQRM916	2000101438	228
AQRM917	2000101439	228
AQRM918	2000101440	228
AQRM920	2000101466	233, 234, 353
AQRM924	2000104396	421
AQRM927	2000105638	159
AQRM928	2000101441	211
AQRM940	2000101429	82
AQRM967	2000101454	159
AQUA121	2000101449	342
AQUA130	2000067773	49
AQUA131	2000067774	48
AQUA134	2000102693	50
AQUA135	2000102697	49
AQUA422N	3600002630	232
AQUA555	2000067493	236, 251, 252
AQUA557	2000067429	236, 251, 252
AQUA751	2000065932	205
AQUA757	2000103757	205
AQUA800	2000100340	203
AQUA801	2000100342	203
AQUA802	2000100418	203
AQUA803	2000100419	203
ARTW410	2000056770	319
ASEX1031	2030068573	212, 239

Typ	Číslo položky	Strana
ASSM1001	2030046146	419
ASSM9001	2030046185	419
ASSV1005	2030049138	420
ASSX1010	3600005964	420
ASSX9001	2030046145	419
ASXX1008	2030041424	61
ASXX1042	2030071309	117, 118, 121
AT300051	2030021142	237, 251, 252
AT99-102	2030039046	134
AT99-103	2030039048	134
B		
BF22HD	2000101366	303, 366, 367
BR300OU	2000100793	76
BS204	2000090016	70
BS204-M	2000103078	70
BS205	2000090017	70
BS205-M	2000103080	70
BS206	2000058442	70
BS300N	207.0599.542	375
BS301N	207.0599.545	375
BS302	207.0000.057	375
BS303	2000090080	375
BS304	2000100939	375
BS311N	2030045749	371
BS312N	2030045750	371
BS313N	2030045753	370
BS314N	2030045754	370
BS315N	2030045755	370
BS323N	2030045756	371
BS324N	2030045757	371
BS330	207.0483.167	374
BS332	2000100077	374
BS333	2000100078	374
BS340	2000057989	374
BS351	2000100062	373
BS352	2000100063	373
BS353	2000100064	373
BS354	2000056824	373
BS646	2000056910	302
BS648	2000057041	302
BS677	2000057045	279, 304
BS686	2000057078	305
BXSV6	2000056952	88
BXSV8	3600002772	88
BXSV10	2000056944	88
BXSV12	2000056946	88
BXSV16	2030046197	88
BXSV18	2000056950	88
BXSV21	2000056951	88
BXSV24	2000100088	88
BXSV30	2030046195	88
C		
C20132W	3600005239	378
C20133W	3600005240	378
C20136L	2000100326	379
C20136R	2000100327	379
C20137N	2000100324	379
C20150W	3600005241	378
CA210-2N	2030045758	370
CA210-7N	2030045759	370
CAMB10HP	2030057691	307
CAMB11HS	2030057693	307
CAMB20VP	2030057694	307

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
CAMB22VS	2030057695	307
CHRH401	2000056953	306
CHRH501	2000056955	306
CHRH601	2000056956	306
CHRX607	2000057137	301
CHRX608	2000057138	301
CHRX644	2000100804	302
CHRX669	2000060983	305
CHRX670	2000057141	305
CHRX675	2000057143	304
CHRX676N	2030028851	304
CHRX679	2000057146	304
CHRX690	2000057150	303
CM700N	3600005551	71
CM1400N	3600005552	71
CMEDC05P	3600003360	133
CMEDC05T	3600003362	133
CMEDC10P	3600003361	133
CMEDC10T	3600003363	133
CMPX136	2030020069	249
CMPX137	2030020070	249
CMPX150	2030020067	140
CMPX151	2030019961	141
CMPX152	2030019897	140
CMPX401N	2030068013	207
CMPX403	2000090029	134
CMPX404N	2030068014	207
CMPX502C	3600019481	245
CMPX503N	2030023692	245
CMPX504	2000102732	245
CMPX538	2000071872	242
CMPX538E	2000100769	243
CMPX538RS	2000103380	242
CMPX538WF	205.0000.057	242
CMPX539	2030066247	242
CMPX551	2000056957	243
CMPX552	2000056967	243
CMPX553	2000056969	243
CMPX555	2000056971	243
CMPX560	2000056972	243
CMPX592	2000100133	244
CMPX592BN	3600000629	244
CMPX592GN	3600000650	244
CMPX592S	2000100134	244
CMPX592WN	3600000651	244
CMPX594	2000100147	244
CMPX594BN	3600000652	244
CMPX594GN	3600000653	244
CMPX594S	2000100148	244
CMPX594WN	3600000654	244
CMPX597	2000100153	244
CMPX597BN	3600000655	244
CMPX597GN	3600000656	244
CMPX597S	2000100154	244
CMPX597WN	3600000657	244
CNTX007	2030021878	333
CNTX20WL	2030038220	329
CNTX20WR	2030038221	329
CNTX21W	2030038226	329
CNTX22WL	2030038223	329
CNTX22WR	2030038225	329
CNTX50WL	2030038227	330
CNTX50WR	2030038228	330

Type	Item Number	Strana
CNTX52W	2030036235	330
CNTX70C	2000057751	331
CNTX70D	2000057752	331
CNTX70E	2000057753	331
CNTX72F-L	2000103284	331
CNTX72F-R	2000103283	331
CNTX73A	2000103669	331
CNTX73B	2000103670	331
CNTX91	2000057509	333
CNTX268	2030038268	332
CNTX300W	2030033995	328
CNTX400A	2000057738	332
CNTX400WB	2030041144	332
CNTX450W	2030033978	328
CNTX600W	2030032985	328
CNTX700WA	2030037502	328
CNTX750W	2030033997	328
CNTX900W	2030033990	328
CNTX1050W	2030034502	328
CNTX1100W	2030033994	328
CUBX001HP	2000106345	313
CUBX002HP	2000106347	313
CUBX004HP	2000106351	313
CUBX005HP	2000106353	315
CUBX006HP	2000106355	314
CUBX007HP	2000106357	314
CUBX010HP	2000106359	314
CUBX012HP	2000106361	313
CUBX111HP	2000106363	314
CUBX211HP	2000106365	315
D		
DRYX600	2030069907	320
E		
EACCS055	2000103333	256, 285
EACCS198	2030062870	269
EANMX002	2000103407	78
EAQFT0002	2030008760	419
EAQFT0007	2030017123	419
EAQFU0001	2030003033	148, 153, 156, 188, 190, 192, 194, 196
EAQLN0001	2000104374	422
EAQLN0002	2000104375	418
EAQLN0004	2000104394	422
EAQLN0005	2000104403	419
EAQLT0004	2030003300	421
EAQMX0001	2000104377	418
E-BS602E	2000101106	301
ECAMB001	2030057745	307
ECMPX018	2000103391	207
EDRYX503	2030037355	320
EFITG0007	2000104398	423
EFLSY0002	2000104380	421
EFLSY0004	2000104384	422
EFLSY0005	2000104389	422
EFLSY0016	2000104418	423
EFLSY0036	2000105612	422
E-REDUKTION	2000101362	78
ERNDX003	2000103551	78
E-RNDX-SIPHON	2000101371	78
E-RODX605N	2030022424	290, 294, 295
E-RODX607	2000101350	291
ESHHE0002	2000104783	164, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176,

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
ESHHE0004	177, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 204, 205, 206, 347, 348, 349, 350, 351	
	2030027586	164, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 204, 205, 206, 347, 348, 349, 350, 351
	2000104352	420
	2000104353	420
	2000104354	420
	2000104373	420
	2030050499	421
	2000101110	385
	2000105276	377
	2000100018	280
E-STRX680	2000100020	279, 297
ETAPS0001	2000104372	418
ETAPS0002	2000104357	418
ETAPS0003	2000104376	418
ETAPS0007	2000104387	419
ETAPS0008	2000104388	419
ETAPS0013	2000104402	418
E-XINH VALVE	2000101365	78
E-XINH-VALVE-SS	2000101361	78
EXINX616FP	2030058766	258, 268, 285
EXO220B	3600008901	260, 318
EXO220W	3600008937	260, 318
EXO220X	3600008883	260, 318
EXO600B	3600008770	261
EXO600EB	3600008903	261
EXO600EW	3600008953	261
EXO600EX	3600008902	261
EXO600W	3600008791	261
EXO600X	3600008766	261
EXO602EB	3600008905	264
EXO602EW	3600008944	264
EXO602EX	3600008904	264
EXO605B	3600008763	262
EXO605EB	3600008907	262
EXO605EW	3600008943	262
EXO605EX	3600008906	262
EXO605W	3600008790	262
EXO605X	3600008760	262
EXO611B	3600008891	263
EXO611EB	3600008910	263
EXO611EW	3600008957	263
EXO611EX	3600008908	263
EXO611W	3600008893	263
EXO611X	3600008888	263
EXO616B	3600008776	258
EXO616EB	3600008912	258
EXO616EW	3600008956	258
EXO616EX	3600008911	258
EXO616W	3600008794	258
EXO616X	3600008775	258
EXO618B	3600008771	257
EXO618EB	3600008899	257
EXO618EW	3600008955	257
EXO618EX	3600008898	257

Typ	Číslo položky	Strana
EXO618W	3600008792	257
EXO618X	3600008780	257
EXO625B	3600008774	256
EXO625EB	3600008923	256
EXO625EW	3600008954	256
EXO625EX	3600008922	256
EXO625W	3600008793	256
EXO625X	3600008772	256
EXO627X	3600008939	259
EXO629X	3600008938	259
EXO637B	3600008779	260
EXO637W	3600008796	260
EXO637X	3600008778	260
EXO670X	3600008889	265
EXO675X	3600008848	265
EXO676B	3600008926	264
EXO676EB	3600008925	264
EXO676EW	3600008952	264
EXO676EX	3600008924	264
EXO676W	3600008951	264
EXO676X	3600008900	264
EXO687X	3600008886	265
EXOS0027	2030036621	237, 251, 252
F		
F3BF4001	2030068205	233, 234, 235, 353
F3BV1001	2030036142	338
F3BV2001	2030040069	159, 163
F3BX2001	2030036141	161, 162, 163
F3EF3001	2030072417	228
F3EM1001	2030033388	46
F3EM1002	2030033389	46
F3EM1003	2030033545	47
F3EM1005	2030039469	47
F3EM1006	2030039470	46
F3EM1007	2030039471	46
F3EM1008	2030039472	47
F3EM1009	2030039473	47
F3ET2004	2030067170	162
F3EV1001	2030033385	44
F3EV1002	2030033387	44
F3EV1003	2030033544	45
F3EV1004	2030036177	45
F3EV1005	2030039459	45
F3EV1006	2030039462	44
F3EV1007	2030039463	44
F3EV1008	2030039464	45
F3EV1009	2030039465	45
F3EV1022	2030040224	45
F3SF4001	2030068191	352
F3SF4002	2030068201	250, 353
F3SF4003	3600005979	233, 250
F3SM1002	2030036195	43
F3SM1003	2030036196	43
F3SM1004	2030036197	43
F3SM1005	2030039562	43
F3SM1006	2030040037	43
F3SM1007	2030040038	43
F3SM1008	2030049136	43
F3SM1101	3600001425	43
F3SM2001	2030036198	160
F3SM2002	2030036202	160
F3SM2004	2030040074	161
F3SV1003	2030048760	42

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana	Type	Item Number	Strana
F3SV1004	2030049135	42	F5EM1009	2030039432	27
F3SV1005	2030049137	42	F5EM1010	2030039434	27
F3SV1009	2030067876	337	F5EM1015	2030058995	51, 52, 53, 54
F3SV1010	2030067885	338	F5ET1013	2030038681	30
F3SV1011	2030072636	336	F5ET1014	2030038682	30
F3SV1101	3600001423	42	F5ET1015	2030038683	30
F3SV1102	3600001424	42	F5ET1101	3600004009	29
F3SV2001	2030034414	158	F5ET1102	3600004010	29
F3SV2002	2030034415	158	F5ET1103	3600004011	29
F3SV2003	2030034416	159	F5ET1116	3600008354	29
F3SV2004	2030037525	158	F5ET1117	3600008356	29
F3SV2005	2030040072	159	F5ET1118	3600008357	29
F3SV2009	2030053188	159	F5ET2001	2030032990	150
F3SV2010	2030068165	344	F5ET2007	2030039547	150
F3SV2011	2030068215	345	F5ET2020	2030054250	181
F3SV2012	2030070435	350	F5ET2021	2030056562	182
F3SV2014	3600006748	200	F5ET2024	2030056563	184
F3SV2015	3600007158	198	F5ET2025	2030056573	186
F3SV2016	3600007159	199	F5ET2026	2030056574	185
F4ET1001	2030072424	118	F5ET2031	2030067151	153
F4ET1002	2030072425	118	F5ET2040	2030071563	152
F4LT1002	2030066749	120	F5ET2041	2030070431	349
F4LT1003	2030067801	120	F5ET2049	2030062971	183
F4LT1005	2030066753	121	F5ET2050	2030062975	187
F4LT1008	2030068119	120	F5ET2103	3600004013	151
F4LT1009	2030068120	120	F5ET2108	3600008373	151
F4LT1010	2030072403	116	F5EV1001	2030027922	24
F4LT1011	2030072405	116	F5EV1002	2030035330	24
F4LT1015	2030072404	116	F5EV1003	2030035331	25
F4LT1016	2030072406	116	F5EV1004	2030036158	25
F4LT1024	2030072407	117	F5EV1005	2030039435	24
F4LT1025	2030072408	117	F5EV1006	2030039436	24
F4LT2003	2030066757	121	F5EV1007	2030039437	25
F4MT2001	3600000189	119	F5EV1008	2030039438	25
F5BV2002	2030055925	152, 159, 345, 346	F5EV1013	2030062315	31
F5BX1001	2030028992	30, 31	F5EV1016	2030067882	337
F5BX2001	2030028990	145, 148, 149, 152, 153, 156, 157, 161, 162, 345, 346	F5EV1017	2030067880	338
F5DR2001	2030050305	321	F5EV2002	2030062328	153
F5DR2002	2030052323	321	F5EV2005	2030067748	152
F5DR2003	2030052324	321	F5EV2006	2030068173	344
F5DR2004	2030052327	321	F5EV2007	2030068174	345
F5DR2005	2030052328	321	F5EV2008	2030070434	348
F5EF3002	2030062317	229	F5LM1033	2030066466	36
F5EF3008	2030067530	230	F5LM1034	2030066467	36
F5EF3009	2030067531	230	F5LM1035	2030066468	36
F5EF3010	2030067743	229, 248	F5LME001	2030061048	39
F5EF4002	2030062326	235	F5LME002	2030061065	40
F5EF4003	2030068176	354	F5LME005	3600008404	41
F5EF4004	2030068198	352	F5LT1001	2030066480	32
F5EF4005	2030068203	250, 353	F5LT1002	2030066481	32
F5EF4006	2030068182	354	F5LT1003	2030066482	33
F5EF4007	3600005635	234, 250	F5LT1010	2030066301	33
F5EF4008	3600000383	234, 250	F5LT1011	2030066489	33
F5EM1001	2030027923	26	F5LT1033	2030065268	51, 52, 53, 55
F5EM1002	2030035328	26	F5LT1104	3600003855	35
F5EM1003	2030035329	27	F5LT1105	3600003854	35
F5EM1004	2030036159	27	F5LT1106	3600003856	35
F5EM1005	2030031350	28	F5LT1112	3600003809	34
F5EM1006	2030035332	28	F5LT1113	3600003807	34
F5EM1007	2030039427	26	F5LT1114	3600003852	34
F5EM1008	2030039431	26	F5LT2005	2030066500	157
			F5LT2007	2030066501	156
			F5LT2020	2030066509	188

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
F5LT2021	2030066510	190
F5LT2022	2030066541	189
F5LT2023	2030066542	191
F5LT2024	2030066543	192
F5LT2025	2030066544	196
F5LT2026	2030066546	194
F5LT2027	2030066547	193
F5LT2028	2030066548	197
F5LT2029	2030066549	195
F5LT2101	3600003859	155
F5LT2103	3600003860	155
F5LT2104	3600003857	154
F5LT2112	3600003858	154
F5SM1001	2030036163	21
F5SM1003	2030032991	22
F5SM1004	2030032992	22
F5SM1005	2030032993	22
F5SM1006	2030039396	21
F5SM1008	2030040314	22
F5SM1009	2030040316	22
F5SM1010	2030040317	22
F5SM1011	2030058991	51, 52, 53, 54
F5SM1012	2030071618	336
F5SM2001	2030032998	144
F5SM2002	2030036685	144
F5SM2003	2030036686	144
F5SM2004	2030029012	145
F5SM2005	2030036693	145
F5SM2013	2030072468	345
F5SM2014	2030056581	164
F5SM2015	2030056584	166
F5SM2016	2030056588	167
F5SM2020	2030054248	164
F5SM2021	2030056548	165
F5SM2024	2030056549	166
F5SM2025	2030056550	168
F5SM2026	2030056552	167
F5ST1101	3600008675	23
F5ST1102	3600008676	23
F5ST1103	3600008677	23
F5ST1104	3600008409	22
F5ST1105	3600008420	22
F5ST1106	3600008421	22
F5ST2020	2030055929	169
F5ST2021	2030056539	171
F5ST2022	2030056541	170
F5ST2023	2030056542	172
F5ST2024	2030056543	174
F5ST2025	2030056544	178
F5ST2026	2030054253	176
F5ST2027	2030056545	175
F5ST2028	2030056546	179
F5ST2029	2030056547	177
F5ST2032	2030067154	149
F5ST2034	2030067158	149
F5ST2036	2030067163	149
F5ST2037	2030067164	148
F5ST2039	2030067167	149
F5ST2043	2030068003	347
F5ST2046	3600004618	173
F5ST2047	2030067188	180
F5ST2101	3600008672	146
F5ST2102	3600008673	146

Typ	Číslo položky	Strana
F5ST2103	3600008674	147
F5ST2109	3600008422	145
F5ST2111	3600008423	146
F5SV1001	2030036165	21
F5SV1002	2030039426	21
F7EM1001	3600001257	19
F7EM1002	3600001259	20
F7EV1001	3600001255	17
F7EV1002	3600001258	18
F831	2000057029	375
F832V	2000100061	137, 380
F832V-F	2000057046	137, 380
F2119	203.0000.297	378, 379
FAID0001	2030018810	411
FAID0002	2030018821	412
FAID0003	2030019025	406
FAID0004	2030019057	406
FAID0005	2030019066	407
FAID0006	2030019084	408
FAID0007	2030019170	408
FAID0008	2030019175	409
FAID0009	2030019182	409
FAID0010	2030019212	410
FAID0011	2030019221	410
FAID100	2000101100	404
FAID101	2000101101	404
FAID103	2000101102	405
FAID108	2000101103	405
FAID675	2000101127	411
FAID676	2000101128	411
FAID677	2000101129	411
FAID903	2000101153	413
FAID904	2000101152	413
FH70P	2030072378	261, 264, 271, 273, 276, 287, 288, 289, 294, 295, 364
FLSY0003	2030066229	354, 355
FLSY0004	3600005033	355
FRK10233	2030016320	303
FXCD1001M	2030063219	58
FXCT1001M	2030065018	59
G		
GLX2020	2030062801	256, 259, 269, 270, 285, 286
H		
HB140P	2030058765	280
HBD191BP	2030058764	297
HDTX0001	2030005623	364
HDTX0010	2030019878	306
HDTX0011	2030019884	306
HDTX0012	2030019886	306
HDTX0013	2030020885	367
HDTX0014	2030020886	367
HDTX0015	2030020887	367
HDTX0020	2000108112	360
HDTX0021	2000108113	360
HDTX0022	2030005341	360
HDTX450	2000100349	340
HDTX455	2000100058	340
HDTX504	2000108804	358
HDTX538	2000101023	358
HDTX538RS	2000103385	358
HDTX592	2000100447	356

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
HDTX594	2000100444	356
HDTX597	2000100729	356
HDTX644	2000103076	303, 366
HDTX673E	2000102704	366
HDTX674	2000057081	365
HDTX675E	2000103188	365
HDTX691	2030022465	366
HDTX692	2000090046	366
HDTX693	2000090047	366
HDTX805L	2000100953	360
HDTX805M	2000100954	360
HDTX805R	2000100955	360
HDTX806L	2000100956	362
HDTX806M	2000100957	362
HDTX806R	2000100958	362
HDTX815L	2000100965	361
HDTX815M	2000100966	361
HDTX815R	2000100967	361
HDTX816L	2000100968	363
HDTX816M	2000100969	363
HDTX816R	2000100970	363
HWTE0001	2030062338	132
L		
LP20	2000100059	73
LP21	2000057084	73
LTJ450	2000057085	372
LTJ500	2000057087	372
M		
M501HD	2000103195	306, 333, 367
MAXB600	2000057092	394, 395, 396, 397
MAXB700	2000057094	398, 399, 400
MAXF60-60	2000057122	394
MAXF70-60	2000057124	394
MAXF70-70	2000057126	398
MAXF120-60	2000057101	395
MAXF120-70	2000057104	398
MAXF140-60	2000057106	396
MAXF140-70	2000057108	399
MAXF160-60	2000057112	396
MAXF200-60	2000057114	397
MAXF200-70	2000057117	399
MAXF260-60	2000057118	397
MAXF260-70	2000057120	400
MAXL100-70	2000057144	398
MAXL112-140	2000057159	399
MAXL117-140	2000057556	399
MAXL140-70FDW	2000057560	401
MAXL200-120	2000057561	398
MAXL212-200	2000057584	399
MAXL217-200	2000057586	399
MAXL227-260	2000057613	400
MAXS100-60	2000057616	394
MAXS100-70	2000057639	394
MAXS112-120	2000057641	395
MAXS112-140	2000057662	396
MAXS117-120	2000057698	395
MAXS117-140	2000057700	396
MAXS200-120	2000057702	395
MAXS212-160	2000057704	396
MAXS212-200	2000057706	397
MAXS217-160	2000057708	396
MAXS217-200	2000057710	397
MAXS222-260	2000057712	397

Type	Item Number	Strana
MAXS227-260	2000057714	397
MAXT60-60	2000057763	394
MAXT70-60	2000100003	394
MAXT70-70	2000100002	398
MAXT120-60	2000057716	395
MAXT120-70	2000057755	398
MAXT140-60	2000057756	396
MAXT140-70	2000057757	399
MAXT160-60	2000057758	396
MAXT200-60	2000057759	397
MAXT200-70	2000057760	399
MAXT260-60	2000057761	397
MAXT260-70	2000100004	400
MEDC0001	3600003768	324
MEDC0002	3600003769	324
MEDC0003	3600003770	324
MEDC0004	3600003771	324
MEDC0005	3600003772	325
MEDC05L	3600003339	133
MEDC05S	3600003340	133
MEDC0006	3600003774	325
MEDC0007	3600003775	324
MEDC0008	3600003776	324
MEDC0009	3600003778	327
MEDC0010	3600003780	327
MEDC10L	3600003341	133
MEDC10S	3600003343	133
MEDC0011	3600003781	327
MEDC0012	3600003782	327
MEDC0013	3600003783	326
MEDC0014	3600003784	325
MEDC0015	3600003785	325
MEDC0017	3600018613	324
MEDC0018	3600018617	324
MEDC0019	3600018671	326
MEDX001HP	2000106243	310
MEDX002HP	2000106245	310
MEDX004HP	2000106247	310
MEDX005HP	2000106249	312
MEDX006HP	2000106251	311
MEDX007HP	2000106253	311
MEDX010HP	2000106255	311
MEDX012HP	2000106257	310
MEDX104HP	2000106385	311
MEDX0110HP	2000106261	312
MEDX111HP	2000106263	312
MISX0009HP	2000106381	315
MISX2009HP	2000106380	315
P		
PL6	2030043777	86
PL6SB	2030043805	87
PL6T	2030043784	86
PL6UEM	3600004041	85
PL6UEV	3600004027	85
PL6ULT	3600013109	84
PL6USM	3600013129	84
PL6USV	3600004023	83
PL8	2030043778	86
PL8SB	2030043806	87
PL8T	2030043785	86
PL10	2030046721	86
PL10SB	2030053706	87
PL10T	2030052439	86

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
PL12	2030043779	86
PL12SB	2030043807	87
PL12T	2030043786	86
PL12UEM	3600004043	85
PL12UEV	3600004028	85
PL12ULT	3600013130	84
PL12USM	3600013140	84
PL12USV	3600004024	83
PL14	2030046728	86
PL14SB	2030049941	87
PL14T	2030046737	86
PL16	2030043780	86
PL16SB	2030043808	87
PL16T	2030043787	86
PL18	2030043781	86
PL18SB	2030043809	87
PL18SU	2030043812	87
PL18T	2030043788	86
PL18UEM	3600004044	85
PL18UEV	3600004029	85
PL18ULT	3600013131	84
PL18USM	3600013141	84
PL18USV	3600004025	83
PL21	2030046734	86
PL21SB	2030054630	87
PL21T	2030046739	86
PL24	2030043782	86
PL24SB	2030043810	87
PL24T	2030043789	86
PL24UEM	3600004045	85
PL24UEV	3600004040	85
PL24ULT	3600013132	84
PL24USM	3600013142	84
PL24USV	3600004026	83
PL28	2030046736	86
PL28SB	2030053391	87
PL28T	2030054627	86
PL30	2030043783	86
PL30SB	2030043811	87
PL30T	2030043790	86
PREL214	2000100787	89
PREL321	2000100789	89
PRES212	2000100790	89
PRES216	2030017823	89
PRES318	2000100791	89
PRES324	2030022472	89
PRTRS0009	2030025078	50
PRTRS0011	2030025088	48
PURE0025	2000111051	211
PURE0026	2000111052	211
PURE0027	2000111053	211
PURE0031	2030012758	63
PWC3O0002	2030048572	343
R		
RDH200	3600009740	74
RDH260	3600009743	74
RDH300	3600009746	74
RDH360	3600009748	75
RDH380	3600009750	75
RDH420	3600009753	75
RDHO450	3600009755	76
RDHO451	3600009757	76
RDX200	3600009742	74
RDX260	3600009744	74

Typ	Číslo položky	Strana
RDX300	3600009747	74
RDX360	3600009749	75
RDX380	3600009752	75
RDX420	3600009754	75
RDXO450	3600009756	76
RDXO451	3600009758	76
RH320	2000057717	365
RODX191	2000101218	292, 293, 297
RODX310	2000090055	287, 319
RODX600	2000090056	287
RODX600E	2000090057	287
RODX600ME	2000090058	288
RODX600TT	2000102672	288
RODX601	2000101221	289
RODX602	2000090059	294
RODX602E	2000090060	294
RODX604	2000101345	289
RODX604E	2000101347	289
RODX605	2000090061	290
RODX605E	2000090062	290
RODX605EE	2000101344	290
RODX605S	2000101236	290
RODX605SL	2000103806	292
RODX605TTH	2030064649	291
RODX606	2000101346	289
RODX606E	2000101348	289
RODX607	2000101351	291
RODX607TT	2000101212	291
RODX608	2000101357	291
RODX611	2000090063	293
RODX612	2000101358	292
RODX612E	2000101359	293
RODX616	2000101222	285
RODX617	2000101219	295
RODX617E	2000101220	295
RODX618	2000090067	284
RODX618E	2000090066	285
RODX619EN	3600009362	284
RODX619N	3600009360	284
RODX625	2000090070	285
RODX627H	2030062868	286
RODX629	2030062579	286
RODX630	2000090071	288
RODX672	2000090072	296
RODX672E	2000090073	296
RODX674B	2030002104	296
RODX677	2030066921	297
RODX678	2030013026	296
RODX687	2000100000	297
S		
SANW0117	2000105049	111, 112
SANW0118	2000104999	111, 112
SANW0119	2030063270	111, 112
SANW0120	2030063271	111, 112
SANW200	2000103056	108
SANW205	2000103057	109
SANW211	2000103058	109
SANW212	2000103059	109
SANW215	2000106654	108
SANW1200	2030057405	111
SANW1400	2030057406	111
SANW1600	2030057407	111
SANW1800	2030057408	111
SANW2100	2030057409	111

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
SANW2400	2030057410	111
SB400	2000100065	68, 69, 77
SB450	2000100338	70, 73, 77
SB500	2000100066	68, 69, 77
SB600	2000100067	68, 69, 77
SD80	2000056721	300
SD99-009	2030039032	300
SD99-010	2030039038	300
SD99-012	2030054679	300
SD99-013	2030054678	300
SD110	2000102699	300
SD300	2000057729	364
SHAC0008	2030021283	204
SHAC0011	2030054254	164, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 208, 347, 348, 349, 350, 351
SHAC0013	2030055724	204
SHAS0011	2030054255	164, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 208, 347, 348, 349, 350, 351
SHHE0004	2030034417	206
SHMU0011	2030054793	164, 166, 167, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 208, 347, 348, 349, 350, 351
SHMU0012	2030055723	206
SIRB711	2000101085	391
SIRB712	2000101084	391
SIRB714	2000101080	391
SIRB715	2000101083	391
SIRW24D	2000105177	107
SIRW380	2000103287	386
SIRW384	2000103285	386
SIRW385	2000103286	386
SIRW721A	2000102727	390
SIRW721B	2000102728	390
SIRW731A	2000102729	390
SIRW731B	2000102730	390
SIRW759	2000102726	387, 388, 389
SIRW770	2000102720	387
SIRW771	2000102722	387
SIRW772	2000102721	387
SIRW773	2000102723	387
SIRW774	2000102724	388
SIRW775	2000102725	388
SIRW810	2000101109	385
SIRW840	2000101335	389
SIRX342	207.0000.055	372
SIRX355	2000103647	376
SIRX356	2000103648	377
SIRX360	2000103649	376
SIRX364	2000103260	377
SIRX368	2000103269	377
SIRX370	2000101175	136, 381
SIRX711C	2000100354	383
SIRX721C	2000100355	383

Type	Item Number	Strana
SIRX731C	2000100356	383
SIRX741C	2000101549	383
SIRX751	2000100068	382
SIRX752	2000100357	382
SIRX753	2000100359	382
SIRX754	2000100360	382
SIRX755	2000100361	382
SIRX756	2000100362	382
SIRX757	2000100363	383
SIRX832	2000071907	137, 380
SIRX835	2000071901	136, 381
SIRX836	2000071902	136, 381
SIRX837	2000103337	136, 381
SIRX838	2000103301	136, 381
SO1LP	2030058103	256, 257, 268, 269, 273, 284, 285, 289, 295, 300, 364
SO10L	2000057168	256, 257, 268, 269, 273, 284, 285, 289, 295, 300, 364
SOLX1200	203.0000.217	99
SOLX1200T	203.0000.226	99
SOLX1800	2030005465	99
SOLX1800T	203.0000.238	99
STR220	3600008862	271, 318
STR600	3600008935	271
STR601	3600008934	273
STR602E	3600008932	276
STR605	3600008931	274
STR607	3600008930	274, 275
STR608	3600008919	275
STR611	3600008914	275
STR611E	3600008913	276
STR615	3600008869	280
STR616	3600008870	268
STR618	3600008894	268
STR619EN	3600008890	269
STR619N	3600008892	268
STR624	3600008867	280
STR625	3600008887	269
STR627	3600008861	270
STR629	3600008781	270
STR630	3600008885	273
STR635B	3600008865	272
STR637	3600008866	272
STR670	3600008884	278
STR671	3600008882	277
STR671E	3600008881	277
STR671L	3600008880	277
STR672	3600008879	278
STR672E	3600008878	278
STR680	3600008877	280
STR687	3600008876	279
STRX673E	2000057422	279
STRX692	2000057979	281
STRX694	2000057985	281
T		
TA500HD	2000102702	303, 367
TA600HD	2000090054	303, 367
TB60	2000101452	88
TB80	2030046200	88
TD350	2000057407	364

Seznam typů

Typ	Číslo položky	Strana
U		
U701V	2000100784	373
U702V	2000100785	373
V		
VR01-018	2030042528	357
VR99-017	2030039303	357
VR99-081	2030053464	341
VR99-086	2030053462	357
W		
WB260WM	2030072330	70
WB440COP	2000100353	376
WB500GV	2000057408	375
WSPL0017	2000107663	385
WSPL0018	2000107664	385
WT310E	203.0499.146	67
WT360C	203.0500.578	67
WT400A	203.0500.577	69
WT400A-M	2000103762	69
WT400C	203.0499.147	68
WT400C-M	2000103763	68
WT450	2000100365	70
WT500A	203.0000.154	69
WT500A-M	2000103764	69
WT500C	203.0499.148	68
WT500C-M	2000103094	68
WT600A	203.0000.155	69
WT600A-M	2000103765	69
WT600C	203.0500.572	68
WT600C-M	2000103766	68
X		
XINX140	2000057417	59, 78, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99
Z		
ZA3OP0011	2000108123	220
ZA3OP0021	2030002428	222
ZA3OP0022	2030016282	220
ZA3OP0027	2030030081	221
ZA3OP0034	2030068513	220
ZA3OP0035	2030069338	220
ZA3OP0036	2030072185	220
ZACCS0001	2030067925	59
ZANMW0030	2030057337	59, 92, 93, 94, 97, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129
ZANMW0031	2030057339	59, 92, 93, 94, 97, 129
ZANMW0050	3600001266	94, 129
ZANMW900	2000100861	96, 97, 98, 99, 106, 130
ZANMW901	2000100854	96, 97, 98, 99, 106, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131
ZANMW902	2000100932	96, 97, 98, 99
ZAQCT0002	2000109499	417
ZAQFU0001	2030021225	52, 53
ZAQFU0002	2030021234	52, 53
ZAQRP001	2000100751	203
ZAQUA002	2000101433	42, 336
ZAQUA003	2000101432	42
ZAQUA004	2000101108	204, 205
ZAQUA006	2000100977	221
ZAQUA007	2000100375	221
ZAQUA011	2000104272	221

Typ	Číslo položky	Strana
ZAQUA012	2000104274	221
ZAQUA013	2000100857	222
ZAQUA014	2000100847	221
ZAQUA015	2000100431	417
ZAQUA017	2000100972	222
ZAQUA020	2000100975	222
ZAQUA021	2000100976	222
ZAQUA022	2000102675	212
ZAQUA026	2000101173	225
ZAQUA029	2000101182	224
ZAQUA030	2000101183	225
ZAQUA031	2000101509	225
ZAQUA032	2000101328	225
ZAQUA033	2000100914	206
ZAQUA073	2000101055	221, 222, 223, 224
ZAQUA075	2000100853	222
ZAQUA077	2000100801	221
ZAQUA078	2000100852	221
ZAQUA083	2000101448	342, 343
ZAQUA084	2000101054	31, 153, 229, 235
ZAQUA087	2000101160	61
ZAQUA091	2000101087	48, 49, 50
ZAQUA093	2000102690	416
ZAQUA701	2000101467	204, 205, 206, 210
ZCMPX0001	2000102705	367
ZCMPX002	2000102733	136, 245, 358, 381
ZCMPX003	2000102734	136, 245, 358, 381
ZCMPX004	2000102731	245, 358
ZCMPX005	2000104310	204, 205, 206
ZCMPX006	2000106019	31, 157, 163, 235, 338, 346, 353
ZCMPX0008	2000101123	243
ZCMPX0010	2000102739	232, 243
ZCMPX0011	2030027861	245
ZCMPX0012	2030030368	245
ZCMPX0099	2030048654	243
ZCMPX140	2000100867	140, 141, 248, 249, 250, 251, 252, 253
ZCMPX152-1	2000100941	140, 141
ZCTRL0001	2000111145	212, 417
ZFAID0001	2030018827	411, 412
ZFAID0003	2030061050	406, 407, 408, 409, 410
ZFAID694	2000101156	412
ZFAID700	2030060157	412
ZFITG0001	2000103570	416
ZFITG0003	2000106127	416
ZFITG0005	2000110478	416
ZFITG0006	2000110479	416
ZMEDC0001	3600003786	325
ZMEDC0002	3600018618	324
ZPURE0003	2030021893	63
ZSHOW0006	2000104916	211
ZSIRW001	2000101470	390
ZSIRW002	2000101471	390
ZSIRW003	2000101473	390
ZSIRX001	2000102678	370, 372, 374
ZSIRX0040	2030047341	370
ZSIRX0042	2030049575	370
ZTAPS0004	2000107291	60
ZTAPS0005	2000104778	22, 23, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 116, 120
ZWSPL0023	2000105091	423
ZWSPL0024	2000109019	423
ZWSPL0025	2000110575	423

Všeobecné obchodní a dodací podmínky KWC Aquarotter GmbH

Následující Všeobecné obchodní a dodací podmínky (VOP) platí pro všechny služby, které poskytujeme našim zákazníkům mimo spotřebitele (§ 13 BGB). Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, platí zákonná ustanovení.

Všechny naše nabídky a služby se poskytují na základě těchto VOP. Ty jsou nedílnou součástí všech smluv, které uzavíráme s našimi zákazníky. Platí také pro všechny budoucí nabídky a služby, a to i v případě, že to nebude znovu výslovně ujednáno.

Naše VOP mají výlučnou platnost. Odlišné, protikladné nebo doplňující obchodní podmínky zákazníka neplatí, ani pokud s nimi výslovně nevyjádříme nesouhlas.

I. Uzavření smlouvy

1. Naše nabídky jsou nezávazné a nejsou s nimi spojeny žádné závazky, nebudou-li výslovně označeny jako závazné.
2. Pokud smlouva nebude individuálně dojednána, považuje se objednávka zákazníka za závaznou nabídku. Smlouva se v takovém případě uzavírá teprve naším potvrzením objednávky (např. faxem nebo souborem EDI) nebo jiným potvrzením o přijetí z naší strany.

II. Předmět plnění

1. Pro obsah a rozsah plnění, kterému jsme povinni dostát, je rozhodující naše písemné potvrzení objednávky nebo případná individuálně uzavřená smlouva.
2. V rámci přizpůsobování se nejnovějším technickým požadavkům si vyhraujeme změny v provedení předmětu dodávky („zboží“) bez písemného upozornění, jestliže tím nedojde k zásadním změnám výkonových parametrů a jestliže budou pro zákazníka přijatelné. O takových změnách budeme zákazníka předem informovat.

III. Místo plnění a termín plnění

1. K plnění dochází z našeho výrobního závodu nebo skladu, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak. Pokud si zákazník přeje dodání zboží na jiné místo („nákup se zásilkou“), uskuteční se dodání na riziko a, podle pravidel stanovených v oddílu V, č. 3, na náklady zákazníka.
2. Dodací termíny a lhůty, které stanovíme výhledově, jsou nezávazné, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
3. Jestliže lhůtu plnění stanovenou v dnech nebo týdnech v potvrzení zakázky výslovně přislíbíme jako závaznou, začíná tato lhůta běžet až po vyjasnění veškerých detailů provedení zakázky.
4. Na základě ustanovení v oddílu IX neneseme odpovědnost za nemožnost plnění ani za prodlevy v plnění způsobené vyšší mocí nebo nepředvídatelnými událostmi, ke kterým nedošlo ani úmyslně ani hrubou nedbalostí z naší strany nebo ze strany našich pomocníků (např. provozní poruchy všeho druhu, problémy s dodávkami materiálu nebo energie, prodlevy v dopravě, stávky, váznoucí, nesprávná nebo zpožděná dodávka ze strany našich dodavatelů atd.).

Budou-li takové události trvat jen přechodně, prodlužují se závazně ujednané lhůty plnění o časové období, po které nebylo možné plnění uskutečnit, plus přiměřené období nezbytné k obnovení plnění. O takové omezující události budeme zákazníka neprodleně informovat.

Pokud nám taková událost zásadně ztíží nebo dokonce znemožní uskutečnit plnění a nebude-li mít takové omezení pouze přechodný charakter, máme právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě nákupu se zásilkou je pro dodržení ujednaného termínu nebo ujednané lhůty doručení rozhodující okamžik předání zboží expedici, zásilkové službě nebo třetí osobě pověřené přepravou.

6. Jestliže se v případě nákupu se zásilkou odeslání zboží opozdí - na přání zákazníka nebo z důvodů, za které nese odpovědnost, a to navzdory oznámení o zakázce připravené k odeslání - budeme zákazníkovi účtovat náklady za skladování počínaje měsícem následujícím po informování o připravenosti k odeslání, minimálně však 0,25 % netto hodnoty zboží za každý uplynulý týden prodlevy. Zákazník má právo na doklad o tom, že nevznikla žádná nebo jen minimální škoda.

7. Máme právo na dílčí plnění, oprávněné zájmy zákazníka však budou zohledněny. Dílčí dodávky se uskuteční pouze v případě, budou-li pro zákazníka přijatelné.

IV. Přenos rizika

1. Riziko nahodilého zničení a zhoršení kvality zboží přechází s výhradou č. 2 na zákazníka nejpozději v okamžiku předání zboží.
2. V případě nákupu se zásilkou přechází riziko, na rozdíl od č. 1, nejpozději v okamžiku předání zboží expedici, zásilkové službě nebo třetí osobě pověřené přepravou.
3. Předání se považuje za uskutečněné, i když bude zákazník v prodlžení s převzetím.

V. Ceny a platební podmínky

1. Ceny platí pro rozsah plnění uvedený v našem potvrzení objednávky.
2. Jestliže nebude uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny v CZK, bez příslušné zákonem stanovené daně z přidané hodnoty či jiných poplatků (cel atd.), ze závodu nebo ze skladu.
3. V případě nákupu se zásilkou (oddíl III, č. 1) uhradí zákazník náklady na balení a dopravu zboží z výrobního závodu, resp. skladu. Patří k nim - zejména u dodávek mimo Německo - také veškeré náklady spojené s dodáním (např. cla, poplatky atd.). Náklady, které hradí zákazník podle tohoto č. 3, budou na faktuře vykázané zvlášť.
4. Pokud nebude výslovně ujednáno jinak, vyhraujeme si právo na přiměřené změny v ceně zboží, které bude expedováno déle než 4 měsíce od uzavření smlouvy, v důsledku změn v nákladech na mzdy, materiál a distribuci.
5. Naše faktury jsou splatné do 30 dnů od data vystavení bez skonta, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Bude-li zákazník v prodlení s placením, bude povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Nadto musí zákazník zaplatit paušální částku z prodlení ve výši 1.000 CZK. Právo na uplatnění vyšších úroků a náhrady dalších škod v důsledku prodlení tím zůstává nedotčeno.
7. Pokud dojde po uzavření smlouvy k zásadnímu zhoršení majetkových poměrů zákazníka a povede to k ohrožení našich pohledávek vůči takovému zákazníkovi, budeme oprávněni naše dodávky nebo jiná plnění uskutečnit pod podmínkou uhrazení platby předem nebo poskytnutí příslušné záruky.

K tomu zákazníkovi stanovíme přiměřenou lhůtu, ve které dle své volby - postupně proti předání zboží - buď uhradí předem dlužnou částku nebo poskytne příslušnou záruku. Jestliže zákazník tomuto požadavku nevyhoví ve stanovené lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Zákazníkovi v takovém případě, v souladu s ustanoveními v oddílu IX, nepřísluší nárok na náhradu škody z naší strany

Všeobecné obchodní a dodací podmínky KWC Aquarotter GmbH

8. Vyrovnání vzájemných pohledávek ze strany zákazníka je vyloučeno, ledaže by byly vzájemné pohledávky nesporné a pravo-
mocně zjištěné.

VI. Vrácení zboží

1. Námi dodávané zboží se zásadně nepřijímá zpět, s výjimkou naší povinnosti v rámci záruky nebo na základě jiného zákonného ustanovení.
2. Projevíme-li přesto výjimečně v konkrétním případě na základě předchozího písemného ujednání ochotu ke zpětnému odběru, účtujeme poplatek za zpracování ve výši 30 % z fakturované ceny. V takovém případě se musí příslušná zásilka zaslat zpět zabalená v nekontaminovaném obalovém materiálu, který se běžně používá v obchodním styku. Případné náklady spojené s vyřízením a opětovným zabalením se účtují zvlášť. Zákazník nese náklady na přepravu zpětné zásilky a s tím spojené riziko.
3. Možnost dobrovolného zpětného odběru je v každém případě vyloučena u zboží vyrobeného na zakázku pro konkrétního zákazníka.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do splnění všech nároků vzniklých v okamžiku uzavření smlouvy, bez ohledu na právní základ, které vychází z příslušného obchodního vztahu se zákazníkem. V tomto oddílu VII bude zboží a/nebo výrobky, které ho nahradí podle č. 3 a), uvedeno jednotlivě i společně jako „zboží s výhradou vlastnictví“.
2. Zastavení zboží s výhradou vlastnictví nebo předání takového zboží do záruky ze strany zákazníka je nepřipustné.
3. Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví v rámci řádného obchodního postupu dále prodat anebo zpracovat. V takovém případě platí navíc tato ustanovení:
 - a) Výhrada vlastnictví se rozšiřuje také na výrobky, které vzniknou zpracováním, spojením nebo smísením se zbožím s výhradou vlastnictví, a to v celé hodnotě takového výrobku. Bude-li zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, provede se zpracování pro nás jako výrobce naším jménem a pro náš zisk. Zůstane-li při zpracování, smísení nebo spojení zboží s výhradou vlastnictví s předměty třetích osob jejich vlastnické právo zachováno, nabudeme vlastnický podíl na vzniklém výrobku v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k hodnotě použitého cizího předmětu. Takto vzniklé produkty se rovněž považují za zboží s výhradou našeho vlastnictví.
 - b) Pohledávky za třetími osobami, které vzniknou při dalším prodeji zboží s výhradou vlastnictví, tímto zákazník postupuje na nás jako zajištění ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví – v případě společného vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví podle našeho vlastnického podílu.
 - c) Jakmile zákazník řádně dostojí svým platebním povinnostem vůči nám, má právo na vymáhání pohledávek postoupených na nás jako zajištění.

Oprávnění k vymáhání takových pohledávek nám zůstane; pokud však zákazník řádně splní své platební povinnosti vůči nám, toto právo k vymáhání nevyužijeme.

Jestliže dojde k prodlení s platbou ze strany zákazníka, budeme oprávněni odvolat zmocnění k vymáhání a odběratelům zákazníka oznámit postoupení pohledávek, a taktéž odebrat zpět zboží s výhradou vlastnictví, nebo případně požadovat postoupení nároků zákazníka na vydání věci vůči třetím osobám v souvislosti se zbožím s výhradou vlastnictví. Zákazník je v takovém případě povinen, na základě naší výzvy informovat neprodleně své odběratele o postoupení a dát nám k dispozici informace a

podklady nutné pro vymáhání postoupených pohledávek. Námi provedené odebrání zboží s výhradou vlastnictví neznámá od-
stoupení od smlouvy. Náklady na dopravu a další náklady, které nám vzniknou vrácením zboží, hradí zákazník. Naše právo na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení s placením na základě ustanovení zákonných předpisů zůstává nedotčeno.

4. V případě exekuce nebo jiného zásahu třetí osoby zákazník bez prodlení informuje soudního vykonavatele nebo třetí osobu o našem majetku. Zároveň informuje zákazník nás o zásahu soudního vykonavatele nebo třetí osoby, aby nám umožnil uplatnit naše vlastnická práva.

VIII. Práva zákazníka při vadě zboží

1. Je-li zboží při přenosu rizika (oddíl IV) vadné, odstraní závadu naše oddělení zákaznického servisu v podobě dodatečného plnění, ledaže bychom byli podle zákonných předpisů oprávněni výjimečně dodatečné plnění odmítnout.

Odstranění vady naším oddělením zákaznického servisu proběhne podle naší volby buď v podobě opravy nebo nové do-
dávky zboží.

Má-li se dodatečné plnění uskutečnit mimo území Spolkové republiky Německo, provede ji dle naší volby buď naše oddělení zákaznického servisu nebo námi pověřený partnerský podnik se sídlem v zahraničí.

2. Pokud se bude dodatečné plnění (zejména po neúspěšném druhém pokusu) považovat za nezdařené, jestliže odmítneme dodatečné plnění podle platných zákonných předpisů anebo z jiných důvodů neprovedeme dodatečné plnění v nám stanovené, přiměřené, lhůtě, bude mít zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo nárok na slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je vyloučeno, jedná-li se o bagatelní vadu.

3. Práva zákazníka podle č. 1 a 2 vyžadují splnění dále uvedených požadavků na kontrolu a reklamaci ze strany zákazníka:

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně po obdržení a informovat nás neprodleně o zjevných vadách. Jinak je zboží, co se týče zjevných vad, považováno za přijaté.

Jestliže se závada, která nebyla zjevná při dodání, ukáže později, musí být oznámena ihned po jejím zjištění. Jinak je zboží, co se týče této vady, považováno za přijaté.

Tato fikce přijetí se nevztahuje na vady, které jsme úmyslně zamířili.

4. Na základě ustanovení v oddílu IX nepřebíráme odpovědnost za vady vzniklé v důsledku nevhodného nebo neodborného používání zboží, chybné montáže nebo chybného uvedení do provozu zákazníkem nebo třetí osobou, přirozeného opotřebení, chybné nebo nedbalé manipulace, použití nevhodných provozních prostředků nebo chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů.
5. Promlčecí lhůta pro všechny nároky na odstranění vady činí dva roky. Tato lhůta začíná běžet v okamžiku expedice zboží.
6. Bez ohledu na ustanovení v oddílu IX se nároky na náhradu škody zákazníka, vzniklé v souvislosti s vadou na dodaném zboží, vylučují. To samé platí pro nároky na náhradu nákladů zákazníka s výjimkou nákladů v případě dodatečného plnění.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky KWC Aquarotter GmbH

IX. Odpovědnost a náhrada škody

- Odpovědnost za náhradu škody, bez ohledu na právní předpisy, neseme pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany naší nebo našich zástupců. V případě lehké nedbalosti neseme odpovědnost pouze
 - za škody vzniklé ublížením na životě, těle nebo zdraví a za
 - škody vzniklé porušením primární povinnosti (zásadní smluvní povinnost, jejíž splnění teprve všeobecně umožňuje realizaci smlouvy a na jejíž dodržení proto zákazník spoléhá a smí se spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, typicky se vyskytující škody.
- Uvedené vyloučení odpovědnosti neplatí v případě, že jsme vadu úmyslně zamlčeli nebo převzali záruku za stav zboží.
- Naše odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena.

X. Uplatnění práv zákazníka třetí osobou

- Jestliže zákazník obdrží od svého odběratele požadavek na dodatečné plnění z důvodu vady na námi dodaném zboží, musí nás o tom písemně informovat. To samé platí v případě, že zákazník obdrží od svého odběratele informaci, že tento odběratel obdržel od svého zákazníka požadavek na dodatečné plnění.
- Bude-li požadavek na dodatečné plnění ze strany odběratele anebo jeho zákazníka oprávněný a pokud vada existovala již při přenosu rizika na našeho zákazníka (oddíl IV), bude dodatečné plnění provedeno naším oddělením zákaznického servisu na naše náklady podle pravidel v oddílu VIII, č. 1.
- Jestliže podle zákonných ustanovení existuje v rámci dodatečného plnění rovněž povinnost demontáže a montáže, provede ji u koncového zákazníka naše oddělení zákaznického servisu nebo případně námi pověřený partnerský podnik, bude-li se jednat o dodatečné plnění v zahraničí, a to na naše náklady.
- Pokud jde o další nároky našich zákazníků vůči nám, platí ustanovení v oddílech VIII a IX.

XI. Zakázková výroba

Pokud se zavážeme ke zhotovení zboží dle požadavků zákazníka, které se liší od našich sériově vyráběných produktů, platí následující ustanovení:

- Výpověď dle § 648 německého občanského zákoníku se vylučuje.
- Dobrovolné zpětné odebrání zboží (srov. s oddílem VI) se vylučuje.

XII. Požadavky podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)

Podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) musejí vlastníci použitých zařízení – tzn. i odběratelé našich elektrických dávkovacích systémů (mýdlo/vzduch/papír) a mincovních kontaktních snímačů – tato zařízení zlikvidovat odděleně od netříděného domovního odpadu.

Zařízení, která jsou označena příslušným symbolem pro elektrická a elektronická zařízení (přeškrtnutá popelnice na kolečkách, viz příloha 3 k ElektroG), se proto nesmějí likvidovat s domovním odpadem. Dále se před odevzdáním na sběrném místě musejí od zařízení oddělit použité baterie a akumulátory, nejsou-li do použitých zařízení integrovány.

V našem výrobním středisku na adrese

Parkstraße 1-5, D-14974 Ludwigsfelde,
(místo zpětného odběru)

Ize zdarma odevzdat námi dodávané elektrické dávkovací systémy (mýdlo/vzduch/papír) a mincovní kontaktní snímače, které zdarma zlikvidujeme, pokud budou na náklady vlastníka použitého zařízení dopraveny do místa zpětného odběru a tam odevzdány.

Naše registrační číslo: WEEE-REG.-Nr. DE 53851237.

XIII. Ochrana a zpracování osobních údajů

- Termínem „Osobní údaje“ jsou podle používaných právních předpisů o ochraně osobních údajů označovány informace umožňující identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby (dále jen „datový subjekt“).
- Společnost KWC shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje při dodržování aplikovaných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci, ostatní společnosti skupiny KWC a třetí poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni nakládat s nimi jako s důvěrnými.
- Pokud si společnost KWC vyžádá osobní údaje a ty pak poskytne prostřednictvím objednavatele nebo prodejního místa (tzv. „Point of Sale“) ke shora uvedeným účelům, stává se společnost KWC nezávislým zpracovatelem ve smyslu používaných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
- Společnost KWC shromažďuje osobní údaje jen tehdy, pokud nám je poskytne objednavatel, a to formou přihlášení, vyplněním formulářů nebo e-mailem v rámci objednávky produktů nebo služeb, poprodejních služeb v souvislosti s produkty nebo službami, společně s poptávkou nebo žádostí týkající se produktů, které chcete objednat nebo v obdobných situacích, v nichž se datový subjekt rozhodl poskytnout společnosti KWC informace přímo nebo prostřednictvím prodejního místa.
- Osobní údaje poskytnuté společnosti KWC (jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracováváme k marketingovým a reklamním účelům a za účelem podpory prodeje. Jsme toho názoru, že je v oboustranném zájmu, zejména pak v zájmu našeho objednavatele a datového subjektu, udržovat dobré obchodní vztahy. Každý datový subjekt může kdykoliv bez uvedení důvodů vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho osoby, pro tento účel tím, že v této věci kontaktuje společnost KWC.
- Může se stát, že některé z těchto osobních údajů budou archivovány nebo zpracovávány na serverech podléhajících jiné legislativě, například ve Spojených státech amerických, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se případně mohou odchylovat od zde platných zákonů. Pro takové případy ujišťujeme, že jsou učiněna vhodná bezpečnostní opatření, podle nichž zpracovatel v takové zemi postupuje tak, aby byla ochrana osobních údajů zajištěna na základě opatření, která jsou ve shodě s opatřeními země, v níž má společnost KWC své sídlo.
- Objednavatel je povinen informovat každé prodejní místo nebo zákazníky, že jsou dodržovány platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a že rovněž společnost KWC zpracovává osobní údaje v souladu s podmínkami a omezeními uvedenými v tomto odstavci. Objednavatel zastupuje společnost KWC v případě škodních událostí, jejichž vznik lze dovodit z poskytnutí osobních údajů nebo z porušení používaných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a přebírá za společnost KWC úhradu škod tím vzniklých a žalobní nároky.
- Naše prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na naší webové stránce: www.kwc.com

XIV. Závěrečná ustanovení

1. V případě veškerých sporů vyplývajících z obchodního vztahu mezi našimi zákazníky a námi je místně příslušný soud Potsdam. Jsme však oprávněni žalovat zákazníka v místě jeho hlavního sídla. Závazná zákonná ustanovení o výhradní soudní příslušnosti zůstávají nedotčena.
2. Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Mezinárodní soukromé právo a CISG (Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.04.1980) se neaplikuje.
3. V případě překladů těchto VOP je rozhodující pouze německé znění.
4. Platnost změn nebo doplnění smlouvy včetně těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek vyžaduje písemnou formu. To platí i v případě zřeknutí se požadavku na písemnou podobu.
5. Neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, v celém znění nebo jen částečně, nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Je-li ze zákona přípustné, považuje se v takovém případě neplatné ustanovení za nahrazené takovým účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení z hlediska ekonomického účelu. To samé platí pro eventuální neúplnost těchto VOP.

Stav: leden 2024

KWC Aquarotter GmbH

