



FILtech

konceptekotech

tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300
e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com
www.koncept-ekotech.com

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

JUDO JJF $\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ "
FILTRY SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM



Účel použití:


Ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior odstraňuje všechny hrubé a drobné částice nečistot, které v rozvodech studené a teplé vody působí jako korozní články s rozdílným provzdušněním důlkovou korozi a jsou příčinou poruch funkce armatur, kontrolních a regulačních členů a choulostivých přístrojů.




Montáž:


„Filtr je nutno instalovat do dobře přístupného prostoru pro potřeby servisu a údržby. V žádném případě filtr nelze instalovat do podhledu nebo ke stropu. Před i za filtrem musí být umístěny uzavírací ventily. Dále filtr musí být propojen tzv. by-pasem, pro případy servisu nebo demontáže. Před zprovozněním filtru se musí důkladně propláchnout a odkalit potrubí a to před filtrem. Montáž odvodu vody zpětného proplachu musí být provedena dle obrázků uvedených v návodu“.

Ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior je nutno instalovat do suché místnosti s odtokem v podlaze, v níž teplota neklesá pod bod mrazu. Lze jej namontovat do všech běžných potrubí na pitnou vodu s libovolným směrem průtoku. Pro zajištění pohodlné obsluhy a údržby filtru je třeba dodržet uvedené minimální vzdálenosti.

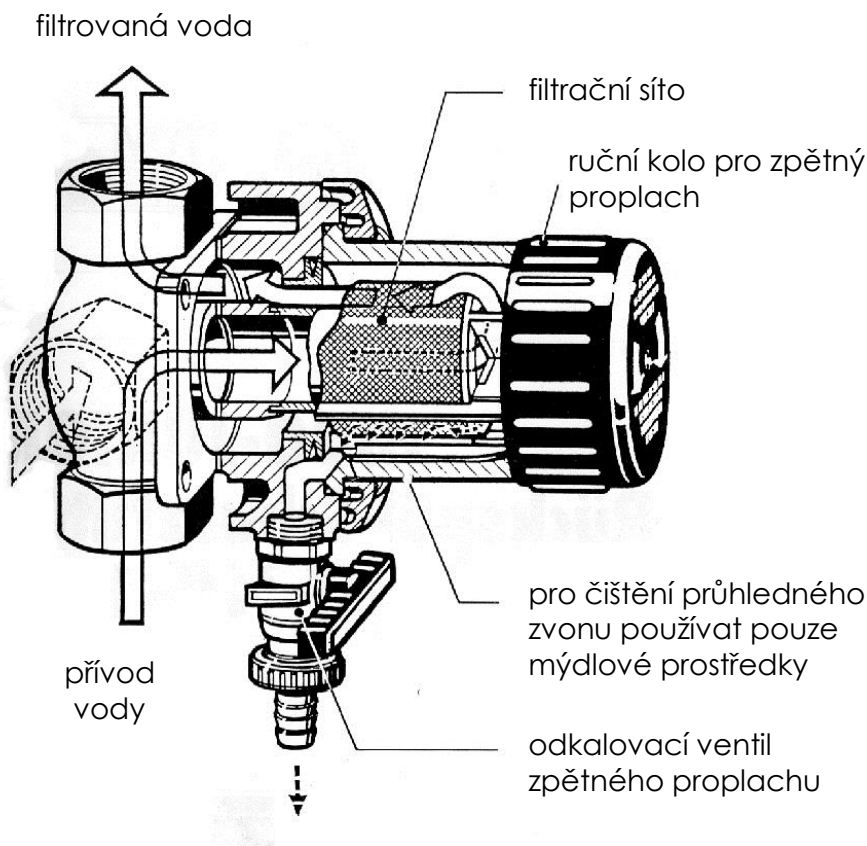

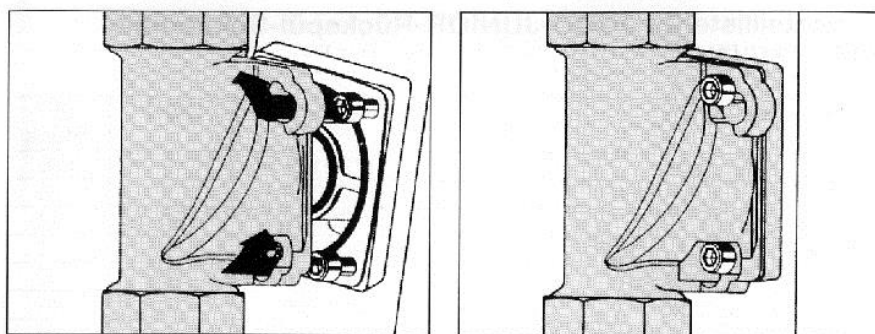

Ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior se dodává smontovaný a opatřený potřebnými těsněními a šrouby. Čtyři šrouby v přírubě nechte zašroubované a zasuňte je do bajonetových otvorů v otočné montážní přírubě. Poté pootočte přístrojem ve směru hodinových ručiček až nadoraz a šrouby utáhněte.

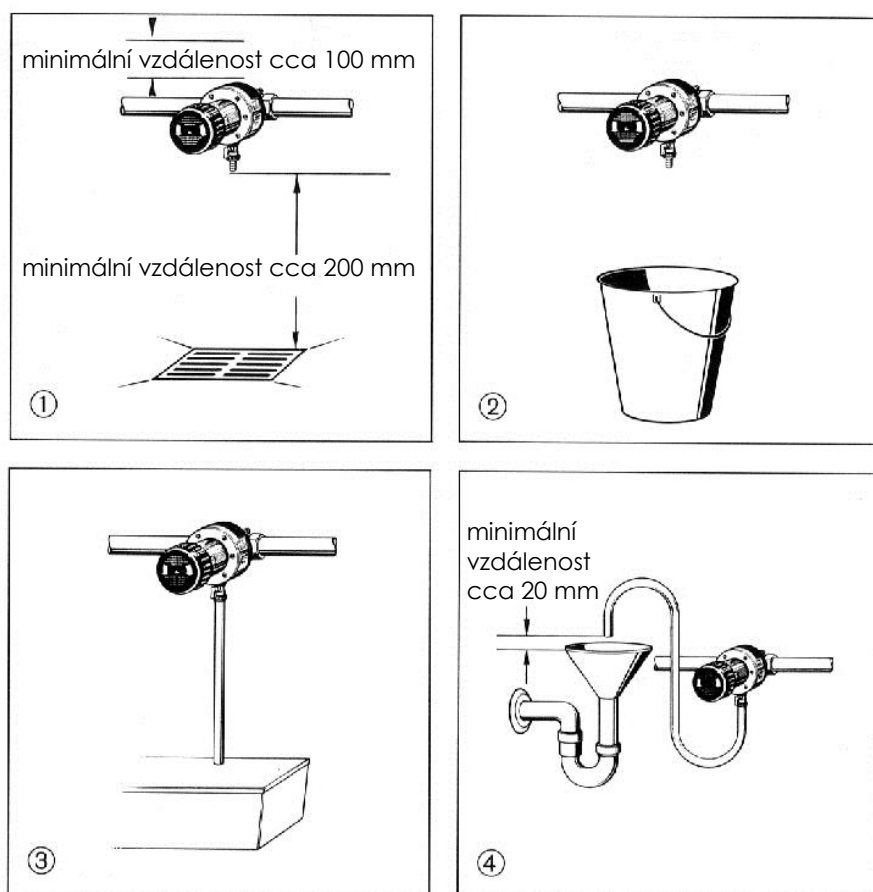

Pro vodu z proplachování musí být k dispozici vhodný odtok (1). Vodu z proplachování lze také zachytit do 10litrového kbelíku (2). Připojení ½" hadice na hadicovou přípojku filtru umožňuje vodu vypouštět do odtoku (3), případně i směrem nahoru, pokud je odtok položen výše (4).




Model	Objednací číslo	Potrubní přípojka	Průtok vody	Ztráta tlaku po propláchnutí	Montážní délka
JJF 3/4"	8070012	3/4 palce	3,3 m ³ /h	0,2 bar	90 mm
JJF 1"	8103150	1 palec	4,5 m ³ /h	0,2 bar	90 mm
JJF 1 1/4"	8106151	1 1/4 palce	5,2 m ³ /h	0,2 bar	110 mm

Příklad montáže:

Ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior se do tlaku vody 16 bar montuje za vodoměr a zpětný ventil, avšak před příp. zabudovaný redukční ventil (3). Při tlaku vody nad 16 bar se redukční ventil montuje před filtr.

Ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior lze zkombinovat se zabezpečovacím blokem JUDO, čímž vznikne domovní filtrační stanice JUDO.

V jednom přístroji pak je obsažen ochranný filtr, zpětný ventil a redukční ventil se vstupním a výstupním manometrem (7).

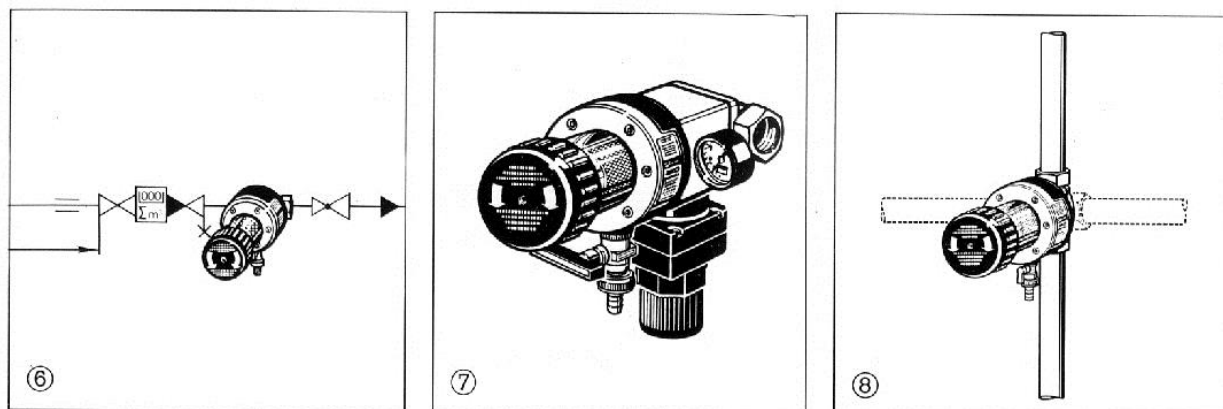

Otočná montážní příruba umožňuje instalaci filtru do svislých a vodorovných potrubí pro libovolný směr průtoku (8) (dbejte na šipku označující směr průtoku na tělese příruby).

Uvedení do provozu:

Při uvádění ochranného filtru se zpětným proplachem JUDO Junior do provozu je nutno filtr ihned propláchnout, aby se odvzdušnil.

Obsluha:

V závislosti na objemovém průtoku vody a druhu a rozsahu znečištění vody hrubými a jemnými částicemi nečistot je třeba ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior proplachovat přibližně v dvouměsíčních intervalech. Při silném znečištění je proplachování nutno provádět častěji. Proplachování se provádí za plného tlaku ve vodovodním potrubí. Čištění filtru se provádí takto: Otevřete výpustní ventil a otáčejte ručním kolečkem doleva a doprava až nadoraz. Poté zavřete ventil.



Čištění filtru zevně:

K zevnímu čištění ochranného filtru se zpětným proplachem JUDO Junior se smí použít pouze voda a jemné mýdlo. Rozpouštědla, výpary rozpouštědel a čisticí přípravky s obsahem alkoholu způsobují zkřehnutí plastových částí, masivní vznik povrchových trhlinek a posléze destrukci plastů.

Záruka a údržba


Pro splnění nároku na záruční plnění je podle normy DIN 1988, část 8, nezbytné, aby „...se proplachování provádělo v závislosti na daných provozních podmínkách, nejpozději však každé 2 měsíce ...“. Má-li filtr po uvedení do provozu ještě dlouhá léta řádně fungovat, je nezbytné provádět pravidelnou údržbu zařízení. Údržbu v oblasti technického zařízení budov upravuje norma DIN 1988, část 8. Nejlepším způsobem, jak zajistit dobrou provozní funkčnost i po uplynutí záruční lhůty, je servisní smlouva. Ideální je, provádějí-li pravidelnou údržbu a dodávku spotřebního materiálu a materiálu podléhajícího opotřebení atd. specializovaní řemeslníci nebo servisní pracovníci výrobce.

Seznam náhradních dílů pro ochranný filtr se zpětným proplachem JUDO Junior JJF ¾"/1"/1¼"

Pol.	Označení (doporučený průměrný interval výměny opotřebitelných dílů [*)]	Objednací číslo	Kusy	Fakturační jednotka/kusy
1	Pouzdro filtru	1120121	1	158
2	Ruční kolečko	1120040	1	18
3	Sítka, velikost ok 0,1 ****	2070007	1	82
4	O-kroužek 13 × 13,5 ****	1200059	1	4
5	O-kroužek 76 × 3 ****	1200009	1	8
6	Kulový kohout	1610306	1	24
7	Profilované těsnění příruby ****	1200218	1	5
8	Šroub s válcovou hlavou M6 × 25	2010199	4	2
9	Šroub s válcovou hlavou M5 × 35	1633141	6	2
10	Šroub s čočkovou hlavou M4 x 10	1650011	1	1
11	Spodní část filtru	2070002	1	70
12	Přírubový kroužek JJF ¾"	2070012	1	47
12	Přírubový kroužek JJF 1"	2070005	1	47
12	Přírubový kroužek JJF 1¼"	2070006	1	47
13	Těsnění RK	1200122	1	1

Interval výměny **** 4 roky

Při uzavření dohody o údržbě se prodlužuje záruční lhůta!

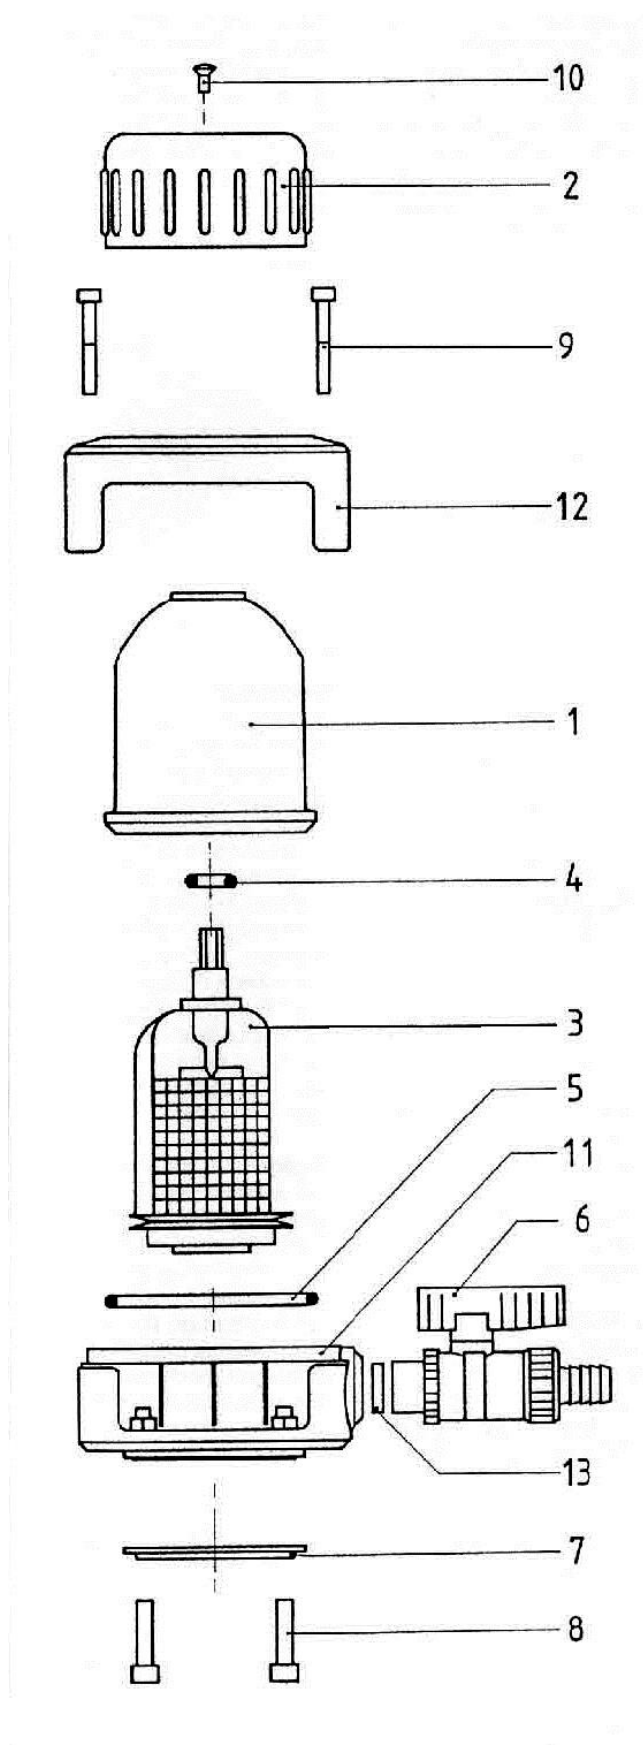



Výměna ND

Pro správnou funkci výrobce doporučuje u všech filtrů min.1x za 4 roky vyměnit všechna těsnění vč. síta.

Kontrola zařízení

Aby bylo zabráněno případným škodám z důvodu vnějších vlivů, únavy materiálu, nestandardních provozních podmínek nebo v důsledku zásahu nepovolané osoby, je nutno podle normy EN 13443-1 provádět běžnou údržbu nebo kontrolu minimálně každých šest měsíců, není-li pro vybraný produkt vyžadována častěji.



Záruka a pozáruční servis

Záruční doba

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli. Produkty jsou u výrobce řádně testovány a zkoušeny a odpovídají příslušným evropským standardům a normám.

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. se zavazuje vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Hlášení reklamace

V případě záruční reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení reklamace v místě, kde byl výrobek (produkt) zakoupen, popř. servis nahlásit písemně - vyplnit Reklamační a servisní protokol „RSP“ na www.koncept-ekotech.com v sekci SERVIS, nebo mailem na adresu: info@koncept-ekotech.com, kde je požadavek zaevidován a předán k vyřízení technickému oddělení firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží při převzetí od prodávajícího či od dopravce co nejdříve prohlédnout. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí nesrovnalosti v počtu kusů případně poškození obalů při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Způsob reklamace

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji (v RSP), doloženy musí být případné předchozí opravy, mající vliv na záruku. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud zákazník reklamuje zboží osobně, je předpokládáno, že opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace. Jestliže je vadné zboží zasláno poštou, je opravené či vyměněné zboží zasláno zpět rovněž poštou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o.



Odstranění vady

V době záruky zajistí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek opět řádně používán. Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o., případně pověřené servisní organizaci náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v prostředí nebo způsobem, který neodpovídá podmínkám uvedeným v příslušném návodu pro obsluhu a servis nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

Ostatní podmínky

Reklamace vad a záruční servis se dále řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.