# FILtech

Filtry pro TZB
Automatické, na studenou vodu

JUDO JUKO-LF-A/T 1 1/2" -2"



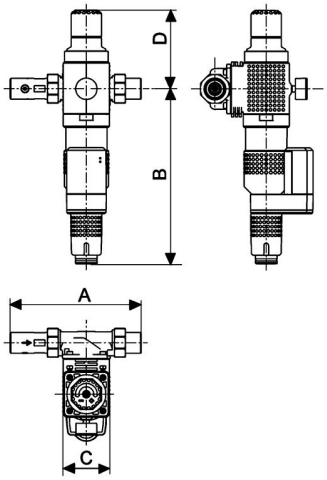


**Popis**
Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, s integrovaným redukčním ventilem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, čištění síta zpětným proplachem (odsávací lišty), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, keramický odkalovací ventil, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí.

**Projektová specifikace**
Postříbřené sendvičové nerezové filtrační síto s antibakteriálním účinkem, redukční ventil, účinný systém čištění pomocí odsávacích lišt, automatický proplach v cyklech "den–týden–měsíc–2 měsíce“, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

**Co je součástí dodávky**
Viz položky na rozměrovém nákresu.

| Obj.číslo | Průtok | Připojení | Hmotnost | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Provozní tlak | Tlaková ztráta | Teplota | Napětí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD40106400 | 9,1 m3/h | 1 1/2" | 8,9 kg | 301 | 403 | 108 | 181 | 0,5-1,6 MPa | 0,02 MPa | max. 30°C | 230 V |
| JD40105900 | 14 m3/h | 2" | 9,4 kg | 335 | 403 | 108 | 181 | 0,5-1,6 MPa | 0,02 MPa | max. 30°C | 230 V |