FILtech

Filtry pro TZB
Automatické, na studenou vodu

JUDO JPF-A/TP DN 125



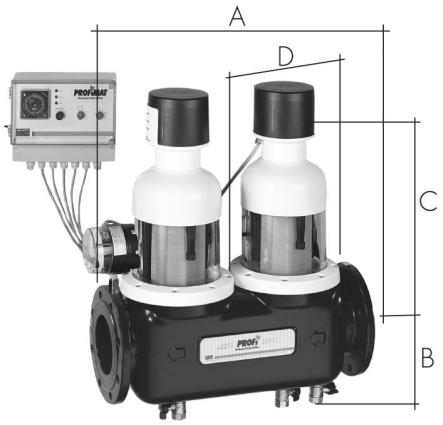

Popis
Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoby z vysoce kvalitního plastu PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění sít zpětným proplachem dle nastaveného času nebo tlakové ztráty (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20 s vnitřním závitem, odkalení přírubového tělesa filtru kulovým ventilem.

Projektová specifikace
Postříbřená sendvičová nerezová síta s antibakteriálním účinkem, účinný systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin–den–týden–měsíc“, nebo při tlakové ztrátě do 0,25 MPa, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu sít, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj.číslo	Průtok	Připojení	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota	Napětí
JD40103000	100 m3/h	DN 125	74 kg	560	200	505	470	0,1-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V