FILtech

Filtry pro TZB
Manuální, na studenou vodu

JUDO JPM 3/4"-2"



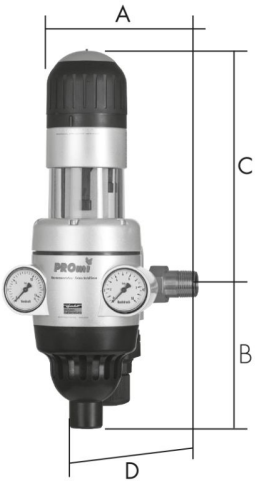

Popis

Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, s integrovaným redukčním ventilem a zpětnou klapkou, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, čištění síta zpětným proplachem (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému, výstup na hadici 1/2", pro horizontální i vertikální montáž.

Projektová specifikace

Postříbřené sendvičové nerezové filtrační síto s anti bakteriálním účinkem, redukční ventil a zpětná klapka, účinný manuální systém čištění pomocí odsávacích hlavic, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota
JD40004000	3,3 m3/h	3/4"	5 kg	180	165	280	227	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40004100	4,5 m3/h	1"	5 kg	195	165	280	227	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40004200	5,5 m3/h	1 1/4"	5 kg	230	165	280	232	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40004300	13 m3/h	1 1/2"	23 kg	252	100	329	308	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40004400	15 m3/h	2"	23 kg	280	100	329	316	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C