
FILtech

Průmyslové filtry nerez
Automatické filtry kartáčové

WONDERFIL Wonderbrush



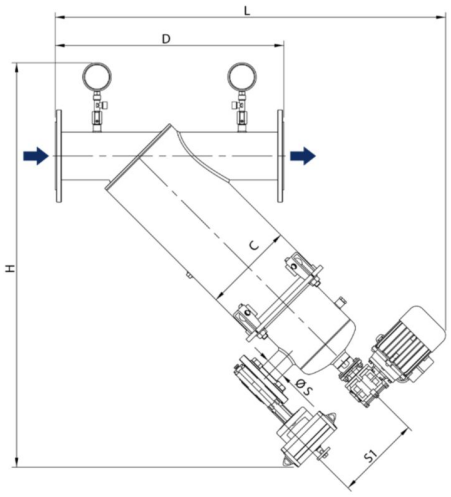

Popis

WONDERBRUSH je oddělovací automatický filtr s pláště z nerezové oceli AISI 304. Vnitřní filtrační vložka je složena z trubkovitého filtru z nerezové oceli AISI 316 na který může být umístěna polyesterová ponožka nebo síto taktéž z nerezové oceli AISI 316. Poréznost filtračního síta volitelná od 0,080 mm do 0,810 mm.
Čištění filtrační vložky je prováděno řadou kartáčů připevněné na sběrači nečistot a otáčené elektrickým motorem.
Během proplachu není přerušena dodávka permeátu.

Projektová specifikace

Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a nerez sítem (80 µm - 810 µm).

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok (m3/h)	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha	D (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	Připojení odpad	Jmenovitý tlak	Teplota
WF40308000	30	2“	31	1500 cm2	412	757	830	219	DN40	1 MPa	65 °C
WF40308100	60	3“	32	1500 cm2	464	783	844	219	DN40	1 MPa	65 °C
WF40308200	60	DN80	36	1500 cm2	487	783	844	219	DN40	1 MPa	65 °C
WF40308300	100	DN 100	37	1500 cm2	547	824	852	219	DN40	1 MPa	65 °C
WF40308400	70	3“	35	2200	464	892	953	219	DN40	1 MPa	65 °C