
FILtech

Průmyslové filtry nerez
Manuální, kartáčové

WONDERFIL Wipefil



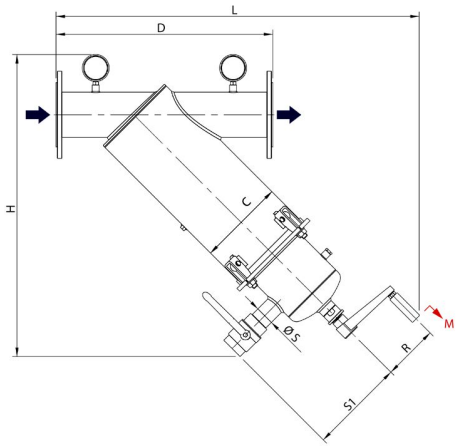

Popis

WIPEFIL je poloautomatický filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a odkalovacím ventilem. Vložka je tvořena válcovou podpěrnou klecí z nerezové oceli AISI 316, na které je navlečen polyesterový filtrační rukáv nebo upevněno nerezové filtrační síto AISI 316. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80 µm do 810 µm (polyester) nebo od 80 µm do 3000 µm (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídelí v ose síta. Na ní je umístěna sada kartáčů, která stírá pevné nečistoty z vnitřního povrchu vložky. Ty jsou odplavovány odkalovacím ventilem. Pro rychlý a účinný proplach s nízkou spotřebou vody je nutný minimální vstupní tlak 2 bary. Během proplachu je přerušena dodávka filtrované vody do odběru. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 120 µm. Konstrukce provedení: Y.

Projektová specifikace

Poloautomatický filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 80 µm do 810 µm (polyester) nebo od 80 µm do 3000 µm (nerez). Čištění filtrační vložky je prováděné manuálně, otáčením hřídelí v ose síta.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok (m3/h)	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha	D (mm)	L (mm)	H mm	C (mm)	Připojení odpad
WF40205600	30	2"	21	1500 cm2	412	740	600	219	1"
WF40205700	60	3"	22	1500 cm2	464	765	615	219	1"
WF40205710	60	DN 80	26	1500 cm2	487	765	615	219	1"
WF40205800	70	3"	26	2200 cm2	464	875	748	219	1 1/2"
WF40205810	70	DN 80	30	2200 cm2	487	874	748	219	1 1/2"