


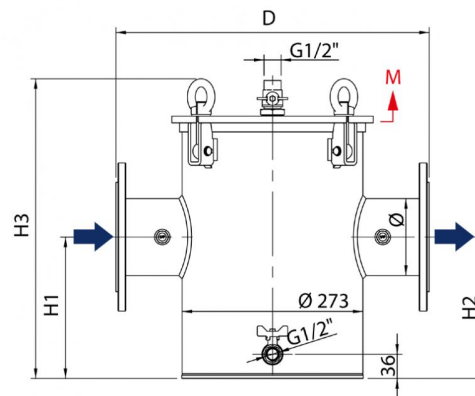

## FILtech

Průmyslové filtry nerez  
Koaxiální síta

WONDERFIL Pumpfil

**Popis**

PUMPFIL je filtrační koš s manuálním čištěním. Jak tělo, tak i vnitřní filtrační plocha jsou z ušlechtilé nerez oceli. Filtrační koš s porozitou 1000/ 2000/ 3000  $\mu\text{m}$  je v tuhém nosném plášti s ručním vypouštěcím ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem a tlakoměry. Tento filtr nemá žádné pohyblivé díly a vyznačuje se velmi jednoduchým servisem. Může být použit jako hrubé předsíto před dalšími filtračními stupni nebo např. pro ochranu čerpadel před vniknutím pevných částic, které by mohly poškodit oběžné kolo. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 3000  $\mu\text{m}$ .

**Projektová specifikace**

Filtrační koš PUMPFIL s porozitou 1000 / 2000 / 3000  $\mu\text{m}$ , s manuálním čištěním, těleso i filtrační síto z nerez oceli. Vybaven ručním vypouštěcím ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem a tlakoměry.

**Co je součástí dodávky**

Viz položky na rozměrovém nákresu.

| Obj.číslo  | Průtok<br>(m <sup>3</sup> /h) | Připojení<br>vstup a<br>výstup | Hmotnost<br>(kg) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | D<br>(mm) | Připojení<br>odpad | Jmenovitý<br>tlak | Teplota |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|---------|
| WF40207900 | 40                            | DN 50                          | 29               | 210        | 210        | 473       | 1/2"               | 1 MPa             | 100 °C  |
| WF40208000 | 60                            | DN 65                          | 30               | 210        | 210        | 473       | 1/2"               | 1 MPa             | 100 °C  |
| WF40208100 | 80                            | DN 80                          | 30               | 210        | 210        | 473       | 1/2"               | 1 MPa             | 100 °C  |
| WF40208200 | 140                           | DN 100                         | 31               | 210        | 210        | 473       | 1/2"               | 1 MPa             | 100 °C  |
| WF40208300 | 210                           | DN 125                         | 32               | 210        | 210        | 473       | 1/2"               | 1 MPa             | 100 °C  |