
FILtech

UV jednotky
Nízkotlaké

EKO UV FW 30HO – 40HO – 2150HO – 3150HO



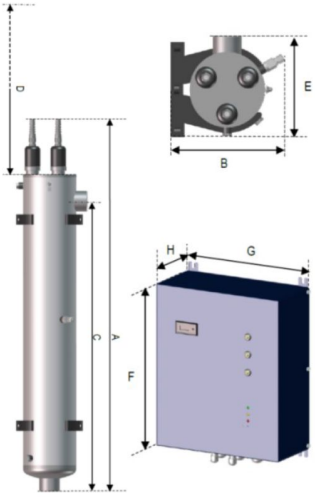

Popis
Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, nerez nádoba SS 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, senzor pro snímání intenzity záření, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Nutná vertikální instalace.

Projektová specifikace
Setrvalá kontrola provozních hodnot, hlášení poruch, validační protokol, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Dávka UV	Příkon	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	D (mm) - servisní prostor
BI43209220	6,6 m3/h	1 ½“	40 mJ/cm2	1x87 W	1131	160	925	270	320	1040
BI43209230	9,3 m3/h	1 ½“	40 mJ/cm2	1x105 W	1383	160	1177	270	320	1200
BI43209240	13 m3/h	2 ½“	40 mJ/cm2	2x87 W	1143	230	892	270	320	1040
BI43209245	22 m3/h	2 ½“	40 mJ/cm2	3x87 W	1143	214	892	270	320	1040