
FILtech

UV jednotky
Nízkotlaké

EKO UV FW 32050HO – 4205HO – 5205HO – 6205HO



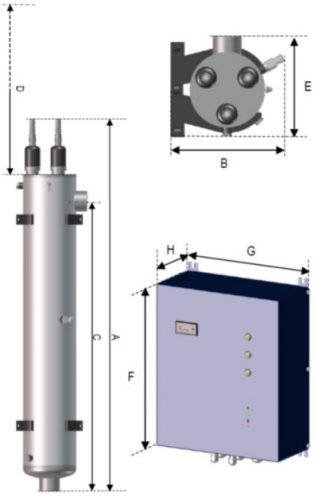

Popis
Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, nerez nádoba SS 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, senzor pro snímání intenzity záření, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Nutná vertikální instalace.

Projektová specifikace
Setrvalá kontrola provozních hodnot, hlášení poruch, validační protokol, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Dávka UV	Příkon	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	F (mm)	D (mm) - servisní prostor
BI43209250	33 m3/h	3“	40 mJ/cm2	3x87 W	1150	271	901	270	320	1040
BI43209260	45 m3/h	3“	40 mJ/cm2	4x87 W	1150	265	901	270	515	1040
BI43209270	54 m3/h	3“	40 mJ/cm2	5x87 W	1150	265	901	270	515	1040
BI43209280	65 m3/h	4“	40 mJ/cm2	6x87 W	1146	265	901	270	515	1040