
SANItech

Elektronické ventily
Individuální pisoárové

PRESTO 8500/8600 N ventil pisoárový, do zdi, s manuální aktivací



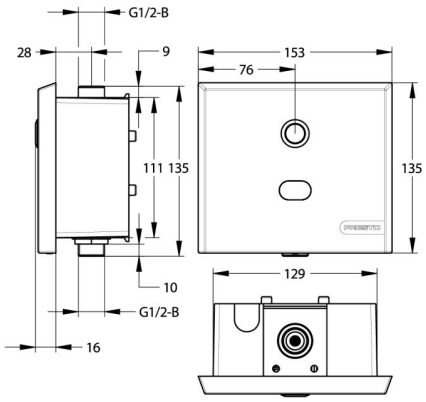

Popis
Elektronický ventil pisoárový, instalace do zdi, možnost napájení baterií či ze sítě 12/ 24V, s možností manuální aktivace, snadná programovatelnost, dokonalá vodotěsnost, automaticky se přizpůsobuje svému okolí, nastavitelná doba výtoku, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.

Projektová specifikace
Systém znemožňující výtok vody při trvalé aktivaci infračidla, programování funkce pomocí optického členu, hygienický proplach, napájení z baterie, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj.číslo	Označení	Napájení	Připojení	Průtok	Provozní tlak
PT11201030	PRESTO 8500 N	baterie 6 V Lithium CRP2	1/2"	0,15 - 0,30 l/sec	1-5 bar
PT11201040	PRESTO 8600 N	ze sítě 12 / 24 V	1/2"	0,15 - 0,30 l/sec	1-5 bar