
SANItech

Elektronické ventily
Skupinové Outlook

RADA OUTLOOK vodovodní a řídicí jednotka



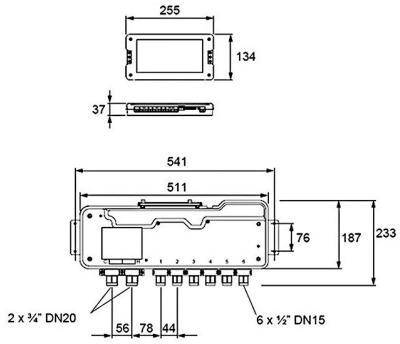

Popis
Bezpečné směšování vody pro umyvadla a sprchy s možností programování vlastností výtoků, teploty smíchané vody, hygienických proplachů a termání desinfekce. Typ výtoku kontinuální po nastavený čas, s možností přerušení (start-stop funkce) a po nastavený čas s následným blokováním. Doba výtoku 1 sek. - 60 min.. Hygienický proplach standard nebo smart. Nastavitelná teplota vody pro proplach. Doba trvání proplachu 1 sek. - 10 min.. Interval proplachu 1 až 7 dnů. Příkon systému 20W.

Projektová specifikace
Elektronický skupinový termostatický ventil až pro 6 umyvadlových nebo sprchových výtoků s přesností směšování +/- 1°C, s bezpečnostní uzávěrou výtoku při výpadku studené vody do 1 sek.. Možnost hygienického proplachu a termální desinfekce s následnou archivací dat a reporty. Nastavení a kontrola přes PC, TZB systém nebo přes webserver. Možnost ovládání světel a ventilátorů.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Napětí	Provozní tlak	Teplota
RD11100100	min. 6 l/min, max. 52 l/min	3/4" vstup,1/2" výstup	230 Vstř/ 12Vss	max.0,8 MPa	85°C