


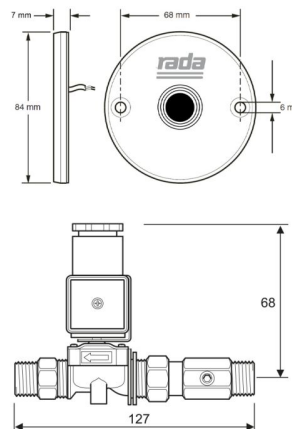

SANItech

Elektronické ventily
Skupinové Pulse

RADA MULTI 122 sestava pisoárová

**Popis**

or pisoárový na zeď (50 cm) a solenoidový ventil do zdi, vzdálenost senzoru max. 100 m – kabel $2 \times 0,50 \text{ mm}^2$, připojení solenoidového ventilu: vzdálenost max. 27 m – kabel $2 \times 0,50 \text{ mm}^2$ vzdálenost max. 40 m – kabel $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ vzdálenost max. 53 m – kabel $2 \times 1,00 \text{ mm}^2$ vzdálenost max. 104 m – kabel $2 \times 1,50 \text{ mm}^2$

Projektová specifikace

Bezdotykové splachování pisoáru, nastavitelná funkce předsplachu i cyklického splachování, instalace solenoidového ventilu mimo dosah uživatele, vandaluvzdorná konstrukce senzoru, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovybava

Filtr JUDO se zpětným proplachem. Instalační mezikroužek pro kabel. MULTI řídicí jednotka Pulse, včetně transformátoru.

Obj. číslo	Připojení	Napětí	Hmotnost
ML11600100	1/2"	12 V	1,10 kg