
SANItech

Termostatické ventily
Individuální umyvadlové

RADA THERMOTAP-3S



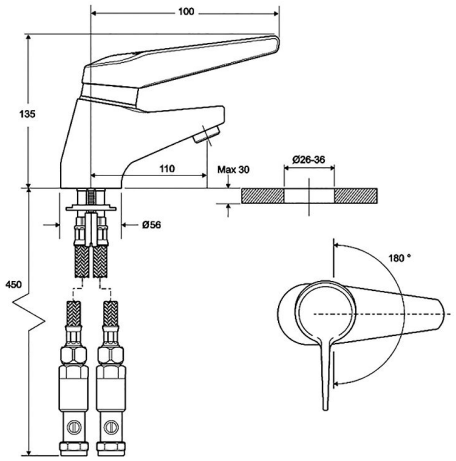

Popis
Směšovací stojánková termostatická baterie s ovládací pákou standardní délky 100mm. Ovládání i zápěstím nebo loktem. Maximální teplota smíchané vody je přednastavena na 41°C, lze přenastavit. Minimální rozdíl teplot na vstupu 10°C. Optimální rozpětí teplot 35-45°C. Minimální teplota studené vody 5°C. Maximální teplota horké vody 85°C. Maximální teplotní výchylka smíchané vody 2°C při změně teploty na vstupu teplé nebo studené vody o 10°C i při poklesu tlaku na vstupu až o 50%. V případě výpadku studené vody se baterie uzavře do 2s. Při poklesu provozního tlaku pod 0,4 baru se doporučuje odstranit regulátory průtoku. Průměr otvoru 26/36mm.

Projektová specifikace
Směšování vody řízeno termoskopickým systémem, přesnost směšování +/ - 1st.C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sek., spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10:1, min. vstupní tlak od 0,15 baru, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Max. statický tlak	Hmotnost
RD12001000	doporučený: 4-6l/min	1/2"	0,1MPa	2,3 kg