
SANItech

Termostatické ventily
Individuální umyvadlové

PRESTO Minitherm podumyvadlový ventil termostatický



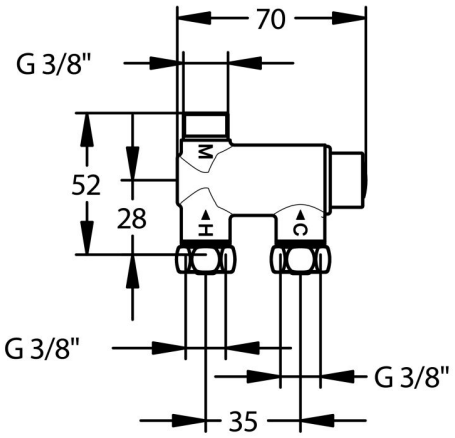

Popis
Podumyvadlový termostatický ventil se zpětnými ventily a sítky. doporučená max. teplota vstup teplá voda 65°C, provozní tlak 1-5 ba. Minilmální rozdíl teplot mezi teplou vodou na vstupu a smíchanou na výstupu 15 °C. Poměr tlaků na vstupech max. 1:2.

Bezpečnost
Systém zabraňující opaření - v případě přerušení přívodu studené vody, dojde k okamžitému zamezení průtoku.

Vnitřní teplotní blokátor.

Projektová specifikace
Zpětné ventily na vstupech teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Uzavírací ventily na vstupu i výstupu. Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj.číslo	Průtok	Připojení	Teplota
PT12500500	2 - 10 L/min	3/8"	max.75°C