


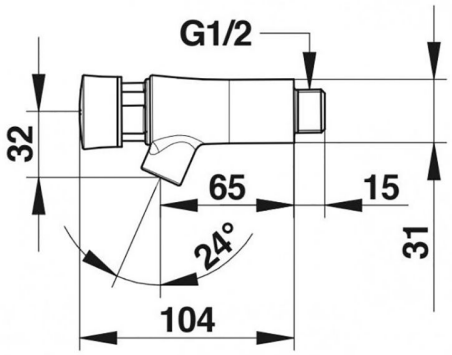

Popis
Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový nástěnný, označení na studenou vodu, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice, označení na studenou nebo smíchanou vodu, odolné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem. Délka 65 mm.

Projektová specifikace
Rubínový samočistící mechanismus, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, aretace tlačné hlavice znemožňující její otáčení, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV. Termoskopický ventil RADA.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Doba výtoku	Označení	Teplota	Provozní tlak
PT10000105	3 l/min	1/2"	15 sec (± 5)	studená voda	max. 75°C	0,1 - 0,5 MPa
PT10000201	3 l/min	1/2"	15 sec (± 5)	smíchaná voda	max. 75°C	0,1 - 0,5 MPa
PT10000302	3 l/min	1/2"	15 sec (± 5)	studená voda	max. 75°C	0,1 - 0,5 MPa
PT10000401	3 l/min	1/2"	15 sec (± 5)	smíchaná voda	max. 75°C	0,1 - 0,5 MPa