




FILtech

Průmyslové filtry nerez
Koaxiální síta

SATI Mini Basket

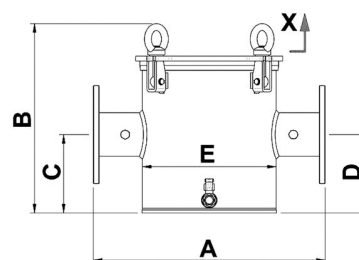

X ↑ Prostor pro vyjmutí filtračního koše

Popis

Filtr MINI BASKET s manuálním čištěním. Jak tělo, tak i vnitřní filtrační plocha jsou z ušlechtilé nerez oceli. Filtrační koš s porozitou 110 – 3500 μm je v tuhém nosném plášti s ručním vypouštěcím ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem a tlakoměrem. Tento filtr nemá žádné pohyblivé díly a je snadné jej otevřít pro čištění. Může být použit pro ochranu cirkulačních čerpadel před vniknutím pevných částic, které by mohly poškodit oběžné kolo.

Projektová specifikace

Filtrační koš MINI BASKET s porozitou 110 – 3500 μm , s manuálním čištěním, těleso i filtrační síto z nerez oceli. Vybaven ručním vypouštěcím ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem a tlakoměrem.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok	Připojení vstup a výstup	Hmotnost	Filtrační plocha	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	X (mm)	Připojení odpad
SA40207800	20 m ³ /h	DN 40	25 kg	1620 cm ²	473	273	386	150	150	350	1/2"
SA40207900	40 m ³ /h	DN 50	25 kg	1610 cm ²	473	273	386	150	150	350	1/2"
SA40208000	60 m ³ /h	DN 65	26 kg	1595 cm ²	473	273	386	150	150	350	1/2"
SA40208100	80 m ³ /h	DN 80	26 kg	1580 cm ²	473	273	386	160	160	350	1/2"
SA40208200	140 m ³ /h	DN 100	27 kg	1535 cm ²	473	273	386	180	180	350	1/2"
SA40208300	210 m ³ /h	DN 125	30 kg	1950 cm ²	473	273	456	200	200	420	1/2"
SA40208400	300 m ³ /h	DN 150	32 kg	1885 cm ²	473	273	456	220	220	420	1/2"