
FILtech

Průmyslové filtry nerez
Koaxiální síta

WONDERFIL Litefil O



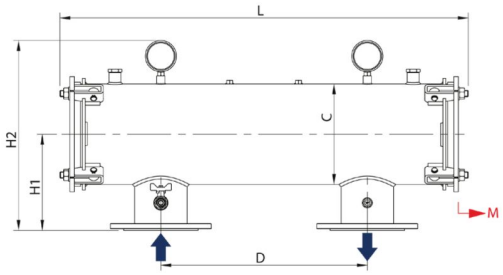

Popis
LITEFIL je filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a vypouštěcím ventilem. Vložka je tvořena válcovou podpěrnou klecí z nerezové oceli AISI 316, na které je navlečen polyesterový filtrační rukáv nebo upevněno nerezové filtrační síto AISI 316.
Poréznost síta je volitelná v rozmezí od 25 µm do 810 µm (polyester) nebo od 55 µm do 2000 µm (nerez). Filtr nemá žádnou pohyblivou část, je však doporučena pravidelná kontrola tlakové ztráty a podle místních poměrů nastavený cyklus manuálního čištění. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti čistého síta 120 µm. Konstrukce provedení: O.

Projektová specifikace
Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304. Vstup i výstup filtru opatřen manometry. Dvouvrstvá vložka je tvořena podpěrnou nerez klecí a polyesterovým (25 µm - 810 µm) nebo nerez sítem (55 µm - 2000 µm). Filtr lze doplnit o manuální nebo automatický proplach.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Připojení vstup a výstup	Hmotnost (kg)	Filtrační plocha (cm2)	D1 (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	C (mm)	M (mm)
WF40202620	DN 200	69	5400	640	1350	246	500	273	1000