




WAStech

Úpravy šedé vody veřejné
Úpravy šedé vody veřejné, sklepní GREENLIFE

GREENLIFE GWI 2000

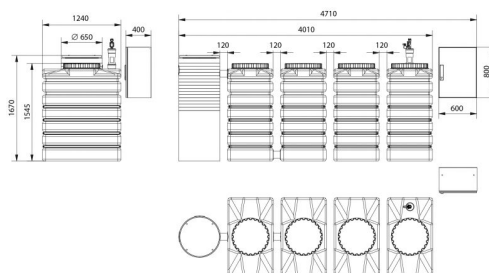

GREENLIFE úprava šedé vody GWI 2.3-2000, sklepní, pro úpravu vody z umyvadel, sprch a van. Účinnost membránové technologie stran redukce organické a anorganické zátěže 99,9999%. Splněny požadavky norem EU 76/160/EEC a 2006/7/EC. Využití pročištěné vody pro splachování WC a pisoárů, úklid a závlahy. Kapacita nádrží 1x 500 l, 4x 1000 l, na výtlač doporučené zdvojené čerpadlo s tlakovou nádobou (není v dodávce). Připojení vstup/ odpad DN100, objem upravené vody 2000 l/den. El. napájení 230 V, 50 Hz. Odvětrávání prostory a podlahová vpust podmínkou instalace. Časové intervaly pro aeraci a filtraci nastaveny na řídicí jednotce. Dopouštění pitné vody přes solenoidový ventil 1". Váha prázdné jednotky 475 kg, plné 4975 kg.

Filtrace a desinfekce šedé vody zajištěna ultrafiltrační membránovou technologií. Oddělené dopouštění pitné, příp. dešťové vody. Výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Obj. číslo	Objem upravené vody (l/den)	Hmotnost
GL60000310	2000	475 kg