


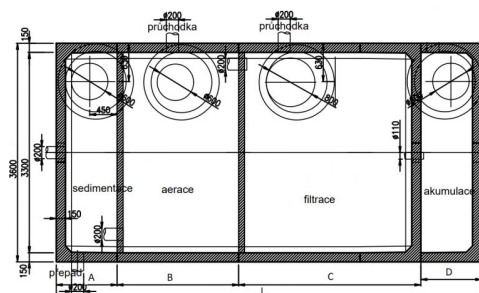

WAStech

Úpravny šedé vody veřejné

Úpravny šedé vody veřejné, zemní

KLARTEC KONtech GWO 8000, venkovní úpravna šedých vod, zemní 8 m³**Popis**

Úpravna šedé vody KONtech GWO 8000, zemní, s betonovou nádrží, pro úpravu vody z umyvadel, sprch a van. Účinnost membránové technologie stran redukce organické a anorganické zátěže 99,9999%. Splněny požadavky norem EU 76/160/EEC a 2006/7/EC. Využití pročištěné vody pro splachování WC a pisoárů, úklid a závlahy. Na výtlač doporučeno zdvojené čerpadlo s tlakovou nádobou (není v dodávce). Objem upravené vody 8000 l/den. El. napájení 230 V, 50 Hz. Časové intervaly pro aeraci a filtraci nastaveny na řídicí jednotce. Dopouštění pitné vody zajištěno přes solenoidový ventil.

Obj. číslo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
KL60000500		1000	2000	1000	4000	2300